Fendt Rotana F/V/Combi

Fendt Rotana F/V/Combi

4 Auf einen Blick.
6 Spotlights.
14 Antrieb.
18 Deichsel und Pick-Up.
22 Rotor und Schneidwerk.
26 Presskammer.
32 Netz und Bindung.
38 Fendt Services.
44 Ausstattungsvarianten und technische Daten.

Auf einen Blick.

Vier Modelle für vier Anforderungen
Die Fendt Rotana Ballenpressen bieten optimale Pressergebnisse für Silage, Heu und Stroh. Die bewährte Presstechnologie der Fendt Rotana ist die perfekte Lösung für jeden Betrieb – die perfekte Ergänzung der Fendt Traktoren und Erntemaschinen.

Fendt Rotana F / V
In jedem Ballen spürbar: Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit.
Jeder Einsatz stellt neue Herausforderungen an Mensch und Maschine. Deswegen bieten Ihnen die Festkammerpressen und variablen Rundballenpressenmodelle der Fendt Rotana Familie umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten und eine intuitive Bedienung.

Fendt Rotana 130 F / 160 V Combi
Mit den Press-Wickel-Kombinationen von Fendt entsteht aus wertvollem Grünfutter, perfekte Silage für beste Tiergesundheit. Die Fendt Rotana 130 F Combi und die Fendt Rotana 160 V Combi verfügen über eine hohe Dichte, sichere Bindung, einem schnellen Übergabe- und Wickelvorgang und eine einfache Handhabung.

	Presskammervolumen m³	Presskammerdurchmesser m	Leistungsbedarf kW/PS
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110

Rotana F und F-Combi Spotlights.

Hier finden Sie die besonderen Fendt-Lösungen, die sogenannten Fendt Spotlights, die den Unterschied ausmachen und Ihre Arbeit jeden Tag einfach besser machen.

1. Stahlwalzen

- 18 Power-Grip Stahlwalzen sorgen für eine gleichmäßige Verdichtung und eine zuverlässige Rotation des Ballens. Durch das längsseitige einpressen der Rippen in die Walzen kann auf Schweißnähte an der Lauffläche verzichtet werden. Drei Rippen sind im ständigen Kontakt mit dem Ballen. Durch Abstreifer an den Walzen, werden Schmutzansammlungen wirksam verhindert.

2. Schneidboden

- Mit dem HydroFlexControl Schneidboden wird die Ballenleistung der Maschine dank einer höheren Fahrgeschwindigkeit effektiv gesteigert. Das System löst über eine Widerstandsfähige Aufhängungsfeder komplett selbstständig über 80% der Verstopfungen. Bei größeren Verstopfungen kann der Boden bis zu 50 cm direkt aus der Kabine manuell abgesenkt, und die Verstopfung somit gelöst werden.

3. Messer

- Je nach Ausstattung verfügt die Fendt Rotana über Schneidwerke mit bis zu 25 Messern. Die Messer können in Gruppen geschaltet werden (0-12-13-25). Die theoretische Schnittlänge beträgt bei maximaler Messeranzahl 45 mm. Die Messervorwahl wird über das Bedienterminal oder ISOBUS eingestellt.

4. Pick-Up

- Die wartungsfreie und laufruhige kurvenbahnlose Pick-Up mit 13 cm herausragender Zinkenlänge und einem Zinkenabstand von 64 mm sorgen zusammen mit dem Rollenniederhalter für eine zuverlässige und gleichmäßige Zuführung. Die Pick-Up verfügt über 5 Zinkenreihen mit je 30 Förderzinken.

5. Presskammer

- Die Fendt Rotana F besitzt einen abnehmenden Presskammerdurchmesser. Die schneckenförmige Presskammergeometrie sorgt für eine optimale Netzerfassung, Ballendichte, Presskammerfüllung sowie Ballenrotation in der Maschine.

6. Bedienung

- Es stehen 3 Optionen zur Verfügung mit welchen die Fendt Rotana bedient werden kann. Sie haben die Wahl zwischen "Bale Control" dem Einsteigerbedienteil, dem "E-Link Pro" für eine komfortable Bedienung oder die Bedingung über das ISOBUS Terminal vom Zugfahrzeug.

7. Verriegelung

- Garant für hochfeste Ballen und zuverlässiges Schließen der Heckklappe ist die mechanische Verriegelung. Da die Heckklappe durch die sichere Verriegelung nicht ausweichen kann, entstehen kontinuierlich feste, optimal geformte Ballen. Die Ballendichte wird durch genaues Messen des Druckes auf die Heckklappenhaken bestimmt. Die Sensoren an beiden Seiten messen exakt die Ballendichte und geben dem Fahrer Indikationen, ob er weiter rechts oder links fahren muss, um einen gleichmäßigen Ballen zu formen.

8. TIM

- Das TIM Profipaket setzt sich aus mehreren einzelnen TIM Funktionen zusammen. Das Paket vereinfacht die Prozesse beim Pressen von Rundballen indem die Maschine ein Vielzahl an Funktionen voll automatisch ausführt um ein Vielfaches. Der Traktor stoppt automatisch, sobald der Ballen fertig zur Bindung ist. Die Heckklappe öffnet und schließt, nach dem Bindevorgang, automatisch für den Ballenauswurf.

9. Folienbindung

- Der Ballen kann statt mit einem Netz mit einer Mantelfolie in Form gebunden werden. Durch den Entfall des Netzes muss dieses nicht mehr von der Wickelfolie getrennt werden, das Futter gefriert im Winter nicht am Netz fest, was das Entpacken der Ballen erleichtert.

10. Handwaschtank

- Der Frischwasserbehälter dient zum Waschen der Hände oder dem Abwaschen von Gegenständen von Staub und Schmutz. Mit einem Seifenspender ausgestattet erfüllt er höchste Ansprüche.

Rotana V und V-Combi Spotlights.

Hier finden Sie die besonderen Fendt-Lösungen, die sogenannten Fendt Spotlights, die den Unterschied ausmachen und Ihre Arbeit jeden Tag einfach besser machen.

1. Riemen

- Die Endlosriemen haben eine Stärke von 8 mm und eine Breite von 28,5 cm. Je nach Modell sind die Bänder 11 bis 12 m lang. Selbst bei maximalen Pressdruck verfügen die Bänder noch über eine Reserve von 80%. Zusammen mit dem CPS System (Constant Pressure System) sorgen die Bänder für einen konstanten Druck.

2. Schneidboden

- Mit dem HydroFlexControl Schneidboden wird die Ballenleistung der Maschine dank einer höheren Fahrgeschwindigkeit effektiv gesteigert. Das System löst über eine Widerstandsfähige Aufhängungs-feder komplett selbstständig über 80% der Verstopfungen.

3. Messer

- Je nach Ausstattung verfügt die Fendt Rotana über Schneidwerke mit bis zu 25 Messern. Die Messer können in Gruppen geschaltet werden (0-12-13-25). Die theoretische Schnittlänge beträgt bei maximaler Messeranzahl 45 mm. Die Messer-vorwahl wird über das Bedienterminal oder ISOBUS eingestellt.

4. Pick-Up

- Die wartungsfreie und laufruhige kurvenbahnlose Pick-Up mit 13 cm herausragender Länge und einem Zinkenabstand von 64 mm sorgen zusammen mit dem Rollennieder-halter für eine zuverlässige und gleichmäßige Zuführung. Die Pick-Up verfügt über 5 Zinkenreihen mit je 30 Förderzinken. Durch seitliche Förderschnecken wird der Gutfluss vor dem Rotor zentriert.

5. Presskammer

- Mit einem kleinstmöglichen Startraum, einem doppeltem Antrieb und einer intelligenten Heckklappenanlenkung bietet die Presskammer der variablen Rotana das Gesamtpaket für Vielseitigkeit und Höchstleistung.

6. Bedienung

- Es stehen 3 Optionen zur Verfügung mit welchen die Fendt Rotana bedient werden kann. Sie haben die Wahl zwischen "Bale controle" dem Einsteigerbedienteil, dem "E-Link Pro" für eine komfortable Bedienung oder die Bedingung über das ISOBUS Terminal vom Zugfahrzeug.

7. Automatische Schmierpumpe

- Die automatische Schmierpumpe versorgt alle Presswalzenlager vollautomatisch mit Schmierfett. Dank des großen Schmierstoff-reservoirs kann mehrere Tage lang ohne Nachfüllen gearbeitet werden. Unter den variablen Pressen ist das einzigartig!

8. Schachtbindung

- Das Netz wird, mit Hilfe eines Förderbandes durch einen Schacht hindurch, sicher zum Ballen in die Presskammer geführt. Nach dem Bindevorgang wird der Schacht zurück geschwenkt.

9. TIM

- Das TIM Profipaket setzt sich aus mehreren einzelnen TIM Funktionen zusammen. Das Paket vereinfacht die Prozesse beim Pressen von Rundballen indem die Maschine ein Vielzahl an Funktionen voll auto-matisch ausführt um ein Vielfaches. Der Traktor stoppt automatisch, sobald der Ballen fertig zur Bindung ist. Die Heckklappe öffnet und schließt, nach dem Bindevorgang, automatisch für den Ballenauswurf. Die Pickup wird zum Wiegeprozess sowie bei Rückwärtsfahrt automatisch angehoben.

10. Handwaschtank

- Der Frischwasserbehälter dient zum waschen der Hände oder dem abwaschen von Gegenständen von Staub und Schmutz. Sein Verschluss ist gleichzeitig der Seifenspender und gewährleistet saubere Arbeit jeden Tag.

Antrieb.

Auf der rechten Seite der Fendt Rundballenpressen befindet sich der Rotorantrieb, der über eine Duplexkette erfolgt. Auf der linken Seite befindet sich der Presskammerantrieb. Die Ketten stehen für höchste Qualität und somit Langlebigkeit. Für Sicherheit sorgt das Freilaufkettenrad.

1. **Kraftverteilung auf sanftem Niveau**
   Vibrationsarm und langlebig wie keine zweite – die Fendt Rotana steht für einen hohen Durchsatz mit niedrigstem Kraftbedarf & Verschleiß.
   Der Antrieb der Fendt Rundballen-pressen ist besonders verschleißarm und wartungsfreundlich gestaltet. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit für Reparatur und Wartung und können diese für die Ernte nutzen.

Während des Ballenpressens unterstützt das Powersplit-Getriebe, indem es die benötigte Leistung perfekt gleichmäßig auf den Rotor und den Kammerantrieb verteilt.
Der gefederte Förderkanalboden und der 360° Freilauf am Kammerantrieb vermeiden Schockbelastungen im Antriebsstrang und verlängern die Lebenserwartung der Presse um ein Vielfaches!

2. **PowerSplit Getriebe**
   - Geteiltes Antriebskonzept, somit wird die benötigte Leistung gleichmäßig auf Rotor und Antrieb verteilt
   - 540 U/min oder 1000 U/min an der Gelenkwelle
   - Durch den Verbau als Rahmenelement werden Vibrationen reduziert, was zu extremer Laufruhe der Rotana führt

Walterscheid Weitwinkel-gelenkwellen
- 1 3/8“ Z6, 1650 Nm, Scherbolzenkupplung
  - Für Modelle ohne Schneidboden
- 1 3/8“ Z6, 1950 Nm, Nockenschalt- und Freilaufkupplung
  - Für Modelle mit Schneidboden

3. **Kraftübertragung– 360° Freilaufzahnrad**
   Sollte die Maschine gestoppt oder blockiert werden, erlaubt dieser Freilauf dem Ballen sich zu "beruhigen". Schocklasten auf den Antriebsstrang werden dadurch effektiv vermieden.

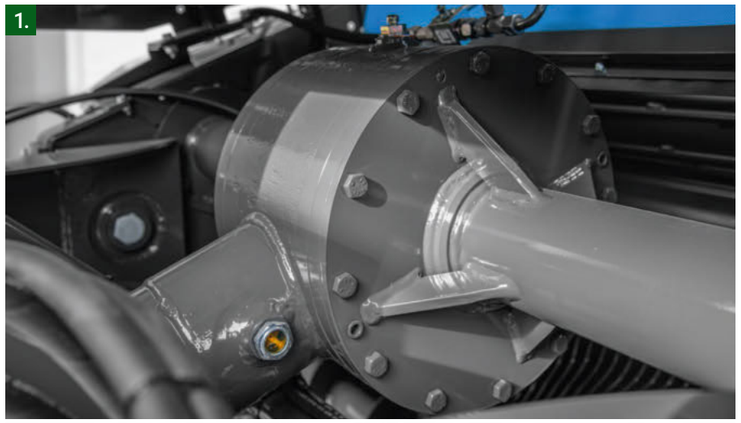

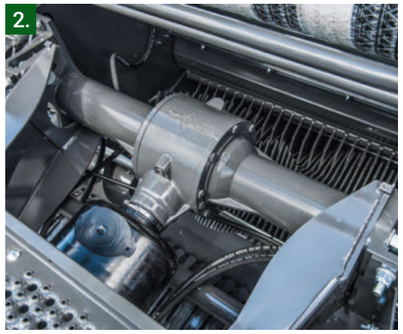



+ Der Antriebsstrang wird vor einer Überlastung geschützt
+ Die Lebensdauer der einzelnen Komponenten sowie der gesamten Maschine wird maximiert.

Deichsel und Pick-Up.

Höchste Durchsätze können nur mit der perfekten Futteraufnahme beginnen. Hierfür sorgt bei den Fendt Rundballenpressen die leistungsfähige, kurvenbahnlose Pick-Up. Dadurch besteht die Pick-Up aus weniger beweglichen und verschleißenden Teilen, sie läuft ruhiger und ist wartungsfreundlicher.

Maximale Aufnahmekapazität für maximale Leistung.
Höchste Durchsätze können nur mit einer perfekten Futteraufnahme erreicht werden. Hierfür sorgt bei den Fendt Rundballenpressen die leistungsfähige, breite, kurvenbahn lose Pick-Up mit den längsten Zinken am Markt. Die Pick-Up besticht durch ihren ruhigen Lauf sowie ihrer Wartungsfreundlichkeit, welche durch eine Reduktion von beweglichen und damit verschleißenden Teilen sichergestellt wird.

+ Mit 13 cm “herausragender Länge” bietet die Rotana die längsten Zinken am Markt, welches das hohe Aufnahmevolumen bei vergleichsweise niedriger Drehzahl erklärt.
+ Die seitlichen Förderschnecken stellen sicher, dass der Gutfluss schon vor dem Rotor zentriert wird. So kann eine symmetrische Befüllung der Presskammer gewährleistet werden.

1. **Ungesteuerte Pick-Up**
   - laufruhig und wartungsfrei
   - 5 Zinkenreihen mit je 30 Zinken mit 64 mm Zinkenabstand
   - 5,6 mm starke und besonders lange Förderzinken gewährleisten eine zuverlässige Aufnahme
   - Sehr nah am Rotor, wodurch ein sehr guter Gutfluss entsteht
   - Im Standard mit beidseitigen Zuführschnecken mit einem Durchmesser von 25 cm und einer länge von 36 cm
   - Für eine gleichmäßige Zuführung des Ernteguts ohne aufzuschieben, sorgt der Rollenniederhalter

2. **Pendel-Pickup-Kit – jeder Herausforderung gewachsen**
   - Das Kit sorgt für einen erhöhten Pendelwinkel der Pick-Up
   - Der Pendelweg auf beiden Seiten beträgt 70 mm nach oben und 70 mm nach unten
   - Damit passt sich die Maschine auch bei unebenem Feld hervorragend an die Bodenkontur an

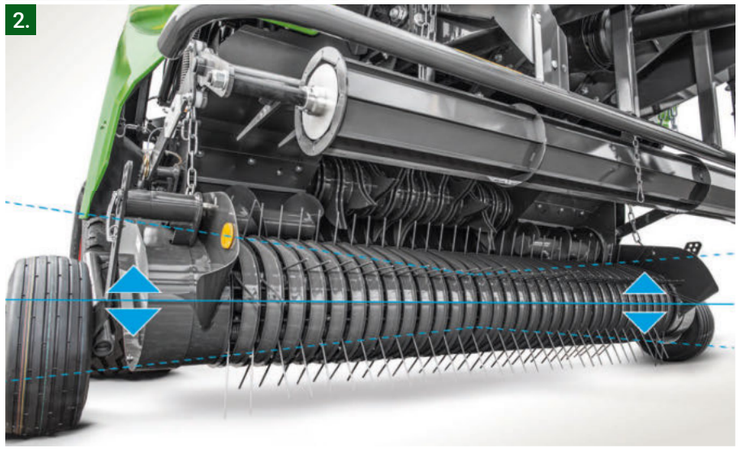

Rotor und Schneidwerk.

Passend zum jeweiligen Einsatzbereich arbeiten in allen Fendt Rundballenpressen auch unterschiedliche Rotoren. Die Rotordrehzahl beträgt 134 U/min. Dabei sorgt die v-förmige Anordnung der Förderfinger für eine gleichmäßige Befüllung der Presskammer.

1.

1. Rotor und Schneidwerk

Die unterschiedlichen Rotoren der Fendt Rotana bieten für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung. Volle Flexibilität, höchsten Durchsatz bei bester Langlebigkeit sind damit Standard. Besonders bei schwierigen Verhältnissen läuft die Zuführung dank HydroFlexControl reibungslos.

+ Als Bindeglied zwischen Pickup & Presskammer stellt der Rotor eine „einschneidende“ Komponente dar. Jede Rotana ist auf Höchstleistung und Futterqualität abgestimmt, wofür der Rotor das Fundament liefert.



Förderrotor ohne Schneidwerk

XtraCut13 Rotor
(Fingerpaarabstand: 90 mm)
- Ohne Schneidwerk (Serie)
- Mit Schneidwerk: bis zu 13 Messer

XtraCut17 Rotor
(Fingerpaarabstand: 67,5 mm)
- Mit Schneidwerk: bis zu 17 Messer

XtraCut25 Rotor
- Mit Schneidwerk: bis zu 25 Messer

Schneidwerk/Rotor	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Ohne Schneidwerk mit Förderrotor	■			■			■	
Ohne Schneidwerk - 2-Stern-Förderrotor		■			■			■
XtraCut - 13 Messer mit 2-Stern-Förderrotor		□	■		□	■		□
XtraCut - 17 Messer mit 2-Stern-Förderrotor mit Gruppenschaltung (8-9-17)		□	□		□	□		□
XtraCut - 25 Messer mit Profi-Rotor mit Gruppenschaltung (12-13-25)		□	□		□	□		□

Presskammer.

Fendt Rundballen bieten echte Alleinstellungsmerkmale, die sich im Praxiseinsatz bezahlt machen. So besitzt die Presskammer selbstreinigende Lagergehäuse für eine erhöhte Lagerlaufzeit. Feuchtigkeit und eindringendes Material wird durch die Abstreifer in den Lagergehäusen entfernt.

1.

1. Presskammer Rotana F / F Combi
Mit den Fendt Festkammerpressen sind Ihnen perfekte Ballen garantiert. Die mechanische Verriegelung der Presskammer sorgt für kontinuierlich feste und optimal geformte Ballen. Die schnelle Auswurfzeit verringert die Standzeiten und erhöht Ihre Arbeitseffizienz. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit in oftmals engen Erntezeitfenstern.

\+ Die einzigartige schneckenförmige Kammer bewirkt eine Pulsation des Ballens, welche für eine einheitliche Dichte sehr förderlich ist. Sichere Ballenrotation, perfekte Netzannahme und ideale Erntegutzuführung durch den Rotor ist garantiert.

Presskammergeometrie
- Abnehmender Presskammer-durchmesser
- Der Presskammerdurchmesser nimmt in Ballenrotationsrichtung um 3 cm ab

Dadurch:
- Bessere Netzerfassung
- Verbesserte Ballendichte
- Verbesserte Presskammerfüllung
- Verbesserte Ballenrotation

2. Hauptantrieb
- Antrieb der Hauptkammer ist geteilt
  - Nur jede zweite Walze wird von der selben Kette angetrieben
- Die linke Seite des PowerSplit Getriebes treibt die Walzen im vorderen Rahmen und jede zweite Walze in der Heckklappe an
- Eine Verbindungswelle überträgt die Kraft auf die rechte Seite, von wo die restlichen Walzen angetrieben werden
- Durch diese Aufteilung:
  - Mehr Zähne pro Zahnrad im Eingriff
  - Weniger Belastung pro Zahn
  - Weniger Verschleiß

2.

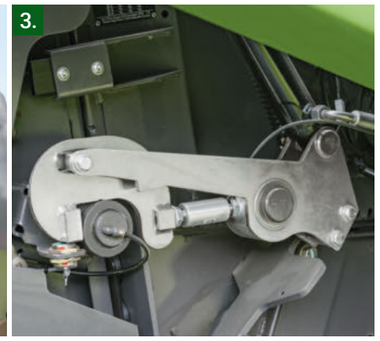

3.

3. Rotana F-Heckklappenverriegelung
- Sensoren an beiden Heckklappenhaken messen den auf die Heckklappe wirkenden Druck
- Konstante Ballendichte, auch noch nach vielen Jahren im Einsatz
- Sehr exakter Einsatz
- Ermöglicht für die letzten 30% des Pressvorgangs die Erfassung der Pressdichte auf der linken und rechten Seite des Ballens

1. **Presskammer Rotana V / V Combi**
   Variable Rundballenpressen der Rotana-Baureihe sind konzipiert, um alle Erntegüter problemlos pressen zu können. Mit Ihrer Flexibilität bezüglich Material, Ballendichte, Ballendurchmesser, Schnittlänge und Terrain sind sie die erste Wahl für Lohnunternehmer und Gemischt-Betriebe auf der ganzen Welt.

Vier extrem langlebige Endlosriemen in einer symmetrischen Anordnung

Vorteile gegenüber herkömmlichen Pressriemen:
- Äußerst geräuscharm
- Kein „Schlagen“ von Verbindern auf den Rollen
- Unvergleichbare Lebenszeit

Opticlean Walzen
- Diese patentierten Walzen knicken die Pressriemen in verschiedene Richtungen, um anhaftende Verschmutzungen wirksam zu entfernen
- So kann man die Riemen sauber halten ohne an ihrer Oberfläche zu "kratzen", wie es bei Reinigungsschnecken der Fall ist

2. **Patentierte adaptive Heckklappensteuerung**
   - Heckklappe ist an der Spannschwinge aufgehangen
   - ermöglicht das Wachsen des Ballens in horizontale Richtung & optimiert die Leichtläufigkeit der Maschine
     - Kleiner Startraum, um eine frühe Rotation zu ermöglichen
     - 1. Schwinge dreht um den Hauptrahmen
     - 2. Heckklappe dreht um die Schwinge

3. **Pressdruckregulierung**
   - Hydraulik
   - CPS (Constant Pressure System) für konstanten Druck entsprechend des Ballenwachstums
   - CPS-unabhängige Steuerung über Elektronikventil
   - Einfachwirkende Steuerung für die Heckklappe
   - Hydraulikventilblock für die Pick-Up, den Schneidboden und die Messervorwahl

4. **Mechanische Heckklappenverriegelung über ein einfachwirkendes Steuergerät**
   - Ergibt höchste Ballenverdichtung
   - Schnelles Auswerfen des Ballens
   - Geringe Bröckelverluste
   - Keine empfindliche Hydrauliksteuerung notwendig

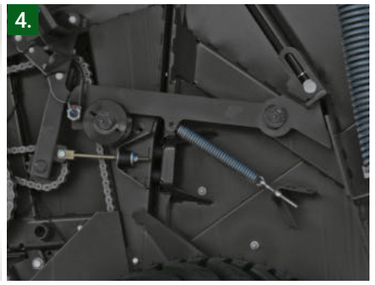

Netz und Bindung.

Zuverlässig binden ist bei Fendt Rundballenpressen selbstverständlich. Sowohl die Fendt Festkammerpressen als auch die variablen Rundballenpressen bieten Ihnen die optimale Bindeart für Ihre Ballen.

1. Netz – Schachtbindung

- Netz wird durch einen Schacht hindurch zum Ballen in die Presskammer geführt
- Netzbindung kann mit allen Standardnetzbreiten verwendet werden
- Option beinhaltet zusätzlich eine Netzbreitzieheinrichtung, diese wird über die Vorspannung „aktiviert/ deaktiviert“

+ Netzumwicklungen können im Terminal eingestellt werden
+ Scharfes Netzmesser sorgt für einen sauberen Schnitt
+ Keine Netzreste in beweglichen Teilen der Maschine

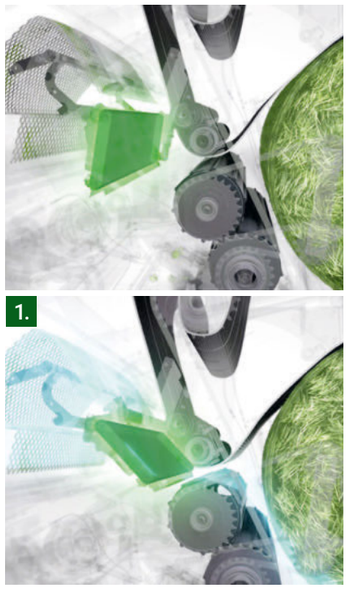

Folienbindung – Fest Kammer Combi

- Comfort-Load-System für ergonomisches Laden von Netz-/ Filmrollen
- drehbares 3-Rollen-Magazin für Rollenwechsel in 2 min = Rapid Reload System
- Elektromagnetische Bremse zur korrekten Dehnung des Bindematerials für eine perfekte Verdichtung und Abdeckung jedes Ballens
- Erfassen des Rollendurchmessers zur Optimierung der Bremskraft
- Zweite Kamera kann optional bestellt werden, um das Binden des Films zu beobachten
- Optimierte Folienraffung zur Minimierung von Abfall

+ Patentiertes Rollenmagazin
+ Maximaler Bedienkomfort
+ Schneller Wechsel ermöglicht maximale Flexibilität

2. Rapid Reload System

Das am Markt einzigartige und patentierte Rundmagazin für verschiedene Wickelmaterialien macht das Wechseln zum Kinderspiel. So verlieren Sie keine Zeit während der Ernte.

- Schneller Wechsel zwischen 3 verschiedenen Rollen während der Arbeit
- Kein Umgang mit dem Papierkern während des Tages

Folienbindung – Ihre Argumente kompakt

- Großer Vorrat
  - 3 einsatzbereite Rollen
- Größte Ballenpresskapazität
  - 240 - 900 Ballen
- **Schneller Folienwechsel**
  - 2 Minuten von einer zur nächsten Rolle
- **Leichte Bedienbarkeit**
  - Alles mechanisch unterstützt
- Die intelligenteste Art Ballen zu wickeln
  - Elektromagnetisches Bremssystem für optimale Vorstreckung von Netz & Folie

Wickeleinheit.

Höchste Qualität, Präzision und Wirtschaftlichkeit
Die Fendt Rotana 130 F- und 160 V-Combi vereinen Pressen und Wickeln mit höchster Qualität, Präzision und Wirtschaftlichkeit. Die bewährte Presstechnik der Rotana-Solo-Pressen bildet das Herzstück dieser Maschinen. So entsteht aus wertvollem Grünfutter perfekte Silage für hohe Tiergesundheit und –leistung ohne die Notwendigkeit eines hohen Konzentratfuttereinsatzes.

+ Eine Ballenwickeleinheit, die in der Kombination von Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Präzision nicht zu übertreffen ist, macht die Rotana Combi zur idealen Silagemaschine.

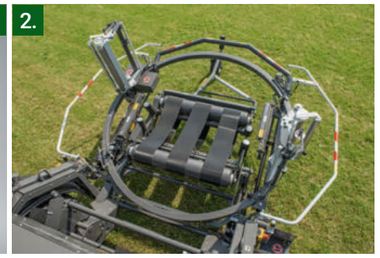

1. Aufbau
- Kurze, kompakte und leichte Maschine mit geringsmöglicher Bodenversiegelung
- Platzsparend im abgehängten Zustand
- Gute Manövrierbarkeit und trotzdem grasnarbenschonend
- Hohe Bodenfreiheit

Drei LED-Scheinwerfer
- Jeweils einer unter den beiden Seitendeckeln
- Ein Scheinwerfer beleuchtet die Wickeleinheit

Spotlight-Kit – Option
- 3 LED-Arbeitsscheinwerfer
- Anbringung oberhalb der Räder
- Optimale Ausleuchtung der Wickeleinheit

2. Wickelring
- Ringposition stellt sich automatisch ein, je nach Ballendurchmesser
- Optimale Folienüberlappung
- Die Möglichkeit, die Ringposition einzustellen, bietet einige Vorteile:
  - Kompakte Transportposition
  - Immer mittige Wicklung des Ballens
  - Einfacher Folienwechsel wenn Ring unten

Fendt Services.

Eine Fendt Maschine ist ein Hightech-Produkt für höchste Ansprüche. Entsprechend bieten die zertifizierten Fendt-Vertriebspartner einen erstklassigen Service.

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7 **+49 8342 771177**

Über die Fendt Customer Hotline den zertifizierten Service-Partner rund um die Uhr erreichen

Das beste Produkt unter dem besten Schutzschirm
Service und Dienstleistungen der Extraklasse:
- Kurze Wege zwischen unseren geschulten Service-Mitarbeitern und Ihnen
- 24/7 Ersatzteilverfügbarkeit während der Saison
- 12 Monate Gewährleistung auf Fendt-Originalteile und deren Einbau

100 % Qualität. 100 % Service: Fendt Services
- Fendt Vorführservice
- Fendt Expert Fahrertraining
- AGCO Finance – Finanzierungs- und Mietangebote
- Fendt Care – Serviceverträge und Gewährleistungsverlängerung
- Fendt Certified – Gebrauchtmaschinenprogramm

Heute schon die Einsätze von morgen sichern.

Fendt Vorführservice
- Draufsitzen und ausprobieren, statt nur darüber zu sprechen
- Grundlage für eine optimale Entscheidungsfindung

Fendt Expert Fahrertraining
- Exklusive Praxisschulung mit professionellen Trainern
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit durch Erlernen aller Funktionen und Ausnutzung des gesamten Leistungspotentials der Fendt Maschine

Individuelle Finanzierungs- und Mietmodelle
- Kreditfinanzierung von AGCO Finance mit attraktiven Konditionen, flexibler Laufzeit und planbaren Kosten
- Maßgeschneiderte Mietangebote über Fendt Vertriebspartner

Fendt Certified – Gebrauchtmaschinenprogramm
Gebrauchte Landmaschinen in bewährt hochwertiger und zertifizierter Fendt Qualität
Vorteile:
- Zertifizierung nach anspruchsvollen Qualitätsstandards
- aufwändiger Eingangscheck (Technik, Verschleiß, Optik)
- sorgfältige Wartung von Verschleißteilen
- bei Bedarf Austausch, Reinigung und Lackierung von Komponenten
- Gewährleistung inklusive

Fendt Care – Serviceverträge und Gewährleistungsverlängerung
- Maßgeschneiderter Wartungs- und Reparaturservice, der über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht
- Maximale Einsatzsicherheit
- Flexible Laufzeiten und Tarife mit und ohne Selbstbehalt
- Volle Kostenkontrolle und Planungssicherheit
- Ausschließlich Verbau von Originalteilen mit gesicherter Serienqualität und geprüfte Funktionssicherheit für optimalen Werterhalt der Fendt Maschine

Fendt Care.

Kostenkontrolle und Planungssicherheit mit den Fendt Care Tarifen

- Umfangreiches Angebot zur Absicherung der Einsatzsicherheit und des Reparaturrisikos bei Neumaschinen
- Volle Kostenkontrolle bei bestem Service
- Maßgeschneiderte Lösung für den Fuhrpark vom Wartungsvertrag bis hin zum Rundum-sorglos-Paket inklusive Ersatzmaschine

Smartphone-App “AGCO Parts Books to go”

- Ersatzteile schnell und einfach finden und direkt bestellen
- Download im App Store und im Google Play Store
- Zugangsdaten über den Fendt Vertriebspartner

App Store

Google Play Store

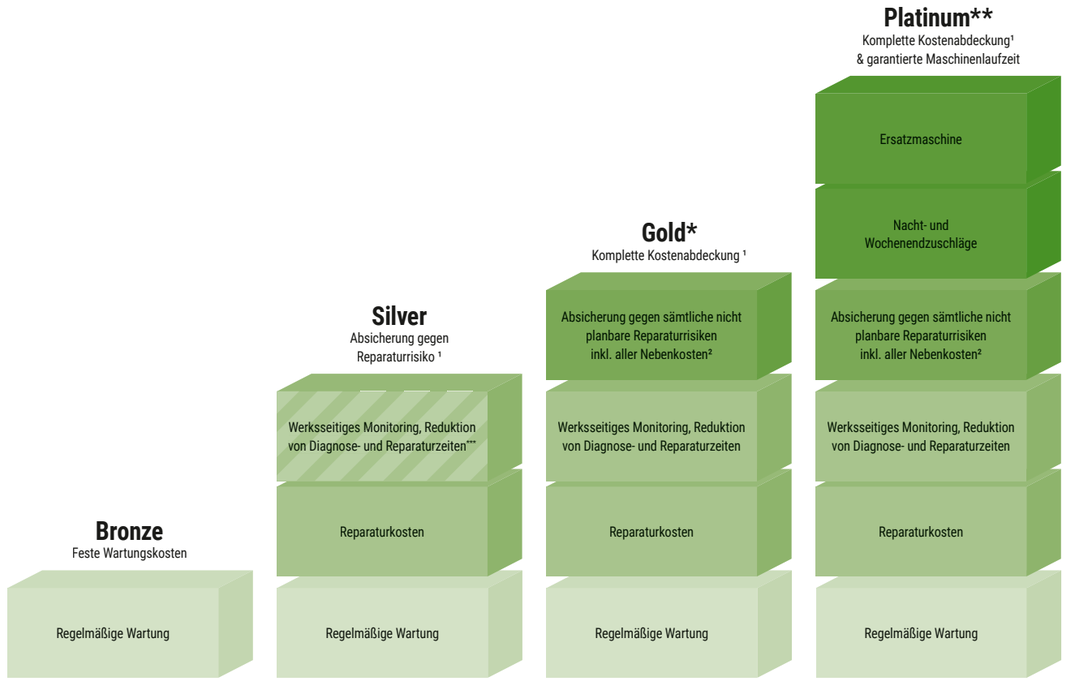

		Kostenvorteile mit Fendt Connect (optional)		Nur für Traktoren mit Fendt Connect
Verfügbar für	**Vollständiges Fendt-Portfolio**	**Vollständiges Fendt-Portfolio**	**Radtraktor mit Fendt Connect & Teleskoplader⁸**	**Radtraktor mit Fendt Connect**
Kundennutzen (Selbstbehalt)	Einsatzsicherheit der Maschine	Absicherung gegen Großschäden³ (490 €) Umfassende Absicherung zu attraktiven Konditionen (190 €) Komplette Absicherung bei voller Kostenkontrolle (0 €)	Komplette Absicherung bei voller Kostenkontrolle inkl. aller Nebenkosten (0 €)	Komplette Absicherung bei voller Kostenkontrolle inkl. aller Nebenkosten & garantierte Maschinenlaufzeit (0 €)
Maximale Abdeckung Gewährleistungs-verlängerung	8 Jahre / 8.000 BH	5 Jahre / 3.000 BH 5 Jahre / 5.000 BH	3 Jahre / 2.000 BH⁴ 3 Jahre / 4.000 BH⁵	3 Jahre / 25.000 Ballen⁶ 5 Jahre / 50.000 Ballen 8 Jahre / 4.000 Pumpen-H 5 Jahre / 8.000 BH 5 Jahre / 750 BH⁷

BH = Betriebsstunden; H = Stunden; ¹ außer Verschleiß; ² Reisekosten, Bergung / Abschleppen, Fehlersuche mit zusätzlichen Diagnosewerkzeugen, Einsatz Leistungsprüfstand, Öle und Filter, wenn Motor / Getriebe repariert wird; ³ nur verfügbar für Maschinen mit Selbstantrieb & RG300 & Momentum; ⁴ nur ISOBUS-fähige Geräte; ⁵ nur PR, VR & XR ; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ nur Momentum 16 & 24; ⁸ Gold Tarif für Teleskoplader auch verfügbar ohne Connect; *Gold Tarif nur verfügbar in DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; **Platinum nur verfügbar in DE, EN, FR; ***optional mit Fendt Connect

Ausstattungsvarianten und technische Daten.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
unser Antrieb bei Fendt ist es, Ihnen die innovativsten Maschinen und Lösungen bereitzustellen, damit Sie Ihre Arbeit noch effizienter und komfortabler erledigen können. Dabei entwickeln wir unsere Produkte und deren Ausstattungsdetails stetig weiter. Sie finden deshalb alle technischen Daten und Ausstattungsvarianten tagesaktuell auf unserer Website.

Scannen Sie einfach den QR Code oder folgen Sie diesem Link:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data

Technik Details.

Perfekt in jeder Maschine
Komplexität einfach gehalten – viele der Komponenten der unterschiedlichen Modellen Rotana F und Rotana V sind exakt die Gleichen. Dadurch erreichen alle Fendt Rotana Pressen eine perfekte Laufruhe, Kraftbalance, eine hohes Aufnahmevolumen und Durchsatz sowie vor allem eine lange Lebensdauer der Maschine.



HydroFlexControl
- HydroFlexControl ermöglicht eine höhere Fahrgeschwindigkeit von bis zu 20 % mit gleichzeitig reduzierten Ausfallzeiten.
- Die Komponenten des Einzugs und des Hauptantriebsstrangs werden Dank des Systems vor übermäßigem Verschleiß geschützt.

Ballenablage
- Der Wickeltisch fährt weit nach unten
  - Geringe Fallhöhe und geringe Geschwindigkeit
- Um die Folie noch besser zu schützen, gibt es optional eine Ballenmatte oder es kann der Ballen stirnseitig abgelegt werden
  - Ballen fällt zuerst auf die Matte und drückt durch die Matte alle Stoppeln um – Beschädigung ausgeschlossen
  - Neue Ballenaufsteller mit zusätzlicher Leiste für Ballenführung bei der Stirnseitenablage
  - Stirnseitenablage, da der Ballen an der Stirnseite die meiste Folie hat
  - Einfachere Logistik wenn Ballenzange zum Einsammeln genutzt wird – bis zu 15% Zeitersparnis

Traktor Terminal

E-Link Pro

Bale Control

Große Bedienauswahl
- Bale Control
- E-Link Pro und ISOBUS nur bei der Presse Rotana 130 F Xtra möglich
- ISOBUS immer mit ISOBUS Software und mit ISOBUS Stecker
- Einfache Bedienungsoberfläche + perfekte Prozessüberwachung

Wer Fendt fährt, führt.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

DE/2201

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.
Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren. Die abgebildeten Fahrzeuge sind nicht länderspezifisch ausgestattet.