



# Fendt 900 Vario – Weil das Fendt Erfolgsmodell jetzt nicht nur digitaler, sondern noch intelligenter wird.

Die Bedingungen in der Landwirtschaft werden immer herausfordernder: Von extremen Wetterereignissen bis hin zu strengeren gesetzlichen Richtlinien. Mit dem Fendt 900 Vario mit FendtONE hingegen bieten wir Ihnen etwas, das Ihre Arbeit einfacher macht – sowohl auf der Maschine als auch bei der Vor- und Nachbereitung der Feldarbeit. Mit seiner einzigartigen Modularität kann der Fendt 900 Vario perfekt an verschiedenste Einsatzbedingungen angepasst werden.

- Leistungssegment 296 415 PS
- FendtONE Bedienphilosophie:
- neuer Fahrerarbeitsplatz (onboard)
- planende und verwaltende Funktionen mit FendtONE offboard
- 9,0 I MAN Motor
- Fendt VarioDrive variabler Allradantrieb
- Fendt iD Niedrigdrehzahlkonzept
- 2-Kreis-Hydraulikanlage
- Selbstreinigender Luftfilter (automatische Staubabsaugung)
- Integrierte Reifendruckregelanlage VarioGrip
- Frontzapfwelle
- Rückfahreinrichtung
- Telemetrie Lösung Fendt Connect
- Sicherheitsschließsystem

MOTOr		930 vario	933 vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Max. Drehmoment	Nm	1550	1650	1750	1850	1970

# **Damit Traktor und** Büro eins werden.

# Zukunft serienmäßig.

Bisher wurden Feld- und Büroarbeiten als zwei verschiedene Bereiche betrachtet, die zwar unmittelbar zusammenhängen, aber getrennt voneinander stattfinden und mit unterschiedlichen Systemen unterstützt werden.

Wir von Fendt denken weiter. FendtONE ist ein ganzheitliches System, das die bisherigen Funktionen auf der Maschine (onboard) um planende und verwaltende Komponenten (offboard) erweitert. Dabei ist die Bedienlogik in beiden Bereichen identisch.


### Onboard:

- Neue Armlehne mit Fendt-bekannten Elementen
- Flexible Tastenbelegung über den Individual OperationManager (IOM)
- Bis zu drei Anzeigemöglichkeiten: 10" Dashboard, 12" Terminal auf der Armlehne, 12" Dach-Terminal
- Farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Funktionsgruppen, auch bei Funktionsumbelegung
- Voll ISOBUS f\u00e4higer 3L-Joystick mit Reversiertaste und bis zu 27 Funktionen

### Offboard:

- Übersichtliches Team-, Maschinen- und Feldermanagement
- Einfache Auftragserstellung in wenigen Klicks
- Auftragsbericht im PDF Format als Grundlage für die Dokumentation
- Ortsunabhängige Maschinenlokalisierung und Einsehen bestimmter Maschinenparameter sowie Wetterdaten



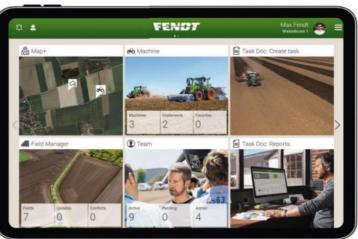



# Fendt Spotlights – 12 Fendt Lösungen, die den Unterschied machen.

# 1. Fendt iD Niedrigdrehzahlkonzept

- Perfekte Abstimmung sämtlicher Fahrzeugkomponenten wie Motor, Getriebe, Lüfter und Hydraulik und aller Nebenverbraucher auf ideale Drehzahlen
- Erreichen des höchsten Drehmoments bereits bei niedrigen Drehzahlen
- Dauerhaft niedriger Kraftstoffverbrauch
- Verlängerte Lebensdauer

# 4. Professionelles Vorgewendemanagement Fendt TI Headland

- Abspeichern und automatisches Auslösen einer Sequenz von Arbeitsschritten am Vorgewende für maximale Präzision und Komfort
- Automatisches Wenden am Vorgewende

# 2. Intelligenter VarioDrive Antrieb

- Unabhängiger Antrieb von Vorder- und Hinterachse
- Keine manuelle Allradzuschaltung nötig
- Optimale Motor/Getriebe-Abstimmung in Zusammenhang mit Fendt iD Niedrigdrehzahlkonzept
- Kleinstmöglicher Wendekreis durch pull-in turn Effekt
- Kein Wechseln der Fahrbereiche notwendig
- Getriebeölwechsel nur alle 2.000 Betriebsstunden
- Kein Spezialöl notwendig

# 5. Zwei Hydraulikpumpen mit einem Volumenstrom von 430 l/min

- Versorgung von zwei Verbrauchern mit unterschiedlichen Druck- und Ölflussmengen möglich





- Direkter Blick auf den Frontkraftheber
- Erleichterter An- und Abbau von Frontgewichten


# 6. Rückfahreinrichtung


- Erweiterung der Einsatzgebiete
- Schnelles Drehen des gesamten Fahrerstandes um 180° dank pneumatisch unterstützter Dreheinrichtung
- Optimale Sicht auf Arbeitsgeräte im Heck























# Fendt Spotlights – 12 Fendt Lösungen, die den Unterschied machen

- 7. Selbstreinigender Luftfilter (automatische Staubabsaugung)
  - Luftfilter wird während der Fahrt mittels kurzen Luftstößen ausgeblasen
  - Verringerter Wartungsaufwand

- 10. Automatische Teilbreitenschaltung für mehrere Geräte gleichzeitig: Section Control mit Multi Device Control
  - Unabhängige Schaltung der Teilbreiten von bis zu fünf Applikationseinheiten gleichzeitig (sinnvoll z. B. bei Maisaussaat mit Frontdüngertank)
  - Unterstützung von bis zu 144 Teilbreiten

- 8. Fendt Stability Control
  - Reduziert bei Fahrgeschwindigkeiten über 20 km/h automatisch die Seitenneigung und unterdrückt aktiv ein Wanken bei Kurvenfahrten
- Erhöhte Sicherheit und verbesserter Fahrkomfort

- 11. Variable Ausbringmenge pro Teilbreite: Variable Rate Control mit Zone Control
- Variable Regelung der Ausbringmenge pro Teilbreite (Zone) bei entsprechender Ausrüstung des Anbaugeräts
- Unterstützung von bis zu 144 Zonen

- 9. Integrierte Reifendruckregelanlage VarioGrip
  - Voll integrierte Reifendruckregelanlage mit fahrzeugeigener Ventil- und Luftführungstechnik
  - Keine Abrissgefahr der Luftleitungen dank geschützter Konstruktion
  - Einfache Bedienung über das Terminal

- 12. Maschinenperformance jederzeit im Blick: Fendt Connect
  - Fendt Telemetrie Lösung zur Analyse und Optimierung der Maschineneinsätze
  - Mobile Datenübertragung von Maschinenparametern wie Position, Fahrwege, Kraftstoffverbrauch etc.
  - Vermeidung oder Verkürzung von Stillstandzeiten durch Ferndiagnose
  - Fünf Jahre Datenübertragung inklusive

# Settings Armlehne.

Um den Arbeitsplatz bestmöglich nach Ihren Anforderungen zu gestalten, können Sie zwischen vier Ausstattungsvarianten wählen: Power, Power+, Profi, Profi+

Dabei steht Ihnen jeweils Setting 1 oder Setting 2 zur Auswahl:



# Power Setting 1

- Ohne Kreuzschalthebel
- Ein Rockerpaar (zwei Linearmodule) zur Bedienung der Hydraulikventile



# Power Setting 2

- Ohne Kreuzschalthebel
- Zwei Rockerpaare (vier Linearmodule) zur Bedienung der Hydraulikventile



10 6.4 (2) 25.0 ≤ 66.1 (1) 1100 (2) 1630 (2) 3.5

# Power+ Setting 1

- Ohne Kreuzschalthebel
- Zwei Rockerpaare (vier Linearmodule) zur Bedienung der Hydraulikventile



### Power+ Setting 2

- 3L-Joystick
- Ein Rockerpaar (zwei Linearmodule) zur Bedienung der Hydraulikventile




# Profi Setting 1/ Profi+ Setting 1

- Kreuzschalthebel
- Zwei Rockerpaare (vier Linearmodule) zur Bedienung der Hydraulikventile



# Profi Setting 2/ Profi+ Setting 2

- 3L-Joystick
- Zwei Rockerpaare (vier Linearmodule) zur Bedienung der Hydraulikventile



# Ausstattungsvarianten.\*

	Power	Power+	Profi	Profi+		Power	Power+	Profi	Drofit
Motor					Kabine				
Umkehrlüfter					Kabinenfederung mechanisch				
Kraftstoffvorfilter (beheizt)					Kabinenfederung Komfort pneumatisch				[
Kraftstoffkühler					Super-Komfortsitz luftgefedert				ı
Vorwärmpaket (Motor-, Getriebe-, Hydrauliköl)					Super-Komfortsitz Evolution dynamic/DL				[
Motorbremse					Super-Komfortsitz Evolution active DuMo Leder/DL				[
Ostricks					Super-Komfortsitz Evolution dynamic DuMo/DL				[
Getriebe					Integrierte Klimaautomatik			П	
VarioDrive mit variabler Drehmomentverteilung zwischen der		П	П		Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas, beheizt				
Vorder-/Hinterachse			_	_	Heckscheibe beheizt				ı
Wendeschaltungsfunktion, Stop-and-Go-Funktion Warnton bei Rückwärtsfahrt					270°-Scheibenwischer vorne (bei durchgehender Frontscheibe)				
Walliton dei Ruckwartsfallit					Scheibenwisch- und -waschanlage hinten				
Spurführung					Seitenscheibenwisch- und -waschanlage rechts				
Spurführung Basispaket					Rückspiegel elektr. + Weitwinkelspiegel				
Standard Trimble/NovAtel					Komfortspiegel + Umrissleuchte				
RTK Trimble/NovAtel					Komfortspiegel teleskopierbar + Umriss.				
TI Headland (TI Auto & TI Turn)					Infotainment Paket				- 1
Contour Assistant					Infotainment Paket + 4.1 Soundsystem				
					Vorrüstung EG-Kontrollgerät				
Agronomie					Fendt Reaction-Lenksystem		П	П	
Agronomie Basispaket					Radarsensor				
Telemetrie					Rückfahreinrichtung				
Telemetrie Basispaket	П	П			Kühlbox				
Smart Connect					Delevektung				
onar connect					Beleuchtung				
Maschinensteuerung					Zusatzbeleuchtung vorne LED  3. Bremsleuchte				
Maschinensteuerung Basispaket (ISOBUS)					3. Bremsieuchte				
Gerätesteuerung vorne (ISOBUS)					Fahrwerk				
SectionControl (SC)					FSC Fendt Stability Control				
VariableRateControl (VRC)					Einzelradfederung Vorderachse				
Vario-Bedienung					Pneumatische Highspeed-Zweikreisbremsanlage 1 Pedal		П	П	
•					Pneumatische Highspeed-Zweikreisbremsanlage 2 Pedale				
Multifunktionsjoystick mit Tempomat, Drehzahlspeicher, Automatikfunktionen, Bedienung Hydraulik		П	П		Handbremse pneumatisch				
3L-Joystick					Handbremse elektro-pneumatisch (Handbremsassistent)				
Individual Operation Manager - flexible Tastenbelegung					Automatische Anhänger-Lenkachssperrung				
Digital Dashboard 10"		н			Druckluftbeschaffungsanlage 2-Leitungs-Anlage				
Terminal 12" mit Touch- und Tastenbedienung					Druckluft-Duomatik-Kupplung				[
2. Terminal 12" im Dach					Reifendruckregelanlage VarioGrip				[
Elektronische Wegfahrsperre					Aller A/Differential and and				
Ohne Wegfahrsperre					Allrad/Differentialsperre				
Office Programsports					Intelligenter Allradantrieb			ш	
					Heck-/Frontdifferential mit 100 % Lamellensperre und				

<sup>\*</sup> Bei Ausstattungsvarianten bitte Settings beachten

Kraftheber  Zugkraft- und stufenlose Mischregelung Komfortfrontkraftheber EW, mit Lageregelung, Externbetätigung Comfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung und entlastender Regelung, Externbetätigung Dhne Heckkraftheber Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung	Zugkraft- und stufenlose Mischregelung Komfortfrontkraftheber EW, mit Lageregelung, Externbetätigung Komfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung, Externbetätigung Scherhortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung und entlastender Regelung, Externbetätigung Dhne Heckkraftheber Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung Juterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle Houdy 1.000 EU/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JUK-Hupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugktange Zugktange Zugktange Zugtange Zugtange Zugtange Zugtange Zugtange Zugtange Zugtange Zugtangelenkung (ein- oder zweiseitig) Jüberbreitenkennzeichnung	Powe	Powe	Prof	
Komfortfrontkraftheber EW, mit Lageregelung, Externbetätigung	Komfortfrontkraftheber EW, mit Lageregelung, Externbetätigung Komfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung und entlastender Regelung, Externbetätigung Dhne Heckkraftheber Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Interlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Hitch-Anhängung Zugkangelekopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkangelekopfkupplung lang in fer Untenanhängung Had-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Jüberbreitenkennzeichnung				
Komfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung und entlastender Regelung, Externbetätigung  Dine Heckkraftheber Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung Hydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung Unterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpen (220 + 210 l/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Broubk-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) UDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) UDK-Hebelkupplungen Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Loadsange Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Werkzeugfach ausziehbar Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Comfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung und entlastender Regelung, Externbetätigung Dine Heckkraftheber Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung Juterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rü				
Regelung, Externbetätigung  Ohne Heckkraftheber  Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung  Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung  Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung  Unterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle  Front: 1.000 U/min  Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min  Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min  Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min  Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik  Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min)  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min)  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpen (220 + 210 I/min)  Hidyarulikanschluss Power Beyond  Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Bio-Hydraulikol  Bio-Hydraulikol  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupfkupfkupfkupfkupfkupfkupfkupfkupfku	Regelung, Externbetätigung Dhne Heckkraftheber Clektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung Clektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung Unterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck				
Ohne Heckkraftheber  Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung	Ohne Heckkraftheber Clektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung Clektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung Interlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpen (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck EFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUBK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) UDK-Kupplung Heck Sio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung				
Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung	Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung Unterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Sio-Hydraulikol Aufbau Autom. Anhängekupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) UDK-Hebelkupplungen Heck Sio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Litich-Anhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung	П			
Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung Unterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Lugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung harg in der Untenanhängung Hitch-Anhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Hitch-Anhängung Zugstange Hitch-Anhängung Hitch-Anh	Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung Unterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) UDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung				
Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung Unterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Hydraulik  Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpen (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpen (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Bro-FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck Druckloser Rücklauf Heck Bro-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Hitch-Anhängung Zugstange Hitch-Anhängung Zugstange Hitch-Anhängung  Zugstange Hitch-Anhäng	Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung  Jinterlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (200 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Jüberbreitenkennzeichnung				
Unterlenker-Fanghaken Kat. 4	Interlenker-Fanghaken Kat. 4  Zapfwelle Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck .oad-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min) .oad-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpe (220 l/min) .oad-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung hör Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung	_	_	_	
Front: 1.000 U/min	Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpen (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck Druckloser Rücklauf Heck Sio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung	П		П	
Front: 1.000 U/min	Front: 1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpen (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck Druckloser Rücklauf Heck Sio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung				
Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Heck: Flanschzapfwelle Hydraulik Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpen (220 V/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Bio-Hydraulikhupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) UDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Hitch-Anhängung Zugstange Hitch-Anhängung Zugstange Hitch-Anhängung  Zugstange Hitch-Anhängung  Zugstange Retall-Werkzeugkasten ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Jberbreitenkennzeichnung				
Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min	Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 I/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Jberbreitenkennzeichnung				
Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min	Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck .oad-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min) .oad-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min) .oad-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck JUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JUK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung hörer in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung der in der Untenanhän				
Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik  Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min)  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min)  Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpen (220 + 210 l/min)  Hydraulikanschluss Power Beyond  Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugstange  Hitch-Anhängung  Zugstange  Hitch-Anhängung  Zugstange  Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Externbetätigung Heckzapfwelle  Hydraulik  Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min)  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min)  Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min)  Hydraulikanschluss Power Beyond  Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  EFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck  DIDK-Happlung Heck (unter Druck kuppelbar)  DIDK-Kupplung Heck  Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung hörer Untenanhängung  Hitch-Anhängung  Zugstange  Piton Fix  Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
Hydraulik  Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min)  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min)  Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpen (220 + 210 l/min)  Hydraulikanschluss Power Beyond  Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)  DUDK-Hupplung Heck  Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Zugstange  Hitch-Anhängung  Zugstange  Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Hydraulik Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heckoad-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min)oad-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min)oad-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Pre-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck Druckloser Rücklauf Heck Sirc-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck Druckloser Rücklauf Heck Sirc-Hydrauliköl Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Hitch-Anhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung				
Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Ricklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Pre-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck Druckloser Rücklauf Heck Bio-Hydraulikkupplungen Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Pitch-Anhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Werkzeugfach ausziehbar Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rüc	_			
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min)  Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min)  Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min)  Hydraulikanschluss Power Beyond  Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  DUK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)  DUK-Kupplung Heck  Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Dittch-Anhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Ritch-Anhängung  Zugktange  Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min) Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckl				
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min)	Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 I/min) Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 I/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JUDK-Rupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugstange Piton Fix Comfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Jüberbreitenkennzeichnung				
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min)  Hydraulikanschluss Power Beyond  Rücklauf Heck  Druckloser Bicklupplungen Heck  Drucklos	Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min) Hydraulikanschluss Power Beyond Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) DUBK-Hupplung Heck DUDK-Hupplung Hernbedienung hinten Dugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Dugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Dugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Dugkugelkopfkupplung Hupplung Hu				
Hydraulikanschluss Power Beyond	Hydraulikanschluss Power Beyond  Rücklauf Heck  Druckloser Rücklauf Heck  FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck  JUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)  JUDK-Kupplung Heck  Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Hitch-Anhängung  Zugstange  Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Jüberbreitenkennzeichnung				
Rücklauf Heck Druckloser Rücklauf Heck Druck Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) DUDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Drugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Drugkugelko	Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelsonfkupplung für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zugkungslenkung lein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung Überbreitenkennzeichnung Überbreitenkennzeichnung				
Druckloser Rücklauf Heck  FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck  DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)  UDK-Kupplung Heck  Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Pitron Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zvangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Diberbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Druckloser Rücklauf Heck FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)  DUK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Hitch-Anhängung  Zugstange Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Litich-Anhängung Zugktange Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)  UDK-Kupplung Heck  Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Indich-Anhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Indich-Anhängung  Zugstange  Indich-Anhängung  Ind	DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar) JDK-Kupplung Heck Bio-Hydrauliköl  Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Hitch-Anhängung Zugstange Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
UDK-Kupplung Heck  Bio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Hitch-Anhängung  Zugstange  Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	JDK-Kupplung Heck  Sio-Hydrauliköl  Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  ditch-Anhängung  Zugstange  Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
Aufbau  Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Hitch-Anhängung  Zugstange  Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung ditch-Anhängung Zugstange Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
Autfbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung       Hitch-Anhängung Zugstange       Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)	Aufbau Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung ditch-Anhängung Zugstange Eviton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten  Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar  Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung  Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  —————————————————————————————————	Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Hitch-Anhängung Zugstange Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar	Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Alitch-Anhängung Zugstange Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung	Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung Altch-Anhängung Zugstange Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung	Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung  Zugstange  Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
Hitch-Anhängung  Zugstange Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Altch-Anhängung Zugstange Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung				
Zugstange	Zugstange Diton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung				
Piton Fix  Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Piton Fix Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung				
Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)  Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH) Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung				
Rad-Belastungsgewichte Hinterräder  Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)  Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Rad-Belastungsgewichte Hinterräder Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung				
Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)	Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig) Überbreitenkennzeichnung				
Überbreitenkennzeichnung  Werkzeugfach ausziehbar  Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Überbreitenkennzeichnung				
Werkzeugfach ausziehbar	3				
Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	Nerkzeugfach ausziehbar				
		_			
Waschbox ausziehbar	3	ш			
Sicherheitsschließsystem					

# FENDT 900 VARIO

# Technische Daten.

		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Motor						
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Konstantleistung ECE R 120	kW/PS	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Zylinderzahl	Anzahl	6	6	6	6	6
Zylinderbohrung/Hub	mm	115/145	115/145	115/145	115/145	115/145
Hubraum	cm³	9037	9037	9037	9037	9037
Nenndrehzahl	U/min	1700	1700	1700	1700	1700
Max. Drehmoment	Nm	1550	1650	1750	1850	1970
Drehmomentanstieg	%	26.9	22.7	19.4	16.4	15.0
Kraftstoffvorrat	Liter	625.0	625.0	625.0	625.0	625.0
AdBlue-Vorrat	Liter	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
Konstantleistungsbereich	U/min	1350-1700	1450-1700	1450-1700	1550-1700	1600-1700
Getriebe & Zapfwelle						
Getriebetyp		TA 300				
Fahrbereich vorwärts	km/h	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60
Fahrbereich rückwärts	km/h	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33
Höchstgeschwindigkeit	km/h	60	60	60	60	60
Heckzapfwelle		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Heckzapfwelle Option		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Frontzapfwelle Option		1000	1000	1000	1000	1000
Kraftheber & Hydraulik						
Verstellpumpe	I/min	165	165	165	165	165
Verstellpumpe Option 1	I/min	220	220	220	220	220
Verstellpumpe Option 2	I/min	220+210	220+210	220+210	220+210	220+210
Betriebsdruck/Regeldruck	bar	200	200	200	200	200
Max. Ventile (Front/Mitte/Heck) Power/Power +	Anzahl	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Max. Ventile (Front/Mitte/Heck) Profi/Profi+	Anzahl	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Max. entnehmbare Hydr Ölmenge	Liter	90	90	90	90	90
Max. Hubkraft Heckkraftheber	daN	12410	12410	12410	12410	12410
Max. Hubkraft Frontkraftheber	daN	5584	5584	5584	5584	5584

		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Bereifung						
Serienbereifung vorne		650/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34	650/60R38
Serienbereifung hinten		710/70R42	710/70R42	710/75R42	710/75R42	750/70R44
Abmessungen						
Spurweite vorne (bei Serienbereifung)	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Spurweite hinten (bei Serienbereifung)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Gesamtbreite bei Serienbereifung	mm	2710	2710	2710	2710	2750
Gesamthöhe Fahrerkabine bei Serienbereifung mit Fendt Guide	mm	3375	3375	3417	3417	3425
Max. Bodenfreiheit	mm	553	553	578	578	603
Radstand	mm	3150	3150	3150	3150	3150
Gewichte						
Leergewicht (Grundschlepper mit Kabine - Tanks voll ohne Fahrer)	kg	11300.0	11300.0	11400.0	11400.0	11780.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht bis 40 km/h länderspezifische Ausnahmegenehmigung erforderlich	kg	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht bis 50 km/h länderspezifische Ausnahmegenehmigung erforderlich	kg	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht bis 60 km/h	kg	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0
Max. Stützlast Anhängekupplung	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

14