

FENDT

Fendt IDEAL





Fendt IDEAL. Tid til noget helt nyt

Fendt IDEAL. En maskine, der viser sit store potentiale i selv de korteste høstvinduer med kompromisløs kvalitet og fuldkommen driftssikkerhed. En intelligent løsning, der gør det muligt at opleve høsten som aldrig før, med de nyeste sensorer og intelligent netværk.



Større effekt, udbytte og komfort.
Tid til nye dimensioner.

Modeller	IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Standard	■	■	■	-
ParaLevel	□	□	□	-
TrakRide	□	□	□	■

Usædvanlige forhold kræver maksimal ydelse – både af mennesker og maskiner. Et perfekt udsyn til snitteenhed og indføring med komfortabel og ergonomisk styring. IDEALdrive gør din arbejdsdag ergonomisk og effektiv.

Nye høsthorisonter

Fendt IDEAL er udviklet helt fra bunden. I denne nyudviklede, højeffektive mejetærsker er alle komponenter gendesignet helt fra bunden. Opgaven var enkel: Det skal være IDEAL.

- Helix-forarbejdningssenhed
- IDEALbalance™ med dobbelte soldkasser
- Streamer 210 korntank med en kapacitet på op til 17.100 l og en tømningshastighed på 210 l/sek.
- AutoDock™: Redskabet kan monteres og afmonteres på 5 sekunder
- Strømlinjet chassis til brede dæk, ideelt til kørsel på vej
- Hjul eller TrakRide chassis
- ParaLevel version med 14 % hælningsudligning
- DriveCenter: Effektiv og kompakt drivlinje
- Vision kabine til den ultimative kørekomfort
- IDEALdrive giver perfekt udsyn og ideel siddeposition
- IDEALharvest™ til automatiske maskinindstillinger i realtid



Høst din afgrøde på en helt ny måde.

Fendt IDEAL blev udviklet i de globale AGCO Centres of Excellence for høstteknologi. Vi spurgte en lang række landmænd og maskinstationer fra hele verden, hvilke mejetærskeregenskaber der ville gøre deres høst IDEAL. Det er kulminationen af dette kundeinput, vores udvikleres samlede erfaring og muligheden for at teste Fendt IDEAL året rundt i forskellige regioner under de mest barske arbejdsforhold, der gør Fendt IDEAL til den mest moderne og innovative mejetærsker på markedet.

Uanset hvor eller hvad du høster:
Høsten bliver IDEAL med Fendt.

FENDT IDEAL: KNIV

PowerFlow skærebørde: IDEAL hele vejen.

Stærk hele vejen

De bedste resultater kræver, at alt er i orden fra starten af. Derfor fungerer alle Fendt IDEAL-mejetærskere sammen med den nyeste generation af verdens mest velansete PowerFlow-skærebørde. Schumacher knivbjælken sikrer et rent snit med mere end 1220 snit pr. minut. Derefter ledes afgrøden, inkl. aks, via PowerFlow båndene til SuperFlow sneglen. Denne er over 76 cm i diameter og fylder hele indførsingsfingerens bredde. PowerFlow snitterenheden er yderst imponerende med ikke-snittede afgrøder og har den højeste kapacitet og det laveste spild.

Det perfekte skærebord

Vores PowerFlow skærebørde udmærker sig med deres robuste, solide og holdbare design. PowerFlow båndene fører aktivt afgrøden, inkl. aks, ind i maskinen. Det giver et jævnt materialeflow, og tærskesystemets potentiale udnyttes fuldt ud og beskyttes mod sten. Den store indførsingssnegl giver imponerende produktionskapaciteter. Vinden drives hydraulisk. Du kan få systemet til at justere vindens hastighed automatisk, hvilket aflaster føreren. PowerFlow skærebordet er meget fleksibelt og skifter let mellem raps og korn og omvendt. Lodrette knive i begge sider sikrer skarpe afgrødekanter. Stråskillerne kan foldes ind, så transport gøres hurtig og let. Der kan vælges mellem flere Fendt PowerFlow skærebørde til forskellige IDEAL modeller, det bredeste er 12,22 m eller 40 ft.

Altid på pletten

Med skærebordsstyringen TerraControl™ har du perfekt kontrol over de bredeste redskaber. TerraControl™ styrer redskabet fuldautomatisk i en perfekt afstand og med perfekt hældning i forhold til jorden. Det understøtter forskellige funktioner, du kan bruge for at opnå de bedste resultater. Disse omfatter justering af arbejds højde, nulstilling, marktryk, forskellige stubhøjder, der kan vælges på forhånd, hæve skærebordet når man bakker, styring af vindehastighed, position og foragerautomatik – alt sammen fuldautomatisk.

Et højtydende hydrauliksystem

Løftecylindrene på Fendt IDEAL mejetærskeren giver nemt frihøjde, selv med brede og tunge redskaber. På IDEAL 7 og 8 har cylindrene en diameter på 85 mm og kan løfte op til 5 tons. På topmodellerne IDEAL 9 og 10 har cylindrene en diameter på 92 mm og kan løfte op til 6,5 tons. Løftekonstruktionen giver en maksimal frihøjde på op til 1270 mm i hævet position. To cylindre på afgrødeelevatoren kompenserer for tipning. De reagerer hurtigt og præcist på skiftende underlag og kompenserer med op til +/- 8°.



Vindehøjden kan justeres automatisk sammen med alle redskabsfunktionerne for perfekt opsamling af afgrøder.

FENDT IDEAL: AFGRØDEELEVATOR

Den rigtige forbindelse for den største kapacitet.

Så du ikke spilder tiden
Hurtig opsætning giver mere tid til at høste. Fendt Autodock™ tilkobler automatisk redskabet inden for 5 sekunder, hvilket sætter en ny standard for brugervenlighed. Du behøver ikke en gang at rejse dig fra førersædet. Når redskabet er tilføjet, fuldfører 4 hydrauliske cylindre tilkoblingen. En hydraulisk cylinder midt i afgrødeelevatorens ramme fastlåser redskabet mekanisk. Samtidig skubbes de to koblinger ud og tilslutter PTO drevene. Autodock™ forbinder multikoblingen separat til redskabet og maskinen. 'Ag-koden', som er en RFID-kode, registrerer redskabet og henter de nyeste indstillinger til den pågældende enhed.

Direkte indføring
Fendt IDEAL model 7 og 8 har tre indføringskæder i afgrødeelevatoren. Der kan opnås et endnu højere gennemløb med IDEAL 9 og 10, der er forsynet med 4 indføringskæder. Den forreste fødecylinder er lukket på alle modeller. Dette giver et større udbytte under korntærskning på grund af den skånsomme kornhåndtering. Det er bemærkelsesværdigt nemt at justere kædens spænding og højde: Ved at dreje på en aksel kan du justere højden til mellem 50 og 98 mm. Den korrekte spænding kan indstilles med den forspændte fjeder.

Den perfekte vinkel
Redskabets snitvinkel kan justeres for den perfekte indføring, især for lagerafgrøder. Ved hjælp af de to hydrauliske cylindre nederst i afgrødeelevatorens hus kan du indstille vinklen mellem afgrødeelevatoren og redskabet uden at forlade førerkabinen. Rotationsvinklen er tæt på den forreste fødecylinder, så overførslen fra redskabet til afgrødeelevatoren påvirkes ikke.

Kompromisløst drev
Fendt IDEAL leverer den ultimative effekt til alle tilgængelige redskaber. Foruden fast klippehastighed kan du også vælge mellem variabel hastighed og forskellige effektindstillinger. Ved udviklingen blev der fokuseret på nul spild, høj kraftoverførsel samt en betingelsesløs driftssikkerhed. Med variabelt skærebordsdrev er tottrins-afgrødeelevatoren altid monteret. Omdrejningstallene på mellem 250 og 525 omdr./min. giver mulighed for justering uden brug af værktøj og dermed bedre afgrødekvalitet, især i tørre omgivelser.

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Løftkraft	kg	5000	5000	6500	6500
Løftecylinder Ø	mm	85	85	92	92
Manuelt +/-3°		■	■	■	■
Hydraulisk +/-6°		□	□	□	□

Med Fendt AutoDock™ (ekstraudstyr) kan du tilkoble redskabet og alle forbindelser.

Skærebordets drivkæde	Hastighedsområde
100 kW fast	620 omdr./min.
135 kW fast	620 omdr./min.
135 kW variabelt	611-952 omdr./min.
220 kW variabelt	611-952 omdr./min.



Suveræne rotorer: Single og Dual Helix.



Fordi du kan vende rotorerne hydraulisk fra kabinen, er det nemt og bekvemt at fjerne blokeringer.

Få det bedste ud af dig selv

Det, der adskiller Fendt IDEAL fra andre mejetærskere er den fantastiske forarbejdningssenhed med enkelt (IDEAL 7) eller dobbelt helix (IDEAL 8 og 10), som giver den største kapacitet og den bedste tærsekvalitet med skånsom afgrødehåndtering og lavt energiforbrug. Helix-forarbejdningssenhedens (grundlæggende) koncept forener markedskrav som maksimal kapacitet, optimal kernekvalitet og lavt energiforbrug med optimal halmkvalitet.

Indføringen er afgørende


RotorFeeder fødecylinderen med en diameter på 600 mm fører afgrøden nedefra op til rotorerne og sikrer dermed optimale tærskerresultater. RotorFeeder hastigheden afstemmes automatisk efter rotorens hastighed – altid med 70 % af rotorens hastighed. Da hastigheden justeres optimalt efter rotorhastigheden og det store overførselsområde, forbliver halmen intakt. RotorFeeder bruger også langt mindre energi under denne proces. Den optimale overførsel sikrer konstant fremføring af afgrøde.

Helix-forarbejdningssenheden: ganske enkelt unik

Alle rotorernes komponenter, f.eks. slaglerne og rotortænderne, er placeret i fire rækker som en helix. Den forreste del af rotoren består af 4 slagler, som er monteret på langs, og som løsner kernerne fra akset. Kurvene nedenunder fås i forskellige udformninger, så de giver optimale resultater uanset opgaven. De er hurtige og nemme at udskifte fra siden afhængigt af opgaven. Mellemrummene mellem kurvene justeres hydraulisk op til maks. 35 mm. Rotortænderne hældes 20° bagud, hvorved afgrøden fordeles i helix-sektionerne og føres sikkert og skånsomt rundt i rotoren. Dette forhindrer uventet spidsbelastning på rotoren, og der er desuden ingen kanter, hvor produktet kan sidde fast.

Skånsom indføring, lavt effektforbrug

Rotortænderne er hver 140 mm høje. Det giver perfekt udskilt korn, og produktet bliver ikke beskadiget unødigt i et for trangt rum. Det betyder, at du får høj halmkvalitet og optimal tærskning med lavt energiforbrug. Tærskesystemet skiller sig også ud med sin enkle konfiguration. Føreren skal blot skifte rotorhastighedsområdet og den konkave frihøjde.

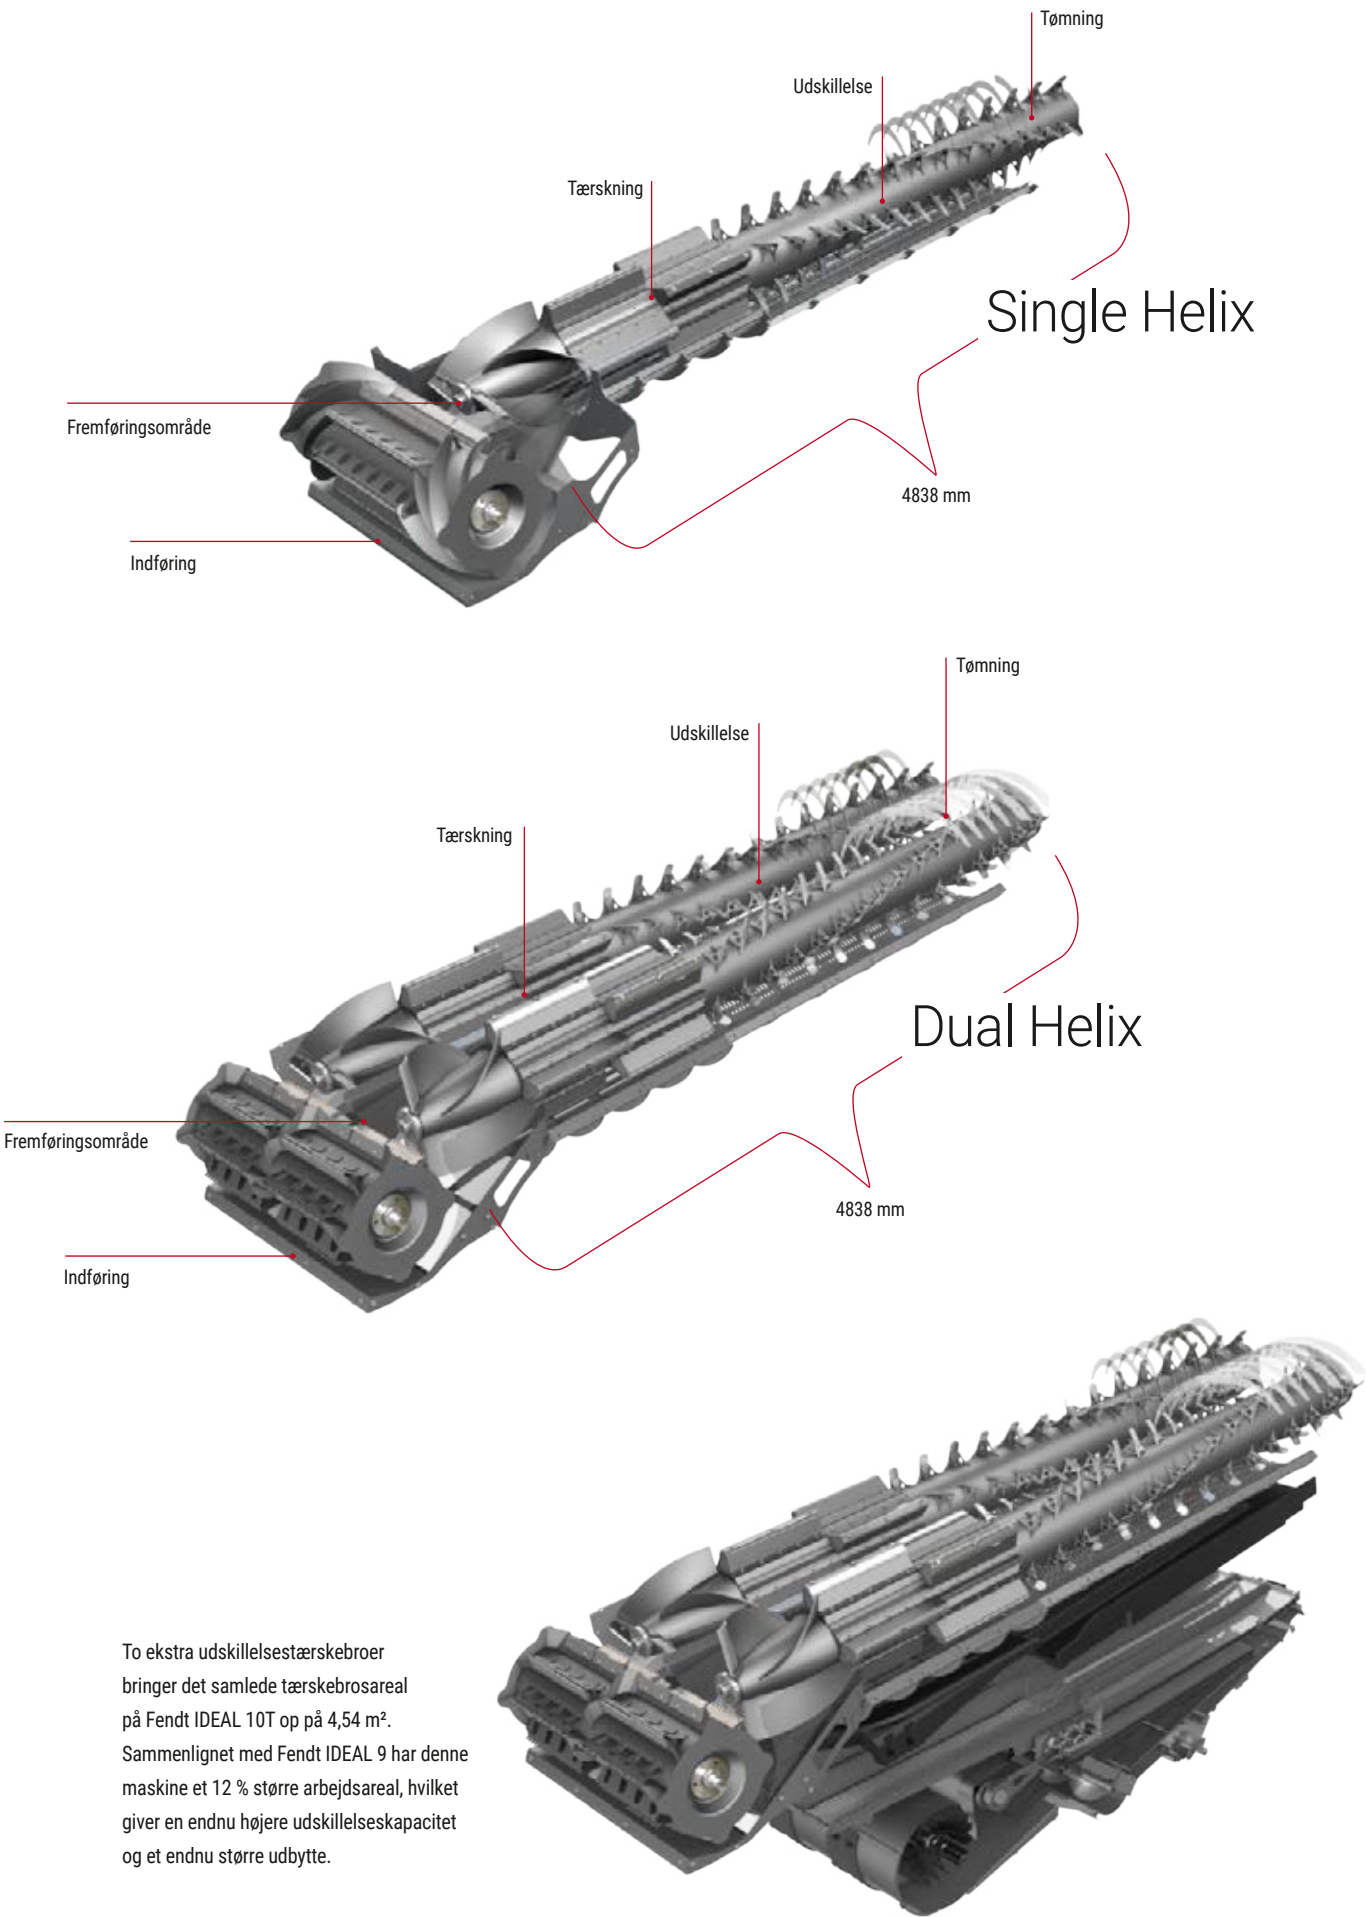

To ekstra udskillestærskebroer bringer det samlede tærskesbrosareal på Fendt IDEAL 10T op på 4,54 m². Sammenlignet med Fendt IDEAL 9 har denne maskine et 12 % større arbejdsareal, hvilket giver en endnu højere udskillelseskapacitet og et endnu større udbytte.

Tærskesystem		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Rotorer	antal	1	2	2	2
Rotorhastighed	omdr./min.	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160

FENDT IDEALHARVEST

Giver automatisering en helt ny dimension.

God høst.

Med IDEALharvest sætter Fendt IDEAL nye standarder inden for automatiske maskinindstillinger – IDEALharvest er et revolutionerende system, der vil automatisere din stærke Fendt mejetærsker. Akustiske MAD sensorer leverer de nødvendige data, så Fendt IDEAL automatisk kan justere efter din forvalgte høststrategi og opnå de bedste tærskerresultater.

Føreren kan hurtigt og let vælge mellem de 3 primære høststrategier: Reduktion af andelen af knuste kerner og kornspildet samt optimering af kornets renhed. Endvidere er det muligt at prioritere gennemløbsydelsen med skyderen. Fendt IDEALs rotor- og blæserhastighed, top- og bundsoldenes åbninger samt hastigheden fremad optimeres konstant efter den valgte strategi.

IDEALharvest viser desuden maskinens afgrødeflow i realtid, så du kan benytte oplysningerne til at vurdere afgrødens fordeling i maskinen. På basis af realtidsværdierne fra de monterede sensorer vises overførselsmængden samt kornspildet på skærmen. Kornkvalitetskameraet er med til at optimere kornkvaliteten.

Enkel visualisering

IDEALharvest giver dig umiddelbart et overblik over alle maskinens kerneparametre, så du kan tilpasse din høststrategi efter behov.

Enkel justering

Anvend hurtigt og let indstillinger som rotor og blæserhastighed. Den bedste måde til at forfølge din foretrukne høststrategi.

IDEALharvest™



FENDT IDEAL: IDEALBALANCE™


Enkelt og genialt Altid i perfekt balance.

Fantastisk teknologi

For at sikre, at kun den rene afgrøde lander i kornranken, er Fendt IDEAL modellerne udstyret med det unikke og genialt enkle IDEALbalance™ system. Kernen i systemet er den dobbelte soldkasse. Den forreste soldkasse opsamler det materiale, der tærskes ud af slaglerne i den forreste del, fører det videre til den forreste del af tilløbsplanet. Den bageste soldkasse opsamler det materiale, der kasseres fra rotortænderne, og fører det bagud til tilløbsplanet. Derved udnyttes tilløbsplanet til fulde, og produktet bliver rensset grundigt.

Uigennemtrængelig op til 15 %

Den forreste soldkasse er konkav for at samle materialet i midten af kassen. Med en Dual Rotor er den bageste soldkasse konveks, så afgrøden samles i enderne. Derved fordeles afgrøden korrekt i maskinen under alle typer betingelser. På 15 % hældninger undgår man med denne enkle konstruktion op til 60 % spild sammenlignet med flade kasser. IDEALBalance™ er som standard indbygget i alle Fendt IDEAL modeller. IDEAL 7 leveres som ekstraudstyr med en særlig soldkasse, der er specielt tilpasset enkeltrotoren.

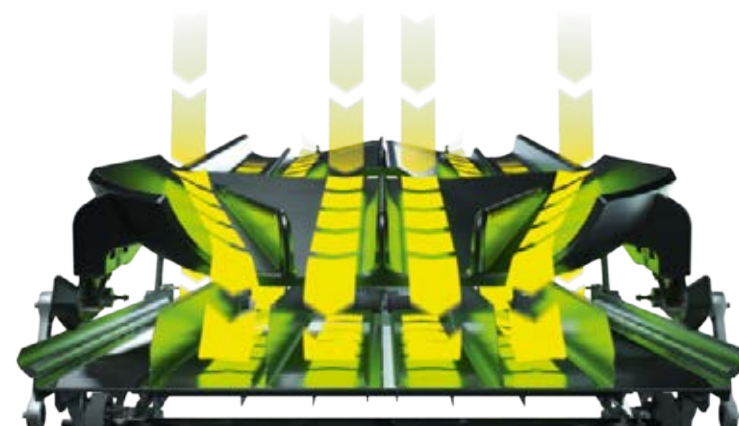


Den forreste soldkasse er konkav for at føre materialet til midten af kassen.

IDEALbalance™ kan reducere spildet på en lateral hældning med op til 60 %, helt uden kompliceret styring.



Takket være IDEALbalance™ fordeles afgrøden jævnt på soldene.

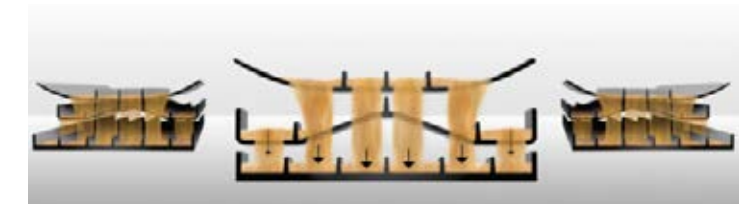

På modeller med enkelt rotor (IDEAL 7) samles materialet i midten af den lange soldkasse, inden det fordeles jævnt i den forreste del af tilløbsplanet.



FENDT IDEAL: RENSNING

Fuld kraft: Cyklon-rensesystem.

Trippelblæser

Den effektive Cyclone-underblæser består af tre blæserenheder, der er åbne i siderne for at opnå optimal luftgennemstrømning. Blæserhastigheden kan justeres hydraulisk mellem 250 og 1400 omdr./min., så du hurtigt og effektivt kan skifte hastighed. Den kraftige luftstrøm opdeles fra første nedfaldstrin, hvor der genereres en konstant luftstrøm hen over hele soldkassen, så du får optimal rensning.

Separat eftertærskning




Specialdesignede retur for maksimal ydeevne og optimal tærskning. Materialet tærskes ud af rotoren og føres videre ned til soldkassen. Det forhindrer tab af udskillelsespotentialer ved forarbejdningseenheden. Tærskningen foregår mellem rotoren og de udskiftelige broer, som kan være med forskellige mellemrum alt efter afgrøden.

Suveræn rensning

De lange tilløbsplaner, høje skillevægge samt de lange halmrystere sikrer fantastisk rensning i Fendt IDEAL. Halm og avnerne udskilles fra kernerne ved første nedfald mellem tilløbsplanet og mellempplanet. Det andet nedfald til topsoldet udskiller derefter yderligere urenheder. Stærk luftgennemstrømning sikrer perfekt rensning. De længste sold på markedet, udstyret med skillevægge, betyder optimalt rensset korn. For at sikre optimale resultater under alle typer betingelser er det nemt og praktisk at justere soldenes åbningsområde elektrisk fra førerkabinen.

IDEAL 10 er forsynet med kurvede faldtrin. Den kurvede udformning betyder, at tungere kerner samler sig i den nederste af trinnet, mens fysikkens love betyder, at de lettere dele af afgrøden befinder sig i den øverste del. De kurvede trin giver en bred luftudgang, der kan øge luftstrømmen betydeligt.

De 6 midtertrin (IDEAL 7, 8, 9) er 150 mm høje, hvilket giver en hældningsimmunitet på op til 15 grader. Spildsensorer for enden af soldkassen gør det nemmere for føreren at konfigurere maskinen optimalt.

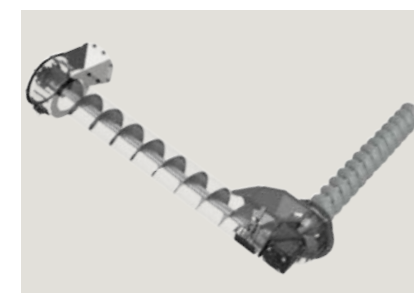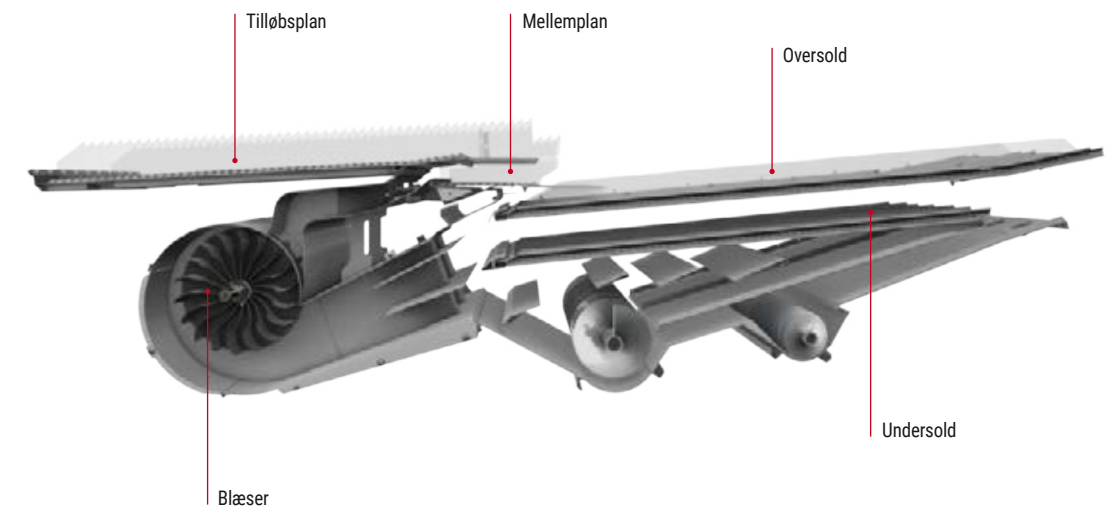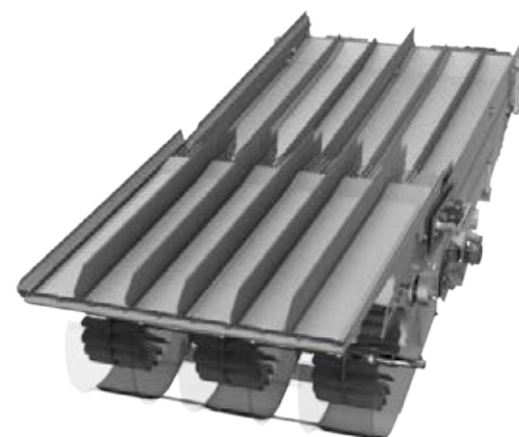

Få det bedste resultat med intelligent tærskning via returen.



Spildsensorer for enden af soldkassen gør det nemmere for føreren at konfigurere maskinen optimalt ved at registrere afgrøde, der falder på jorden, ved hjælp af tryk og akustik.



De 4 sektioner med kurvede trin på IDEAL 10 kan let fjernes til rensning.

ShortCut og ActiveSpread: Grundstenen i perfekt snitning.

Ultimativ snitning

Selv halmsnitneren er blevet tilpasset uden at gå på kompromis med den enorme kapacitet i Fendt IDEAL. Alle modeller er udstyret med en af følgende halmsnitnerversioner: BaseCut med 56 knive i 4 rækker eller ShortCut med 112 knive i 8 rækker. Begge snittere har vedligeholdelsesfrie lejer. Modskæret kan indstilles til fem positioner uden brug af værktøj. Hvis halmen skal falde ned, skal du bare bruge Fendt IDEALs 'chop to drop'-funktion og skifte til skårlægningsfunktion, uden at forlade kabinens komfort.

Optimal fordeling

Avnesprederen er placeret for enden af soldkassen og fordele halm og avner som ønsket. Fordelingsskiverne er drevet af hydraulik med mulighed for variabel hastighed. Vælg mellem 3 halmsprederindstillinger: snit og bland (avnerne kommer ind i snitteren), nedfald og blandet halm (avnerne kommer ind i skåret) og udskil avner fra halm (avnerne sorteres fra til siden). For enden af halmsnitneren sidder enten ActiveSpread fordeleren eller passive spredeplader. ActiveSpread fungerer med to hydrauliske halmfordelere, og du kan justere deres hastighed fra førerkabinen. Med den passive halmfordeler kan du vælge at justere spredepladerne elektrisk eller manuelt. Venstre og højre side kan altid indstilles uafhængigt af hinanden.

Optimal adgang



Snitteren kan svinges ud ved hjælp af to elektriske motorer, så der er nem adgang. Snitterknivene, som er fremstillet af Rekord, kan bruges fra begge sider, hvilket fordobler brugstiden. Snittehastigheden kan nemt ændres fra 850 omdr./min. (majs, bønner) til 3600 omdr./min. (korn, raps) ved hjælp af en rem.

		ShortCut	BaseCut
Knivrækker		8	4
Takkede knive	Antal	112	56
Modskær	Antal	55	28
Justerbare hastigheder	omdr./min.	850/3600	850/3600


BaseCut halmsnitneren fungerer som standard i Fendt IDEAL med 56 knive.



ShortCut halmsnitneren med 8 rækker giver en fantastisk halmsnitning og fordeling på Fendt IDEAL modeller.

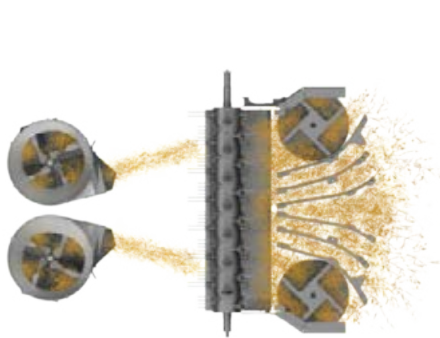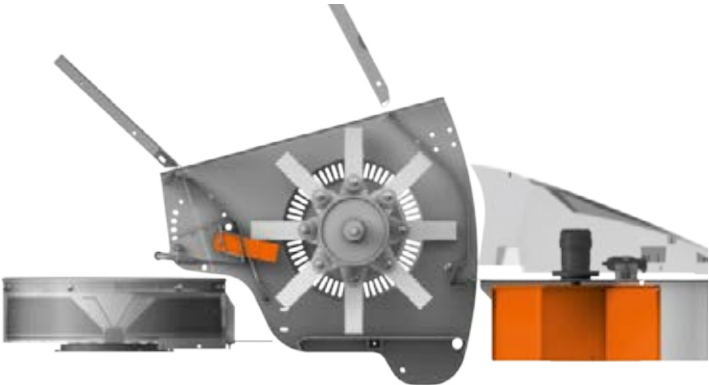

Snit og bland halm

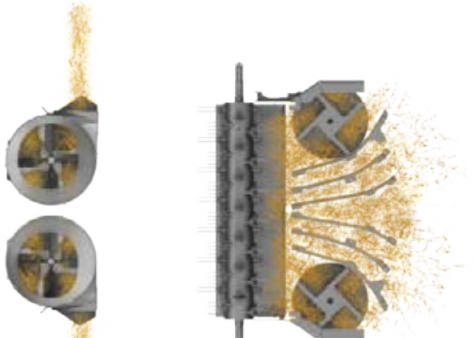

Udskil avner fra halm

FENDT IDEAL: KORNTANK OG TØMNING

Streamer 210: Fra 17.100 til 0 liter på bare 81 sekunder.



Kapacitet på op til 17.100 l i Streamer 210 tømmes på ca. 81 sekunder.

Uovertrufne tømningshastigheder

Fendt IDEAL mejetærskere kan leveres med 2 forskellige korntanke. Streamer 210 med en kapacitet på 17.100 l og en tømmehastighed på 210 l/s eller Streamer 140 med en kapacitet på 12.500 l og en tømmehastighed på 140 l/sek. Den enorme volumen og højere tømningshastighed matcher den enorme kapacitet i Fendt IDEAL. Nøglen til den høje hastighed er tømme-negle-nens enorme diameter. Diameteren på 480 mm med få snegleblade giver mulighed for lave omdrejningshastigheder på samme tid. Korntanken er helt tømt på 81 sekunder, skånsomt og med lavt effektforbrug.

Hydraulisk justerbar tømningshastighed


Tømningshastigheden kan som standard justeres hydraulisk fra førerkabinen på alle Fendt IDEAL maskiner. Når du gør det, kan du styre sneglens dækselklapper i korntankens gulv via en knap i armlænet. Fem positioner (0 %, 25 %, 50 %, 75 % og 100 % åben) kan aktiveres, når korntanken er fuld.

Højtydende elevator


Korntankens lift er konstrueret til en kapacitet på op til 200 t/h. Elevatorens hus har en diameter på 239 mm. Det giver tilstrækkelig plads til stor kapacitet med alle afgrødetyper. 40 konvekse vinger sørger for maksimal ydeevne med skånsom håndtering af afgrøden.

Effektiv aftømning


Med Fendt IDEAL kan du vælge mellem et tømmerør på 7,6 m, 9,15 m eller 10,6 m, målt fra midten af maskinen. De to største versioner kan klappes sammen i transportposition bag mejetærskeren. Der er monteret en klap for enden af tømme-skrue-n for at forhindre unødige drypvisse tab, når tømme-sne-glen stopper. Klappen åbnes og lukkes automatisk af en hydraulisk cylinder, når tømme-sne-glen starter og stopper og udgør dermed en pålidelig foranstaltning, mod at de kostbare afgrøder siver ud. For at kunne opretholde en god aftømning ved tærskning af græsfrø er der også udviklet et særligt græsfrøskit til IDEAL. Dette forhindrer græsfrøblokering og giver mulighed for total tømning af korntanken.

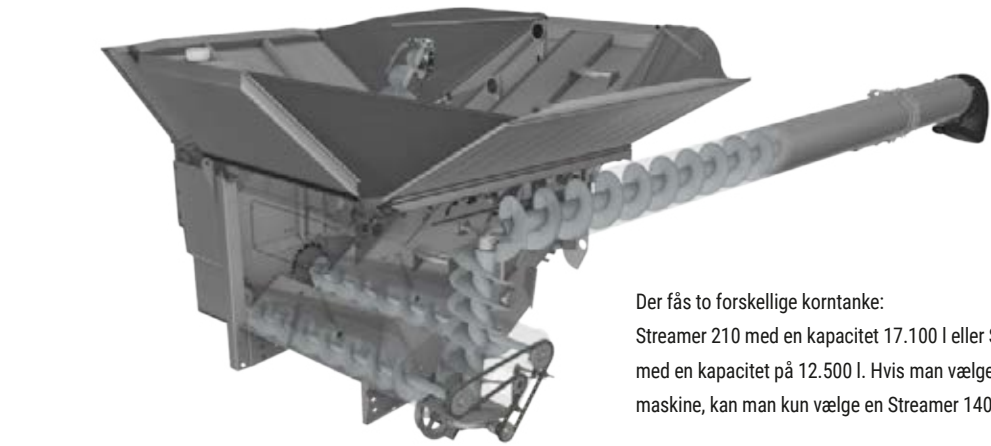

Der fås to forskellige korntanke: Streamer 210 med en kapacitet 17.100 l eller Streamer 140 med en kapacitet på 12.500 l. Hvis man vælger ParaLevel maskine, kan man kun vælge en Streamer 140.

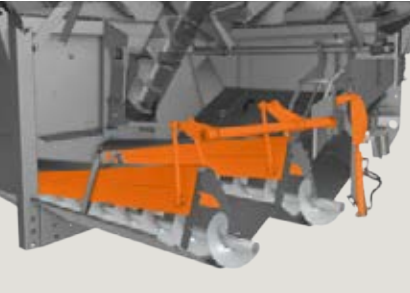

Dækselklapper over sne-glene i korntankens gulv styrer tømningshastigheden i fem positioner.

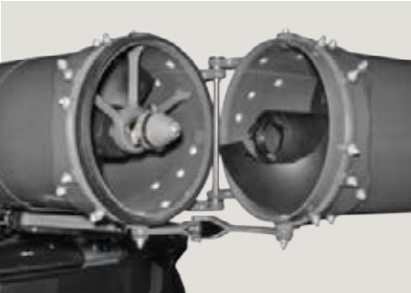

Tømme-sne-gle-nens store diameter kombinerer lave omdrejningshastigheder og stor kapacitet. Det sikrer en høj kerne-kvalitet!



Færre og kortere stop til tømning afspejles hurtigt i et større dagligt udbytte - på elevatoren er der monteret sensorer for udbytte og fugt samt et kornkvalitetskamera. Dataene opnår en nøjagtighed på 98 %, og de anvendes ved hjælp af VarioDoc ISOBUS standarden, live-kortlægning af udbytte og IDEALharvest™.

Tømmerør	Sammenklappelig	Streamer 140	Streamer 210
Tømmerør 7,6	-	■	□
Tømmerør 9,15	□	□	■
Tømmerør 10,6	■	-	□

Det hele lige ved hånden! IDEALdrive.

Traditionel styring

Siden man begyndte at udvikle og producere selvkørende mejetærskere, har rattet været en fast del af disse. I 1893 var det stadig en ny opfindelse, der endnu ikke var almindelig. I dag er det svært at forestille sig en verden uden rattet. På en høstmaskine er det nyttigt, men det kan også være en gene. Rattet begrænser dit udsyn til skærebordet og sluget. Det kan endvidere give en usund arbejdsstilling. Med nutidens guidance er rattet næsten overflødigt på en mejetærsker. En maskinkomponent, der kun anvendes sjældent, kan virkelig begrænse dit daglige arbejde.

Joystickstyring

For at få et bedre overblik over skærebordet er Fendt IDEAL udstyret med et revolutionerende koncept – IDEALdrive. Med IDEALdrive er der ikke behov for en ratstamme. I stedet for at styre mejetærskeren med et rat, benytter du et joystick på venstre armlæn. Venstre hånd styrer, mens højre hånd regulerer hastigheden. Det giver dig et fantastisk udsyn fremad. Joystickets reaktion og intuitive respons er proportional med kørehastigheden. Det er let og sikkert at styre i enhver situation. IDEALdrive er ekstraudstyr, når du bestiller konfigurationen med bæltedrevet TrakRide. Som kunde kan du vælge, hvordan du ønsker at køre din maskine.

Ergonomisk betjening

Foruden at forenkle styringen muliggør IDEALDrive ergonomisk betjening af mange forskellige funktioner. Joysticket er forsynet med knapper til blinklys, nærlys/ fjernlys, horn samt sporfølgning. Du kan dreje hele armlænet bagud, så du lettere kan sætte dig i sædet.

Knapper foroven

Foroven på joysticket findes knapperne til blinklyset. Knappernes ergonomiske placering gør dem lette at nå



Knapper bagpå

På bagsiden af joysticket findes knapper til nærlys/fjernlys, horn og guidance.



Fantastisk udsyn	Meget let betjening, der kræver 65 % mindre muskelaktivitet	Præcis betjening
Bedre udsyn over skærebordet og omgivelserne	Mere manøvreduktig i marken	Præcis styring ved manøvrering og kørsel ligeud
Bedre kontrol med indføringen	Fuld kontrol på vejen	Pålidelig og sikker med proportional styring
Overblik over alt, dag og nat	Mere effektiv kørsel med 6 % mere effektiv styring	

FENDT IDEAL: MOTOR

Maksimal ydeevne med minimal vedligeholdelse.

MAN og AGCO Power

For at give dig den bedste samlede pakke har de 4 Fendt IDEAL modeller også 4 forskellige motorer, som hver især er perfekt tilpasset den potentielle kapacitet i IDEAL 7, 8, 9 og 10. Den maksimale brændstofeffektivitet kan kun opnås med en motor, der passer perfekt til den potentielle kapacitet. IDEAL 7 har en AGCO Power motor, mens IDEAL 8, 9 og 10 er udstyret med 3 forskellige MAN motorer. Alle motorer overholder emissionstrin V bestemmelserne, og de udmærker sig med deres lange serviceintervaller.

Revolutionerende AirSense®-køling

Køling er afgørende for at sikre, at motorerne altid kører effektivt og driftssikkert. AirSense®-køling er udviklet til Fendt IDEAL. Tanken er at levere maksimal kølekapacitet med minimal rengøringsindsats. AirSense® køling består af en vendbar ventilator på 950 mm og et køleareal på 2,7 m². Luften suges ind centralt via en kølgrill oven på Fendt IDEAL. Afhængigt af temperaturen og tidspunktet skifter ventilatoren automatisk rotationsretning og renser køleren effektivt. Snavs og støv påvirker aldrig køleydelsen. Dette system er så pålideligt, at du kan arbejde en hel sæson uden manuel rengøring.


Luftkompressor

Den daglige rengøring er maskinen forsynet med en luftkompressor. Den drives direkte af motoren. Det maksimale tryk er 9,5 bar med en kapacitet på 60 l. To lufttilslutninger, en på kabinens trin og en på adgangsstigen til motorplatformen, giver mulighed for tilslutning af en luftslange, der gør det nemt at rengøre maskinen på marken.


Tankkapacitet til lange arbejdsdage

Dieseltanken og AdBlue-tanken sidder bagest på Fendt IDEAL. Dette sikrer også en optimal vægtfordeling. Begge væsker kan hældes i tankene via platformen. Kapaciteten er imponerende: Tankene kan indeholde op til 1500 l diesel og 180 l AdBlue. Kombineret med Fendt IDEAL's lave brændstofforbrug gør dette, at maskinen kan køre i ekstremt lang tid ad gangen. Når de andre stopper, høster du bare videre.

Model		IDEAL 7 AGCO Power	IDEAL 8 MAN	IDEAL 9 MAN	IDEAL 10 MAN
Slagvolumen	liter	9.8	12.4	15.2	16.2
Maks. ydelse med effektførstærkning (ECE R 120)	kW/hk	336/451	401/538	483/647	581/790
Brændstoftank kapacitet	liter	1000 / 1250	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500
AdBlue-tank kapacitet	liter	180	180	180	180

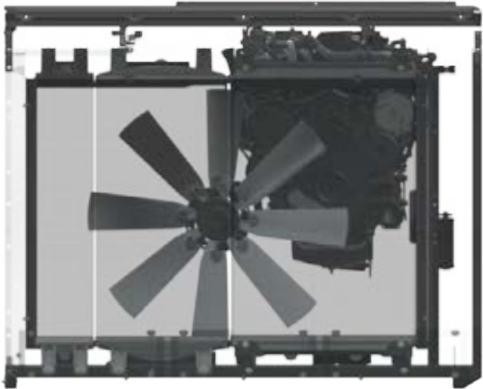

Den vendbare ventilator med en diameter på 950 mm drejer vingen afhængigt af temperatur og tidspunkt og blæser derved indsugningsområdet rent.

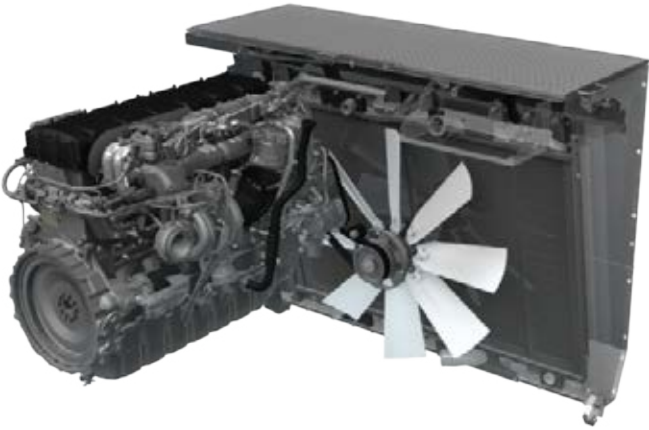

Kølearealet er 2,7 m² og skal takket være AirSense® køling ikke renses manuelt i løbet af høstsæsonen.

FENDT IDEAL: DREV

Det har aldrig været nemmere at gøre fremskridt og håndtere store arealer.

Endeløs fremdrift

Fendt IDEAL transmissionen består af velkendt, gennemprøvet gearkaseteknologi kombineret med den nyeste hydrostatiske transmissionsteknologi. På linje med praktisk og effektivt fremskridt er pålidelighed den ultimative standard. Transmissionen er monteret på forakslen med yderst gode adgangsforhold. Bremsen og differentialspærren er placeret direkte i transmissionshuset. Alle modeller har differentialspærre som standard.

Fendt MotionShift

Fendt IDEAL gearkassen har to gear med hver et hastighedsområde: på hhv. 0-15 km/t og 0-40 km/t. Med Fendt MotionShift er det nemt at skifte mellem begge gear under kørsel via en knap på armlænet. Det er let at styre hastigheden via multifunktionsjoysticket. I CVT tilstand begynder hastigheden ved 0 km/t. IDEAL accelererer afhængigt af joystickets position. I den unikke Hookup tilstand, der kan aktieres på armlænet, reagerer Fendt IDEAL proportionalt med joystickets bevægelser. Det gør det meget let at koble redskaber til.



Perfekte motoromdrejninger

Der findes en række forskellige kørestrategier, der kan øge effektiviteten og komforten ved kørsel på vej. I avanceret funktion følger motoromdrejningerne din valgte fremadgående hastighed, og motoromdrejningerne reduceres med 300 omdr./min. afhængigt af lasten for at optimere effektiviteten. I tidsfunktion følger motoromdrejningerne standarden. Hvis hastigheden er 0 km/t i 5 sekunder, reduceres motoromdrejningerne dog til 1/3 af den valgte værdi. Efter 10 sekunder falder motoromdrejningerne til det nominelle omdrejningstal.

Optimal kraftoverførsel

Drivkonceptet på Fendt IDEAL har fået en helt ny definition med DriveCenter. Alle pumper, f.eks. loadsensing hydraulik eller drivpumpen, er alle direkte drevet. Det betyder, at der ikke er noget tab af ydeevne. Det driver alle komponenter i Fendt IDEAL med blot 13 remme, 1 kæde og 1 transmissionsaksel, hvilket yderligere reducerer vedligeholdelse og risikoen for nedetid.

Mange gearkassekomponenter er gennemprøvet i traktorsektoren gennem en årrække. Gearkassen er yderst vedligeholdelsesvenlig og nem at få adgang til, når bl.a. olien skal udskiftes.

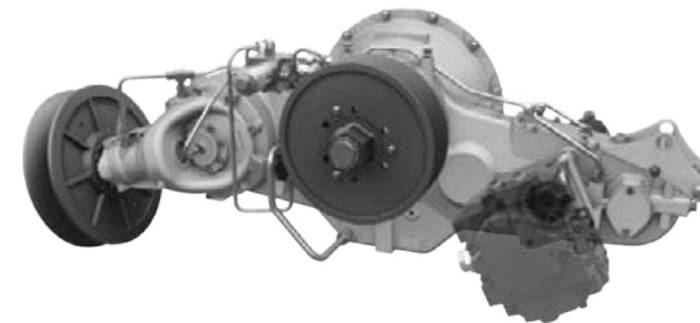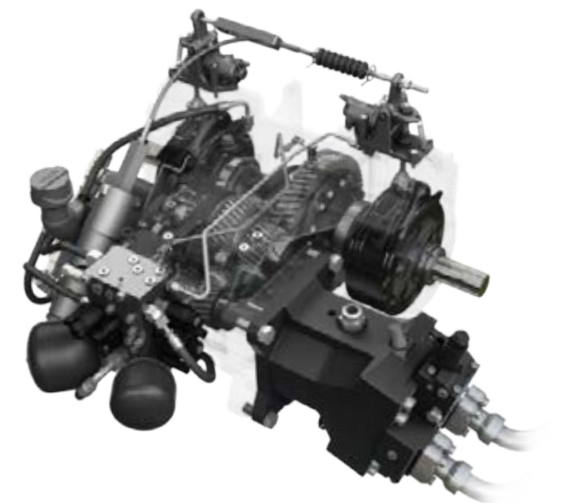

DriveCenter enheden fordeler effekten meget effektivt i hele maskinen. Den driver Helix forarbejdningsenheden, rensesystemet, snitteenheden samt hydraulikpumperne.

FENDT IDEAL: CHASSIS

Chassis det rigtige indtryk for det bedste indtryk.



Bæltedrevet TrakRide reducerer jordtrykket.

Fendt IDEAL TrakRide

Det helt nye TrakRide bæltesystem kan monteres som ekstraudstyr til Fendt IDEAL. Dette system er udviklet i AGCO's ekspertcenter for bæltraktorer i Jackson, USA. Der fås tre bæltype med en bredde på henholdsvis 660 mm, 760 mm og 910 mm. En hydraulisk cylinder sørger for optimal spænding. Den skubber det forreste mellemhjul fremad og strammer derved bælten. Det åbne trepunktsophæng gør det muligt for bælterullen at svinge 15° op og 10° ned og sørger for optimal kørekøkomfort.


Slank og adræt

Det slanke chassis på Fendt IDEAL mejetærskeren giver store kontaktflader ved dækvalget. Det giver en udvendig bredde på mindre end 3,3 m med 800/70R38. Selv Fendt IDEAL mejetærskere med ParaLevel hældningsudligning, som justerer for hældninger på op til 14 %, kan monteres med 800/70 R38 hjul på forakslen. Derved holdes transportbredden på under 3,5 m.



Maksimal fremdrift

IDEAL skifter automatisk og intelligent til 4WD-funktion, når frontakslen har nået sit justerede tryk, og ikke før. Det betyder, at AllDrive akslen kun understøtter IDEAL, når der er behov for fuld trækraft. Firehjulstrækket er koblet til permanent, når differentialspærren er slået til. Ved styring slås differentialspærren fra, og efter manøvrering slås den til igen. Det betyder, at IDEAL sparer brændstof og beskytter akslen.

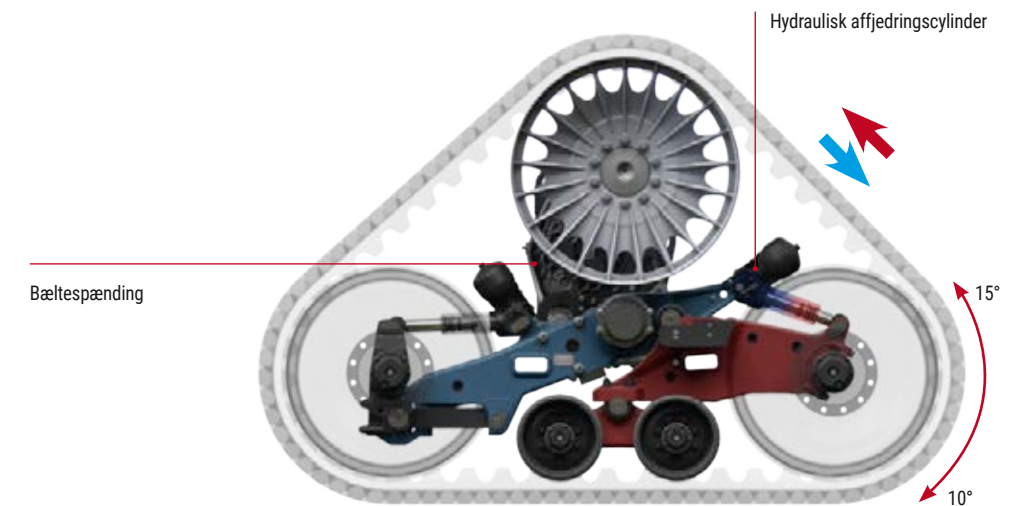

FENDT IDEAL: VISIONCAB


En IDEAL arbejdsplads med optimal komfort.



Det ultimative udsyn
Fendt VisionCab er designet til at være den perfekte arbejdsplads med optimalt udsyn over redskabet. Det klarer den ved hjælp af et vinduesareal på 5,75 m² og 180° panoramaudsyn. Det lave støjniveau på bare 73 dB skaber en behagelig atmosfære. Den rummelige førerkabine betyder, at også førere med lange ben kan sidde komfortabelt.

Sædekomfort
På Fendt IDEAL kan du vælge mellem to forskellige sæder: standardvarianten og luksurlædersædet med aktiv ventilation. Instruktørsædet fås i læder som ekstraudstyr. Der er et kølerum på 28,5 liter nederunder. Hvis du klapper ryglænet ned, er der adgang til to praktiske flaskeholdere og en dokumentholder.

Alt under kontrol
Hjertet i Fendt IDEALs enkle og intuitive betjening er armlænet. Det omfatter et praktisk joystick og membranknappen (til/fra-knappen) til maskinens funktioner. Der er også et lille digitalt display til de vigtigste maskinindstillinger. Varioterminal 10,4" gør det også muligt at justere maskinen ved berøring eller ved at trykke på en knap. De avancerede maskinfunktioner på IDEALharvest™ kan du få adgang til ved at klikke din iPad fast i den stabile og praktiske holder og køre applikationen.

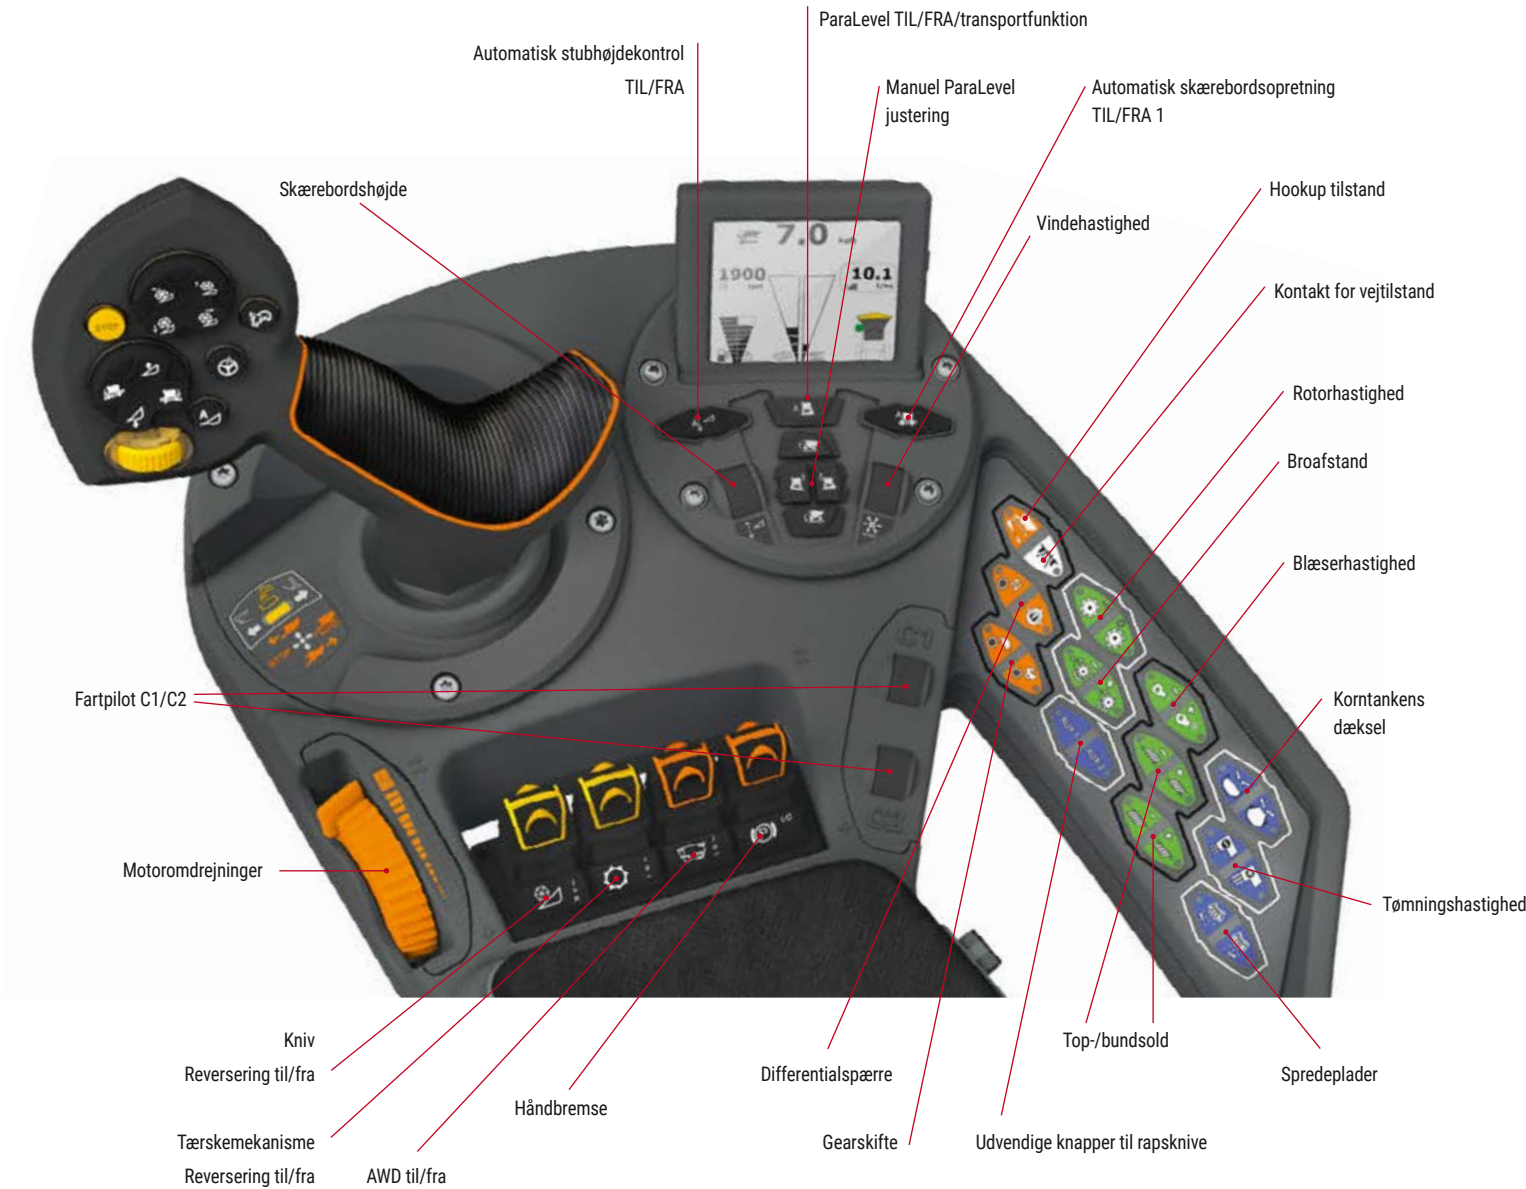

FENDT SMART FARMING

IDEAL løsninger til en afslappet høst.

Valget er dit

Med styresystemet Fendt VarioGuide kan du vælge mellem forskellige modtagere fra NovAtel® eller Trimble®. De giver begge en lang række korrektionssignaler med en nøjagtighed på op til +/- 2 cm. Med NovAtel modtageren holder korrektionssignalerne SBAS, TerraStar-L & C og RTK dig på sporet. Vælg en Trimble®-modtager for at anvende SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ og RTK. Hvis du mister dit RTK-signal på grund af terrænet, vil VarioGuide holde dig pålideligt i gang i op til 20 minutter takket være Trimble®-xFill™ eller NovAtel® RTK Assist.

Nem dokumentation

Med Fendt VarioDoc og VarioDoc Pro kan det arbejde, der er udført, dokumenteres med nogle få klik i Varioterminalen og derefter overføres til din markdatabase. VarioDoc er standard i alle Fendt IDEAL. VarioDoc Pro (ekstraudstyr) tilbyder et udvidet udvalg af funktioner, herunder trådløs dataoverførsel.

Ideel kortlægning af udbytte

Takket være Fendt IDEALs kortlægning af udbytte i realtid vises det aktuelle udbytte for hver position på terminalen, mens du arbejder. Du kan også få vist fugtindholdet for den pågældende position. Systemet fungerer udelukkende via GPS og de fugtigheds- og udbyttmålere, der er monteret på elevatoren.

Præcis automatisk styring for optimale resultater:
Fendt VarioGuide gør det muligt.



Fendt VarioGuide giver dig altid et valg. Brug den prisbillige og effektive NovAtel modtager (højre) eller Trimble modtageren (venstre), som har endnu flere funktioner.



Forskellige korrektionssignaler, der gør det muligt at blive ved med at arbejde i et stykke tid, selv hvis du mister signalet, fås til både NovAtel og Trimble systemerne.

FENDT SMART FARMING

Din forbindelse til marken.


Hent maskindata, uanset hvor du er: Fendt Connect
Fendt Connect er den centrale telemetrløsning til Fendts maskiner. Med Fendt Connect indsamles og analyseres maskindata, så landmænd og maskinstationer kan overvåge, analysere og optimere deres maskiners tilstand og anvendelse. Med den mobile dataoverførsel er det muligt at hente maskindata uafhængigt af placeringen – fra kontorets computer, en tablet eller smartphone. Du skal have en boks (AGCO Connectivity Module) for at kunne anvende Fendt Connect. Den eksporterer relevante maskindata og sender dem til Fendt Connect (app eller webprogram). Data sendes via mobiltelefonnettet.

Fleksibel dataoverførsel

Sammen er vi stærkere: Det gælder også Fendt IDEAL. Hvis to eller flere Fendt IDEAL maskiner arbejder tæt sammen, kan de udveksle data, f.eks. kørselslinjer eller maskinindstillinger, via en sikker mobil netværksforbindelse og dermed arbejde endnu mere effektivt som en gruppe.



Når du køber et produkt eller service med Fuse logoet, sikrer det åben forbindelse og kompatibilitet i vores kernemærkeserier samt med produkter fra andre producenter.
www.FuseSmartFarming.com

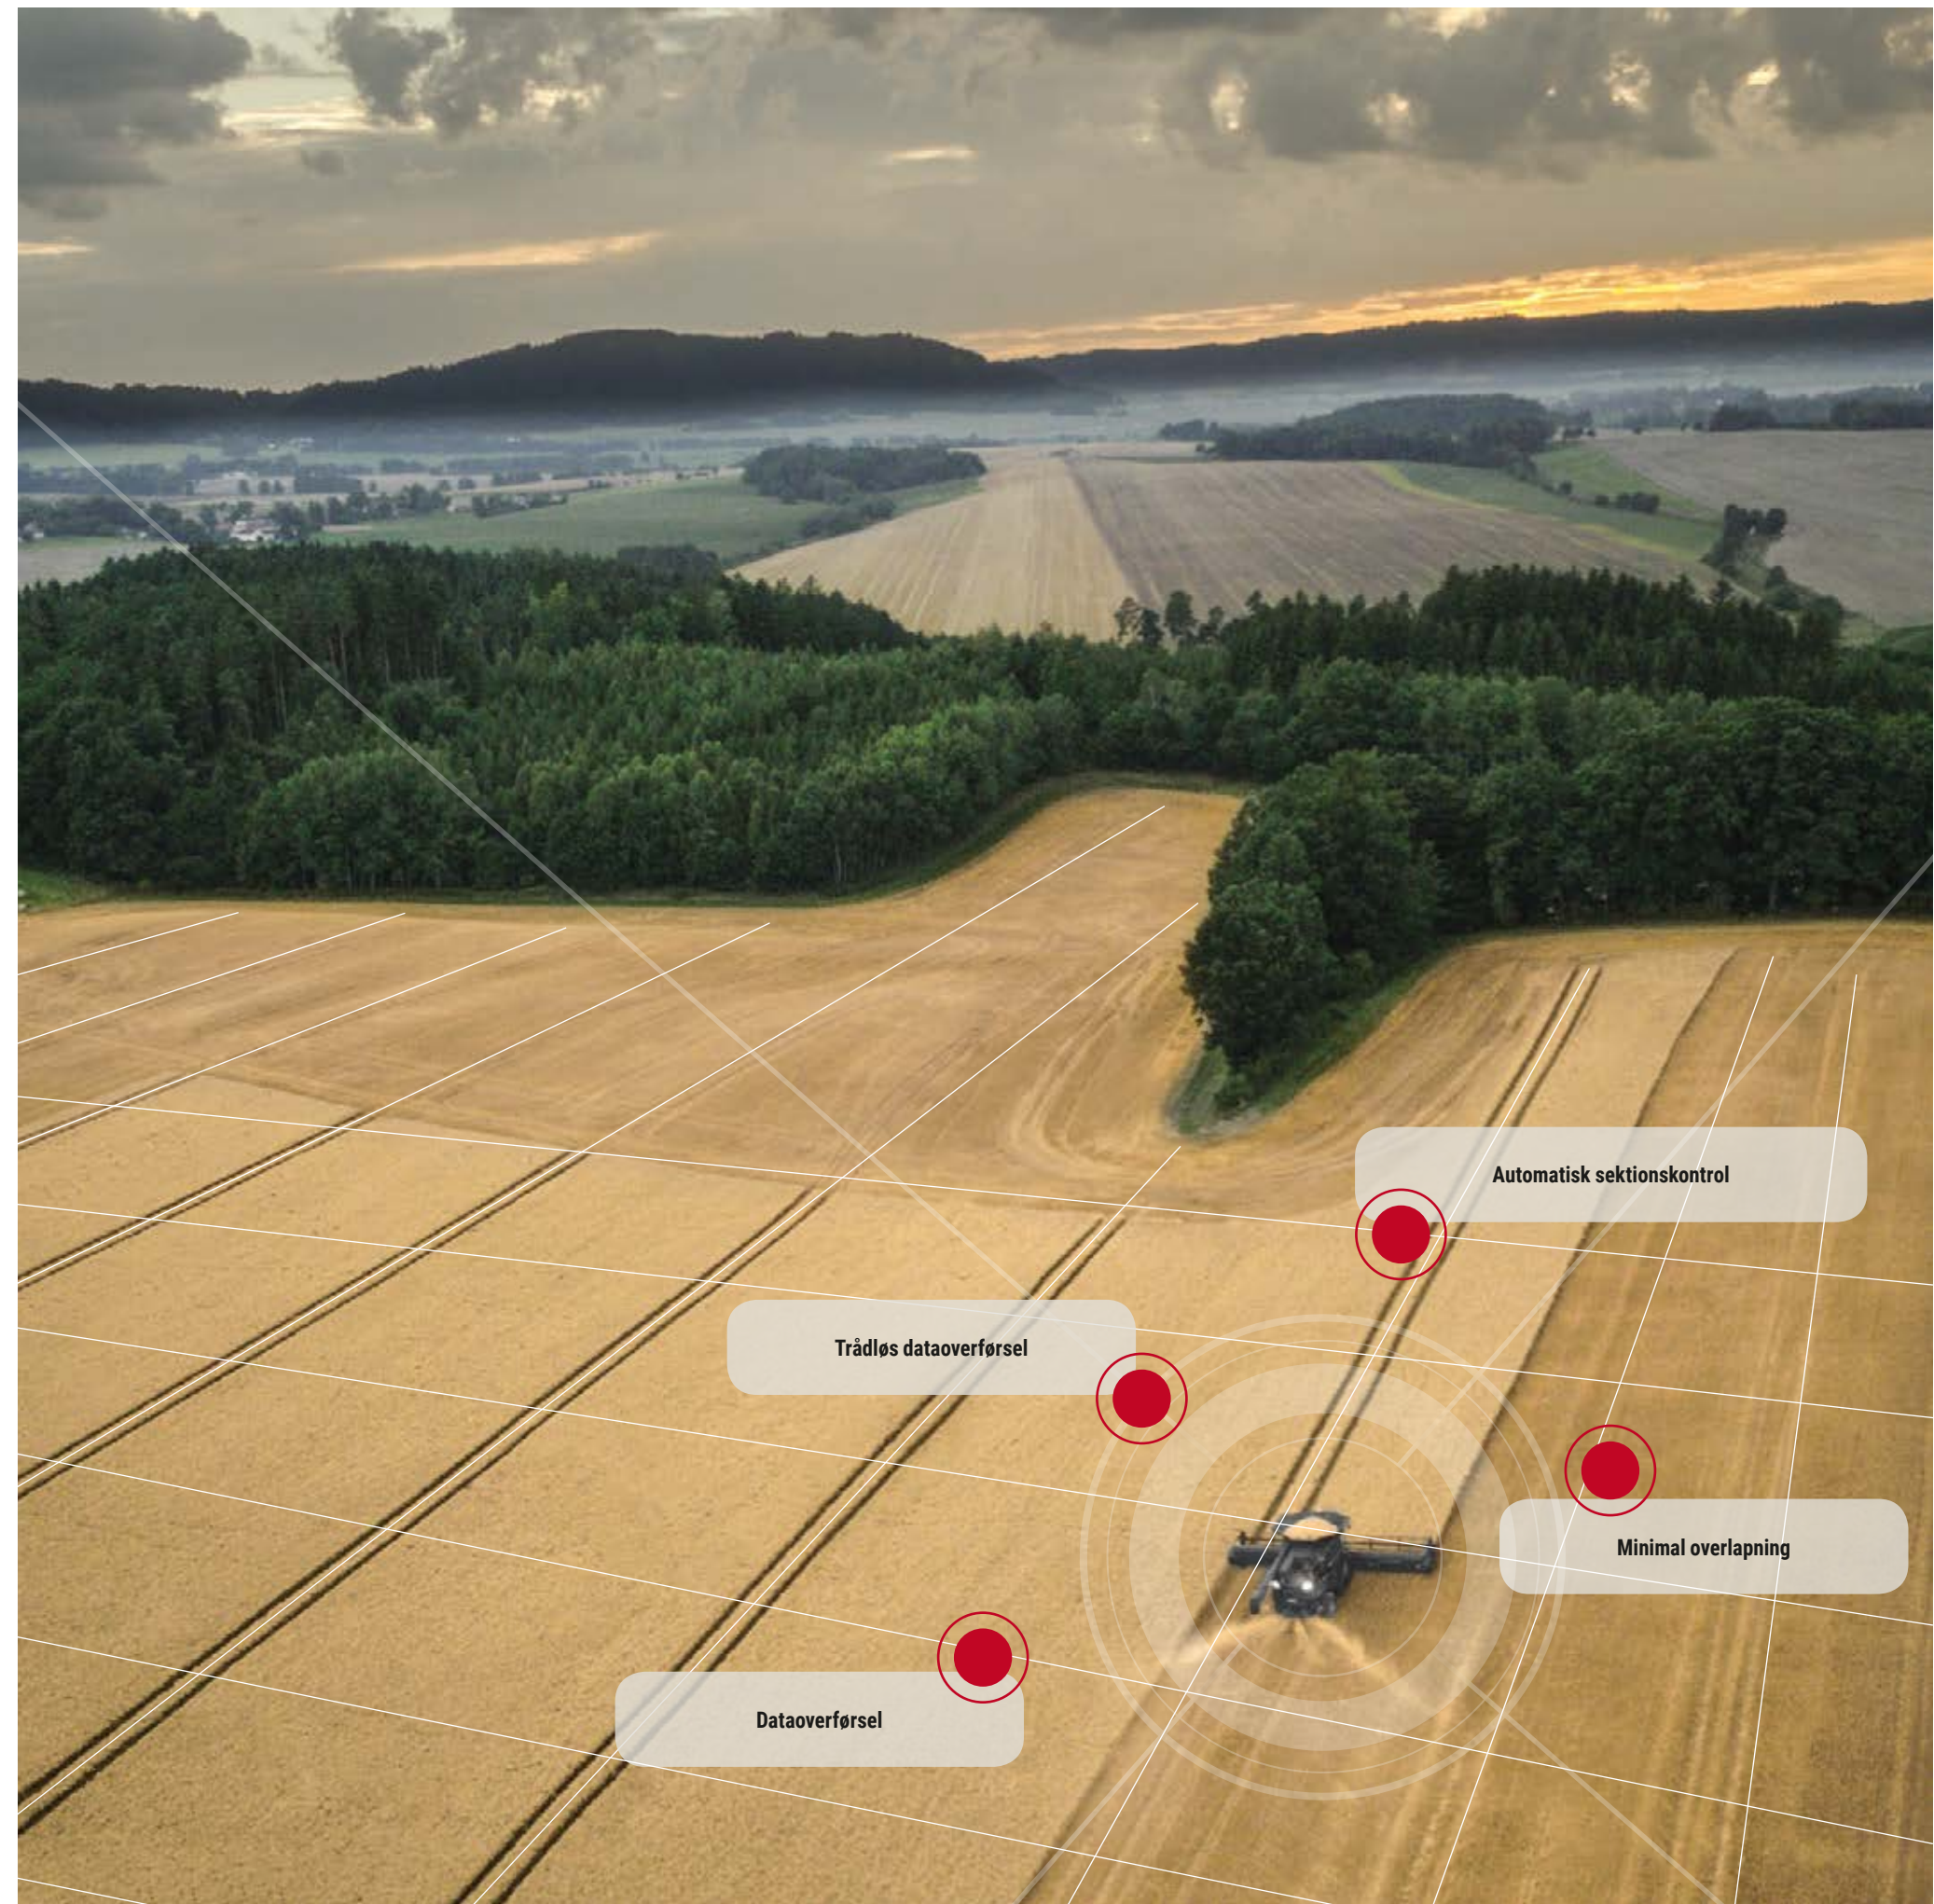



FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den bedste pleje og service.

Med Fendt får du et topmoderne produkt, der vil klare selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service fra meget effektive, autoriserede Fendt forhandlere:

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores uddannede serviceteam.
- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt i hele sæsonen
- 12 måneders garanti på originale Fendt reservedele og montering af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service
For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed og effektivitet af din Fendt maskine tilbyder vi den optimale service:

- Fendt Demo service
- Fendts ekspertundervisning til førere
- AGCO Finance – finansierings og lejetilbud
- Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser
- Fendt Certified – program for brugte maskiner



+45 70 20 73 40

Din Fendt forhandler er der altid, når du har behov for det, og forhandleren har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til din forhandlers servicecenter.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.

Fendt Demo service

Er det et nyt køb? Du vil elske vores Fendt løsninger og samlede effektivitet. Lad Fendt Demo service gøre beslutningen lettere.

Fendts ekspertundervisning til førere

Vi hjælper dig med at få mest muligt ud af dit køretøj. Med vores eksklusive Fendt Expert førertræningsprogram kan du optimere din Fendts effektivitet yderligere og lære alle de funktioner, der letter den daglige rutine. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i dit Fendt køretøj.

Individuelle finansierings- og lejemodeller

En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt. Hvis du hurtigt har behov for ekstra kapacitet, eller hvis du ønsker at anvende traktorer i en længere periode uden at købe dem, kan din Fendt forhandler tilbyde den ideelle løsning med skræddersyede lejepakker.

Fendt Certified – program for brugte maskiner

Brugte landbrugsmaskiner, der er gennemprøvede og opfylder høje standarder i Fendts certificerede kvalitet, er den perfekte løsning til omkostningsbevidste landmænd eller som supplement til en voksende maskinpark.


Fordelene:

- Certificering i henhold til strenge kvalitetsstandarder
- Omfattende kontrol ved ankomst (teknologi, slitage, udseende)
- Hvis det er nødvendigt, udskiftes, renses og males primære komponenter
- Et års garanti (kan forlænges)
- Fantastiske tilbud med AGCO Finance

Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser

For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationsservice ud over den lovmæssige garanti. Den dækker kun reparationsrisikoen ved en ny maskine i de første 12 måneder efter leveringen. Det er her, at Fendt Care kommer ind. Med fleksible varigheder og fleksible gebyrer med og uden selvrisiko kan maskinen sikres med garanti ud over det første år. Din Fendt forhandler monterer kun originale reservedele fra Fendt. Disse har en sikret kvalitetsstandard og er sikkerhedsafprøvede. Det sikrer, at din Fendt maskine bevarer sin værdi.

Med smartphoneappen "AGCO Parts Books to Go" kan du hurtigt og nemt finde Fendt reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades i App Store eller Google Play Store. Dine personlige adgangsdata kan du få hos din Fendt forhandler.



Fuld kontrol over omkostninger og planlægningssikkerhed

Fendt Care	Bronze	Silver		
Service	Regelmæssig vedligeholdelse, faste vedligeholdelsesudgifter	Dækning mod reparationsrisiko (undtagen slitage)		
Fordele	Anvendelsessikkerhed	Dækning af større skader	Fuld dækning med fantastiske betingelser	Fuld beskyttelse, og du har styr over omkostningerne
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓	✓
Reparationsomkostninger		✓	✓	✓
Selvrisiko		490 €	190 €	0 €



5 år/3.000 driftstimer, inklusive snitter

Med vores nye Fendt Care priser tilbyder Fendt en omfattende dækning til afsikring af anvendelsessikkerheden og reparationsrisiko ved nye maskiner. Fendt Care giver dig fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Hos Fendt finder du en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark, lige fra serviceaftalen til den fulde Fendt Care pakke.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ☒
Ekstraudstyr: ☐

FENDT IDEAL

Tekniske specifikationer.

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Skærebord					
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til**	m	7.70 - 10.70	9.20 - 12.20	10.70 - 12.20	10.70 - 12.20
Snittehastighed PowerFlow	snit/min.	1220	1220	1220	1220
TerraControl™-stubbhøjderegulering		■	■	■	■
Automatisk vindehastighed		■	■	■	■
Elektrisk rapskniv		□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■
Hydraulisk vindedrev		■	■	■	■
Automatisk vindeposition		■	■	■	■

Halmelevator					
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™ - automatisk skærebordsmontering		□	□	□	□
AgTag - automatisk skærebordsregistrering		□	□	□	□
Variabelt skærebordsdrev		□	□	□	□
HP - hydraulisk justering af skærevinkel		□	□	□	□
Indføringskæder	antal	3	3	4	4
Hydraulisk vendegeær		■	■	■	■

Tærskesystem					
Single Helix-tærskemekanisme		■			
Dual Helix-tærskemekanisme			■	■	■
Rotorer	antal	1	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600
Rotorlængde	mm	4838	4838	4838	4838
Rotorhastighed	omdr./min.	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160
Tærskebroområde, Helix-tærskemekanisme	m²	0.83	1.66	1.66	1.66
Udskillesesområde, Helix-tærskemekanisme	m²	1.44	1.92	2.40	2.88
Rotorindføring diameter	mm	600	600	600	600
Rotorindføring hastighed	omdr./min.	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	200 - 828	200 - 828

Udskillelse af afgrøderester					
Samlet udskillesesområde	m²	2.27	3.58	4.06	4.54

Rensning					
Cyklonrensesystem		■	■	■	■
IDEALbalance™ - soldkasser			■	■	■
Tilløbsplan areal	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Oversold areal	m²	2.71	2.71	2.98	2.98
Undersold areal	m²	2.19	2.19	2.42	2.42
Samlet soldareal	m²	4.9	4.9	5.4	5.4
Blæserhastighed	omdr./min.	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Indstilling af elektrisk blæser		■	■	■	■
Dobbelte, ventilerede trin		■	■	■	■
Separat returtærsker		■	■	■	■
Elektrisk justering af sold		■	■	■	■
Indikator for restprodukter		■	■	■	■

Korrtank					
Standardkorrtank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	- / -
ParaLevel-korrtank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	- / -
TrakRide-korrtank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
ScrollSwing-styring		■	■	■	■
StreamerGates - justering af tømmehastighed		■	■	■	■
Indvendig belysning		■	■	■	■
Stige i korrtank, sikker adgang		■	■	■	■
Klap og lem til udtagning af prøver		■	■	■	■
Korrtankens tømmerør 7,60 m - stift		■	■	□	□
Korrtankens tømmerør 9,15 m - stift		□	□	■	■
Korrtankens tømmerør 9,15 m - kan foldes ind		□	□	□	□
Korrtankens tømmerør 10,60 m - kan foldes ind		□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Halmsnitter					
BaseCut - 56 takkede knive		■	■	■	■
Short-Cut - 112 takkede knive		□	□	□	□
Avnespreder		□	□	□	□
Elektrisk justerbare deflektorplader		□	□	□	□
ActiveSpread-radialspreder		□	□	□	□

Motor					
MAN-motor			■	■	■
AGCO Power-motor		■			
AirSense®-kølesystem		■	■	■	■
Udstødningstrin	Trin	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V
Cylindre	antal	7	6	6	6
Slagvolumen	liter	9.8	12.4	15.2	16.2
Nominelle motoromdr.	omdr./min.	1900	1900	1900	1900
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk	336/451	401/538	483/647	581/790
Brændstoftank kapacitet	liter	1000 / 1250	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500
AdBlue-tank kapacitet	liter	180	180	180	180
DriveCenter		■	■	■	■
Luftkompressor		□	□	□	□

Chassis					
MotionShift-gearkasse		■	■	■	■
Geartrin	antal	2	2	2	2
Maks. Kørehastighed*	km/t	40	40	40	40
AllDrive-frehjulstræk		□	□	□	□
TrakRide-bælter**		□	□	□	■
ParaLevel-hældningskompensation		□	□	□	

Kabine					
Vision-kabine		■	■	■	■
IDEALdrive TM***			□	□	□
Luftaffjedret førersæde		■	■	■	■
Luksusførersæde		□	□	□	□
Automatisk klimastyring		■	■	■	■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspejl		■	■	■	■
Ekstra arbejdslygter		■	■	■	■
Arbejdslygte - fuld LED		□	□	□	□
Radio		□	□	□	□
Multimedie-navigator		□	□	□	□
Bakkamera		■	■	■	■
360° kamerasystem		□	□	□	□
Spildindikator		■	■	■	■
Justerbar ratstamme		■	■	■	■
ProSound-system		□	□	□	□
PowerFold-stige til indstigning, kan klappes ind		■	■	■	■

Fendt Variotronic					
Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■
Fendt-instrumentbræt		■	■	■	■
SmartConnect™-app		□	□	□	□
HarvestPlus - automatisk styring af gennemløb		■	■	■	■
IDEALharvest™ - maskinoptimering		□	□	□	□
Fendt VarioGuide		□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□	□	□	□
Forberedt til Fendt VarioGuide		■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
Udbytte- og fugtighedsmåler		■	■	■	■
Kortlægning af udbytte		□	□	□	□

Mål og vægt					
Længde uden skærebord	m	9.13	9.13	10.63	10.63
Bredde uden skærebord		3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.79
Højde	m	3.99	3.99	3.99	3.99

Dæk					
Transportbredder					
TrakRide-bælter (26" - 660 mm)	mm	3290	3290	3290	3290
TrakRide-bælter (30" - 760 mm)	mm	3490	3490	3490	3490
TrakRide-bælter (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
TrakRide-rismodel (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
1000/55R32 Standard		3890	3890	3890	-
1000/55R32 ParaLevel		3890	3890	3890	-
900/60R38 Standard		3790	3790	3790	-
900/60R38 ParaLevel		3790	3790	3790	-
800/70R38 Standard		3290 / 3490	3290 / 3490	3290 / 3490	-
800/70R38 ParaLevel		3490	3490	3490	-

* = afhængigt af landet - der kan gælde yderligere lovmæssige begrænsninger **= Værdier kan variere på ParaLevel-modeller ***= Kan kun fås sammen med TrakRide bæltedrev

FENDT

It's Fendt. Because we understand Agriculture.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.