

FENDT IDEAL

Udstyrsvarianter.




■ Traditionel styring



□ IDEALDrive – joystickstyring




□ AllDrive 4WD

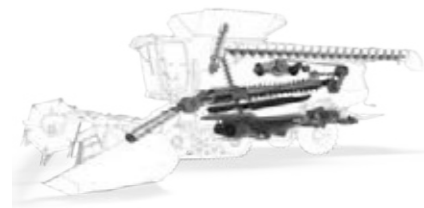

□ Hi-Wear-pakke



□ 360°-kamera

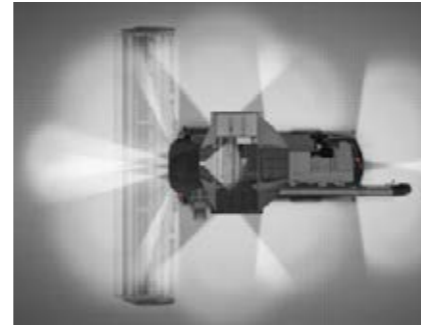

□ Arbejdslys – komplet LED

IDEALharvest™



□ AutoDock™



□ ActiveSpread – elektrisk justerbar



□ Luksusførersæde



□ Pro Sound-system



□ Rullegardiner til sideruderne

FENDT IDEAL

Tekniske specifikationer.

	IDEAL 10T	
Udskillelse af afgrøderester		
Samlet udskillelsesområde	m²	4.54
Skærebord		
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til	m	10.70 - 12.20
Snitthastighed PowerFlow	snit/min.	1220
TerraControl™-stubbhøjderregulering		■
AutoLevel-skærebordsopretning		■
Automatisk vindehastighed		■
Elektrisk rapskniv		□
Multikobling		■
Hydraulisk vindedrev		■

Halmelevator		
EHU (Eyeshot Hook Up)		■
AutoDock™ - automatisk skærebordsmontering		□
AgTag - automatisk skærebordsregistrering		□
Variabelt skærebordsdrev		□
HP - hydraulisk justering af skærevinkel		□
Indføringskæder	antal	4
Hydraulisk vendegear		■

Tærskesystem		
Dual Helix-tærskemekanisme		■
Rotorer	antal	2
Rotordiameter	mm	600
Rotorlængde	mm	4838
Rotorhastighed	omdr./min.	280 - 1160
Tærskebro område, Helix-tærskemekanisme	m²	1.66
Udskillesesområde, Helix-tærskemekanisme	m²	2.88
Rotorindføring diameter	mm	600
Rotorindføring hastighed	omdr./min.	200 - 828

Rensning		
Cyklonrensesystem		■
IDEALbalance™ - soldkasser		■
Tilløbsplan areal	m²	2.05
Oversold areal	m²	2.98
Undersold areal	m²	2.42
Samlet soldareal	m²	5.4
Blæserhastighed	omdr./min.	250 - 1400
Indstilling af elektrisk blæser		■
Dobbelt, ventilerede trin		■
Separat returtersker		■
Elektrisk justering af sold		■
Indikator for restprodukter		■

Korrtank		
Streamer 210 - 210 l/s / 17,100 l		■
ScrollSwing-styring		■
StreamerGates - justering af tømmehastighed		■
Indvendig belysning		■
Stige i korrtank, sikker adgang		■
Klap og lem til udtagning af prøver		■
Korrtankens tømmerrør 7,60 m - stift		□
Korrtankens tømmerrør 9,15 m - stift		■
Korrtankens tømmerrør 9,15 m - kan foldes ind		□
Korrtankens tømmerrør 10,60 m - kan foldes ind		□

Halmsnitter		
BaseCut - 56 takkede knive		■
Short-Cut - 112 takkede knive		□
Avnespreder		□
Elektrisk justerbare deflektorplader		□
ActiveSpread-radialspreader		□

	IDEAL 10T	
Motor		
MAN-motor		■
AirSense®-kølesystem		■
Udstødningstrin	Trin	5 / V
Cylindre	antal	6
Slagvolumen	liter	16.2
Nominelle motoromdr.	omdr./min.	1900
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk	581 / 790
Brændstoftankens kapacitet standard/ekstraudstyr	liter	1000 / 1250 / 1500
AdBlue-tank kapacitet	liter	180
DriveCenter		■
Luftkompressor		□

Chassis		
MotionShift-gearkasse		■
Geartrin	antal	2
Maks. kørehastighed*	km/t	40
AllDrive-firehjulstræk		□
TrakRide-bælter		■

Kabine		
Vision-kabine		■
Luftafjedret førersæde		■
Luksusførersæde		□
Automatisk klimastyring		■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■
Ekstra vidvinkelspejl		■
Ekstra arbejdslygter		■
Arbejdslygte - fuld LED		□
Radio		□
Multimedia-navigator		□
Bakkamera		■
360° kamerasystem		□
Kølerum integreret i passagersæde		■
Spildindikator		■
Justerbar ratstamme		■
ProSound-system		□
PowerFold-stige til indstigning, kan klappes ind		■

Fendt Variotronic		
Fendt Varioterminal 10.4*		■
Fendt-instrumentbræt		■
SmartConnect™-app		□
HarvestPlus - automatisk styring af gennemløb		■
IDEALharvest™ - maskinoptimering		□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□
Forberedt til Fendt VarioGuide		■
Fendt VarioDoc		■
Fendt VarioDoc Pro		□
Fendt Connect		■
Udbytte- og fugtighedsmåler		■
Kortlægning af udbytte		□

Mål og vægt		
Længde uden skærebord	m	10.632
Bredde uden skærebord, standarddæk	m	3.49
Højde	m	3.99

Dæk		
Drivaksel dæk (standard)		30"
Styreaksel dæk (standard)		620/70R26

* = afhængigt af landet - der kan gælde yderligere lovmæssige begrænsninger