



FENDT

Fendt Cargo T740





Fendt Cargo T740

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 4 Et hurtigt overblik. | 22 Drev. |
| 6 Spotlights. | 26 Fendt Services. |
| 10 Kabine. | 32 Teknologiske detaljer. |
| 14 Udlægger. | 34 Udstyrsvarianter. |
| 18 Undervogn. | 35 Tekniske specifikationer. |



Et hurtigt overblik.

Fendt Cargo T kombinerer fordelene ved en almindelig teleskoplæsser og en hjullæsser i en maskine.

Fendt Cargo T740 starter, hvor andre teleskoplæssere stopper, og giver dig mere overblik, mere kraft, større sikkerhed og mere komfort. Fendt Cargo T740 kombinerer således det bedste fra en teleskoplæsser og en hjullæsser og er perfekt udrustet til landbrugets behov med sine mange avancerede detaljer:

- En unik kabine, der kan køres op og er vibrationsdæmpet giver et perfekt 360° udsyn og et fremragende overblik over arbejdsværktøjet
- Den solide og langtidsholdbare konstruktion sikrer maksimal pålidelighed
- Kraftig teleskoparm med centrering og sideværts styring
- Enorme brydekrafter på gummigeds niveau
- Lille venderadius på trods af en lang akselafstand
- Stærk, variabelt drev
- Kraftfuld hydraulik med ca. 170 l/min
- 100 % differentialspærre
- Stor dieseltank

Motor	Cargo T740	
Maksimal effekt ECE R 120	kW/PS	100/136



Fendt Cargo T740 Spotlights.

Her finder du de særlige Fendt-løsninger, de såkaldte Fendt Spotlights, som gør hele forskellen og gør arbejdet bedre hver eneste dag.



1. Liftkabine med udsyn hele vejen rundt og hukommelsesfunktion

- Kan køres op til en udsynshøjde på 4,10 m
- 360° udsyn
 - Optimalt udsyn nedad uden frontkonsol og med ekstremt smal ratstamme

2. Fremragende affjedring af kabinen

- Vibrationsdæmpet kabine på grund af nitrogen-akkumulator

3. Betjeningskoncept med Fendt-farvelogik

- Farvelogik for betjeningspanelet er identisk med Vario-traktorer

4. Betjeningsarmlæn indbygget på sædet

- Ingen relativ bevægelse mellem førersædet og betjeningsarmlånet

5. Forskellige anhængermuligheder bagpå

6. Z-kinematik

- Høje løsrivelseskræfter
- Optimal lodret parallel føring

7. Teleskoparm centreret i midten

- Ingen forskydning
- Optimal kraftanvendelse
 - Lukket karosseri under teleskoparm

8. Speciel teleskopføring

- Selvcentrering på udlæggeren





1. Fendt TopViewCab

- Ny forrude, der buer opad
- Ingen B-søjle til højre
- Batteriafbryder i kabinen
 - Memoryfunktion til kabineposition
- Kinematik til løft af kabine
- Lavere gennemkørselshøjde grundet forkrøpning af kinematik

Teleskop

- Optimeret tværsnitsform, og dermed en reduktion af slædevarianterne
- Reduktion af vægt og installationsplads

Førerarbejdsplads

- Nyt joystick
- Nyt betjeningskoncept med Fendt-farvelogik og folietastatur

Motorhjelms

- Nyt, attraktivt design
- Optimeret tætning til efterbehandling af udstødningsgas
- Optimal tildækning af varme overflader



2. Andre nyheder:

- Forbedret beskyttelse af rørledninger
- Forbedret overbelastningssystem
- Mere elegante belysningsholdere
- Luftfjedret komfortsæde
- Bakkamera i midten
 - Valgfri Premium-Kamerapakke (bakkamera midt + kamera højre side)
- AdBlue-tank i højre ballast





Kabine.

Ikke alene giver kabinen, som kan køres op, helt nye synsvinkler, men også et helt nyt maskinkoncept - Fendt Cargo T.



1. Fendt TopViewCab

- Kabine, der kan køres op til en højde på 4,10 m
- Køres op trinløst hydraulisk via fodkontakt
- 360° udsyn
- Panoramaforrude af sikkerhedsglas, der buer opad
- Ingen konsol i synsfeltet
- Tagvindue af sikkerhedsglas
- Konstruktion med 5 stolper (ingen B-søjle til højre) for et endnu bedre udsyn hele vejen rundt



- + Sikrer det bedste overblik ved læsning, sigt ved læsning, aflæsning eller påfyldning
- + Fremragende udsyn, også opad
- + Kabinen er uden for fareområdet i hævet tilstand
- + Ekstremt robust

2. Kabinekomfort

- Vibrationsdæmpet kabine på grund af nitrogen-akkumulator
- Solbeskyttelsesgardin på forruden og tagvinduet
- Sidedøre kan åbnes 90°
- Sidevinduer kan åbnes 180°
- Nem indstigning med udtrækstrin
- Opvarmelig bagrude
- Optimeret indretning af ventilationsåbningerne

3. Førerarbejdsplads

- Luftfjedret komfortsæde
- Meget smal, todelt justerbar ratstamme
- Betjeningsarmen indbygget på sædet
- Betjeningskoncept med Fendt-farvelogik og folietastatur
- Central indikator fastgjort på A-stolpe
- Start/Stop-knap til motoren
- USB-port (f.eks. opladning af mobiltelefon mulig)



- + Behageligt arbejde
- + Ingen relativ bevægelse mellem førersædet og betjeningsarmen
- + Velkendt driftskoncept



Udlægger.

Bommen imponerer på grund af dens massive konstruktion. En optimal, ensartet kraftoverførsel og fordeling garanterer et præcis og effektivt arbejde.



Rokker


- Z-kinematik som ved gummiged
- På grund af trykceylinderens høje brydningskraft på 65 kN
- Perfekt kraftparallelogram
 - Skovlen bevæger sig ikke fremad horisontalt ved fyldning, hvilket sikrer god læsning silovæg
- Udligningscylinder til parallelføring
- 1 ekstra ventil på udlæggerhovedet



- + Hjullæsserteknologi i teleskoplæsseren
- + Ekstremt stor løsrivningskraft
- + Optimal kraftflow
- + Enkel til- og frakobling af redskaber

Løftearm

- Speciel udlæggergeometri med skrå kanter (bikube)
- Konstrueret til industriel brug ved drift på flere lag
- Dæmpning af endeposition i teleskopindtræk
- 3,72 m rækkevidde (forhjul til lastens tyngdepunkt, pallegaffel)
- Teleskoparm centreret midt i grundstrukturen
- Stor hovedleje
- Sideføringselementer til teleskoparm på hovedkarosseriet
- Lukket karosseri under udlæggeren forhindrer indtrængende smuds

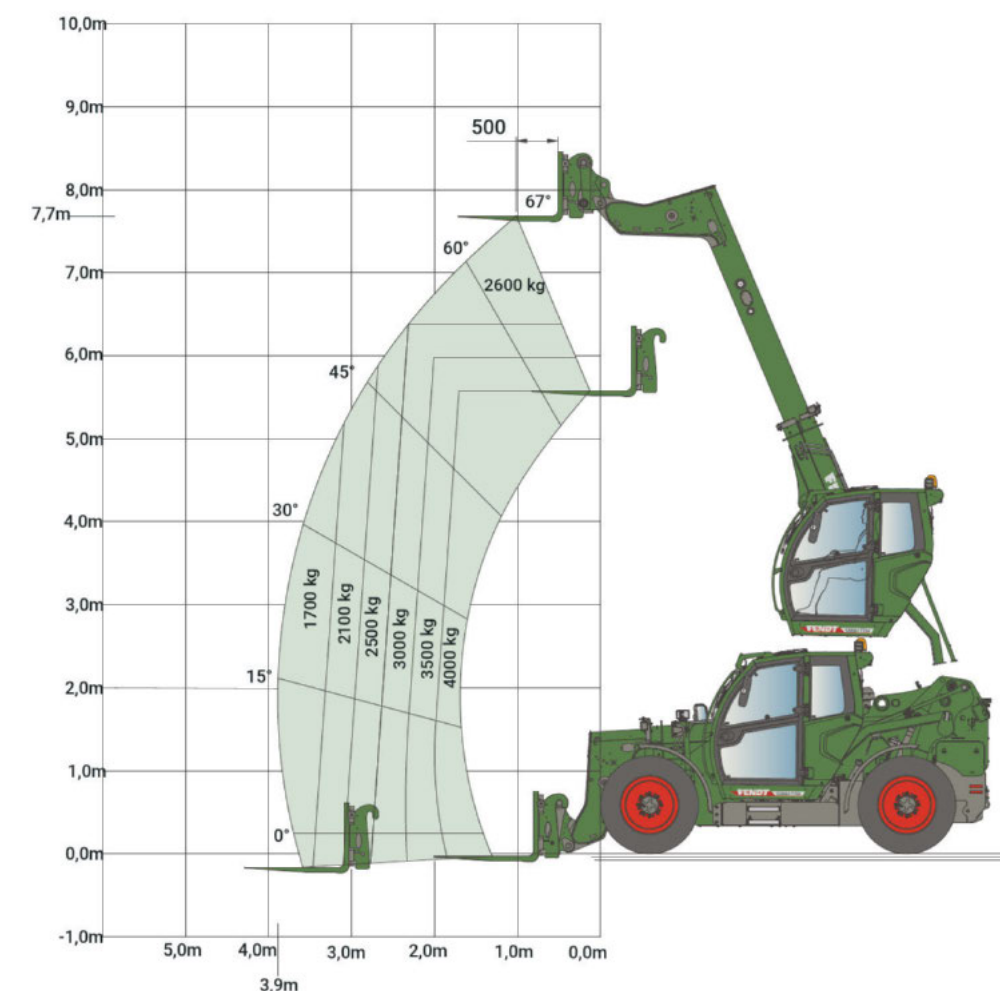

- Massivt konstrueret teleskoparm med kraftanvendelse i de stærke/stive hjørner
 - 8 mm vægtykkelse, basisstruktur
 - 10 mm vægtykkelse, teleskoparm
- Ottekantet form
- Selvcentrering af udlæggeren >> uden slør
- Glideelementer i siden en indbygget i kraftretningen og har dermed en bedre stabilitet

- + Udstyret til tunge og krævende anvendelser
- + Massiv konstruktion
- + Optimal kraftudfoldelse



Undervogn.

Det konsekvent gennemtænkte maskinkoncept sørger for nye muligheder, helt ned i rammen. For at forhindre torsion og skader, er teleskoparmen anbragt eksakt i midten af køretøjet.



1. Karosseri

- Massivt stålkarosseri
- Yderligere løftecylinder monteret oven over grundet maskinkonceptet
- Teleskoparm er placeret midt i karosseriet - ingen vridning
- Føring i siden til udlægger på hovedkarosseri
- Lukket karosseri under udlæggeren
- Fuldt dækket undervogn



- + Let rengøring, da der ikke findes åbninger, hvor snavs kan ophobes
- + Maksimal vridningsstabilitet
- + Høj stabilitet grundet en velafbalanceret vægtfordeling

2. Chassis

- Heavy Duty-aksler i forstærket version
- Bagakslen monteres som standard frit pendulerende
- 38° styrevinkel ved standarddæk
- Udvendig drejeradius 4,15 meter
- Differentialspærre på bagakslen forhindrer hjulene i at dreje
- Driftsbremse: hydraulisk aktiverede skivebremses, forløb i oliebad

3. 3 forskellige styretyper

- Akselsynkronisering for skift mellem styretyperne
- Forakselstyring
 - f.eks. til transport/vejkørsel
 - 4-hjuls styring
 - Mindste vendecirkel under snævre forhold
 - Krabbestyring
 - f.eks. for en præcis tilkørsel ved forhindringer





- + Styretypen kan tilpasses optimalt til arbejdsprocessen



Drev.

Fendt Cargo T er udstyret med den mest moderne motor- og udstødningsteknologi med tilstrækkelig kraft til alle arbejder. På trods af disse avancerede komponenter er der masser af plads i motorrummet. Luften kan strømme perfekt gennem motorrummet, hvad der sørger for, at Fendt Cargo T på intet tidspunkt får det for varmt. CompactDrive-gearet med den justerbare 45°-aksialstempelpumpe har en optimal virkningsgrad i enhver køresituation. Dermed accelererer Fendt Cargo T740 trinløst, som du kender det fra Fendt-traktorerne med Vario-gear.

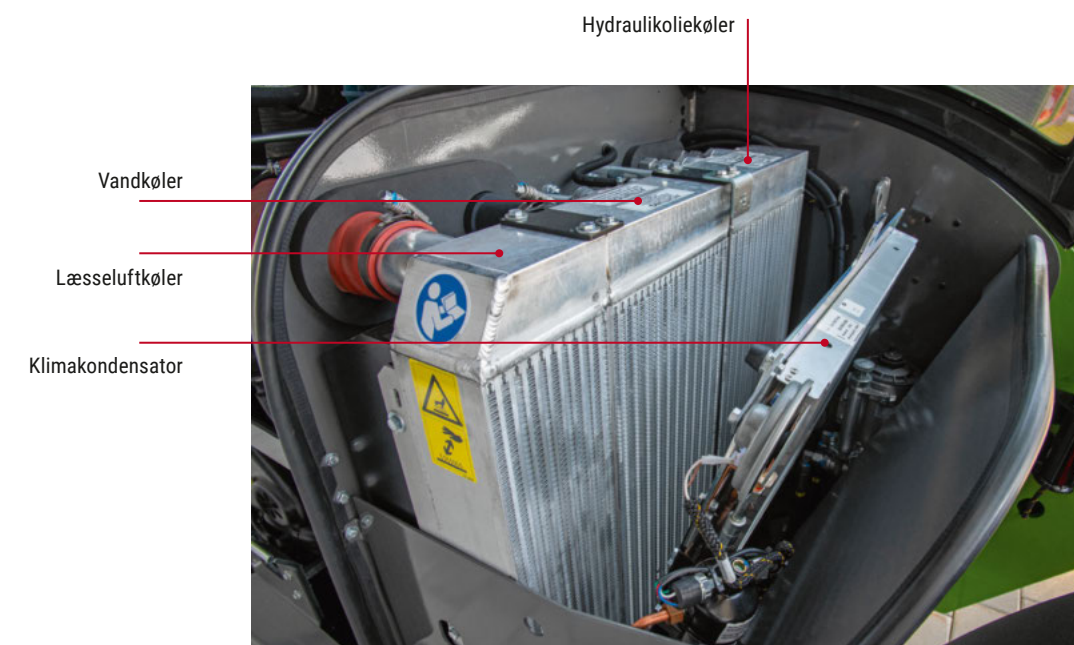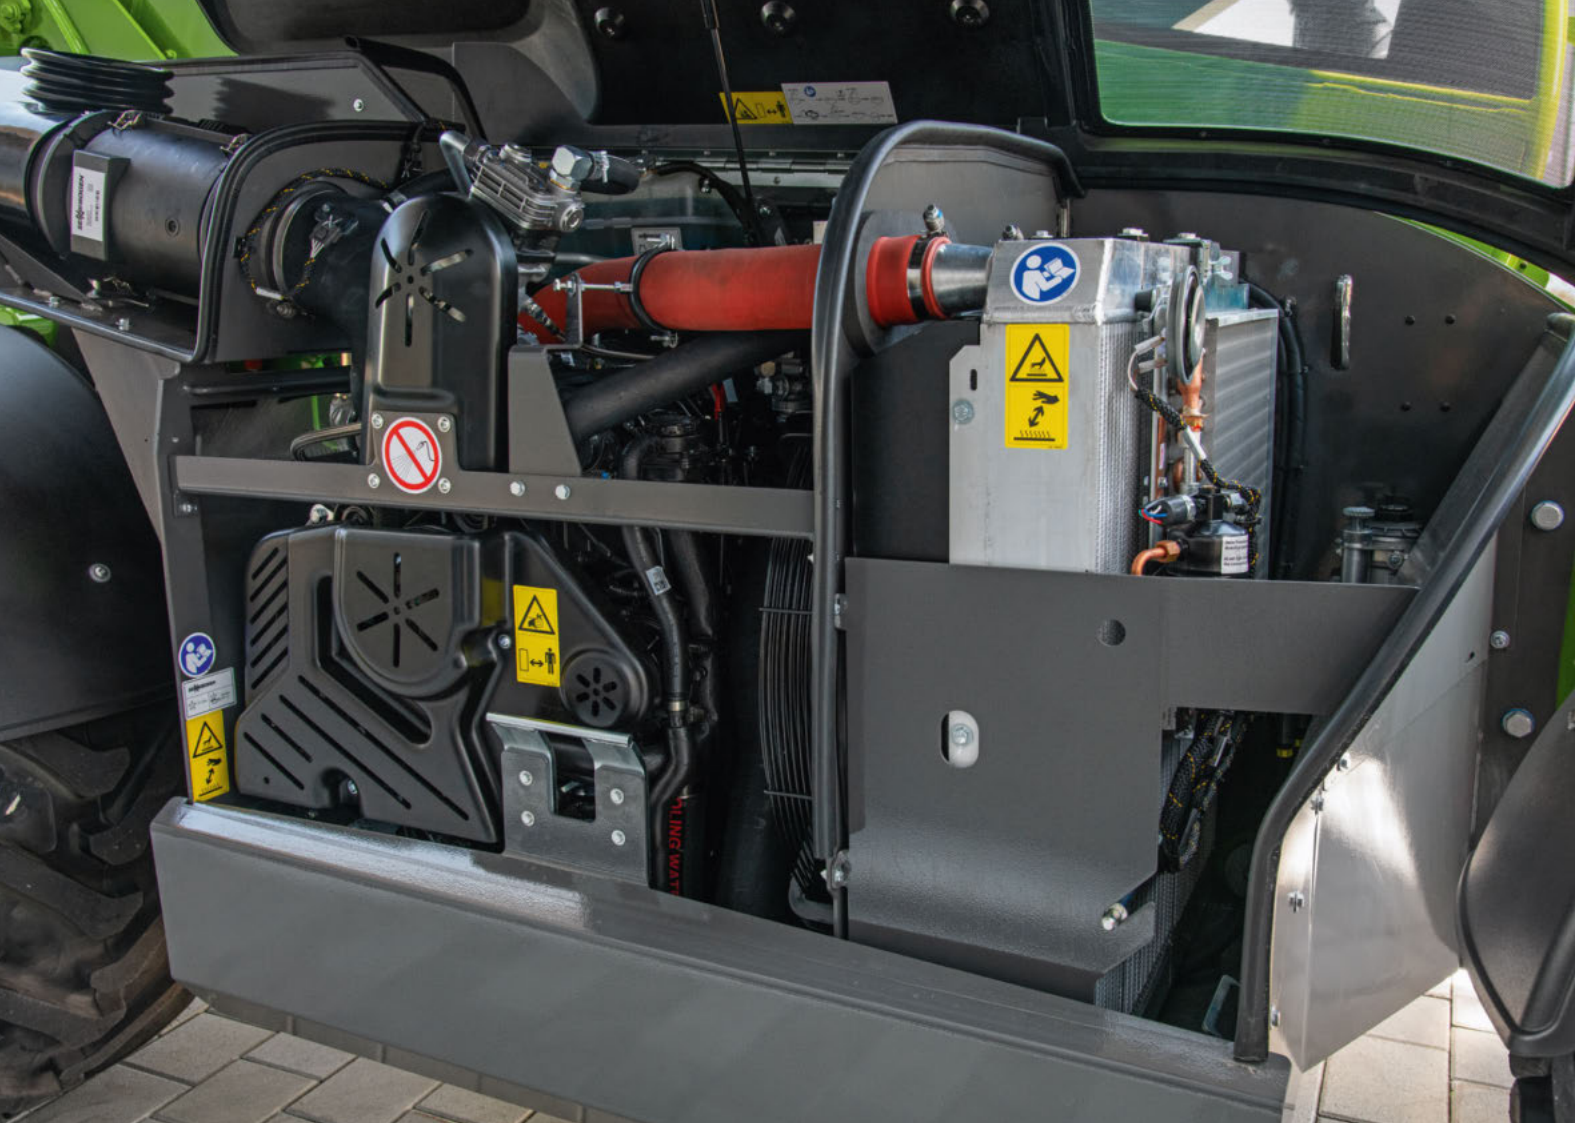


1. Motor

- Producent: Cummins
- Røggasnorm: 5
- Nominel ydelse: 100 kW / 136 Hk
- Cylindervolumen: 3800 cm³
- Maks. omdrejningstal: 2200 omdr./min
- Maks. drejningsmoment: 520 Nm (ved 1200 omdr./min)
- Brændstof: 160 liter
- AdBlue tank: 16 liter



- + Stærk ydeevne til ethvert anvendelsesområde
- + Meget højt drejningsmoment
- + Stort motorrum
- + God tilgængelighed
- + Optimal varmestyring

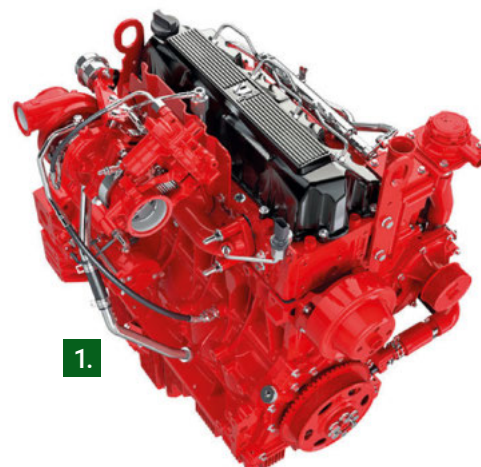

Gear

- CompactDrive-gear med 45° aksialstempel-pumpe med variabelt displacement
- Bremsedylerpedal
- Hydrostatisk 4-hjulsdriv i lukket kredsløb
- Lavtryksjustering
- Automatisk høj hastighed eller højt drejningsmoment afhængigt af belastning
- Trinløst køredrev:
 - Kontinuerlig acceleration som med Fendt Vario-transmission

Køretilstande

2. Læssertilstand

- Til læsarbejder i grus
- Maksimal motorhastighed er tilgængelig

3. Stablingstilstand

- Til stablingarbejde
- Støjsvag, brændstofbesparende og sensitiv
- Motorhastighed maks. 1600 omdr./min.
- Maks. hastighed: 20 km/t

4. Vejtilstand

- Til vejtransport
- Forakselstyring
- Driftshydraulik deaktiveret
- Drev optimeret til vejførsel



- + Valg af optimal kørselstilstand via knap
- + Enkel og hurtig omkobling
- + Maskinen er altid i optimal stand



Fendt Services.

En Fendt-maskine er et højteknologisk produkt, der opfylder de højeste krav. Derfor tilbyder de certificerede Fendt-forhandlere en førsteklasses service.



+45 70 20 73 40

Via Fendt Customer Hotline er det muligt at kontakte den certificerede servicepartner døgnet rundt





Det bedste produkt under det bedste beskyttelsesskjold

Service og tjenesteydelser i verdensklasse:

- Kort afstand mellem vores uddannede servicemedarbejdere og dig
- I sæsonen står reservedele til rådighed 24/7
- 12 måneders garanti på originale dele fra Fendt og indbygning af disse

100% kvalitet. 100% service: Fendt Services

- Fendt Demonstrationsservice
- Fendt Expert førertræning
- AGCO Finance – Finansierings- og lejetilbud
- Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser
- Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner

Allerede i dag er morgendagens opgaver sikret.

Fendt Demonstrationsservice

- Sæt dig på den, og prøv den af i stedet for bare at tale om den
- Grundlaget for optimal beslutning

Fendt Expert førertræning

- Eksklusiv praktisk uddannelse med professionelle trænere
- Optimer omkostningseffektiviteten ved at lære alle funktionerne og ved at udnytte Fendt-maskinens fulde ydeevne og potentiale

Individuelle finansierings- og lejemodeller

- Lånefinansiering fra AGCO Finance med attraktive vilkår og fleksibel løbetid og forudsigelige omkostninger
- Skræddersyede lejetilbud via Fendts forhandlere



Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner


Brugte landbrugsmaskiner af dokumenteret høj kvalitet og certificeret Fendt-kvalitet

Fordele:

- Certificering i henhold til strenge kvalitetsstandarder
- Komplekst indgangsinspektion (teknik, slid, udseende)
- Omhyggelig vedligeholdelse af sliddele
- Udskiftning, rensning og lakering af komponenter ved behov
- Inklusive garanti

Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser

- Brugertilpasset vedligeholdelses- og reparationsservice, der rækker ud over den lovpligtige garanti
- Maksimal indsatssikkerhed
- Fleksible løbetider og satser med og uden selvrisko
- Fuld omkostningskontrol og planlægningssikkerhed
- Kun installation af originale dele med garanteret seriekvalitet og testet funktionssikkerhed, så Fendt-maskinen bevarer sin værdi optimalt

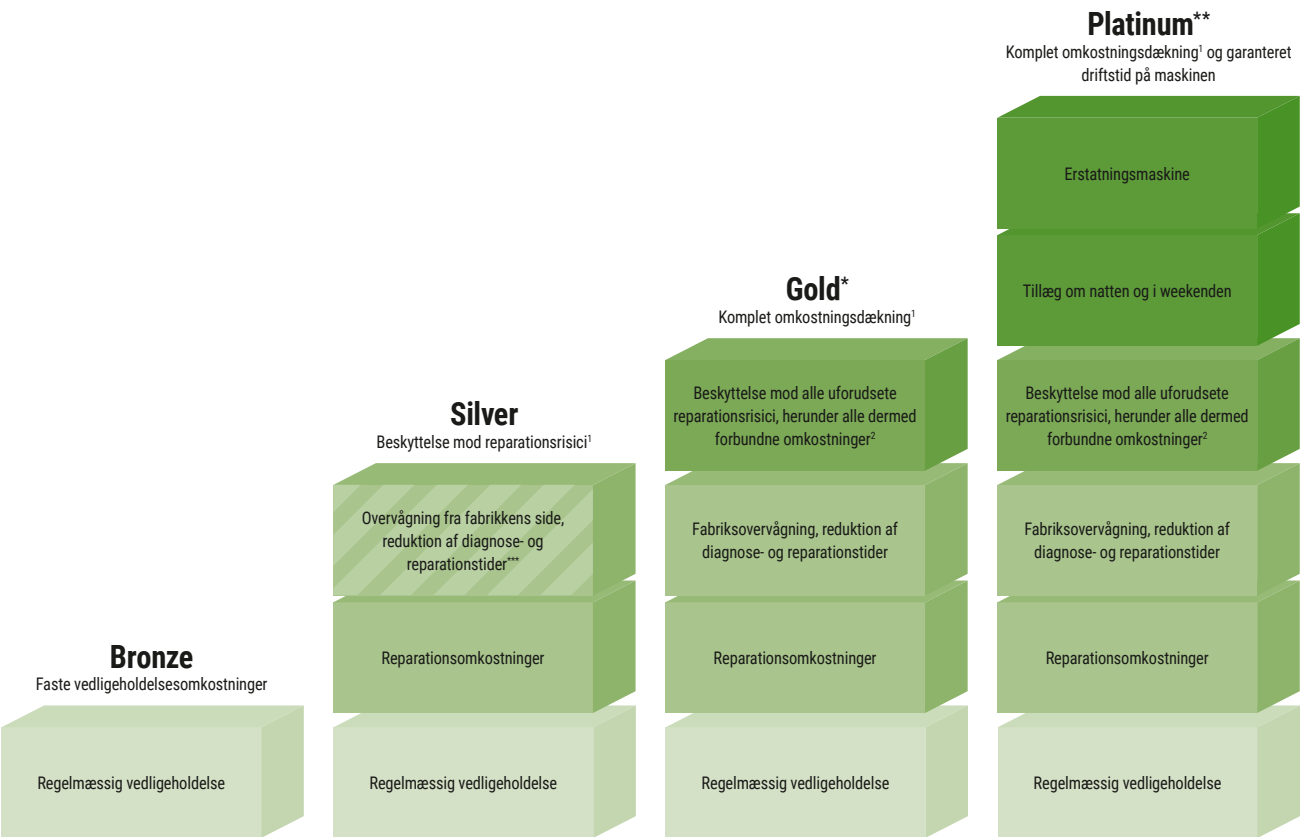


Fendt Care.

Omkostningskontrol og planlægningssikkerhed med Fendt Care-satser

- Omfattende udbud af tjenester til sikring af driftssikkerhed og reparationsrisici for nye maskiner
- Fuld omkostningsstyring med den bedste service
- Skræddersyet løsning til flåden fra vedligeholdelseskontrakten til pakken uden bekymringer, inklusive erstatningsmaskine

"AGCO Parts Books to go"-smartphone-app

- Find og bestil reservedele direkte, hurtigt og nemt
- Download fra App Store og Google Play Store
- Adgangsuplysninger via Fendt-forhandleren



App Store



Google Play Store

		Omkostningsfordele med Fendt Connect (valgfri)	Kun for traktorer med Fendt Connect		
Tilgængelig til	Komplet Fendt-portefølje	Komplet Fendt-portefølje	Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplæsser ³	Hjultraktor med Fendt Connect	
kundebrug (selvrisiko)	Maskinens brugssikkerhed	Sikring mod store skader ³ (490 €) Omfattende sikring på attraktive vilkår (190 €) Komplet sikring ifm. fuldstændig omkostningskontrol (0 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger (0 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger og garanteret driftstid for maskiner (0 €)	
Maksimal dækning, garantiudvidelse	8 år / 8.000 DT	5 år / 3.000 DT 5 år / 5.000 DT	3 år / 2.000 DT ⁴ 3 år / 4.000 DT ⁵ 3 år / 25.000 baller ⁶	5 år / 50.000 baller	8 år / 4.000 pumper-H 5 år / 8.000 DT 5 år / 750 DT ⁷
DT = driftstimer; T = timer; ¹ uden slitage; ² rejseomkostninger, bjærgning / bugsering, fejlsøgning med supplerende diagnoseværktøjer, brug af effektprøvestand, olie og filter, når motor / transmission reparerer; ³ kun tilgængelig for selvkørende maskiner og RG300 og Momentum; ⁴ kun ISOBUS-egnede redskaber; ⁵ kun PR, VR og XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ kun Momentum 16 og 24; ⁸ Gold Tarif til teleskoplæssere findes også uden Connect; ⁹ Gold Tarif kun tilgængelig i DE / FR / GB / IT / BG / CZ / EE / HR / HU / LT / FI / LV / MD / RO / RS / SE / SI / SK / UA / AT / LU / NL / CH / BE / BY / NO / PL / DK; ¹⁰ Platinum kun tilgængelig i DE, EN, FR; ¹¹ valgfrit med Fendt Connect					



Bakkamera
Kameraskærm



Tilbagekaldelsesmemofunktion for
kabinens højde



• Cyklonforseparator til luftfilter
(udskilningsgrad 98 %)



Klimaanlæg
Radio USB DAB MP3 Bluetooth



• Automatisk anhængerkobling
(Rockinger)
• Maks. Anhængerlast 18,5 t



Opbygning – Optioner
• Trykluftbremssystem



Central smøring
• Forsyning af alle smørepunkter,
herunder på teleskophovedet



Rotorblink kabine



LED-belysning teleskoparm

Teknologiske detaljer.

Redskaber– Optioner

- Adapterramme til Euro-beslag
- 2,5 m³ Skovl til let gods
- 3,0 m³ Skovl til let gods
- 1,6 m³ Læsseskovl
- 2,0 m³ Skovl til let gods
- 1,9 m³ Ensilagegreb
- 1,1 m³ Jordskovl uden tænder
- Gaffeljusteringsenhed med sideforskydning
- Pallegaffel, gaffellængde 1500 mm
- Ballespyd
- Rund og rektangulær balletang
- Big Bag-holder
- Monteringsplade, bæreevne 4500 kg



Chassis – Optioner
Pendulaksel pære til bagakslen
• Funktion 1: pendulerer frit
• Funktion 2: automatisk aktivering
ved stilstand
• Funktion 3: permanent spærret



Køling - Optioner
• Vendbar ventilator
• Aktivering automatisk i 3 intervaller
(20, 40 eller 60 min), eller manuel
udløsning via trykknop.



Afskraber til snavs
• Forhindrer snavs i at trænge ind
i teleskopudlæggeren samt
beskadigelser

Udstyrsvarianter.

Tekniske specifikationer.

Cargo T740	
Motor	
Vendbar ventilator	☐
Brændstofforfilter	☒
Cyklonforseparator til luftfilter	☐
Elektrisk motorforvarming	☐
Gear	
Trinløst køredrev 20 km/t	☒
Trinløst køredrev 30 km/t	☐
Trinløst køredrev 40 km/t	☐
Læsser-, stabler- og vejtilstand	☒
Anordning til langsom kørsel	☐
Advarselstone ved bakkørsel	☒
Læsseanlæg	
Overbelastningssystem	☒
Z-kinematik	☒
Dæmpning af udlægger	☐
Smudsafskraber til teleskoparm	☐
Rystefunktion	☒
Automatisk returførsel af skovl	☐
Vippecylinder lås	☐
Sennebogen hurtigvekselenhed, mekanisk	☒
Sennebogen hurtigvekselenhed, hydraulisk	☐
Hurtigvekselenhed, der passer til Volvo-enheder, hydr.	☐
Hurtigvekselenhed, der passer til JCB-enheder, hydr.	☐
Hurtigvekselenhed, der passer til Manitou-enheder, hydr.	☐
Hurtigvekselenhed, der passer til Kramer- enheder, hydr.	☐
Vejeanordning	☐
Redskaber	
Monteringsplade bæreevne 4500 kg	☐
Pallegaffel, maks. bæreevne 4500 kg, gaffelarmlængde 1500 mm	☐
Gaffeljusteringsenhed med sideforskydning	☐
1,1 m³ jordskovl uden tænder til bulkgoods-massefylde på op til 1800 kg/m³	☐
1,6 m³ læsseskovl til bulkgoods-massefylde på op til 1200 kg/m³	☐
2,0 m³ læsseskovl til bulkgoods-massefylde på op til 1100 kg/m³	☐
2,5 m³ skovl til letgoods inkl. bakklinge til bulkgoods-massefylde på op til 900 kg/m³	☐
3,0 m³ skovl til letgoods inkl. bakklinge til bulkgoods-massefylde på op til 500 kg/m³	☐
Skovl med ensilagegreb 1,9 m³	☐
Stor ballegaffel - tung version - bredde 2 m med 4 gaffler	☐
Rund og rektangulær balletang	☐
Big Bag-holder	☐
Adapter til Sennebogen-/Euro-holder	☐
Hydraulik	
Ekstraventil 1 på værktøjsholderen	☒
3. hydr. driftskredsløb på værktøjsholder	☐
Ekstraventil 2 bagpå	☐
Kontinuerlig funktion på hjælpeventil 1	☐
Kontinuerlig funktion på hjælpeventil 2	☐
Elektrisk forvarming af hydrauliktank	☐
bio-hydraulikolie	☐
Hydraulikolie med lav temperatur	☐

Cargo T740	
Kabine	
Førerkabine med komfortlift og dæmpningssystem	☒
Hukommelsesfunktion for position på kabine	☐
Panoramaforrude med bunddybde	☒
Forrude af panserglas	☐
Tagvindue af panserglas	☐
Joystick på armlæn	☒
Luftfjedret komfortførersæde, med sædevarme	☒
Højde- og hældningsjusterbar ratstamme	☒
Klimaanlæg	☐
Solgardin til tagvindue	☒
Solgardin til forrude	☒
Forrudevasker og -vasker til tagrude	☐
Forrudevasker- og vasker til bagrude	☐
Beskyttelsesgitter til tagvinduer FOPS Niveau 2	☐
Radio inkl. USB- og SD-grænseflade, MP3- og Bluetooth-funktion	☐
USB-port med opladningsfunktion	☒
Kamerasystem	☐
Premium kamerasystem, 2 kameraer	☐
Aktivt kul filter	☐
Belysning	
STVZO-belysningssæt	☒
2 arbejdsprojektører kabine fortil, LED	☒
Arbejdsprojektør kabine bagtil, LED	☒
2 lygter på basisudlægger	☐
Allround belysningspakke	☐
1 rotorblink	☐
Beskyttelsesgitter til lygter, fortil	☐
Chassis	
Svingaksel på bagakslen	☐
Styring til foraksel , samtlige hjul samt krabbestyring	☒
Opbygning	
Rangerkobling 3t	☐
Trækanordning til anhænger med automatisk kobling, højdejusterbar	☐
Højdejusterbar kuglekobling	☐
Højdejusterbar Piton-Fix	☐
Pick-Up Hitch	☐
Trykluftbremssystem til anhængerdrift	☐
7-polet stildåse til anhængerdrift 12 V	☐
7-polet stildåse til anhængerdrift 24 V	☐
Stikdåse på udlæggerhoved, 7-polet	☐
Spejl til højre og bagpå	☒
Centralsmøresteder	☐
Automatisk centralt smøresystem	☐
Maling af strukturen i RAL-tone efter ønske	☐

Egenskaber

Maks. stablingshøjde	mm	7700
Maks. bæreevne (LSP 500 mm)	kg	4000
Maks. Bæreevne ved maks. højde	kg	2600
Maks. Bæreevne ved maks. aflæsning	kg	1700
Maks. rækkevidde	mm	3720
Trækkraft	kN	63
Løsrivningskraft ved bladet	kN	65

Motor

Nominel effekt ECE R 120	kW/PS	100/136
Maksimal effekt ECE R 120	kW/PS	100/136
Antal cylindre	Antal	4
Slagvolumen	cm³	3800
Nominel hastighed	Omdr./min.	2200
Maks. drejningsmoment	Nm	550
Brændstofforsyning	Liter	160.0
AdBlue-tankforsyning	Liter	16.0

Gear

Geartype		CompactDrive
Maks. kørehastighed Serie	km/t	20
Maks. kørehastighed Ekstraudstyr 1	km/t	30
Maks. kørehastighed Ekstraudstyr 2	km/t	40
Maks. Kørehastighed baglæns	km/t	20 (30/40)

Hydraulik

LS- variabel pumpe med displacement	l/min	170
Driftstryk	bar	300

Elektrisk udrustning

Batterier	Antal	2
Batterikapacitet	Ah/V	105 / 24

Dæk

Seriedæk		400/70 R24
1. Ekstraudstyr dæk		460/70 R24
2. Ekstraudstyr dæk		500/70 R24

Dimensioner

Samlet længde inkl. værktøjsholder	mm	5460
Samlet højde, kabine formeden	mm	2470
Samlet højde, kabine foroven	mm	4400
Samlet bredde ved seriedæk	mm	2435
Samlet bredde ved maks. dæk	mm	2440
Kabinebredde	mm	1000
Afstand fra midten af forakslen til forsiden af værktøjsholderen	mm	1360
Afstand fra midten af bagakslen til maskinens bagende	mm	1000
Maks. frihøjde	mm	400
Hjulafstand	mm	3100
Sporvidde	mm	1940
Bagerste tilkørselsvinkel	°	35
Kl. venderadius ved seriedæk	m	4.15

Vægte

Tom vægt (standardudstyr, tanke fyldt, med fører)	kg	9400
Maks. anhængerlast, rangerkobling	kg	3000
Maks. anhængerlast, højdejusterbar anhængerkobling (ekstraudstyr)	kg	18500



It's Fendt. Fordi vi forstår os på landbrug.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland



Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.