

Standardudstyr og ekstraudstyr
 Standard:
 Ekstraudstyr:

FENDTS STORBALLEPRESSERE

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.



		990	1270	1290	1290 XD	12130
Ballestørrelse						
Bredde	cm	80	120	120	120	120
Højde	cm	90	70	90	90	130
Maks. længde	cm	274	274	274	274	274

Mål og vægt		990	1270	1290	1290 XD	12130
Samlet bredde - enkelt aksel/tandemaksel (inklusive pickuphjul)*	m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3
Samlet bredde - dæk 620/40x22.5*	m	3.0	3.23	3.23	3.23	3.23
Samlet længde - balleliste, foldet ind	m	8.3	8.33	8.33	8.73	8.82
Samlet højde - til overside af gelænder, foldet ind	m	2.97	2.69	2.69	2.87	3.32
Samlet højde - til overside af gelænder, slået op	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.58
Vægt - enkelt aksel/tandemaksel, uden snitter	kg	6840 / 7440	8460 / 9210	8940 / 9690	- / 10580	10520 / 11030
Vægt - tandemaksel, med snitter	kg	8360	10230	10710	11600	


Hoveddrev		990	1270	1290	1290 XD	12130
Svinghjul, diameter	mm	750	870	870	990	870
Svinghjul, bredde	mm	110	130	130	250	130
Svinghjul, vægt	kg	170	290	290	545	290
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling, overbelastningskobling og brudbolt		■	■	■	■	■
Gearkasse - lukket, dobbelt reduktion		■	■	■	■	■
Automatisk smøring af kæde						

Pickup		990	1270	1290	1290 XD	12130
Samlet bredde - uden pickuphjul	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Effektiv arbejdsbredde (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Pickupfjedre rækker	Antal	4	4	4	4	4
Finger	Antal	128	128	128	128	128
Fingerafstand	mm	66	66	66	66	66
Drivlinjebeskyttelse - slip- og overbelastningskoblinger		■	■	■	■	■
HD-spiralfjeder		■	■	■	■	■
Rulletilholder med deflektorplade		■	■	■	■	■

Indføringsystem		990	1270	1290	1290 XD	12130
Pakker - gaffeltype		■	■	■	■	■
Pakkertænder (hærdede)	Antal	4	6	6	6	6
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling riflet profil		■	■	■	■	■

Optimal ballestørrelse

Ballens størrelsen afhænger af, hvad du skal bruge den til. Fendt tilbyder fire forskellige ballestørrelser, så alle behov opfyldes. Topmodellen 12130 N er særligt velegnet til tørre afgrøder. Med en ballestørrelse på 120 cm til 130 cm opfylder den kravene fra moderne halmfyr. Modellerne 990 S, 1270 S og 1290 S er udstyret med en ekstra snitterenhed og er derfor ideelle til ensilage.

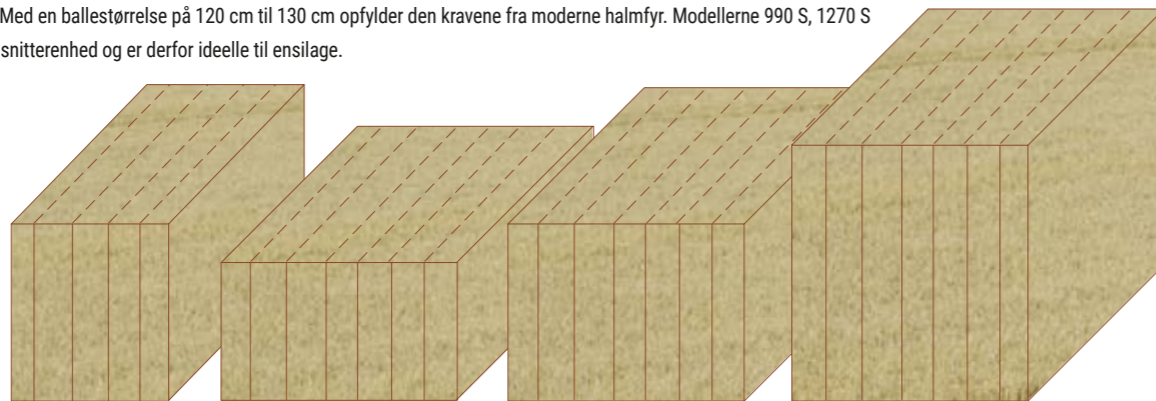

Ballestørrelse 990
(BxHxL)

800 x 900 x op
til 2740 mm

Ballestørrelse 1270 (BxHxL)

1200 x 700 x op til 2740 mm

Ballestørrelse 1290 (BxHxL)

1200 x 900 x op til 2740 mm

Ballestørrelse 12130 (BxHxL)

1200 x 1300 x op til 2740 mm

990 1270 1290 1290 XD 12130

ProCut-pickup

ProCut-pickup		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kniv	Antal	17	26	26	26	
Hydraulisk knivbeskyttelse		■	■	■	■	
Snitterotor diameter	mm	650	650	650	650	
Gruppetilkobling af knive		0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26	
Teoretisk skærelængde	mm	43.5	43.5	43.5	43.5	
Udtrækkelig knivskuffe		■	■	■	■	

Stempel/ballekammer

Stempelhastighed	Slag/min.	47	47	47	47	33
Slaglængde	mm	740	740	740	740	820
Automatisk balletæthedskontrol						

Bindesystem/binding

Dobbeltknytter		■	■	■	■	■
Knytter	Antal	4	6	6	6	6
Garnforråd (spoler)	Antal	30	30	30	30	30
Renseblæser med hydraulisk drev		■	■	■	■	■
Automatisk smøring af knytter		■	■	■	■	■

Balleudtrækker og balleliste

Tænder	Antal	8	8	8	10	10
Antal rækker, der kan slås til/fra	Antal	3	3	3	3	3
Hydraulisk styring bag på ballepresser		■	■	■	■	■
Kraftig balleliste		■	■	■	■	■
Indikator for balleafæsning		■	■	■	■	■
Hydraulisk drejesystem til transport på vej		■	■	■	■	■

Aksler og dæk

Enkelt aksel - dæk*		600/50-22.5	700/50-22.5			28Lx26
Enkelt aksel - maks. tilladt hastighed*	km/t	40	40			40
Tandemaksel - dæk (standard)*		500/50-17	500/45-22.5	500/45-22.5	500/45-22.5	500/45-22.5
Tandemaksel - dæk (ekstraudstyr)*		620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5
Tandemaksel - maks. tilladt hastighed*	km/t	60	60	60	60	60

Betjening/styring og overvågningssystem

C1000 - farveskærm		■	■	■	■	■
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	■	■	■	■

Traktorkrav

Anbefalet PTO-effekt - pakkermodel	kW/hk	112/150	120/160	127/170	149/200	200/150
Anbefalet PTO-effekt - ProCut-snittermode	kW/hk	135/180	142/190	149/200	186/250	
PTO - type II: PTO diameter: 35 mm, 21 spliner		■				
PTO - type III: PTO diameter: 44 mm, 20 spliner			■	■	■	■
Dobbeltvirkende styreventil, afhængigt af specifikation (min.)	Antal	2	2	3	3	2

Specialudstyr

Integreret ballevægt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrisk justering af ballelængde		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulisk støtteben		■	■	■	■	■
Bakkamera		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integreret fugtmåling		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HayBoss-påføringsenhed til konserveringsmiddel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* = solgt i henhold til lovgivningen