



Fendt Rotana V / V Combi / Rollector





Resultatet ses i hver eneste balle: Erfaring, fornyelse og pålidelighed.

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Ballekammerets diameter	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Ballekammerets bredde	m	1,23	1,23	1,23	1,23
Ballekammerets rumfang	m³	2,50	2,50	3,10	3,10

Hver enkelt opgave betyder nye udfordringer for fører og maskine. Derfor tilbyder vores rundballepressere med variabelt kammer, Fendt Rotana 160 V, 160 V Xtra, 180 V og 180 V Xtra dig et stort udvalg af ekstraudstyr og intuitiv betjening. Det sikrer, at du kan koncentrere dig helt og fuldt på høst af foder.

Vores produkter dækker dine behov

Hver opgave er noget særligt. Derfor tilbyder vi fire rundballepressere med variabelt kammer, Fendt 160 V, 160 V Xtra, 180 V og 180 V Xtra. Fra den robuste, enkelt udstyrede startmaskine uden knive med lave effektkrav og op til den professionelle 180 V Xtra-maskine.

De tekniske nyskabelser gør hele forskellen:

- Pickup uden kulisseystyr
- HydroFlexControl-indføringskanalbund
- Op til 25 knive med gruppeaktivering
- ISOBUS
- Særlig kammergeometri med minimalt startkammer
- Mekanisk lås af bagklap
- Pålidelig trækraft takket være Additional Drive System
- Ensartet presningsgrad med Constant Pressure System
- Adaptiv styring af bagklap
- Variabel ballediameter fra 0,70 til 1,60 m eller 1,80 m
- Ren netbinding eller i kombination med garnbinding
- Indikator for balleformning
- Helt nyt Rotana-design



Et uovertruffent team

Pres halm, strå eller ensilage hurtigt, let og ukompliceret. Opnå toppræstationer med Fendts rundballepresser kombineret med en Fendt Vario. Uanset om det drejer sig om enkel indstilling og styring af rundballepresseren via ISOBUS og Varioterminalen med et tryk på en knap eller Vario-transmissionens trinløse komfort: Fendts traktorer og Fendts ballepressere udgør et uovertruffet team.

Høst af foder giver ekstra tidspres:
Men du kan altid stole på Fendt.

PICKUP

En pickup, der ikke efterlader noget.



De 5,6 mm tykke og meget lange pickupfjedre giver en pålidelig opsamling uden spild.

Pickup med optimal kapacitet

Det er kun muligt at opnå det maksimale udbytte, hvis man starter med en perfekt opsamling af materialet. Det sørger Fendts rundballepressere for med en højtydende pickup med en bredde på op til 2,4 m uden kulissestyr. Segmentpladernes særlige geometri har i kombination med en ideel vinkel af de ekstra lange fjedre gjort det besvælige kulissestyr overflødigt. Det betyder, at pickuppen indeholder færre bevægelige komponenter og sliddele. Den kører mere jævnt og er lettere at vedligeholde.

Fem rækker fjedre

Uden knastaksler og betjeningsgreb er der ekstra plads. Derfor har pickuppen nu fem rækker fjedre. For at sikre optimal opsamling af materialet er fjederafstanden indstillet meget lavt til 64 mm. Dette sikrer, at der ikke efterlades stængler i marken. Fra fabrikken er der desuden monteret to indføringsskruer i siden.

Fjedrene er afgørende

Fjedrene er de grundlæggende komponenter i pickuppen. Dens specielle arbejdsvinkel samler foderet op på en måde, som beskytter skåret. Diameteren på 5,6 mm sikrer meget lang levetid. De store spiraler gør fjedrene meget fleksible, og en robust fastgøring af fjedrene forhindrer, at fjedrene brækker af, da spændingen fordeles jævnt.

Tæt på rotoren

Det meget kompakte design betyder, at pickuppen er placeret tæt ved rotoren. Det letter transporten af materialet fra pickuppen til rotoren og forbedrer afgrødeflowet. Dette er især en fordel i situationer med kort eller let og tørt materiale: Materialet føres mere effektivt ind i pressekammeret, samtidig med at afgrøden beskyttes. Det optimale afgrødeflow gør det muligt at komprimere den ene perfekte balle efter den anden og opnå et højt dagligt udbytte.

Serien er som standard forsynet med dobbeltsidede indføringssnegle. Med deres store akseldiameter bringer de aldrig afgrøden i uorden, men leder den derimod direkte til rotoren.



Rullenedholderen er også standard på ballepresserne med variabelt kammer, og den sikrer et optimalt afgrødeflow.



Den lille afstand mellem pickup og rotor sikrer blød og pålidelig overførsel af materialet. Takket være V-udformningen fyldes pressekammeret ensartet, hvilket giver baller af høj kvalitet.



Den ustyrede pickup er vedligeholdelsesfri og letkørende. Afhængigt af konfigurationen er støttehjulene enten faste eller drejelige.

ROTOR

Snit materialet præcist efter dine egne behov.

Perfekte rotorer giver højt udbytte

Fendts fire rundballepressere har fire forskellige rotor, der sikrer, at systemet tilpasses den pågældende opgave. Rotorhastigheden er 134 omdr/min. Pakkerfingrenes V-formede design sikrer, at pressekammeret fyldes ensartet. Afhængig af klassen er maskinerne udstyret med enten fast bund eller hydroflex-bund.

Fuld fleksibilitet: XtraCut13 og XtraCut17

Fendts rundballepressere er forsynet med enten XtraCut13 eller XtraCut17 rotor. Disse tofingerrotorer er designet til optimal ydelse og længst mulig levetid. Med XtraCut13 kan du vælge, om du ønsker at benytte et skærebord. Disse modeller er altid forsynet med den fleksible HydroflexControl-knivbund. XtraCut17 rotoren har en teoretisk snittelængde på 67,5 mm og aktiverer knivgrupper med 0, 8, 9 eller 17 knive. Der leveres blindknive, som gør det muligt at arbejde uden brug af knivene, til alle rundballepressere med skærebord. Det forhindrer skader og beskytter skærebordet mod slitage.

Høj snittekvalitet til kræsne brugere: XtraCut25

Når det drejer sig om udbytte og snittekvalitet, scorer Fendt XtraCut25 rotoren højest i Fendts udvalg af rundballepressere: Den V-formede, firestjernede rotor er fremstillet til store høstmængder. I meget tynde lag indfører den materiale i pressekammeret med en snittelængde på 45 mm, hvilket giver baller med høj presningsgrad. Hydroflex er altid monteret fra fabrikken. Der er en hydraulisk knivgruppe, som indeholder 0, 12, 13 eller 25 knive.

Snitning med den længste kniv.

Fendts XtraCut modeller, som er monteret med snittere, har de længste knive på markedet, hvilket sikrer den bedst mulige snittekvalitet. Der er en hydropneumatisk knivbeskyttelse, der arbejder med en forspænding på 40 bar via to trykakkumulatorer. Dette øger rundballepresserens levetid. Hvis knivene som følge af f.eks. tilsmudsning ikke længere kan bevæge sig til arbejdsposition, kan der kortvarigt anvendes et tryk på 180 bar. Det tidskrævende arbejde med rengøring af knivrillerne afløses af et enkelt tryk på en knap på styreenheden.

Med en teoretisk snittelængde på 45 eller 90 mm giver XtraCut25 rotoren mulighed for stort udbytte og tynde lag.



Med en hastighed på 134 omdr/min. tilbyder XtraCut17 rotoren en teoretisk snittelængde på 67,5 eller 135 mm.

Indførringsrotoren kan fås med en fast knivbund eller den fleksible Hydroflex-knivbund.



Med de store dæk er Fendts rundballepressere driftssikre i ethvert terræn, og jorden beskyttes under arbejdet.



På modellerne Rotana 160VXtra og 180VXtra kan knivene aktiveres hydraulisk i grupper på 0, 12, 13 og 25 knive.

HYDROFLEXCONTROL

Konstant blød indføring med HydroflexControl.

Presning uden stop

Selv under vanskelige forhold undgås blokeringer helt takket være indføringsmekanismen. Når mængden stadig øges, forhindrer den avancerede knivbund i Fendts rundballepressere tilstopninger på grund af bevægelsesfriheden. Dette effektive anti-blokerings-system giver ubesværet sammenpresning med højt dagligt udbytte.

To dele, enkeltstående komfort

For at kunne udnytte rundballepresseren optimalt hele dagen skal blokeringer forhindres, inden de opstår. Dette sikres effektivt af HydroflexControl systemet i Fendts rundballepressere. Næsten alle blokeringer forhindres pålideligt og effektivt med kombinationen af to komponenter, så det daglige udbytte øges.

Fjedermonteret, sænkbar

Den første komponent er den permanente affjedring af knivbunden, kendt under betegnelsen 'Flex'. En fjeder kan bruges til blødt at svinge knivbunden op og ned. Dette sikrer, at knivbunden reagerer på de varierende afgrødemængder. 'Hydro' er den anden komponent i systemet. Denne komponent indeholder to hydraulikcylindre, som gør det muligt at åbne knivbunden hydraulisk fra kabinen ved et tryk på en knap for enten at fjerne tilstopninger eller udskifte knive. HydroflexControl gør det muligt at arbejde med maskinen i lange perioder med høj kapacitet.



FlexControl aflastningssystemet hindrer blokeringer.



I tilfælde af en blokering sænkes bageste del af knivbunden med 500 mm.

PRESSEKAMMER

Øget tryk giver baller med ensartet presningsgrad.

Pressekammer og rem er den afgørende faktor
For at sikre ballerotation uanset forholdene er alle Fendts rundballepressere med variabelt kammer forsynet med et Additional Drive System (ADS). De fire endeløse remme og den øverste drivvalse drives sikkert af endnu en drivvalse direkte under dem. Den brede omslutningsvinkel giver en kraftig friktion mellem rem og valse og forhindrer permanent slip.

Meget stærke remme
Fire uendelige remme af gummi og syntetiske materialer sikrer et optimalt greb om afgrøden og kan yde et højt tryk på ballerne med deres fantastiske trækraft. To indlæg af særligt syntetisk materiale betyder, at remmene kan modstå høje trækbelastninger. Disse indlæg fremstilles separat med ekstra længde. Dermed undgås problematiske samlinger.

CPS giver konstant tryk
For at få de bedste resultater er det af afgørende betydning, at presningsgraden kontrolleres korrekt. Alle Fendts rundballepressere med variabelt kammer er derfor forsynet med Constant Pressure System (CPS). Med stadigt større ballediameter øger dette system trykket for at sikre en ensartet presningsgrad under presningen. En ensartet presningsgrad opnås ved en balance mellem mekanik og hydraulik. I første trin sikrer remstramningen, der frembringes af store fjedre, en perfekt start på ballen med en hurtig starthastighed og meget kompakte indvendige lag. Efterhånden som ballen bliver større, overtager hydraulikken remmenes stramning. To cylindere, der er tilsluttet det lukkede hydrauliske system, øger remstramningen proportionalt, samtidig med at ballen vokser, således at den indstillede presningsgrad opnås. På den måde sammenpresses de ydre lag perfekt.

I starten af presningen overføres trykket på remmene af kraftige fjedre.



På grund af bagklappens avancerede ophæng på svingarmen bevæger den sig nedad, efterhånden som ballen bliver større.



Fendts rundballepressere med variabelt kammer gør det let at presse baller med en diameter fra 0,70 til 1,60 m eller 1,80 m.



Fire symmetrisk anbragte uendelige remme former ballerne. Trækket drives af to drivruller, der overfører kraften præcist.



De to forreste rembærende valser driver remmen. Denne dobbelte omslutning af rullerne giver en rotation, der passer til enhver type baller.



Det lille forkammer sikrer en pålidelig og tidlig kernerotation. Det danner basis for perfekte baller.

PRESSEKAMMER

Vores pressekammer: Hele tiden perfekte baller.

Under fast kontrol

Hemmeligheden bag de perfekt pressede og ensartede baller, der hele tiden kommer ud af Fendts rundballepressere, ligger i bagklappen. Den er designet med ekstra styrke, så den kan håndtere de utroligt høje belastninger. Den patenterede, fleksible affjedring har store fordele.

Bagklap i bevægelse

Bagklappen på Fendt rundballepressere sikrer perfekt komprimering under hele presningen. Ved starten af ballen står bagklappen i øverste position, så der formes en ren kerne. Efterhånden som diameteren vokser, bevæger bagklappen sig mekanisk nedad. Bagklappens bevægelse får ballen til at bevæge sig bagud. Dermed reduceres trykket på indførsesektionen. Dermed fastholdes et optimalt udbytte med perfekt formede baller. Det jævnt fordelte tryk reducerer endvidere sliddet på komponenterne.

Bedste lås til optimale baller

Alle Fendts rundballepressere har et mekanisk lås pressekammer. Da bagklappen på grund af den sikre fastlåsning ikke kan svinge bagud, er resultatet faste og optimalt formede baller. Presningsgraden styres af Constant Pressure System. Den formes af det hydrauliske system, der er monteret på pakkerarmen, og de to dobbelte strammefjedre. Med betjeningsterminalen i den komfortable kabine er det let at indstille den ønskede presningsgrad.

Stabil rådgivning betyder korte nedetider

Pressekammerets bagklap åbnes og lukkes med to stabiliseringscylindere. Det eneste du skal bruge, er en enkeltvirkende kontrolenhed. Alt dette giver hurtig tømning, og Fendt Vario traktoren sikrer blød og trinløs øgning af arbejdhastigheden i løbet af få sekunder. Fendts traktorer og rundballepressere udgør det perfekte team.

Bagklappens mekaniske ventil forsyner det variable pressesystem med det konstante tryk, der kræves til at frembringe perfekte ballediametre.



Ballerampen - som kan justeres uden brug af værktøj - giver ballen den ønskede fremdrift og forhindrer sammenstød mellem bagklap og rampe.



Hurtig balleudstødning, korte stilstandstider: Din bedrift bringes op på et nyt niveau med netbinding, ukompliceret kontrol af balleudkast og den trinløse Vario-gearkasse på Fendts traktorer.



Ubesværet presning af baller i ethvert materiale - det er det overordnede mål for udviklingen af Fendts rundballepressere.



BINDING

Helt sikker pakning.

Valget er dit

Alle Fendts rundballepressere kan anvendes med både net og garn. Bindingen skal altid fungere pålideligt for at sikre, at du opnår et højt dagligt udbytte og en tilfredsstillende ballekvalitet.

Meget let opsætning

For at gøre tingene lettere for dig har vi haft maksimalt fokus på brugervenlighed. Dette fremgår også af den intuitive betjening. Blandt andet kan du bruge terminalen til at indstille tiden for den aktive netpåføring, hvilket især er nyttigt ved arbejde med tør halm. På terminalen kan du nemt og hurtigt justere antallet af netomviklinger og hastigheden.

VarioNet og VarioTwin

Fendts rundballepressere tilbyder to forskellige typer binding. VarioTwin er en enkel og økonomisk kombination af net- og garnbinding med variabel hastighedskontrol. Funktionen VarioNet er derimod en netbinding, som er fuldt kompatibel med alle standardnetbredder. Den indeholder en netbremse, som kan justeres ved hjælp af strammefjedre. Takket være det avancerede netstyringssystem udvides nettet automatisk. Derfor er ballerne også perfekt formet i siderne og forsvarligt beskyttet. Det letter desuden opbevaringen.

Let skift af net

Med EasyLoad-systemet er det utroligt let at skifte nettene på Fendts rundballepressere. Du skal bare anbringe netrullen i EasyLoad-systemet og lukke. En central arm placerer automatisk netrullen i den optimale position.



Med EasyLoad-systemet er det hurtigt at lægge ekstra netruller i.



Uanset om opgaven kræver binding med garn eller net, binder Fendts rundballepressere altid ballerne sikkert og pålideligt.

BETJENING

Vælg den bedste betjening til din rundballepresser.

ISOBUS giver den højeste komfort

Til hver Fendt rundballepresser med variabelt kammer findes der tre betjeningsvarianter. Din Fendt rundballepresser kontrolleres optimalt ved hjælp af ISOBUS-grænsefladen. Hvis rundballepresseren og traktoren er forsynet med ISOBUS, skal du bare sætte ISOBUS-stikket i traktoren, hvorpå du har fuld kontrol over presseren med terminalerne i traktoren, som f.eks. Fendt Varioterminal. Her kan du vælge standardindstillinger for afgrøden, vælge funktionen til bløde kerner, vælge 10 forudindstillede balleindstillinger samt overvåge fyldningsgraden og forudvælge knivgrupper.

E-Link Pro

E-Link Pro er et udvendigt betjeningspanel, der kommunikerer med ballepresseren via ISOBUS. Det giver stort set de samme funktioner til styring af ballepresseren som FendtVarioterminalen. E-Link Pro monteres hurtigt og nemt på traktoren, og betjeningen er let. Displayet med høj kontrast er let at læse, selv i kraftigt sollys.

E-Link Control

I E-Link Control har du alle vigtige oplysninger i dine fingerspidser. Betjeningsterminalen er brugervenlig med en hjælpemenu, hvor det er muligt at læse forklaringen af de enkelte funktioner og indstillinger direkte på terminalen. Akustiske signaler er endvidere en hjælp under arbejdet.

E-Link Control er et brugervenligt system, der hurtigt kan flyttes til en anden traktor.



E-Link Pro er en ISOBUS-betjeningsterminal, der styrer ballepresserens funktioner via berøring.



Takket være ISOBUS kommunikerer ballepresseren uden problemer med ISOBUS-terminalerne i traktoren, f.eks. Fendt Varioterminalen.



Den enkle betjening af Fendts rundballepressere hjælper dig med at opnå dit daglige, maksimale udbytte. I stedet for at søge længe efter den rigtige indstilling kan du straks påbegynde presningen.

DREV

Powerdrev, som sætter alt i gang.

Klar opbygning

Højre side af Fendts rundballepressere indeholder rotordrevet, som er forbundet med en dobbeltkæde. Pressekammerets drev er i venstre side. Kæderne, der er produceret af Tsubaki, er af højeste kvalitet og meget holdbare. Friløbskædehjulet garanterer sikkerhed: Hvis transmissionsakslen standser, eller rotoren pludselig stopper på grund af blokeringer, sikrer hjulet en gradvis nedbremsning af ballerotationen. Det beskytter hoveddrevets komponenter godt mod skader i tilfælde af et pludseligt stop.

Meget let vedligeholdelse

Med en Fendt-rundballepresser skal du ikke bruge lang tid på vedligeholdelse. De letoplukkelige flapper i siden giver let adgang til vedligeholdelsespunkterne. Det automatiske kædesmøresystem, som drives via presserens valser, sikrer altid den nødvendige oliemængde. Det øger levetiden og sikrer blød bevægelse. Driv- og styrerullernes lejer smøres let og hurtigt ved hjælp af et centralt smørepanel. Du behøver ikke længere at bruge tid på at lede efter smørepunkter.



Friløbskædehjulet sikrer, at drivlinjen beskyttes mod skader i tilfælde af rotorblokeringer.



Fendts rundballepressere anvender udelukkende kvalitetskæder.



Power split-gearkassen kører med PTO-omdrejninger på 540 o/m.





Fendt Rotana 160 V Combi: Kombinationen af presser og pakker giver foder i høj kvalitet.

Højkomprimeret presning, præcis snitning og pålidelig pakning giver tilsammen perfekt ensilage fra kvalitetsfoder og sikrer dermed sunde dyr. Fendt Rotana 160 V Combi har de funktioner, der skal til for at opnå dette, som f.eks. hurtig udsmidning og pakning samt enkel betjening.

160 V Combi		
Ballekammerets diameter	m	0,90 - 1,60
Ballekammerets bredde	m	1,23
Ballekammerets rumfang	m³	2,50

FENDT ROTANA 160 V COMBI

Fordi nogle ting i livet
simpelthen er perfekte.

Kvalitet, der inspirerer
Fendt Rotana 160 V Combi kombinerer presning og pakning med maksimal kvalitet, præcision og effektivitet. Den gennemprøvede og pålidelige pressteknologi på rundballepressere med variabelt kammer er hjertet i denne maskine. Denne imponerende maskine har alle nøglefunktionerne fra den velkendte rundballepresser, som f.eks. den robuste Power split-gearkasse i oliebad og pickuppen uden kulissestyr, der sikrer perfekt opsamling af foder og optimalt afgrødeflow. Constant Pressure System (CPS) og den mekaniske lås af bagklappen sikrer perfekt formede baller og optimal presningsgrad. Takket være HydroflexControl hører blokeringer fortiden til. Indføringskanalens bund kan forskydes en smule nedad, så sten eller foder i for store mængder kan ledes igennem.

Sikre argumenter
Fendt Rotana 160 V Combi udmærker sig i enhver henseende. Pressekammeret har en flad hældningsvinkel, hvilket giver fremragende stabilitet, især på skråninger. Den flade hældningsvinkel giver endvidere optimalt afgrødeflow og udbytte. Høj arbejdshastighed er den anden trumf. Med det fuldautomatisk justerbare pakkesystem måler maskinen ballediametere under netbindingen, og det optimale antal plastfolielag beregnes i samme trin.


Nem balleoverførsel
Bagklappen åbnes og ud med ballen. Ballerne overføres forsigtigt til pakkebordet af de aktivt bevægelige plader og en overføringsarm. Denne konstruktion er især nyttig i bakket terræn. Maskinen justeres efter overføringsarmens hastighed og sætter sidepladerne i en stejlere vinkel, så ballerne ledes bedst muligt. Pakkeren sørger samtidig for, at ballerne ikke falder ned fra pakkebordet. Det sikrer en optimal pakning under alle forhold.

Ren fleksibilitet
Et jævnt kørende drev reducerer vedligeholdelsen. Derfor styres og drives pakkeren af gummivalser. To andre hydraulisk drevne valser sikrer, at ringens styring og stramning er konstant. Hele pakkeren er også monteret på gummiruller. Det giver en smidig og jævn bevægelse, hvilket gør drevet endnu mere driftssikkert med meget lavt træk og stabile baller. De bedste forhold for præcis og hurtig pakning.

Den professionelle snitterotor med fire fjedre på hver ring og Xtracut25 bordet bearbejder græsset hurtigt og effektivt.

HydroflexControl forhindrer effektivt blokeringer. I tilfælde af en blokering sænkes bagerste del af knivbunden med 500 mm.

Ballen styres med ballegaflen og ledes til pakkebordet. Bagklappen kan lukkes umiddelbart derefter.

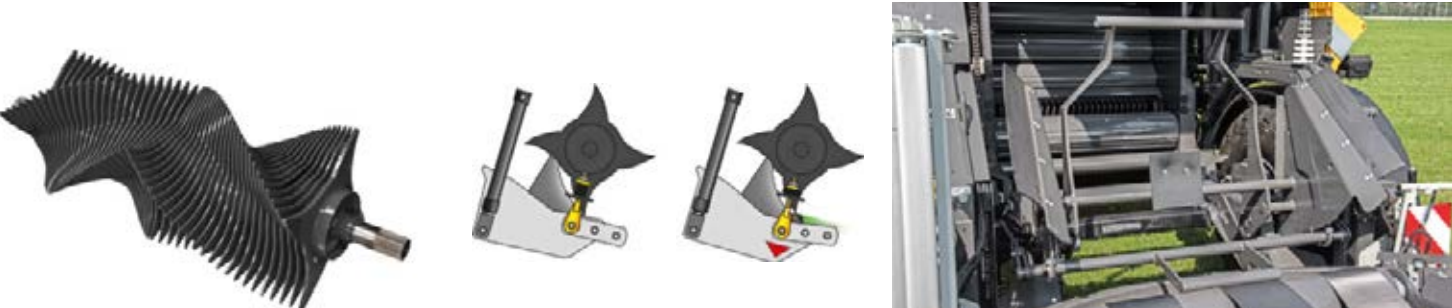

Vælg mellem E-Link Pro-terminalen med farvekamera eller Varioterminalen på ISOBUS-drevne traktorer.



Det er meget let at betjene kombinationen af presser og pakker manuelt på det bageste betjeningspanel på maskinen.

PAKKEBORD OG LEVERING

Løsningen til hurtig pakning.

Pakket på sekunder

Fendt Rotana 160 V Combi starter først pakningen, når ballerne ligger sikkert på pakkebordet. Med to ruller og tre endeløse remme kan ballerne dreje sikkert på pakkebordet. Fire plastikvalser i siderne er med til at holde ballen på plads. For at opnå den rigtige pakning til enhver fodertype kan du let ændre plastikfoliens forspænding ved at skifte gear. Vælg mellem tre forskellige plastfoliestramninger: 55 %, 70 % eller 90 %. Takket være det intelligente pakkesystem og en sensorrulle vikles det optimale antal plastlag rundt om ballerne, og lagene overlapper hinanden jævnt.

Skånsom levering

For at sikre maksimal ballekvalitet bevæger pakkebordet sig så langt som muligt nedad, og ballerne afleveres tæt på jorden. Ballemåttens aflægger ballen langsomt og forsigtigt bag maskinen, så man ikke risikerer, at plastfolien bliver beskadiget af stubben. Ballerne ligger sikkert på jorden, og de ruller ikke væk på skrånende terræn. Det er muligt at få frontaflevering som ekstraudstyr. Endvidere kan du komprimere ballerne helt normalt, hvis pakkeren løftes.

Små detaljer gør hele forskellen

For at opnå den optimale rækkevidde af skæreklemmeanordningen til enhver plastfolie er Fendt Rotana forsynet med en meget bred åbning. Den specielle låsemekanisme sikrer, at folien holdes sikkert i den rigtige position, så den kan skæres perfekt. Hvis folien går i stykker, er det alligevel muligt at pakke ballen med den resterende plast, eller ringen holder pause, så folien kan blive repareret. Processen fungerer med en foliesensor, der programmeres ved hjælp af håndbetjeningen.

Enkel og kompakt

Smalle veje og broer er ikke noget problem for Fendt Rotana. Trods de store dæk giver transportbredden på 2.80 m dig stadig fleksibilitet. De store dæk yder optimal beskyttelse af jorden og beskytter det sarte skår og jorden, især ved vendinger.

Pakkeren drives skånsomt med de hydraulisk drevne gummivalser, og den når hurtigt den rigtige hastighed til en ensartet pakning.



Ballerne kan også afsættes stående i marken, så de hurtigt og let kan transporteres.



Med de 12 folieholdere løber du ikke længere tør for folie undervejs. Rullerne med emballage kan meget nemt placeres på fjedrene, som kan klappes sammen individuelt.



Perfekt foder i fin indpakning.

Du arbejder hårdt hele året rundt for at optimalt foder til dine dyr. For at sikre, at foderet holder sig i lang tid uden at miste værdifulde næringsstoffer, har vi udviklet Fendt Rollector ballepakkeren. Vores rundballepressere er perfekt afpassede til dine behov og opfylder desuden de højeste standarder. Med forskellige størrelser og muligheder at vælge imellem. Men alle Rollector-modeller har en ting til fælles – de er meget skånsomme mod ballerne for at opnå den bedste foderkvalitet.

		Rollector 130	Rollector 160
Ballediameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50

FENDT ROLLECTOR 130

Fendt Rollector 130: Lille og alligevel mægtig.

Lille og væver

Fendt Rollector 130 er den perfekte pakker til baller med en diameter på 0,90 m-1,30 m, og alligevel stille den kun meget få krav til trækkeretøjet. Det er godt for mindre bedrifter. Den stabile og holdbare ramme gør rundballepresseren ekstra holdbar. Dens enkle design giver dig hele tiden et fantastisk overblik over pakningen. Rollector er utrolig manøvreedygtig med dens slanke trækbom. Med den højdejusterbare trækenhed kan du tilpasse Rollector 130 perfekt til din traktor. Praktiske funktioner som en holder med plads til op til tre ekstra folieruller.

Enkel omstilling

Ingen tidsspilde – med Rollector 130 kan du hurtigt og let skifte fra transport- til arbejdsposition. I transportposition måler Fendt Rollector 130 bare 2,50 m. Det gør den sikker på vejen. Ved pakning øges sporvidden til 2,85 m for at opnå maksimal stabilitet, når ballen indføres. Når dette sker, drejer hele det højre akselben komplet med dæk. Du kan dreje enheden manuelt. Maskinen løftes ud i den ene side med læssearmens dobbeltvirkende funktion. Under transport er læssearmen låst sikkert fast.

Alt begynder med ballen

Effektiv ballepakning begynder med opsamlingen. Med dens enkle funktionsprincip samler Rollector 130 let ballen op med en stabil, hydraulisk læssearm. Under pakningen kan du variere antallet af folielag og arbejde med to forskellige foliebredder. Pakkebordet indstiller automatisk det ønskede antal omdrejninger og sikrer, at plastikfolien overlapper korrekt. Ballepakkerens drivsystem med solide tandhjul er særligt robust. Vores innovative folieforstrækningssystem sparer hver gang folie. Den højdejusterbare folieholder med lynklemmesystemer gør det let at skifte folien. Ballen falder forsigtigt takket være den korte faldhøjde fra selve pakkebordet. Du kan endvidere vælge at forsyne din Rollector 130 med en ballevender, så ballen aflægges foran.

Enkel betjening

Fendt Rollector 130 har en intuitiv betjeningsenhed med den intuitive E-Link Basic. Når ballen er på pakkebordet, begynder pakkeprocessen med et tryk på en knap. Med et akustisk signal meddeler E-Link Basic dig, at dette er udført. Betjeningsenheden har desuden en balletæller til 8 forskellige marker og muligheden for at vise det daglige antal og det samlede antal baller.



Fendt Rollector pakker baller med en diameter på mellem 0,90 m og 1,30 m.



Praktisk: På Rollector 130 kan du opbevare op til tre folieruller.

FENDT ROLLECTOR 160

Det er en perfekt pakning.

Lavet til dig

Udviklet til de højeste krav, ekstrem skånsom og ekstra kraftig – Fendt Rollector 160 er den enkeltballepakker, der giver den bedste foderkvalitet. Rollector 160 gør det let at pakke rundballer med en diameter på 1,25 m - 1,60 m. Den stabile ramme sikrer den utroligt vigtige holdbarhed. Trækbommens slanke design sikrer en fantastisk manøvredegtighed. Dens enkle design giver dig hele tiden et fantastisk overblik over pakningen. På din Rollector kan du transportere op til to baller. En på pakkebordet og en på pickuparmen.

Klar til start

Vidste du? Det er ikke nødvendigt at skifte fra arbejdsposition til transportposition på Rollector 160, da maskinen har en udligningsvægt på venstre side af rammen. Maskinen måler stadig kun 2,30 m.

Fra opsamling til aktivt fald

Med sin stabile, hydrauliske læssearm samler Rollector 160 effektivt baller op. Både læssearmen og pakkebordet kan tilpasses forskellige baller. Det kan pakke baller med en diameter på 1,25 m - 1,60 m. Du kan desuden variere antal folielag og vælge mellem to forskellige foliebredder. Pakkebordet indstiller automatisk det ønskede antal omdrejninger og sikrer, at plastikfolien overlapper korrekt. Vores innovative folieforstrækningssystem sparer hver gang folie. Den højdejusterbare folierulleholder med lynklemmesystemet gør det let at skifte folien. Rollector 160 er forsynet med et balleaflæsserbord til aktiv aflæsning – det forhindrer effektivt skader på folien. Endvidere kan der som ekstraudstyr: fås en balletipper til aflevering af ballen foran.

Maksimal kontrol

Fendt Rollector er forsynet med E-Link Plus, der letter arbejdet. Alt foregår automatisk med et tryk på en knap, lige fra optagning til skånsom balleaflægning. Balletælleren gemmer op til 10 forskellige opgaver. Og E-Link Plus har en meget overskuelig tæller til dagligt antal.



Både læssearmen og pakkebordet kan tilpasses forskellige ballestørrelser. Saml sikkert baller med en diameter på 1,25 m til 1,6 m op og pak dem lufttæt i folie.



Rollector 160 er forsynet med et balleaflæsserbord med aktiv udtømning – det forhindrer effektivt, at folien bliver beskadiget.



FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den bedste pleje og service.

Med en Fendt Rotana eller Fendt Rollector får du et topmoderne produkt, der vil klare selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service fra meget effektive, autoriserede Fendt forhandlere:

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores uddannede serviceteam.
- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt i hele sæsonen
- 12 måneders garanti på originale Fendt reservedele og montering af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service

For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den optimale service:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansieringstilbud
- Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser



+45 70 20 73 40

Dine Fendt forhandlere er altid der, hvor du har behov for dem, og de har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til dit servicecenter hele døgnet rundt på vores hotline.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.

Fendt Demo service
Er det et nyt køb? Du vil elske vores Fendt løsninger og samlede effektivitet. Lad Fendt Demo service gøre beslutningen lettere.

Individuelle finansieringsmodeller
En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt maskine.

Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser
For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationsservice ud over den lovmæssige garanti. Den dækker kun reparationsrisikoen ved en ny maskine i de første 12 måneder efter leveringen. Det er her, at Fendt Care kommer ind. Med fleksible varigheder og fleksible gebyrer med og uden selvrisiko kan maskinen sikres med garanti ud over det første år. Din Fendt forhandler monterer kun originale reservedele fra Fendt. Disse har en sikret kvalitetsstandard og er sikkerhedsafprøvede. Det sikrer, at din Fendt maskine bevarer sin værdi.

Med smartphoneappen "AGCO Parts Books to Go" kan du hurtigt og nemt finde Fendt reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades i App Store eller Google Play Store. Dine personlige adgangsdata kan du få hos din Fendt forhandler.



Fuld kontrol over omkostninger og planlægningssikkerhed

Fendt Care	Bronze	Silver	
Service	Regelmæssig vedligeholdelse, faste vedligeholdelsesudgifter	Dækning mod reparationsrisiko (undtagen slitage)	
Fordele	Anvendelsessikkerhed	Fuld dækning med fantastiske betingelser	Fuld beskyttelse, og du har styr over omkostningerne
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓
Reparationsomkostninger		✓	✓
Selvrisiko		190 €	0 €



Med vores nye Fendt Care priser tilbyder Fendt en omfattende dækning til afsikring af anvendelsessikkerheden og reparationsrisiko ved nye maskiner. Med Fendt Care får du fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Fendt har en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ☒
Ekstraudstyr: ☐

FENDT ROTANA V COMBI

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Drev/gearkasse						
Power split-gearkasse		☒	☒	☒	☒	☒
PTO	o/min	540	540	540	540	540/1000
Automatisk kædesmøring		☒	☒	☒	☒	☒
Levetidssmurte rullelejer		☒		☒		
Leje smurt via smørepunkter i begge sider			☒		☒	☒

Trækbom						
Højdejusterbar trækbom		☒	☒	☒	☒	☒
Fast trækbom trækøje		☒	☒	☒	☒	☒
Svingbar trækbom trækøje		☐	☐	☐	☐	☐
K80-træk		☐	☐	☐	☐	☐

Pickup						
Pickup uden kulissestyr		☒	☒	☒	☒	☒
Pickup 2,25 m		☒	☒	☒	☒	☒
Pickup 2,40 m			☐		☐	☐
Tandrækker	Antal	5	5	5	5	5
Fjederafstand	mm	64	64	64	64	64
Prelplade		☐		☐		
Fast tilholder		☐	☐	☐	☐	
Variabel tilholder		☒	☒	☒	☒	☒
Faste pickuphjul		☒	☒	☒	☒	
Drejelige pickuphjul		☐	☐	☐	☐	☒
Alpint sæt		☐	☐	☐	☐	☐

Snitter/rotor						
Uden skærebord med indføringsrotor		☒	☐	☒	☐	
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor			☒		☒	☐
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med gruppeaktivering (8-9-17)			☐		☐	☐
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)			☐		☐	☐
Ekstra sæt knive						☐
Teoretisk snittelængde	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fast transportbund		☒		☒		
HydroflexControl-knivbund			☒		☒	☒

Binding						
VarioNet-netbinding		☒	☒	☒	☒	☒
Easy Load System ELS		☒	☒	☒	☒	☒
Holder til ekstra netrulle		☐	☒	☐	☒	
Balleudkaster		☐	☒	☐	☒	
Indikator for balleformning						☐
Ekstra drivsystem (ADS)		☒	☒	☒	☒	
Udstyr ved start			☐		☐	☐

Betjening						
E-Link Control		☒	☒	☒	☒	
E-Link Pro			☐		☐	☐
ISOBUS			☐		☐	☒

Chassis						
Anhængeraksel		☒	☒	☒	☒	☒
Hydraulisk bremsesystem		☐	☐	☐	☐	☐
Tryklufsbremsesystem		☐	☐	☐	☐	☐
Maks. tilladt hastighed ubremset	km/t	25	25	25	25	25
Maks. tilladt hastighed bremsat	km/t	40	40	40	40	40



		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Pakkeenhed						
Plasticfolie bredde 500 mm						☐
Plasticfolie bredde 750 mm						☐
Plasticfolie kapacitet	Antal					12+2
For-strækning 33 %/55 %/70 %						☒
Overvågning af foliebrud						☒
3 arbejdslygter						☐
2 farvekameraer						☐
Levering på forsiden						☐
Ekstra foliestramning						☐

Dæk						
15/55-17		☒	☒	☒	☒	
19/45-17		☐	☐	☐	☐	
480/45-17		☐	☐	☐	☐	
500/45-22,5		☐	☐	☐	☐	
500/50-22,5			☐		☐	
500/60-22,5 V-Profile Flotation			☐		☐	
500/55-20		☐	☐	☐	☐	
600/55 R26,5 V-Profile Flotation						☐
620/55 R26.5						☒

Generelle data						
Ballekammerets diameter	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Ballekammerets bredde	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Ballekammerets rumfang	m³	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Endeløse bælter	Antal	4	4	4	4	4
Samlet højde	m	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Samlet længde	m	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Samlet bredde	m	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Omtrentlig vægt	kg	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Effektbehov	kW / hk	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140

FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
Betjening		
E-Link Basic	☒	
Pakkeenhed		
Ballebinder	☒	☒
Uden balleudstøder	☒	☒
Ballevender	☐	☐
Balleudstøderarm	☐	☒
Støtteplade, tømmearm	☐	
Hastighedsjusteringssæt	☒	☒
Arbejdslygter	☒	☒

Dæk		
10,0/75-15,3	☒	
380/55-17		☒



		Rollector 130	Rollector 160
Generelle data			
Samlet højde	m	2,30	2,70
Samlet længde	m	4,70	5,80
Samlet bredde	m	2,55	2,30
Omtrentlig vægt	kg	1.080	2.110
Effektbehov	kW / hk	30/40	40/55
Ballediameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Ballebredde	m	1,25	1,25
Ballevægt	kg	1.000	1.250

FENDT

It's Fendt. Because we understand Agriculture.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.