

FENDT

Fendt Rotana F / F Combi / Rollector





Resultatet ses i hver eneste balle:
Erfaring, fornyelse og pålidelighed.

		130 F	130 F Xtra
Ballekammerets diameter	m	1,25	1,25

Hver ny opgave betyder nye udfordringer for føreren og maskinen, og derfor får du med de to fastkammerpressere Fendt Rotana 130 F og 130 F Xtra mulighed for at vælge en bred vifte af udstyr og brugervenlig betjening. Det sikrer, at du kan koncentrere dig helt og fuldt på høst af foder.

Vores produkter dækker dine behov

Hver opgave er noget særligt. Derfor tilbyder vi ballepresserne Fendt Rotana 130 F og 130 F Xtra med fast kammer. Fra den robuste, enkelt udstyrede startmaskine uden knive med lavt effektkrav og op til den professionelle 130 F Xtra-presser.

De tekniske nyskabelser gør hele forskellen:

- 18 PowerGrip-stålvalser
- HydroFlexControl-knivbund
- Knivgrupper med op til 25 knive
- Pickup uden kulissestyr
- Suveræn driftssikkerhed
- Lavt effektbehov
- Robust ballekammer
- Mekanisk lås af bagklap med måling af presningsgrad
- Forstærket, trinløst justerbar trækbom
- Pressekammer med flad hældningsvinkel



Det perfekte redskab i enhver situation

Med deres store dæk, en bred pickup med optimal jordfølgning og den lette, men robuste konstruktion følger Fendts ballepressere med fast kammer sig hjemme i ethvert terræn.

Høst af foder giver ekstra tidspres:
Men du kan altid stole på Fendt.

PICKUP

En pickup, der ikke overser noget.



Den lille afstand mellem pickup og rotor sikrer en optimal overførsel af materialet. Takket være V-udformningen fyldes pressekommeret ensartet, hvilket giver baller af høj kvalitet.

Pickup med optimal kapacitet

Det er kun muligt at opnå det maksimale udbytte, hvis man starter med en perfekt opsamling af materialet. På Fendts rundballepressere sikres dette ved hjælp af en højeffektiv pickup uden kulissestyr med en bredde på 2,25 m. Segmentpladernes specielle udformning og de ekstra lange fjedre gør det lettere at styre kulissestyrene. Det betyder, at pickuppen indeholder færre bevægelige komponenter og sliddele. Den kører mere jævnt og er lettere at vedligeholde.

Fem rækker fjedre

De manglende kamakslers og kamfølgere frigør ekstra plads. Derfor har pickuppen nu fem rækker fjedre. For at sikre optimal opsamling af materialet er fjedrafstanden indstillet meget lavt til 64 mm. Dette sikrer, at der ikke efterlades stængler i marken. Fra fabrikken er der desuden monteret to indføringsskruer i siden.

Fjedrene er afgørende

Fjedrene er de grundlæggende komponenter i pickuppen. Dens specielle arbejdsvinkel samler foderet op på en måde, som beskytter skåret. En diameter på 5,6 sikrer meget lang levetid, og fjedrene er meget fleksible med den store omvikling. Fjedrenes robuste fastgøring forhindrer, at de brækker af, da stramningen fordeles jævnt.

Tæt på rotoren

Det meget kompakte design betyder, at pickuppen er placeret tæt ved rotoren. Det letter transporten af materialet fra pickuppen til rotoren og forbedrer afgrødeflowet. Fordelene ved dette er meget tydelige, når der arbejdes med kort og sprødt materiale, dvs. at materialet transporteres til pressekommeret mere skånsomt og effektivt. Det optimale afgrødeflow gør det muligt at komprimere den ene perfekte balle efter den anden og opnå et højt dagligt udbytte.

Serien er som standard forsynet med dobbeltsidede indføringsskruer. Med deres store akseldiameter bringer de aldrig afgrøden i uorden, men leder den derimod direkte til rotoren.



De styrbare styrehjul kan indstilles i ti forskellige positioner, så der opnås maksimal fleksibilitet.



Ud over tilholderen findes der også en mere enkel variant med en deflektorplade.



Den ustyrede pickup er vedligeholdelsesfri og letkørende.

ROTOR

Snit materialet præcist efter dine egne behov.

Perfekte rotorer giver højt udbytte

Fendts tre rundballepressermodeller har fire forskellige rotorer, hvilket sikrer, at systemet tilpasses den pågældende opgave. Rotorhastigheden er 134 omdr/min. Pakkerfingrenes V-formede design sikrer, at pressekammeret fyldes ensartet. Afhængig af effektklassen er maskinerne udstyret med enten fast bund eller Hydroflex-bund.

Fuld fleksibilitet: XtraCut13 og XtraCut17

Fendts 130 F Xtra rundballepresser bruger enten XtraCut13 eller XtraCut17 rotoren. Disse tofingerrotorer er designet til optimal ydelse og længst mulig levetid. Med XtraCut13 kan du vælge, om du ønsker at benytte et skærebord. XtraCut17 rotoren opnår en teoretisk snittelængde på 67,5 mm og aktiverer knivgrupper på 0, 8, 9 eller 17 knive. Der leveres blindknive, som gør det muligt at arbejde uden brug af knivene, til alle rundballepressere med skærebord. Det forhindrer skader og beskytter skærebordet mod slitage.

Høj snittekvalitet til kræsne brugere: XtraCut25

Når det gælder ydelse og snittekvalitet, scorer Fendt XtraCut25 rotoren i 130 F Profi højest i Fendts udvalg af rundballepressere: Den V-formede, firestjernede rotor er fremstillet til store høstmængder. I meget tynde lag indfører den materialet i pressekammeret med en snittelængde på 45 mm, hvilket giver baller med høj presningsgrad. I så tilfælde er Hydroflex også altid monteret fra fabrikken. Der er en hydraulisk knivgruppe, som indeholder 0, 12, 13 eller 25 knive.

Snitning med den længste kniv.

Fendts XtraCut modeller, som er forsynet med skærebord, har de længste knive på markedet, hvilket sikrer den bedst mulige snittekvalitet. Den tilgængelige hydropneumatiske knivbeskyttelse indeholder to trykakkumulatorer med en forbelastning på 40 bar. Dette øger rundballepresserens levetid. Hvis knivene ikke længere går til arbejdspositionen (f.eks. på grund af snavs), kan der midlertidigt påføres et tryk på 180 bar. Det tidskrævende arbejde med rengøring af knivrillerne afløses af et enkelt tryk på en knap på styreenheden.

Med en teoretisk snittelængde på 45 eller 90 mm giver XtraCut25 rotoren mulighed for stort udbytte og tynde lag.

Med en hastighed på 134 omdr/min. tilbyder XtraCut17 rotoren en teoretisk snittelængde på 67 eller 135 mm.

Indføringsrotoren kan fås med en fast knivbund eller den fleksible Hydroflex-knivbund.



Tilholderen kan let justeres med to kæder i siden, hvilket desuden optimerer afgrødeflowet til rotoren.



Seriens topmodel, 130 F Xtra, har en hydraulisk knivgruppeaktivering med 0, 12, 13 eller 25 knive.

HYDROFLEXCONTROL

Konstant blød indføring med HydroflexControl.



Flexcontrol-fjederen absorberer spidsbelastninger fra forreste del af knivbunden og forhindrer dermed blokeringer.

Presning uden stop

Selv under vanskelige forhold undgås blokeringer helt takket være indføringsmekanismen. Når mængden stadig øges, forhindrer den avancerede knivbund i Fendts rundballepressere tilstopninger på grund af bevægelsesfriheden. Dette effektive anti-blokerings-system giver ubesværet sammenpresning med højt dagligt udbytte.

To dele, enkeltstående komfort

For at kunne udnytte rundballepresseren optimalt hele dagen skal blokeringer forhindres, inden de opstår. Dette sikres effektivt af HydroflexControl systemet i Fendts rundballepressere. 80 % af blokeringerne forhindres pålideligt og effektivt med kombinationen af to komponenter, så det daglige udbytte øges.

Fjedermonteret, sænkbar

Den første komponent er den permanente affjedring af knivbunden, kendt under betegnelsen 'Flex'. En fjeder kan bruges til blødt at svinge knivbunden op og ned. Dette sikrer, at knivbunden reagerer på de varierende afgrødemængder. 'Hydro' er den anden komponent i systemet. Denne komponent indeholder to hydraulikcylindre, som gør det muligt at åbne knivbunden hydraulisk fra kabinen ved et tryk på en knap for enten at fjerne tilstopninger eller udskifte knive. HydroflexControl gør det muligt at arbejde med maskinen i lange perioder med høj kapacitet.



FlexControl aflastningssystemet hindrer blokeringer.



I tilfælde af en blokering sænkes bageste del af knivbunden med 500 mm.

POWERGRIP VALSER

Det rigtige greb sikrer den rigtige rotation.



En bolt på bagklappen sikrer, at den kan lukkes sikkert, også på skråninger.

Greb til sikker ballerotation

For at opnå perfekt ballekvalitet er det af afgørende betydning, at afgrøden drejer pålideligt i pressekammeret, lige fra starten af den enkelte balle. Antallet af balleomdrejninger og graden af trykket på ballen påvirker direkte den endelige ballepresningsgrad. Minimal afstand mellem valserne sikrer maksimal kontakt med ballerne.

Stålvalser til fremstilling af perfekte baller

De 18 PowerGrip stålvalser sikrer maksimal ballekomprimering, en fantastisk pressereffektivitet og rotation under alle driftsbetingelser. De 10 længdegående ribber sammenpresses til et 3,20 mm tykt rør ved hjælp af en speciel fremstillingsproces. Da hver valse er sømløs, giver materialets struktur valserne en uovertruffen levetid og holdbarhed, der ikke overgås på dagens marked. Dette unikke PowerGrip design er en patenteret egenskab på Fendts rundballepressere, og med det kan presserne arbejde i næsten alle betingelser med enhver afgrødetype.

Lejerne gør hele forskellen

‘Fleksibilitet’ er nøgleordet, når det gælder om at optage de enorme kræfter i forskellige retninger. Efterhånden som ballen udvider sig i pressekammeret, påføres dette tryk på kammerets sidepaneler og flytter disse lidt. Derfor har alle Fendt-rundballepressere specielle lejhuse for at modvirke denne effekt. Huse er fastgjort til drivsiden, så lejerne kan bevæge sig lidt, men så presservalserne holdes på plads på langs, og drivtandhjulene forbliver på linje. I den modsatte side kan lejerne bevæge sig på langs for at modvirke og absorbere balletrykket på pressekammerets sidepaneler. Dette forbedrer i høj grad lejrernes holdbarhed.



Disse fleksible lejer forhindrer for store akselbelastninger og øger i høj grad levetiden.

Ballerampen - som kan justeres uden brug af værktøj - giver ballen den ønskede fremdrift og forhindrer sammenstød mellem bagklap og rampe.



Den mekaniske lås sikrer massive baller, og at bagklappen lukker korrekt.



18 PowerGrip valser starter altid rotationen pålideligt og sikrer en ensartet komprimering.



BALLEKAMMER

Vores pressekammer: Hele tiden perfekte baller.



3 ribber på PowerGrip stålvalserne er altid i kontakt med ballen og sørger derved for pålidelig rotation.

Under fast kontrol

Hemmeligheden ved den perfekte sammenpresning og ensartede baller, som Fendt-rundballepressere fremstiller, ligger i bagklappen. Den er designet med ekstra styrke, så den kan håndtere de utroligt høje belastninger. Der var især fokus på den mekaniske lås.

Praktiske detaljer gør hele forskellen

Fendts rundballepressere har unikke funktioner, der lønner sig i praksis. For eksempel har pressekamrene selvrensende lejehuse, hvilket øger lejernes levetid. Fugt og uønskede urenheder fjernes afstrygere i lejerne. Derfor er ikke kun lejerne, men også bælteerne altid rene, og levetiden reduceres ikke.

Bedste lås til optimale baller

Alle Fendts rundballepressere har et mekanisk låst pressekammer. Den sikre låsning forhindrer bagklappen i at svinge ud, og det medfører altid massive og velformede baller. Ballens presningsgrad bestemmes af præcis måling af positionen af bagklappens kroge. Sensorerne i begge sider måler præcist presningsgraden og fortæller føreren, om han skal køre til højre eller venstre for at forme en ensartet balle.

Stabil rådgivning betyder korte nedetider

Pressekammerets bagklap åbnes og lukkes med to stabiliseringscylindere. Det eneste du skal bruge, er en enkeltvirkende kontrolenhed. Alt dette giver hurtig tømning, og Fendt Vario traktoren sikrer blød og trinløs øgning af arbejdshastigheden i løbet af få sekunder. Derfor udgør Fendts traktorer og rundballepresserne et perfekt team.



Meget faste, ensartet formede baller:

Det er ikke et problem med Fendts rundballepressere.

BINDING

Sikker binding: En integreret del af Fendts rundballepressere.

Meget let opsætning

For at gøre tingene lettere for dig har vi haft maksimalt fokus på brugervenlighed. Som resultat får du den intuitive betjening: Blandt andet kan du bruge terminalen til at indstille tiden for den aktive netpåføring, hvilket især er nyttigt ved arbejde med tør halm. På terminalen kan du nemt og hurtigt justere antallet af netomviklinger og hastigheden.

VarioNet

Fendts rundballepressere giver dig alt det, du har brug for, hvad angår netbinding. VarioNet er netbinding, der er fuldt kompatibel med alle standardnetbredder. Den indeholder en netbremse, som kan justeres ved hjælp af strammefjedre. Takket være det avancerede netstyringssystem udvides nettet automatisk. Derfor er ballerne også perfekt formet i siderne og forsvarligt beskyttet. Det letter desuden opbevaringen.

Let skift af net

Ved hjælp af EasyLoad systemet kan net på alle Fendts rundballepressere let udskiftes. Du skal bare anbringe netrullen i EasyLoad-systemet og lukke. En central arm placerer automatisk netrullen i den optimale position. Takket være afskærmningen mellem rotoren og bindeenheden kommer der ikke snavs eller støv på nettet. Det betyder, at du ikke bliver snavset, når du skifter net.

Med EasyLoad-systemet er det hurtigt at lægge ekstra netruller i.



VarioNet-netbindingssystemet er kompatibelt med alle standardnetbredder i området fra 1,18 til 1,35 m.



Ballerne bindes perfekt i kanterne takket være netspredningsenheden. Dette minimerer spild og letter opbevaring.



Uanset om opgaven kræver binding med garn eller net, binder Fendts rundballepressere altid ballerne sikkert og pålideligt.

BETJENING

Vælg den bedste betjening til din fastkammerpresser.

Enkle terminaler

Fendts pressere med fast kammer er forsynet med overskuelige terminaler, hvilket gør det let at styre og justere ballerne. Manuelle terminaler installeres hurtigt og let i traktorens kabine. LCD-displayene er lette at aflæse, selv i direkte sollys, og de er brugervenlige takket være den tydelige markering af knapper.

E-Link Control

E-Link Control-terminalen gør presserne endnu mere effektive og brugervenlige. Det ergonomiske design og farveskærmen gør håndteringen lettere. Du kan endvidere vælge mellem forskellige standardindstillinger, afhængigt om det er hø, halm eller ensilage, og du kan indstille, om du ønsker baller med hård eller blød kerne. På terminalen kan du indstille 10 forskellige presningsgrader, og der lyder et akustisk signal, når den maksimale ballediameter er nået. Den giver desuden mulighed for at indstille knivgrupper, ballestørrelse og netbinding. Mark og samlet antal baller giver dig relevante referenceværdier.

E-Link Pro

Ballepresseren Fendt 130 F Xtra med fast kammer kan desuden forsynes med E-Link Pro terminal eller ISOBUS terminal. E-Link Pro betjeningspanelet er blevet udviklet til professionel presning. Det har en ISOBUS betjeningsenhed og en farveberøringsskærm, hvilket øger brugervenligheden. Med E-Link Control terminalens grundlæggende funktioner kan du justere nettets positioner, se kammerets niveauer samt den aktuelle status for hver funktionsenhed.



Med E-Link Control terminalen kan du let skifte mellem forskellige materialeindstillinger og presningsgrader.

Med E-Link Pro terminalen får du flere funktioner, og du har en ISOBUS betjeningsenhed til rådighed.



DREV

Powerdrev, som sætter alt i gang.

Klar opbygning

Højre side af Fendts rundballepressere indeholder rotordrevet, som er forbundet med en dobbeltkæde. De 18 PowerGrip valser drives i venstre side. Kammerets drev er opdelt i to bælter. Hver anden valse drives således af et bælte, og der udøves mindre tryk på de enkelte komponenter, hvilket giver mindre slitage. Kæderne, fremstillet af Tsubaki, er af højeste kvalitet og meget holdbare. Friløbskædehjulet garanterer sikkerhed: Hvis transmissionsakslen standser, eller rotoren pludselig stopper på grund af blokeringer, sikrer hjulet en gradvis nedbremsning af ballerotationen. Dette giver en effektiv beskyttelse af de vigtigste drivkomponenter mod pludselige belastninger.

Meget let vedligeholdelse

Fendts rundballepressere kræver meget lidt vedligeholdelse. De letoplukkelige flapper i siden giver let adgang til vedligeholdelsespunkterne. Det automatiske kædesmøresystem, som drives via presserens valser, sikrer altid den nødvendige oliemængde. Det øger levetiden og sikrer blød bevægelse. Lejerne på PowerGrip valserne smøres hurtigt og let ved hjælp af et centralt smørested. Du behøver ikke længere at bruge tid på at lede efter smørepunkter.

Større effekt med Power split

Alle modeller er forsynet med en Power split-gearkasse. Power split-gearkassen er et koncept med delt effekt, som fordeler den nødvendige effekt ligeligt mellem rotoren og ballekammerets drev. Også her er indføringshastigheden 540 omdr/min. På modeller uden knivbund garanterer en 1.650 Nm brudkobling for sikkerheden. På modeller med knivbund beskytter en knast- og friløbskobling drivlinjen med 1.950 Nm.



Power split-gearkassen kører med PTO-omdrejninger på 540 o/m.



Kammerets drev er opdelt i og drevet af to bælter.



Friløbskædehjulet sikrer, at drivlinjen beskyttes mod skader i tilfælde af rotorblokeringer.



Fendts rundballepressere anvender udelukkende kæder fra Tsubaki.



Valsernes 50 mm lejer er fremstillet til meget høj belastning.



De 18 PowerGrip valser kan forsynes med smurte 50 mm lejer.



Fendt Rotana 130 F Combi: Kombinationen af presser og pakker giver foder i høj kvalitet.

Højkomprimeret tæthed samt præcis og pålidelig pakning giver tilsammen perfekt ensilage fra kvalitetsfoder og sikrer dermed sunde dyr. Fendt Rotana 130 F Combi har de rigtige funktioner til dette, som f.eks. hurtig udstødning og pakning samt en praktisk håndtering.

130 F Combi		
Ballekammerets diameter	m	1,25

PAKKEBORD OG LEVERING

Løsningen til hurtig pakning.

Pakket på sekunder

Fendt Rotana 130 F Combi starter først pakningen, når ballerne ligger sikkert på pakkebordet. To valser og to endeløse bælter roterer ballerne sikkert på pakkebordet. Fire plastikvalser i siderne er med til at holde ballen på plads. For at opnå den rigtige pakning til enhver fodertype kan du let ændre plastikfoliens forspænding ved at skifte gear. Vælg mellem tre forskellige plastfoliestramninger: 55 %, 70 % eller 90 %. Takket være det intelligente pakkesystem og en sensorrulle vikles det optimale antal plastlag rundt om ballerne, og lagene overlapper hinanden jævnt.

Skånsom levering

For at sikre maksimal ballekvalitet bevæger pakkebordet sig så langt som muligt nedad, og ballerne afleveres tæt på jorden. Ballemåtten aflægger ballen langsomt og forsigtigt bag maskinen, så man ikke risikerer, at plastfolien bliver beskadiget af stubben. Ballerne ligger sikkert på jorden, og de ruller ikke væk på skrånende terræn. Det er muligt at få frontaflevering som ekstraudstyr. Endvidere kan du komprimere ballerne helt normalt, hvis pakkeren løftes.

Små detaljer gør hele forskellen

For at opnå den optimale rækkevidde af skæreklemmeanordningen til enhver plastfolie er Fendt Rotana forsynet med en meget bred åbning. Den specielle låsemekanisme sikrer, at folien holdes sikkert i den rigtige position, så den kan skæres perfekt. Hvis folien går i stykker, er det alligevel muligt at pakke ballen med den resterende plast, eller ringen holder pause, så folien kan blive repareret. Processen fungerer med en foliesensor, der programmeres ved hjælp af håndbetjeningen.

Enkel og kompakt

Smalle veje og broer er ikke noget problem for Fendt Rotana. Trods de store dæk giver transportbredden på 2,80 m dig stadig fleksibilitet. De store dæk sikrer desuden jorden optimalt og beskytter det sarte skår og jorden, især ved vendinger.

Når ballerne afleveres stående, kan de hurtigere tages op med en balleklemme.



Pakkeren drives skånsomt med de hydraulisk drevne gummivalser, og den når hurtigt den rigtige hastighed til en ensartet pakning.



Fendt Rotana FC har 620/55 R 26.5 dæk, så jordens konturer følges optimalt, og det er sikkert at køre på vejen.



Med de 12 folieholdere løber du ikke længere tør for folie undervejs. Rullerne med emballage kan meget nemt placeres på fjedrene, som kan klappes sammen individuelt.

FENDT ROTANA 130 F COMBI

Fordi nogle ting i livet simpelthen er perfekte.

Kvalitet, der inspirerer

Fendt Rotana 130 F Combi kombinerer presning og pakning med maksimal kvalitet, præcision og effektivitet. Den gennembrøvede og pålidelige pressteknologi på fastkammerpresseren er hjertet i denne maskine. Du vil elske denne maskine med alle den succesrige rundballepressers centrale funktioner, som f.eks. den robuste Power split-gearkasse i oliebad og en pickup uden kulisseystyr, hvilket giver perfekt opsamling af materiale og optimalt afgrødeflow. De 18 PowerGrip stålvalser og den mekaniske lås af bagklappen sikrer perfekt formede baller og optimale presningsgrader. Takket være HydroflexControl hører blokeringer fortiden til. Indførselskanalens bund kan forskydes en smule nedad, så sten eller foder i overstørrelse kan ledes igennem.

Sikre argumenter

Fendt Rotana 130 F Combi udmærker sig i enhver henseende. Pressekommeret har en flad hældningsvinkel, hvilket giver fremragende stabilitet, især på skråninger. Den flade hældningsvinkel giver endvidere optimalt afgrødeflow og udbytte. Høj arbejdshastighed er den anden trumf. Med det fuldautomatisk justerbare pakkesystem måler maskinen ballediametere under netbindingen, og det optimale antal plastfolielag beregnes i samme trin.

Nem balleoverførsel

Bagklappen åbnes og ud med ballen. Ballerne overføres forsigtigt til pakkebordet af de aktivt bevægelige plader og en overførselsarm. Denne konstruktion er især nyttig i bakket terræn. Maskinen justeres efter overførselsarmens hastighed og sætter sidepladerne i en stejlere vinkel, så ballerne ledes bedst muligt. Pakkeren sørger samtidig for, at ballerne ikke falder ned fra pakkebordet. Det sikrer en optimal pakning under alle forhold.


Ren fleksibilitet

Et jævnt kørende drev reducerer vedligeholdelsen. Derfor styres og drives pakkeren af gummivalser. To andre hydraulisk drevne valser sikrer, at ringens styring og stramning er konstant. Hele pakkeren er også monteret på gummiruller. Det giver en smidig og jævn bevægelse, hvilket gør drevet endnu mere driftssikkert med meget lavt træk og stabile baller. De bedste forhold for præcis og hurtig pakning.

Den professionelle snitterotor med fire fjedre på hver ring og Xtracut25 bordet bearbejder græsset hurtigt og effektivt.

HydroflexControl forhindrer effektivt blokeringer. I tilfælde af en blokering sænkes bagerste del af knivbunden med 500 mm.

Ballen styres med ballegaflen og ledes til pakkebordet. Bagklappen kan lukkes umiddelbart derefter.

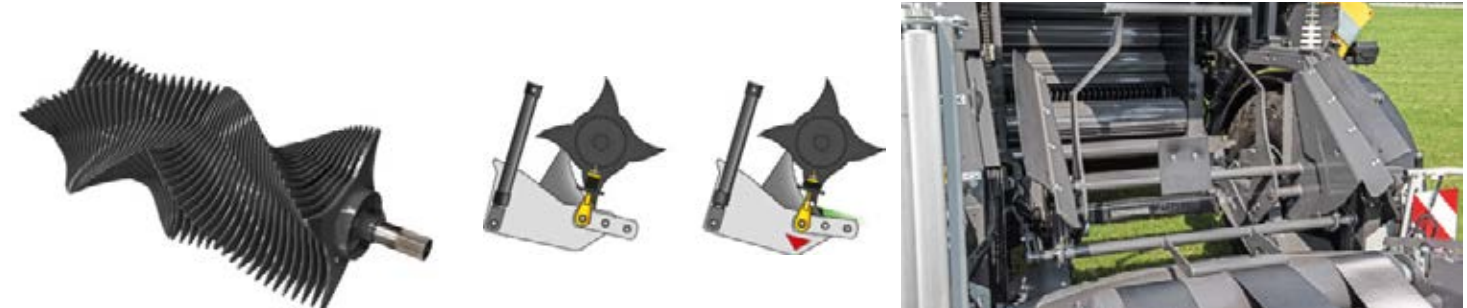

Vælg mellem E-Link Pro-terminalen med farvekamera eller Varioterminalen på ISOBUS-drevne traktorer.



Det er meget let at betjene kombinationen af presser og pakker manuelt på det bageste betjeningspanel på maskinen.



Perfekt foder i fin indpakning.

Du arbejder hårdt hele året rundt for at optimalt foder til dine dyr. For at sikre, at foderet holder sig i lang tid uden at miste værdifulde næringsstoffer, har vi udviklet Fendt Rollector ballepakkeren. Vores rundballepressere er perfekt afpassede til dine behov og opfylder desuden de højeste standarder. Med forskellige størrelser og muligheder at vælge imellem. Men alle Rollector-modeller har en ting til fælles – de er meget skånsomme mod ballerne for at opnå den bedste foderkvalitet.

		Rollector 130	Rollector 160
Ballediameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50

FENDT ROLLECTOR 130

Fendt Rollector 130: Lille og alligevel mægtig.

Lille og væver

Fendt Rollector 130 er den perfekte pakker til baller med en diameter på 0,90 m-1,30 m, og alligevel stille den kun meget få krav til trækkeretøjet. Det er godt for mindre bedrifter. Den stabile og holdbare ramme gør rundballepresseren ekstra holdbar. Dens enkle design giver dig hele tiden et fantastisk overblik over pakningen. Rollector er utrolig manøvreedygtig med dens slanke trækbom. Med den højdejusterbare trækenhed kan du tilpasse Rollector 130 perfekt til din traktor. Praktiske funktioner som en holder med plads til op til tre ekstra folieruller.

Enkel omstilling

Ingen tidsspilde – med Rollector 130 kan du hurtigt og let skifte fra transport- til arbejdsposition. I transportposition måler Fendt Rollector 130 bare 2,50 m. Det gør den sikker på vejen. Ved pakning øges sporvidden til 2,85 m for at opnå maksimal stabilitet, når ballen indføres. Når dette sker, drejer hele det højre akselben komplet med dæk. Du kan dreje enheden manuelt. Maskinen løftes ud i den ene side med læssearmens dobbeltvirkende funktion. Under transport er læssearmen låst sikkert fast.

Alt begynder med ballen

Effektiv ballepakning begynder med opsamlingen. Med dens enkle funktionsprincip samler Rollector 130 let ballen op med en stabil, hydraulisk læssearm. Under pakningen kan du variere antallet af folielag og arbejde med to forskellige foliebredder. Pakkebordet indstiller automatisk det ønskede antal omdrejninger og sikrer, at plastikfolien overlapper korrekt. Ballepakterens drivsystem med solide tandhjul er særligt robust. Vores innovative folieforstrækningssystem sparer hver gang folie. Den højdejusterbare folieholder med lynklemmesystemer gør det let at skifte folien. Ballen falder forsigtigt takket være den korte faldhøjde fra selve pakkebordet. Du kan endvidere vælge at forsyne din Rollector 130 med en ballevender, så ballen aflægges foran.

Enkel betjening

Fendt Rollector 130 har en intuitiv betjeningsenhed med den intuitive E-Link Basic. Når ballen er på pakkebordet, begynder pakkeprocessen med et tryk på en knap. Med et akustisk signal meddeler E-Link Basic dig, at dette er udført. Betjeningsenheden har desuden en balletæller til 8 forskellige marker og muligheden for at vise det daglige antal og det samlede antal baller.



Fendt Rollector pakker baller med en diameter på mellem 0,90 m og 1,30 m.



Praktisk: På Rollector 130 kan du opbevare op til tre folieruller.

FENDT ROLLECTOR 160

Det er en perfekt pakning.

Lavet til dig

Udviklet til de højeste krav, ekstrem skånsom og ekstra kraftig – Fendt Rollector 160 er den enkeltballepakker, der giver den bedste foderkvalitet. Rollector 160 gør det let at pakke rundballer med en diameter på 1,25 m - 1,60 m. Den stabile ramme sikrer den utroligt vigtige holdbarhed. Den slanke trækboms design sikrer en fantastisk manøvredegtighed. Dens enkle design giver dig hele tiden et fantastisk overblik over pakningen. På din Rollector kan du transportere op til to baller. En på pakkebordet og en på pickuparmen.

Klar til start

Vidste du? Det er ikke nødvendigt at skifte fra arbejdsposition til transportposition på Rollector 160, da maskinen har en udligningsvægt på venstre side af rammen. Maskinen måler stadig kun 2,30 m.

Fra opsamling til aktivt fald

Med sin stabile, hydrauliske læssearm samler Rollector 160 effektivt baller op. Både læssearmen og pakkebordet kan tilpasses forskellige baller. Det kan pakke baller med en diameter på 1,25 m - 1,60 m. Du kan desuden variere antal folielag og vælge mellem to forskellige foliebredder. Pakkebordet indstiller automatisk det ønskede antal omdrejninger og sikrer, at plastikfolien overlapper korrekt. Vores innovative folieforstrækningssystem sparer hver gang folie. Den højdejusterbare folierulleholder med lynklemmesystemet gør det let at skifte folien. Rollector 160 er forsynet med et balleaflæsserbord til aktiv aflæsning – det forhindrer effektivt skader på folien. Endvidere kan der som ekstraudstyr: fås en balletipper til aflevering af ballen foran.

Maksimal kontrol

Fendt Rollector er forsynet med E-Link Plus, der letter arbejdet. Alt foregår automatisk med et tryk på en knap, lige fra optagning til skånsom balleaflægning. Balletælleren gemmer op til 10 forskellige opgaver. Og E-Link Plus har en meget overskuelig tæller til dagligt antal.



Både læssearmen og pakkebordet kan tilpasses forskellige ballestørrelser. Saml sikkert baller med en diameter på 1,25 m til 1,6 m op og pak dem lufttæt i folie.



Rollector 160 er forsynet med et balleaflæsserbord med aktiv udtømning – det forhindrer effektivt, at folien bliver beskadiget.



FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den bedste pleje og service.

Med en Fendt Rotana eller Fendt Rollector får du et topmoderne produkt, der vil klare selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service fra meget effektive, autoriserede Fendt forhandlere:

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores uddannede serviceteam.
- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt i hele sæsonen
- 12 måneders garanti på originale Fendt reservedele og montering af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service

For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den optimale service:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansieringstilbud
- Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser



+45 70 20 73 40

Dine Fendt forhandlere er altid der, hvor du har behov for dem, og de har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til dit servicecenter hele døgnet rundt på vores hotline.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.

Fendt Demo service
Er det et nyt køb? Du vil elske vores Fendt løsninger og samlede effektivitet. Lad Fendt Demo service gøre beslutningen lettere.

Individuelle finansieringsmodeller
En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt maskine.

Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser
For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationsservice ud over den lovmæssige garanti. Den dækker kun reparationsrisikoen ved en ny maskine i de første 12 måneder efter leveringen. Det er her, at Fendt Care kommer ind. Med fleksible varigheder og fleksible gebyrer med og uden selvrisiko kan maskinen sikres med garanti ud over det første år. Din Fendt forhandler monterer kun originale reservedele fra Fendt. Disse har en sikret kvalitetsstandard og er sikkerhedsafprøvede. Det sikrer, at din Fendt maskine bevarer sin værdi.

Med smartphoneappen "AGCO Parts Books to Go" kan du hurtigt og nemt finde Fendt reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades i App Store eller Google Play Store. Dine personlige adgangsdata kan du få hos din Fendt forhandler.



Fuld kontrol over omkostninger og planlægningssikkerhed

Fendt Care	Bronze	Silver	
Service	Regelmæssig vedligeholdelse, faste vedligeholdelsesudgifter	Dækning mod reparationsrisiko (undtagen slitage)	
Fordele	Anvendelsessikkerhed	Fuld dækning med fantastiske betingelser	Fuld beskyttelse, og du har styr over omkostningerne
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓
Reparationsomkostninger		✓	✓
Selvrisiko		190 €	0 €



Med vores nye Fendt Care priser tilbyder Fendt en omfattende dækning til afsikring af anvendelsessikkerheden og reparationsrisiko ved nye maskiner. Med Fendt Care får du fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Fendt har en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ☒
Ekstraudstyr: ☐

FENDT ROTANA F COMBI

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Drev/gearkasse				
Power split-gearkasse		☒	☒	☒
PTO	o/min	540	540	540
Drivlinje til redskab med knast- og friløbskobling		☐	☒	☒
WW-redskabs-drivlinje		☒		
Drivlinje til redskab med friløbskobling og WW-forbindelse		☐	☐	☐
Automatisk kædesmøring		☒	☒	☒
Levetidssmurte rullelejer		☒		
Leje smurt via smørepunkter i begge sider		☐	☒	
Automatisk smøring af valse			☐	☒

Trækbom				
Højdejusterbar trækbom		☒	☒	☒
Fast trækbom trækøje		☒	☒	☒
Svingbar trækbom trækøje		☐	☐	☐
K80-træk		☐	☐	☐

Pickup				
Pickup uden kulissestyr		☒	☒	☒
Pickup 2,00 m		☐	☐	
Pickup 2,25 m		☒	☒	☒
Pickup 2,40 m		☐	☐	☐
Pickup alpint sæt		☐	☐	☐
Tandrækker	Antal	5	5	5
Fjederafstand	mm	64	64	64
Preplade		☐		
Fast tilholder		☒	☒	
Variabel tilholder		☐	☐	☒
Faste pickuphjul		☒	☒	
Drejelige pickuphjul		☐	☐	☒

Snitter/rotor				
Uden skærebord med indføringsrotor		☒		
Uden skærebord - 2-stjernet indføringsrotor			☐	
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor			☐	☐
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med gruppeaktivering (8-9-17)			☐	☐
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)			☐	☐
Ekstra sæt knive				☐
Teoretisk snittelængde	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fast transportbund		☒		
HydroflexControl-knivbund			☒	☒

Binding				
VarioNet-netbinding		☒	☒	☒
VarioTwin-garnbinding		☐	☐	
Easy Load System ELS		☒	☒	☒
Holder til ekstra netrulle		☐	☒	
Balleudkaster		☐	☐	
Udstyr ved start			☐	☐

Betjening				
E-Link Control		☒	☒	
E-Link Pro			☐	☐
ISOBUS			☐	☒

Chassis				
Anhængeraksel		☒	☒	☒
Hydraulisk bremsesystem		☐	☐	☐
Tryklufsbremsesystem		☐	☐	☐
Maks. tilladt hastighed ubremset	km/t	25	25	25
Maks. tilladt hastighed bremsset	km/t	40	40	40



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pakkeenhed				
Plasticfolie bredde 500 mm				☐
Plasticfolie bredde 750 mm				☐
Plasticfolie kapacitet	Antal			12+2
For-strækning 33 %/55 %/70 %				☒
Overvågning af foliebrud				☒
3 arbejdslygter				☐
2 farvekameraer				☐
Levering på forsiden				☐
Ekstra foliestramning				☐

Dæk				
15/55-17		☒	☒	
19/45-17		☐	☐	
480/45-17		☐	☐	
500/45-22,5		☐	☐	
500/50-22,5			☐	
500/60-22,5			☐	
500/60-22,5 V-Profile Flotation			☐	
500/55-20		☐	☐	
600/55 R26,5 V-Profile Flotation				☐
620/55 R26.5				☒

Generelle data				
Ballekammerets diameter	m	1,25	1,25	1,25
Ballekammerets bredde	m	1,23	1,23	1,23
Ballekammerets rumfang	m³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip-valser	Antal	18	18	18
Samlet højde	m	2,6	2,60	3,00
Samlet længde	m	4,5	4,50	6,30
Samlet bredde	m	2,7	2,70	2,90
Omtrentlig vægt	kg	3.000	3.400	6.450
Effektbehov	kW / hk	45/60	60/80	100/140



FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
Betjening		
E-Link Basic	☒	
Pakkeenhed		
Ballebinder	☒	☒
Uden balleudstøder	☒	☒
Ballevender	☐	☐
Balleudstøderarm	☐	☒
Støtteplade, tømmearm	☐	
Hastighedsjusteringssæt	☒	☒
Arbejdslygter	☒	☒

Dæk		
10,0/75-15,3	☒	
380/55-17		☒

		Rollector 130	Rollector 160
Generelle data			
Samlet højde	m	2,30	2,70
Samlet længde	m	4,70	5,80
Samlet bredde	m	2,55	2,30
Omtrentlig vægt	kg	1.080	2.110
Effektbehov	kW / hk	30/40	40/55
Ballediameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Ballebredde	m	1,25	1,25
Ballevægt	kg	1.000	1.250

FENDT

It's Fendt. Because we understand Agriculture.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.