

FENDT

Fendt Tigo MR Profi, MR og MS





	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi
Rumfang i henhold til DIN 11741	31 m ³	36 m ³
Maks. tilladt totalvægt	12.000/17.000 kg	12.000/17.000 kg

Fleksibel. Kompakt. Udholdende. Fendt Tigo MR Profi.

Professionel teknologi til mellemstore bedrifter. Optimal foderkvalitet. Ekstremt stort lastrum. Hurtig aflæsning. Fendt Tigo MR Profi kombivognen opfylder dine behov. Den multifunktionelle frontklap med VarioFill giver dig en fantastisk læsekapacitet på op til 50 m³, hvor der tilføjes yderligere 6 m³. Uanset om det er ensilage eller majs: Læseautomatikken med trinløst justerbart forkomprimeringstryk sikrer, at hver m³ udnyttes fuldt ud, og understøtter aktivt ved tømning.



	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR
Rumfang i henhold til DIN 11741	26 m ³	30 m ³	35 m ³
Maks. tilladt totalvægt	12.000/17.000 kg	12.000/17.000 kg	12.000/17.000 kg

En fantastisk startmodel. Fendt Tigo MR.

Fendt Tigo MR er den perfekte startmodel i rotorvognsklassen til landmænd, der fokuserer på kvalitet. Det unikke tandhjulsdriv sikrer effektiv snitning og læsning, så høsten bliver endnu mere effektiv, uden at risikere, at foderet bliver forurenet af kædeolie. Denne model scorer højt på sin effektivitet som følge af den automatiske pickup og en læsekapacitet på op til 35 m³.



	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS
Rumfang i henhold til DIN 11741	26 m ³	30 m ³	35 m ³	39 m ³
Tilladt samlet vægt	12.000/15.000 kg	12.000/15.000 kg	12.000/15.000 kg	12.000/15.000 kg

Klarer alle hverdagsopgaverne. Fendt Tigo MS.

Fendt Tigo MS skiller sig ud fra mængden, især når hverdagens opgaver skal udføres. Den fantastisk skånsomme svingarmsenhed er særlig egnet til brug i hø. Den daglige opsamling af foder er ikke noget problem for denne alsidige vogn med en læsekapacitet på op til 39 m³.

OPSAMLING OG INDFØRING AF FODER.

Næste niveau af høstteknologi – Fendt Tigo.

Optimal opsamlings-effekt med bred pickup

Den avancerede pickup på Fendt Tigo-modellerne øger din kombivogns effektivitet. Denne pickup er unik, især på Tigo MS-vognen med svingarm. Fem rækker fjedre og en arbejdsbredde på 1,80 m giver maksimal opsamlings-effekt. Takket være de meget tæt grupperede 54 mm fjederbelastede arme. Fendt Tigo sikrer optimal opsamling og suveræn overførsel af afgrøden til svingarmen, selv i kort, tørt græs.

Rent arbejde

Den bedst mulige opsamling af afgrøden er den første byggesten i din succesrige høst. Den fritsvingende pickup tilpasser sig optimalt til jorden. Det betyder ikke kun, at den kører lettere og samler skåret meget skånsomt op, men den øger også effektiviteten. Ved denne proces udøver prelpladen med rullenedholder et ensartet tryk på skåret og understøtter samtidig pickuppens transport-effekt. Samspillet mellem rullenedholderen og prelpladen reducerer friktionen og sikrer et jævnt afgrødeflow.

Beskyttelse af græsset med perfekt konturfølgere

Følerrullen beskytter fjedrene, så de ikke kommer til at sidde fast i jorden. Selv på hårdt og ujævnt underlag fastholder den en passende frihøjde og lader urenheder ligge. Takket være den intelligente teknologi giver følerrullen kun støtte, når det er nødvendigt, så den ikke kører permanent. Du kan indstille følerrullen individuelt afhængigt af høstbetingelserne. Ud over en optimal foderkvalitet sikrer Fendt Tigo også beskyttelse af jorden. De justerbare, drejelige styrehjul aflaster pickuppen og beskytter desuden græsset, selv når der udføres snævre vendinger i marken.

Lang levetid

Fendt Tigo-pickuppen behøver ikke et kulissestyr, hvilket gør den fuldstændig vedligeholdelsesfri og får den til at køre smidigt. For at forhindre skader på maskine eller dyr er alle fjedre som standard sikrede mod at falde af. Konstruktionen med varmgalvaniserede komponenter beskytter pickuppen mod slid som følge af korrosiv ensilagesaft, rust og vejrpåvirkning. Resultatet er lav vedligeholdelse og lang levetid.

Den automatiske pickup kan svinge frit. Det forbedrer jordfølgning og rivning.



Efterløbsstyrehjulene på den automatiske pickup aflaster den i sving og beskytter grønsværen, da de kan drejes. Juster hjulenes højde ved hjælp af hullerne.



Pickuppen, der er placeret midt bag følerrullen, bevarer konstant den indstillede frihøjde og sørger for, at pickuppen styres sikkert, også selv om jorden er hård. Dette sikrer en fantastisk foderkvalitet, da snavset forbliver på jorden.

FENDT TIGO MR PROFI OG MR: ROTOR OG DREV

Enestående effektivitet, der får dig til at smile.

En overbevisende aktør

Rotoren i Fendt Tigo imponerer med sin styrke og enorme ydelse. De 25 mm brede rotorfjedre med kontaktflader af Hardox får Fendt Tigo til at skille sig ud fra mængden med sit kvalitetssnit. Græsset føres præcist gennem den smalle åbning, og det kan kun komme i én retning. Afgrøden ledes gennem snitteenheden, og rotorens seks rækker fjedre, der er arrangeret i spiralform, giver et effektivt og præcist snit. Rotorens fjedre trækker sig skånsomt ud af foderet i en vinkel på mere end 90 grader, hvilket sikrer en blid aflægning af foderet. Med en indføringskanal på mere end 1 m² transporteres foderet skånsomt til lastrummet, også under vanskelige forhold. På den måde opnås der en præcis snittekvalitet uden skader og optimalt, forkomprimeret kvalitetsfoder.

“Venter du stadig, eller er du allerede i gang?”


Med Fendt Tigo sparer du tid og penge. Med den patenterede løsning til udskiftning af individuelle rotorsegmenter er der ikke mere, der kan slå dig ud. Takket være den innovative konstruktion udskifter du kun de individuelle rotorfinger i tilfælde af skader som følge af fremmedlegemer eller slid. Rotorsegmenternes T-formede, 25 mm brede kontaktflade sikrer høj stabilitet. Samtidig udvikler Fendt Tigo øget tryk med meget lavt effektforbrug.

Præcis nøjagtighed

Høst af græs, ikke noget problem - Fendt Tigo sikrer dig et optimalt udbytte. Det perfekte samspil mellem pickup og rotor giver et perfekt afgrødeflow og den højeste lastkapacitet. Pickuppens overførselspunkt ligger tæt på rotoren. Det betyder, at afgrøden har kortere vej fra indføring til rotor. Med den kortere konstruktion og rotorens lave periferhastighed opnår du en optimal rivning og transport af foderet, også i kort og tørt foder. Dermed får du skånsom håndtering af foder i høj kvalitet.

Effektivitet er lig med ydelse

Jo mere effektivt en transmission fungerer, jo højere ydelse genererer den. Opnå det optimale ydelsespotentiale med det unikke drivsystem på Fendt Tigo. Det direkte træk via slidstærke tandhjul modstår høje belastninger og kører meget let. Hovedtandhjulet er skruet direkte på snitterotoren og sikrer direkte kraftoverførsel. Den fantastiske smidighed aflaster føreren og giver et komfortabelt arbejdsmiljø. Endvidere fjernes risikoen for forurening fra dryppende kædeolie takket være det evolventefortandede tandhjul.

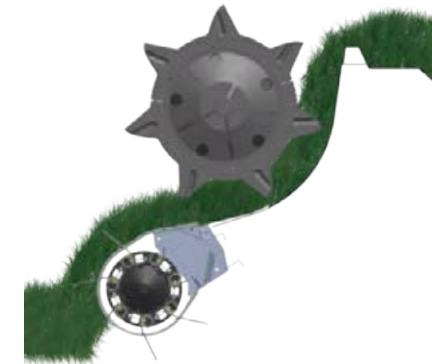

Den synkroniserede periferhastighed gør det muligt for pickuppen med lav hastighed at undgå rotoren.

Hoveddrevets effekt overføres fra drivlinjen til rotoren ved hjælp af ekstra kraftige tandhjul med en prespasset evolventefortanding.



Rotoren med en diameter på 800 mm og seks spiralrækker med fingre fremstillet af Hardox-stål er i begge sider forsynet med store sfæriske rullelejer.



Rotorens fingre er opdelt i tre elementer, der kan afmonteres individuelt. Tre nye elementer er sammenlåst for let udskiftning og derefter svejset tre gange med hver sin låsning.

FENDT TIGO MS: TRANSPORTØRS SVINGARM OG DREV

Arbejder hårdt i hele sæsonen.

Ren beskyttelse af foderet

Hjertet i Fendt Tigo MS er kulissestyrede læsseenhed. Det nyreformede kulissestyr sikrer optimal styring af de enkelte transportørriver. Belastningsspidserne fordeles optimalt takket være separate lejer på den enkelte rive. Det gør dem meget præcise. De fem transportørrivers dobbelte fjedre trækker lige bagud fra fodermassen og forhindrer dermed, at foderet bliver knust. Takket være denne gaffeleffekt transporteres foderet løst og i lag skånsomt og jævnt til lastrummet.

Udelt opmærksomhed

For at sikre et ensartet og jævnt foderflow har transportøren på Fendt Tigo MS svingarme på hver sektion. Den centrale snitteproces forhindrer en rivende effekt, som det er tilfældet med en delt eller forskudt svingarm. Resultatet er præcist skåret foder i høj kvalitet.

Drevet fremad

Fendt Tigo MS er noget særligt. Det er den eneste vogn i sin klasse, der drives direkte via et robust tandhjulsdrev. Det gør dette drev egnet til varierende krav, og det kører meget jævnt. Da der ikke er kædedrev, kører Fendt Tigo MS meget smidigt og sikrer et behageligt arbejdsmiljø. Endvidere forhindres det, at foderet bliver forurenet på grund af dryp fra kædesmøremidler.

Vedligeholdelse i stedet for ventetid

Hver af transportørens 5 svingarme er monteret separat på begge sider i et lukket rulleleje og er forsynet med et centralt smøresystem. Standardsmørepanelerne på læsseenheden og kulissestyret forhindrer, at smøremiddelfilmen afbrydes og gør denne model ekstrem slidstærk og let at vedligeholde.

De dobbelte fjedre forbliver i kontakt med afgrøden i en perfekt vinkel, indtil de trækkes tilbage til vandret position, inden afgrøden ledes ind i lastrummet.



De let tilgængelige smørepaneler sikrer en konstant smørefilm på de enkelte transportørriver.



Transportørens svingarm i én sektion iver et jævnt og ensartet afgrødeflow.



Den korte afstand mellem pickup og rotor giver et optimalt afgrødeflow.



Unikt, ekstremt letkørende drev takket være et robust, oliefrigt tandhjulsdrev.

FENDT TIGO MR OG MR PROFI: KNIVE OG SNITTEKVALITET

Et suverænt snit.

Højtydende snitteenhed
Jo højere snittekvalitet, desto bedre komprimering, fermentering og foderoptagelse. Kombinationen af 31 knive og et trækkende snit i kombination med en lille snittespalte sikrer en rent snittet foderpakke uden blødt foder. Fendt Tigo MR og MR Profi benytter forlængede knive fremstillet af hærdet stål med et særligt bølgeskær. Rotorens brede fjedre skubber foderet gennem knivene. Derved opnår Tigo meget lang anvendelsestid og snit i hele længden, så resultatet er ensilage af bedste kvalitet. Den enkle justering af snitlængden giver den nødvendige fleksibilitet. Justeringshåndtaget kan benyttes til at halvere antallet af knive og dermed ændre snittelængden.


Trimatic sikrer driftssikkerhed
Den enkelte kniv er individuelt beskyttet af en fjeder med det unikke kollisionssikringssystem. Hvis rotoren presser et fremmedlegeme mod kniven, knækker fjederen sammen og reducerer dermed straks presset på kniven. Spændingen får automatisk kniven til at returnere til arbejdsposition, når fremmedlegemet er kommet igennem. Det innovative fjederbaserede udløsesystem beskytter knive og rotor og sikrer konstant funktion, selv i de hårdeste arbejdsforhold.

Let vedligeholdelse
Formålet er at gøre arbejdet så let som muligt for dig. Rotorvognen sikrer hurtig og let håndtering på grund af knivene, der kan afmonteres uden brug af værktøj. Knivbjælkerne flyttes let fra arbejds- til serviceposition via terminalen eller ved at trykke på knapperne på siden. Det er let at skifte knivene ved at svinge knivrammen til side. Den enkelte kniv kan låses op af den centrale knivudløser, så den kan fjernes individuelt fra hvert punkt på rammen.

Fjedrene på Trimatics beskyttelse af hver enkelt kniv beskytter effektivt både knive og rotor mod fremmedlegemer.

Knivrammen er underinddelt i 2 grupper, så du let kan skifte mellem snittelængder på 45 mm, 90 mm eller usnittet.

Den åbne knivramme reducerer vedligeholdelses- og rengøringsarbejdet, da rammens åbne geometri sikrer, at eventuelt smuds falder gennem den og ned på jorden.

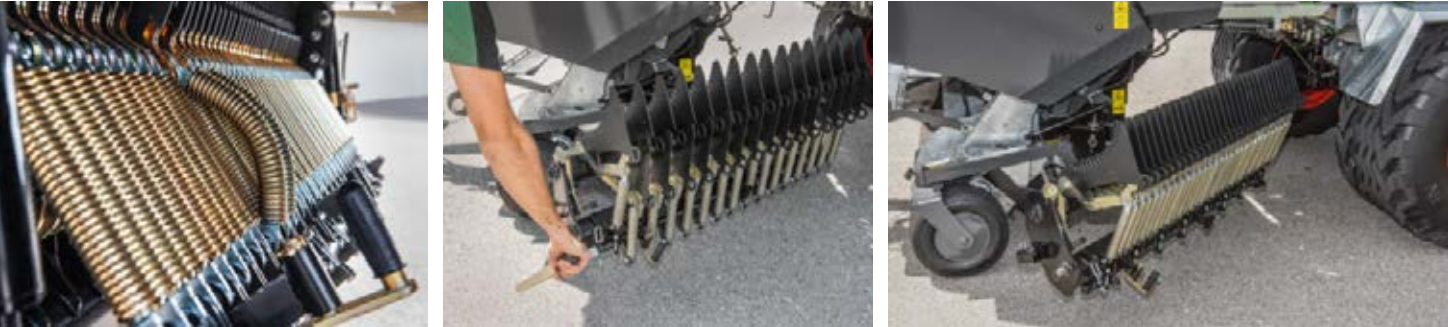

De forlængede knive med bølgeskær i den ene side sikrer et effektivt, trækkende snit. De kan afmonteres uden brug af værktøj.

Den centrale knivudløser gør det muligt at skifte knivene enkeltvis hurtigt og let.

FENDT TIGO MS: KNIVE OG SNITTEKVALITET

Et ensartet snit fra start til sidste strå.

Passende ramme

God komprimering kræver optimal snittekvalitet. Fendt Tigo MS anvender en snitter med op til 33 knive i to plan, der skaber en rent snittet foderpakke uden blødt foder takket være et trækkende snit og en lille snittespalte. Tigo MS leveres som standard med en primær snitteramme med 17 knive. Derudover kan der monteres en ensilagesnitteramme med 16 knive. Derved opnår Tigo meget lang anvendelsestid og snit i hele længden, så resultatet er ensilage af bedste kvalitet.

Egnet længde

Snitteenheden i to plan giver en minimumsnittelængde på 38 mm. Du kan let og hurtigt justere antallet af knive til 0, 5, 17, 21 eller 33 med et greb. Du kan skifte fra 17 forlængede knive af hærdet stål med et særligt bølgeskær til 5 knive på din primære snitteramme, så du er optimalt udstyret til foderhøsten. I løbet af arbejdet kan du desuden fleksibelt svinge din ensilagesnitter ind og ud.

Trimatic giver sikkerhed

I Tigo MS finder du også professionel teknologi. Den enkelte kniv er beskyttet af en separat knivbeskytter i det unikke kollisionssikringssystem. Hvis svingarmen presser et fremmedlegeme mod kniven, knækker fjederen sammen og reducerer dermed straks presset på kniven. Spændingen får automatisk kniven til at returnere til arbejdsposition, når fremmedlegemet er kommet igennem. Det fjederbaserede udløersystem beskytter knive og svingarm og sikrer konstant funktion, selv i de hårdeste arbejdsforhold.

Hurtig vedligeholdelse

Formålet er at gøre arbejdet så let som muligt for dig. Tigo MS sikrer hurtig og let håndtering på grund af knivene, der kan afmonteres uden brug af værktøj. Det gøres ved at klappe snitteenheden ned eller trække den ud på transporthjul til større vedligeholdelsesarbejde. Den enkelte kniv kan låses op af den centrale knivudløser, så den kan fjernes individuelt fra hvert punkt på rammen.

For at opnå endnu større fleksibilitet og bredere anvendelse kan du montere en ensilagesnitter med yderligere 16 knive. Så er du også godt kørende til ensilage.

Vær hurtigt og let forberedt på alle forhold, uanset om det er foder, hø eller ensilage. Det kan du, da det er muligt at justere antallet af knive til 0, 5, 17, 21 eller 33.



Trimatic-systemet til beskyttelse mod fremmedlegemer giver perfekt beskyttelse af de enkelte knive.

FENDT TIGO MR PROFI: LASTRUM OG FRONTPLADE

Fendt Tigo: Trodser alt.

Bevar overblikket

Fronten på Fendt Tigo ligner et trug, og det har én bestemt årsag. Det fremadskrånende design betyder, at føreren altid har et perfekt overblik ud over lastrummet. Med lastrumsstørrelser fra 31 til 41 m³ (DIN) kan du transportere din høstede afgrøde hurtigt og effektivt.

Den første komponent i VarioFill er frontklappen.

Mere kompakt, lettere, mere manøvreduktig og 1 m kortere end andre transportvogne i sin klasse. Den multifunktionelle frontklap, der kan dreje 80°, gør Fendt Tigo enestående, når det drejer sig om tømning. Ved at udnytte pladsen over indførsenheden skabes der 6 m³ mere lastvolumen, og samtidig er køretøjet kortere. Frontklappens helt lukkede ramme giver maksimal stabilitet i sving. Kombinationen af lav vægt og kompakt størrelse gør Fendt Tigo til en mester i nyttelast. Sammen med Fendt-traktoren bliver det et uovertruffet team. Den perfekte vægtfordeling og en optimal støttelast giver et bedre vejgreb ved transport.

Den anden komponent i VarioFill er læsseautomatikken.

Med Fendt Tigo udøves der altid det rigtige tryk. Hver m³ lastvolumen udnyttes optimalt på grund af frontklappens dobbelte funktion som læsse- og forkomprimeringsplade, med integreret automatisk læsning og tømning. Med terminalen kan du trinløst justere læsseautomatikken i 2 trin og komprimeringstrykket for foderet. Med dette unikke system kan forkomprimeringstrykket tilpasses optimalt til foderets struktur. Uanset om det er højt tryk til en maksimalt fyldt vogn eller et lavere tryk for at undgå spild af hø – så snart det valgte komprimeringstryk er opnået i den hydrauliske cylinders trykføler, sætter skræbebunden sig automatisk i bevægelse. Når hele lastrummet er fyldt, bevæger frontklappen sig gradvist fremad.

Den tredje komponent i VarioFill er den automatiske tømning.

Det er ikke nødvendigt manuelt at fjerne afgrøderester ved dagens slutning. VarioFill gør tømningen til en afslappet proces. Tømningen starter med et tryk på en knap. Bagklappen åbnes, hvorpå skræbebunden og frontklappen starter samtidigt. Understøttet af den hældende bevægelse skubber multifunktionsfronten skånsomt foderet og reducerer belastningen på skræbebundens kæder. På grund af hældningen i slutpositionen presser frontpladen aktivt den sidste foderkile mod skræbebunden og sørger for, at vognen tømmes helt.

Med det automatiske læsse- og tømmesystem VarioFill er det ikke længere nødvendigt at betjene skræbebunden manuelt. Du kan bare sidde i kabinen og styre.



Med det trinløst justerbare presstryk er din kombivogn altid optimalt læsset.



Den automatiske tømning med VarioFill giver større effektivitet i dit arbejde. Hele processen startes med et tryk på en enkelt knap.



VarioFill: Kombinationen af intelligent, automatisk fyldning og tømning samt en multifunktionsfrontklap.

FENDT TIGO MR OG MS: DESIGN OG LASTRUM

Fendt Tigo overlader intet til tilfældighederne.



Robust og stabil

Fendt Tigo sikrer maksimal stabilitet og levetid. Den robuste og solide konstruktion helt i stål med tæt placerede sidepaneler er skruet direkte sammen med chassisrammen og den gennemgående profilramme foroven. Det gør den meget stabil og til den mest kompakte kombivogn i sin klasse.

Hurtig læsning – Tigo MS og MR

Tigo MS og MR hjælper dig, når du har brug for det. Begge modeller kan fås med eller uden læsseautomatik. Med læsseautomatikken i to trin kan du arbejde med to forskellige komprimeringer. Skånsom komprimering udføres ved hjælp af en pressestang, mens moderat komprimering udføres af hele læsseklappen. Foderet skubbes fra bunden og helt op foroven. Når hele lastrummet er fyldt, skubber stangen eller bagklappen opad og sætter kortvarigt automatisk skrabe-bunden i bevægelse, så foderet skubbes bagud. Når vognen er fyldt, lyder der et akustisk signal fra betjeningspanelet. Det aflaster føreren og sikrer en optimalt fyldt vogn.

Stor volumen

For at sikre, at du altid kan komprimere dit hø optimalt, kan Fendt Tigo MS som ekstraudstyr forsynes med en overbygning af varmgalvaniseret C-profilstål. Det betyder ikke kun, at du kan komprimere dit hø bedre, men også at du anvender hele lastrummets kapacitet på op til 70 m³. Den suveræne effektivitet bemærkes især, hvor der skal tilbagelægges længere strækninger.



Med læsseautomatikken i to trin påføres der et let tryk med en stang, mens læsseklappen sørger for et moderat tryk.



Den sammenklappelige tørfoderenhed kan foldes ind og ud fra kabinen. Det er dermed ikke et problem at køre igennem passager, og pladsen kan hurtigt øges, når der er brug for det.

LASTRUM OG SKRABEBUND

Lige eller på tværs – Fendt Tigo klarer opgaven.

Den rette vinkel

Fendt Tigo sikrer dig en effektiv og komfortabel læsse- og tømmeproces takket være skrabebunden af imprægneret træ. Fodervognen udnytter sin effekt præcist. Transportelementernes optimale placering betyder, at der kræves mindre effekt til læsningen, hvilket reducerer brændstofforbruget.

Den rigtige hastighed

Med kombivognen kan du være rolig, selv i hektiske situationer. Skrabebundens hydrauliske 1-trins drev kan også fås med 2 trin. Det kan justeres efter afgrøde og vægt. Den trinløst justerbare fremføringshastighed sikrer den hurtigst mulige tømning. På modeller med indføørsvalser er Fendt Tigo endvidere forsynet med et returdrev på skrabebunden. Med dette drev kan du klare selv de hårdeste opgaver.

Den rette fordeling

Et ensartet afgrødeflow under tømningen forbedrer præstationen ved komprimering i siloen. Med de lukkede indføørsvalser høitydende profil kan du skabe et ensartet tæppe af foder på siloen. Græs, majs og selv helsæd udvælges præcist. Med Fendt Tigo opnås en præcis tømning. For at holde systemet strømlinet er drivakslene skjult i rammen. Valsernes enkle opbygning bagpå giver dig yderligere 2 m³ lastplads.


På tværs eller lige

Alle Fendt Tigo-modeller med valser kan som ekstraudstyr forsynes med en hydraulisk drevet tværgående transportør. Der kan omstilles til tømning til venstre eller højre, og med en båndbredde på 700 mm kan fodermassen læsses af direkte på foderbordet i laden eller sendes til en blæser. Til normal anvendelse af vognen kan den tværgående transportør let drejes ind under vognbroen.

Alle Fendt Tigo-modeller kan forsynes med 2 eller 3 valser. For at få mere lastvolumen kan de enkelte valser forlænges bagud.



Skrabebundsrevet kan som ekstraudstyr fås med 2 trin og klarer tømningen af den imprægnerede træskrabebund hurtigt og sikkert.

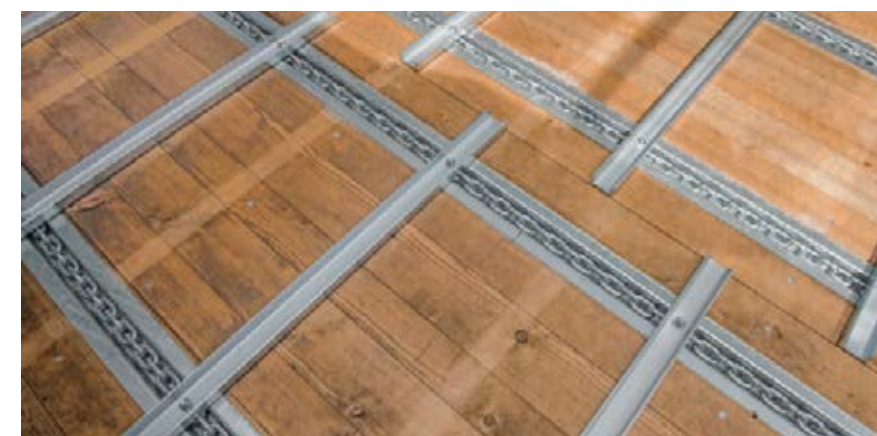

Med de fire 10 mm tykke stål kæder på Tigo MS-, MR- og alle MR Profi-modeller med 50 t brudlast er du forberedt til selv de hårdeste opgaver. De små Tigo MS- og MR-modeller hjælper dig med to skrabebundskæder og 25 t brudlast. Som ekstraudstyr kan de mindre modeller endvidere forsynes med fire kæder og forskudte skrabebundstænger.

SERVICE MØDER VENLIGHED.

Intelligent teknologi. Enkel betjening.

Unikt system

Valget er dit! Med det unikke betjeningskoncept kan du konfigurere alle indstillinger parallelt på 3 forskellige måder. På Tigo MR Profi-modeller og alle vogne med valser kan du som standard styre kombivognen med ISOBUS via Varioterminalen i din Fendt-tractor. Du kan også lægge dine vigtigste funktioner på joysticket i din Fendt Vario. Fendt Tigo har den rigtige funktion til ethvert behov.

Ingen grænser

Fendt Tigo giver dig det ypperste i fleksibilitet og kompatibilitet. Du kan styre Fendt Tigo komfortabelt via kombivognens terminal, også på gamle traktorer uden ISOBUS. Så snart din maskinpark bliver udvidet med en ny ISOBUS-kompatibel traktor, kan du skifte til Varioterminalen.

Elektromagnetiske komfortbetjening

Alle MS- og MR-modeller er som standard udstyret med elektromagnetisk komfortstyring. Alle funktioner kan udføres praktisk fra kabinen. Endvidere kan disse modeller som ekstraudstyr forsynes med loadsensing.

Fra startmenuen kan du gå videre til læsse- og tømmemenuerne og de generelle indstillinger.



Styr frontpladen og snitteenheden på Tigo MR Profi direkte via din terminal. Du kan endog indstille pickuppen og trækbommen herfra.



Med tømmeautomatikken placerer du ledepladerne for optimal tømning. Indstil skrabebundens hastighed separat.



Med de elektromagnetiske komfortstyring kan alle funktioner udføres fra kabinen.

CHASSIS OG KONCEPT

Det perfekte chassis til maksimalt udbytte.

Mester i nyttelast

Fendt Tigo MR Profi omdannes let og fleksibelt fra transportvogn til snittevogn, og det gør den til den rigtige løsning til din bedrift. Kombinationen af en meget høj nyttelast og dobbelt anvendelse sikrer, at kapaciteten kan udnyttes fuldt ud, hvilket øger rentabiliteten. De holdbare og meget robuste komponenter kan hele tiden holde Fendt Tigo MR Profi i gang.

Stabilt tandemchassis

Uanset hvilket terræn du arbejder i, afpasser tandemchassiset (standard) på Fendt Tigo sig fantastisk efter jordens konturer. Tunge laster fordeles ligeligt takket være udligningsenheden, og den lange fjedervandring giver en komfortabel køreoplevelse med en maksimalt tilladt vægt på 17 t. De højtydende bladfedre sikrer optimal kørekomfort. Til alle modeller kan der som ekstraudstyr fås et selvstyrende system. Udnyt dit team optimalt med en tophastighed på 40 km/t. Med en ISOBUS-kompatibel traktor kan du anvende den hastighedsafhængige blokering ved kørsel frem og tilbage. Alle modeller er som standard forsynet med et toledningsbremssystem (firehjulsbremsning) med ABL (automatisk lastafhængigt bremssystem).

Vognene kan monteres med dæk op til 710/40 R 22.5. Dette sikrer optimal beskyttelse af jorden.



Alle modeller har en tilladt maks. vægt på 12 t. Den maks. tilladte vægt kan som ekstraudstyr øges til 15 t for Tigo MS-modeller og til 17 t for MR- og MR Profi-modeller.



Som ekstraudstyr kan der på alle modeller eftermonteres et selvstyrende system.

Med Fendt Tigo har du den frihed,
du har brug for.



Den rette afstand

For at du kan bevæge dig hurtigt ind og ud af marken i høstperioden, har Fendt Tigo en god frihøjde på 70 cm. Den høje frihøjde indstilles med et tryk på en knap, og trækboommen svinges ud til maksimal længde, hvilket betyder, at selv uvejsomt terræn, især ved høst af majs, ikke er et problem.

God beskyttet

Trækboommens fleksible ophæng på Fendt Tigo-modeller absorberer optimalt alle stød, der registreres af traktor og vogn, og det giver dig en meget høj arbejds komfort.

Fuld fart fremad

Med ophængene på Fendt Tigo kan du udnytte den store lastvolumen bedst muligt og læsse store mængder afgrøde. Tigo PR-modellerne er som standard forsynet med en trækboom af gaffeltypen, hvilket giver dig en trækboomsbelastning på 2 ton. Der kan som ekstraudstyr fås en hitch fornedet med K 80-kugleophæng. Trækboommens strømlinede design muliggør en maksimal styrevinkel, selv med store traktorsporvidder.



Trækboommens fleksible affjedring reducerer alle stød, der registreres af maskinerne, og sikrer dermed en behagelig kørsel.



Fendt Tigo-modellerne kan som ekstraudstyr forsynes med en hitch fornedet med K80-kugleophæng.

Tekniske data.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □



Tekniske data

		TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi
Rumfang i henhold til DIN 11741	m³	26	30	35	39	26	30	35	31	36
Rumfang i henhold til DIN 11741 med valser	m³	26	29			26	29	34	32	35
Rumfang i henhold til DIN 11741 uden valser	m³	29	32			29	32	37	35	38
Rumfang med moderat kompression	m³	40	50	60	70	40	50	60	50	60
Effektbehov	kW/hk	59/80	63/85	70/95	81/110	66/90	74/100	88/120	74/100	88/120
Egenvægt	kg	4.200	5.170	5.500	5.920	4400	5.370	5.580	5.400	6.370
Egenvægt med valser	kg	4.700	5.630			4900	5.830	5.950	5.900	6.830
Maks. tilladt totalvægt	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000
Samlet bredde	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Samlet længde	m	8,13	8,80	9,64	10,45	8,13	8,80	9,64	8,13	8,80
Samlet længde med valser	m	8,83	9,50			8,83	9,50	10,35	8,83	9,50
Samlet højde	m	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00
Lastrum bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Lastrum længde	m	5,35	6,00	6,85	7,70	5,35	6,00	6,85	6,55	7,20
Sporvidde	m	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95
Maks. tilladt belastning på trækbom	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pickup fjederaksler	Antal	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pickups arbejdsbredde i henhold til DIN	cm	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Drejelig pickup		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fjederafstand	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pickup frihøjde	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rotor						■	■	■	■	■
Rotordiameter	mm					800	800	800	800	800
Rotor fjederrækker	Antal					6	6	6	6	6
Svingarm		■	■	■	■					
Svingarm	Antal	5	5	5	5					
Maks. antal knive	Antal	33	33	33	33	31	31	31	31	31
Teoretisk snittelængde	mm	38	38	38	38	45	45	45	45	45
Maksimal hastighed 25 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maksimal hastighed 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□
12 ton tandemkompositchassis		■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 ton tandemkompositchassis		□	□	□	□					
17 ton tandemkompositchassis						□	□	□	□	□
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tryklufsbremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lastafhængigt bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Tilvalg og ekstraudstyr

Trækbom

Tryklufftaffjedring af trækbom		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fast hitch foroven med trækøje		□	□	□	□	■	■	■	■	■
Hitch forneden med K80		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hitch forneden med roterende trækøje		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hitch forneden med fast trækøje		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Pickup

Pickupføler i midten af vognen						□	□	□	□	□
Rullenedholder		□	□	□	□	■	■	■	■	■
Selvstyrende PU-styrehjul		□	□	□	□	■	■	■	■	■

Snitter/rotor

Kanalafdækning										
Knivbom, der kan svinges til side						□	□	□	□	□
Ensilageskærebord med 16 knive		□	□	□	□					
Beskyttelse enkelt kniv		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Central knivudløser		■	■	■	■	■	■	■	■	■
1 sæt reserveknive		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enkelt ekstra kniv		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk betjening af snitteenhed		□	□	□	□					
Transporthjul til snitteenhed		□	□	□	□					

Lastrum plads

Multifunktionel frontplade									■	■
Læsseautomatik med 2 trin		□	□	□	□	□	□	□		
Uden valser		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 valser		□	□			□	□	□	□	□
3 valser		□	□			□	□	□	□	□
2 skrabebundskæder		■	■			■	■		■	■
4 skrabebundskæder		□	□	■	■	□	□	■	□	□
Motor med 2 hastigheder til skrabebund		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Gearkassebeskyttelse skrabebund		□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogenarbejdslygte		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbejdslygter		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastrum døre		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sideplader		□	□	□	□	□	□	□		
Sidelærred		□	□	□	□	□	□	□		
Læssevæg uden læsseautomatik		■	■	■	■	□	□	□		
Hydraulisk sammenklappelig enhed til tørfoder		□	□	□		□	□	□		
Hømodul			□	□	□					
Tværgående transportbånd										
Loadsensing		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Loadsensing styreledning BG2		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Loadsensing styreledning BG4		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Betjening

ISOBUS Fendt VarioTerminal (7"; 10.4")		□	□	□	□	□	□	□	■	■
E-Link Pro-terminal		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tigo-terminal (membrantastatur)		■	■	■	■	■	■	■	□	□
VarioFill, automatisk læsse- og tømmesystem									□	■
Læsseautomatik med 2 trin		□	□	□	□	□	□	□		

Dæk

500/50-17		■	■	■	■	■	■	■	■	■
500/55-20		□	□	□	□	□	□	□	□	□
620/40 R22.5		□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35 R22.5 Country		□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22.5 Flotation Pro						□	□	□	□	□
710/45 R22.5 Flotation Trac										
Hjul fra anden producent										

*** = specifikt til det pågældende land, ** = Dækafhængigt

FENDT

Forførende Fendt!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.