

FENDT

Fendt 800 Vario





Overlegen Til mindste detalje

Fendt 800 Vario er den populære stortraktor, der vinder med sin kompakthed, fleksibilitet og ydeevne. Med op til 287 hk er den ikke bare effektiv i marken, men også fremragende til transportarbejde. Den er også fremragende ned til mindste detalje med smarte og effektive teknologier til forbedring af ydeevnen, f.eks. dæktryksreguleringssystemet VarioGrip, automatisk styresystem og meget andet.



Motor		822 Vario	824 Vario	826 Vario	828 Vario
Nominal effekt ECE R 120	kW/hk	166/226	181/246	195/265	211/287

Fremragende hastighed Ubesværet

Store landbrug, der er på udkig efter fleksible løsninger til mark- og transportarbejde, vælger helt klart Fendt 800 Vario. I Vesteuropa er mere end en tredjedel af alle traktorer med 200 hk og derover er Fendt Vario'er. Ingen anden producent har en så stærk position i dette effektområde. Og det er ikke noget tilfælde, for Fendt tilbyder professionelle totalløsninger til professionelle kunder.

Effektivitet i bevægelse

Fendt 800 Vario er dynamisk, hurtigt reagerende og har et enkelt design, og så er den fantastisk på landevejen og i marken.

- Integreret dæktrykovervågningssystem Fendt VarioGrip
- TMS med automatisk maksimalbelastningssystem 2.0
- 9,5 t egenvægt med en tilladt maks. vægt på op til 16 t
- Stor nyttelast på op til 6,5 t
- x5-kabine med 3,5 m³ volumen og panoramaforrude
- VariableRateControl (VRC)
- Automatisk SectionControl
- Automatisk rengøring af køleren med reversibel ventilator
- Nyeste generation af LED-forlygter



Afprøvet effektivitet

Fendt står for effektivitet og lavt brændstofforbrug. Det bedste bevis for det er den praksisorienterede DLG PowerMix-test: I henhold til DLG's PowerMix test er 828 Vario en af de mest økonomiske, kraftige traktorer, der indtil nu er testet, med et forbrug på 248 g/kWh diesel og 14,1 g/kWh AdBlue®*.

Resultater for Fendt 828 Vario i henhold til DLG PowerMix-testen i kategorien for 178 kW/240 hk til 220 kW/300 hk offentliggjort i profi-magasinet (12/2014)

Overlegen ydeevne
Perfektion i detaljerne

EN PRAKTISK TILGANG, DER BYGGER PÅ ERFARING

Overlegen trækraft

Integreret effektivitet

Fendt 800 Vario har grundlæggende innovationer, der yderligere forbedrer dens effektivitet. Hurtigt reagerende op til 60 km/t, da der er bedre dynamik, højere moment og øget effekt til rådighed. Samtidig sikrer smarte løsninger som f.eks. TMS (traktorens styresystem) et lavere forbrug af både brændstof og AdBlue. VarioGrip-dæktryksreguleringsystemet giver effektivitet, der overføres direkte til terrænet.

Integreret dæktryksreguleringsystem - Fendt VarioGrip

Fordelene ved et optimalt dæktryk er tydelige: I henhold til neutrale test sparer det ideelle dæktryk op til 8 % brændstof og øger det samlede bearbejdede areal med op til 8 %.* Trækraften kan endvidere øges med op til 10 %.* Desuden reduceres jordtrykket og holder dermed tab af udbytte på et minimum. Ved kørsel på vej sikrer et højere dæktryk en mere stabil kørsel, samtidig med at rullemodstanden mindskes, hvilket reducerer brændstofforbruget og sliddet på dækkene. VarioGrip kan automatiseres med Variotronic™-foragerautomatikken.

*South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture Soest

Let konstruktion med stor nyttelast

Uanset om du primært bruger din Fendt 800 Vario til landbrug, transport eller specialopgaver, kan du drage fordel af dens lave egenvægt på bare 9,5 ton. For det første har du store nyttelastreserver på op til 6,5 ton, og for det andet behøver du ikke at transportere unødvendig vægt. Et skræddersyet ballastkoncept er ideelt til tungt trækarbejde.

Trækraft på grund af selvnivellerende forakselaffjedring

Koordineringen af forakselaffjedringen på Fendt 800 Vario er blevet optimeret til kraftige trækopgaver. Dette muliggør en 7 % højere overførsel af trækraft end en aksel uden affjedring, da hjulene tilpasser sig ideelt til jorden, hvilket forhindrer ineffektive effekttab.

Det perfekt integrerede dæktryksreguleringsystem VarioGrip kontrollerer dæktryk fra 0,6 til 2,5 bar i løbet af få minutter. Det optimale dæktryk sparer brændstof, beskytter jorden og øger trækraften.



Traktorens dæktryk kan styres med et enkelt tryk på en knap på Varioterminal. Hjælpesystemet giver føreren besked, når dæktrykket er for lavt eller for højt.



Det integrerede dæktryksreguleringsystem VarioGrip tilpasser dæktrykket fra 0,6 til 2,5 bar på meget kort tid - selv under kørslen. Det sker på alle hjul ved hjælp af den integrerede rotationsenhed, som er udviklet til at holde i hele traktorens levetid. Der tilføres luft via en vandkølet dobbelt kompressor samt køretøjets eget ventiludstyr.

MOTOR- OG UDSØDNINGSTEKNOLOGI

Overlegen ydeevne Perfektion i detaljerne

Turboladeren giver større dynamik og mere stabile hastigheder

Med en maksimal effekt på op til 287 hk leverer Fendt 800 Vario høj ydeevne. Den sekscylindrede Deutz-motor med Common Rail-højtryksindsprøjtningssystem og en slagvolumen på 6,06 l leverer høj reaktionsevne og dynamik. Et højt indsprøjtningstryk på 2.000 bar sikrer en fin forstøvning og dermed den bedste forbrændingskapacitet i motoren.

Brændstoffektivitet takket være lave nominelle omdrejninger

Motorens ydeevne gør det muligt at sænke de nominelle omdrejninger til 2.100 omdr./min. Det giver ikke bare en bedre brændstofføkonomi, men også et mere behageligt støjniveau.

Kan udrette mere med dobbelt mellemkøler

Den luft, der er forkomprimeret i turboladeren, køles ned af en ekstra ladeluftkøler, inden den komprimeres yderligere i højtryksturboladeren. Derved kan motoren tage en større mængde luft ind med samme volumen, hvilket også betyder mere ilt. Dette giver en mere effektiv forbrænding og forbedret ydeevne.



Optimal løsning til emissionstrin 4/Tier 4 Final

Den intelligente løsning til overholdelse af trin 4/Tier 4 Final-emissionsstandard er afgørende for drivlinjens økonomi. Derfor har Fendt udstyret motoren med en efterbehandling af udstødningsgassen, der giver det laveste forbrug af brændstof og AdBlue. Efterbehandling af udstødningsgassen er en kombination af SCR-teknologi, det passive dieselpartikelfilter og udvendig recirkulation af udstødningsgassen (AGRex).



En førsteklases løsning med ekstremt lave driftsomkostninger: Kombinationen af udvendig recirkulation af udstødningsgassen (AGRex), passivt dieselpartikelfilter (CSF) og SCR-teknologi.

Den vendbare ventilator kan vende luftstrømmen automatisk, hvilket effektivt renser kølelementerne – nu som en sekvens i foragerautomatikken. Det specielle: Ventilatorbladens position justeres for at øge køleeffektiviteten afhængigt af behovet. Dette sparer brændstof.

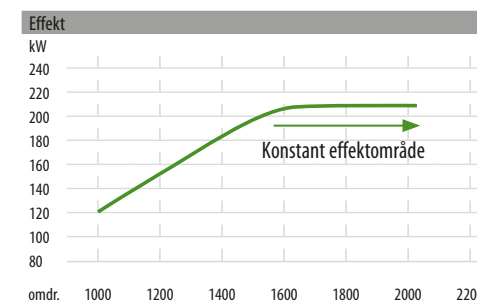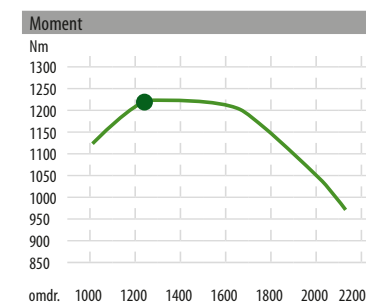

Motoregenskaber – Fendt 828 Vario

Den velafrundede momentkurve gør, at der er mere effekt til rådighed allerede i det lave omdrejningsområde. Desuden giver det konstante effektområde et bredere omdrejningsspektrum, hvor den maksimale effekt kan opnås. I dette område svarer det nominelle omdrejningstal til den maksimale effekt.

FREMRAGENDE TRANSMISSIONSTEKNOLOGI

Trinløs effektivitet Fendt Vario-transmission

Trinløs Vario-transmission ML 220


I årevis har trinløse transmissioner bevist, at de er førende inden for effektivitet og ydeevne, hvilket har gjort dem til det foretrukne valg. Førerne kan altid arbejde ved den optimale hastighed, hvilket giver mulighed for væsentlige besparelser. Da der kan dækkes et større areal, spares der værdifuld arbejdstid på en række forskellige opgaver, og desuden har du fordelene ved et lavere brændstofforbrug. Separat forsyning til transmissions- og hydraulikolie betyder, at der ikke kan trænge snavs ind i transmissionen.

Perfekte indstillinger og kørestrategier

Ved hjælp af intelligente forudindstillinger er det nemt at udføre arbejdet. For eksempel kan omdrejningstal og fartpilothastigheder forprogrammeres i Varioterminalen, og de er nemme at aktivere med multifunktionsjoysticket under arbejdet. Det er især praktisk til f.eks. kraftudtagsarbejde. De forskellige kørestrategier tilpasses også til opgaven og til individuelle præferencer. Føreren kan styre hastigheden enten med joysticket med fire accelerationshastigheder eller pedalen.

Automatisk optimal ydeevne

Der følger vigtige automatiske funktioner med den trinløse transmission – funktioner, der optimerer koordineringen af motor og transmission og reducerer førerens arbejdsbyrde. Den vigtigste funktion til det formål er den fuldautomatiske spidsbelastningsregulering 2.0. Den regulerer udvekslingsforholdet afhængigt af den forudindstillede hastighed og effektbehovet, således at motorens hastighed sænkes til det område, der giver det optimale brændstofforbrug. Der kan indstilles forskellige optimale værdier som belastningsgrænse til forskellige typer arbejde, f.eks. transportopgaver, tungt trækarbejde eller arbejde med kraftudtagsdrevne redskaber. Traktoren indstiller automatisk den ideelle belastningsgrænse. Føreren behøver derfor ikke aktivt at justere spidsbelastningsreguleringen til hver opgave. Og samspillet mellem motor og transmission er lige præcis det rigtige til den pågældende situation. Alternativt kan føreren endvidere indstille spidsbelastningsreguleringen manuelt.

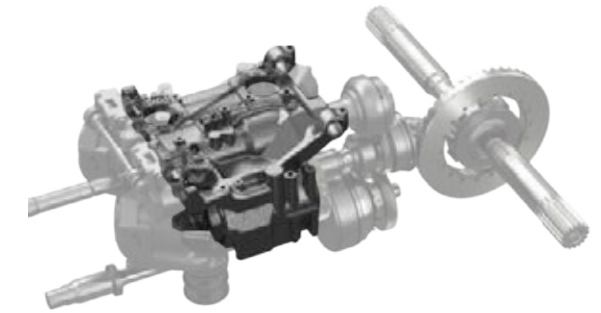

Transmissionens indvendige hus er blevet forstærket. Det kan modstå stort tryk og er udviklet til stigende behov.



Fendts Vario transmission arbejder med hydrostatisk-mekanisk effektdeling. Med tiltagende hastighed øges andelen af den mekaniske effekt, der overføres gennem planetsættet. Hydrostaterne, der kan drejes 45 grader, og et højt driftstryk på maks. 550 bar sikrer en fremragende effektivitet.

FENDT X5 KABINE

Detaljer, der er en fornøjelse

Mere plads - Bedre udsyn - Mere ergonomi

Fendt 800 Vario giver dig en arbejdsplads med masser af plads. Fra førersædet kan du styre alle arbejdsprocedurerne med Variotronic[™] og altid have overblik over det hele. Automatiske funktioner holder din præstation og koncentration på et højt niveau gennem hele arbejdsdagen.

3.5 m² førerparadis med panoramaudsyn

Sæt dig i den store x5-kabine, der er meget rummelig, og som giver et fantastisk udsyn gennem de store glasarealer – et ægte panoramaudsyn. Det automatiske klimaanlæg sikrer, at der hele tiden er en behagelig temperatur i kabinen, og i den klimatiserede køleboks er der altid forfriskninger. På kolde dage er sædevarmen en ekstra komfort, som du nødvendigvis vil undvære. Når du ikke arbejder alene, er der også et komfortsæde til din instruktør.

Enestående sikkerhed med lamineret sikkerhedsglas

Forruden i Fendt 800 Vario er lavet af lamineret sikkerhedsglas. Fendt har introduceret denne banebrydende nyskabelse inden for landbrugsudstyr for at øge sikkerheden for både fører og instruktør. Forruden kan ikke splintre – den holdes altid sammen af lamineringslaget, hvis den bliver beskadiget. Forrudens øverste, grønne område beskytter mod blændende lys. Desuden er der indbygget varme i forruden med lamineret glas.

Komfortable sæder og mange praktiske hjælpemidler

Kabinens mekaniske trepunktsaffjedring reducerer vibrationerne til et minimum og yder den maksimale kørekomfort. Det absolut bedste i kørekomfort opnås ved kombinationen af forakselaffjedring og pneumatisk kabineaffjedring og et førersæde med aktiv affjedring. En række detaljer i kabinen er ganske enkelt en fornøjelse: et kølerum, forskellige opbevaringsrum og meget andet gør din hverdag nemmere.

Vidvinkelspejlet udvider dit synsfelt, hvilket øger sikkerheden betydeligt. Farezonen, der normalt er placeret i den blinde vinkel, er lettere at se, og uforudsete situationer kan undgås.



For yderligere at udvide anvendelsesområdet tilbyder Fendt en fabriksmonteret førerplads med alle funktioner til kørsel baglæns. Der skal kun nogle få trin til for at vende førersædet, inklusive rattet, multifunktionsarm lænet og alle betjeningselementer, 180 grader.



Det automatiske klimaanlæg i x5-kabinen sørger for en behagelig temperatur i kabinen.



Takket være den fleksible, bevægelige svanehalsmikrofon kan du tale håndfrit i den bedste lyd kvalitet.



300°-viskeren udvider dit synsfelt og holder ruden ren, selv under de værste forhold, så du altid har frit udsyn over hele traktorens forende og ind i hjulkasserne.

FENDT VARIOTRONIC™

Varioterminal og redskabsstyring

Fladt menuhierarki og overblik over alting

Fendt har konsekvent fulgt en strategi med skærm. Resultatet er den enestående integration af funktioner i én enkelt terminal. Det flade menuhierarki og det overskuelige display betyder, at føreren hurtigt lærer at anvende Varioterminalen og har overblik over alting. Den refleksfri skærm med høj opløsning samt alle funktionsindikatorer tilpasses automatisk de omgivende lysforhold. Med den refleksfri natfunktion er det intet problem at arbejde om natten.

Varioterminal 7"

Den nye Varioterminal 7" med LED-baggrundsbelysning forener alle traktor- og redskabsfunktioner i én skærm. Redskaber med ISOBUS-funktion kan også styres direkte med Varioterminalen. Du vil nemt finde rundt i det flade menuhierarki og den overskuelige skærm. Bare tryk på det tilsvarende menupunkt direkte på berørings-skærmen, eller klik på en tast. LCD-displayet i smartphone-look har en skarp opløsning på 480 x 800 pixel og klare farver. Den er ridsefast og let at rengøre.

4-i-1-terminal: Varioterminal 10,4"

Traktor- og redskabsstyring, kamerafunktion samt vejledning og dokumentation er fuldt integreret i Varioterminal 10,4". Det brugervenlige skærmlayout er praktisk og kan vises med fuld skærm og halv skærm samt fire individuelle billeder, som hver har en anden funktion. Det suveræne berøringsdisplay, som er lavet af ridsefast glas, har en opløsning på 800 x 600 pixel og 16 millioner farver, hvilket gør billederne skarpe, selv om natten. Touch'en er fintfølelse og hurtig. Det er også muligt at benytte taster.

Perfekt til alt arbejde

For Fendt Variotronic er ISOBUS-grænsefladen den afgørende forbindelse til redskaberne. Alle enheder, der er ISO 11783-kompatible, kan betjenes let og hurtigt via redskabsstyring med Variotronic samt med multifunktionsjoysticket, hvis dette understøttes. Fendt 800 Vario kan leveres forberedt til Variotronic TIM-funktionalitet. Det betyder, at et TIM-aktiveret redskab automatisk styrer nogle af traktorens funktioner. Det omfatter f.eks. hastigheden fremad og en hydraulikventil på en TIM-aktiveret presser.

Med Variotronic[®] foragerautomatikken kan føreren oprette arbejdssekvenser for vending under kørslen, eller når traktoren holder stille, og gemme dem. I foragerautomatikken kan du foretage og få vist indstillinger for motoren og transmissionen, hydraulikventilerne samt forreste og bageste ophæng, forreste og bageste kraftudtag samt det automatiske styresystem og dæktryksreguleringssystemet sammen med de individuelle funktioner for disse.



4-vejsmultifunktionsjoystick med ekstra knapper til betjening af 3. og 4. ekstra hydrauliske ventil, fartpilot og knapper til motorens hastighedshukommelse samt aktivering af Variotronic[®]-foragerautomatikken.



Varioterminal 10,4" udmærker sig med sit smartphonedesign og en optimeret berøringsoverflade. Den er standard på ProfiPlus-udstyrsniveauet. Den er også tilgængelig i Profi-versionen.



Funktionerne til ISOBUS-redskabsstyring og foragerautomatik kan tildeles til multifunktionsgrebet efter behov. Kombineret med det automatiske styresystem VarioGuide giver Variotronic[®] Automatic mulighed for automatisk aktivering af sekvenser på forageren.



Varioterminal 7" er den praktiske og funktionelle ledsager til traktoroppgaver og ISOBUS-redskabsstyring.

FENDT VARIOTRONIC™

Nøjagtig sporstyring, perfekt påføring, højere udbytte.

Altid på det ideelle spor

Med Fendt VarioGuide kan du køre pålideligt og nøjagtigt, selv i områder med dårlige modtageforhold. Med Fendt VarioGuide får du den bedst mulige udnyttelse af dine maskiner, fordi du kan arbejde uden aktivt at skulle styre, selv om natten eller med store arbejdsbredder. Med VarioGuide fastholder traktoren automatisk den ideelle linje, så du kan koncentrere dig fuldt ud om redskabet. Overlapningen er reduceret, og alt afhængig af arbejdsproceduren kan der opnås besparelser på tre til ti procent. Afhængig af programmet kan du arbejde med to forskellige nøjagtighedsniveauer: med afvigelser på ca. 20 cm (VarioGuide Standard) eller mere nøjagtigt med afvigelser på ca. 2 cm (VarioGuide RTK).

Enestående fleksibelt udvalg af modtagere

VarioGuide-styresystemet sikrer optimale arbejdsresultater og maksimal komfort. Med NovAtel-modtageren holder korrektionssignalerne SBAS, TerraStar-L & C og RTK dig på sporet. Vælg en Trimble®-modtager for at anvende SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ og RTK. Hvis du mister dit RTK-signal på grund af terrænet, vil VarioGuide holde dig pålideligt i gang i op til yderligere 20 minutter takket være Trimble® xFill™-teknologien eller NovAtel® RTK Assist.

Nye kørespor med Fendt Contour Assistant

Fendt-maskiner med Varioterminal 10.4 og VarioGuide-system med NovAtel®- eller Trimble®-modtagere kan nu anvende Fendt Contour Assistant. Den supplerer de velkendte VarioGuide-køresporstyper "Kontursegmenter" og "Enkelt kørespor" og hjælper dig med at udføre dit arbejde endnu lettere og mere effektivt. Med "Kontursegmenter" kan du registrere de forskellige segmenter i marken på kun én rundkørsel. Det gør det hurtigt og let at tilføje markgrænser. Med "Enkelt kørespor" oprettes alle køresporene næsten som en ubrudt konturlinje.

Automatiserede besparelser

Med den fuldautomatiske Fendt SectionControl til ISOBUS-redskaber kan du anvende frø, gødning og pesticider uden overlapning med op til 36 sektionsbredder. Det forhindrer dobbelt behandling, og at der behandles områder uden for marken. Med SectionControl Assistant kan du hurtigt og nemt indstille de korrekte værdier til hvert redskab. Punkterne for aktivering og deaktivering kan indstilles præcist fra starten, hvilket automatisk resulterer i økonomisk anvendelse.



Fordelen med din Fendt Variotronic™: Din Fendts software opdateres ved servicering på værkstedet, inklusive nye, ekstra funktioner.

Variotronic™-redskabsstyringen (ISOBUS) er perfekt integreret i Varioterminal 7" og Varioterminal 10.4". Redskabet styres med terminal og joystick. Der er ikke behov for en ekstra terminal.

OVERFØRSEL AF DATA OG DOKUMENTATION

Forbindelser, der giver ekstra værdi.

Oversigt over dit arbejde med Fendt VarioDoc

Den vigtigste basis for administration af landbrugsbedrifter er dokumentation. Med VarioDoc kan relevante data i løbet af kort tid og uden større besvær registreres, dokumenteres i markstyringsprogram og derefter analyseres. Dataene overføres trådløst fra Varioterminen til markdatabasen ved hjælp af ISOBUS TC-BAS (standard). Data angående mængden af anvendt såsæd og gødning eller brændstofforbruget pr. hektar er tilgængelige, umiddelbart efter arbejdet er udført. Desuden kan der oprettes nye opgaver på computeren, som sendes til terminalen.

Dataovervågning i realtid: Fendt VarioDoc Pro

Flere muligheder med Fendts VarioDoc Pro-dokumentation. Med GPS-registreringer og specifikke indstillinger sendt via mobilnetværket dokumenteres nøgledataene straks og direkte. Du behøver kun et SIM-kort (NTRIP og VarioDoc Pro). Dette muliggør automatisk, sømløs udveksling med ISOXML-kompatibel markstyringssoftware og kortlægning. Data med resterende tid, resterende areal og brændstofforbrug sendes i overensstemmelse med TC-Geo-standarden og vises på Varioterminen, mens du arbejder. Som VarioDoc Pro-bruger kan du desuden opgradere til VariableRateControl (VRC) og registrere yderligere parametre, herunder dieselforbrug og hastighed.

Variabel tildeling med VariableRateControl (VRC)

Dataoverførsel med VarioDoc Pro giver nu mulighed for variabel tildeling baseret på jordens eller planternes behov, hvilket letter betjeningen. Baseret på VarioDoc Pro til dokumentation er der nu en løsning til præcisionslandbrug med variabelt tildelingskort (VRC). De individuelle krav til frø, gødning og pesticider vises på tildelingskort. De hentes herefter under betjeningen og udføres automatisk. Den store fordel: Driftsinput kan defineres og planlægges ved hjælp af markdatabasen og derefter anvendes med enorm præcision.

Effektiv fra traktor til datahåndtering

De, der investerer i en traktor, investerer også i fremtiden. Når dine maskiner er fint forbundne, vil du optimere din maskinparks kapacitet. De nyeste grænseflader og softwareløsninger gør det muligt at hente maskindata uanset placeringen, og dermed reduceres reaktionstiden. Med et tryk på en knap øges hele din maskinparks reaktions- og driftstid. Grænsefladen mellem din traktor og kontoret udgøres af AGCO Connectivity Module (ACM), der overtager hele dataoverførsels telemetri som den centrale sendeenhed på traktoren.



VarioDoc giver mulighed for trådløs overførsel af data fra Varioterminen til markdatabasen. VarioDoc Pro registrerer løbende positions- og maskindata, og disse data kan overføres via mobile netværk.



Med VariableRateControl (VRC) kan du dyrke i overensstemmelse med stedspecifikke påføringkort, afhængig af jorden og afgrøden. På den måde kan du spare på gødning og sprøjtetmidler.



Med AGCO's omfattende elektroniske strategi Fuse Technologies™ bliver hele maskinparken integreret i et netværk for landbrug og maskinstationer. Under navnet Fuse Technologies™ leverer AGCO og Fendt løsninger til præcisionslandbrug, der reducerer driftsomkostningerne og gør maskinarbejde endnu mere effektivt og rentabelt.

KVALITETSSTANDARD OG VÆRDIBESTANDIGHED

Perfekt udsyn.

FENDT
Certified

Fendt Certified - plan for brugte maskiner

Forførende Fendt – det gælder også brugte landbrugsmaskiner. Brugte landbrugsmaskiner i Fendts velkendte, fremragende og certificerede kvalitet er den perfekte løsning til omkostningsbevidste landmænd eller som supplement til en voksende maskinpark.

Fendt Certified giver en række fordele:

- Certificering i henhold til strenge kvalitetsstandarder
- Omfattende kontrol af egnethed (teknologi, slitage, udseende)
- Fuldt serviceerede sliddele
- Dele udskiftes, renses og males om nødvendigt
- Et års garanti (kan forlænges)
- Service med fast timebetaling
- Ved afregning af skader ydes erstatning efter aktuel markedsværdi

Livslange fordele

En Fendt-kunde for livet. Det begynder, når du køber din Variotronic-maskine, og fortsætter simpelthen i hele din maskines levetid, da vi gør nyudviklede funktioner tilgængelige til eksisterende maskiner, også ældre modeller (forudsat at deres hardware er kompatibel), så de ikke kun er begrænset til kommende modeller. Driftssikkerhed, slagkraft og brugervenlighed har altid stor betydning. Det sikrer maksimal kapacitet og proaktiv bevarelse af værdien.

Fra opdatering til opgradering

Med Fendt Variotronic er du hele tiden teknologisk opdateret, også efter flere år. Du kan endog tilføje funktioner efter købet. Hvordan kan det lade sig gøre? Med de unikke softwareopdateringer med nye, ekstra funktioner, som Fendt stiller til rådighed op til to gange årligt uden ekstra betaling. Det enkleste er at lade din forhandler opdatere din Variotronic i forbindelse med et servicebesøg (arbejdstiden beregnes). Det sikrer, at din Fendt-maskine er teknologisk sikret og bevarer sin værdi, så din investering er lige så aktuel, som den var den første dag.



Varioterminalen informerer dig om de næste datoer for vedligeholdelse og servicering. Den har endda en påmindelsesfunktion.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.



Fendts service: 100 % kvalitet, 100 % service

For at sikre, at din Fendt 200 Vario leverer 100 % effektivitet når som helst, tilbyder vi 100 % service. Ud over de bedste diagnosefunktioner og nem reparation omfatter dette også adgang til reservedele døgnet rundt i høstsæsonen. Fendts servicenetværk garanterer endvidere hurtige kommunikationsveje mellem dig og vores uddannede servicemedarbejdere. Med 12 måneders garanti får du originale Fendt-dele samt monteringen af disse. Reparationer med originale dele sikrer, at din Fendt-traktor beholder sin værdi.

Præstation og rentabilitet med kontrakt

Fendts servicepakker giver dig fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Pakkerne omfatter alt specificeret vedligeholdelsesarbejde til attraktive, faste priser. De forskellige Fendt Care-niveauer omfatter regelmæssig vedligeholdelse og service kombineret med en forlænget garanti på op til 8000 driftstimer eller i alt 8 år. Hos Fendt finder du en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark, lige fra serviceaftalen til den fulde pakke med en erstatningsmaskine.

Individuelle finansierings og leasingsmodeller

En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt. Hvis du hurtigt har behov for ekstra kapacitet, eller hvis du ønsker at anvende traktorer i en længere periode uden at købe dem, kan din Fendt-forhandler tilbyde den ideelle løsning med skræddersyede lejepakker. Disse pakker hjælper dig med at tilpasse din maskinpark til din aktuelle arbejdsituation.

Fendts ekspertundervisning til førere.

Fendt giver dig ikke kun den sidste nye teknologi, men hjælper dig også med at få maksimal værdi ud af dit køretøj. Med det eksklusive førertræningsprogram kan du optimere din Fendts effektivitet yderligere og lære alle de funktioner, der letter den daglige rutine. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i dit Fendt-køretøj.



Maks. timer	8.000
Maks. år	1 + 7
Dækning (undtagen slitage)	Fuld Dækning

Med de nye betingelser for udvidet garanti tilbyder Fendt et endnu mere omfattende produkt, der dækker driftssikkerhed og reparationsrisiko for nye maskiner.

Med smartphoneappen "AGCO Parts Books to Go" kan du hurtigt og nemt finde reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades i App Store eller Google Play Store. Dine personlige adgangsdato fås ved henvendelse til Fendt forhandleren.



Dine Fendt-forhandlere er altid der, hvor du har behov for dem, og de har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt-maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til dit servicecenter hele døgnet rundt på vores hotline.


Fendt Care-pakker	Bronze	Silver	Gold	Platinum ¹
Dækning	Regelmæssig vedligeholdelse, faste vedligeholdelsesudgifter	Dækning mod reparationsrisiko (undtagen slitage)	Alle omkostninger dækket (undtagen slitage)	Dækker alle omkostninger og sikrer tilgængelighed (undtagen slitage)
Maskintype	Alle	Alle	Traktorer med hjul	Traktorer med hjul
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓	✓
Reparationsrisiko		✓	✓	✓
Selvrisiko		Valgfri selvrisiko: 0,- dkr, 1900 dkr,-, 3900 dkr,-	0,- dkr	0,- dkr
Kørebetaling			✓	✓
Bjærgning og bugsering			✓	✓
Fejlsøgning			✓	✓
Montering af udstødningsbremse			✓	✓
Olie og filtre til reparation af motor og gearkasse			✓	✓
Tillæg efter fyraften og i weekender				✓
Erstatningsmaskine				✓

¹ Gælder i Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Platinum kan kun fås hos deltagende forhandlere.

For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationservice ud over den lovmæssige garanti. Fendt ProService giver dig fleksible løbetider afhængigt af maskintype samt fleksible præmier med og uden selvrisiko. Det giver dig fuld kontrol over udgifterne, planlægningsikkerhed og bevarer din maskines værdi.

DYNAMISK KØRSEL MED SIKKERHED OG KOMFORT

Hurtig, alsidig – overlegen



Om hjørner uden FSC

Maksimal sikkerhed ved kørsel på vej og i marken
Chassiset sikrer optimal manøvredegytighed på vejen og i marken. Med den enestående Fendt Stability Control (FSC) føler du dig altid sikker, når du kører, også i sving. Samtidigt øger det praktisk talt vedligeholdelsesfrie bremsesystem, der omfatter våde skivebremsere på kardanakslene og baghjulene, køresikkerheden. Chassisets design giver den bedste kørekomfort og en optimal ergonomi.



Om hjørner med FSC

Ni funktioner, der giver en fantastisk køreoplevelse:

- Niveauregulerende forakselaffjedring
- Fendt Stability Control (FSC)
- Fendt Reaction-styresystem
- VarioActive overlejret styresystem
- Svingningsdæmpning
- Kabineraffjedring
- Sædeaffjedring
- Automatisk låsning af styreaksel
- Smart bremselygtestyring

Transporter 37 ton mere om dagen

Fendt 800 Vario har en tophastighed på 60 km/t ved en motorhastighed på kun 1.750 o/m, hvilket giver en transportkapacitet*, der er op til 16 % højere, og et lavere brændstofforbrug. Det er de fordele, der gør en forskel i sidste ende: For eksempel kan en Fendt 800 Vario med en transportkapacitet på i alt 230 ton i løbet af 10 timer flytte 37 ton mere takket være den højere hastighed. Og når Fendt 800 Vario køres med 50 km/t og et motoromdrejningstal på 1.450 omdr./min., sparer den endnu mere brændstof.

*Intern måling af Fendt

± 60 mm
fjedervandring



± 8°
svingvinkel

Fendt 800 Vario har som standard en selvnivellerende forakselaffjedring. Den har en affjedringsvandring på 120 mm til udligning på ujævne overflader. En svingvinkel på 8° sikrer stabilitet under kørslen. Den maksimale styrevinkel på 50° på forakslen giver maksimal manøvredegytighed. Endvidere kan affjedringens vandring gennemkøres manuelt, når traktoren holder stille, f.eks. ved opsamling af en frontvægt uden frontlift.



Uden VarioActive
1 omdrejning
= 23,6°



Med VarioActive
1 omdrejning
= 40,3°

Med VarioActive skal man bruge ca. 60 % færre omdrejninger af rattet for at få samme hjulvinkel sammenlignet med standardindstillingen. Med VarioActive kan du drage fordel af styretøjets hurtigere reaktion ved snævre vendinger på forageren. Af sikkerhedshensyn kan den kun anvendes i området mellem 0 og 25 km/t.

MONTERINGSOMRÅDER FOR OG BAG

Intelligent teknologi for og bag Egnet til ethvert formål

Alsidighed gennem forbindelser

Fendt 800 Vario har flere grænseflader end nogen anden traktor i denne effektklasse: seks elektrohydrauliske dobbeltvirkende ventiler bagpå og to foran, Power Beyond, ISOBUS-tilslutning og meget mere. I alt har Fendt 800 Vario mere end 24 tilslutninger, der er praktisk anbragt både foran og bagpå. Dette garanterer alsidighed i arbejdet og problemfri tilslutning af alle redskaber – et effektivt samarbejde mellem traktor og redskab.

Høj løftekapacitet

Den elektrohydrauliske lift bagpå med en maksimal løftekraft på 11.110 daN garanterer, at også påmonterede redskaber bagpå, der er tunge for denne præstationsklasse, i praksis kan løftes helt op uden problemer. En maksimal løftekapacitet på op til 5.040 daN foran gør det muligt at anvende tunge frontmonterede redskaber. Den støbte frontlift er integreret i traktorens konstruktion, således at tilkoblingspunkterne er tæt på traktoren.

Højtydende hydrauliksystem

Med sin belastningsfølsomme teknologi er Fendt 800 Vario veludstyret til krævende opgaver. Afhængig af anvendelsen kan du udstyre Fendt 800 Vario med en belastningsfølsom pumpe med en leveringskapacitet på 152 eller 205 liter i minuttet. De separate hydraulik- og transmissionsolieforsyninger betyder, at 800 Vario'en kan anvendes med bioolie i hydraulikkredsløbet. Med op til 80 liter har Fendt 800 Vario en stor kapacitet af olie til rådighed, så redskaber med meget høje oliekrav kan forsynes.

PTO'er med økonomifunktion

Det er let at styre kraftudtagene ved hjælp af multifunktionsarmen. Der er desuden udvendig betjening foran og bagpå. Bageste kraftudtags hastighed (540E/1000 eller 1000/1000E) gør det muligt at arbejde med lavere motoromdrejninger og dermed lavere brændstofforbrug. Det forreste kraftudtag (1000 o/m) tillader anvendelse af en lang række redskaber foran på traktoren.

PTO'en er yderst effektiv, da kraften til PTO-akslens tap overføres direkte fra Vario-transmissionen. Samtidig opnås de nominelle omdrejninger allerede ved motoromdrejninger på under 2.000 o/m, hvilket har en positiv effekt på brændstofforbruget.

Grænseflader bagpå:

Signalstik, ISOBUS-tilslutning, hydraulisk topstang, Duomatic-kobling, seks dobbeltvirkende styreventiler, olieoverløbsledning, trykløs retur foran, trykløftsbrems, power beyond-styreledning, power beyond-trykledning, hydraulisk anhængerbremse, 7-benet anhængerstik, kroge til trækarme, anhængerkobling, bageste PTO, hitch forned

Grænseflader foran:

Topstang, to dobbeltvirkende styreventiler, trykløs retur foran, 7-benet anhængerstik, forreste PTO, krog til trækarm, beslag til aflastningsfjedre (ikke vist)



Trækarmene på bageste ophæng kan foldes op til parkeringsposition, således at der er mere plads til trækammen.

Komfortfrontliftten på Fendt 800 Vario kan som ekstraudstyr forsynes med aflastningsregulering. Derved kan redskabets vægt overføres til traktoren over et defineret tryk. Det er især en fordel ved vinterarbejde eller med en slåmaskine, fordi vægten forskydes til forakslen, hvilket forbedrer styreegenskaberne.

FENDT X5 KABINE




□ Der findes adskillige stik i kabinen, f.eks. flere 12-V-stik, ISOBUS-stik, signalstik.



□ Hos Fendt er kabinens vindue bundet, ikke klemt. Det forbedrer førerens udsyn, men det primære formål er at forhindre knirkende lyde og utætheder. Ruden er desuden forsynet med varme.



Fendt 800 Vario er blevet trimmet for at give et optimalt udsyn. Motorhjelm er holdt så smal som muligt, så føreren har et fremragende udsyn til hjulkasserne og de frontmonterede redskaber.

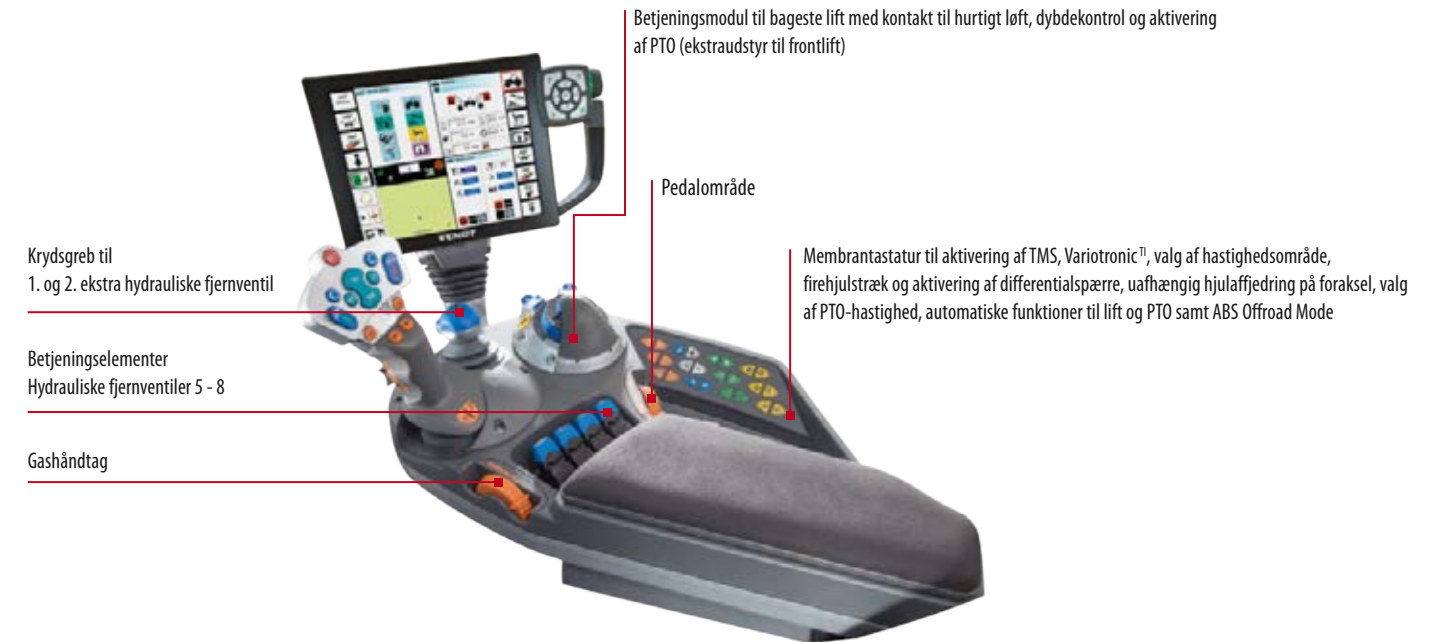

Krydsgreb til 1. og 2. ekstra hydrauliske fjernventil

Betjeningselementer
 Hydrauliske fjernventiler 5 - 8

Gashåndtag

Betjeningsmodul til bageste lift med kontakt til hurtigt løft, dybdekontrol og aktivering af PTO (ekstraudstyr til frontlift)

Pedalområde

Membrantastatur til aktivering af TMS, Variotronic™, valg af hastighedsområde, firehjulstræk og aktivering af differentialspærre, uafhængig hjulaffjedring på foraksel, valg af PTO-hastighed, automatiske funktioner til lift og PTO samt ABS Offroad Mode



■ I en Fendt-kabine finder du mange forskellige opbevaringspladser og -rum, så der er plads til det hele.



□ Der er plads til en madpakke og en kølig forfriskning i kølerummet.



□ Kabineaffjedringen med luftaffjedrede elementer giver en kabine med et absolut minimum af vibrationer. Den store forskel i højde og den lange afstand mellem fjederelementerne i X5 kabinen forhindrer også, at den gynger, og sørger for maksimal kørekomfort.



□ Det luftaffjedrede superkomfortsæde Evolution active Dualmotion er et virkelig højteknologisk sæde. Føreren har fordelene ved den ekstra aktive affjedring. Sædet kan fås enten med sort stofbetræk eller sort, blødt læder sammen med et læderrat.



□ Komfortabelt instruktørsæde med ryglæn og sikkerhedssele gør det sikkert og behageligt for passagerer på lange arbejdsdage.



□ Det luftaffjedrede Evolution dynamic Dualmotion-superkomfortsæde har justerbart ryglæn, sædevarme, lavfrekvensaffjedring, pneumatisk lændestøtte og justering af armlænet. Sædet kan fås med sort stofbetræk eller sort, blødt læder sammen med et læderrat.



■ Superkomfortsædet er luftaffjedret, og armlænet er nemt at justere.



□ Den store køleboks har plads til forfriskninger til en lang arbejdsdag. Om nødvendigt kan køleboksen også holde mad varm.



□ Vigtige dokumenter, f.eks. instruktionsbogen, kan opbevares sikkert og godt beskyttet i dokumentboksen.



□ En holder sikrer en fast plads til mobiltelefonen. Holderen kan justeres, så den passer til forskellige telefonmodeller.



■ Fendt har en smart løsning til kabler, der løber fra traktorens bagende og ind i kabinen. Kablerne kan føres gennem kabelstyret, uanset hvilken tværsnitstype de har. Baggrunden kan lukkes for at holde snavs, vand og støj ude.

BELYSNINGEN PÅ FENDT 800 VARIO



■ Kom sikkert hjem: Med det integrerede udstigningslys kan føreren stige sikkert ud af traktoren, selv når det er mørkt. Forlygterne bliver ved med at lyse i et stykke tid, efter traktoren er slukket. Trinene på Fendt 800 Vario er praktisk belyst. Lysene sidder på tanken, så trinene er perfekt oplyst, og føreren kan stige sikkert ind og ud.

Moderne belysning: Det moderne 360°-lyskoncept på Fendt 800 Vario er blevet perfektioneret. Nær- og fjernlyset har de nyeste Bi-LED-lygter med regulering af lygternes højde. Arbejdslyset og hjørnelyset er også udstyret med LED-lygter. Det giver mulighed for nøjagtig styring af belysningen, og udsynet til redskaberne og området foran hjulene er fremragende, selv når det er mørkt. LED-lygterne har et særlig lavt strømforbrug, en meget lang levetid, og de har en samlet lysstyrke på op til 49.900 lumen.

□ LED-forlygternes lysområde kan tilpasses til den aktuelle situation, f. eks. kørsel på vej.



■ Kabinebelysningen i Fendt 800 Vario er perfekt udformet til de vigtige områder, du arbejder på. De vigtigste betjeningsområder har en behagelig baggrundsbelyst, uanset om det er nat eller dag. Baggrundsbelystens intensitet styres automatisk på Varioterminalen efter lysforholdene ved hjælp af en lysensor.



■ Belysningen er let at indstille og justere. Med systemet med én knap kan du tænde for alle arbejdslygterne på én gang med et tryk på en tast på tastaturet.



□ Fendt 800 Vario er ideel til opgaver med kørsel baglæns, da hele førerpladsen kan drejes 180°.



■ Med de udvendige betjeningsområder til ventilerne kan du aktivere bageste ophæng, en ventil og kraftudtaget direkte på bageste skærm. Ved at benytte de udvendige knapper til det bageste PTO kan den automatisk accelereres til en forudindstillet motorhastighed. Du slipper for unødvendige trin, f.eks. ved fyldning af gyllebeholderen.



□ De dobbeltsidede DUDK-koblinger (dobbelt tilkobling under tryk) gør det langt lettere at montere og afmontere redskaberne. Den selvslukkende ventilklap beskytter effektivt mod forurening og gør det muligt at tilslutte en hydraulikledning med en hånd.

FENDT 800 VARIO

Udstyrsvarianter

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Motor				
Reversibel ventilator	□	□	□	□
Brændstofforfilter (opvarmet)	□	□	□	□
Forvarmerenhed (motor-, transmissions-, hydraulikolie)	□	□	□	□
Motorbremse	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Transmission				
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	■	■	■	■
Bakalarm	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Vario-betjening				
Køregreb med fartpilot og motorhastighedshukommelse	■	■		
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet			■	■
Varioterminal 7" med touchskærm og taster	■	■	■	
Varioterminal 10,4" med touchskærm og taster			□	■
Variotronic-redskabsstyring til ISOBUS	□	■	■	■
Variotronic ³ - foragerautomatik			■	■
Styresystem VarioGuide NovAtel / Trimble		□		□
VarioDoc - dokumentationssystem (kun med Varioterminal 10.4")			□	■
VarioDoc Pro - dokumentationssystem				■
SectionControl				□
VariableRateControl				□
Elektronisk startspærre	■	■	■	■
Uden startspærre	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Kabine				
Aktivt kulfilter	□	□	□	□
Mekanisk kabineaffjedring	■	■	■	■
Pneumatisk kabineaffjedring, 3-punkts med integreret niveauregulering	□	□	□	□
Luftaffjedret superkomfortsæde	■	■	■	■
Superkomfortsæde Evolution Dynamic/CA	□	□	□	□
Superkomfortsæde Evolution active DuMo læder/CA	□	□	□	□
Superkomfortsæde Evolution active DuMo/CA	□	□	□	□
Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo/CA	□	□	□	□
Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo læder / CA		□	□	□
Komfortinstruktørsæde	□	□	□	□
Integreret automatisk klimastyring	■	■	■	■
Forrude af lamineret sikkerhedsglas, opvarmet	□	□	□	□
Opvarmet bagrude	□	□	□	□
Solgardin bagrude	□	□	□	□
300°-viskere forrude (med forrude i et stykke)	■	■	■	■
Bagrudevasker og -vasker	□	□	□	□
Radiomonteringssæt med to stereohøjttalere	■	■	■	■
Radio CD MP3	□	□	□	□
Radio CD MP3, med håndfrit talesystem	□	□	□	□
EG fartskriver	□	□	□	□
Fendt Reaction-styresystem	■	■	■	■
Radarsensor	□	□	□	□
Anordning til kørsel baglæns	□	□	□	□
Køleboks	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Chassis				
FSC Fendt Stability Control	□	□	□	□
Forakselaffjedring, +/- 60 mm affjedringsvandring	■	■	■	■
Styrebremse	□	□	□	□
Enkredsbræmsesystem, 1 pedal	■	■	■	■
Enkredsbræmsesystem, 2 pedaler og styrebremse	□	□	□	□
Tokredsbræmsesystem med FSC (Fendt Stability Control)			□	□
Automatisk låsning af anhængers styreaksel	□	□	□	□
Duomatic-tryklufkoblning	□	□	□	□
VarioGrip-dæktryksreguleringssystem	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Firehjulstræk				
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer	■	■	■	■

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Lift				
EV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)	□	□	□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening			□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening			□	□
Hydraulisk sidestabilisator til liftarm	□	□	□	□
Trækarm gribeklo kat. 4	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
PTO				
For: 1000 o/m	□	□	□	□
Bag: Flanget PTO 540E/1000 o/m	■	■	■	■
Bag: Flanget PTO 1000/1000E o/m	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Hydraulik				
Aktivisering af EHS-ventil, krydsgræb, multifunktionsjoystick			■	■
Aktivisering af EHS-ventil, linearmodul	■	■	■	■
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå	■	■	■	■
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (152 l/min)	■	■	■	■
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (205 l/min)	□	□	□	□
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning	□	□	□	□
Retur bag	■	■	■	■
Trykløst returflow, bag	□	□	□	□
FFC hydraulikudtag bag			□	
DUDK-koblinger bag (kan kobles under tryk)	□	□	□	□
UDK-kobling bag	■	■	■	■
Biologisk hydraulikolie	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Ekstraudstyr				
Manuelt træk	□	□	□	□
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	■	■	■	■
Kugletræk, højdejusterbar	□	□	□	□
Kugletræk, kort	□	□	□	□
Kugletræk, lang	□	□	□	□
Hitch	□	□	□	□
Trækbom	□	□	□	□
Piton-fix	□	□	□	□
Komfortballast til frontvægt (kan ikke fås med frontlift)	■	■	■	■
Ballastvægte til baghjul	□	□	□	□
Enkelt, eller dobbelt virkende	□	□	□	□
Markering for bredt køretøj	□	□	□	□
Drejelige forskærme	■	■	■	■
ABS-anhængerstik	□	□	□	□

FENDT 800 VARIO

Tekniske data



		822 Vario	824 Vario	826 Vario	828 Vario
Motor					
Nominal effekt ECE R 120	kW/hk	166/226	181/246	195/265	211/287
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	166/226	181/246	195/265	211/287
Antal cylindre	Antal	6	6	6	6
Cylinderboring/slaglængde	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Cylindervolumen	cm ³	6057	6057	6057	6057
Nominal hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1450 o/m	Nm	960	1054	1125	1217
Momentstigning	%	32.0	31.0	31.0	30.0
Brændstofniveau	liter	505.0	505.0	505.0	505.0
AdBlue-tank	liter	50.0	50.0	50.0	50.0

Transmission og PTO			ML 220	ML 220	ML 220	ML 220
Transmissionstype			ML 220	ML 220	ML 220	ML 220
Hastighedsområde 1	km/t	0,02-35	0,02-35	0,02-35	0,02-35	0,02-35
Hastighedsområde 1 - bak	km/t	0,02-20	0,02-20	0,02-20	0,02-20	0,02-20
Hastighedsområde 2	km/t	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Hastighedsområde 2 - bak	km/t	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Tophastighed	km/t	60	60	60	60	60
Bagerste PTO		540E/ 1000	540E/ 1000	540E/ 1000	540E/ 1000	540E/ 1000
Bagerste PTO (ekstraudstyr)		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Forreste PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000	1000

Lift og hydraulik					
Pumpe med variabelt flow	l/min	152	152	152	152
Pumpe med variabelt flow 1	l/min	205	205	205	205
Driftstryk/styretryk	bar	200+20	200+20	200+20	200+20
Maks. ventiler (for/midt/bag) Power/Power Plus	Antal	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. ventiler (for/midt/bag) Profi/Profi Plus	Antal	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Maks. disponibel hydraulikolie mængde	liter	80	80	80	80
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	11110	11110	11110	11110
Maks. løftekraft på frontlift	daN	5040	5040	5040	5040

Dæk					
Standardfordæk		540/65R30	540/65R30	540/65R34	540/65R34
Standardbagdæk		650/65R42	650/65R42	650/85R38	650/85R38
1. Fordæk (ekstraudstyr)		540/65R34	540/65R34	600/70R30	600/70R30
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		650/85R38	650/85R38	710/70R42	710/70R42

Mål					
Sporvidde, for (standarddæk)	mm	2000	2000	2000	2000
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	1970	1970	1970	1970
Samlet bredde med standarddæk	mm	2750	2750	2750	2750
Samlet længde	mm	5667	5667	5667	5667
Samlet højde kabine med standarddæk uden VarioGuide	mm	3280	3280	3280	3280
Samlet højde kabine med standarddæk med VarioGuide	mm	3314	3314	3314	3314
Maks. frihøjde	mm	575	575	575	575
Akselafstand	mm	2950	2950	2950	2950

Vægte					
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	9370.0	9370.0	9520.0	9520.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 40 km/t (tokredsbremse)	kg	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 50 km/t (tokredsbremse)	kg	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 60 km/t	kg	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. lodret belastning på anhænger kobling	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL. ALT OM FENDT.

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvordan skiller Fendts service sig ud?

For os betyder service, at vi kender og forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i din økonomiske interesse. Vi står bag vores produkter og har udviklet dem til de højeste krav og lang levetid. Vores service er partnerskabsaspektet til dit arbejde.

Hvad er Fendts koncept med én terminal?

Kun én terminal betyder: Uanset om det er køretøjskontrol, ISOBUS-redskabsstyring, automatiseret styring med VarioGuide, dokumentation med VarioDoc, kamerafunktioner eller forskellige hjælpefunktioner – hos Fendt gøres alting let med én terminal, Fendt Varioterminal. Kun én terminal betyder desuden, at hos Fendt er betjeningen ensartet og logisk. Uanset om du kører en Fendt Vario, en Fendt-mejetærsker eller en Fendt Katana, vil du finde vej med det samme og føle dig hjemme i alle Fendt-maskiner.

Hvordan får jeg en Variotronic[™]-opdatering?

Fendt Variotronic[™] kan opdateres, så du altid har den sidste nye teknologi i din Fendt og i fremtiden på din terminal. Få yderligere oplysninger hos din Fendt-forhandler.

Hvad er Fendt Expert?

Bliv en Vario professionel med Fendt Experts køreundervisning: Kender du alle de funktioner, du har til rådighed? Udnyt den teknologi, der findes i Fendt Vario, og lær at optimere brugen af alle funktionerne med Fendt Expert. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i din Fendt-traktor. Få yderligere oplysninger hos din Fendt-forhandler og tilmeld dig i dag.

Hvad er Fuse[™]?

Fuse[™]-teknologier leverer avancerede løsninger til præcisionsdyrkning på tværs af alle AGCO-mærker. Det giver landmænd og entreprenører mulighed for ubesværet at integrere og tilslutte deres samlede maskinpark, hvilket reducerer driftsomkostningerne og giver endnu mere effektiv og rentabel maskinudnyttelse.

www.agcotecnologies.com

Kontakt til Fendt.

fendt.com

Du kan finde alt online - fra brochurer til tekniske specifikationer, fra rapporter om kunder eller vores virksomheder til vores Fendt-begivenhedskalender.

Fendts konfigurator

Med Fendts maskinkonfigurator kan du vælge mellem alle tilgængelige udstyrsvariationer og sammensætte den optimale maskine til din bedrift. Fendt-konfiguratoren findes online på www.fendt.com, hvor der er et link direkte til den på startside.

fendt.tv

Fendt døgnnet rundt – vores Fendt Media Library gør det muligt. Vores internet-tv giver dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnnet rundt.

Testkørsler

“Gå ind på fendt.com og vælg Demonstrationservice på siden Service, hvor du kan melde dig til en testkørsel af dit foretrukne Fendt-køretøj.”

facebook.com/FendtGlobal

Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendt World. Kom og se!

instagram.com/fendt.global

Følg os på Instagram og bliv Fendt-fan. Der finder du spændende artikler om Fendt.



FENDT

Forførende Fendt!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktobendorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.