

FENDT

Fendt Twister-universet





100 års erfaring med ensilage
Tradition, fornyelse og passion –
det er opskriften på succes
for vores "kompetencecenter"
for ensilage i Feucht.

360° raffinement Fendt Twister-venderen.

Med deres innovative og veldesignede teknologi er Fendt Twister-rotorvendere ægte specialister inden for hurtig og ren tørring af grøntfoder. De er den perfekte forbindelse mellem skårlægger og rive. Hundrede års erfaring inden for høst af grovfoder afspejlet i hver detalje.

GENERELT OM FENDT TWISTER

Fleksibilitet og holdbarhed: Standard på alle Fendt Twistere.



Rammer med uendelig holdbarhed

Alle Fendt Twistere har en stor, firkantet ramme. Det sikrer lang levetid og fantastisk stabilitet, og det samme gælder forbindelsen af de enkelte rotorers via robuste rammeled, specielle flangelejer og hærkede bolte. Den centrale gearkasse på Fendt Twister kører i oliebad og er beskyttet mod indtrængen af støv og snavs. Lejerne i begge ender sikrer en fantastisk jævn kørsel.

Direkte drev

Den lukkede konstruktion betyder, at alle drivkomponenter er godt beskyttet mod støv og snavs og bliver smurt med fedt. En stor sekskantaksel og selvcentrerende kardanled driver rotorerne effektivt. Det vedligeholdelsesfrie system med en direkte, lige drivlinje har igen og igen bevist sin værdi på høvendere. Systemet er også let tilgængeligt og er derfor meget vedligeholdelsesvenligt.

Den store, firkantede ramme kan håndtere utrolige belastninger og sikrer lang levetid.


Sæt i gang

De smarte detaljer, der gør Fendt Twistere til effektive og godt designede maskiner, kendetegner også rotorhjulene. De er placeret således, at der kun er en lille afstand til fjedrene på det laveste punkt på jorden. Det giver Twisterne en fantastisk jordfølgning og forhindrer forurening af foderet. Hjulene er desuden forsynet med plader, der holder græs væk fra fælgene.

Kørestabilitet, jordfølgning og bugseringsevne på Fendt Twister øges af det patenterede trækraftskompressionssystem.



Den sekskantede akse overfører effekten direkte og med kun lidt spild, og den beskyttes mod overbelastning af et forudbestemt brudpunkt. Dens lukkede design beskytter den mod urenheder.

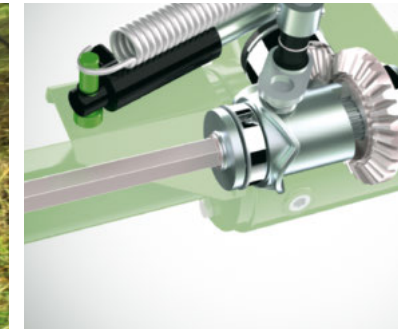

Takket være de store følerhjul forbliver Fendt Twister rolig og stabil, selv når der arbejdes på skråninger.



FENDT TWISTER: TÆNDER/ROTORER/JORDFØLGNING

Stol på gennemprøvede og testede detaljer.

Stabile holdere

Tandholderne på Fendt Twister er fremstillet af robust, galvaniseret fjederbåndsstål. Tandarmene og rotorskiverne er monteret direkte på en ekstra bred kontaktflade, så der opnås en prespasningsforbindelse. Rotorskiverne har en forstærket profil, der giver endnu større stabilitet og sikkerhed. Tandarmen er så fleksibel, at den giver efter ved ujævnheder i jordens overflade og dermed absorberer den deraf følgende effekt. Det giver maksimal beskyttelse af tænder og græstørv. Tændernes glatte overflade betyder, at foderet ikke sidder fast.

Garanteret succes med de bedste tænder

Med de ligesidede tænder fordelt på 6 arme med en diameter på 70 mm aflægges foderet med kæmningseffekten i to lag og vendes således perfekt. Det betyder endvidere, at eventuelle urenheder fjernes fra foderet. Levetiden øges, da belastningen på tænderne er den samme i begge sider. De specielle Super C-tænder testes omhyggeligt i en testcyklus udviklet i egen virksomhed med 200.000 stød. Super C-kvalitetsegenskaberne sikrer den optimale kvalitet og en meget lang levetid. Da alle tænder har samme størrelse, er det ikke nødvendigt at have forskellige reserve- og sliddele på lager. Selvfølgelig er tænderne forsynet med en beskyttelsesanordning mod tab af tænder.

Fremragende arbejde og foderkvalitet

Forskellige anvendelser kræver forskellige indstillinger. På Fendt Twister kan spredevinklen hurtigt og let justeres mellem 15, 18 og 21° med hullerne på hjulene. Det gør det let at skifte mellem de tre positioner for spredevinklen og altid opnå det optimale resultat. Dit foder bliver tørret mere ensartet, og det sikrer optimal foderopsamling og perfekt blanding takket være rotorernes store overlapning.


'Super C'-tænderne er fremstillet af 9,5 mm tykt, kraftigt stål. De udmærker sig ved deres lange levetid og fantastiske resultater.



Tandholderne har en særlig bred, vridningsstabil kontaktflade på rotorskiven.



Det lukkede design betyder, at rotorhovederne på Fendt Twister er pålideligt beskyttet mod støv og snavs.

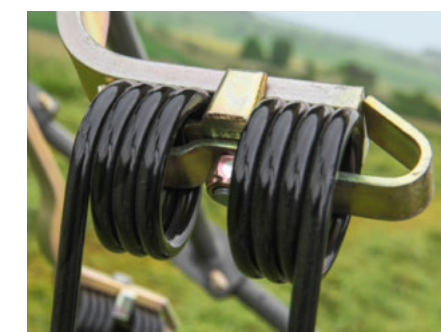

For at beskytte efterfølgende høstmaskiner og dyr er alle 'Super C'-tænder som standard forsynet med beskyttelse mod spild.



Spredevinklen kan hurtigt og let justeres til mellem 15, 18 og 21° med hullerne på hjulene.

FENDT TWISTER: 3-PUNKTSLIFT

Masser af talent,
suveræn i enhver situation.

Universalsmaskine

Fendt Twister med trepunktslift og fire, seks eller otte rotor kan anvendes til alle opgaver og kan køre fra 30 HK og op. Store arbejdsbredder på op til 8,6 m er ikke et problem for traktorer med under 100 HK. Fendt Twistere er virkelig kompakte i transportposition. Takket være rotorens synkroniserede løftfunktion udføres arbejdet på skråninger ubesværet. Rotorhastigheden kan reduceres ved hjælp af en gearkasse til skårlægning om natten (ekstraudstyr), den ideelle måde at forme natskår på, når der arbejdes på store arealer.

Sikkerhed er altid standard


Den automatiske sikkerhedsafbryder med integreret friløbsfunktion sørger for maksimal sikkerhed på Fendt Twister. Funktionen afbryder effekten, hvis maskinen hæves over foragerindstillingen. De selvcentrerende kardanled forhindrer skader på drivlinjen.

	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN
Arbejdsbredde	6,60 m	7,70 m	8,60 m
Antal Rotor	6	6	8
Antal Tandarme pr. rotor	6	6	6

Perfektion til kanten af marken

Maksimal præstation kan også opnås let og bekvemt i kanten af marken takket være den centrale kantsprederanordning. Den aktiveres bekvemt fra kabinen og forhindrer pålideligt spredning ud over kanten af marken, hvilket reducerer foderspild betydeligt. Der kan som ekstraudstyr fås en hydraulisk kantsprederenhed til Fendt, der til enhver tid kan eftermonteres. Du behøver kun én styreenhed for at aktivere enheden.

Sikkerhed er standard på alle Fendt Twistere:
Takket være den integrerede sikkerhedskontakt afbrydes trækraften, når maskinen klappes ind til transport.

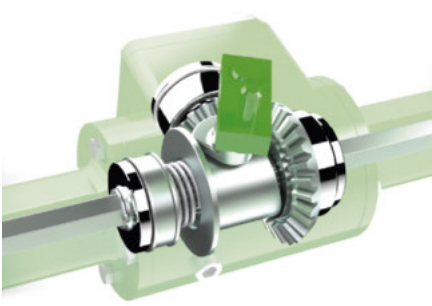

Den synkroniserede løftfunktion giver sikkerhed ved sammenklapning, når der arbejdes på skråninger.



Et tyngdepunkt tæt på traktoren giver en rolig og stabil kørsel på vej.



Der kan desuden opnås perfekte resultater rundt i kanten af marken med kantsprederenheden, som hele venderen drejer om.



Det patenterede system med trækraftskompression sikrer optimal jordfølgning og bugseringsevne takket være det lave trækpunkt.

FENDT TWISTER-CHASSISVERSION

Manøvredygtighed giver maksimal effektivitet.

Manøvredygtighed er nøglen

Fendt Twistere med transportchassis drejer let på grund af de 8 til 10 rotor og en arbejdsbredde på op til 12,7 m, men også manøvredygtigheden og de smarte detaljer er med til at øge effektiviteten. Det begynder med den smarte ind- og udklapning af rotorarmene, der opbevares i Y-formede beslag uden belastning. Den brede sporvidde og de brede dæk på Twisteren sikrer en jævn kørsel, og med en maksimal transporthastighed på 40 km/t ankommer du hurtigt til den næste opgave. De store transporthjul, der også fungerer som følerhjul, giver en fin jordfølgning.

Hydraulisk sikret

Det unikke Security Lock System (SLS) er en pålidelig sikkerhedsfunktion. Hvis rotoren utilsigtet klappes op, mens den stadig kører, afbryder det hydraulisk aktiverede system effekten. Systemet anbringer desuden automatisk rotoren og centrerer sig selv ved løft.

Let justering.

Rotorernes arbejdsbredde kan let justeres uden værktøj ved hjælp af håndtaget på rammen. På den måde er det muligt at reagere hurtigt og let på skiftende forhold.

	Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Arbejdsbredde	8,60 m	10,20 m	12,70 m
Antal Rotor	8	8	10
Antal Tandarme pr. rotor	6	6	6

Det hydrauliske Security Lock System (SLS) yder pålidelig beskyttelse mod skader på drivlinjen på Fendt Twister, når den klappes ind til transportposition.



Takket være store transportdæk kan vnderen køres sikkert på offentlig vej med en hastighed på 40 km/t.




Den optimale arealdækning og førsteklasses foderkvalitet: De bugserede Fendt Twistere er ikke kun effektive på grund af deres arbejdsbredde, men også på grund af deres manøvredygtighed på forageren.



Arbejdshøjden kan let justeres med det bekvemme, centralt placerede drejeregreb.

FENDT TWISTER: SPECIALUDSTYR

En vender, der er skræddersyet til dine behov.

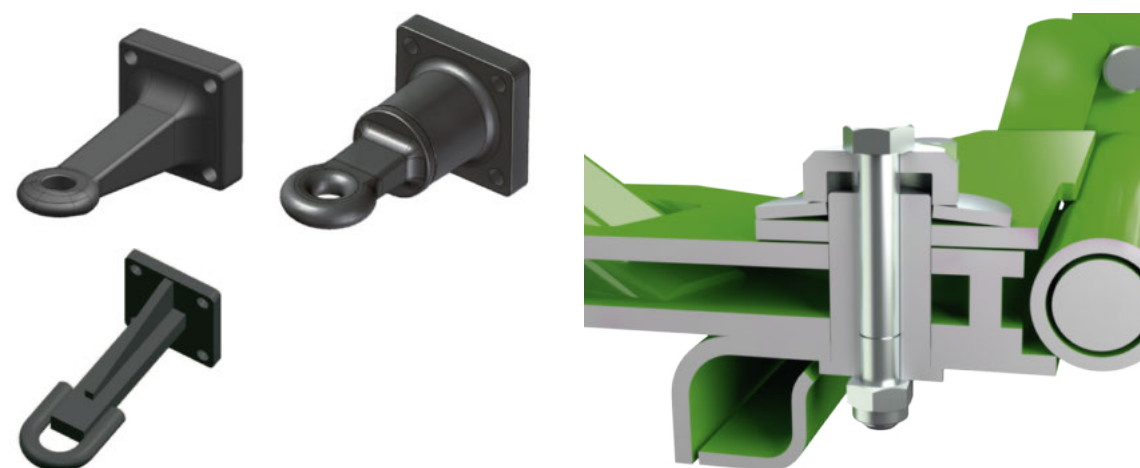

□ Ønsker du fast eller drejeligt trækøje eller en trækkrog, så er valget dit med Fendt Twister. (Fendt Twister 11008 T og 13010 T)

■ Den integrerede, justerbare svingbremse hindrer venderen i at hoppe. På alle Fendt Twister med trepunktslift.



■ Twister-beskyttelsesbøjler, der er forsynet med holdbare lejer, passer perfekt ind i de særlige V-formede beslag på rammen. (Kun på Fendt Twister-chassisversion.)



□ De mobile styrehjul, der er ekstraudstyr, giver en god jordfølgning og sikrer ren rivning og beskyttelse af skåret. (Fendt Twister 901 T.)



FENDT TWISTER-VENDER

Tekniske data.



		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Mål og vægt										
Arbejdsbredde	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	8,60	10,20	12,70
Transportbredde	m	2,44	2,55	3,00	2,90	3,00	2,90	3,00	2,94	2,94
Parkeringshøjde	m	2,36	3,00	2,60	3,30	3,65	3,30	2,90	2,56	2,56
Transportlængde	m	1,88	2,10	2,25	2,10	2,45	2,25	4,40	5,70	5,70
Vægt	kg	385	498	606	822	946	1172	1660	1860	2160

Effektkrav										
Effektkrav	kW/hk	22 / 30	25 / 34	22 / 30	30 / 41	60 / 82	70 / 95	40 / 54	40 / 54	66 / 90

Tilkobling										
Trepunkt	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II			
Topunktstrækarm	Kategori							II		
Trækøje								■	■	

Ekstraudstyr/rotor										
Rotor	Antal	4	6	4	6	6	8	8	8	10
Tandarme pr. rotor	Antal	6	5	6	6	6	6	6	6	6
Sikring mod tab af tænder		□	□	■	■	■	■	■	■	■
Kantsprederenhed mekanisk		■	■	■	■	■	■	■	□	□
Kantsprederenhed hydraulisk				□	□	□	□	□		
Justering af spredevinkel		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Overbelastningsbeskyttelse		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pendulbremse		■	■	■	■	■	■			
Natskårgearkasse				□	□	□	□	□	□	□

Hydraulik										
Antal hydrauliktilslutninger EV	Antal	1	1	1	1	1	1		1	1
Antal hydrauliktilslutninger DV	Antal						1*	1*	1*	1*
KENNFIXX®-hydrauliktilslutninger							■	■	■	■

Dæk										
Dæk rotordrev		4 x 15/6.00-6	6 x 15/6.00-6	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
Dæk transportdrev								10.0/80-12	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3

Belysning										
Belysning		□	□	□	□	□	□	■	■	■
Advarselsskilte		■	■	■	■	■	■	■	■	■

DN = Trepunktsophæng med bugseringsenhed, T = Transportbånddrev, * = Flydestilling nødvendig, Antal nødvendige hydraulikudtag kan variere afhængigt af ekstraudstyret

Sikkerhed og service uden afbrydelser.

Hvad adskiller Fendt Service fra konkurrenterne?

For os betyder service, at vi kender og forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i din økonomiske interesse. Vi står bag vores produkter og har udviklet dem til løsning af selv de mest krævende opgaver samt optimal holdbarhed. Vores service er partnerskabsaspektet i dit arbejde.

Hvad står Fendt full-line for?

Ud over førende traktorer og høstmaskiner kan vi nu også tilbyde vores kunder græs- og ensileringsmaskiner, der lever op til Fendts kvalitetsstandarder. Vi tilbyder nu en komplet serie af landbrugsmaskiner, inklusive Fendts førsteklasses service, alt sammen fra én pålidelig kilde.

Hvilke produkter omfatter Fendt Forage Harvesting?

Fendts Forage Harvesting omfatter rotorriver af høj kvalitet (Fendt Former), river (Fendt Twister), tromleslåmaskiner (Fendt Cutter) samt skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), transportvogne (Fendt Tigo), ballepressere (Fendts rundballepressere og storballepressere) samt finsnittere (Fendt Katana). Alle redskaber er perfekt matchet til Fendts traktorer og præcis ligeså overbevisende i kombination med tredjepartstraktorer.

Hvor kommer Fendt Forage Harvesting-maskinerne fra?

Fendt Forage Harvesting maskinerne er bygget på AGCO Centre of Excellence for græs og ensileringsteknologi i Feucht i Tyskland. Det er et af de seks tyske anlæg og har nu haft succes inden for innovative landbrugsmaskiner i 100 år.

Kontakt til Fendt

fendt.com

Her finder du alt online, fra brochurer til tekniske specifikationer, rapporter om kunder eller virksomheden samt Fendts aktivitetskalender.

Fendt konfigurator

Med Fendt konfigurator kan du vælge mellem alle tilgængelige udstyrsvariationer og sammensætte den optimale maskine til din bedrift. Fendt konfigurator er tilgængelig online på www.fendt.com, og du vil finde et hurtigt link til den direkte på startside.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – vores Fendt mediebibliotek gør det muligt. Vores internet TV leverer nyheder og oplysninger om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal

Følg os på Facebook og se de sidste nyheder fra Fendts verden. Kom og se.

instagram.com/fendt.global

Følg os på Instagram og bliv Fendt-an. Der finder du spændende artikler om Fendt.



FENDT

Forførende Fendt!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende levering, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Der kan være foretaget ændringer inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.