

FENDT

Fendt 700 Vario





Perfektionisten.

Det er ikke nok kun at være god. Kun det perfekte samspil mellem traktor og fører giver succesrige resultater. For at perfektionere din hverdags rutine har vi kombineret fantastiske løsninger i Fendt 700 Vario, og resultatet er en optimal enhed fuld af styrke og manøvrever, præcision, driftssikkerhed, funktionalitet og komfort.



Motor		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Nominal effekt ECE R 120	kW/hk	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237

Perfektioneret til enhver type arbejde.

Denne alsidige traktor med 150-246 hk er din stærke partner til alle opgaver – fra let arbejde på græsarealer til dynamisk transport eller krævende opgaver i marken.

Fordi alsidighed og perfektion hører sammen

Fendt 700 Vario tilbyder en række funktioner, der vil lette det daglige arbejde.

- Højere løftekapacitet på 10.360 daN
- Maks. tilladt totalvægt på 14 t
- Stor nyttelast på op til 6.200 kg
- Loadsensing-pumpe med 109 l/min som standard og 152 l/min eller 193 l/m som tilvalg.
- PTO med 4 trin
- 1000E PTO
- Emissionstrin 4 / Tier 4 final som standard
- 300° forrudevisker
- Nyeste generation af LED-forlygter
- Varioterminal 7" og 10,4" i smartphonelook med betjening på touchskærm og med taster
- Variotronic-styresystem og telemetriefunktioner



Point for ydelse og komfort

Hele chassiset på Fendt 700 Vario er perfekt udviklet til krævende opgaver og hurtig transport.

- Selvnivellerende forakselaffjedring med 100 mm affjedringsvandring
- Pneumatisk tokredsbremsesystem med en pedal eller styrebremse
- TMS-kørepedaltilstand med automatisk tilpasning af deceleration
- Automatisk låsning af anhængers styreaksel
- 100 % differentialespærre for og bag

Bliv perfektionist.
Med Fendt 700 Vario.

ALSIDIGHED OG FLEKSIBILITET

Perfekt udstyret.

Traktoren til perfekte resultater

Den perfekte linje ved kultivering, spor-til-spor-nøjagtighed ved såning, det perfekte snit til slåning – med Fendt 700 Vario kan du arbejde perfekt med meget tilfredsstillende resultater. De talrige brugerflader og automatiske funktioner giver mulighed for maksimal alsidighed til montering af redskaber. Den kraftige hydraulik letter og udvider anvendelsesområderne for at maksimere effektiviteten og produktiviteten.

Et højtydende hydrauliksystem

Med en leveringskapacitet på 193 liter pr. minut kan den belastningsfølsomme pumpe på Fendt 700 Vario levere stor kapacitet til hydraulik. Disse pumper til Profi- og ProfiPlus-varianter fungerer godt til selv de mest krævende redskabsopgaver. Ekstra pumpestørrelser med kapaciteter på 152 l/min og 109 l/min (Power og PowerPlus) giver en høj præstation med alle redskaber. Disse pumpekapaciteter gør det muligt at holde motoromdrejningerne på et lavt niveau, hvilket er en effektiv måde at spare brændstof på, selv ved krævende opgaver.

Vægtløfter i topform

Med dens stabile design har Fendt 700 Vario en løftekapacitet på 10360 daN og kan håndtere selv de tungeste belastninger. Med denne brugervenlige fronthitch med aflastningskontrol kan du overføre noget af redskabets vægt til forakslen. Graden af aflastning kan finjusteres med en særlig dobbeltvirkende frontkraftudtagsventil. Det sikrer både sikker styring af traktoren og sørger for, at det frontmonterede redskab kun anvender det tryk, der er nødvendigt til den pågældende opgave.

Vario og Cargo danner en perfekt enhed

Fendt 700 Vario er ideel til frontlæsserarbejde. Udsynsvinklen opad er tredoblet takket være den buede panoramaforrude. Føreren har fuldt udsyn over frontlæsseren, selv når den er hævet. Forruden kan til enhver tid åbnes helt, mens frontlæsseren anvendes. På den måde bliver frontlæsserarbejde en sand fornøjelse.

Et uhindret udsyn gennem ruderne og stor manøvredegtighed gør Fendt 700 Vario ideel til arbejde med frontlæsser.



Liften indstilles via Varioterminalen og aktiveres med liftstyringsmodulet, multifunktionsjoysticket eller de udvendige betjenings-elementer på bagskærmene eller forenden.



Den bærende rolle overtages på 700 Vario af den robuste, støbte halvramme, der er godkendt til at bære en maksimal totalvægt på 14 ton. Med en stor nyttelast på 6.200 kg har den kompakte, højtydende traktor masser af kapacitet til tunge redskaber.

Aflastningsreguleringen til frontliften er især en fordel ved brug af en sneplov eller en frontmonteret slåmaskine på græs, da redskabsstyringen hurtigt kan justeres til ujævne overflader.

MOTOREN PÅ FENDT 700 VARIO

Perfekt koordinering
til den bedste kørsel.

Styrke og pålidelighed

Den gennemprøvede og velkendte sekscylindrede Deutz-motor på Fendt 700 Vario leverer 150 hk til 246 hk med en tophastighed på 50 km/t. Med en slagvolumen på 6,1 liter, 4 ventiler pr. cylinder og common rail-indsprøjtning kan denne motor tilbyde en køreoplevelse med højt moment. Den kompakte højtydende traktor er beregnet til maksimal ydelse og belastningskapacitet. Motor og transmission er perfekt afstemt efter hinanden, så der opnås høj effektivitet.

Økonomisk og miljøvenlig

Hver liter tæller. Fendt 700 Vario er udstyret med SCR udstødningsteknologien, er særlig brændstofbesparende og overholder miljøstandarden EURO Stage 4 / Tier 4 final. Det passive dieselpartikelfilter, som ikke kræver yderligere indsprøjtning af brændstof til regenerering, er brændstofbesparende. Med en perfekt koordinering mellem motor og transmission leverer den nye Fendt 700 Vario maksimal ydelse i marken og på vejen.

Med SCR-teknologien efterbehandles udstødningsgasser med AdBlue®, en 32,5 % ureaopløsning, der omdanner kvælstof NOx til ugiftigt kvælstof og vand. Den udvendige recirkulation af udstødningsgas (AGRex) reducerer allerede kvælstofilter, før de når udstødningssystemet, så der er behov for mindre AdBlue®.





Økonomisk og lidt vedligeholdelse

Brændstofforfilteret med termostatisk ventil giver traktoren mulighed for at starte driftssikkert, selv ved temperaturer et godt stykke under nul, da forvarmet brændstof strømmer fra tilbageløbet og ind i forfilteret. Køleren og filteret er anbragt med henblik på nem vedligeholdelse. Måleren for brændstof- og AdBlue-forbrug overvåger ikke blot det aktuelle forbrug, men logger også forbruget til forskellige opgaver. Desuden hjælper det føreren med at opretholde en effektiv kørestil.

Dieselpartikelfilter CSF (Coated Soot Filter)

Det passive CSF regenereres, mens der køres, og kræver ikke aktiv start. Regenerering kræver ikke yderligere brændstof. Dieselpartikelfiltrene i Fendt-traktorer er udviklet med henblik på lang levetid og skal ikke udskiftes.



Motoregenskaber – Fendt 724 Vario

Moment på 1.058 Nm, maks. effekt på 246 hk ved 1.800 o/m

TRANSMISSIONEN PÅ FENDT 700 VARIO

Populær, gennemprøvet, perfekt: Fendts Vario-transmission.

Den perfekte kørsel er trinløs.

Fordi kun med den trinløse Fendt Vario-transmission kan du køre med den hastighed, der passer til dit arbejde. Du kan køre fra 0,02 km/t til en maks. hastighed på 50 km/t – helt trinløst. Du betjener bare din traktor afslappet med multifunktionsjoysticket. Reducerede vedligeholdelsesomkostninger på grund af længere intervaller mellem transmissionsolieskift, efter 2.000 timer, har en særlig positiv indvirkning. Den separate olieforsyning beskytter transmissionen mod blanding og forurening.

Den rette hastighed med 1000E økonomi-PTO

Uanset hvilket PTO-redskab du bruger, giver Fendt 700 Vario dig effekt, præcis når du har brug for det. Der er fire PTO-omdrejninger med 540, 540E, 1000 og 1000E omdr./min. til rådighed. Den nye 1000E-PTO giver optimal kraftoverførsel til redskaber med et højt hastighedsbehov og samtidig et lavt effektbehov, eksempelvis opgaver med en rotorharve, en gyllepumpe eller en sprøjtemaskine.

Velafbalanceret og effektiv med TMS

Ofte skiftende opgaver er på dagsordenen for en allrounder. Uanset om det er til transport eller tungt trækkearbejde, er Fendt 700 Vario designet til ideel ydelse, lavt brændstofforbrug og reduceret slid på komponenter. Traktorstyresystemet TMS styrer motoren og transmissionen, så de altid arbejder på en økonomisk optimal måde, uden at du behøver at tænke over det. Du skal bare angive den ønskede hastighed.

Gå til grænsen med fuld effekt

Funktioner såsom den automatiske belastningsregulering 2.0 reducerer brændstofforbruget yderligere, fordi motoren altid kører i det ideelle hastighedsområde. Belastningsgrænsen, som varierer i forhold til opgaven, reguleres automatisk. Grænsen skal ikke længere indtastes manuelt, og motoren og transmissionen er altid perfekt koordineret. I kickdown-tilstand accelererer traktoren hurtigt og overbeviser med sin hurtige reaktionsevne.

Kørselsfunktionen kan vælges individuelt: Hastigheden kan reguleres med enten pedalen eller joysticket.



Der kan skiftes køreretning enten med joysticket eller med reverseringsgrebet på ratstammen. Den integrerede Stop-and-Go-funktion er særlig praktisk.



Ved hjælp af TMS-traktorstyresystemet og den automatiske spidsbelastningsregulering justerer traktoren automatisk motoromdrejningerne.



Fendts Vario transmission arbejder med hydrostatisk-mekanisk effektdeling. Med tiltagende hastighed øges andelen af den mekaniske effekt, der overføres gennem planetsættet. Hydrostaterne, der kan drejes 45 grader, og et højt driftstryk på maks. 550 bar sikrer en fremragende effektivitet.

FENDTS VISIOPUS KABINE

Maksimal komfort.

Udsyn og plads

Fendt VisioPlus-kabinen giver rigelig plads til komfort. Det begynder allerede, når du stiger ind i kabinen via de brede trin. Med et glasareal på over seks kvadratmeter er kabinen ikke bare et vidunder, hvad angår udsyn – du får også en større følelse af plads, takket være 2520 liters luftrum og den gennemtænkte placering af alle komponenter. De mange opbevaringsrum giver praktiske opbevaringsmuligheder.

Overblik over alt

Panoramaforruden i VisioPlus kabinen buer op i taget og åbner for udsyn både opad og nedad. Med en 77 graders vinkel har du fuldt udsyn over arbejdet, selv når frontlæsseren er hævet. Det store glasareal på 6,2 m² giver et perfekt udsyn hele vejen rundt uden en B-stolpe, som kommer i vejen. Regnen vil ikke stoppe dig: Med et 300 graders viskerfelt giver viskerne et klart udsyn fremad.

Kvalitetsudstyr

Højsæsonen kan bare komme an: Fendt 700 Vario er udstyret med luftaffjedret kabine, som giver perfekt kørekomfort. Kabinens pneumatiske trepunktsaffjedring kompenserer perfekt for ujævnt terræn. Du sidder meget komfortabelt og afslappet på "Evolution Dynamic"-superkomfortsædet, som giver ideel støtte til lænden. Sædet er affjedret med trykluft fra køretøjets kompressor og tilpasser sig din vægt. Sædet kan fås enten med sort stofbetræk eller ægte læder.

En individuel arbejdsplads

Ved ratstammen, hvis højde og hældning kan justeres, kan du låse rat og instrumentkonsol op med en ekstra pedal, så disse med begge hænder forsigtigt kan tippes til den rigtige position som én enhed. Med det håndfri højtalersystem med den flytbare mikrofon har du dine hænder fri, når du taler i telefon med den bedste lyd kvalitet. Lejerne i VisioPlus-kabinen er optimeret, så de absorberer ubehagelig støj udefra. Automatisk klimastyring giver ideel ventilation og sikrer, at temperaturen er perfekt i kabinen. Det aktive kulfilter sikrer den bedste indåndingsluft, selv under støvede forhold.

Vidvinkelspejlet er integreret i det primære spejl som et sekundært spejl og udvider synsfeltet betragteligt.



Siderude i ét stykke og uhindret udsyn hele vejen rundt uden en B-stolpe, som kan komme i vejen.



Panoramaforrude med 77° synsvinkel, som giver komplet udsyn opad og til hjulkasserne.



300°-viskeren udvider dit synsfelt og giver et uhindret udsyn over hele traktorens forende og til hjulkasserne.



Affjedringssystemet og den individuelle armlænsjustering sikrer en behagelig arbejdsdag. Komfortinstruktørsædet er udstyret med en integreret skriveplade.



Udefra kan kabler nemt føres ind i kabinen gennem den lukkede bagrude. Snavs og fugt bliver udenfor.



Forfriskninger er lige inden for rækkevidde i kølerummet bag passagersædet.

FENDT VARIOTRONIC^{TI} PÅ FENDT 700 VARIO

Effektiv betjening og komfortabel kørsel.



Med Fendt VarioGuide kan du holde dig i sporet i to nøjagtighedsniveauer med en afvigelse på +/- 20 cm (VarioGuide Standard) og +/- 2 cm (VarioGuide RTK). Du kan anvende en modtager og korrektionsservice efter eget ønske.

Helt igennem gennemtænkt: Fendts betjeningskoncept

Designet af Fendts betjeningsselementer på højre armlæn, herunder Varioterminalen, multifunktionsjoysticket, krydsgrebet, de lineære moduler og folietastaturet, har allerede i flere år vist sit værd i praksis. Til betjening af traktor-, redskabs- og Variotronic^{TI}-funktioner er Fendt 700 Vario forsynet med to terminaler – 7" og den større 10.4". Begge terminaler kan betjenes med berøring og taster.

På det ideelle spor: Fendt VarioGuide

VarioGuide-styresystemet sikrer optimale arbejdsresultater og maksimal komfort. Vi tilbyder to forskellige modtagersystemer - NovAtel[®] eller Trimble[®]. Med NovAtel-modtageren holder korrektionssignalerne SBAS, TerraStar-L & C og RTK dig på sporet. Vælg en Trimble[®]-modtager for at anvende SBAS, RangePoint[™] RTX[™], CenterPoint RTX[™] og RTK. Hvis du mister dit RTK-signal på grund af terrænet, vil VarioGuide holde dig pålideligt i gang i op til yderligere 20 minutter takket være Trimble[®] xFill[™]-teknologien eller NovAtel[®] RTK Assist.

Nye kørespor med Fendt Contour Assistant

Fendt-maskiner med Varioterminal 10.4 og VarioGuide-system med NovAtel[®]- eller Trimble[®]-modtagere kan nu anvende Fendt Contour Assistant. Den supplerer de velkendte VarioGuide-køresporstyper "Kontursegmenter" og "Enkelt kørespor" og hjælper dig med at udføre dit arbejde endnu lettere og mere effektivt. Med "Kontursegmenter" kan du registrere de forskellige segmenter i marken på kun én rundkørsel. Det gør det hurtigt og let at tilføje markgrænser. Med "Enkelt kørespor" oprettes alle køresporene næsten som en ubrudt konturlinje.

Perfekt til enhver opgave

For Fendt Variotronic er ISOBUS-grænsefladen den afgørende forbindelse til redskaberne. Alle enheder, der er ISO 11783-kompatible, kan betjenes let og hurtigt med Variotronic-redskabsstyringen samt med multifunktionsjoysticket, hvis dette forefindes. Fendt 700 Vario kan leveres forberedt til Variotronic TIM-funktionalitet. Det betyder, at et TIM-aktiveret redskab automatisk styrer nogle af traktorens funktioner. Det omfatter f.eks. hastigheden fremad og en hydraulikventil på en TIM-aktiveret presser.

Brugen af kameraer på dine maskiner øger i høj grad komforten og sikkerheden. Du kan bedre se, hvad der foregår omkring dig – især når der arbejdes med store redskaber. Den store 10.4"-Varioterminal har op til to kameraindgange.



Med den fuldautomatiske sektionsaktivering Fendt SectionControl til ISOBUS-redskaber kan du så frø, påføre gødning eller pesticider uden overlapning. Den forhindrer dobbelt behandling, og afstandene opretholdes automatisk. Med SectionControl Assistant kan du indstille de korrekte værdier til dit redskab både hurtigt og nemt. Punkterne for aktivering og deaktivering kan indstilles præcist fra starten af, hvilket automatisk resulterer i økonomisk anvendelse.



Variotronic^{TI}-foragerautomatikken gemmer procedurer på forageren. Op til 5 udløser, 13 hukommelsesfunktioner (inkl. vejledning) samt enkel betjening ved stilstand, sikrer en konstant, overlegen arbejds kvalitet på forageren. Du kan udløse sekvenserne ved at trykke på en knap på joysticket. Du sparer op til 1.920 håndbevægelser på 160 vendinger. Endnu mere bekvem er den automatiske Variotronic^{TI}-funktion, der udløser sekvenserne automatisk og præcist på rette sted. Den kan også programmeres ved stilstand.

FENDT VARIOTRONIC™ GIVER STØRRE RENTABILITET

Perfekt til enhver type arbejde, et uundværligt medlem af maskinparken - dokumentation og telemetri.

Oversigt over dit arbejde med Fendt VarioDoc

Den vigtigste basis for administration af landbrugsbedrifter er dokumentation. Med VarioDoc kan relevante data i løbet af kort tid og uden større besvær registreres, dokumenteres i markstyringsprogram og derefter analyseres. Dataene overføres trådløst fra Varioterminalen til markdatabasen ved hjælp af ISOBUS TC-BAS (standard). Data angående mængden af anvendt såsæd og gødning eller brændstofforbruget pr. hektar er tilgængelige umiddelbart efter arbejdet er udført. Der kan desuden oprettes nye opgaver på computeren, som sendes til terminalen.

Dataovervågning i realtid: Fendt VarioDoc Pro

VarioDoc Pro giver også mulighed for registrering af GPS-positionsdata og automatisk dataoverførsel næsten i realtid. Dette muliggør problemfri udveksling med det ISOXML-kompatible markstyringsprogram og kortlægning i realtid. Dataene for de operationelle input, der er blevet brugt, overføres i henhold til TC-Geo-standarden og kan ses i Varioterminalen under arbejdet.

Variabel tildeling med VariableRateControl (VRC)

Dataoverførsel med VarioDoc Pro giver nu mulighed for variabel tildeling baseret på jordens eller planternes behov, hvilket letter betjeningen. Baseret på VarioDoc Pro til dokumentation er der nu en ny løsning til præcisionslandbrug med variabelt tildelingskort (VRC). De individuelle krav til frø, gødning og pesticider vises på tildelingskort. De hentes herefter under betjeningen og udføres automatisk. Den store fordel: Betjeningsinput kan defineres og planlægges i markdatabasen og derefter anvendes med den yderste præcision.

Effektiv fra traktor til datahåndtering

De, der investerer i en traktor, investerer også i fremtiden. Når dine maskiner er fint forbundne, vil du optimere din maskinparks kapacitet. De nyeste grænseflader og softwareløsninger gør det muligt at hente maskindata uanset placeringen, og dermed reduceres reaktionstiden. Med et tryk på en knap øges hele din maskinparks reaktions- og driftstid. Grænsefladen mellem din traktor og kontoret udgøres af AGCO Connectivity Module (ACM), der overtager hele dataoverførselens telemetri som den centrale sendeenhed på traktoren.

Markindstillingerne kan overføres til andre Fendt-traktorer ved hjælp af USB-porten. Desuden kan porten bruges til at oplade mobiltelefoner.



VarioDoc giver mulighed for trådløs overførsel af data fra Varioterminal til markdatabasen. VarioDoc Pro registrerer løbende positions- og maskindata, og disse data kan overføres via mobile netværk.



ISOBUS-redskabsstyring er perfekt integreret i Varioterminal 7" og Varioterminal 10.4" (ikke i Power-versionen). Redskabet styres med terminalen og joysticket, så der ikke er behov for en ekstra terminal eller et joystick.



AGCO's altomfattende elektronikstrategi Fuse Technologies™ giver maskinstationer sømløs integration og sammenkobling af hele maskinparken. Under navnet Fuse Technologies™ leverer AGCO og Fendt løsninger til præcisionslandbrug, der reducerer driftsomkostningerne og gør maskinarbejde endnu mere effektivt og rentabelt.

KVALITETSSTANDARD OG VÆRDIBESTANDIGHED

Perfekt udsyn.

Fra opdatering til opgradering

Med Fendt Variotronic er du hele tiden teknologisk opdateret, også efter flere år. Hvordan kan det lade sig gøre? Med de unikke softwareopdateringer med nye, ekstra funktioner, som Fendt stiller til rådighed op til to gange årligt uden ekstra betaling. Det enkleste er at lade din forhandler opdatere din Variotronic i forbindelse med et servicebesøg (arbejdstiden beregnes). Det sikrer, at din Fendt-maskine er teknologisk sikret og bevarer sin værdi, så din investering er lige så aktuel, som den var den første dag.

Livslange fordele

En Fendt-kunde for livet. Det begynder, når du køber din Variotronic-maskine, og fortsætter simpelthen i hele din maskines levetid, da vi gør nyudviklede funktioner tilgængelige til eksisterende maskiner, også ældre modeller (forudsat at deres hardware er kompatibel), så de ikke kun er begrænset til kommende modeller. Driftssikkerhed, slagkraft og brugervenlighed har altid stor betydning.

Opgraderinger og eftermonteringer

Da du købte, var der nogle funktioner, du ikke købte, og nu ville du ønske, at du havde dem? Så er det godt, at du valgte en Fendt med Variotronic! Uanset om det drejer sig VariableRateControl, SectionControl, VariotronicTM-foragerautomatikken eller VarioDoc Pro, kan du opgradere alle disse funktioner! Det sikrer maksimal kapacitet og proaktiv bevarelse af værdi.



Varioterminalen informerer dig om de næste datoer for vedligeholdelse og servicering. Den har endda en påmindelsesfunktion.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.

Fendts service: 100 % kvalitet, 100 % service
For at sikre, at din Fendt 200 Vario leverer 100 % effektivitet når som helst, tilbyder vi 100 % service. Ud over de bedste diagnosefunktioner og nem reparation omfatter dette også adgang til reservedele døgnet rundt i høstsæsonen. Fendts servicenetværk garanterer endvidere hurtige kommunikationsveje mellem dig og vores uddannede servicemedarbejdere. Med 12 måneders garanti får du originale Fendt-dele samt monteringen af disse. Reparationer med originale dele sikrer, at din Fendt-traktor beholder sin værdi.

Præstation og rentabilitet med kontrakt
Fendts servicepakker giver dig fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Pakkerne omfatter alt specificeret vedligeholdelsesarbejde til attraktive, faste priser. De forskellige Fendt Care-niveauer omfatter regelmæssig vedligeholdelse og service kombineret med en forlænget garanti på op til 8000 driftstimer eller i alt 8 år. Hos Fendt finder du en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark, lige fra serviceaftalen til den fulde pakke med en erstatningsmaskine.

Med de nye betingelser for udvidet garanti tilbyder Fendt et endnu mere omfattende produkt, der dækker driftssikkerhed og reparationsrisiko for nye maskiner.

Individuelle finansierings og leasingsmodeller
En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt. Hvis du hurtigt har behov for ekstra kapacitet, eller hvis du ønsker at anvende traktorer i en længere periode uden at købe dem, kan din Fendt-forhandler tilbyde den ideelle løsning med skræddersyede lejepakker. Disse pakker hjælper dig med at tilpasse din maskinpark til din aktuelle arbejdssituation.

Fendts ekspertundervisning til førere.
Fendt giver dig ikke kun den sidste nye teknologi, men hjælper dig også med at få maksimal værdi ud af dit køretøj. Med det eksklusive førertræningsprogram kan du optimere din Fendts effektivitet yderligere og lære alle de funktioner, der letter den daglige rutine. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i dit Fendt-køretøj.



Maks. timer	8.000
Maks. år	1 + 7
Dækning (undtagen slitage)	Fuld Dækning

Med smartphoneappen "AGCO Parts Books to Go" kan du hurtigt og nemt finde reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades i App Store eller Google Play Store. Dine personlige adgangsdata fås ved henvendelse til Fendt forhandleren.



Dine Fendt-forhandlere er altid der, hvor du har behov for dem, og de har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt-maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til dit servicecenter hele døgnet rundt på vores hotline.

Fendt Care-pakker	Bronze	Silver	Gold	Platinum ¹
Dækning	Regelmæssig vedligeholdelse, faste vedligeholdelsesudgifter	Dækning mod reparationsrisici (undtagen slitage)	Alle omkostninger dækket (undtagen slitage)	Dækker alle omkostninger og sikrer tilgængelighed (undtagen slitage)
Maskintype	Alle	Alle	Traktorer med hjul	Traktorer med hjul
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓	✓
Reparationsrisiko		✓	✓	✓
Selvrisiko		Valgfri selvrisiko: 0,- dkr, 1900 -dkr, 3900 -dkr,	0,- dkr	0,- dkr
Kørebetaling			✓	✓
Bjærgning og bugsering			✓	✓
Fejlsøgning			✓	✓
Montering af udstødningsbremse			✓	✓
Olie og filtre til reparation af motor og gearkasse			✓	✓
Tillæg efter fyraften og i weekender				✓
Erstatningsmaskine				✓

¹ Gælder i Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Platinum kan kun fås hos deltagende forhandlere.

For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationsservice ud over den lovmæssige garanti. Fendt ProService giver dig fleksible løbetider afhængigt af maskintype samt fleksible præmier med og uden selvrisiko. Det giver dig fuld kontrol over udgifterne, planlægningsikkerhed og bevarer din maskines værdi.

FENDT CARGO-FRONTLÆSSER

Når traktoren og frontlæsseren arbejder perfekt sammen, må det være Fendt Cargo.



Folietastatur til redskabslås- og dæmpningsaktivering.



Multikobling til hurtig montering og afmontering er standard

Optimal integrering af betjening

Aldrig har betjeningen været lettere: Du styrer Fendt Cargo legende let, fordi betjeningselementerne er perfekt integreret i højre armlæn og i Varioterminalen. Når du styrer krydsgrebet og frontlæsseren med højre hånd, er din venstre hånd fri til styring og bakning. Du styrer hastigheden med foden. CargoProfi udgør det absolutte højdepunkt inden for frontlæssere.

CargoProfis smarte funktioner

Den nye Fendt CargoProfi* er den naturlige videreudvikling af traktor og frontlæsser i én enhed. Nye måle- og tilt sensorsystemer samt en jobcomputer åbner for nye funktioner. Det drejer sig om en vejningsfunktion til individuel og samlet vægt, f.eks. til overvågning ved læsning af salt eller grus samt en Memo funktion til lagring af armens og redskabets positioner og evt. en rystefunktion. Disse indstillinger kan let justeres og ses på Varioterminal.


*kan fås til frontlæssermodellerne 5X/85 og 5X/90.

Søger du hurtig og let læsning? Ligger ved hånden.

Betjeningsfunktionerne til frontlæsseren er optimalt integreret i brugerfladen i højre armlæn og i Varioterminalen: Du styrer frontlæsseren med højre hånd på krydshåndtaget, mens venstre hånd er fri til at styre og bakke. Du styrer hastigheden med foden. Med bakhåndtaget kan du ændre køreretning hurtigt og nemt, uden slid. Den høje hydrauliske kapacitet på Fendt 700 Vario sikrer hurtig lastning og losning: Loadsensing pumpen leverer op til 193 l/min.

Ideel styring og dæmpningssystem

Mindre styring og mere sjov på arbejdet med frontlæsseren takket være VarioActive styring. Med dette forstærkede styresystem kan du allerede opnå en fuld styrevinkel med blot én drejning af rattet. Fordelene er klare – især på snævre gårdspladser, men også på forageren. Dertil kommer den aktive dæmpning på frontlæsseren: Gastrykbeholdere absorberer vibrationer og stødbelastninger, så de ikke forplanter sig til traktorens karosseri.

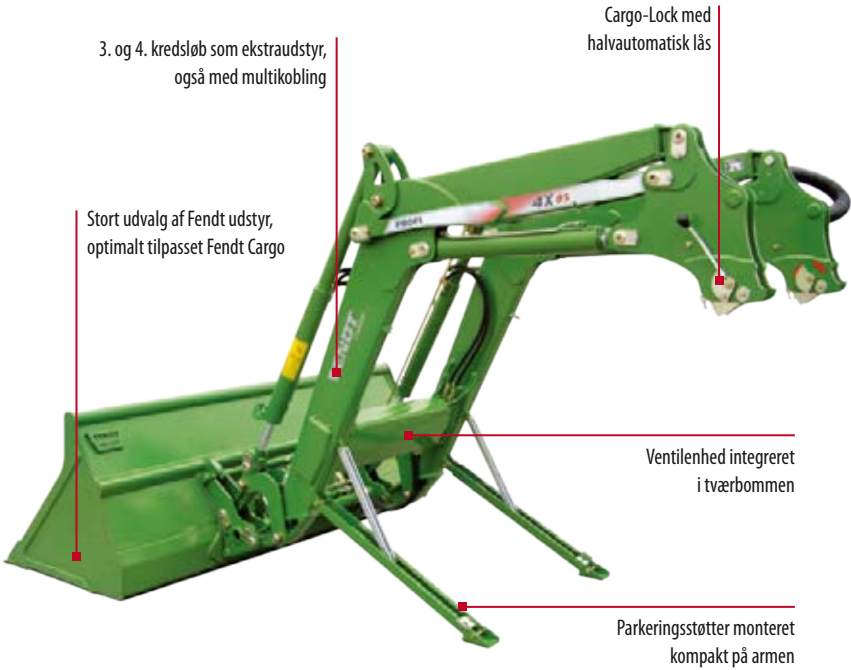


På Fendt CargoProfi kan hældningsvinklen f.eks. begrænses til læsning af en meget høj vogn. Memo funktionen er specielt praktisk til sekvenser, der gentages. For eksempel kan den indstilles til automatisk at finde tilbage til den laveste vandrette position. Vejefunktionen giver dig større kontrol med den læssede vægt.



Fendt frontlæsser		Cargo 4X/85 ²⁾	Cargo 5X/85	Cargo 5X/90
A	Gravedybde (mm) ¹⁾	130	290	250
B	Løftehøjde (mm) ¹⁾	4150	4460	4500
C	Tømningsrækkevidde (mm) ¹⁾ B = 3,5 m	1540	1910	1870
C	Tømningsrækkevidde (mm) ¹⁾ B = maks.	950	1120	1080
D	Tømningsvinkel	55°	55°	55°
E	Tilbagetipningsvinkel	48°	48°	48°
	Løftekapacitet over fuld højde (daN)	2600	2600	2950
	Maks. løftekapacitet (daN)	3000	3000	3460

1) afhængig af dækkene
2) kun til 28" fordæk

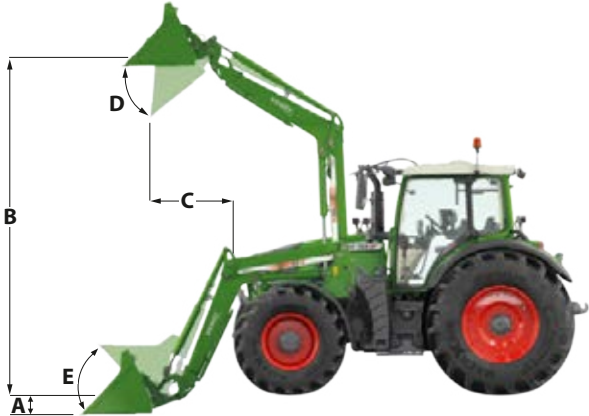

FENDTS BETJENINGSKONCEPT

Fendt 700 Vario Power/PowerPlus.




Varioterminal 7"

Den nye Varioterminal 7" med LED-baggrundsbelysning forener alle traktor- og redskabsfunktioner i én skærm. Redskaber med ISOBUS funktion kan også styres direkte med Varioterminalen. Du vil nemt finde rundt i det flade menuhierarki og den overskuelige skærm. Bare tryk på det tilsvarende menupunkt direkte på berøringsskærmen, eller klik på en tast. LCD-skærmen med smartphoneudseende har strålende farver og en skarp opløsning på 480 x 800 pixel. Den er ridsefast og let at rengøre. Displayet dæmpes automatisk om natten, så det ikke blænder.

Det ligger lige i hånden: Multifunktionsjoysticket

Med multifunktionsjoysticket kan du nemt og præcist styre traktoren. Med 4-vejs multifunktionsjoysticket kan Fendt 700 Vario accelereres trinløst. Joysticket ligger godt i hånden, og talrige funktioner kan aktiveres direkte på håndtaget: fartpilot, motoromdrejningshukommelse, hydraulik og andre automatiske funktioner såsom foragerautomatik. Ventilerne kan frit tildeles via Varioterminalen og udløses med et klik på multifunktionsjoysticket.

Fendt 700 Vario Profi/ProfiPlus.

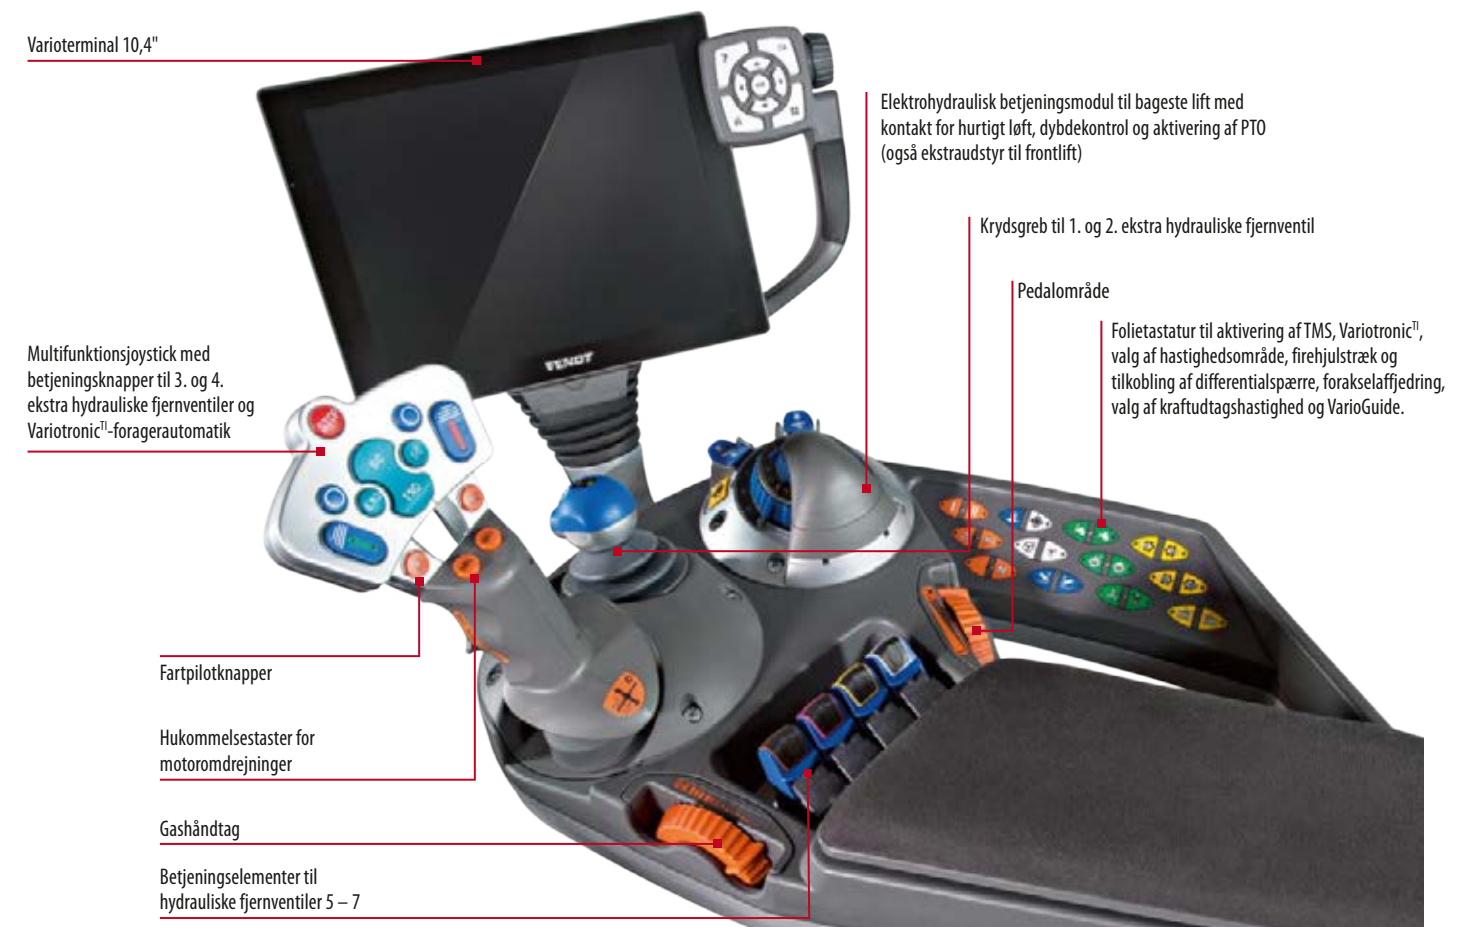

4-i-1 terminal: Varioterminal 10,4"

Traktor- og redskabsstyring, kamerafunktion samt vejledning og dokumentation er fuldt integreret i Varioterminal 10,4". Det enkle skærmlayout er praktisk og kan vise tilstande med fuld eller halv skærm samt fire individuelle billeder, som hver har en anden funktion. Det suveræne berøringsdisplay, som er lavet af ridsefast glas, har en opløsning på 800 x 600 pixel og 16 millioner farver, hvilket gør billederne ekstra skarpe, selv om natten. Berøringsskærmen er fintfølelsesfuld og hurtig. Det er også muligt at benytte taster.

25 redskabshukommelser

Alle indstillinger i Varioterminalen kan gemmes under et unikt navn og hentes frem på et senere tidspunkt. Hvis du f.eks. har indstillet motorens eller fartpilotes hastighed, eller hvis du har konfigureret hydraulikken og liftten, kan disse indstillinger let læses ind igen og om nødvendigt justeres. Føreren kan selvfølgelig også gemme sine egne indstillinger.

FENDTS VISIOPLUS KABINE



Mikrofonen med den fleksible svanehals muliggør håndfrie samtaler med den bedste lyd kvalitet.



Der er flere stik til rådighed til eksterne forbrugere.



■ Fendt-kabinen byder på mange forskellige opbevaringspladser og -rum, så der er plads til det hele.



□ Førerpladsen, inklusive rattet, kan justeres individuelt i højden.



□ Let adgang, optimale affjedringssegenskaber, ergonomisk placering af betjeningslementer samt øget udsyn og plads med panoramafordruden, 300° vinduesviskeren, LED-belysningskonceptet samt meget mere – det er Fendt VisioPlus-kabinen.



□ Det integrerede klimaanlæg sikrer optimal afkøling – med manuel styring på Power-varianten og fuldautomatisk styring på Fendt 700 Vario Profi og ProfiPlus.



Varioterminalen kan justeres i alle retninger takket være en ny konsol med et kugleled.



□ Instruktørsædet kan foldes ned, så det danner et bord med en klemme til dokumenter.



□ Telefonholderen kan justeres, så den passer til forskellige telefonmodeller.



□ En radio med CD- og MP3-funktion samt fire stereohøjttalere leverer den bedste lyd kvalitet i kabinen.



□ Lugen, som er integreret i tagbeklædningen, giver yderligere udluftning på varme dage.



□ Kabinens pneumatiske affjedring med kompensation for bremsning og hældning reducerer vibrationerne til et minimum og giver maksimal kørekomfort. Den understøttes i tre punkter og har en integreret selvsnivelleringsfunktion. (kan fås til Fendt 700 Vario Profi og ProfiPlus).



□ Ud over funktionerne i Dualmotion-komfortsædet Evolution har superkomfortsædet Evolution dynamic Dualmotion også aktiv affjedring. Sædet kan fås enten med sort stofbetræk eller sort, blødt læder sammen med et læderrat.



□ Komfortabelt instruktørsæde med ryglæn og sikkerhedssele gør det sikkert og behageligt for passagerer på lange arbejdsdage.



■ Kabinens pneumatiske affjedring reducerer vibrationerne effektivt og giver maksimal kørekomfort. Den understøttes i fire punkter med integreret selvsnivellering: Kabinen hviler på to koniske lejer foran og to luftaffjedrede elementer bagpå.



□ Det luftaffjedrede superkomfortsæde er udstyret med justerbart ryglæn, varme, lavfrekvensaffjedring, pneumatisk lændestøtte og nem justering af armlænet. Der kan fås en trepunktssikkerhedssele.



■ Komfortsædet er luftaffjedret, og armlænet er nemt at justere.

BELYSNINGEN PÅ FENDT 700 VARIO



■ Kom sikkert hjem: Med det integrerede udstigningslys kan føreren stige sikkert ud af traktoren, selv når det er mørkt. Forlygterne bliver ved med at lyse i et stykke tid, efter traktoren er slukket.



I nattilstand dæmpes displayet, så belysningen er behagelig for føreren. Med det oplyste display er indstillingerne og ikonerne nemme at se.



I Fendt 700 Vario kan du også arbejde sikkert og effektivt i mørke. 360° LED-belysningskonceptet giver dig mere lys med en øget lysintensitet på i alt 49.900 lumen. Lysene på trinnene til kabinen giver allerede sikkerhed og en følelse af tryghed. Med LED forlygter af høj kvalitet bliver nat til dag. Nær- og fjernlyset på bi-LED forlygterne tilbyder et bredt udsyn samt øget sikkerhed på vejen. De har en særlig stærk lyseffekt med lavt strømforbrug og lang levetid.

■ Lysenes enkle placering gør dem nemme at indstille og justere. Systemet med én knap gør det nemt og hurtigt at tænde alle arbejdslygter, der er tidligere indstillet, med et enkelt tryk på en knap på folietastaturet.



□ Med hjørnelys har du udsyn over hele hjulkassen, selv om natten. Hjørnelysene er også tilgængelige som ekstra lysstærke LED lygter.



□ Arbejdslygternes stråler krydser hinanden. Derved forhindres skygger og genskin, og føreren får et optimalt oplyst synsfelt.

HYDRAULIK OG MONTERINGSOMRÅDER



Grænseflader foran:
Topstang, to dobbeltvirkende styreventiler, trykløs retur foran, 7-benet stik, front-PTO (1000 omdr./min.), spærreventil, krog til trækarm, sammenklappelig trækarm, EPC-frontlift inklusive svingningsudligning



Grænseflader bagpå:
ISOBUS-signalstik, hydraulisk topstang, op til fem dobbeltvirkende styreventiler, trykløs retur, tryklufsbremse, Power Beyond-tryk- og styreledning, hydraulisk anhængerbremse, 7-benet stik, kroge til trækarme, ABS-stik, bageste PTO (540 / 540E / 1,000 / 1,000E), anhængerkobling, hitch fornden og automatisk styreaksel.



□ Power Beyond-tryk- og styreledning til effektiv redskabsstyring.



■ De hydrauliske tilslutninger på Fendt 700 Vario kan altid tilkobles under tryk (UDK). De dobbeltsidede DUDK-koblinger (dobbelt tilkobling under tryk) gør det langt lettere at montere og afmontere redskaberne.



■ PTO bagpå med hastighederne 540, 540E, 1000 og 1000E omdr./min. Den udvendige PTO-aktivering er særlig praktisk.



□ De selvluukkende ventilkapper på DUDK-koblingerne giver sikker beskyttelse mod forurening fra snavs og vand.



□ ISOBUS-stik til tilslutning af redskabsstyring.



□ Ved hjælp af betjeningselementerne på begge skærme bag på traktoren kan du styre PTO-akslen, bageste hitch og en valgfri styreventil.

KØREKOMFORT OG HITCHSYSTEMER

Fjedervandring på +/- 50 mm

8° svingvinkel



■ Forakslen har som standard et affjedringssystem, med en affjedringskarakteristik, der er afpasset efter den kraftige trækraft i marken. Ved konsekvent at undgå effektspring kan trækraften på forakslen øges med op til 7 % (i modsætning til uden affjedring).



Uden VarioActive

1 drejning af rattet = 26,6°



Med VarioActive skal man bruge ca. 60 % færre omdrejninger af rattet for at få samme hjulvinkel sammenlignet med standardindstillingen. Med VarioActive kan du drage fordel af styretojets hurtigere reaktion ved snævre vendinger på forageren. Af sikkerhedshensyn kan den kun anvendes i området mellem 0 og 25 km/t.



Konstruktionen af affjedringen giver en maksimal kørekomfort i marken og på vejen. Kombinationen af forakselaffjedring, kabineaffjedring og sædeaffjedring, der giver en køreoplevelse på niveau med personbiler, stammer fra de store traktorer.




Med VarioActive

1 drejning af rattet = 43,3°



Støddæmpning forhindrer traktoren og redskabet i at gynte ved aktivt at modvirke bevægelser med hydraulik. Det reducerer hældningsbevægelser, hvilket giver bedre styresikkerhed og større kørekomfort.

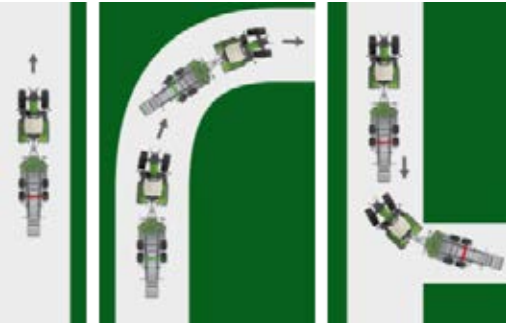

Styreakslens lås (ekstraudstyr) låser automatisk styreakslen op ved en foruddefineret hastighed på anhängere med medstyrende aksler. På lige strækninger sikrer den låste medstyring en stabil håndtering. Føreren behøver ikke at låse den medstyrende aksel manuelt uden for det forudvalgte hastighedsområde eller ved reversering.

FENDT 700 VARIO

Udstyrsvarianter.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Motor				
Brændstoffilter (opvarmet)	□	□	□	□
Forvarmerenhed (motor-, transmissions-, hydraulikolie)	□	□	□	□
Motorbremse	□	□	□	□

Transmission				
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	■	■	■	■
Bakalarm		□	□	□

Vario-betjening				
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	■	■	■	■
Varioterminal 7" med touchskærm og taster	■	■	■	
Varioterminal 10,4" med touchskærm og taster			□	■
Variotronic-redskabsstyring til ISOBUS		□	■	
Variotronic ¹ - foragerautomatik	■	■	■	■
Styresystem VarioGuide NovAtel / Trimble		□		□
VarioDoc - dokumentationssystem (kun med Varioterminal 10.4")			□	■
VarioDoc Pro - dokumentationssystem				■
SectionControl				□
VariableRateControl				□
Elektronisk startspærre	■	■	■	■
Uden startspærre	□	□	□	□

Kabine				
Aktivt kulfilter	□	□	□	□
Pneumatisk kabineaffjedring	■	■	■	■
Pneumatisk kabineaffjedring, 3-punkts med integreret niveauregulering		□	□	□
Superkomfortsæde med 3-punktssele	□	□	□	□
Luftaffjedret komfortsæde	■	■	■	■
Luftaffjedret superkomfortsæde	□	□	□	□
Superkomfortsæde Evolution Dynamic/CA	□	□	□	□
Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo/CA	□	□	□	□
Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo læder / CA			□	□
Komfortinstruktørsæde			■	■
Klimaanlæg	■	■	■	■
Integreret automatisk klimastyring			□	□
Opdelt forrude og højre dør	□	□	□	□
Gennemgående forrude	■	■	■	■
Opvarmet bagrude	□	□	□	□
Segmentviskere foran	■	■	□	□
Parallelviskere foran	□	□	□	□
300°-viskere forrude (med forrude i et stykke)			■	■
Bagrudevisker og -vasker	□	□	□	□
Vidvinkelspejl	□	■	■	■
Radiomoneringsæt med to stereohøjtalere	■	■	■	■
Radio CD MP3, med håndfrit talesystem	□	□	□	□
Radarsensor			□	□

Chassis				
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar	■	■	■	■
Styrebremse		□	□	□
Pneumatisk tokredsbremsesystem høj hastighed, 1 pedal	■	■	■	■
Pneumatisk tokredsbremsesystem høj hastighed, 2 pedaler		□	□	□
Automatisk låsning af anhængers styreaksel			□	□
Duomatic-trykluftskobling	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Firehjulstræk				
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer	■	■	■	■

Lift				
DV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)	□	□	□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening	□	□	□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening	□	□	□	□
Hydraulisk sidestabilisator til liftarm			□	□

PTO				
For: 1000 o/m	□	□	□	□
Bag: Flanget PTO 540/540E/1000/1000E o/m	■	■	■	■

Hydraulik				
Aktivisering af EHS-ventil, krydsgreb, multifunktionsjoystick	■	■	■	■
Aktivisering af EHS-ventil, linearmodul			■	■
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå	□	□	□	□
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (109 l/min)	■	■		
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (152 l/min)	□	□	■	■
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (193 l/min)			□	□
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning	□	□	□	□
Retur bag	■	■	■	■
Trykløst returflow, bag	□	□	□	□
DUDK-koblinger bag (kan kobles under tryk)	□	□	□	□
UDK-kobling bag	■	■	■	■
Biologisk hydraulikolie	□	□	□	□

Ekstraudstyr				
Manuelt træk	□	□	□	□
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	■	■	■	■
Kugletræk, højdejusterbar	□	□	□	□
Kugletræk, kort	□	□	□	□
Kugletræk, lang	□	□	□	□
Hitch	□	□	□	□
Trækbom	□	□	□	□
Piton-fix	□	□	□	□
Komfortballast til frontvægt (kan ikke fås med frontlift)	□	□	□	□
Ballastvægte til baghjul	□	□	□	□
Enkelt, eller dobbelt virkende	□	□	□	□
Drejelige forskærme	■	■	■	■
ABS-anhængerstik			□	□

Frontlæsser				
Frontlæsser, monteringsdele	□	□	□	□
Frontlæsser Cargo 4X/85	□	□	□	□
Frontlæsser Cargo 5X/85	□	□	□	□
Frontlæsser Cargo Profi 5X/85			□	□
Frontlæsser Cargo 5X/90	□	□	□	□
Frontlæsser Cargo Profi 5X/90			□	□

FENDT 700 VARIO

Tekniske data.



		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Motor							
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Antal cylindre	Antal	6	6	6	6	6	6
Cylinderboring/slaglængde	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Cylindervolumen	cm ³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1450 o/m	Nm	650	725	804	911	988	1072
Momentstigning	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Brændstofniveau	liter	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
AdBlue-tank	liter	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0

Transmission og PTO							
Transmissionstype		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Hastighedsområde 1	km/t	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Hastighedsområde 1 - bak	km/t	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Hastighedsområde 2	km/t	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Hastighedsområde 2 - bak	km/t	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Tophastighed	km/t	50	50	50	50	50	50
Bagerste PTO		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E
Forreste PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000	1000	1000

Lift og hydraulik							
Pumpe med variabelt flow	l/min	109	109	109	109	109	109
Pumpe med variabelt flow 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Pumpe med variabelt flow 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Driftstryk/styretryk	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
Maks. ventiler (for/midt/bag) Power/Power Plus	Antal	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
Maks. ventiler (for/midt/bag) Profi/Profi Plus	Antal	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	64	64	64	64	64	64
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Maks. løftekraft på frontlift	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418

Dæk							
Standardfordæk		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Standardbagdæk		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Fordæk (ekstraudstyr)		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38

Mål							
Sporvidde, for (standarddæk)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Samlet bredde med standarddæk	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Samlet længde	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Samlet højde kabine med standarddæk uden VarioGuide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Samlet højde kabine med standarddæk med VarioGuide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Maks. frihøjde	mm	506	506	506	506	506	506
Akselafstand	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783

Vægte							
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 40 km/t landespecifik godkendelse af undtagelse krævet	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 50 km/t landespecifik godkendelse af undtagelse krævet	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL. ALT OM FENDT.

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvordan skiller Fendts service sig ud?
For os betyder service, at vi kender og forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i din økonomiske interesse. Vi står bag vores produkter og har udviklet dem til de højeste krav og lang levetid. Vores service er partnerskabsaspektet til dit arbejde.

Hvad er Fendts koncept med én terminal?
Kun én terminal betyder: Uanset om det er køretøjskontrol, ISOBUS-redskabsstyring, automatiseret styring med VarioGuide, dokumentation med VarioDoc, kamerafunktioner eller forskellige hjælpefunktioner – hos Fendt gøres alting let med én terminal, Fendt Varioterminal. Kun én terminal betyder desuden, at hos Fendt er betjeningen ensartet og logisk. Uanset om du kører en Fendt Vario, en Fendt-mejetærsker eller en Fendt Katana, vil du finde vej med det samme og føle dig hjemme i alle Fendt-maskiner.

Hvordan får jeg en Variotronic[™]-opdatering?
Fendt Variotronic[™] kan opdateres, så du altid har den sidste nye teknologi i din Fendt og i fremtiden på din terminal. Få yderligere oplysninger hos din Fendt-forhandler.



Kontakt til Fendt.

fendt.com
Du kan finde alt online - fra brochurer til tekniske specifikationer, fra rapporter om kunder eller vores virksomheder til vores Fendt-begivenhedskalender.

Fendts konfigurator
Med Fendts maskinkonfigurator kan du vælge mellem alle tilgængelige udstyrsvariationer og sammensætte den optimale maskine til din bedrift. Fendt-konfiguratoren findes online på www.fendt.com, hvor der er et link direkte til den på startside.

facebook.com/FendtGlobal
Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendt World. Kom og se!

instagram.com/fendt.global
Følg os på Instagram og bliv Fendt-fan. Der finder du spændende artikler om Fendt.



FENDT

Forførende Fendt!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.