Fendt Slicer

Fendt Slicer

4 Et hurtigt overblik.
6 Spotlights.
10 Frontmejemaskine.
18 Hækmejemaskine.
26 Skårlæggerkombinationer.
38 Skårlægger med transportchassis.
42 Teknologi.
54 Fendt Services.
60 Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

Et hurtigt overblik.

Perfekt foder høstes kun med perfekte maskiner.
Med Fendt Slicer skiveslåmaskiner opnår du altid en perfekt og ensartet snithøjde - for et imponerende slåningsresultat. Du vil blive overbevist af den foderkvalitetet, som du opnår.

Lige så alsidig som dig. Slåmaskiner, der ikke lader noget tilbage at ønske.
Fendt Slicer skiveslåmaskiner er formet ud fra dine krav i praksis. En intelligent, let konstruktion og den længste driftslevetid er ikke modsætninger hos os, men giver en smidighed og et lavt brændstofforbrug på traktoren – innovative drev sænker energibehovet.
Du kan vælge mellem frontmonterede slåmaskiner med pendulophæng og trækbuk, en masse bagmonterede slåmaskiner med sideophæng eller centralt ophæng i trepunktet samt slåkombinationer og trukne maskiner.
Med alsidige drev- og teknologiløsninger, en bred vifte af arbejdsbredder samt specifikke tilpasninger af tilbehør tilbydes der optimale slåmaskineløsninger til alle terræner og høstbetingelser – de skærer ganske enkelt bedre.

Slicer	Model	Arbejdsbredde (m)
Frontmonterede slåmaskiner med pendulophæng, F-serien	310 F • 310 F KC • 310 F RC	3,10
Frontskårlægger med pendulbuk Alpin	260 FP • 260 FPS • 310 FPK	2,50 - 3,00
Frontmonterede slåmaskiner med 3D-trækbuk	310 FQ • 310 FQ KC • 310 FQ RC • 360 FQ • 360 FQ KC • 360 FQ RC	3,10 - 3,60
Sidemonteret med sideophægning (ISL)	2460 ISL • 2870 ISL	2,42 - 2,82
Sidemonterete med sideophægning	270 P • 320 P • 350 P	2,55 - 3,50
Sidemonteret med midterophængning	4080 TL • 4590 TL	4,00 - 4,50
Sidemonteret med midterophængning (TLX)	3160 TLX • 3160 TLXKC • 3160 TLXRC • 3670 TLX • 3670 TLXKC • 3670 TLXRC	3,10 - 3,60
Skårlæggerkombinationer uden ISOBUS	860 • 860 KC • 860 RC • 960 • 991 TLKC	8,30/8,60 - 9,30/9,60
Skårlæggerkombinationer med ISOBUS	9314 TLKCB	9,30
Skårlægger med transportchassis	313 TKC • 313 TRC	3,00

Fendt Slicer Spotlights.

Her finder du de særlige Fendt-løsninger, de såkaldte Fendt Spotlights, som gør hele forskellen og gør arbejdet bedre hver eneste dag.

1. Forskellige slåbjælker, til forskellige anvendelsesbetingelser:

- Den innovative, robuste slåbjælke ved forhjulene med stor slåskive har en flad konstruktion og overbeviser med sin høje virkningsgrad, samt den store fleksibilitet i anvendelsen
- Slåbjælken med kompakt vinkel og indirekte fremdrift udmærker sig ved sin stabilitet og lange driftslevetid.
- Slåbjælken ved forhjulene med lille slåskive kombinerer en vægtreduceret konstruktion med en enkel håndtering.

2. TurboLift-aflastning af slåbjælken

- Ved Fendt Slicer bagmonterede slåmaskiner med midterophæng, slåkombinationer samt frontmonteret slåmaskine Slicer FQ sørger den patenterede hydropneumatiske aflastning til slåbjælke "TurboLift" for det svævende snit.

3. Opstartssikringer

- De praktiske opstartssikringer til bagmonterede slåmaskiner fra Fendt adskiller sig ved den tekniske udformning, men forener alligevel den samme vigtige funktion: at forhindre større skader på slåenheden på grund af påkørte genstand på markerne, grænsesten, hegnspæle, kloakdæksler og lignende.

4. ComfortChange lynskift af klinger

- Alle skiveslåmaskiner kan udstyres med lynskiftesystemet ComfortChange til knivene. Ved hjælp af det aflåselige specialværktøj udskiftes knivene let som en leg. Kniven låses automatisk og er pålideligt sikret. ComfortChange reducerer nedetider og sparer dermed penge og den værdifulde tid under høsten.

5. Finger- og valse-crimper

- Ved at anvende en slagle kan fortørringsprocessen for det høstede foder forkortes med afgørende timer. Vokslaget på foderet rives af og der aflægges et løst og luftigt skår. Vandets udtrængen fremskyndes på grund af en intensiv luftcirkulation. Intensiteten på behandlingen kan til enhver tid reguleres nemt og hurtigt. Især ved ustabile vejrforhold er det en væsentlig fodel i forhold til tid – det bliver hurtigere og mere sikkert til ægte kvalitetsfoder.

6. 3-D tilpasning til jordbunden

- Et absolut salgsargument til serien af frontmonterede slåmaskiner med trækbuk. En tredimensional tilpasning til jordbunden er ikke bare noget man siger, når det drejer sig om denne frontmonterede slåmaskine. Den bugserede slåmaskines kinematik overlejrer i tvær og længderetning, og tilpasser sig præcist til jordbundens kontur. Du opnår dermed et perfekt snitresultat med mindre tilsmudsning af foderet uden at påvirke græstørvet, selv i kuperet terræn.

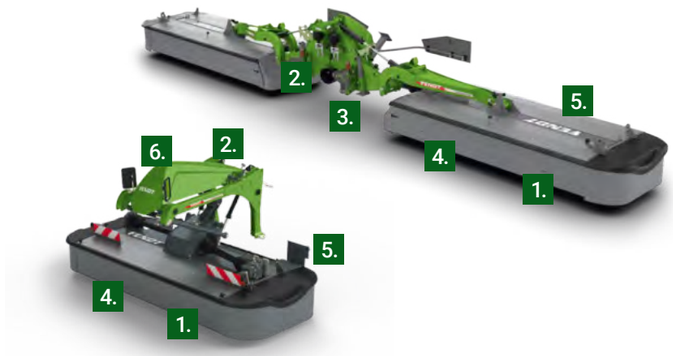

Frontmejemaskine.

Frontmonterede slåmaskiner med pendulophæng Alpin
Specielt udviklet til alpin anvendelse
Arbejdsbredde 3,00 m

Frontmonterede slåmaskiner med pendulophæng
Allrounderen blandt frontmonterede slåmaskiner
Arbejdsbredde 3,10 m

Frontmonterede slåmaskiner med 3D-trækbuk
Optimal i en kombination af slåmaskiner
Arbejdsbredde 3,10 – 3,60 m

Hækmejemaskine.

Bagmonterede slåmaskiner (ILS) med sideophæng til en lav effektklasse
Letvægtere til mindre traktorer
Arbejdsbredde 2,40 – 2,80 m

Bagmonterede slåmaskiner med sideophæng til en middel effektklasse
Generalister med et bredere anvendelsesspektrum
Arbejdsbredde 2,50 – 3,50 m

Bagmonteret skårlægger med center ophæng
Høj ydelse med og uden slagler og det „svævende snit"
Arbejdsbredde 3,10 – 4,50 m

Slåkombinationer uden ISOBUS
Let og smidig, professionel slagkraft
Arbejdsbredde 8,30 – 9,60 m

Slåkombinationer med ISOBUS
Fuldstændig automatisering med transportbånd
Arbejdsbredde 9,30 m

Trukne slåmaskiner med transportchassis
Høj fleksibilitet med finger- eller valse-crimper
Arbejdsbredde 3,00 m

Frontmejemaskine.

Frontmanden blandt slåmaskiner. Uanset om det skal være som solomaskine på en skråning eller i en slåkombination på den helt store scene. Med alsidigt pendulophæng eller den effektive 3D-trækbuk. Slicer frontmonterede slåmaskiner slår altid den helt rigtige tone an.

Frontmonterede slåmaskiner med pendulophæng, F-serien.

Allround-slåmaskiner til fleksibel anvendelse – Føler sig hjemme på alle marker

- Kompakt direkte montering med pendulophæng og to varianter af monteringsophæng
- Stor pendulerende vandring på +/- 7,5 %
- Flere koblingspunkter
- Valgfri aflastning af slåenheden med
  - fjederpakke, der kan indstilles (alle modeller)
  - hydropneumatik med trinløs indstilling (F KC/RC)
- Fjedercentrering med finjustering af tyngdepunkt
- Finger-crimper med justerbar intensitet ved hjælp af modkam (4-trins)
- Valse-crimper med trinløs intensitetsjustering ved hjælp af forspændingsfjeder (DuoDrive-drev som ekstraudstyr)
- Robust og flad slåbjælke ved forhjulet med store slåskiver
- **ECO-tilstand:** Arbejde med reduceret omdrejningstal på 850 omdr/min muligt
- Mange komfort-detaljer

+ Tyngdepunkt tæt på traktoren
+ Reduceret belastning for traktor og slåmaskine
+ Bedste tilpasning til jordbunden og skånsomt for græstørvet
+ Lav tilsmudsning af foderet
+ Høj monteringsfleksibilitet
+ Reduceret brændstofforbrug

1. Montering

- Direkte montering via trepunktsholder KAT. II
- Forskellige monteringsbeslag, der tilpasses til slåmaskinernes tyngdepunkter med eller uden slagle: kort (uden slagle)/lang (med slagle)
- 3 positioner til topstangen, inklusive boltlås
- 2 positioner til trækstangen
- Fjederaflastning (valgfrit)
  - Enkel fjederpakke (uden slagle)
  - Dobbelt fjederpakke (med slagle)
- Hydropneumatisk aflastning KC/RC (valgfrit)

2. Vippebuk

- Pendulerende ophæng i maskinens tyngdepunkt
- Tværpendulering +/- 7,5°
- Fjeder til centrering af slåenheden ved transport
- Finjustering af tyngdepunkt via fjederindstilling
- Høj sikkerhed ved vejkørsel, da der ikke er nogen sidelæns bevægelse

1.

2.

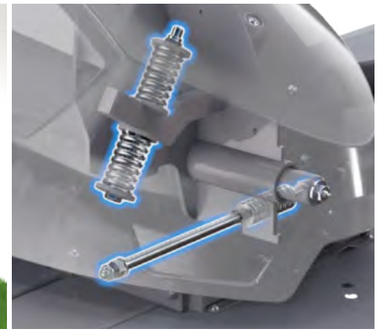

Frontskårlægger med pendulbuk Alpin.

Højdespringeren, for det perfekte snit

- Let og kompakt design
- Tyngdepunkt tæt på traktoren
- Ophæng med pendulophæng
- Kompakt vinkeldrev med symmetrisk, centralt forløb og transporttromler
- Som standard med friløb og overbelastningsbeskyttelse
- Slicer 260 FPS med hydraulisk sideforskydning
- Gennemgåede bæreramme

+ Rigtig god sporstabilitet på skråninger
+ Optimalt egnet til anvendelser på skråninger eller med små traktorer med en lav løftekraft
+ Ensartet skårlægning på skråninger, selv uden ekstra afmærkning
+ Rigtig god transporteffekt, selv i kørsel i dale
+ Høj stabilitet

1. Vippebuk

- Pendulerende vandring på +/- 4,5°
  - Rigtig god tilpasning til jordbunden
- Specielt design for en særlig kompakt montering
  - Tyngdepunkt tæt på traktoren
  - Meget høj modstandskraft
- Ophæng af slåenheden på tyngdepunktet
- Midtercentrering med fjederkraft
  - Ingen opsving af slåenheden under transport
  - Høj sikkerhed ved vejkørsel
- Foldbar sidebeskyttelse
  - Kompakte transportmål med en udvendig bredde på kun 2,50 m

Drevet

- Kompakt vinkeldrev med fire store slåskiver
- Symmetrisk centralt forløb
  - Rigtig god, ensartet skårlægning
  - Ensartet fremdrift af slåskiverne via sekskantet aksel og eget kompakt vinkeldrev til hver skive
- Variabelt gear som standard
  - Velegnet både til traktorer med venstredrejende og traktorer med højredrejende, frontmonteret kraftudtag
  - Drev med 540 omdr/min og 1000 omdr/min er muligt
- Transporttromler på de to yderste slåskiver

2. Sideforskydning

- Slicer 260 FPS med hydraulisk sideforskydning
- Betjening med DW-styreenhed
- Monteringsbuk med parallelogram
- Trinløs forskydning på i alt 42 cm (+/- 21 cm til venstre og højre)
  - Slåning på skråninger og/eller med tvillingemonterede dæk er muligt uden problemer
- Hydrauliske Kennfixx-tilslutninger

3. Beskrivelse 310 FPK

- Specialist til skråninger med 3,00 m arbejdsbredde
- Forkortet monteringsbuk
- Tyngdepunkt tættere på traktoren
- Bedre tilpasning til jordbunden
- Lavere belastning for traktor og maskine
- Lav samlet vægt
- Trukket ophæng „Det er lettere at trække end at skubbe“
- Stor pendulerende vandring på +/- 6,5°
- Meget robust kompakt vinkeldrev
- DriveGuard - Overbelastningssikring i topklasse

Frontmonterede slåmaskiner med 3D-trækbuk.

Den optimale partner til slåkombinationer – Bliver altid nede på jorden

- Arbejdsbredder på 3,10 eller 3,60 m
- Kompakt, direkte montering
- 3D-kinematik med tvær- og langsgående bevægelser, der forskydes ind i hinanden
- Trukket slåenhed med vidt fremadliggende trækpunkt
- Stort bevægelsesfrirum på slåenheden i alle retninger
- TurboLift - Hydropneumatisk aflastning af slåbjælken
- Robust og flad slåbjælke ved forhjulet med store skiver
- **ECO-tilstand:** Arbejde med reduceret omdrejningstal på 850 omdr/min muligt
- Valgfri hydraulisk sideforskydning
- Fås med finger- og valse-crimper, med komfortabel justering og RC-DuoDrive-drev som ekstraudstyr

+ Tyngdepunkt tæt på traktoren
+ Reduceret belastning for traktor og slåmaskine
+ Optimal tilpasning til jordbunden og skånsom for jordbunden
+ Smidighed og brændstofreduktion („Det er lettere at trække end at skubbe“)
+ „Svævende snit“ og konstant, optimalt pressetryk
+ Slåning uden tab ved anvendelse i slåkombinationer

1. 3D-trækbuk

- Kinematikken gør det ved hjælp af koblingsstænger, styrestænger og trækcylindere med kugleøjer muligt at udføre tvær- og langsgående bevægelser, der forskydes ind i hinanden
- Tværgående pendulvinkel på +/- 13°
- Vertikal bevægelsesfrihed på 650 mm (200 mm nedad/450 mm opad)
- Styret hældning af slåbjælken fra - 6 til + 15°
- Slåenheden efterkorrigeres automatisk til jordbundens konturer – afhængigt af højden på udtagningen
  - Dykker slåbjælken, efterkorrigeres dens hældning med op til - 6°
  - Hvis slåbjælken bevæger sig opad, bøjes den automatisk med op til + 15°

+ Tredimensionel tilpasning til jordbunden, selv ved høje hastigheder
+ Følger jordbundens kontur præcist, selv i fordybninger og på toppe
+ Ingen indstik, den laveste tilsmudsning af foderet og skånsomt for græstørvet

2. Kompakt direkte montering på frontliften

- Trækramme, der ligger over slåenheden, med vidt fremadliggende trækpunkt
- Ingen traktortrekant påkrævet
- Ved traktorer uden EHR kan liftarmene sikres ved hjælp af bærekæder i den rigtige indstillingshøjde (750 mm)
- Trinløs justering af snithøjde ved hjælp af topstang

3. Hydraulisk sideforskydning

- Slåenheden kan valgfrit forskydes hydraulisk i siden med op til 40 cm (20 cm højre/venstre)
- Dette giver mulighed for en forskydning mod traktorens afdrift på en hældning, for at forhindre tab
- I kombination med bagmonterede slåmaskiner kan også lette kurver slås helt rent
- Den hydrauliske komfortpakke (ekstraudstyr) giver mulighed for at skifte mellem den hydrauliske sideforskydning eller den hydrauliske foldning af sidebeskyttelsen med kun én DW-styreenhed

Perfekt tilpasning til jordbunden

Tværgående pendulvinkel på +/- 13°

Hækmejemaskine.

Som klassikeren blandt slåmaskiner viser Slicer-serien sig fra sin mest omfangsrige side. Enestående snitoplevelser får du med Fendt allerede ved 2,42 m arbejdsbredde, og de folder sig helt ud ved 4,50 m.
Uanset om det er sideophængt i modulsystemet eller i midten med alle skærekunstens finesser. Der findes en Slicer her til alle - til det store eller det lille store snit.

Sidemonteret med sideophægning (ISL).

Beskrivelse (ISL)
- Let og stabilt design
- Meget flad knivbjælke med skiver, der forløber parvist
- Intet indvendigt hjulbælte og derfor ingen opskubning af foder, frem for alt på hældninger
- Fjederbelastende opstartssikring
- Fjederaflastning for et lavt tryk på jordbunden
- Justerbar trækstangsbolt

+ Ideel til anvendelse med mindre traktorer
+ Bedst egnet til slåning på hældninger
+ Tilpasning til traktorer og overlapning
+ Høj driftslevetid og lave driftsomkostninger

1. Drev (ISL)
- Drevet af et elastisk drev med kilerem
- Kileremmene er selvspændende og fungerer samtidig som overbelastningsbeskyttelse
- Påført kraft finder sted ved hjælp af kilerem og gear direkte på den første slåskive

3. Aflastning og hældning (ISL)
- Smøring af drevet er også garanteret i en mere skæv arbejdsposition
- Slåbjælke aflastes med fjedre
- Hurtig tilpasning til forholdene i jordbunden op til en vinkel på 30°

+ Skånsomt mod græstørvet og en god foderkvalitet
+ Rent arbejde på skrænter og i grøftekanter

Sidemonterete med sideophægning.

Beskrivelse
- Arbejdsbredder fra 2,70 m til 3,50 m
- Meget robust kompakt vinkeldrev
- Elastisk kileremdrev med 540 omdr/min eller 1000 omdr/min (ekstraudstyr)
- Optimal materialestrøm takket være transporttromler
- Fjederbelastende opstartssikring
- Fjederaflastning for et lavt tryk på jordbunden
- Justerbar trækstangsbolt
- Modulært princip for en enkel montering og afmontering af finger- eller valse-crimper (270 P + 320 P)

+ Klassiske maskiner til små og mellemstore bedrifter
+ Egnet til slåning af skråninger og grøftekanter
+ Stor udtagningshøjde på forageren
+ Tilpasning til traktorer og overlapning
+ Høj fleksibilitet

2. Udtagningskinematik
- Styret udtagningskinematik med kurveskive og kurvebane
- Der kræves kun én hydraulisk cylinder til udtagning på forageren og til skift fra arbejdsposition til transportposition
- Det er ikke nødvendigt at løftemekanismen på bagsiden for udtagning på forageren
- Kompakt transportposition 90° opad

+ Stor driftsfleksibilitet
+ Lavt fodertab

4. Fleksibel sportilpasning
- Trækstangsbolte kan justeres enkelt
  - Hurtig tilpasning til forskellige traktorer
  - Fleksibel tilpasning til arbejdsbredden på frontmonterede slåmaskiner for en optimal overlapning

Sidemonteret med midterophængning.

Bredt opstillet i glidende snit

- Kraftfulde slåmaskiner med stor arealkapacitet
- Tilgængelig arbejdsbredde på op til 4,50 meter
- Meget robust kompakt vinkeldrev
- DriveGuard - Overbelastningssikring i topklasse
- ComfortChange lynskift af klinger som standard
- Foldbar beskyttelsesklæde for den bedste tilgængelighed ved vedligeholdelse og rengøring
- Vægtbesparelse på grund af komplet beskyttelse fra klæde
- Glidemeder som højdejustering og slidbeskyttelse tilgængeligt
- TurboLift-teknologi
  - Hydropneumatisk aflastning af slåbjælke
  - Det „svævende snit“

1. Glideføring

- Patenteret glideføring
- Optimal stabilitet og styring af slåbjælken i langs- og tværgående retning
- Slåenheden har en pendulerende vandring på 13° opad og nedad

+ Rigtig god tilpasning til jordbunden og er skånsomt for græstørvet
+ Løftearmen og ophænget af slåmaskinen aflastes
+ Ingen drejningsmomenter på midterophænget

2. Opstartssikring

- Opstartsbeskyttelse med svinggear
- Stor drejevinkel bagud på 22°
- Bedste beskyttelse grundet en udløsningskraft, der kan indstilles præcist
- Genoprettelse af arbejdspositionen ved aktivering af den hydrauliske cylinder bekvemt fra kabinen

3. Transportposition

- Slåmaskinen svinges mere end 90° bagud til transport
- Processen kan udføres nemt og bekvemt fra kabinen
- Udligningscylinderen og TurboLift-systemet dæmper slåmaskinens bevægelser under kørslen

+ Intet tab af tid, hurtig genoptagelse af arbejdet
+ Effektiv beskyttelse mod skader på grund af påkørte genstande

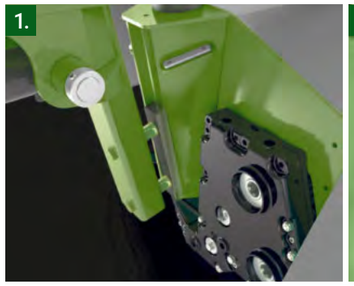

Sidemonteret med midterophængning (TLX).

Kraften udspringer fra dette centrum – Høj ydelse på bagenden

- Arbejdsbredder på 3,10 eller 3,60 m
- Ophængt slåenhed i tyngdepunktet med stor pendulerende vandring
- Integreret udligningscylinder til forageren
- Vertikal X-Transportfoldning i maskinens tyngdepunkt
- TurboLift - Hydropneumatisk aflastning af slåbjælken
- SafetySwing opstartssikring
- Robust og flad slåbjælke ved forhjulet med store skiver
- **ECO-tilstand:** Arbejde med reduceret omdrejningstal på 850 omdr/min muligt
- Fås med finger- og valse-crimper, med komfortabel justering og RC-DuoDrive-drev som ekstraudstyr
- Mange løsninger til komfortdetaljer

+ Optimal styring på jordbunden, selv i kuperet terræn
+ Skånsomt mod græstørvet og mindre tilsmudsning af foderet
+ Ingen pendulering af slåenheden på forageren
+ Optimal transport- og parkeringsposition
+ Stor smidighed og reduceret brændstofforbrug

1. Transport

- Kompakt 120° transportposition
- Præcis i maskinens tyngdepunkt
- Kan parkeres i transport- eller arbejdsposition (valgfrit)
- Slåmaskinen kan gæres helt trykløs i parkeret tilstand med tryk på en knap
- Foldbar, aflåselig beskyttelsesskærm med forberedelse til hydraulisk foldning
- Valgfri hydraulisk transportlås

+ Ideel vægtfordeling og kompakte mål ved transport
+ Komfortable og sikre kørselsforhold
+ Pladsbesparende parkering

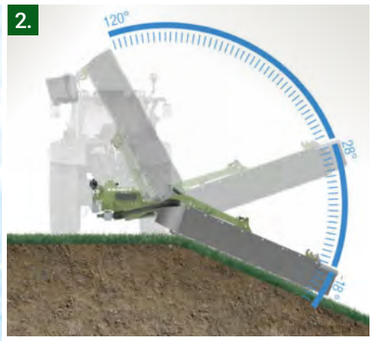

2. Tilpasning til jordbunden

- Midt på tyngdepunktet pendulerende og trukket ophæng af slåenheden
- Den bøjede udlæggerarm giver mulighed for en stor pendulerende vandring på slåenheden med en pendulvinkel på + 28/- 18°
- TurboLift-teknologi
  - Hydropneumatisk aflastning af slåbjælke
  - Det „svævende snit“

3. Indstilling

- Arbejdshøjdeindikator >> bekvem indstilling af trækstangens højde fra førersædet
- Nem, værktøjsfri indstilling af slaglens intensitet ved hjælp ag justering af modkammen på finger-crimperen i 4 trin
- Værktøjsfri indstilling af breddefordelingsenheden

Opstartssikring

- SafetySwing
  - Patenteret opstartssikring til den store klasse (teknologien i slåmaskiner til store arealer)
  - Svinger opad bagpå >> flyver hen over hindringen
  - Returneres automatisk til driftsposition grundet egenvægten
- Stabile sidebeskyttelsesskærme og en liste af fast plast omkring skærmen beskytter mod lette påkørselsskader

+ Effektiv beskyttelse mod skader på grund af påkørte genstande

Brugerkomfort

- Beskyttelsesklæde (centrallås) >> den bedste tilgængelighed ved rengøring og vedligeholdelse
- ComfortChange Lynskift af klinger
- Integreret værktøjskasse og holder til klingenøgler
- Praktiske hydrauliske KENNFIXX-tilslutninger
- Forskellige monteringskategorier (Kat. II / Kat. II & III) >> Overlapningsindstilling til den frontmonteret slåmaskine

Skårlæggerkombi-nationer.

Slicer-slåmaskinekombinationer med centralt ophæng leverer gode slagtal og en høj foderkvalitet på græsland, selv på de største arealer og under den hårdeste konstante belastning . I den travle høsttid er aspekter såsom arbejdseffektivitet, pålidelighed og komfort, der har en tids- og ressourcebesparende effekt, helt afgørende. Fordi godt foder også skal høstes på en økonomisk rentabel måde.



Ophæng
- Slåenheder er ophængt midt på tyngdepunktet
- Slåenhederne fastlåses på forageren med udligningscylindrene

+ Optimeret styring i jordbunden
+ Reduceret belastning af trækstangen
+ Kardanaksler kører altid lige og skader på drivlinjen undgås
+ Det er ikke muligt at indsætte slåbjælken i jordbunden
+ Ingen pendulering af slåenheden på forageren

1. Transport
- Grundet lavtsiddende cylindere på løftearmen opnås en transporthøjde på < 4 meter
- Lav transporthøjde for den maksimale fleksibilitet på vejen
- Lavt tyngdepunkt på slåmaskinen i transportposition
- Slåmaskinekombinationen kan frakobles i transportposition

2. Slicer 9314 TLKCB og 991 TLKC – Opstartssikring SafetySwing
- Patenteret og unik opstartsbeskyttelse
- Slåenheder udløser uafhængigt af hinanden
- Slåbjælken afbøjes bagud foroven og flyver væk over hindringen (ca. 20° bagud, ca. 620 mm opad)
- Rotationspunktet ligger i midten af slåkombinationen
- Stor løftearm, slåenheden udløser sikkert
- Slåbjælken folder selv tilbage igen i arbejdsposition

3. Slicer 860/960 – Opstartssikring EasySwing
- Mekanisk opstartsbeskyttelse
- Slåbjælken afbøjes bagud foroven og flyver væk over hindringen (ca. 9° bagud, ca. 400 mm opad)
- Rotationspunktet ligger i midten af slåkombinationen
- Stor løftearm, slåenheden udløser sikkert
- Slåbjælken folder selv tilbage igen i arbejdsposition

+ Effektiv beskyttelse mod skader på grund af påkørte genstande
+ Høj sikkerhed for slåbjælken, selv i det inderste punkt

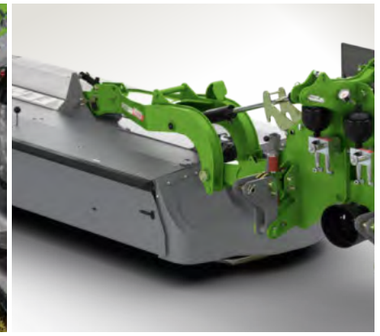

1. Montering

- Den kompakte montering af slåmaskinen på traktoren garanteres af et svunget design på bærearmene

+ Et tyngdepunkt tæt ved traktoren forbedrer autostyringen
+ Belastningen for traktor og maskine på marken og ved transport reduceres

Skårlæggerkombinationer uden ISOBUS.

Slicer 860/960 – Letvægtere med stor slagkraft

- Arbejdsbredde kan justeres i 2 positioner: fra 8,30/8,60 m og 9,30/9,60 m
- Vægtoptimeret design
- Montering nær traktoren
- Ophængt slåenhed i tyngdepunktet med stor pendulerende vandring
- TurboLift - Hydropneumatisk aflastning af slåbjælken
- Opstartssikring EasySwing
- Robust og flad slåbjælke ved forhjulet med store slåskiver
- **ECO-tilstand:** Arbejde med reduceret omdrejningstal på 850 omdr/min muligt
- Fås med finger- og valse-crimper, med komfortabel justering og RC-DuoDrive-drev som ekstraudstyr
- Mange løsninger til komfortdetaljer

+ Enkel tilpasning til frontmonterede slåmaskiner
+ Reduceret belastning for traktor og slåmaskine
+ Optimal styring på jordbunden, selv i kuperet terræn
+ Skånsomt mod græstørvet og mindre tilsmudsning af foderet
+ Stor smidighed og reduceret brændstofforbrug

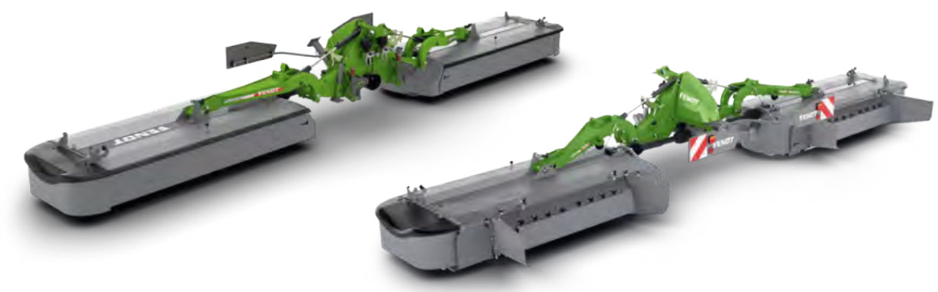

2. Tilpasning til jordbunden

- Pendulerende og trukket ophæng af slåenhederne, der sidder midt på tyngdepunktet
- Udlæggerarmene i en speciel bøjet form giver mulighed for en stor pendulerende vandring på slåenheden med en pendulvinkel fra + 30/- 19°
- TurboLift-teknologi
  - Hydropneumatisk aflastning af knivbjælken
  - Det „svævende snit“

+ Optimal udligning af ujævnheder i jordbunden og højdeforskelle
+ Skånsomt for græstørvet
+ En lav andel af råaske i grundfoderet
+ Rent arbejde på skrænter og i grøftekanter
+ Altid et optimalt pressetryk

1. Drev

- Enkel, klar drivlinje via kardanaksel med overbelastningssikring og integreret friløb i gearet
- Direkte fremdrift på slaglen via tværliggende kardanaksel og cylindrisk drev inkl. overbelastningssikring
- **Eco-tilstand:** Med den flade slåbjælke ved forhjulet med et robust design kan man under gode forhold reducere omdrejningstallet på kraftudtaget på traktoren til 850 omdr/min og dermed arbejde, mens man sparer på brændstoffet

2. Tilpasning af arbejdsbredde

- Justering af slåenheder i to positioner
- Hver slåenhed med 15 cm >> Arbejdsbredde 8,30/8,60 m hhv. 9,30/9,60 m
- Kardanakslen skal ikke forkortes

+ Tilpasning til arbejdsbredderne på de frontmonterede slåmaskiner
+ Indstilling af den optimale overlapning



3. Betjenings- og vedligeholdelseskomfort

- Foldbare skærme med værktøjsfri centrallås (1)
- Nøgle til lynskift af klinger og værktøjsboks anbragt under skærmen (2), der er let at åbne
- Stabile parkeringsstøtter for en sikker stabilitet i pladsbesparende transportposition (3)
- Arbejdshøjdeindikator >> bekvem indstilling af trækstangens højde fra førersædet (4)
- KENNFIX-stik anbragt på et rent sted (5)
- Opstartsbeskyttelse af plast hele vejen rundt beskytter mod lette opstartsskader
- ComfortChange lynskiftesystem til klinger

+ Stor arbejdsbredde (9,30 m) med centralt ophæng, finger-crimper og optimal aflastning af slåbjælken

4. Beskrivelse 991 TLKC

- Arbejdsbredde på 9,30 m
- Meget robust kompakt vinkeldrev
- DriveGuard - Overbelastningssikring i topklasse
- Finger-crimper med slagle-kam for en luftgennemtrængelig foderstruktur og en hurtigere tørring
- Ophængt slåenhed i tyngdepunktet for en lav belastning og den bedste styring på jordbunden
- Trukket ophæng for en slåning, der er brændstofbesparende og skånsom for jordbunden
- TurboLift-teknologi
  - Hydropneumatisk aflastning af slåbjælke
  - Det „svævende snit“
- SafetySwing opstartssikring
- Centreringsfjedre på slåenhederne for en udtagning parallelt med jordbunden og en påsætning på forageren uden pendulering

Skårlæggerkombinationer med ISOBUS.

Slicer 9314 TLKCB – Kraftfuld slåmaskinekombination

- Kraftfuld slåmaskinekombination med transportbånd til sammenføring af skår til store bedrifter og entreprenører
- Arbejdsbredde 9,30 m
- Meget robust kompakt vinkeldrev
- DriveGuard - Overbelastningssikring i topklasse
- Betjening af samtlige slåmaskinefunktioner ved hjælp af ISOBUS
- ComfortChange lynskiftesystem til klinger
- Det trukne ophæng understøtter brændstofbesparelsen og er skånsomt for græstørvet
- TurboLift – Hydropneumatisk aflastning af slåbjælken med det „svævende snit“
  - Med justeringen af pressetrykket i terminalen og den automatiserede efterregulering af trykket overholdes den indstillede trykværdi under alle betingelser

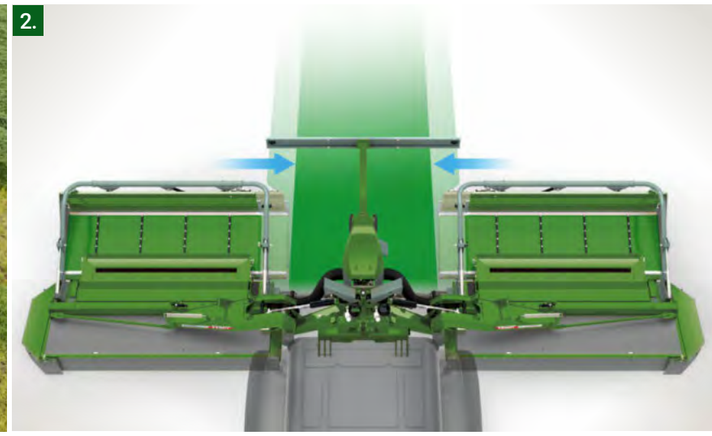

1. Transportbånd

- Dybt transportbånd (940 x 2.700 mm) med integreret hydraulisk sideforskydning BeMove
- Uanset om det er enkelt, delvis eller tredelt opbevaring – den passer altid til efterfølgende maskiner
- Transportbånd drives via en egen olieforsyning
- Specialudviklet oliekølingskoncept i transportbåndenes bagvæg
  - Der kræves ingen ekstra oliekøler
  - Ingen belastning af traktorens køler

+ Mulighed for en bedre tilpasning til det efterfølgende udstyr, som f.eks. en hakkemaskine eller læssevogn
+ Optimal sammenføring af skår, selv på massive bestande

2. BeMove

- Hydraulisk sideforskydning af transportbåndene i forhold til justeringen af skårbredde (60 cm)
- Skårbredden kan justeres trinløst fra 1,80 – 3,00 meter
- Øger effektiviteten allerede under slåningen for den efterfølgende maskine
- Bekvem tilpasning via ISOBUS fra førersædet

ISOBUS-betjening – Overførsel til køregreb

- Forindstillede funktionaliteter på joystick til Fendt-traktorer, som kan tilpasses individuelt
- Maskinen husker individuelle indstillinger af funktioner til joysticket >> Ved anvendelse af forskellige Fendt-traktorer, behøver indstillingen af funktioner til joysticket ikke at indstilles igen

Betjening

- Betjening af samtlige slåmaskinefunktioner ved hjælp af ISOBUS
- Den bedste ergonomi og den størst mulige aflastning for føreren
- Tilknytning af frontmonteret og bagmonteret slåmaskine (den hydrauliske blok på den bagmonterede enhed tyrer den frontmonterede slåmaskine)
- Mulighed for fuldstændig automatisering af arbejdsgangene
- ISOBUS UT: Slåmaskinen kan betjenes via traktorens egen terminal
- ISOBUS AUX-N: Funktionerne kan anbringes på traktorens køregreb
- Klar og overskuelig menustyring
- Den aktuelle placering i menuen vises altid grafisk
- Automatisk, computerunderstøttet foldefunktion med hydraulisk transportsikring
- Den frontmonterede slåmaskine kan også betjenes med systemet
- Trykaflastning kan ligeledes reguleres via ISOBUS-maske
- Individuel udtagning i hver side er mulig
- Indstillinger af transportbånd såsom driftshastighed
- BeMove – Indstilling af skårbredden ved hjælp af den hydrauliske forskydning af transportbåndene
- Angiver omdrejningstallets hastighed på kraftudtaget (overvågning af omdrejningstal på frontmonteret slåmaskine som ekstraudstyr) på den front- og bagmonterede slåmaskine
- Aflastning af slåbjælken kan indstilles
- Indstillingerne kan tilpasses perfekt til den pågældende traktorfører
- Integreret time- og hektartæller
- Separat visning af timer for transportbåndene
- Hastighedsregulering og overbelastningsbeskyttelse ved hjælp af flere sensorer i drivlinjen

Skårlægger med transportchassis.

Fendt skiveslåmaskiner med transportchassis står for en stor slagkraft og den højeste fleksibilitet. De er enten udstyret med finger-crimper eller med valse-crimper. Den midterste trækstang med hængsel gør det muligt at slå til højre, venstre eller lige bag ved traktoren.

Slicer T – Beskrivelse

- Fendt Slicer T slåmaskiner med transportchassis sikrer et effektivt arbejde med en maksimal fleksibilitet
- Arbejdsbredder på 3,0 m, hver især udstyret med finger- eller valse-crimper
- Den midterste trækstang med hængsel gør det muligt at arbejde til venstre, højre eller midt for traktoren
- Central justering af snithøjden
- 40 km/t godkendelse til hurtig omstilling

1. Opbygning

- Trækstang med midterled
  - Slåmaskinen kan svinges både til højre og venstre bag traktoren
  - Optimal til at arbejde i modsat retning
  - Optimal til arbejder på hældninger i Ideel til at arbejde på en hældning med højdekurver
  - Enorm manøvreringsevne
- Transmission via svinggear
  - Særlig ensartet afgivet energi
  - Ingen bøjning af kardanakslen
  - Meget lidt slid
  - Lang driftslevetid
  - Bedste manøvreringsevne

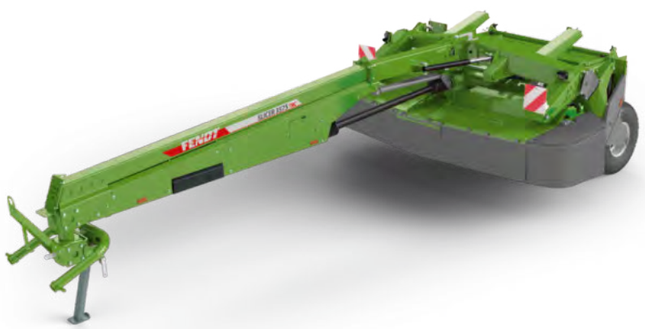

2. Ophæng af slåenheden

- Slåmaskinen holdes på de yderste punkter af den stabile bæreramme
  - Tredimensional tilpasning til jordbunden
  - Rent snit, selv under ekstreme betingelser
  - Lav risiko for indsættelse i jordbunden
  - Skånsomt for græstørvet
  - Ingen drejning af slåbjælken
- Optimal tilpasning af fjederparallellogrammet til den ekstra fjederaflastning
  - Fjedrene forkortes kun en smule ved slåenhedens pendulerende bevægelser
  - Konstant, ensartet aflastning af slåbjælken
- Trukket ophæng
  - Skånsomt for græstørvet
  - Lavere brændstofforbrug
- Ovenliggende ramme
  - Stor pendulerende vandring på slåenheden
  - Perfekt tilpasning til jordbunden under alle forhold
- Udtagning af slåenheden med integreret hydraulisk cylinder
  - Stor frihøjde på forageren og ved transportkørsel
  - Overkørsel af skårene på forageren er muligt uden tab

3. Slicer 313 T – Indstilling af pressetryk

- Fleksibel tilpasning til kørehastighed og terræn (især jordbundens bæreevne)
- Pressetrykket kan indstilles med aflastningsfjedre
- Procedure: Løsn topmøtrikken >> Drej møtrikken
  - Med uret: Pressetrykket reduceres
  - Mod uret: Pressetrykket forøges

Teknologi.

Energirigt grundfoder og en ensartet snitkvalitet er resultatet af tekniske løsninger, der opfylder deres mål, og et optimale samspil mellem komponenterne. Med udgangspunkt i knivbjælke-teknologi - som er hjertet af et slåmaskine - byder Fendt Slicer på en hel række af gennemtænkte løsninger.

	Arbejdsbredde (m)	Snitteskiver / Knive pr. disc (Antal)
Tandhjulsdrev med store bogstaver		
Slicer 310 F/F KC/F RC	3,10	6 / 2
Slicer 310 FQ/FQ KC/FQ RC	3,10	6 / 2
Slicer 360 FQ/FQ KC/FQ RC	3,60	7 / 2
Slicer 3160 TLX/TLXKC/TLXRC	3,10	6 / 2
Slicer 3670 TLX/TLXKC/TLXRC	3,60	7 / 2
Slicer 860 /KC/RC	8,30/8,60	2 x 6 / 2
Slicer 960	9,30/9,60	2 x 7 / 2
Kompakt vinkeldrev		
Slicer 260 FP/FPS	2,50	4 / 2
Slicer 310 FPK	3,00	6 / 2
Slicer 270 P	2,55	5 / 2
Slicer 320 P	3,00	6 / 2
Slicer 350 P	3,50	7 / 2
Slicer 4080 TL	4,00	8 / 2
Slicer 4590 TL	4,50	9 / 2
Slicer 991 TLKC	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 9314 TLKCB	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 313 TKC/TRC	3,00	6 / 2
Tandhjulsdrev med små bogstaver		
Slicer 2460 ISL	2,42	6 / 2
Slicer 2870 ISL	2,82	7 / 2

Knivbjælke med storskive-tandhjulsdrev.

1. Fendt slåbjælke med tandhjulsdrev med stor slåskive imponerer med sit brede spektrum af anvendelser og den høje virkningsgrad under alle betingelser. Dens bemærkelsesværdige glideevner, det lette træk samt det effektive materialeflow understøtter en økonomisk rentabel slåning, en høj foderkvalitet og en skånsom behandling af græstørvet på en og samme tid.

1. **Slåbjælke med robust og flad konstruktion**
2. **Direkte fremdrift med ECO-tilstand**
3. **Store slåskiver med tydelig profilering**
4. **Store spidshjul på række til slåning og fremdrift**
5. **Højtydende tandhjul**
6. **Vedligeholdelsesvenlig opbygning**

+ Lang driftslevetid og den største formstabilitet
+ Slåning, der er skånsom for jordbunden, og en hurtig genvækst
+ Brændstofbesparende omdrejningstal muligt
+ Økonomisk rentabel slåning
+ Ensartet snitresultat og et effektivt materialeflow
+ Høj virkningsgrad og reduceret slid
+ En pålidelig transmission og en høj funktionssikkerhed
+ Høj komfort
+ Bredt anvendelsesspektrum
+ Høj foderkvalitet

2. Robust konstruktion
Høj stabilitet og lang driftslevetid er afgørende faktorer for et pålideligt beredskab i de korte høstvinduer.
- Fuld svejset konstruktion (1)
- Tæt forbindelse af dæksel og tromle med ekstra udløb
- Materiale med tykke vægge
- Drivenheder med gennemgående skrueforbindelser (2)
- Massive støtteprofiler på ydersiderne (3)

+ Lang driftslevetid
+ Maksimal, horisontal formstabilitet
+ Formbestandighed, selv ved store arbejdsbredder
+ Største stabilitet og tæthed
+ Ingen svage punker og forringelse af materialeflow på grund af skrueforbindelser

Fladt design
- Inline-drevkoncept
- Optimeret til en standard snithøjde på 5 – 7 cm
- Profileret underside
- Glidemeder som standard til beskyttelse af slåmaskinestrukturen
- Ekstra meder fås for tilpasning af snithøjden

+ Anvendelse, der er optimal i forhold til høstudbyttet
+ En lav andel af råaske i foderet
+ Slåning, der er skånsom for jordbunden
+ Store glideegenskaber

1. Slåskiver

Størrelsen, formen samt modelleringen af slåskiverne på slåbjælken ved forhjulene har en positiv indvirkning på snitkvaliteten samt materialeflowet og understøtter således den høje foderkvalitet.

1. Store slåskiver
- En øget sugeeffekt hæver høet
- Profileret design for en effektiv strømningseffekt

2. Stor overlapning

3. Transporttromler på de yderste slåskiver som standard

+ Færre slåmoduler pr. meter af arbejdsbredden
+ Ensartet snitresultat, selv ved liggende materiale
+ Optimalt materialeflow og perfekt foderaflægning, selv ved tungt foder
+ Høj foderkvalitet
+ Rigtig god transporteffekt, selv i kantområder



2. Drevkoncept

Hele drivlinjen er dimensioneret til en effektiv udnyttelse af indgangseffekten. Dette giver mulighed for en vedvarende god snit- og foderkvalitet med brændstofbesparende 850 omdr/min ved gode vejr- og vækstforhold. Integrationen i den lette og formstabile bæreramme er konstrueret således, at der er skabt en stor fodergang og meget plads til tand-/valsecrimper.

- Effektiv transmission
  - 1000 omdr/min ved anvendelsesbetingelser med tunge og massive bestande
  - 850 omdr/min i Eco-tilstand ved lave foderbestande og tør vækst
  - 850 omdr/min i Eco-tilstand for brændstofbesparende anvendelser
- Overbelastningssikring og friløb i gearkassen



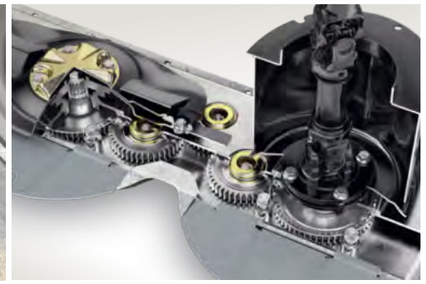

+ Brændstofbesparende slåning ved gode betingelser er mulig
+ Beskyttelse mod dyre maskinskader i nødstilfælde

3. Drev til slåskiver
- Store spidshjul på række til slåning og fremdrift
- Lavere antal af slåmoduler pr. meter af arbejdsbredden
- Direkte påført kraft på den første slåskive
- Fint slebne og hærdede tandhjul
- Overlappende fortanding med 3,5 indgrebspunkter

+ Et retlinet transmission med høje effektivitetsværdier
+ Meget støjsvag, selv ved varierende last
+ Reduceret slitage på drivkomponenterne og lavere vedligeholdelsesomkostninger
+ Højere virkningsgrad på grund af et lavere antal af afgivelsespunkter
+ Lavere omløbshastigheder på spidshjul til slåning og fremdrift
+ Sikker funktionsmetode og transmission
+ Optimeret, støj-, slid- og vibrationsadfærd

Knivbjælke med kompaktvinkeldrev.

2. Opbygning og drev
- Indirekte træk via gennemgående sekskantet aksel
- Vinkelgear under hver slåskive
- Overbelastningsbeskyttelse i form af et yderligere brudled i den sekskantede aksel

+ Ensartet afgivet energi på alle slåskiver
+ Udglatning af drejemomentspidser
+ Lavere belastning og mindre slid på drivlinjen
+ Mindre nedetid og lave reparationsomkostninger

3. DriveGuard overbelastningssikring
- Alle slåskiver kan udstyres med integreret overbelastningssikring DriveGuard
- Ved blokering af slåskiven afskærer DriveGuard-skiven på de fire brudled og afbryder dermed drivlinjen – slåskiven drejer frit
- Et tab af slåskiven er udelukket, da denne ikke desto mindre er fast forbundet med slåbjælken
- Der kan ikke forekomme kontaminering af olien, DriveGuard-skiven sidder på slåskiven og er adskilt fra oliebeholdningen

Knivbjælke med tandhjulsdrev.

1. Opbygning og drev
- Påskruet slåbjælke, der er nem at reparere, med lejring af alle komponenter i bundpladen og påskruet dækplade
- Store, stabile tandhjul af kvalitetsstål med kvalitetskuglelejer
- Komponenter kan skiftes individuelt og hurtigt
- Påført kraft på den første slåskive

+ Meget lav risiko for slid
+ Enkel og billig vedligeholdelse
+ Kortere nedetider
+ Opskubning af foder undgås

ComfortChange lynskift af klinger.

1. Alle skiveslåmaskiner med den frontmonterede slåbjælke med store skiver eller det kompakte vinkeldrev er som standard eller som ekstraudstyr udstyret med lynskiftesystemet ComfortChange til klinger
   - For at skifte skal man bare bruge nøglen til lynskift af klinger, der på de fleste slåmaskiner er opbevaret både sikkert og let tilgængeligt
   - Specialværktøjet fastlåses sikkert i opret position

+ Ukompliceret skift af klinge uden yderligere værktøj
+ Begge hænder er frie under fastlåsningen af nøglen til lynskift af klinger
+ Reduktion af nedetider og omkostninger

TurboLift – Hydropneumatisk aflastning af slåbjælken.

1. Ved Fendt Slicer bagmonterede slåmaskiner med midterophæng, slåkombinationer samt frontmonteret slåmaskine Slicer FQ sørger den patenterede hydropneumatiske aflastning til slåbjælke "TurboLift" for det svævende snit.
   - Optimalt pressetryk under hele slåningen
   - Trinløs og værktøjsfri forindstilling med hjælp af stillehjul på styreblokken
   - Kan tilpasses til anvendelsesbetingelserne fra traktorens førersæde under slåningen
   - Efter udtagningen på forageren kalibrerer systemet sig selv igen hver gang
   - Hurtig aflastning af systemet ved parkering via tryk på en knap på styreblokken
   - Automatisk genoprettelse af det forindstillede tryk ved sammenkobling

+ Svævende snit - perfekte tilpasning til jordbunden, skånsomt for græstørvet og mindre tilsmudsning af foderet
+ Fordele hvad angår både kvalitet og tid på grund af en hurtig tilpasning, for eksempel når man passerer fugtige steder
+ Hurtig tilpasning til forskellige forhold
+ Lavere brændstofforbrug
+ Reduceret belastning af rammekonstruktion og tilkobling
+ Trykløs parkeringsposition

	Arbejdsbredde	Ophæng
Slicer 860 KC / RC	8,30/8,60 m	Bagmonteret slåkombination
Slicer 960	9,30/9,60 m	Bagmonteret slåkombination
Slicer 991 TLKC	9,30 m	Bagmonteret slåkombination
Slicer 9314 TLKCB	9,30 m	Bagmonteret slåkombination
Slicer 3160 TLX / TLXKC / TLXRC	3,10 m	Bagmonteret
Slicer 3670 TLX / TLXKC / TLXRC	3,60 m	Bagmonteret
Slicer 4080 TL	4,00 m	Bagmonteret
Slicer 4590 TL	4,50 m	Bagmonteret
Slicer 310 FQ / FQ KC / FQ RC	3,10 m	Frontophæng
Slicer 360 FQ / FQ KC / FQ RC	3,60 m	Frontophæng



Slagler.

Funktion på slagler
- Vokslaget på foderet rives af
- Cellesaft kan trænge hurtigere ud
- Det lagte skår gennemluftes mere optimalt
- Udtørringsprocessen fremskyndes
- Tørringsvarigheden forkortes
- Ofte kan man spare et behandlingstrin med en et behandlingstrin med en høvender
- Enkel, direkte fremdrift via kardanaksel eller cylindrisk tandhjulsdrev.
- Overbelastningsbeskyttelse med knækbolt

1. Finger-crimper
- Rotor med fjedertænder med justerbar modkam
- Intensitet på slagle kan indstilles i 4 eller 5 trin (afhængigt af model)
- Ingen knusning af foderet
- Ensartet behandling
- Egnet til kornafgrøder
- Sikring mod tab af tænder

2. Valse-crimper
- Velegnet til bælgfrugter og bladfrugter
- Skånsom behandling uden tab af blade
- To profilruller, der forløber inden i hinanden
- Pressetryk på gummiruller kan indstilles
- Stor profiloverdækning
- Ruller består af segmenter (3,0 m arbejdsbredde på slåmaskinen, 9 segmenter; 1 segment = 24 cm), som kan skiftes individuelt

Drev og sikring
- Enkel, direkte fremdrift via kardanaksel eller cylindrisk tandhjulsdrev
- På grund af den store profiloverlapning køres kun den nederste rulle aktivt, mens den øverste rulle kører synkront med
- Desuden råder slaglen med ruller over en sikring mod fremmedlegemer
  - Fjederspændingen kan indstilles
  - Hvis et fremmedlegeme passerer slaglen, hæves den øverste rulle

3. DUO-Drive drev (ekstraudstyr)
- Direkte fremdrift på begge hjul, for et forbedret materialeflow og en højere gennemstrømning i en stor og tung afgrøde (maskinerne er som standard forberedt til opgraderingen)
- Fås til:
  - Slicer frontmonterede slåmaskiner i F-serien og i FQ-serien
  - Slicer bagmonterede slåmaskiner i TLX-serien
  - Slicer slåkombination 860 RC

Fendt Services.

En Fendt-maskine er et højteknologisk produkt, der opfylder de højeste krav. Derfor tilbyder de certificerede Fendt-forhandlere en førsteklasses service.

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7 **+45 70 20 73 40**

Via Fendt Customer Hotline er det muligt at kontakte den certificerede servicepartner døgnet rundt

Det bedste produkt under det bedste beskyttelsesskjold
Service og tjenesteydelser i verdensklasse:
- Kort afstand mellem vores uddannede servicemedarbejdere og dig
- I sæsonen står reservedele til rådighed 24/7
- 12 måneders garanti på originale dele fra Fendt og indbygning af disse

100% kvalitet. 100% service: Fendt Services
- Fendt Demonstrationsservice
- Fendt Expert førertræning
- AGCO Finance – Finansierings- og lejetilbud
- Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser
- Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner

Allerede i dag er morgendagens opgaver sikret.

Fendt Demonstrationsservice
- Sæt dig på den, og prøv den af i stedet for bare at tale om den
- Grundlaget for optimal beslutning

Fendt Expert førertræning
- Eksklusiv praktisk uddannelse med professionelle trænere
- Optimer omkostningseffektiviteten ved at lære alle funktionerne og ved at udnytte Fendt-maskinens fulde ydeevne og potentiale

Individuelle finansierings- og lejemodeller
- Lånefinansiering fra AGCO Finance med attraktive vilkår og fleksibel løbetid og forudsigelige omkostninger
- Skræddersyede lejetilbud via Fendts forhandlere

Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner
Brugte landbrugsmaskiner af dokumenteret høj kvalitet og certificeret Fendt-kvalitet
Fordele:
- Certificering i henhold til strenge kvalitetsstandarder
- Komplekst indgangsinspektion (teknik, slid, udseende)
- Omhyggelig vedligeholdelse af sliddele
- Udskiftning, rensning og lakering af komponenter ved behov
- Inklusive garanti

Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser
- Brugertilpasset vedligeholdelses- og reparationsservice, der rækker ud over den lovpligtige garanti
- Maksimal indsatssikkerhed
- Fleksible løbetider og satser med og uden selvrisiko
- Fuld omkostningskontrol og planlægningssikkerhed
- Kun installation af originale dele med garanteret seriekvalitet og testet funktionssikkerhed, så Fendt-maskinen bevarer sin værdi optimalt

Fendt Care.

Omkostningskontrol og planlægningssikkerhed med Fendt Care-satser

- Omfattende udbud af tjenester til sikring af driftssikkerhed og reparationsrisici for nye maskiner
- Fuld omkostningsstyring med den bedste service
- Skræddersyet løsning til flåden fra vedligeholdelseskontrakten til pakken uden bekymringer, inklusive erstatningsmaskine

"AGCO Parts Books to go"-smartphone-app

- Find og bestil reservedele direkte, hurtigt og nemt
- Download fra App Store og Google Play Store
- Adgangsoplysninger via Fendt-forhandleren

App Store

Google Play Store

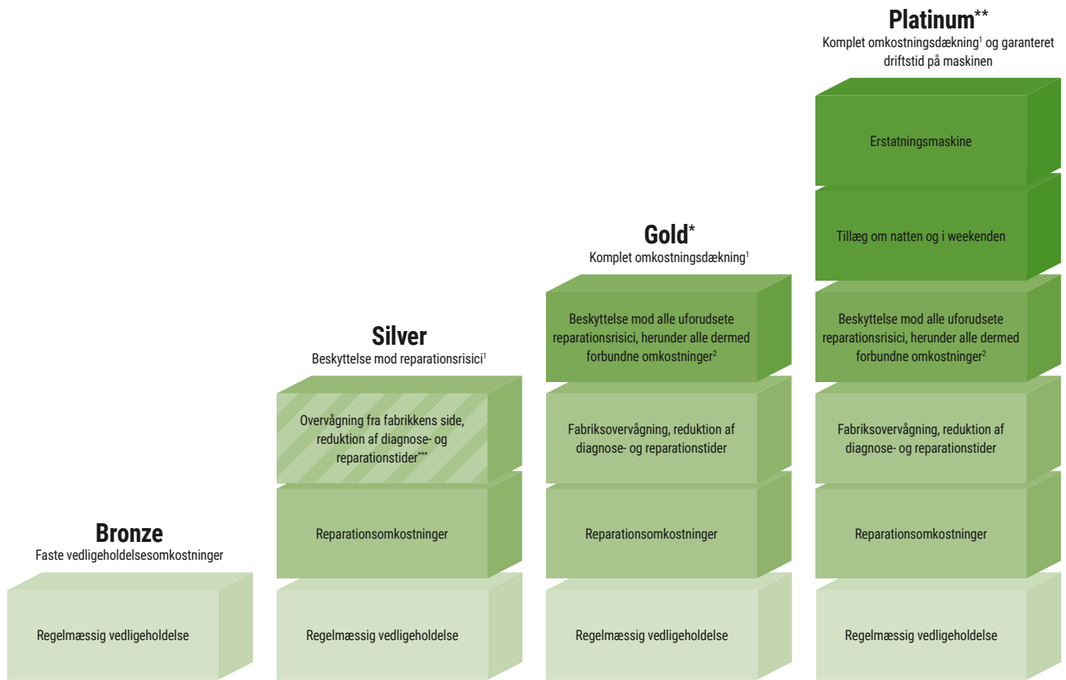

		Omkostningsfordele med Fendt Connect (valgfri)	Kun for traktorer med Fendt Connect	
Tilgængelig til	**Komplet Fendt-portefølje**	**Komplet Fendt-portefølje**	**Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplæsser[8]**	**Hjultraktor med Fendt Connect**
kundebrug (selvrisiko)	Maskinens brugssikkerhed	Sikring mod store skader[3] (490 €) Omfattende sikring på attraktive vilkår (190 €) Komplet sikring ifm. fuldstændig omkostningskontrol (0 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger (0 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger og garanteret driftstid for maskiner (0 €)
Maksimal dækning, garantiudvidelse	8 år / 8.000 DT	5 år / 3.000 DT	5 år / 5.000 DT	3 år / 2.000 DT[4] 3 år / 4.000 DT[5] 3 år / 25.000 baller[6] 5 år / 50.000 baller 8 år / 4.000 pumper-H 5 år / 8.000 DT 5 år / 750 DT[7]

DT = driftstimer; T = timer; [1] uden slitage; [2] rejseomkostninger, bjærgning / bugsering, fejlsøgning med suplerende diagnoseværktøjer, brug af effektprøvestand, olie og filter, når motor / transmission repareres; [3] kun tilgængelig for selvkørende maskiner og RG300 og Momentum; [4] kun ISOBUS-egnede redskaber; [5] kun PR, VR og XR ; [6] inkl. Rollector; [7] kun Momentum 16 og 24; [8] Gold Tarif til teleskoplæssere findes også uden Connect; * Gold Tarif kun tilgængelig i DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum kun tilgængelig i DE, EN, FR; *** valgfrit med Fendt Connect

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Frontmonterede slåmaskiner med pendulophæng, F-serien			Frontskårlægger med pendulbuk Alpin				Frontmonterede slåmaskiner med 3D-trækbuk						Sidemonteret med sideophægning (ISL)		Sidemonterete med sideophægning		
		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Mål og vægt																			
Arbejdsbredde	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00		3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbredde	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00		2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Skårbredde	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00		1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Transporthøjde	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlængde	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Vægt	kg	710	1015	1045	474	504	694		950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833
Effektbehov																			
Effektbehov	kW / hk	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75		44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
Ophæng																			
Trepunkts	Kategori	II	II	II	II	II	II		II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Snitteenhed																			
Snitteskiver	Antal	6	6	6	4	4	6		6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Knive pr. slåskive	Antal	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Knivsystem med hurtigudløsning		■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompakt vinkeldrev					■	■	■										■	■	■
Forhjulstræk		■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■			
DriveGuard							■										■	■	■
Mekanisk sideforskydning																			
Hydraulisk sideforskydning						■			□	□	□	□	□	□					
Hydraulisk åbning/lukning af sideafskærmning		□	□	□					□	□	□	□	□	□					
TurboLift-aflastning af snitteenhed									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-kontrol																			
SafetySwing																			
BeMove																			
RC DUO-drev				□							□			□					
Hydraulik																			
Nødvendige ev-hydraulikudtag	Antal								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nødvendige dv-hydraulikudtag	Antal					1													
Flat-Face-koblinger									□	□	□	□	□	□					
PTO																			
PTO-omdrejninger	o/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Drivaksel med friløb					■	■	■								■	■	■	■	■
Friløbs gearkasse		■	■	■					■	■	■	■	■	■					
Belysning																			
Elektrisk lys/advarselsskilte		□	□	□			□		□	□	□	□	□	□			□	□	□

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Sidemonteret med midterophængning		Sidemonteret med midterophængning (TLX)							Skårlæggerkombinationer uden ISOBUS					Skårlæggerkombinationer med ISOBUS	Skårlægger med transportchassis	
		Slicer 4080 TL	**Slicer 4590 TL**	**Slicer 3160 TLX**	**Slicer 3160 TLXKC**	**Slicer 3160 TLXRC**	**Slicer 3670 TLX**		**Slicer 3670 TLXKC**	**Slicer 3670 TLXRC**	**Slicer 860**	**Slicer 860 KC**	**Slicer 860 RC**	**Slicer 960**	**Slicer 991 TLKC**	**Slicer 9314 TLKCB**	**Slicer 313 TKC**	**Slicer 313 TRC**
Mål og vægt																		
Arbejdsbredde	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60		3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00
Transportbredde	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80		2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00
Skårbredde	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30		1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90
Transporthøjde	m			3,58	3,58	3,58	3,99		3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99		
Transportlængde	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70		2,10	2,10							7,00	7,00
Vægt	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200		1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962
Effektbehov																		
Effektbehov	kW / hk	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95		96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90
Ophæng																		
Trepunkts	Kategori	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III		II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III		
Topunktstrækarme	Kategori																II	II
Snitteenhed																		
Snitteskiver	Antal	8	9	6	6	6	7		7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6
Knive pr. slåskive	Antal	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Knivsystem med hurtigudløsning		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Kompakt vinkeldrev		■	■												■	■	■	■
Forhjulstræk				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
DriveGuard		■	■												■	■	■	■
Mekanisk sideforskydning											■	■	■	■				
Hydraulisk åbning/lukning af sideafskærmning				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□				
TurboLift-aflastning af snitteenhed		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		
ISOBUS-kontrol																■		
SafetySwing				■	■	■	■		■	■					■	■		
EasySwing											■	■	■	■				
BeMove																■		
RC DUO-drev						□				□			□					
SectionControl																□		
Hydraulik																		
Nødvendige ev-hydraulikudtag	Antal	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	2	2		1	1
Nødvendige dv-hydraulikudtag	Antal	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1
Påkrævede hydraulikudtag LS	Antal															1		
Flat-Face-koblinger				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		
PTO																		
PTO-omdrejninger	o/min	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000
Drivaksel med friløb		■	■												■	■	■	■
Friløbs gearkasse				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
Dæk																		
Dæk, transportchassis																	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Belysning																		
Elektrisk lys/advarselsskilte		■	■	□	□	□	□		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■

FENDT

It's Fendt. Fordi vi forstår os på landbrug.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.

DA/2301