



FENDT

Fendt Rotana F/V/Combi



Fendt Rotana F/V/Combi

- 4 Et hurtigt overblik.
- 6 Spotlights.
- 14 Drev.
- 18 Trækstang og pick-up.
- 22 Rotor og skærebjelke.
- 26 Pressekommer.
- 32 Netværk og binding.
- 38 Fendt Services.
- 44 Udstyrsvarianter
og tekniske detaljer.



Et hurtigt overblik.

Fire modeller til fire krav

Fendt Rotana ballepressere giver optimale presseresultater til ensilage, hø og halm. Den velfungerende presseteknologi i Fendt Rotana er den perefkte løsning til enhver bedrift - det perfekte supplement til Fendt traktorer og høstmaskiner.

Fendt Rotana F / V

Kan mærkes i hver balle: Erfaring, innovation og pålidelighed.
Alle anvendelser giver nye udfordringer til mennesket og maskinen. Derfor byder fastkammerpresser- og variable rundballepressermodeller fra Fendt Rotana-serien på en hel masse udrustningsmuligheder og en intuitiv betjening.

Fendt Rotana 130 F / 160 V Combi

Med presse-vikle-kombinationen fra Fendt opnås den perfekte ensilage for den bedste dyresundhed fra værdifuldt grøntfoder. Fendt Rotana 130 F Combi og Fendt Rotana 160 V Combi råder over en høj massefylde, en sikker binding, en hurtig overførsel og vikling og en enkel håndtering.

	Ballekammerets rumfang m³	Ballekammerets diameter m	Effektbehov kW / hk
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110



Rotana F og F-Combi Spotlights.

Her finder du de særlige Fendt-løsninger, de såkaldte Fendt Spotlights, som gør hele forskellen og gør arbejdet bedre hver eneste dag.



1. Stålvalser

- 18 PowerGrip-stålvalser giver en ensartet komprimering og pålidelig rotation af ballen. Pga. indpresning af ribberne i valserne kan svejse sømmene på kørefladen undværes. Tre ribber er konstant i berøring med ballen. Afstrygerne på valserne forhindres snavsophobninger på en effektiv måde.

2. Skærebund

- Med HydroFlexControl skærebund øges maskinens ballekapacitet effektivt takket være en højere kørehastighed. Systemet løsner helt selvstændigt over 80% af blokeringer via en modstandsdygtig ophængningsfjeder. Ved større blokeringer kan bunden direkte fra kabinen sænkes manuelt op til 50 cm, og blokeringen kan derved løsnes manuelt.

3. Knife

- Alt efter udstyr har Fendt Rotana snitter med op til 25 knive. Knivene kan kobles i grupper (0-12-13-25). Den teoretiske snitlængde er 45 mm ved maksimalt antal knive. Valg af knivene justeres så via betjeningsterminaler eller ISOBUS.

4. Pick-Up

- Den vedligeholdelsesfrie og rolige pick-up med 13 cm udragende tandlængde og en tandafstand på 64 mm sørger sammen med rullenedholderen for en pålidelig og jævn tilførsel. Pick-Up har 5 tandrækker med hver 30 transporttænder.

5. Pressekommer

- Fendt Rotana F har en aftagende pressekommerdiameter. Den snegleformede pressekammergeometri sørger for en optimal netgribning, balletæted, pressekommerfyldning samt ballerotation i maskinen.





6. Betjening

- Der kan vælges mellem 3 måder at betjene Fendt Rotana. Der kan vælges mellem "Bale Control" begynderbetjeningspanelet, "E-Link-Pro" for komfortabel betjening via traktorens ISOBUS-terminal.

7. Lås

- Den mekaniske lås garanterer meget faste baller og pålidelig lukning af bagklapper. Da bagklappen pga. den sikre låsning ikke kan undvige, opstår der kontinuerligt faste, optimalt formede baller. Balletætheden bestemmes ved præcis måling af trykket på bagklappens kroge. Sensorerne på begge sider måler balletætheden præcist og viser føreren, om han skal køre mere til højre eller venstre for at forme en ensartet balle.



8. TIM

- TIM-Profi-pakken består af flere enkelte TIM-funktioner. Pakken gør processerne ved presning af rundballer meget nemmere ved at maskinen udfører mange funktioner fuldautomatisk. Traktoren standser automatisk, så snart ballen er klar til at blive bundet. Bagklappen åbner og lukker automatisk efter bindingsprocessen for at ballen kastes ud.

9. Foliebinding

- Ballen kan valgfrit være bundet i form med en trækfolie. Ved at nettet bortfalder skal det ikke længere adskilles fra Viklefilter, foderet fryser ikke fast på nettet om vinteren, hvilket gør det nemmere at udpakke ballen.

10. Håndvasktank

- Ferskvandsbeholderen bruges til at vaske hænderne eller gestande fra støv og snavs. Med en sæbedispenser opfylder den alle krav.





Rotana V og V-Combi Spotlights.

Her finder du de særlige Fendt-løsninger, de såkaldte Fendt Spotlights, som gør hele forskellen og gør arbejdet bedre hver eneste dag.



1. Bånd

- De endeløse bånd har en tykkelse på 8 mm og en brede på 28,5cm. Alt efter model er båndene 11 til 12 m lang. Selv ved et maksimalt presstryk har båndene stadig en reserve på over 80%. Sammen med CPS system (Constant Pressure System) sørger båndene for et konstant tryk.

2. Skærebund

- Med HydroFlexControl skærebund øges maskinens ballekapacitet effektivt takket være en højere kørehastighed. Systemet løsner helt selvstændigt over 80% af blokeringer via en modstandsdygtig ophængningsfjeder.

3. Knive


- Alt efter udstyr har Fendt Rotana cuttere med op til 25 knive. Knivene kan kobles i grupper (0-12-13-25). Den teoretiske snitlængde er 45 mm ved maksimalt antal knive. Valg af knivene justeres så via betjeningsterminaler eller ISOBUS.

4. Pick-Up

- Den vedligeholdelsesfrie og rolige pick-up med 13 cm udragende længde og en tandafstand på 64 mm sørger sammen med rullenedholderen for en pålidelig og jævn tilførsel. Pick-Up har 5 tandrækker med hver 30 transporttænder. Afgrødestrømmen foran rotoren centrerer af transportsneglene i siden.

5. Pressekommer

- Med den mindst mulige startrum, et dobbelt drev og en intelligent bagklapaktivering tilbyder det variable Rotana- pressekommer en hel pakke for alsidighed og maksimal ydelse.

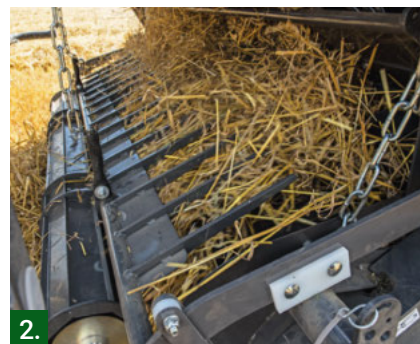

6. Betjening

- Der kan vælges mellem 3 måder at betjene Fendt Rotana. Der kan vælges mellem "Bale Control" begynderbetjeningspanelet, "E-Link-Pro" for komfortabel betjening eller betjening via traktorens ISOBUS-terminal.

7. Automatisk smørepumpe

- Den automatiske smørepumpe forsyner alle pressevalsens lejer fuldautomatisk med smørefedt. Takket være den store smøremiddelreserve kan der arbejdes flere dage uden efterfyldning. Enestående blandt de variable presser!

8. Skaktbinding

- Nettet føres sikkert til ballen inde i pressekammeret gennem en skakt ved hjælp af et transportbånd. Efterbindingprocessen svinges skakten tilbage.



9. TIM

- TIM-Profi-pakken består af flere enkelte TIM-funktioner. Pakken gør processerne ved presning af rundballer meget nemmere ved at maskinen udfører mange funktioner fuldautomatisk. Traktoren standser automatisk, så snart ballen er klar til at blive bundet. Bagklappen åbner og lukker automatisk efter bindingsprocessen for at ballen kastes ud. Pick-Up'en løftes automatisk til vejning amt ved bakkørsel.

10. Håndvasktank

- Ferskvandsbeholderen bruges til at vaske hænderne eller gestande fra støv og snavs. Dens lås er samtidigt en sæbedispensere og garanterer rent arbejde hver dag.





Drev.

Rotordrevet, der drives via en duplexkæde befinder sig på højre side af Fendt-rundballepressen. Pressekommerdrevet befinder sig på venstre side. Kæderne er af højeste kvalitet og således ekstrem holdbare. Friløbskædehjulet sørger for sikkerhed.



1. Kraftfordeling på et blødt niveau

Lav på vibrationer og med en lang driftslevetid som ingen anden - Fendt Rotana giver en høj ydelse med et super lavt energiforbrug og næsten ingen slid. Drevet på Fendt rundballepressere er særligt slidstærkt og udformet, så det er vedligeholdelsesvenligt. Dermed sparer du værdifuld tid til reparation og vedligeholdelse og kan bruge den til høsten.

Ballepresningen understøttes af Powersplit-transmissionen som fordeler den påkrævede effekt ensartet på rotor og drev. Den affjedrede bund på transportkanalen og det 360° friløb på drevet hindrer stødbelastninger i drivlinjen og forlænger den forventede driftslevetid på pressen mange gange!

2. PowerSplit-transmission




- Opdelt drevkoncept, og dermed fordeles den påkrævede effekt ensartet på rotor og drev
- 540 omdr./min eller 1.000 omdr./min på kardanakslen
- På grund af anvendelsen som rammeelement reduceres vibrationer, hvilket fører til en ekstremt støjsvag drift på Rotana

Walterscheid-kardanaksler med bred vinkel

- 1 3/8" Z6, 1650 Nm, kobling med knækbolt
 - Til modeller uden skærebund
- 1 3/8" Z6, 1950 Nm, kamkobling og frikobling
 - Til modeller med skærebund

3. Transmission- 360° friløbstandhjul

Skulle maskinen blive standset eller blokeret, gør dette friløb det muligt for ballerne at "falde til ro". Således undgår man effektivt stødbelastninger på drivlinjen.

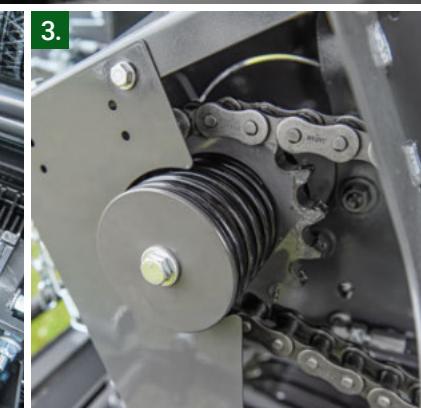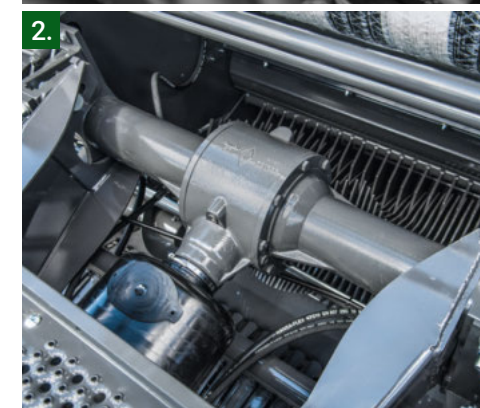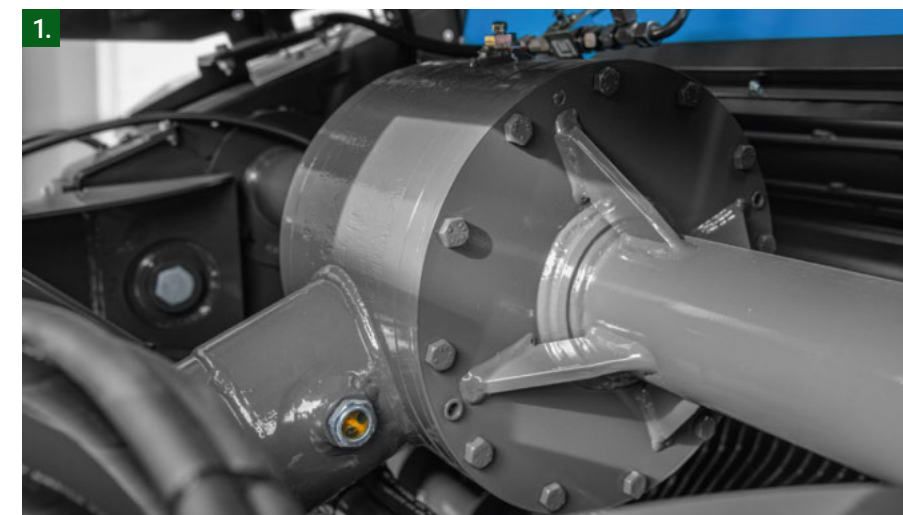

- + Drivlinjen beskyttes mod en overbelastning
- + Driftslevetiden på de enkelte komponenter samt hele maskinen maksimeres.

Trækstang og pick-up.

Højeste kapaciteter kan kun begynde med en perfekt foderoptagelse. Derfor sørger ved Fendt-rundballepresserne den stærke, kurvebanefri Pick-Up. Således består vores Pick-Up af færre bevægelige og slidene dele, de kører roligere og er mere vedligeholdelsesvenlige.



Maksimal optagelseskapa­citet for en maksimal ydelse.


Den maksimale ydelse kan kun opnås med en perfekt foderoptagelse. På Fendt rundballepressere sørger den ydedygtige, brede Pick-Up uden kurvebane for dette med de længste tænder på markedet. Pick-Up'en imponerer med sin støjsvage kørsel og vedligeholdelsesvenlighed, som sikres via en reduktion af bevægelige og dermed slidfølsomme dele.



- + Med en "udragende længde" på 13 cm byder Rotana på de længste tænder på markedet, hvilket forklarer den høje optagelsesvolumen ved et forholdsvis lavt omdrejningstal.
- + Transportsnekkerne i siden sørger for at afgrødestrømmen centrerer foran. På den måde garanterer man en symmetrisk fyldning af presse­kammeret.

1. Ustyret Pick-Up

- støjsvag og vedligeholdelsesfri
- 5 tandrækker med hver 30 tænder med 64 mm tandafstand
- 5,6 mm tykke og særlig lange tilførselstænder sikrer en pålidelig optagelse
- Meget tæt på rotoren, hvilket giver en rigtig god materialestrøm
- Som standard med tilførselssnekker i begge sider med en diameter på 25 cm og en længde på 36 cm
- Rulleteholderen skaber en ensartet tilførsel af den høstede afgrøde uden at skubbe den opad

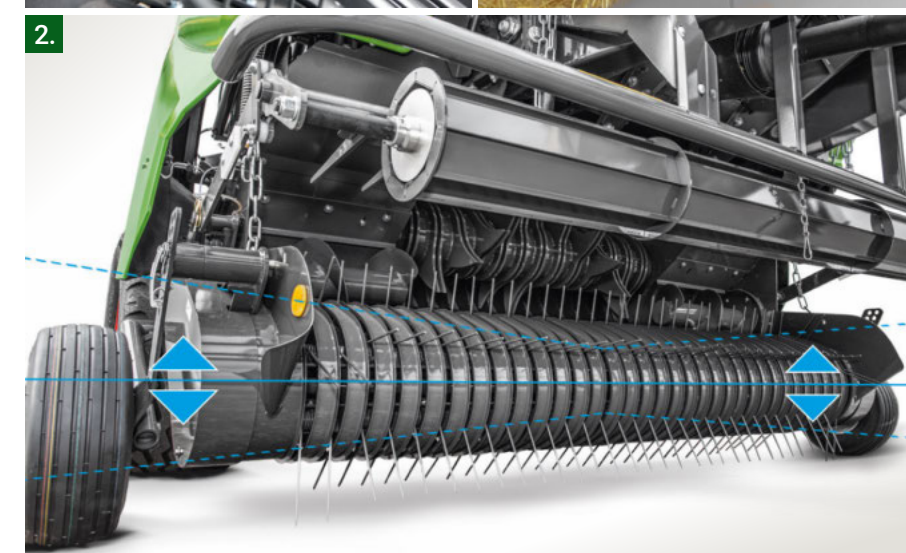

2. Pendul-Pickup-sæt – Klarer enhver udfordring

- Sætter skaber en øget pendulvinkel på Pick-Up'en
- Pendulets vandring på begge sider udgør 70 mm opad og 70 mm nedad
- Dermed tilpasser maskinen sig også super godt til jordbundens kontur, selv på en ujævn mark



Rotor og skærebjælke.

Passende til det pågældende anvendelsesområde arbejder der også forskellige rotor i alle Fendt-rundballepresser. Rotoromdrejningstallet udgør 134 o/min. Derved sørger den v-formede placering af transportfingrene for en ensartet fyldning af pressekommeret.



1.

1. Rotor og cutter

De forskellige rotor og cutter på Fendt Rotana byder på den rigtige løsning til ethvert anvendelsesområde. Fuld fleksibilitet og den højeste ydelse ved den bedste driftslevetid er dermed standarden. Især ved vanskelige forhold kører tilførslen uden problemer takket være HydroFlexControl.



- + Rotoren udgør en „gennemgribende“ komponent som bindeled mellem Pick-up og pressekammer. Hver Rotana er afstemt til den højeste ydelse og foderkvalitet, hvor rotoren skaber fundamentet.



Indførselsrotor uden cutter



XtraCut13 Rotor
(Afstand på fingerpar: 90 mm)
- Uden cutter (standard)
- Med cutter: op til 13 knive



XtraCut17 Rotor
(Afstand på fingerpar: 67,5 mm)
- Med skæreværk: op til 17 knive



XtraCut25 Rotor
- Med skæreværk: op til 25 knive

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Snitter/rotor								
Uden skærebord med indførselsrotor	■			■			■	
Uden skærebord - 2-stjernet indførselsrotor		■			■			■
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indførselsrotor		□	■		□	■		□
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indførselsrotor med gruppeaktivering (8-9-17)		□	□		□	□		□
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)		□	□		□	□		□



Pressekammer.

Fendt-rundballer byder på ægte unikke egenskaber, som gør sig betalt i den praktiske anvendelse. Således har pressekammeret selvrensende lejehuse for en øget lejelevetid. Fugtighed og indtrængende materiale fjernes af afstrygere i lejehusene.



1.

1. Pressekommer Rotana F / F Combi

Med Fendt fastkammerpressere får du garanteret de helt perfekte baller. Den mekaniske låsning sørger for baller, der er konstant faste og optimalt formede. Den hurtige udkastningstid reducerer standtider og øger din arbejds effektivitet. Dermed sparer du værdifuld tid under høstvinduer, der ofte er meget smalle.



- Det unikke, snegleformede kammer bevirker en pulsering af ballerne, som er meget gavnlig for en ensartet tæthed. Her er du garanteret en sikker ballerotation, en perfekt netmodtagelse og en ideel tilførsel af den høstede afgrøde via rotoren.

Pressekammergeometri

- Aftagende pressekommerdiameter
- Pressekommerets diameter aftager med 3cm i ballernes rotationsretning

Som følge heraf:


- Bedre fasthold af nettet
- Forbedret balletæthed
- Forbedret pressekommerfyldning
- Forbedret ballerotation

2. Hoveddrev

- Drevet til hovedkammeret er opdelt
 - Kun hver anden valse drives af den samme kæde
- Den venstre side af PowerSplit-transmissionen driver valserne i forreste ramme og hver anden valse i bagklappen
- En forbindelsesaksel overfører kraften til højre side, hvorfra de resterende valser drives
- Denne opdeling giver:
 - Flere tænder pr. tandhjul i indgrebet
 - Mindre belastning pr. tand
 - Mindre slid



2.

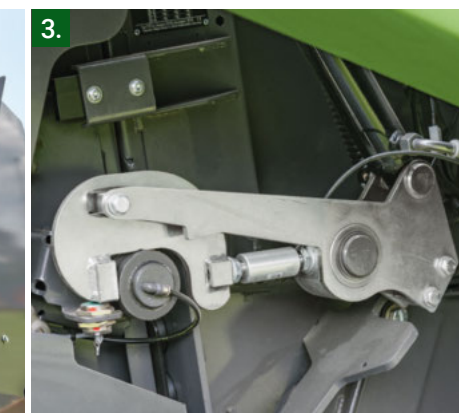

3.

3. Rotana F-låsning af bagklap

- Sensorer på begge kroge til bagklappen måler det tryk, der indvirker på bagklappen
- Konstant balletæthed, selv efter mange års anvendelse
- Meget præcis indsats
- Giver mulighed for at registrere pressetætheden på venstre og højre side af ballen på de sidste 30 % af presningen



1.

1. Pressekammer Rotana V / V Combi

Variable rundballepressere i Rotana-serien er udviklet til at kunne presse alle former for høstede afgrøder uden problemer. Med deres fleksibilitet i forhold til materiale, balletæthed, ballediameter, snitlængde og terræn er der førstevalget for maskinstationer og landbrugsbedrifter med blandingskultur i hele verden.

Fire ekstremt langtidsholdbare endeløse remme i et symmetrisk arrangement

Fordele i forhold til traditionelle presseremme:

- Ekstremt støjsvage
- Ingen "slag" fra konnektorer på rullerne
- Uforlignelig driftslevetid

Opticlean-valser

- Disse patenterede valser knækker presseremmen i forskellige retninger for effektivt at fjerne klæbende snavs
- På den måde kan man holde remmen ren uden at "ridse" overfladen, som det er tilfældet med rengøringsmekker

2. Patenteret adaptiv styring af bagklappen

- Bagklappen er ophængt på spændearmen
- gør det muligt for ballen at vokse i horisontal retning & optimerer en letglidende drift på maskinen
 - Lille startrum, der giver mulighed for en tidlig rotation
 - 1. Rokkeren drejer om hovedrammen
 - 2. Bagklappen drejer om rokkeren

3. Pressetrykregulering


- Hydraulik
- CPS (Constant Pressure System) for et konstant tryk i overensstemmelse med ballevæksten
- CPS-uafhængig styring via elektroventil
- Enkeltvirkende styring til bagklappen
- Hydraulikventilblok til Pick-Up, skærebunden og forvalg af kniv

4. Mekanisk låsning af bagklappen via en enkeltvirkende styreenhed

- Giver den højeste balletæthed
- Hurtig udstødning af ballen
- Mindre tab af drys
- Der kræves ingen følsom hydraulisk styring



2.

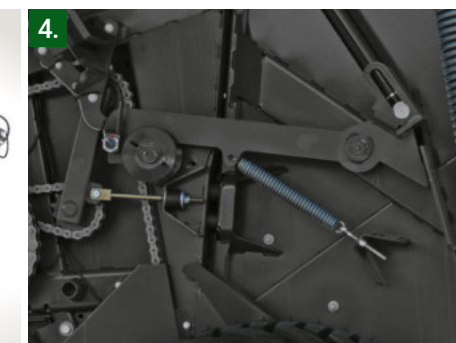

4.



3.



Netværk og binding.

En tilforladelig binding er en selvfølge ved Fendt-rundballepresser. Både Fendt-fastkammerpresser og de variable rundballepresser tilbyder dig den optimale bindetype til dine baller.




1. Net – Skakbinding

- Nettet føres gennem en skakt til ballen i pressekammeret
- Netbinding kan anvendes med alle standard netbredder
- Optionen indeholder desuden en trækmechanisme til netbredde, og denne „aktiveres/deaktiveres“ via forspændingen



- + Netomviklinger kan indstilles i terminalen
- + En skarp netkniv giver et rent snit
- + Ingen netrester i maskinens bevægelige dele

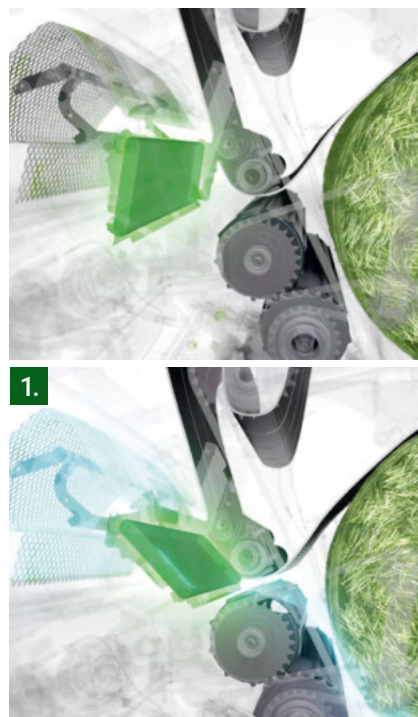

Foliebinding – Fast kammer Combi

- Comfort-Load-system til ergonomisk lastning af net-/filmruller
- drejeligt magasin med 3 ruller til rulleskift på 2 min = Rapid Reload System
- Elektromagnetisk bremse til korrekt bøjning af bindematerialet for en perfekt komprimering og afdækning af hver balle
- Registrering af rullediameteren for optimering af bremsekræften
- Et andet kamera kan bestilles som ekstraudstyr til observation af bindingen af film
- Optimeret folieopvikling for en minimering af affald



- + Patenteret rullemagasin
- + Maksimal betjeningskomfort
- + Et hurtigt skift giver mulighed for en maksimal fleksibilitet


2. Rapid Reload-system

- Det patenterede runde magasin til forskellige viklematerialer, som er helt unikt på markedet, gør et skift lige så let som en leg. Så mister du ikke tid under høsten.
- Hurtigt skift mellem 3 forskellige ruller under arbejdet
 - Ingen håndtering af papirkernen i løbet af dagen

Foliebinding – En kompakt oversigt over dine argumenter

- Stor tank
 - 3 ruller klar til brug
- Største ballepressekapacitet
 - 240 - 900 baller
- Hurtigt folieskift
 - 2 minutter fra den første til den næste rulle
- Nem at betjene
 - Alt er understøttet mekanisk
- Den mest intelligente måde at vikle baller på
 - Elektromagnetisk bremsesystem til en optimal forstrækning af net & filmruller



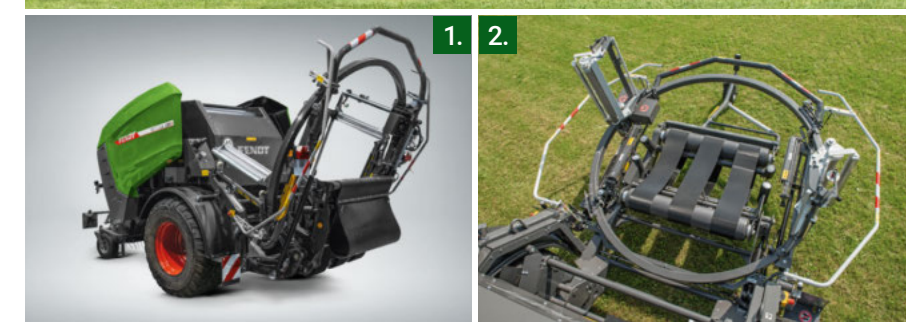

Viklingsenhed.

Højeste kvalitet, præcision og rentabilitet

Fendt Rotana 130 F- og 160 V-Combi kombinerer pressere og vikleenheder med den højeste kvalitet, præcision og rentabilitet. Den velfungerende presseteknik på Rotana-Solo-presserne danner grundstenen i disse maskiner. Således skabes den perfekte ensilage til en god sundhed og ydelse hos dyrene af værdifuldt grøntfoder uden at det er nødvendigt at tilsætte en masse koncentratfoder.



- En ballevikleenhed, der er uovertruffen hvad angår kombinationen af hastighed, tilpasningsevne og præcision, gør Rotana Combi til den ideelle ensilagemaskine.

1. Opbygning

- Kort, kompakt og let maskine med lavest mulig jordforsegling
- Pladsbesparende i ophængt tilstand
- God manøvreringsevne og alligevel skånsom for græsset
- Høj frihøjde

Tre LED-lygter

- En under hver af de to sidedæksler
- En lygte belyser viklingsenheden

Spotlight-sæt – Ekstraudstyr

- 3 LED-arbejdsprojektører
- Montering over hjulene
- Optimal belysning af viklingsenheden

2. Viklingsring

- Ringpositionen indstilles automatisk, afhængigt af ballens diameter
- Optimal folieoverlapning
- Muligheden for at justere ringpositionen giver nogle fordele:
 - Kompakt transportposition
 - Altid vikling af ballen på midten
 - Nemt folieskift, når ringen er nede



Fendt Services.

En Fendt-maskine er et højteknologisk produkt, der opfylder de højeste krav. Derfor tilbyder de certificerede Fendt-forhandlere en førsteklasses service.



+45 70 20 73 40

Via Fendt Customer Hotline er det muligt at kontakte den certificerede servicepartner døgnet rundt





Det bedste produkt under det bedste beskyttelsesskjold

Service og tjenesteydelser i verdensklasse:

- Kort afstand mellem vores uddannede servicemedarbejdere og dig
- I sæsonen står reservedele til rådighed 24/7
- 12 måneders garanti på originale dele fra Fendt og indbygning af disse

100% kvalitet. 100% service: Fendt Services

- Fendt Demonstrationsservice
- Fendt Expert førertræning
- AGCO Finance – Finansierings- og lejetilbud
- Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser
- Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner

Allerede i dag er morgendagens opgaver sikret.

Fendt Demonstrationsservice

- Sæt dig på den, og prøv den af i stedet for bare at tale om den
- Grundlaget for optimal beslutning

Fendt Expert førertræning

- Eksklusiv praktisk uddannelse med professionelle trænere
- Optimer omkostningseffektiviteten ved at lære alle funktionerne og ved at udnytte Fendt-maskinens fulde ydeevne og potentiale

Individuelle finansierings- og lejemodeller

- Lånefinansiering fra AGCO Finance med attraktive vilkår og fleksibel løbetid og forudsigelige omkostninger
- Skræddersyede lejetilbud via Fendts forhandlere



Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner


Brugte landbrugsmaskiner af dokumenteret høj kvalitet og certificeret Fendt-kvalitet

Fordele:

- Certificering i henhold til strenge kvalitetsstandarder
- Komplekst indgangsinspektion (teknik, slid, udseende)
- Omhyggelig vedligeholdelse af sliddele
- Udskiftning, rensning og lakering af komponenter ved behov
- Inklusive garanti

Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser

- Brugertilpasset vedligeholdelses- og reparationsservice, der rækker ud over den lovpligtige garanti
- Maksimal indsatssikkerhed
- Fleksible løbetider og satser med og uden selvrisko
- Fuld omkostningskontrol og planlægningssikkerhed
- Kun installation af originale dele med garanteret seriekvalitet og testet funktionssikkerhed, så Fendt-maskinen bevarer sin værdi optimalt

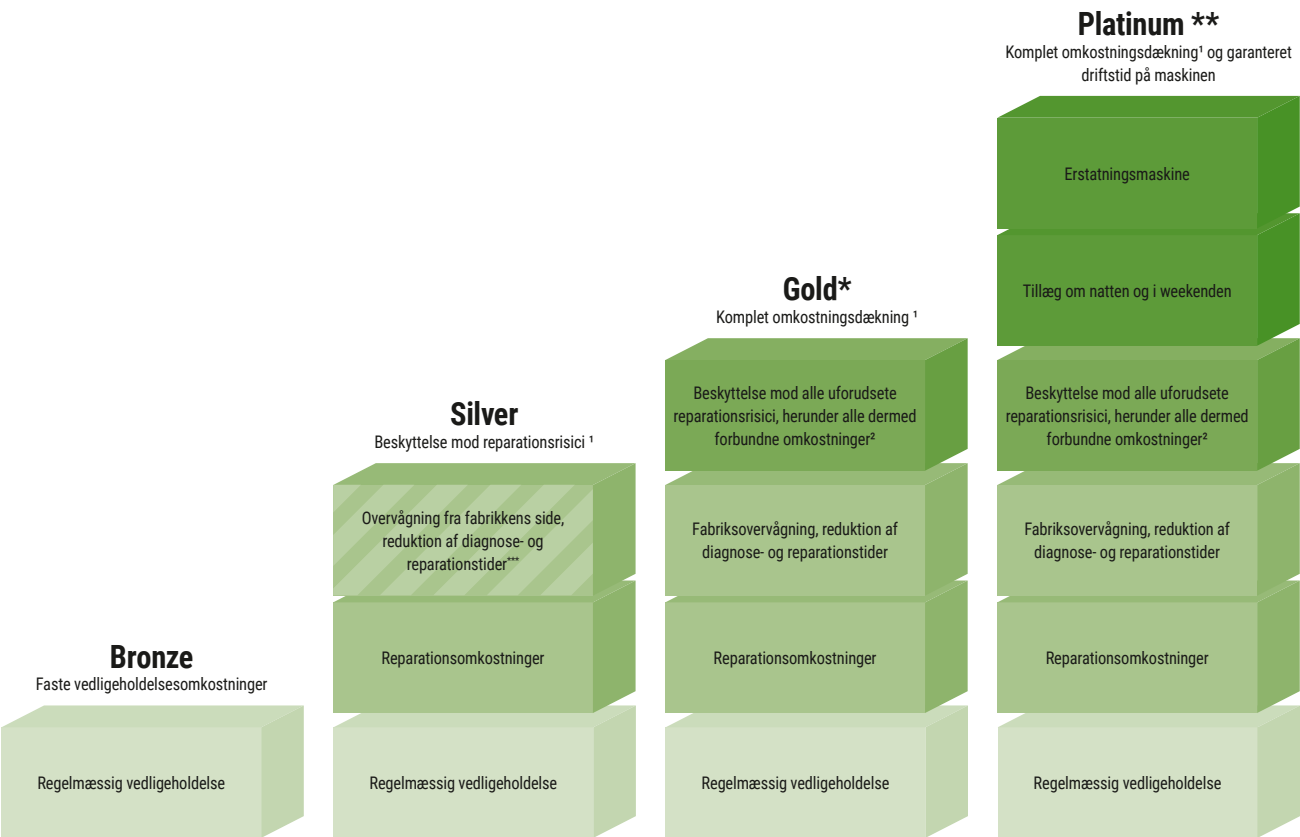


Fendt Care.

Omkostningskontrol og planlægningssikkerhed med Fendt Care-satser

- Omfattende udbud af tjenester til sikring af driftssikkerhed og reparationsrisici for nye maskiner
- Fuld omkostningsstyring med den bedste service
- Skræddersyet løsning til flåden fra vedligeholdelseskontrakten til pakken uden bekymringer, inklusive erstatningsmaskine

"AGCO Parts Books to go"-smartphone-app

- Find og bestil reservedele direkte, hurtigt og nemt
- Download fra App Store og Google Play Store
- Adgangsuplysninger via Fendt-forhandleren



App Store



Google Play Store

		Omkostningsfordele med Fendt Connect (valgfri)		Kun for traktorer med Fendt Connect	
Tilgængelig til	Komplet Fendt-portefølje	Komplet Fendt-portefølje	Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplæsser*	Hjultraktor med Fendt Connect	
kundebrug (selvrisiko)	Maskinens brugssikkerhed	Sikring mod store skader ³ (490 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger (0 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger og garanteret driftstid for maskiner (0 €)	
		Omfattende sikring på attraktive vilkår (190 €)			
Maksimal dækning, garantiudvidelse		Komplet sikring ifm. fuldstændig omkostningskontrol (0 €)			
      					
8 år / 8.000 DT 5 år / 3.000 DT 5 år / 5.000 DT 3 år / 2.000 DT* 3 år / 4.000 DT* 3 år / 25.000 baller* 5 år / 50.000 baller 8 år / 4.000 pumper-H 5 år / 8.000 DT 5 år / 750 DT⁷					
DT = driftstimer; T = timer; ¹ uden slitage; ² rejseomkostninger, bjærgning / bugsering, fejløgning med supplerende diagnoseværktøjer, brug af effektprøvestand, olie og filter, når motor / transmission reparerer; ³ kun tilgængelig for selvkørende maskiner og RG300 og Momentum; ⁴ kun ISOBUS-egnede redskaber; ⁵ kun PR, VR og XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ kun Momentum 16 og 24; ⁸ Gold Tarif til teleskoplæssere findes også uden Connect; ⁹ Gold Tarif kun tilgængelig i DE/FR/GR/IT/RG/C7/FF/HR/HU/LT/LV/LY/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ¹⁰ Platinum kun tilgængelig i DE, EN, FR; ¹¹ valgfrit med Fendt Connect					



Teknologiske detaljer.

Perfekt i alle maskiner

Kompleksitet på enkel vis - mange af komponenterne i de forskellige modeller af Rotana F og Rotana V er præcis de samme. Dermed opnår alle Fendt Rotana-pressere en perfekt støjsvag kørsel, en høj optagelsesvolumen og en høj ydelse samt frem for alt en lang driftslevetid på maskinen.



HydroFlexControl

- HydroFlexControl giver mulighed for en højere kørehastighed på op til 20 % med samtidigt reducerede nedetider.
- Komponenterne på indtrækket og hoveddrivlinjen beskyttes mod overdrevet slid takket være systemet.



Ballestak


- Viklingsbordet kører langt nedad
- Lav faldhøjde og lav hastighed
- For at beskytte folien endnu bedre, findes der som ekstraudstyr en ballemåtte, eller ballerne kan anbringes på forsiden
- Ballen falder først på måtten og skubber alle stubbe gennem måtten - så udelukker man beskadigelser
- Ny balleopstillingsenhed med ekstra liste til ballestyring ved aflægning af baller på forsiden
- Aflægning på forsiden, da ballen på forsiden har det meste folie
- Mere enkel logistik, når der bruges balletang til indsamling - en tidsbesparelse på op til 15 %



Traktorterminal



E-Link Pro



Bale Control

Stort betjeningsudvalg

- Bale Control
- E-Link Pro og ISOBUS er kun muligt ved pressen Rotana 130 F Xtra
- ISOBUS altid med ISOBUS software og med ISOBUS stik
- Nem betjeningsflade + perfekt procesovervågning

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Generelle data									
Ballekammerets diameter	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,90 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Ballekammerets bredde	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Ballekammerets rumfang	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10
PowerGrip-valser	Antal	18	18	18	3	3	3		
Endeløse bælter	Antal				4	4	4	4	4
Samlet højde	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,15	3,25	3,25
Samlet længde	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	6,30	5,10	5,10
Samlet bredde	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,90	2,70	2,70
Omtrentlig vægt	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	6.550	4.200	4.200
Effektbehov	kW / hk	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	100/140	70/110	70/110
Vægt (Basis)				6.450	3.800	3.800	6.550		

Drev/gearkasse									
Power split-gearkasse		■	■	■	■	■	■	■	■
Gear	o/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540/1000	540	540/1000
Drivlinje til redskab med knast- og friløbskobling		□	■	■					
WW-redskabs-drivlinje		■							
Drivlinje til redskab med friløbskobling og WW-forbindelse		□	□	□					
Automatisk kædesmøring		■	■	■	■	■	■	■	■
Levetidssmurte rullelejer		■			■			■	
Leje smurt via smørepunkter i begge sider			■			■	■		■
Automatisk smøring af valse			□	■			■		

Trækbom									
Højdejusterbar trækbom		■	■	■	■	■	■	■	■
Påhængning trækoje 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Påhængning trækoje, drejelig 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
K80-træk		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk støtteben				□			□		

Pickup									
Arbejdsbredde (Pickup)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40		
Pickup uden kulissestyr		■	■	■	■	■	■	■	■
Pickup 2,00 m		□	□		□	□		□	□
Pickup 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pickup 2,40 m			□	□		□	□		□
Pickup alpint sæt		□	□	□	□	□	□		
Tandrækker	Antal	5	5	5	5	5	5	5	5
Fjederafstand	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Fast tilholder		■	■					□	□
Variabel tilholder		□	□	■	■	■	■	■	■
Faste pickuphjul		■	■		■	■		■	■
Drejelige pickuphjul		□	□	■	□	□	■	□	□

Snitter/rotor									
Kniv			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25			13 / 17 / 25		
Uden skærebord med indføringsrotor		■		■			■		
Uden skærebord - 2-stjernet indføringsrotor			■			■			■
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor			□	■		□	■		□
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med gruppeaktivering (8-9-17)			□	□		□	□		□
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)			□	□		□	□		□
Ekstra sæt knive			□	□		□	□		□
Teoretisk snittelængde	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Fast transportkanalbund		■			■		■		
HydroflexControl-knivbund			■	■		■	■		■

Binding									
VarioNet-netbinding		■	■	■	■	■	■	■	■
VarioTwin-garnbinding		□	□		□	□			
Omvikling med net og plastikfolie				□					
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Holder til ekstra netrulle		□	■		□	■		□	■
Balleudkaster		□	□		□	■		□	■
Indikator for balleformning			□	□			□		
Ekstra drivsystem (ADS)					■	■	■	■	■
Udstyr ved start			□	□	□	□			□

Betjening									
E-Link Pro			□	□		□	□		□
ISOBUS			□	■		□	■		□

Chassis									
Anhængeraksel		■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Tryklufbsbremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. tilladt hastighed ubremset	km/t	25	25	25	25	25	25	25	25
Maks. tilladt hastighed bremsset	km/t	40	40	40	40	40	40	40	40

Pakkeenhed									
Plasticfolie bredde 500 mm				□			□		
Plasticfolie bredde 750 mm				□			□		
Plasticfolie kapacitet	Antal			12+2			12+2		
For-strækning 33 %/55 %/70 %				■			■		
Overvågning af foliebrud				■			■		
3 arbejdslygter				□			□		
2 farvekameraer				□			□		
Levering på forsiden				□			□		
Ekstra foliestramning				□			□		
Kamerakabel til Fendt-display				□			□		
LED-arbejdslygter				□			□		
Tank til håndvask				□			□		

Dæk									
15/55-17		■	■		■	■		■	■
19/45-17		□	□		□	□		□	□
500/45-22,5		□	□		□	□		□	□
500/50-22,5			□			□			□
500/60-22,5			□			□			□
500/60-22,5 V-Profile Flotation			□			□			□
500/55-20		□	□		□	□		□	□
600/55 R26,5 V-Profile Flotation				□			□		
620/55 R26.5				■			■		
710/45 R26.5 ET-150 (uden COC)				□			□		



It's Fendt. Fordi vi forstår os på landbrug.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland



Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.