



FENDT

Fendt IDEAL





Fendt IDEAL

- | | |
|--|---|
| 4 Et hurtigt overblik. | 26 Motor. |
| 6 Spotlights. | 30 Drev, Undervogn & Transmission. |
| 10 Cutter & Skråtransportør. | 34 Kabine & Betjening. |
| 14 Processor & Rengøringsystem. | 38 Fuse & Automatisering. |
| 20 Strå-/klintmanagement & Kornmanagement. | 52 Udstyrsvarianter og tekniske detaljer. |

Et hurtigt overblik.

Fendt IDEAL. Tid til noget helt nyt.

En maskine, der hjælper landmændene med at udnytte det korte høstvindue med kompromisløs kvalitet og fuldkommen driftssikkerhed. En intelligent teknologibærer, der gør det muligt at opleve høsten som aldrig før, med den nyeste sensorer teknologi og intelligente netværk.

- Helix-tærskenhed
- IDEALbalance™: dobbelt-formede returbunde.
- Streamer 210 korntank med en kapacitet på op til 17.100 l og en tømningshastighed på 210 l/sek.
- ActiveSpread halmsnitter med hydrauliske fordelingsskiver
- AutoDock™: automatisk montering og afmontering af skærebord på 5 sekunder
- Smalt chassis til brede dæk og bælter med de bedste vejvner
- Hjul eller TrakRide chassis
- ParaLevel version med op til 14 % hædningskompensering
- DriveCenter: Effektiv og kompakt drev
- Vision kabine for højeste kørekomfort
- IDEALdrive giver perfekt udsyn og optimeret siddeposition
- IDEALharvest™ for automatisk maskinjustering i realtid

Motor		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk	336/451	401/538	438/647	581/790



Fendt IDEAL Spotlights.

Her ser du vores specielle Fendt løsninger – de såkaldte Fendt Spotlights – der gør en forskel og bare gør dit arbejde bedre hver dag.



1. Skæreborde

- PowerFlow-skæreborde med en arbejdsbredde fra 7.7 til 12.22 m
- PowerFlow bælter sikrer en aktiv og jævn afgrødestrøm

2. Kabine

- IDEALdrive: Bedste i sin klasse på områderne synlighed og styring af skæreenheden og indføringselevator samt en komfortabel siddeposition
- IDEALharvest: visualiserer af afgrødestrømmen og maskinens automatisering; alle vigtige maskinparametre på et blik
- Nyt køleskab




3. Motor- og udstødningssystem

- MAN/ AGCO Power motorer med op til 790 hk
- Ny AirBox – nyt overtryks- og helt indkapslet udstødningssystem for at forhindre kritisk støvophobning

4. Helix tærskkeenhed – tærskesystem og udskillelse

- Længste rotor på markedet
- Bedste korn- og halmkvalitet

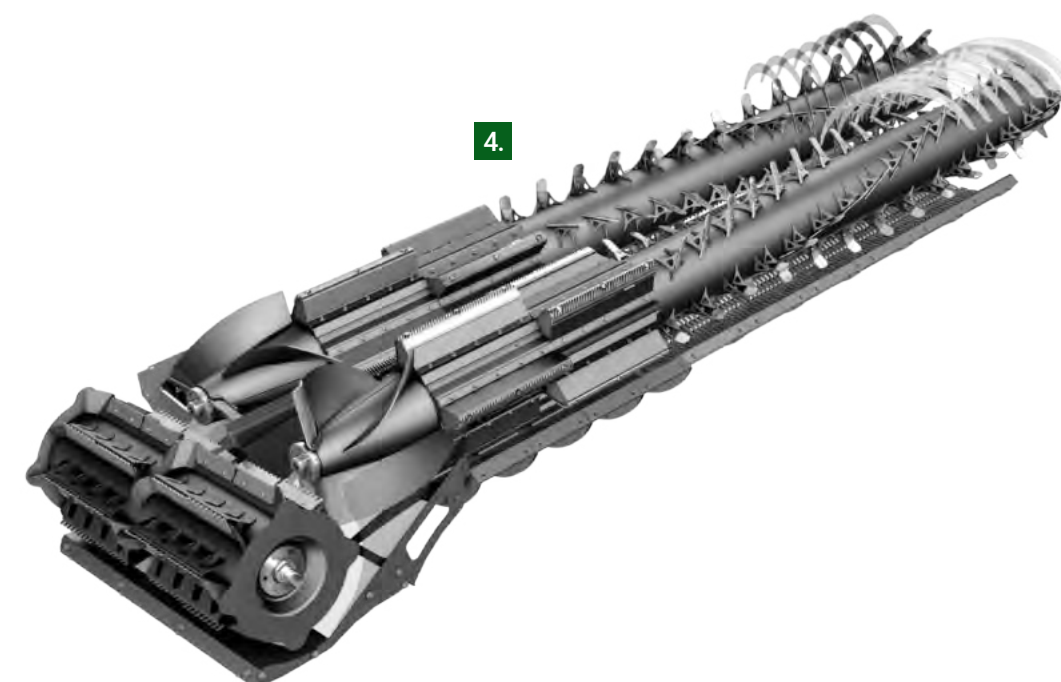



5. Korntank

- Kapacitet på op til 17.100 l
- Den hurtigste tømningsrate på markedet 210 l/s
- Tømningsnegle findes i flere længder op 9,90 m




7. Dimensioner – smalt på vejen

- Bred dæk- og bælteafstand, under 3,3 m, 3,5 m or 3,8 m transportbredde

6. Halmsnitter – ActiveSpread SwingFlow

- De svingende deflektorer optimerer halmfordelingen ved at svinge konstant fra venstre til højre
- Jævn fordeling over hele arbejdsbredden under alle forhold

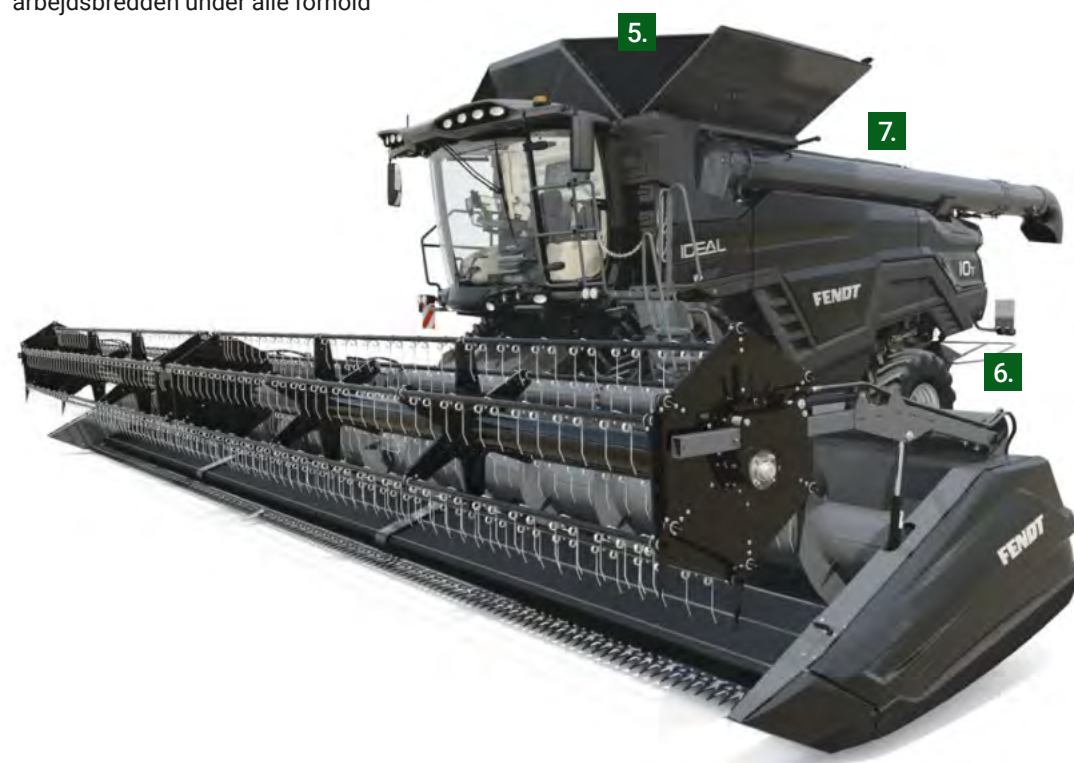

Cutter & Skråtransportør.

Stærk fra starten – for at opnå de ideelle resultater skal alt være i orden fra starten. Derfor arbejder alle Fendt IDEAL-mejetærskere med den seneste generation af de verdenskendte PowerFlow-skærebørde.





1. Fordel PowerFlow-skærebord

- Kan valgfrit indstilles til tilførsel forfra
- PowerFlow bælter sikrer en aktiv og jævn afgrødestrøm
- SuperFlow snegl med en diameter på 76 cm
- Høj ydelse og kvalitet ved alle typer afgrøder
- Hurtig og enkel omstilling til oliefrørops

- Højeste fleksibilitet
- Speciel tilkobling for IDEAL mejetærsker
- Foragerautomatik for spillets position
- Mulighed for CTF med 25 ft, 30 ft og 35 ft skærebord (ny)
- Hvis mejetærskeren er udstyret med AutoDock, bestil venligst:
 - AutoDock™ program – Z060



1.

2. TerraControl™

skærebordsniveaukontrol

- Fuldautomatisk system, forskellige tilgængelige funktioner
- Alle nivelleringsfunktioner arbejder sammen for en optimal kørekøkomfort og nivelleringsydelse
- Brugervenligt system med mange indstillingsmuligheder
- Mange forskellige funktioner så systemet kan tilpasses til samtlige arbejdsbetingelser og forhold på marken
- Præcist og pålideligt
- All TerraControl TM funktioner er standard for alle modeller



2.



3.

3. AutoDock™

- AutoDock™ er den nyeste og mest effektive løsning på markedet hvad angår tidsbesparelser ved tilkobling af skærebordet
- Automatisk tilkobling af skærebordet fra kabinen
- Hydrauliske aktuatorer forbinder alle funktioner samtidigt
- Tilkoblet på 5 sekunder!



Fordele for kunden

- + Der kræves ingen hjælp til at forbinde skærebordet
- + Ikke nødvendigt at forlade kabinen
- + Nemt at forbinde PTO og hydraulisk multikobling



Processor & Rengøringsystem.

Det, der klart adskiller Fendt IDEAL fra andre mejetærskere, er den enestående enkelte eller dobbelte helix-forarbejdningssenhed. Helix-forarbejdningssenhedens koncept forener markedskrav såsom maksimal kapacitet, bedste kornkvalitet og et lavt energiforbrug med en optimal halmkvalitet.



1. Helix-tærskesystem med en eller to rotor

- **Forbedrer effektiviteten:** tærskesystemet forbruger op til 50 % mindre energi mens stråkvaliteten forbedres med 10 %
- **Gjort enklere:** spildkurven er meget flad
- **Forbedrer stråkvaliteten:** med op til 10 % længere strå i skår end den bedste konkurrent
- **Term betjening:** Kræver kun grundhastigheden og konkav-frihøjdeindstillinger (ingen yderligere vingeindstillinger eller tilpasninger af indføringselevatorens hastighed)
- **Er meget modstandsdygtig** over for vekslende høstforhold og holder kornspild på et minimum, så føreren slipper for at skulle indstille hele tiden



Fordele for kunden

- + Lavt effektforbrug
- + Høj stråkvalitet
- + Høj kernekvalitet





2. Tærskekonkaver

- Forskellige muligheder for konkaver for at passe alle høst- og afgrødeforhold i hele verden
- 1. Smal (valgfrit ekstraudstyr)
 - 9,5 mm afstand (6 mm mellem trådene)
 - Korn og cerealer som raps
- 2. Høj kapacitet lille tråd (prisliste tilbehør)
 - 13 mm afstand (9,5 mm mellem trådene)
 - Cerealer med højt udbytte samt ærte- og bønneblandinger
- 3. Stor tråd – 25,5 mm afstand
 - Korn og sojabønner
- 4. Rund plade
 - Tørt korn eller følsomme korntyper
- Høj fleksibilitet: Det er muligt at installere forskellige kombinationer konkaver-
- Mekanisk justering og udskiftning af konkaver ikke nødvendig.
- Nem udskiftning af konkaverne gennem inspektionsdøre i siden uden at andre komponenter skal fjernes

3. Fingerriste

- Grundlæggende konfiguration for versionen til små kerner Z-Z205
- Hver uafhængig finger har et åbnet design.
- Fingrene er alle monteret med en forskydning mellem dem, hvilket forhindrer at ristene tilstoppes
- Fingerristenes designsørger for en glat overflade for stråstrømmen
- Fingrenes design er en af årsagerne for den enestående stråkvalitet og tærskesystemets lave effektforbrug. Jo lavere modstand i afgrødestrømmen, jo bedre stråkvalitet og jo lavere effektforbruget.

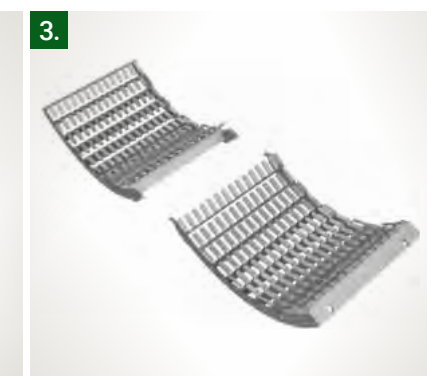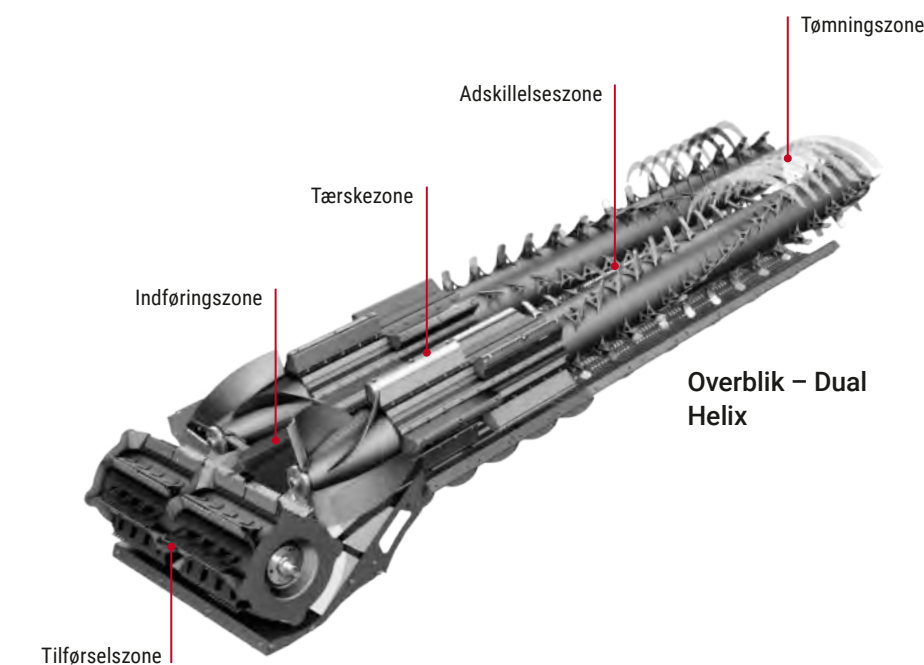

Fordele for kunden

- + Lavt effektforbrug
- + Høj stråkvalitet
- + Høj adskillelseskapacitet




1. IDEALbalance™

- IDEALbalance™ er et unikt og patenteret system, bestående af to kurvede retursolde:
- Det forreste sold samler materialet fra tærseazonen på rotererne og **fører materialet til kornsoldet helt foran**
- Dette tillader at bruge hele længden af forberedelsessoldet
- Retursoldet bag samler materialet fra roterens adskillelsesområdet på roteren og fylder kornsoldet i siderne

• Teknisk fordel:

- Kornsoldet **fyldes helt fra forsiden** og bruger dets fulde længde til af klargøre og stratificere materialet foran renseskoen
- Stratificeret materiale med tungt korn i bunden af laget og let materiale/avn øverst.
- Hvert afsnit af kornsoldet er **ensartet fyldt under alle forhold**

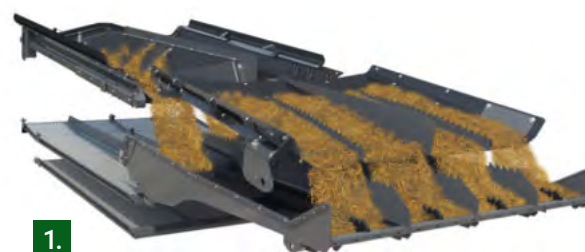

1.

2. Kompensering for hældning

- De to retursoldes kurvede form leverer en passiv kompensation for hældningen op til 15 % tværgående hældning
- Den jævne fyldning af forberedelsessoldet er uafhængig af:
 - Hældning
 - Afgrødeforhold
 - Maskinens fyldning
- Optimal stratificering af materialet før rensesystemet
- Forenkler rensesystemets aktivitet
- Maksimerer rensesystemets effekt



Fordele for kunden

- + Reducerer kornspild ved renseskoen med ca. 60 %, mens høstning på siden topper ved 15 %
- + Enkel og effektiv, ingen bevægelige dele, ingen justeringer påkrævet

3. Den længste soldkasse på markedet

- IDEAL 9-10: 2,20 m langt avnsold/ topsold – 4 kanaler
- IDEAL 7-8: 2,00 m langt avnsold/ topsold – 4 kanaler
- To forskellige soldkasssmål for maskinens kapacitet
- Smal soldkassebredde med 1,40 m, **nemt at påføre tryk**
- Elektrisk justerbare top- og bundsolde som **standard**
- Soldforlængelsens forskydning kan indstilles manuelt og flyttes under topsoldets justering
- Store inddelere fremmer hældningskompenseringens kapacitet med op til 15 %
- Top og bundsolde, designet til majs findes med en særlig majs-konfiguration findes



2.



3.



Strå-/klientmanagement & Kornmanagement.

En volumen på korntanken, der er helt uovertruffen! Med den store korntank og den enorme oplæsningsrate er du helt på den sikre side. Jo færre stop du har, desto hurtigere når den værdifulde afgrøde ind under tørre forhold.



Håndtering af afgrøderester

- Avnsprederen er monteret vandret
- To hydraulisk drevne skiver med variabel hastighedsindstilling
- Tre forskellige spredereetninger
 - Snit og bland, avn i halmsnitteren
 - Snit og bland, avn i skår
 - Del: avn på siderne
- Spredeplader:
 - Manuel indstilling (i bunden for alle modeller)
 - Elektrisk justering fra kabinen som tilvalg
- Nemt at svinge sprederen af vejen, so der er adgang til soldene
- Kan nemt fjernes, hvis ikke nødvendig ved nogle afgrøder




Fordele for kunden

- + Fleksibel håndtering af avn
- + Spreader over hele bredden: sørger for efterfølgende kultivering
- + Maksimer halmmængden og -kvaliteten for ballepresning

1. 3 forskellige spredereetninger

- Snit og bland, avn i halmsnitteren
 - Materialet transporteres ind i snitteren og spredes sammen med de snittede strå
 - Avnspreddning over hele skærebredde
- Snit og bland, avn i skår
 - Avnsprederen nedbremses og avn blandes med stråskår
 - Maksimer halmmængde og -kvalitet
 - Fremragende halm som dyrefoder
- Del: avn på siderne
 - Deflektorerne rettes mod siderne og avn spredes adskilt fra den snittede eller skårede halm

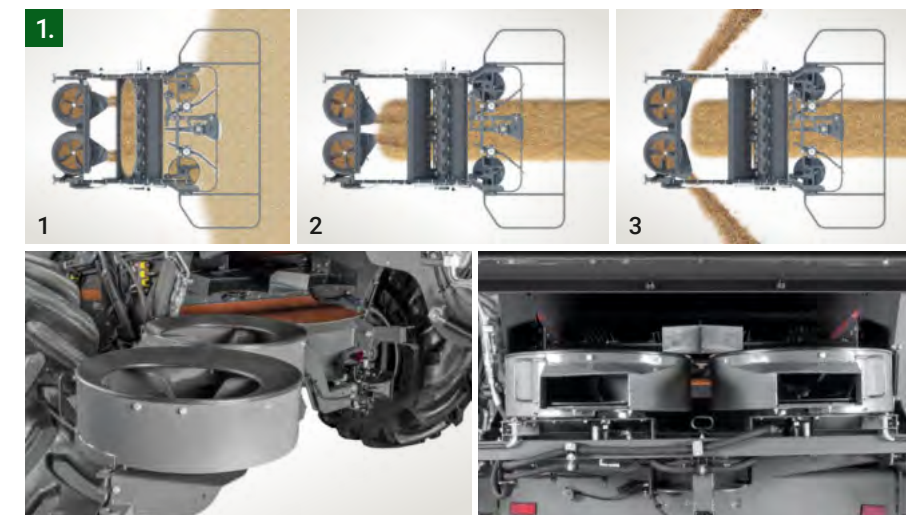

AutoSpread

- Spredbredden justeres automatisk via dækningskort i Section Control
- Mejetræsken skal udstyret med styring
- Funktionen findes med:
 - Passiv-elektriske spredeplader
 - ActiveSpread
 - ActiveSpread SwingFlow
- Ensartet spredning af resterne

2. ActiveSpread SwingFlow

- To hydrauliske spinnere med tre hydraulisk drevne svingende deflektorer
- Bibeholder den lille spinnerdiametergeometri fra ActiveSpread for et lavt energiforbrug
- De svingende deflektorer optimerer restfordelingen via et konstant sving fra venstre til højre
- Bagklappens ind- og udgang udfører en konstant svingbevægelse for at skabe et homogent fordelingsmønster
- Anbefales til 30 – 40 ft skæreborde



Fordele for kunden

- + Homogent spredningsmønster ved alle afgrøder og forhold
- + Meget lavt effektbehov
- + Kan justeres elektrisk fra kabinen





1.

Streamer 140

- Tømningshastighed 140 l/s
- 12.500 l korntank
- Tømningstid 90 sek.
- Standard for ParaLevel modeller
- Kort transmissionskæde, reduceret støj og slitage
- Lav transmissionshastighed: 550 omdr./min
- Stor sneglediameter: 350 mm
 - Forhindrer at kornet knækker under tømning
- Enkel tværgående snegl i bunden af korntanken

1. Streamer 210 – den hurtigste tømningsenhed på markedet


- Tømningshastighed 210 l/s
- 17.100 l korntank
- Tømmer en 17.100 liter korntank på **81 sekunder!**
- Tømmesneglens store diameter tillader at systemet kan dreje på meget lave hastigheder:
 - Kornet transporteres kun ved 3 m/s
 - Forhindrer knækkede korn
- Meget lavt effektbehov takket være sneglenes geometri og transmissionen.
- **210 l/s tømningsrate ved samme energiforbrug pr. 100 l/s som en 6 halmryster mejetærsker**
- Dobbelt diagonalsnegl i bunden af korntanken

**Fordele for kunden**

- + Mindre tid til tømning reducerer den tid og afstand hvormed vognen skal følge mejetærskeren
- + Høj tømningsydelse ved lavt energiforbrug

2. Hydraulisk justerbar tømningshastighed



- Justerbar tømningsrate styret fra MFL
- Optimalt afgrødeflow gennem tømningsneglen
- En hydraulisk udløser flytter pladerne på toppen af diagonalsneglen i fem positioner:
 - Lukket < (0 %, 25 %, 50 %, 75 % og 100 %) > helt åbnet
- Tømningportene kan bevæge sig op og ned selv når korntanken er fuld:
 - Portene lukker automatisk når tømningsenheden erfrakoblet
 - Portene åbner automatisk til det indstillede punkt når tømningsenheden er tilkoblet
- Gør det muligt at optimere tømningshastigheden i hver afgrøde og forhold

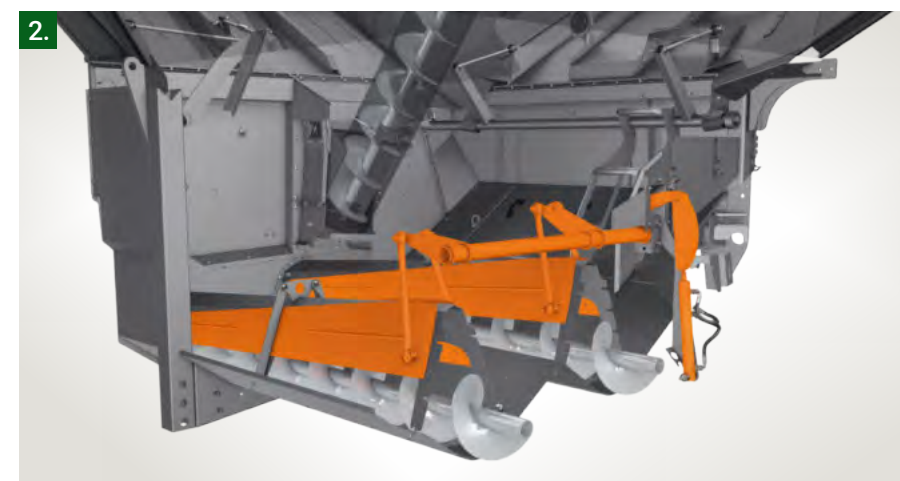

2.

3. Tømningsneglafstand

- Der kan vælges mellem forskellige længder tømningsnegle
- Dermed undgås at køre anhængerens på skåret mens der tømmes
- Efterlader skåret i en god tilstand for ballepresning
- Den højre snegl er for det højre skærebord
- Foldbar snegl for 8,4 og 9,9 m længde
 - Elektrisk udløser for foldemekanismen
 - 1,5 m tømningsneglforlængelse, folder 77°
- Har manøvredygtige mål på vejen

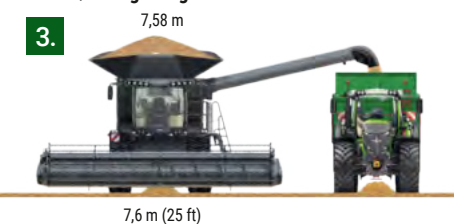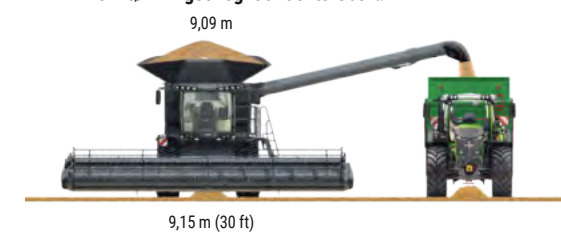S 7.0 tømningsnegl 25 ft skærebord**M 8.4 tømningsnegl 30 ft skærebord****L 9.9 tømningsnegl 35 ft skærebord****Fordele for kunden**

- + Traktor og kornvognen kan køre hen over skåret, hvilket efterlader skåret i en god tilstand for ballepresning
- + Styret trafik på bedriften er mulig med et stort antal af kombinationer mellem skærebord og tømningsenheden



Motor.

Aldrig har det været lettere at bevæge sig fremad og langt væk. For at skabe den bedste samlede pakke hver gang, har de fire Fendt IDEAL-modeller også fire forskellige motorer, som hver især er perfekt tilpasset til den potentielle kapacitet på IDEAL 7, 8, 9 og 10. Den maksimale brændstofeffektivitet kan kun opnås med en motor, der passer perfekt til den mulige kapacitet.



Fordele for kunden

- + Der er ikke behov for daglig rengøring
- + Forlænger luftfilterets levetid
- + Motoren yder altid ved maks. luftindtag

1.



2.



1. AirSense® køling – selvrensende

- Reversibel ventilator 8 vinger diameter 950 mm
- Muligt at vende luftstrømmens retning fra **sugning** af luft til **indblæsning** af luft, for at rense radiatoroverfladen og indgangsskærmen på toppen
- Luftstrømmen vendes ved at ændre hældningsvinklen (pitch) på blæserens paddler
- Støv og avn blæses væk
- Tilkoblingen afhænger af temperatur og tid.
- Manuelt indgriben mulig
- Ingen roterende støvskærm nødvendig
- **En høstsæson uden manuel rensning af radiatoren!**
- Total ventileret overflade 2,7 m²

IDEAL 7 motor

- AGCO Power motor, 7 cylindre og et slagvolumen på 9,8 l, er den mest brugte motor i landbrugsmaskiner stærke motorer i AGCO-mejetærskere og bæltetraktorer
- Motoren har **4 ventiler pr cylinder**
- Common Rail-indsprøjtningsteknologi
- To-trins-turbo og intercooler udsugningssystem.
- Overholder Euro 5 forskriften med EGR, SCR, DOC og DPF

IDEAL 8 motor

- MAN motor model D2676, er en inline 6 cylinder diesel med et slagvolumen på 12,4 l
- Samme motor som ved 1000 Vario traktorserien
- Common Rail-brændstofsindsprøjtning 2500 bar
- 4 ventiler pr. cylinder
- Turbolader med intercooler
- Overholder Euro-5 forskrifter EGR, SCR, DOC og DPF
- Nyt design, kompakt størrelse, god kompromis mellem vægt og ydelse
- Ny AirBox (overtryks lydpotte) for at forhindre kritisk støvophobning

IDEAL 9 motor

- MAN motor, model D3876, er en in-line 6 cylinder diesel med et slagvolumen på 15,2 l
- Common Rail-brændstofsindsprøjtning 2500 bar
- 4 ventiler pr. cylinder.
- Turbolader med intercooler
- Maks. moment ved 1750 omdr./min 2500 til 3000 Nm
- Overholder Euro-5 forskrifter EGR, SCR, DOC og DPF
- Nyt design, kompakt størrelse, god kompromis mellem vægt og ydelse
- Ny AirBox (overtryks lydpotte) for at forhindre kritiske støvrester

2. IDEAL 10T motor

- MAN D42 – 16,2 l – 6 cylindre
- Overholder trin V med SCR og EGR teknologi
- **Max effekt @1750 omdr./min.:** 581 kW / 790 hk (ECE R120)
- **DOC og DPF** ikke nødvendige for at overholde trin V-forskrifterne
- Common Rail-teknologi
- Den kraftigste 6-cylinder-inline-motor for landbrugsmaskiner, som MAN nogensinde har udviklet
- Det højeste forhold effekt/masse i dens slagvolumenklasse
- Ny AirBox (overtryks lydpotte) for at forhindre kritisk støvophobning

3. Luftkompressor – Valgfrit ekstraudstyr

- Kompressoren er fastgjort direkte på indførselselevatoren
- Enkel kompressionscylinder
- Udgangstryk op til 9,5 bar
- Luftkompressoren yder 600 l/min @1000kPa.
- Lufttankens kapacitet 60 l
- 2 luftpropper rund om maksinen for at lukke det 10 m lange udstødningsrør
 - Under kabinens platform
 - Bag på RHS, tæt ved stigen



Fordele for kunden

- + Nem vedligeholdelse og rengøring
- + 50 sekunder omvendt luftstrøm ved frakoblet motor



Drev, Undervogn & Transmission.

Med Fendt IDEAL er du godt rustet til enhver applikation. Jorddrevet på Fendt IDEAL består af gennemprøvet transmissionsteknologi kombineret med den seneste hydrostatiske jorddrevsteknologi. Ud over den komfortable og effektive fremdrift er pålideligheden en absolut styrke.




1. En drivenhed – alt forbundet

- En enestående gearkasse, flænget direkte på motorten driver alle hovedtransmissioner i maskinen: Tærskenhed, rensning, skærebord, hydrauliske pumper
- Høj effektiv kraftoverførsel til hoveddrevene
- DriveCenter er udstyret med **etselvsmøresystem**
- Elektro-hydrauliske koblinger sørger for **enblid indkobling af** mejetærskeren, renseenheden og skærebordet
- Legeret hus for at reducere den overordnede vægt
- DriveCenter har sit eget oliebad der nemt kan overvåges fra jorden via to skueglas for at tjekke oliestanden
- Meget effektiv transmission med et meget lavt antal bælter



Fordele for kunden

- + Direkte kraftoverførsel
- + Enkelthed og nem vedligeholdelse
- + Reduceret brændstofforbrug

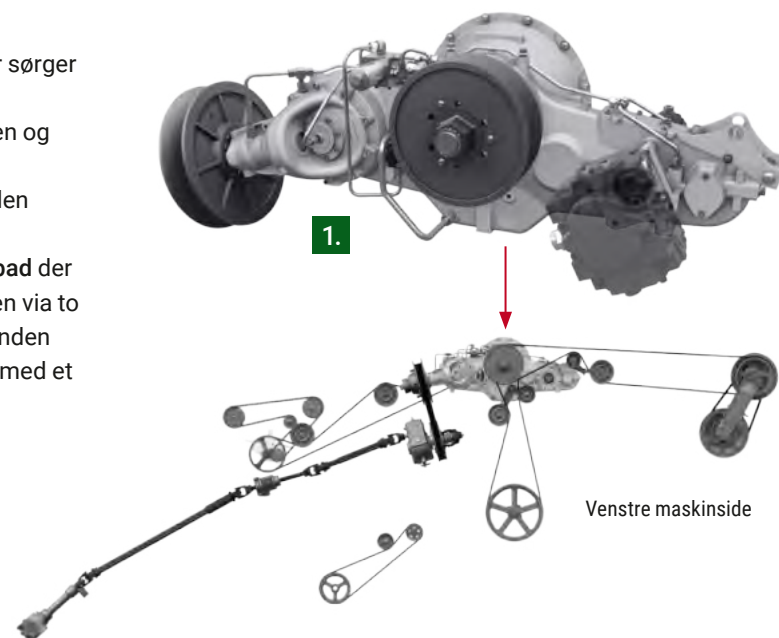

2. Flydende foraksel

- 14 % differentialspærre og nivellering
- Kun tilgængelig for IDEAL 7-8-9, only med STREAMER 140 kornhåndteringssystem
- Egnet til følgende dæk:
 - 800/70R38 < 3,5 m
 - 900/60R38 < 3,8 m
- Slutdrevene er forbundet til en fast parallelogramkonstruktion
- Den blide nivellering styres med proportional-hydraulikventiler
- Holder hele maskinen i vater ved arbejdet på skråninger, helt automatisk
- Knapper i armlænet for manuel styring
- Sikkerheden er forbedret, fordi store og tunge mejetærskere med store korntanke, der arbejder på skråninger uden et nivelleringssystem har en alvorlig risiko for at vælte.

2.



4.



3.



3. Transmissionens træk

- TrakRide gummiskinnesystem
- Store dæk på kun 3,3 m transportbredde
- Differentialspærre som standard
- MotionShift 2 -hastigheds-gearkasse op til 40 km/t
- 3 forskellige kørefunktioner
- AllDrive automatisk tilkobling af firehjulstræk
- Effektiv hydraulikkredsløb
- Imponerende styrevinkel
- ParaLevel foraksler med op til 14 % hældningskompensering

4. Tre forskellige størrelser, hydraulisk affjedret

- Trekant-gummi-bæltessystem med tre forskellige bæltestørrelser 26', 30' og 36'.
- Ophængningssystem med integreret remspænding
- Valser og hjullejer i oliebad
- Remspændingen overvåges i kombi-terminalen
- Oliebassmurte lejer, forseglet med en patentring
- Inspektionsruder for at kontrollere oliestanden
- Bygget af AGCO specialenheden for skinner i Jackson (US)
- Op til 60 % de samme komponenter som ved AGCO-bæltetraktorer




Fordele for kunden

- + Maksimeret fodaftryk reducerer jordkomprimering
- + Bredt kontaktområde, smal transportbredde
- + Høj kørekomfort, både på vejen og i marken



Kabine & Betjening.

Den IDEELLE arbejdsplads til dig. Fendt IDEAL byder på en kabine med komfort i topklasse og det bedst mulige udsyn over skærebordet og alle funktioner, og det gør høsten let som en leg.

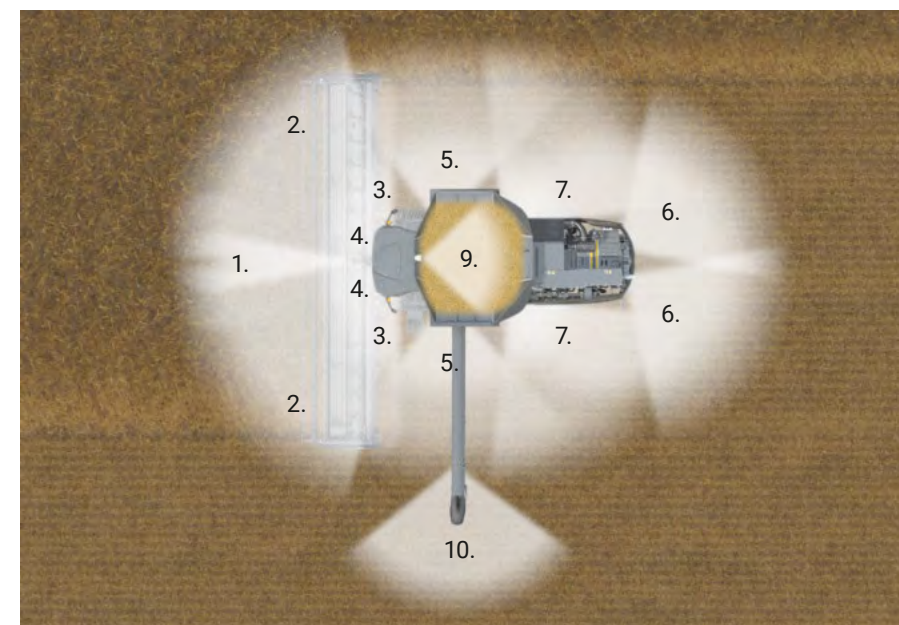

Arbejdslygter

1. 2 LED-fjernlys
2. 6 LED-nærlys
3. 2 LED-arbejdslygter
4. 2 LED-lys på forreste skærmkant
5. 2 halogen rækkeøgelys
6. 2 halogen arbejdslygter bag
7. 2 halogenlys bagaksel (valgfrit)
8. 1 halogenlys i motorrummet
9. 1 LED-lys under korntanken
10. 1 halogenlys på tømmerøret

En ny køreoplevelse

- Standard-styrehjulet er blevet erstattet af en joystick der sidder i venstre armlænet på førersædet.
- Ratstammen er g' helt fjernet
- Enestående udsyn og styr på skærebordet.
- Øget afspænding for føreren: Forskningen bekræfter at dette system reducerer muskelaktiviteten med 65 %.
- **Findes kun for TrackRide-versioner**
- TÜV-tilpasset for EU-færdselskrav
- Overholder ISO-25119 funktionelle sikkerhedsstandarder

Komfort

- Vision kabinen er udviklet for at sikre det bedste udsyn fremad for skærebordet
- glasoverflade på 5,75 m²
- **Uhindret udsyn 180° rundt**
- Meget tynde stolper
- Solafskærmning foran som standard
- Nyt ergonomisk design
- Ratstammen kan justeres i 3 retninger
- Bredt væskeområde på forruden
- Førerens komfort er yderligere forbedret
- Pedaler for en mere komfortabel benposition
- Meget komfortabel og rigelig plads også for passageren



Fordele for kunden

- + Førerens komfort
- + Stort frirum, ergonomisk placering af alle styreger
- + Meget godt udsyn takket være stor glasflade

Vigtigste træk og funktioner

- Intuitivt og ergonomisk layout af styreger
- Impulsbevægelse – multifunktionshåndtag
- Innovativ styring af tømningssnegl med drejehjul
- Terminal 10.4" skærm med mange indstillingsmuligheder
- Med et ekstra instrumentbræt har du alle oplysninger altid i øjenvidde
- **SmartConnect™ app** wifi konnektivitet som standard
- **iPad kan bruges som ekstra skærm** (ikke inkluderet)
- Forskellige **Autopilot-funktioner** som standard
- **Telemetri med 5 års licens** er inkluderet som standard
- **IDEALharvest™** – visualisering som ekstraudstyr for en visualisering af afgrødestrømmen i maskinen, som er enestående på markedet



Fordele for kunden

- + Intuitive og komfortable betjeningslementer
- + Nem at betjene
- + Øger operatørens produktivitet fra første dag



Fuse & Automatisering.

Kunne du tænke dig en afslappet høst? Det er slet ikke noget problem! Uanset om det er sporledning, det optimale overblik over alle maskinindstillinger eller dokumentation af data. Fendt IDEAL byder på de ideelle løsninger til en afslappet høst.



1. Novatel SMART 7

- Kompatibel med a Multi-konstellations og multi-frekvens-antenne
- Simultan følging af op til 3 TerraStar satellitter
- Opgrader til RTK:
 - RTK via NTRIP (mobilnetværk)
 - RTK via radio basisstation
- Nye præcisionsniveauer med TerraStar-C PRO
 - Præcision: 2 cm, med initialiseringstid < 18 minutter
 - Leverer centimeter præcision med oplåsning på decimeterniveau
 - Centimeterpræcision selv for regioner uden RTK-dækning
- Der kræves ingen yderligere dele for at øge modtagerens præcision

2. Trimble AG 382

- Ekstremteffektiv modtager med endnu flere muligheder
- Understøtter EGNOS / WAAS og Rangepoint RTX i standardversion
- Rangepoint RTX gratis i det første år
- Centerpoint RTX og Centerpoint RTX fast findes som ekstraudstyr
- Opgradering til RTK uden besvær:
 - RTK via NTRIP (mobiltelefon)
 - RTK via radio basisstation
 - RTK via stationært Trimble netværk (radio)
- Ved et RTK svigtop til 20 minutters bridging (Trimble xFill-teknologi)

1.



2.



3. Nem og mere præcis

- Kræver at der installeres en styringsantenne
- Standardtræk, ingen yderligere hardware nødvendig
- Bruger styresignalet for at finde det høstede område
- Ved overlapning reducerer systemet automatisk skærebordets skærebredde, der bruges for hektartælling
- Dette søger for et meget præcist dækningskort og udbytteberegning



Fordele for kunden

- + Fuldautomatisk breddestyring af skærebordet
- + Præcis optegning af det reale høstområde
- + Meget præcis udbytte- og ydelsesdata optegnet

4. Contour Assistant pakke

- Funktionen Contur Assistant Package bliver en del af styringspakken, når den bestilles:
 - Styringsstandard Novatel eller RTK
 - Styringsstandard Trimble eller RTK
- Et unikt styringspakke indeholder alle styringsfunktioner
 - Kontursegmenter
 - Enkel kontur
- Kontursegmenter er en ekstra way-line-type, der forenkler indretning af way-lines
- Når der køres rundt i marken, kan føreren optegne forskellige segmenter inden for en way-line
- Fra kontursegmenterne kan der nemt oprettes en markgrænse
- Funktionen Single Contour way-line tillader optegning af et spor med fri kontur



Fordele for kunden

- + Enkel styring og oprettelse af nye grænser og waylines



1. Den rigtige konklusion i realtid

- Live-kortlægning af udbyttet leverer en realtids-overblik over den høstede udbytte direkte på terminalen.
- Live-kortlægningen viser den forskellige produktivitet på en mark på den aktuelt definerede GPS-position.
- Føreren indstiller jobdatene på terminalen og starter høsten
- Der kan vises forskellige lag såsom område, udbygge og fugtighed
- Funktionen kræver at der indtastes GPS-data fra styringens antenne





Fordele for kunden

- + Føreren får nemt et overblik over afgrødens udbytte og kan identificere områder med ringe udbytte på en mark i realtid
- + Fuldt integreret i mejetærskerens terminal

2. TI Turn Assistant

- Automatisk vendeproces på forageren
- Denne funktion sætter føreren i stand til at vende og udføre foragerstyring inklusive styring på en automatiseret måde ved at trykke på aktivering af knappen foragervending
- AutoTurn omfatter ikke den fuldautomatiske vending som i TI Headland, som også omfatter vending, når forageren er nået. Denne funktion indføres med MY24

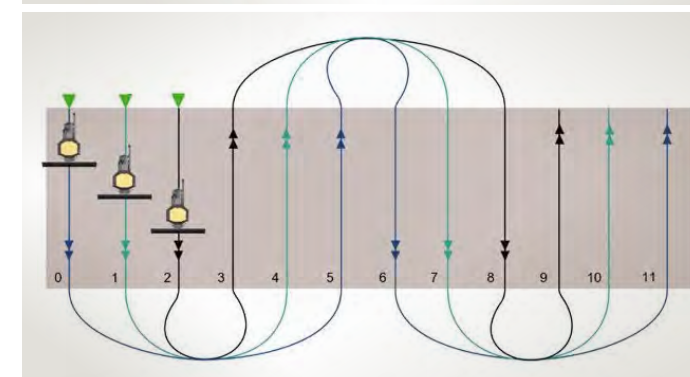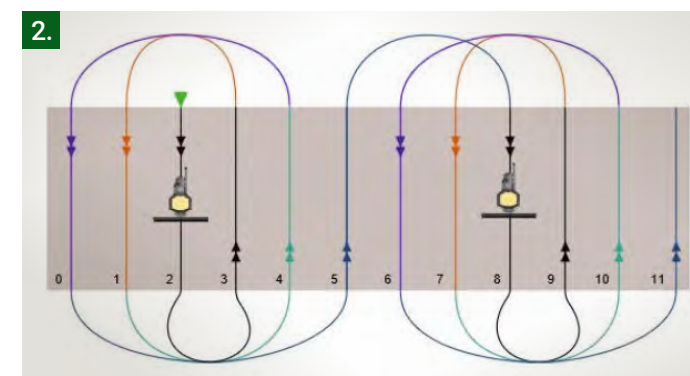

Fordele for kunden

- + Letter førerens arbejde på forageren
- + Perfekt positionering spor efter spor


Forbind telemetrien med 5-års-licens

- Fendt Connect er et telemetrisystem til styring af en flåde, som indsamler data i relation til maskinens lokation, indstillinger og ydelse
- Giver ejeren liveoplysninger fra marken gennem webadgang
- ACM styreenhed, fabriksmonteret (klargjort til telemetri), sender data via et mobilt netværk eller satellit til den cloud-baserede FUSE platform, General Purpose Platform (GPP)
- Data visualiseres via AGCO -Connect-website og app'en
- **Fendt Connect 5-års licens inkluderet**
- Alle IDEAL mejetærskere er klar til gratis registrering indtil for 18 måneder efter produktionen

- Websitet gør det muligt at se de indsamlede data i realtid eller analysere dem på et senere tidspunkt
- Tillader brugeren at forbedre effektiviteten
- Brugeren kan øge sine indtjeningsmarginer ved at styre køretøjets ydelse
- Connect Telemetry skal aktiveres for at kunne bruge valgmuligheden **Mejetærsker til mejetærsker maskinkommunikation**
- Få mere at vide om Connect telemetri under <https://get.agcoconnect.com/>



Detaljeret visning af afgrødemængden: føreren har ven venstre/højre visning set fra mejetærskerens bagside. Ved at bevæge skyderen hen over mejetærskerens længde er det muligt at visualisere afgrødemængden i hvert område.

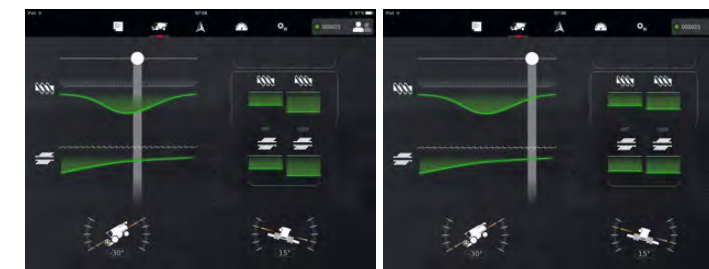

1. Afgrødevisualisering i realtid

- Akustiske massesensorer langs med rotoren (s) og renseenheden gør det muligt at registrere afgrødemassestrømmen gennem mejetærskerens for at identificere:
 - Lastfordeling venstre og højre
 - Lastfordeling venstre og højre
- **Realtid**, nem og intuitiv identificering af afgrødefordelingen inde i mejetærskerens
- **Kornfordeling** – lastkurverne viser føreren klart hvor kornet udskilles, hvilket tillader en bedre finindstilling af mejetærskerens justeringer. De er også med til at afgøre tilstopning af konkaverne eller soldene uden at skulle standse maskinen og en ujævn indføring.

HarvestPlus – høstfunktioner

- **Konstant hastighed**
 - Mulighed for at køre på to forskellige konstante høsthastigheder, C1 og C2
- **Konstant indførmængde**
 - Overvåger indførmængden og justerer grundhastigheden tilsvarende
- **Konstant indførmængde og -ydelse**
 - Overvåger rotor- og renseskospild i kombination med indførmængde
- Maskinens belastning overvåges altid i baggrunden



Fordele for kunden

- + Nem betjening af maskinen
- + Konstant belastning af maskinen
- + Øger gennemstrømningen hen over dagen med op til 15 %



IDEALharvest™

Automatisering – selvjusterende mejetærsker

- Brugen af MAD-sensorer i kombination med kornkvalitetskameraet, gør det muligt at overvåge kornspild, mængden af knækkede kerner og kornprøvens renhed (1)
- I appen kan føreren indstille en trekant (2), den bedste kompromis iht sin præference. Maskinen vil vedvarende justere høstparametre i løbet af dagen iht. den indstillede trekant, selvom høstforholdene ændrer sig

- Gennemstrømningsskyderen (3) gør det muligt at indstille det maksimale spildniveau, der er acceptabel for føreren
- Systemet sikrer optimale indstillinger i henhold til førerens præferencer hen over dagen, og kompenserer for den konstante ændring af høstforholdene



Fordele for kunden

- + Ubegrænsede justeringsmuligheder for at opretholder konstant kornkvalitet, kornprøve og gennemstrømning
- + Overvågning af afgrødemængdeovervågning i realtid
- + Intuitiv, nem og trådløs styring for indstilling af det foretrukne høstmål



Fendt Services.

En Fendt-maskine er et højteknologisk produkt, der opfylder de højeste krav. Derfor tilbyder de certificerede Fendt-forhandlere en førsteklasses service.



+45 70 20 73 40

Via Fendt Customer Hotline er det muligt at kontakte den certificerede servicepartner døgnet rundt





Det bedste produkt under det bedste beskyttelsesskjold

Service og tjenesteydelser i verdensklasse:

- Kort afstand mellem vores uddannede servicemedarbejdere og dig
- I sæsonen står reservedele til rådighed 24/7
- 12 måneders garanti på originale dele fra Fendt og indbygning af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt Demonstrationsservice
- Fendt Expert førertræning
- AGCO Finance – Finansierings- og lejetilbud
- Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser
- Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner

Allerede i dag er morgendagens opgaver sikret.

Fendt Demonstrationsservice

- Sæt dig på den, og prøv den af i stedet for bare at tale om den
- Grundlaget for optimal beslutning

Fendt Expert førertræning

- Eksklusiv praktisk uddannelse med professionelle trænere
- Optimer omkostningseffektiviteten ved at lære alle funktionerne og ved at udnytte Fendt-maskinens fulde ydeevne og potentiale

Individuelle finansierings- og lejemodeller

- Lånefinansiering fra AGCO Finance med attraktive vilkår og fleksibel løbetid og forudsigelige omkostninger
- Skræddersyede lejetilbud via Fendts forhandlere



Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner


Brugte landbrugsmaskiner af dokumenteret høj kvalitet og certificeret Fendt-kvalitet

Fordele:

- Certificering i henhold til strenge kvalitetsstandarder
- Komplekst indgangsinspektion (teknik, slid, udseende)
- Omhyggelig vedligeholdelse af sliddele
- Udskiftning, rensning og lakering af komponenter ved behov
- Inklusive garanti

Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser

- Brugertilpasset vedligeholdelses- og reparationsservice, der rækker ud over den lovpligtige garanti
- Maksimal indsatssikkerhed
- Fleksible løbetider og satser med og uden selvrisko
- Fuld omkostningskontrol og planlægningssikkerhed
- Kun installation af originale dele med garanteret seriekvalitet og testet funktionssikkerhed, så Fendt-maskinen bevarer sin værdi optimalt

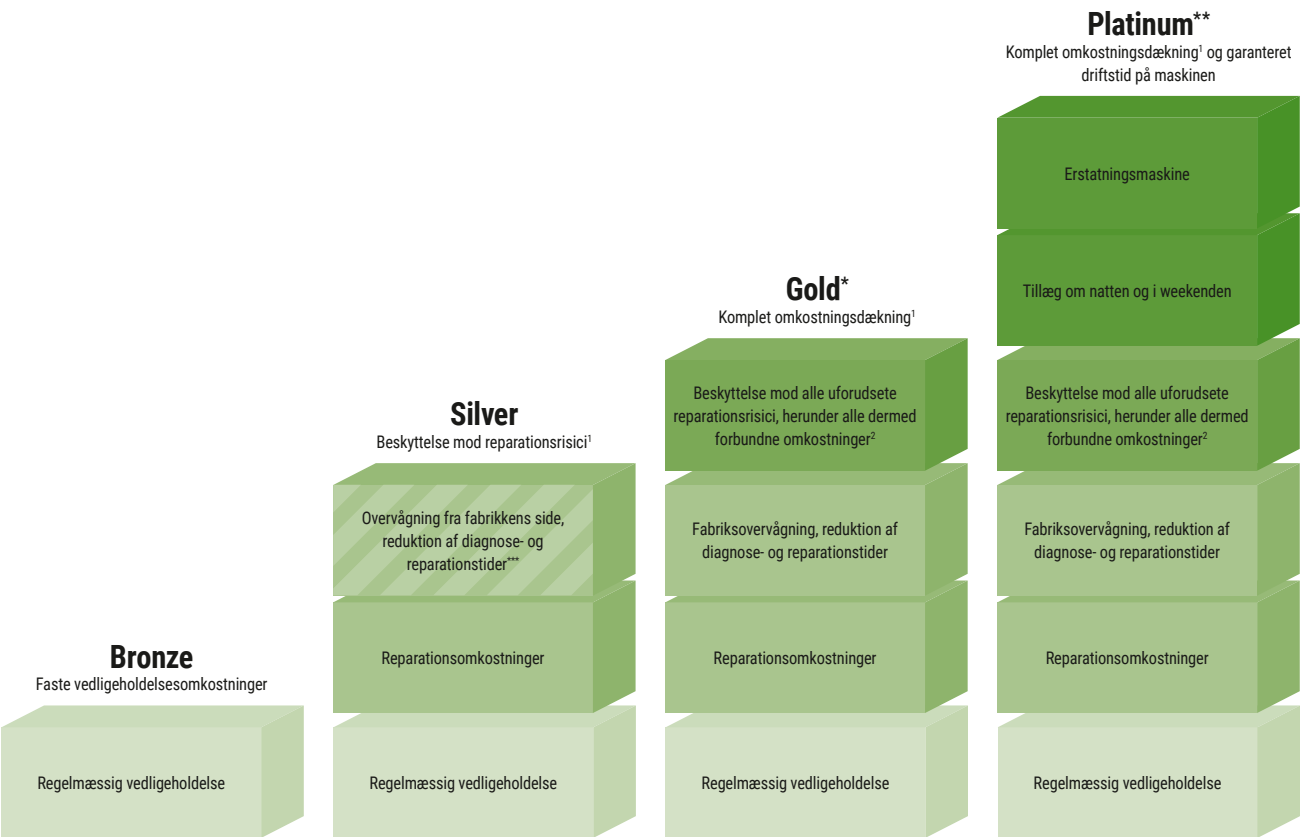


Fendt Care.

Omkostningskontrol og planlægningssikkerhed med Fendt Care-satser

- Omfattende udbud af tjenester til sikring af driftssikkerhed og reparationsrisici for nye maskiner
- Fuld omkostningsstyring med den bedste service
- Skræddersyet løsning til flåden fra vedligeholdelseskontrakten til pakken uden bekymringer, inklusive erstatningsmaskine

"AGCO Parts Books to go"-smartphone-app

- Find og bestil reservedele direkte, hurtigt og nemt
- Download fra App Store og Google Play Store
- Adgangsuplysninger via Fendt-forhandleren



App Store



Google Play Store

Omkostningsfordele med Fendt Connect (valgfri)		Kun for traktorer med Fendt Connect	
Komplet Fendt-portefølje		Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplæsser ³	Hjultraktor med Fendt Connect
Sikring mod store skader ³ (490 €)		Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger (0 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger og garanteret driftstid for maskiner (0 €)
Omfattende sikring på attraktive vilkår (190 €)			
Komplet sikring ifm. fuldstændig omkostningskontrol (0 €)			
 5 år / 3.000 DT  5 år / 5.000 DT  3 år / 2.000 DT⁴  3 år / 4.000 DT⁵  3 år / 25.000 baller⁶  5 år / 50.000 baller  8 år / 4.000 pumper-H  5 år / 8.000 DT  5 år / 750 DT⁷			
ger, bjærgning / bugsering, fejlsøgning med supplerende diagnoseværktøjer, brug af effektprøvestand, olie og filter, når motor / transmission reparerer; ³ kun tilgængelig for BUS-egnede redskaber; ⁵ kun PR, VR og XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ kun Momentum 16 og 24; ⁸ Gold Tarif til teleskoplæssere findes også uden Connect; ⁹ Gold Tarif kun tilgængelig i DE / K/UA/AT/IT/LI/NL/CH/BE/RV/NO/PL/DK; ¹⁰ Platinum kun tilgængelig i DE, EN, FR; ¹¹ valgfrit med Fendt Connect			

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Skærebord							
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til	m	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
Snittehastighed PowerFlow	snit/min.	1220	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl™-stubbøjdereregulering		■	■	■	■	■	■
Automatisk vindehastighed		■	■	■	■	■	■
Elektrisk rapskniv		□	□	□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■	■	■
Hydraulisk vindedrev		■	■	■	■	■	■

Halmelevator							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - automatisk skærebordsmontering		□	□	□	□	□	□
Variabelt skærebordsdrev		□	□	□	□	□	□
HP - hydraulisk justering af skærevinkel		□	□	□	□	□	□
Indføringskæder	antal	3	3	3	3	3	3
Hydraulisk vendegear		■	■	■	■	■	■

Tærskesystem							
Dual Helix-tærskemekanisme		■	■	■	■	■	■
Rotorer	antal	1	1	1	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600	600	600
Rotorlængde	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Rotorhastighed	omdr./min.	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Tærskebroområde, Helix-tærskemekanisme	m²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Udskillesesområde, Helix-tærskemekanisme	m²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Rotorindføring diameter	mm	600	600	600	600	600	600
Rotorindføring hastighed	omdr./min.	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828

Udskillelse af afgrøderester							
Samlet udskillesesområde	m²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58

Rensning							
Cyklonrensesystem		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - soldkasser		■	■	■	■	■	■
Tilløbsplan areal	m²	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Oversold areal	m²	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71
Undersold areal	m²	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19
Samlet soldareal	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Blæserhastighed	omdr./min.	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dobbelte, ventilerede trin		■	■	■	■	■	■
Indikator for restprodukter		■	■	■	■	■	■

Korntank							
Streamer 210 - 210 l/s / 17,100 l**		□		□	□		□
Streamer 140 - 140 l/s / 12,500 l**		■	■	■	■	■	■
Standardkorntank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -
ParaLevel-korntank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -
TrakRide-korntank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210
ScrollSwing-styring		■	■	■	■	■	■
Korntank kapacitet	liter	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Tømmesnegl		■	■	■	■	■	■
Tømmehastighed	l/s	140	140	140	140	140	140
StreamerGates - justering af tømmehastighed		■	■	■	■	■	■
Maks. tømmehøjde	m	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
Indvendig belysning		■	■	■	■	■	■
Advarsel om fyldningsniveau, indstillelig		■	■	■	■	■	■
Stige i korntank, sikker adgang		■	■	■	■	■	■
Klap og lem til udtagning af prøver		■	■	■	■	■	■
Korntankudløbsrør 7.0m S - fast		■	■	■	■	■	■
Korntankudløbsrør 8.4m M - fast		■	■	■	■	■	■
Korntankudløbsrør 8.4m M - klapbar		□	□	□	□	□	□
Korntankudløbsrør 9.9m L - fast		□	□	□	□	□	□
Korntankudløbsrør 9.9m L - klapbar		□	□	□	□	□	□

Standardudstyr og ekstraudstyr

Standard: ■

Ekstraudstyr: □

Fendt IDEAL

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Halmsnitter							
BaseCut - 56 takkede knive		■	■	■	□	□	□
Short-Cut - 112 takkede knive		□	□	□	■	■	■
Ændring af halmsnitter - fra kabinen		□	□	□	□	□	□
Avnespreder		■	■	■	■	■	■
ActiveSpread-radialspreder		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	□	□	□

Motor							
MAN-motor					■	■	■
AGCO Power-motor		■	■	■			
AirSense®-kølesystem		■	■	■	■	■	■
Stage V emissioner / Stage 5		■	■	■	■	■	■
Cylindre	antal	7	7	7	6	6	6
Slagvolumen	liter	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Nominelle motoromdr.	omdr./min.	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Brændstoftank kapacitet	liter	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBlue-tank kapacitet	liter	180	180	180	180	180	180
Luftkompressor		□	□	□	□	□	□

Chassis							
MotionShift-gearkasse		■	■	■	■	■	■
Geartrin	antal	2	2	2	2	2	2
Elektrisk gearskifte		■	■	■	■	■	■
Maks. kørehastighed*	km/t	40	40	40	40	40	40
AllDrive-firehjulstræk		□	□	□	□	□	□
Heavy Duty køredrev							□
TrakRide-bælter				■			■
ParaLevel-hældningskompensation			■			■	

Kabine							
Vision-kabine		■	■	■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□			□
Luftaffjedret førersæde		■	■	■	■	■	■
Luksusførersæde		□	□	□	□	□	□
Automatisk klimastyring		■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspejl		■	■	■	■	■	■
Arbejdslygte - fuld LED		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□
Bakkamera		■	■	■	■	■	■
360° kamerasystem		□	□	□	□	□	□
Kølerum integreret i passagersæde		■	■	■	■	■	■
Spildindikator		■	■	■	■	■	■
ProSound-system		□	□	□	□	□	□
PowerFold-stige til indstigning, kan klappes ind		■	■	■	■	■	■
Oplader mobiltelefon		□	□	□	□	□	□
Ekstra iPad monitorholder		□	□	□	□	□	□

Fendt Variotronic							
Fendt Variotronic		■	■	■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■	■	■
Fendt-instrumentbræt		■	■	■	■	■	■
SmartConnect™-app		□	□	□	□	□	□
HarvestPlus - automatisk styring af gennemløb		■	■	■	■	■	■
IDEALharvest™ - maskinoptimering		□	□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		■	■	■	■	■	■
Forberedt til Fendt VarioGuide		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Udbytte- og fugtighedsmåler		■	■	■	■	■	■
Kortlægning af udbytte		□	□	□	□	□	□

Mål og vægt							
Længde uden skærebord	m	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Bredde uden skærebord		3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Højde	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

* = afhængigt af landet · der kan gælde yderligere lovmæssige begrænsninger **= Værdier kan variere på ParaLevel-modeller ***= Kan kun fås sammen med TrakRide bæltedrev

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Skærebord					
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til	m	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
Snittehastighed PowerFlow	snit/min.	1220	1220	1220	1220
TerraControl™-stubbhøjderegulering		■	■	■	■
Automatisk vindehastighed		■	■	■	■
Elektrisk rapskniv		□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■
Hydraulisk vindedrev		■	■	■	■

Halmelevator					
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™ - automatisk skærebordsmontering		□	□	□	□
Variabelt skærebordsdrev		□	□	□	□
HP - hydraulisk justering af skærevinkel		□	□	□	□
Indføringskæder	antal	4	4	4	4
Hydraulisk vendegea		■	■	■	■

Tærskesystem					
Dual Helix-tærskemekanisme		■	■	■	■
Rotorer	antal	2	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600
Rotorlængde	mm	4838	4838	4838	4838
Rotorhastighed	omdr./min.	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Tærskebroområde, Helix-tærskemekanisme	m²	1.66	1.66	1.66	1.66
Udskillesesområde, Helix-tærskemekanisme	m²	2.40	2.40	2.40	2.88
Rotorindføring diameter	mm	600	600	600	600
Rotorindføring hastighed	omdr./min.	200-828	200-828	200-828	200-828

Udskillelse af afgrøderester					
Samlet udskillesesområde	m²	4.06	4.06	4.06	4.54

Rensning					
Cyklonrensesystem		■	■	■	■
IDEALbalance™ - soldkasser		■	■	■	■
Tilløbsplan areal	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Oversold areal	m²	2.98	2.98	2.98	2.98
Undersold areal	m²	2.42	2.42	2.42	2.42
Samlet soldareal	m²	5.4	5.4	5.4	5.4
Blæserhastighed	omdr./min.	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dobbelte, ventilerede trin		■	■	■	■
Indikator for restprodukter		■	■	■	■

Korrtank					
Streamer 210 - 210 l/s / 17,100 l**		■		■	■
Streamer 140 - 140 l/s / 12,500 l**			■		
Standardkorrtank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -
ParaLevel-korrtank Som standard / ekstraudstyr		- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
TrakRide-korrtank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
ScrollSwing-styring		■	■	■	■
Korrtank kapacitet	liter	17100	12500	17100	17100
Tømmesnegl		■	■	■	■
Tømmehastighed	l/s	210	140	210	210
StreamerGates - justering af tømmehastighed		■	■	■	■
Maks. tømmehøjde	m	4.95	4.95	4.95	4.95
Indvendig belysning		■	■	■	■
Advarsel om fyldningsniveau, indstillelig		■	■	■	■
Stige i korrtank, sikker adgang		■	■	■	■
Klap og lem til udtagning af prøver		■	■	■	■
Korrtankudløbsrør 7.0m S - fast		□	□	□	
Korrtankudløbsrør 8.4m M - fast		□	□	□	■
Korrtankudløbsrør 8.4m M - klapbar		■	■	■	■
Korrtankudløbsrør 9.9m L - fast		□	□	□	□
Korrtankudløbsrør 9.9m L - klapbar		□	□	□	□

Standardudstyr og ekstraudstyr

Standard: ■

Ekstraudstyr: □

Fendt IDEAL

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Halmsnitter					
BaseCut - 56 takkede knive		□	□	□	
Short-Cut - 112 takkede knive		■	■	■	■
Ændring af halmsnitter - fra kabinen		□	□	□	□
Avnespreder		■	■	■	■
ActiveSpread-radialspreder		□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	■

Motor					
MAN-motor		■	■	■	■
AirSense®-kølesystem		■	■	■	■
Stage V emissioner / Stage 5		■	■	■	■
Cylindre	antal	6	6	6	6
Slågvolumen	liter	15.2	15.2	15.2	16.2
Nominelle motoromdr.	omdr./min.	1900	1900	1900	1900
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk	438/647	438/647	438/647	581/790
Brændstoftank kapacitet	liter	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBlue-tank kapacitet	liter	180	180	180	180
Luftkompressor		□	□	□	□

Chassis					
MotionShift-gearkasse		■	■	■	■
Geartrin	antal	2	2	2	2
Elektrisk gearskifte		■	■	■	■
Maks. Kørehastighed*	km/t	40	40	40	40
AllDrive-firehjulstræk		□	□	□	□
Heavy Duty køredrev		□	□	■	■
TrakRide-bælter				■	■
ParaLevel-hældningskompensation			■		

Kabine					
Vision-kabine		■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□	□
Luftaffjedret førersæde		■	■	■	■
Luksusførersæde		□	□	□	□
Automatisk klimastyring		■	■	■	■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspejl		■	■	■	■
Arbejdslygte - fuld LED		□	□	□	□
Radio		□	□	□	□
Bakkamera		■	■	■	■
360° kamerasystem		□	□	□	□
Kølerum integreret i passagersæde		■	■	■	■
Spildindikator		■	■	■	■
ProSound-system		□	□	□	□
PowerFold-stige til indstigning, kan klappes ind		■	■	■	■
Oplader mobiltelefon		□	□	□	□
Ekstra iPad monitorholder		□	□	□	□

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■
Fendt-instrumentbræt			■	■	■
SmartConnect™-app		□	□	□	□
HarvestPlus - automatisk styring af gennemløb		■	■	■	■
IDEALharvest™ - maskinoptimering		□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		■	■		■
Forberedt til Fendt VarioGuide		■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□
Udbytte- og fugtighedsmåler		■	■	■	■
Kortlægning af udbytte		□	□	□	□

Mål og vægt					
Længde uden skærebord	m	10.63	10.63	10.63	10.63
Bredde uden skærebord		3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Højde	m	3.99	3.99	3.99	3.99

* = afhængigt af landet - der kan gælde yderligere lovmæssige begrænsninger **= Værdier kan variere på ParaLevel-modeller ***= Kan kun fås sammen med TrakRide bæltedrev



It's Fendt. Fordi vi forstår os på landbrug.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland



Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.