

FENDT

Fendt C-Serie





NUTIKAS SAAGIKORISTUS. Suurendage efektiivsust!

Meie C-seeria pakub parimat efektiivsust, tipptasemel tehnoloogiaid ja suurt paindlikkust. Oma paljude võimalustega loob see kombain keskklassi masinate jaoks uued, kõrgemad standardid. VarioGuide paralleelsõidusüsteem, uus välimus ja 6-realine põhupeenest on vaid mõned põnevatest uuendustest.



Säilitage rahu ka kõige kiiremal koristuspäeval

Skyline-kabiin on kuulmise kaitsmiseks piisavalt vaikne, et saaksite keskenduda tööle olenemata sellest, kui pikk on Teie tööpäev. Automaatne kliimaseade tagab ainulaadse heaolu - õigel temperatuuril ja õigel ajal.

Mootor		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice	6335 C ATRAK
Max. võimsus koos PowerBoost - lisavõimsusega punkri tühjendamiseks (vastavalt normile ECE R 120)		kW/hj	225/306	225/306	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265 / 360

EFEKTIIVNE TÖÖ PÄEVAL JA ÖÖSEL

Töökoht professionaalidele

Skyline vaade tagab avaruse ja hea nähtavuse

Tänu suurele kabiinile on Teil piisavalt ruumi pingevabaks töötamiseks. Teil on täiuslik ülevaade heedrist, viljapõllust ja punkri tühjendusteo torust ning tänu suurtele elektrilistele tahavaatepeeglitele või Varioterminal 10.4" kaamerafunktsioonile on Teil ülevaade ka kombaini taga toimuvast.

Ülim mugavus pingevabade töötingimuste jaoks

Meie kombainid on varustatud uusima põlvkonna istmetega. Standardvarustuse õhkvedrustus ja palju seadistusvõimalusi võimaldavad Teil istet reguleerida vastavalt tööharjumustele. Kolmes suunas reguleeritav roolisammas muudab mugava tööasendi leidmise lihtsaks. Kõrvalistme all on mahukas panipaik ja jahutuskamber.

Võimsad töötuled

Fendt C-seeria valgustuslahendus tagab ereda ja kaugeleulatuva valgustuse põllul ja teel. See standardvarustusse kuuluv reguleeritavate töötuledega valgustussüsteem tagab tööala suurepärase nähtavuse ka öösel. Lisavarustusena on soetatavad täiendav kõrrepõllu valgustus-/ridade otsingutuled.

Töötage rahus ja vaikuses

Skyline-kabiin on kuulmise kaitsmiseks piisavalt vaikne, et saaksite keskenduda tööle olenemata sellest, kui pikk on Teie tööpäev. See on võimalik tänu kabiini esiklaasi valmistamisel kasutatud uusimale lamineeritud klaasi tehnoloogiale.

Suured elektrilised soojendusega tahavaatepeeglid on lihtsasti reguleeritavad ja võimaldavad erakordselt head vaadet külgedele ja taha.



Hea ülevaade heedrist ja viljapõllust ning kaamera abil ka põhupeenesti laotuspildist aitavad kaasa kombaini parimale võimalikule tootlikkusele.




Suurepärase nähtavuse võimaldab terapunkri kiiret tühjendamist kiirusel kuni 105 l/s.



Automaatne kliimakontroll reguleerib temperatuuri, luues meeldiva töökeskkonna.



Selge ülevaade sisselülitatud töötuledest valgustuse lülituspaneelil.

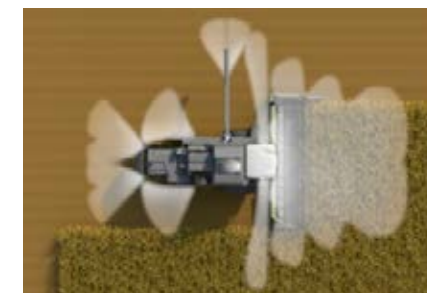

Rikkalik valgustuslahendus kindlustab head töötingimused ka öösel.

FENDT VARIOTRONIC JUHTIMISKESKUS

Muudab Teie töö selgeks ja lihtsaks

Fendt Variotronic juhtimiskeskus

Nagu meie traktorites on ka kombainides kõige tähtsam juhtimisvahend meie selgete juhtimislahendustega käetugi. Käetoelt on võimalik teha kõik vajalikud masina seadistused. Käetoe pehme pind pakub Teile ka maksimaalset mugavust.

Nutikas juhtimine

Teie Fendt kombaini keskne juhtelement paikneb turvaliselt teie käes. Meie universaalne joystick-juhtkang asub Variotronic käetoe esiosal ning sellele on paigutatud kõik juhtelemendid, mida on tarvis viljakoristuse käigus kombaini tähtsaimate tööorganite juhtimiseks. Käetoe kõrgust ja pikkust on võimalik kohandada nii, et saate leida ideaalse istumisasendi.

Kõik on vaateväljas

Suurel Varioterminalil 10.4" on loogilise struktuuriga menüüd, mis võimaldavad pidevaks ja täielikuks ülevaateks ekraanile kuvada kuni nelja erinevat rakendust. Te saate ekraaniväljade paigutust paindlikult valida ja seda vastavalt vajadusele muuta. Kasutades kuni kahte integreeritud kaamerat näete ka teisi alasid, näiteks tagurdades või punkrit tühjendades.


Masina automaatsed seadistused

Varioterminal võimaldab Teil kõikide peamiste põllukultuuride jaoks salvestada nii palju personaalseid seadistusi kui soovite. Salvestatud seadistusel klõpsamisel rakendab masin selle automaatselt.

- 1 Heedri tööasend
- 2 Heedri peatamine
- 3 Haspli asend
- 4 VarioGuide aktiveerimine
- 5 Automaatne löikekõrguse kontroll
- 6 Terapunkri tühjendamise sisse-/väljalülitus
- 7 Terapunkri tühjendusteo sisse-/väljalülitus
- 8 Haspli pöörded



- 1 Peksutrumli pöörded
- 2 Trumli ja peksukorvi vaheline pilu ees/taga
- 3 Ventilatori kiirus
- 4 Sõela avanemine üleval/all
- 5 Põhupeenesti laialipuiste režiim (lisavarustus)
- 6 Terapunkri avamine/sulgemine
- 7 Külgnugade sisse-/väljalülitus
- 8 Transpordirežiim / VarioGuide ooterežiim

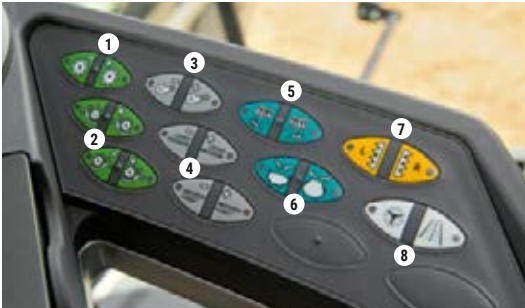

- 1 Peksumasina sisse-/väljalülitus
- 2 Heedri sisse-/väljalülitus / revers
- 3 4WD nelikveo sisse-/väljalülitus
- 4 Seisupidur



Üleval vasakul asuv põhiinfo leht näitab mootori pöördede ja sõidukiirust. Selle kõrval on kütuse, AdBlue, õli ja mootori temperatuuri näidikud. Graafika näitab terapunkri tühjendamise käiku reaalajas ja tühjendustigu.



Peamenüüs edastatakse ekraanile ka reaalajalised ja eelseadistatud andmed, nagu löikekõrgus, terakadu põhuraputitelt ja sõeltelt ning ka järelpeksu suunatud viljamassi hulk. Allpool on peksutrumli pöörete, trumli ja peksukorvi vahelise pilu, ventilatori pöörete ning sõelte vahe seaded. Neid saab kergesti muuta, kasutades otsetee klahve ekraanil.



Info Plus menüüsid saab kuvada Varioterminali allosas. Seal saab valida erinevate alammenüüde vahel, mis edastavad lisainfot masina erinevate tööorganite kohta. Seal saab ka kuvada VarioGuide'i.



Terminali alumisele aknale saab edastada üheaegselt kuni kahe kaamera pilti. Saate valida, kas soovite kaamera pilti näha kogu aeg või näiteks ainult tagurdamise ajal. Puudutusega saab pilti suurendada nii, et see täidab terve ekraani.

Kasutage veelgi paremini oma masina ressurssi

VarioGuide paralleelsõidusüsteem – alati õigel teel
Lisavarustusse kuuluv VarioGuide kasutab uusimat tehnoloogiat, mis juhib kombaini täpselt põllu töökäikudel. See parandab peksujõudlust, vähendades mittevajalike töökäikude arvu ja optimeerides põllu tööeedeks jagamist. Seda integreeritud paralleelsõidusüsteemi saate Varioterminalis ainult mõne klõpsuga seadistada.

Alati selge ülevaade: saagikuse ja niiskusesisalduse mõõtmine

Terapunkri elevaator on varustatud saagikuse ja niiskuse mõõtmise valmidusega. Te saate tellimisel lisavarustusena soetada kogu süsteemi, mis koosneb sõltumatust arvutist ja anduritest vilja niiskuse ja hulga jälgimiseks enne terapunkrisse sisenemist. Need väärtused kuvatakse arvutiekraanil ja salvestatakse standardses failivormingus. Andmeid saate kohe tellimisel lisavarustusena soetatava printeri abil välja trükkida. See on eriti vajalik teenuseid osutavatele ettevõtetele, kuna need saavad kliendile esitada iga kõlviku kohta eraldi ülevaate.

Saagikuse kaardistamine põllu potentsiaali taastamiseks

Kui täiendate saagikuse mõõtmist põllusiseste andmetega, saate enda käsutusse olulise põllukaardi koos kohtpõhiste saagikuse andmetega. Nii saate koristusjärgselt ülevaatlikult hinnata põllu potentsiaali taastamise ja selleks tehtavate tööde vajadust. Saagikuse kaardistamiseks on vajalik sõltumatu satelliitvastuvõtja olemasolu.

Vaadake masina andmeid mis tahes kohast:

Fendt Connect

Fendt Connect on Fendti masinate keskne telemeetrilahendus. Fendt Connect võimaldab koguda ja hinnata masinaandmeid nii, et põllumehed ja teenuseid osutavad ettevõtted saavad masinate seisukorda ja kasutamist jälgida, analüüsida ning optimeerida. Mobiilne andmeedastus tähendab, et Te saate oma masina reaajalisi andmeid jälgida kõikjalt - kontorist personaalarvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kaudu. Fendt Connecti kasutamiseks Teil olema seadmesse paigaldatud Box (AGCO ühendusmoodul). Box-moodul kogub vajalikud masina andmed ja edastab need Fendt Connecti (mobiilirakendusele või veebibrauserile). Andmevahetus toimub mobiilsidevõrgu kaudu.



Alati, kui ostate Fuse'i logoga toote või teenuse, saate nautida tagatud ja avatud ühendatavust ja ühilduvust meie tooteseeriates piires, aga ka teiste tootjate toodetega. Lisateavet leiate veebilehelt www.FuseSmartFarming.com



VarioGuide paralleelsõidusüsteemi saab Varioterminalis lihtsasti seadistada.

HEEDER

Õige valik vastavalt põllukultuurile.

Valik on Teie

Viljamassi ühtlane pealevool on ülioluline suure tootlikkuse ja terade optimaalse väljapeksu tagamiseks. Just seda pakuvad FreeFlow ja PowerFlow heedrid.

PowerFlow heeder

Meie PowerFlow heeder on tuntud maksimaalse tootlikkuse poolest. Vikati ja teo vaheline suur kaugus lihtsustab suure lõikekõrgusega kõrrepeadelt vilja koristamist. Seejärel transpordivad PowerFlow linnid viljamassi otse teo alla. See kindlustab saagi ühtlase transportimise viljapeadega ees ja suurendab peksujõudlust ning tagab viljamassi ülimalt tõhusa läbivoolu.


FreeFlow heeder

Meie FreeFlow heeder on saadaval töölaiusega 4,80 m kuni 7,60 m. See heeder on eriti stabiilne ja hõlpsalt hooldatav tänu komponentide pölliitlikele. Tehes 1254 lõiget minutis kindlustab vikat puhta lõikuse madala kütusekulu juures. Kaksiktigu diameetriga 610 mm transpordib saagi kiirelt ja ühtlaselt kaldkonveierile – need on parimad eeltingimused maksimaalseks pindalajõudluseks koristustulemuse ideaalse kvaliteedi juures.

Heedri nutikas juhtimine

Automaatseid funktsioone, nagu heedri AutoLevel töö kõrguse regulaatorit, lõikekõrguse automaatset hoidmist, heedri toetusjõu regulaatorit või langetuse automaatikat saab juhtida otse juhiistmelt. Vajaduse korral on Varioterminalist 10.4" võimalik kontrollida või muuta mitmeid parameetreid. Kõrge kasutusmugavus muudab töö lihtsamaks ja tagab pingevaba töötamise. See garanteerib optimaalse juhtimise ka ülilaiade heedrite puhul.

Põhivarustusse kuuluv kiirliitmik heedri kiireks kinnitamiseks ja eemaldamiseks.



Isepuhastuv Schuhmacher vikat teeb 1254 lõiget minutis ja säilitab alati teravuse.




FreeFlow heedril on kaksikteo sõrmed kogu töölaiuse ulatuses, see suurendab kaksikteo sissevõtjõudlust ning garanteerib vilja aktiivse ja kiire etteande kaldkambrisse.



PowerFeed Roller söötetrummel juhib viljamassi heedrist ühtlaselt kaldkambrisse.



Standardvarustuse AutoLevel kõrguse regulaator kindlustab püsiva lõikekõrguse heedri kogu töölaiuse ulatuses.

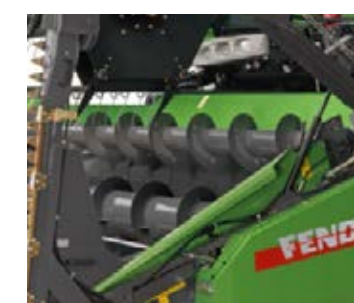

Tellimisel lisavarustusena soetatav rapsitigu suurendab rapsi pealevoolu kaldkambrisse kõrge saagikuse korral ning tõstab läbivoolujõudlust.



PowerFlow heeder teeb tänu oma aktiivsele viljaedastusele vikatilt kaksikteole suurepärase tööd.

FENDT MCS PLUS PEKSUSÜSTEEM

Efektiivne viljapeks – parem saagikus.

Raske, suure tsentrifugaaljõuga peksutrummel
Peksutrumli massi on suurendatud kaheksa latiga, mis on paigaldatud peksulattide vahele. Suur tsentrifugaaljõud kindlustab sujuva ja ühtlase töötamise. See vähendab märkimisväärselt nii ajamite koormust, jõuvajadust kui ka kütusekulu.


Nutikas peksukorv

Peksukorv eristub teistest peksukorvidest ribide erineva vahe poolest. Peksukorvi ribide vaheline kaugus tagumises osas on kaks korda suurem kui ees. Selline paigutus annab parima peksu- ja separatsioonitulemuse. Viljapeksu kvaliteedi optimeerimiseks saate mugavalt otse kabiinist peksukorvi reguleerida sõltumatult nii esi- kui ka tagaosas.


Kaks süsteemi ühes

Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) separaatori eralduskorvil on suur separatsioonipind. Võimalikult suur hulk terasid eraldatakse juba enne põhuraputitele jõudmist. MCS Plus kombainid teeb eriliseks veel asjaolu, et eralduskorvi saab rootorseparaatori kohale pöörata. Elektrimootor liigutab peksukorvi soovitud asendisse vastavalt vajadusele, tööriistu kasutamata.


Ideaalne esi- ja ka tagaosas: peksukorvi eesmist ja tagumist pilu on võimalik üksteisest sõltumatult elektriliselt seadistada. Peksumasinat on võimalik seadistada mugavalt otse kabiinist vastavalt kõikidele koristustingimustele.



Eralduskorv on Multi Crop Separator (MCS) separaatori alla pööratud. See seadistus parandab separatsiooni pikakõrreliste kultuuride korral ja märgades koristustingimustes, võimaldades suurt tootlikkust ka keerukates tingimustes.

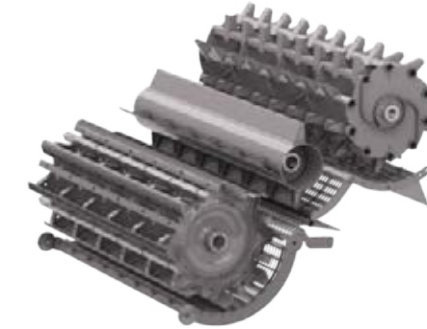

Eralduskorv on täielikult Multi Crop Separator separaatori kohal. Seda seadistust soovitame peamiselt selliste põllukultuuride puhul, mille terad vajavad vaid kerget väljapeksu, ning kuivades koristustingimustes.

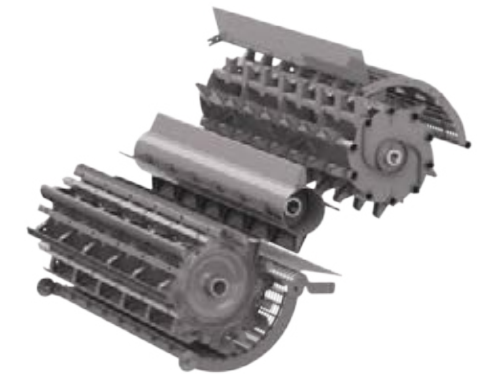

FENDT CORNFLOW™

Maisikoristus on täielikult kontrolli all.

Suur jõudlus, kompaktsed mõõtmed

Fendt CornFlow™ kuuerealsed heedrid on kokkuklapitavad. Kuue- või kaheksarealsed versioonid on saadaval mitteklapitavatena. Ridade vahe on kas 70 või 75 cm. Ainulaadne klappimise mehhanism klappib heedri kompaktselt kokku. Nii on juhil maanteedel sõitmise ajal parim nähtavus ette.

Muudetavad seaded

Vastassuunas pöörlevad heedri rullid, millest igaühel on neli nugadelatti, on tugevad ja vastupidavad. Maisitõlvikute eraldusplaati saab reguleerida mõlemal küljel nii, et taimed liiguvad alati keskelt läbi heedri. See tagab maisi ühtlase sissevõtu.

Optimaalne ligipääsetavus, parem kaitse

Maisitõlvikute paremaks kaitsmiseks ja parima kvaliteediga terade saamiseks on katted ja reavahede hoidjate otsad toodetud elastest plastist. Neid on lihtne kokku klappida, see tagab kiire juurdepääsu sööterullidele. Kõige suurema koormusega aladele on paigaldatud ka vahetatavad kuluvplaadid. CornFlow™ külgmised teod lamandunud maisile kuuluvad standardvarustusse ja nende kiirust saab hõlpsalt reguleerida multifunktsionaalse Fendt-juhtkangi abil. Tellimisel lisavarustusena saab soetada kahe peenestusnoaga varustatud maisivarte lisalõikajat, mida on vajadusel võimalik paigaldada või eemaldada.

Fendti maisiheeder koristab maisi väga tõhusalt ning on väga vastupidav, töökindel ja väikese hooldusvajadusega.



Fendt CornFlow™ heedritel on suurepärane juurdepääs kõigile olulistele punktidele, mis muudab puhastamise ja hooldamise pikkadel saagikoristusperioodidel lihtsamaks.




MITMEKÜLSUS

Ökonoomne kasutus kõikide põllukultuuride korral

Vahetatavate seksioonidega peksukorv

Põllumajandus- ja põllumajandusteenuseid osutavad ettevõtjad, kellel on tarvis koristada mitut eri liiki saaki, saavad Fendt C-seeria kombaine kiiresti kohandada, kasutades selleks uut seksioonidega peksukorvi. Peksukorvi eesmist segmenti on lihtne eemaldada ja vahetada avatud kivitasku kaudu. Saadaval on peksukorvi kaks erinevat eesmist segmenti: segment ribivahega 14 mm, mis sobib intensiivseks terade väljapeksuks teraviljade koristamisel, ning segment ribivahega 24 mm, mis sobib maisi, sojaubade või päevalillede koristamiseks. Paremaks terade eraldamiseks on tagumisel universaalsel segmendil ribivahe suuruseks 24 mm.

Peksukorvi seksioonide kiireks vahetamiseks on saadaval kaks eesmist segmenti: ribide vahega 14 mm teravilja koristuseks ning 24 mm maisikoristuseks.

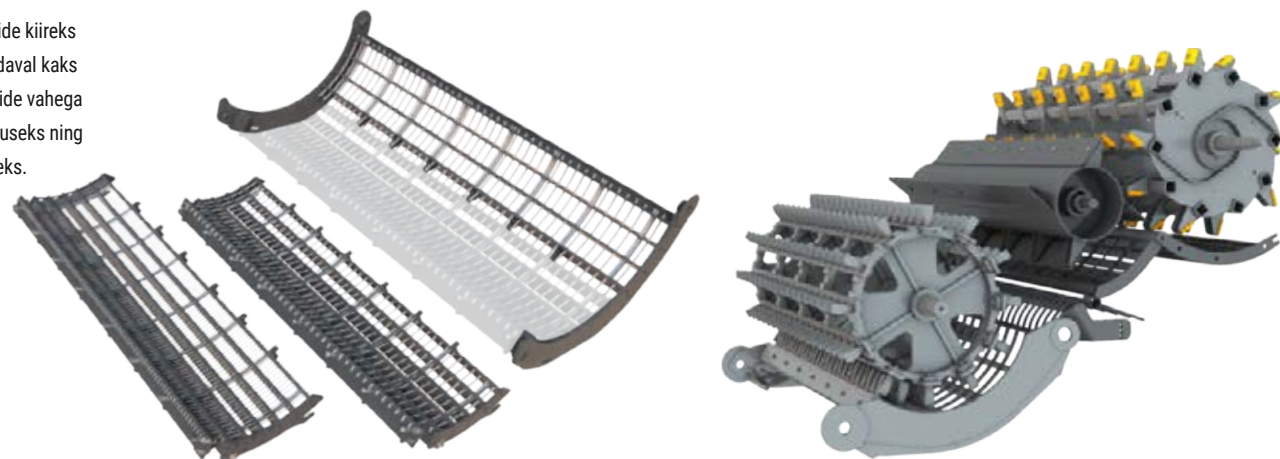

Spetsiaalne mudel riisikoristuseks

Kuna riisikoristus esitab kombainile lisanõudeid, pakume Teile selleks otstarbeks spetsiaalset mudelit. Kulumise minimeerimiseks on selle versiooni mitmeid komponente tugevdatud ja need on valmistatud äärmiselt vähekuluvatest materjalidest. Oleme peksutrumli peksuladid asendanud sõrmedega, et tagada tundlike riisiterade õrn töötlemine. Riisikoristuseks väga niiskel pinnasel on meie riisimudelid varustatud roomikutega.

Lisaks seksioonidega peksukorvile on maisikoristuseks saadaval ka mitmesugune erivarustus.



Masinasse sattuvast mullast tingitud kulumise vähendamiseks kasutame oma riisikombainis väga kulumiskindlaid materjale – eriti nendes masina komponentides, mis puutuvad vahetult kokku saagiga.




Seksioonidega peksukorvi ribivahe 14 mm tagab teravilja koristusel ideaalsed peksutulemused.

PUHASTAMINE JA TERADE TÖÖTLEMINE

Viljakoristuse parim kvaliteet.

Parimad eraldustulemused tagavad puhtaima teravilja Vilja kvaliteet määrab Teie kasumi. Sõelakasti arendamisel keskenduti seetõttu just suure tootlikkusega sõeltele, mis võimaldavad koristada kõige puhtamat saaki. Suure tootlikkusega sõelte (HC sõelad) spetsiaalne pind võimaldab optimaalset tuulutust ning parimat puhastust. Ka kallakutel terade ühtlaseks jaotumiseks on sõeltele paigaldatud kõrged liugurid. Tagastussüsteem suunab optimaalselt puhastamata viljamassi tagasi peksutrumlisse. Seda tehakse väga ettevaatlikult ja ühtlaselt, sest trumli kohal olev tigu jaotab viljamassi laiali peksumasina kogu laiuse ulatuses.

Kiiresti tühjendatav suur terapunker Terapunkril on suur maht, standardversiooni puhul 9000 liitrit ja ParaLevel versiooni puhul 8600 liitrit. Punkri tühjenduskiirus 105 l/sek on oma klassi parim. Platvormilt on proovivõtuks lihtne juurdepääs. Lisa kvaliteedikontrolli huvides on Teil ka Skyline kabiini suurest aknast vaade otse terapunkrisse.

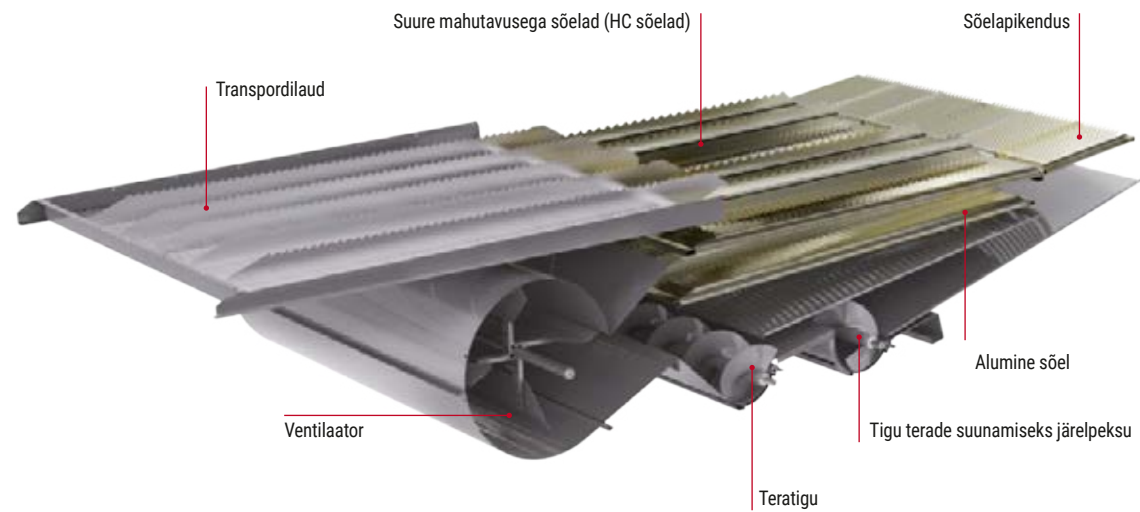

Elektriliselt seadistatavaid sõelu on võimalik juhtida kabiinist.



Andur mõõdab järelpeksu suunatud viljamassi hulka ja kuvab selle Varioterminal 10.4" ekraanile.



Järelpeksu suunatud viljamassi kaamerat saab kasutada viljapeksu kvaliteedi pidevaks jälgimiseks, mis võimaldab muutuvatele koristustingimustele reageerida kiiresti ja hõlpsalt.



Terapunkri mahutavus	liitrid
5275 C	9000
5275 C PL	8600
5275 C PLI	8600
5275 C Rice	9000
6335 C	9000
6335 C PL	8600
6335 PLI	8600
6335 C Rice	9000



Väga märgades koristustingimustes tagab puhas transpordilaud alati suure läbivoolujõudluse ja peksu optimaalse kvaliteedi. Sellepärast on Fendt C-seeria transpordilauda lihtne ja mugav eemaldada.



Tellimisel lisavarustusena on saadaval seadistatav kahe rootoriga aganajaotur.

VILJA JÄRELPEKS JA PÕHU TÖÖTLEMINE

Optimaalsed peenestus- ja laotustulemused.


Optimaalne järelpeksu suunatud terade eraldamine
C-seeria kombainide kõigil pikkadel põhuraputitel on aktiivsete tagaseintega neli kaskaadi. Kõrgusega 210 mm kaskaadide vertikaalsed sektsioonid on valmistatud avatud võrestikust. Te võite olla kindel, et iga viimane viljatera eraldatakse tõhusalt. Saagi õrn käitlemine säilitab optimaalselt põhu struktuuri.

Standardvarustusse kuulub 6-realine põhupreenesti
Minimeeritud mullaharimise ja tüükülvi puhul on olulise tähtsusega kõrte lühike hekslipikkus, mis tagab põhu kiire lagunemise. Uus 6-realine põhupreenesti on spetsiaalselt välja töötatud ja tagab parimad peenestus- ning laotustulemused.

Hammastega noad tagavad puhta lõikuse ning vähendavad võimsusvajadust. Astmevabalt seatavad vastulõikenoad, täiendavalt sissepööratav reljeefplaat ning elektriliselt seadistatavad põhu suunurpladid tagavad täieliku kontrolli hekseldatud põhu kvaliteedi ja laotuse üle.

Teie valik

Saate ainult ühe käeliigutusega otsustada, kas põhk jääb vaaludesse või seda hekseldatakse. Peksu käigus töödeldakse põhku õrnalt, mis võimaldab Teil valmistada parima kvaliteediga põhku põhupallideks, loomasöödaks, allapanuks või energiatootmiseks.

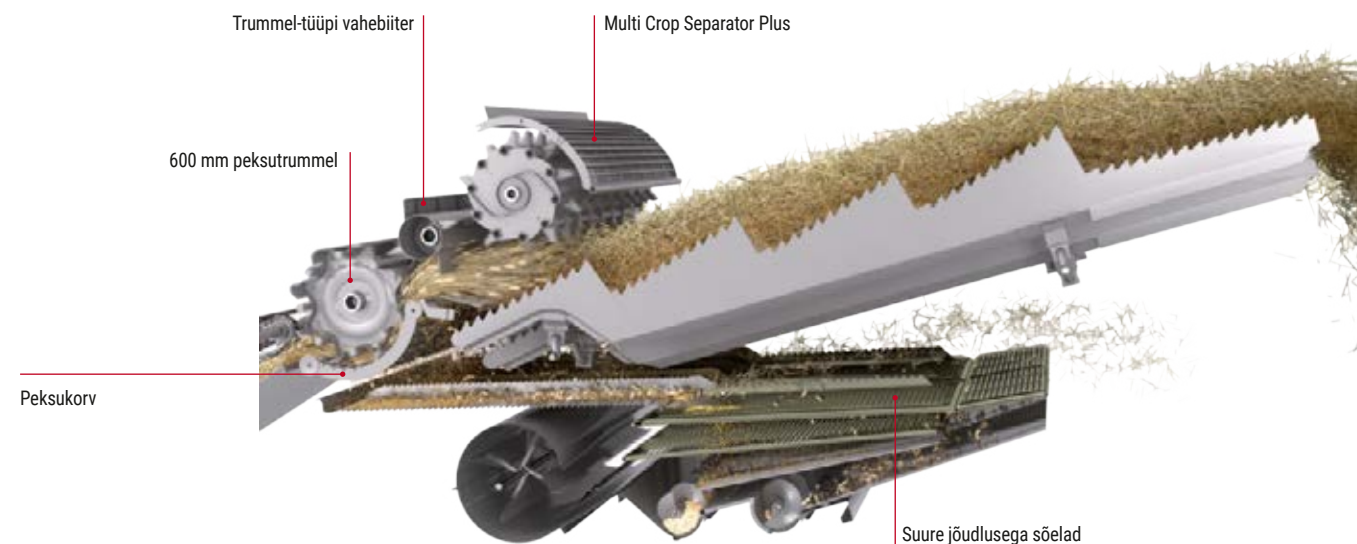

Kaskaadide aktiivsed tagaseinad aitavad kaasa efektiivsele terade eraldusele. Oleme esimest astet maisikoristuseks tugevdanud.



Reguleeritav reljeefplaat kuulub standardvarustusse ning see kindlustab hekseldatud põhu ühtlase pikkuse.



Tellimisel lisavarustusena on saadaval elektriliselt reguleeritavad suunurpladid. Nii saate laotamist alati optimaalselt kabiinist reguleerida.



Juht saab kiiresti ja hõlpsalt hoova ühe liigutusega vaalude tegemise ümber lülitada hekselduse režiimile ja vastupidi.

KALLAKUTE KOMPENSAATOR

Nutikas kallakute kompenseerimine.



Erakordselt efektiivne – isegi kallakutel

Meie Fendt 5275 C ja Fendt 6335 C kombainimudelid on saadaval ka ParaLevel versioonina. Süsteem põhineb parallelogrammjuhtimisel ja kompenseerib kallakut kuni 20%. Peksumasin ning kogu eraldus- ja puhastussüsteem jäävad horisontaalsesse asendisse ning kogu võimsust saab kasutada saagikoristuseks. ParaLevel mudelid on saadaval ka nelikveoga, mis tagab parema haardumise ja suurema turvalisuse ning seda isegi kallakutel. Tänu proportsionaalklappidele on juhtimine täielikult astmevaba.

Parimad omadused liikumiseks põllul ja teel

Lisaks veermiku stabiliseerimise tuntud eelistele pakub ParaLevel süsteem ka teisi lisahüvesid. Näiteks saate valida töö- ja transpordirežiimi vahel. Töörežiim tagab tänu suurendatud välislaiusele kallakutel parema stabiilsuse ja suurema turvalisuse. Transpordirežiimis on aga esisild madalamal ja välislaius väiksem. Oma 3,50 m välislaiuse poolest vastavad mõlemad kombainimudelid 5275C PL* ja 6335 C PL** liikluseeskirjadele.

* Viis põhuraputit rehvidega 800/65 R32.
** Kuus põhuraputit rehvidega 650/75 R32.

ParaLevel Integrale – ka pikikallete kompenseerimiseks

ParaLevel esisild hoiab ära külgekaldumise, Integrale aga pikisuunalise kaldumise. Süsteem kompenseerib kuni 30-protsendise tõusu ja kuni 10-protsendise languse. Kombineerides ParaLeveli ja Integrale'i saate hoida masina täielikult horisontaalses asendis, isegi väga järskudel nõlvadel. Optimaalne ja ühtlane vilja pealevool sissevõtumehhanismis, peksumasinas, põhuraputitel ja puhastussüsteemis tagab puhta peksutulemuse ja terade kõrge kvaliteedi. Meie kombainidega saavutate järskudel nõlvadel sama produktiivsuse kui tasasel maapinnal. Tänu proportsionaalklappidele on ka Integrale juhtimine täielikult astmevaba.

Sillad ja peaülekanded on üksteisega ühendatud parallelogrammi abil. Hüdraulilised silindrid, mis asuvad esisilla külgedel, nihutavad parallelogrammi. See liigutab esisilda üles ja alla ning tasakaalustab kallakutel kombaini.

Kallakutel liigub parallelogramm üles ja alla. See kompenseerib täielikult kuni +/-20-protsendise kallaku.



Masina pikikallet tasakaalustavad kaks tugevat hüdraulilist silindrit, need on kinnitatud tagasilla sõltumatu raami külge.

MOOTOR JA ATRAK ROOMIKVEERMIK

Efektiivne jõuülekanne optimaalseks töötamiseks



Kaasaegne 6-silindriline

C-seeria on varustatud nüüdisaegsete 6-silindriliste AGCO Power mootoritega. Töömahu 7,4 l (5275 C) ja 8,4 l (6335 C) juures tagavad need maksimaalse võimsuse 306 hj (5275 C) ja 360 hj (6335 C).

Väikese kütusekuluga ja keskkonnahoidlik

Heitmenormi V etapi täitmiseks on Fendti C-seeria varustanud diislikütuse oksüdatsioonikatalüsaatori, diislikütuse kübemefiltri ja SCR-katalüüs neutralisaatoriga. Selektiivne katalüüs neutralisaator (SCR) järeltöötleb heitgaase karbamiidilahusega (AdBlue). See vähendab oluliselt mitte ainult tahkete osakeste ja CO₂ emissiooni, vaid ka suurel määral kütusekulu. Kütusefiltrite mitmekesisus tähendab, et mootor on hästi kaitstud hoolimata sellest, kui halb on kütuse kvaliteet.

Optimaalne jahutus – kiire hooldus

Jahutusseade kindlustab mootori, hüdraulika ja kliimaseadme usaldusväärse jahutuse. Jahutussüsteemi õhu sissevõtja hoiab tolmu väljatõmbeseadme puhtana ka väga tolmustes töötingimustes. Hõlpsaks puhastamiseks on Teil tarvis õhu sissevõtja vaid üles pöörata. Platvorm kindlustab õhu sissevõtjale turvalise juurdepääsu.

Nutikalt paigutatud

Määrdepunkte on vähe ning neile on kiireks ja hõlpsaks hoolduseks lihtne ligi pääseda. Mootori õhufilter, erinevate töövedelike paagid ja täiteavade korgid on samuti optimaalselt paigutatud. Suured küljelugid pakuvad lihtsat ligipääsu kombaini tööorganitele igapäevaseks hoolduseks ja kiireks ülevaatuks.

Roomikveermik kombainil välislaiusega 3,49 m

Fendt pakub süsteemi Fendt ATRAK koristustingimuste jaoks, kus läheb vaja roomikuid. Maksimaalne jõuülekanne, automaatne roomikulindi pingutamine ja pinnase tallamise vähenemine eriti märgades tingimustes on vaid mõned selle süsteemi eelistest. Roomiku neli vedrustusega jooksurulli tagavad suure kontaktpinna, mis vähendab survet pinnasele. Lisaks liigub masin tänu roomikutele suurematel kiirustel sujuvamalt, mis tagab parema sõidumugavuse ja heedri täpsema juhtimise. Kuid otsustava tähtsusega on hoopis laiusega 610 mm roomikute puhul Fendt kombaini välislaius 3,49 m.

Õlitase kontrollimine



Põhupeenesti seadistamine



Õlitusplokk



Õhufiltrit puhastamine



Sõelte eemaldamine



MCS Plus separaatori asendi näidik

Tipptasemel tehnoloogia.



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Skyline kabiin | 10. Põhuraputi |
| 2. Puutekraaniga Varioterminal 10,4" | 11. Ventilator |
| 3. PowerFlow heeder | 12. HC ülemine sõel |
| 4. Kiirliitmikuga kaldkonveier | 13. Teratigu |
| 5. Power Feed Roller sötetrummel | 14. Tigu terade suunamiseks järelpeksu |
| 6. Peksutrummel | 15. 6-realine põhupeenesti |
| 7. Peksukorv | 16. Terapunker |
| 8. Trummel-tüüpi vahebiiter | 17. AGCO Power-mootor |
| 9. Multi Crop Separator Plus | |



FENDTI TEENUSED

Parim toode parima hoolduse ja teenindusega.

Fendt tagab teile tipptasemel toote, mis tuleb toime ka kõige raskemate ülesannetega. Tänu sellele võite oodata pisut enam, kui tegemist on Fendti sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike teenustega.

- Kiire andmevahetus Teie ja meie kvalifitseeritud hooldusmeeskonna vahel.
- Varuosade saadavus 24/7 kogu hooaja jooksul
- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja nende paigaldusele

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused
Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile Fendti masina parim võimalik kasutuskindlus ja tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- Fendt Expert juhikoolitus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused ja liisingupakkumised
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
- Fendt Certified – kasutatud masinate programm



Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiinile.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on valmis töötama ka homme.

Fendti esitlusteenus
Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.

Fendt Expert juhikoolitus
Me aitame Teil oma masina ressursi maksimaalselt kasutada. Meie eksklusiivne Fendt Experti juhtimiskoolituse programm võimaldab Teil optimeerida oma Fendti majanduslikku efektiivsust veelgi ja õppida tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad Teil igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste koolitajate meeskond annab Teile soovitusi Fendti masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärseid kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. Teie määrate Fendti rahastamise üldised tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste maksetähtaegadeni. Kui Teil on vaja kiiresti lisaressursi või soovite pikemat aega traktoreid kasutada neid ostmata, pakub Fendti edasimüüja ideaalselt kohandatud sobivaid rendipakette.

Fendt Certified – kasutatud masinate programm
Tõestatud suurepärase seisukorras ja Fendti kvaliteedisertifikaadiga kasutatud põllumajandusmasinad on ideaalne lahendus kulusäästlike põllumeeste jaoks või kasvava masinapargi täiendamiseks.

Eelised:

- sertifitseerimine kooskõlas rangete kvaliteedistandarditega;
- põhjalik vastavuskontroll (tehnoloogia, kulumine, välimus);
- vajaduse korral saab põhikomponendid välja vahetada, puhastada ja värvida;
- garantii üks aasta (pikendamisevõimalus).
- Head pakumised AGCO Finance'i poolt

Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
Lisaks seadusejärgsetele garantiitingimustele pakume selleks, et Teie masin oleks alati töökorras, kohaldatud hooldust ja remonditeenust. See hõlmab uue masina remondiriski 12 kuu jooksul pärast tarnimist. See teenus on Fendt Care. Paindliku kestuse ja maksumääraga ning omaosalusega või ilma selleta saab riske maandada ka peale esimese aasta möödumist.

Teie Fendti edasimüüja paigaldab ainult Fendti originaalosi. Nende kvaliteet vastab tõestatud standarditele ja nende ohutus on testitud. Seeläbi on tagatud Teie Fendti masina parim väärtuse säilimine.

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go” abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval allalaadimiseks App Store'is ja Google Play Store'is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.



Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne planeerimine

Fendt Care	Bronze	Silver		
Teenus	Korraline hooldus, fikseeritud hoolduskulud	Kaitse remondiriski eest (v.a kulumine)		
Eelised	Töökindlus	Kate suuremate kahjude eest	Täielik kate suurepärase tingimustega	Täielik kaitse, samas kui hoiate kulusid kontrolli all
Korraline hooldus	✓	✓	✓	✓
Remondikulud		✓	✓	✓
Omaosalus		490 €	190 €	0 €



5 aastat / 3000 töötundi, sealhulgas heeder.

Tänu meie uutele Fendt Care'i tariifidele pakub Fendt ulatuslikku katet uute masinate töökindlusele ja remondiriskile. Fendt Care tagab täieliku kulude halduse koos laitmatu teenindusega. Fendtilt saate paindliku ja kohandatud lahenduse kogu oma masinapargi jaoks, alates hoolduslepingust kuni kõikehõlmava, südamerahu tagava paketini.

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ■
Lisavarustus: □

FENDT C-SERIE

Tehnilised andmed.

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Header									
FreeFlow heedri laiused alates - kuni	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
FreeFlow heedri vikati lõikesagedus	lõiget/minutis	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
PowerFlow heedri laiused alates - kuni**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
PowerFlow heedri vikati lõikesagedus	lõiget/minutis	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
Heedri TerraControl II™ töökõrguse ja kallutuse regulaator		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapsitigu		□	□			□	□		
Elektriline rapsivikat		□	□	□		□	□	□	
Kiirliitmik		■	■	■	■	■	■	■	■

Maisiheader									
CornFlow™		□	□	■		□	□	□	
Ridu (kokkuklapitava)	arv	6	6	6		6	6	6	
Ridu (mitteklapitava)	arv	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Reavahe	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Maisivarte lisalõikaja		□	□	□		□	□	□	
Sissevõtutigu		■	■	■		■	■	■	

Kaldtransportöör									
Power Feed Roller sötetrummel		■	■	■	■	■	■	■	■
Kaldtransportööri ketid	arv	3	3	3	3	4	4	4	4
Hüdrauliline revers		■	■	■	■	■	■	■	■

Peksumasin									
MCS Plus peksumasin		■	■	■	■	■	■	■	■
Peksutrumli laius	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
peksutrumli läbimõõt	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Peksutrumli töökiirus	p/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Korvi haardenurk	kraadi	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Peksukorvi pind, kokku	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Peksukorvi latid	arv	12	12	12	12	12	12	12	12
Sektsioonidega peksukorv		□	□	□		□	□	□	
Maisivarustuse komplekt		□	□	□	□	□	□	□	□

Järelopeks									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		■	■	■	■	■	■	■	■
Aktiivne separatsiooni üldpind	m²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Põhuraputid	arv	5	5	5	5	6	6	6	6
Kaskaade	arv	4	4	4	4	4	4	4	4
Põhuraputite pikkus	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Põhuraputite pind	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Separatsiooni üldpind	m²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

Puhastus									
Sektsioonidega puhastussüsteem		■	■	■	■	■	■	■	■
Transpordilaud, sektsioonidena ja eemaldatav		■	■	■	■	■	■	■	■
Transpordilaua pind	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Sõelte kogupind	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Ventilaatori töökiirus	p/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Ventilaatori töökiirus, vähendatud	p/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Ventilaatori elektriline seadistamine		■	■	■	■	■	■	■	■
HC sõelad		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektriline sõelte seadistamine		■	■	■	■	■	■	■	■
Järelopeksu suunatud viljamassi näidik		■	■	■	■	■	■	■	■
Kaamera järelopeksu suunatud viljamassi kvaliteedi jälgimiseks		□	□		□	□	□	□	□

Terapunker									
Terapunkri mahutavus	liitrid	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Ülevalt tühjendamine		■	■	■	■	■	■	■	■
Tühjendamiskiirus	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tühjendustoru pikkus	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Proovivõtu luuk ja renn		■	■	■	■	■	■	■	■



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Põhupeenesti		■	■	■	■	■	■	■	■
72 hammastatud nuga		■	■	■	■				
88 hammastatud nuga						■	■	■	■
Aganalaotur		□	□	□	□	□	□	□	□
Elektriliselt seadistatavad suunurplaadid		□	□	□	□	□	□	□	□
Kiirseadistamine (peenestamine / vaalude tegemine)		■	■	■	■	■	■	■	■

Mootor									
AGCO Power mootor		■	■	■	■	■	■	■	■
Heitgaaside heitmenorm	Heitmenorm	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V
Silindrid	arv	6	6	6	6	6	6	6	6
Töömaht	liitrid	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Max. võimsus koos PowerBoost - lisavõimsusega punkri tühjendamiseks (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj	225/306	225/306	225/306	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360
Kütusepaagi mahutavus	liitrit	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue paagi mahutavus	liitrid	80	80	80	80	80	80	80	80

Veermik									
Hüdrostaatilised käigud		■	■	■	■	■	■	■	■
Käikused	arv	4	4	4	4	4	4	4	4
Mehaaniline käiguvahetus		■	■	■	■	■	■	■	■
Nelikvedu		□	□	■		■	□	■	
Atrak roomikud						□			
ParaLevel kallakute kompensaator			■	■			■	■	
ParaLevel Integrale kallakute kompensaator				■				■	
ParaLevel kallakute kompensaator, nelikvedu	%		20.0	20.0			20.0	20.0	
ParaLevel kallakute kompensaator, esisillavedu	%		15.0				15.0		

Kabiin									
Skyline kabiin		■	■	■	■	■	■	■	■
Õhkvedrustusega juhiiste		■	■	■	■	■	■	■	■
Automaatne kliimaseade		■	■	■	■	■	■	■	■
Soojendus		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrilised soojendatavad tahavaatepeeglid		■	■	■	■	■	■	■	■
Lisa lainurk-tahavaatepeegel		■	■	■	■	■	■	■	■
Lisa töötuli		□	□	□	□	□	□	□	□
Raadio		□	□	□	□	□	□	□	□
Tahasuunas sõidu kaamera		■	■	■	■	■	■	■	■
Kaassõitja istmes asuv külmikarp		□	□	□	□	□	■	□	□
Sõidutuled		□	□	□	□	□	□	□	□
Terakao näidik		■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic juhtimiskeskus									
Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide paralleelsõidusüsteem		□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□	□	□	□	□
Saagikuse ja niiskuse mõõtmine		□	□	□	□	□	□	□	□
Saagikuse kaardistamine		□	□	□	□	□	□	□	□

Massid ja mõõdud									
Pikkus ilma heeditra	m	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Laius ilma heeditra, standardrehvidega	m	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Baasmasina mass, ilma heeditra, ilma lisavarustusega	kg	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Kõrgus	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Rehvid									
Vedava silla rehvid (standard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Pöördsilla rehvid (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	540/65R24	
Transpordilaiused									
Atrak roomikud (24" - 610 mm)	mm					3490			
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490		3770		
800/65R32	mm	3645	3550	3550	3645	3900	3823	3870	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3683		3700
650/75R32	mm	3280	3290	3315	3280	3485	3498		3485

* = olenevalt riigist võivad kehtida lisapiirangud

FENDT

It's Fendt. Sest me mõistame põllumajandust.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.

Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimiseku ajal olemasolevale infole. Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest koheselt. Prospektis toodud masinatele pole näidatud riigipõhist varustust.