

FENDT

Fendt L-Serie





Lihtne ja tõhus saagikoristus

L-seeriaga pakume Teie ettevõtte jaoks ideaalset kombaini. Seda iseloomustab maksimaalne mugavus, parim tootlikkus, töökindlus ja universaalsus. Uuenduseks selles klassis on mugav Proline kabiin ja ainulaadne Fendt Variotronic[®] juhtimiskeskus.



Tagab mugava ja pingevaba tööpäeva

Meie L-seeria uus Proline kabiin pakub Teile mugavat töökohta. See parandab Teie keskendumisvõimet ja heaolu ka pikkadel saagikoristuspäevadel. Standardvarustusse kuuluv kliimaseade, mugav iste ja madal müratase on vaid mõned arvukatest põhiomadustest, mis seda kõike võimaldavad. Meie juhtimiskeskus Fendt Variotronic^{TI} seab standardi kõrgele ka selle võimsusklassi masinate seadistamisel, juhtimisel ja jälgimisel.



Parimad tulemused nii päeval kui ka öösel.

Hea valgustuse abil saate kõige paremini ära kasutada pingelise koristusperioodi ajagraafikut. Sest viljakoristuse ajal on iga tund tähtis. L-seeria on Teie ideaalne partner.

Mootor		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Max. võimsus (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260				
Max. võimsus koos PowerBoost - lisavõimsusega punkri tühjendamiseks (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj					225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306

FENDT PROLINE KABIIN

PINGEVABAD TÖÖTINGIMUSED.



Piisavalt ruumi heaoluks

Meie Proline kabiin on suurepärase kujundusega. Teil on piisavalt ruumi pingevabaks töötamiseks ning samas ka hea ülevaade kõigest – alates heedrist ja viljapõllust kuni punkri tühjendustoruni. Tänu suurtele elektrilistele tahavaatepeeglitele ei takista Teie vaatevälja tahasuunas miski.

Mugav iste

Uusima põlvkonna mugav komfortiste, mille standardvarustusse kuuluvad õhkvedrustus ning mitmesugused seadistusvõimalused istme optimaalseks kohandamiseks vastavalt Teie soovile. Reguleeritav roolisammas muudab mugava tööasendi leidmise lihtsaks. Ka Teie kaasreisija jaoks on kabiinis samasugune komfortiste.

Suurepärase valgustatus

L-seeria on varustatud tipptasemel valgustusega, tänu millele on ka öösel kõik nähtav. Rikkalik valik reguleeritavaid töötulesid ning tellimisel lisavarustusena soetatavad viljapõllu valgustus-/ridade otsingutuled tagavad tööala suurepärase nähtavuse.

Suured, elektrilised ja soojustusega peeglid ning tellimisel lisavarustusena soetatavad lainurkpeeglid kindlustavad ideaalse vaatevälja kogu ümbrusele.



Hea ülevaade heedrist ja viljapõllust ning kaamera abil ka põhupeenesti laotuspildist aitavad kaasa kombaini parimale tootlikkusele põllul.



Suurepärase nähtavus võimaldab terapunkti kiiret tühjendamist kiirusel kuni 105 l/s.



Selge ülevaade sisselülitatud töötuledest valgustuse lülituspaneelil.



Rikkalik valgustuslahendus kindlustab head töötingimused ka öösel.

FENDT SMART FARMING TÄPPISVILJELUSE LAHENDUSED

Loogilise struktuuriga juhtseadised, nutikad ühendused

Lihtsustab töötamist
Kombaini funktsioonidele kohandatud, selge kujundusega käetugi on sarnaselt meie traktoritele ka kombaini kõige olulisemaks juhtimiselemendiks. Käetoelt on võimalik teha kõik vajalikud masina seadistused. Varioterminal 7" võimaldab Teil salvestada kuni kümme personaalset seadistust kõikide peamiste põllukultuuride jaoks.

Ergonoomiline ja mugav
Teie Fendt kombaini keskne juhtelement paikneb turvaliselt Teie käes. Meie universaalne joystick-juhtkang asub Variotronic käetoe esiosal ning sellel on olemas kõik funktsioonid, mida vajate viljakoristuse käigus kombaini kõigi põhiliste tööorganite juhtimiseks. Käetoe kõrgus ja pikkus on reguleeritavad ning pehme tugi tagab suurima mugavuse.

Valik on Teie: kas puuteekraan või nupud
Nautige värviekraaniga Varioterminal 7" menüü loogilist juhtimisstruktuuri. Selge struktuuriga menüüd edastavad kogu vajaliku info Teie kombaini tootlikkuse ja seadistuste kohta. Menüüde seadistusi on mugav teha puuteekraani kasutades või terminali lisamoodulil olevate navigeerimisklahvide abil.

Vaadake masina andmeid mis tahes kohast: Fendt Connect
Fendt Connect on Fendti masinate keskne telemeetrilahendus. Fendt Connect võimaldab koguda ja hinnata masinaandmeid nii, et põllumehed ning teenuseid osutavad ettevõtted saavad masinate seisukorda ja kasutamist jälgida, analüüsida ning optimeerida. Mobiilne andmeedastus tähendab, et Te saate oma masina reaajalisi andmeid jälgida kõikjalt - kontorist personaalarvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kaudu. Fendt Connecti kasutamiseks peab Teil olema seadmesse paigaldatud Box (AGCO ühendusmoodul). Box-moodul kogub vajalikud masina andmed ja edastab need Fendt Connecti (mobiilirakendusele või veebibrauserile). Andmevahetus toimub mobiilsidevõrgu kaudu.

Fendt Connecti kasutamise eelised:

- optimeeritud logistilised lahendused suurendavad Teie töö efektiivsust;
- kulumaterjalide kokkuhoid tänu töötamise ajal tarbimise jälgimisele;
- masina maksimaalne kasutusaeg tänu hoolduse nutikale kavandamisele;
- tööseisakute minimeerimine – kasutage otsuste tegemisel diagnostika tugiteenust.

- | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 Peksutrumli pöörded | 5 Põhupeenesti laialipuiste režiim (lisavarustus) | 1 Heedri tööasend | 5 Terapunkri tühjendamise sisse-/väljalülitus | 1 Mootori pöörded |
| 2 Trumli ja peksukorvi vaheline pilu ees/taga | 6 Terapunkri avamine/sulgemine | 2 Heedri peatamine | 6 Terapunkri tühjendusteo sisse-/väljalülitus | 2 Peksumasina sisse-/väljalülitamine |
| 3 Ventilaatori kiirus | 7 Külgnugade sisse-/väljalülitus | 3 Haspli asend | 7 Haspli pöörded | 3 Heedri käivitamine/peatamine |
| 4 Sõela avanemine üleval/all | 8 Transpordirežiim | 4 Automaatne lõikekõrguse controller | | 4 Seisupidur |



HEEDER

Õige valik vastavalt põllukultuurile.

Fendt kombainide omanikel on valikuvõimalus
Viljamassi ühtlane pealevool on ülioluline suure tootlikkuse ja terade optimaalse väljapeksu tagamiseks. Just seda pakuvad FreeFlow ja PowerFlow heedrid.

FreeFlow heeder
Meie FreeFlow heeder on saadaval töölaieuga 4,80 m kuni 7,60 m. See heeder on eriti stabiilne ja hõlpsalt hooldatav tänu komponentide poltliitmikele. Tehes 1254 lõiget minutis kindlustab vikat puhta lõikuse madala kütusekulu juures. Kaksiktigu diameetriga 610 mm transpordib saagi kiirelt ja ühtlaselt kaldkonveierile – need on parimad eeltingimused maksimaalseks pindalajõudluseks koristustulemuse ideaalse kvaliteedi juures.

PowerFlow heeder
Meie PowerFlow heeder on tuntud oma erakordse tootlikkuse poolest juba enam kui 35 aastat. Vikati ja teo vaheline suur kaugus lihtsustab suure lõikekõrgusega kõrrepõldudel vilja koristamist. Seejärel transpordivad PowerFlow linnid viljamassi otse teo alla. See kindlustab saagi ühtlase transportimise viljapeadega eespool, suurendab peksujõudlust ja tagab viljamassi ülimalt tõhusa läbivoolu.

Heedri nutikas juhtimine
Automaatseid funktsioone, nagu heedri AutoLevel töö kõrguse regulaatorit, lõikekõrguse automaatset hoidmist, heedri toetusjõu regulaatorit või langetuse automaatikat saab juhtida otse juhiistmelt. Vajaduse korral on Varioterminalist võimalik kontrollida või muuta mitmeid parameetreid. Kõrge kasutusmugavus muudab töö lihtsamaks ja tagab pingevaba töötamise. See garanteerib optimaalse juhtimise ka ülilaiade heedrite puhul.

Põhivarustusse kuuluv kiirliitmik heedri kiireks kinnitamiseks ja eemaldamiseks.



Isepuhastuv Schuhmacher vikati teeb 1254 lõiget minutis ja säilitab alati teravuse.



FreeFlow heedril on kaksikteole sõrmed kogu töölaie ulatuses, see suurendab kaksikteole sissevõtujõudlust ning garanteerib vilja aktiivse ja kiire etteande kaldkambris.



Power Feed Roller söötetrummel juhhib viljamassi heedrist ühtlaselt kaldkambris.



Standardvarustuse AutoLevel kõrguse regulaator kindlustab püsiva lõikekõrguse heedri kogu töölaie ulatuses.



Tellimisel lisavarustusena soetatav rapsitigu suurendab rapsi pealevoolu kaldkambris kõrge saagikuse korral ning tõstab läbivoolujõudlust.



PowerFlow heeder teeb tänu oma aktiivsele viljaedastusele vikatilt kaksikteole suurepärase tööd.

FENDT CORNFLOW™

Maisikoristus on täielikult kontrolli all.

Suur jõudlus, kompaktsed mõõtmed

Fendt CornFlow™ kuuerealised heedrid on kokkuklapitavad. Kuue- või kaheksarealisel versioonil on saadaval mitteklapitavatena. Ridade vahe on kas 70 või 75 cm. Ainulaadne klappimise mehhanism klappib heedri kompaktselt kokku. Nii on juhil maanteedel sõitmise ajal parim nähtavus ette.

Muudetavad seaded

Vastassuunas pöörlevad heedri rullid, millest igaühel on neli nugadelatti, on tugevad ja vastupidavad. Maisitõlvikute eraldusplaati saab reguleerida mõlemal küljel nii, et taimed liiguvad alati keskelt läbi heedri. See tagab maisi ühtlase sissevõtu.

Optimaalne ligipääsetavus, parem kaitse

Maisitõlvikute paremaks kaitsmiseks ja parima kvaliteediga terade saamiseks on katted ja reavahede hoidjate otsad toodetud elastsest plastist. Neid on lihtne kokku klappida, see tagab kiire juurdepääsu sööterullidele. Kõige suurema koormusega aladele on paigaldatud ka vahetatavad kuluvplaadid. CornFlow™ heedrite külgmised kandeketid kuuluvad põhivarustusse ja nende kiirust saab hõlpsasti reguleerida Fendti universaalse kangi abil. Tellimisel lisavarustusena saab soetada kahe peenestusnoaga varustatud maisivarte lisapeenestit, mida on vajadusel võimalik paigaldada või eemaldada.

Fendti maisiheeder koristab maisi väga tõhusalt ning on väga vastupidav, töökindel ja väikese hooldusvajadusega.



Fendt CornFlow™ heeditel on suurepärane juurdepääs kõigile olulistele punktidele, mis muudab puhastamise ja hooldamise pikkadel saagikoristusperioodidel lihtsamaks.




TERADE VÄLJAPEKS JA SEPAREERIMINE

Ühtlane viljapeks – puhas eraldus.

Kõrge jõudlusega peksutrummel
Meie L-seeria peksutrumli suur jõudlus tuleneb selle suurest, 600-millimeetrisest läbimõõdust. Tulemuseks on ideaalne terade väljapeks, puhas peksutulemus ja vähem purustatud terasid pekstud viljas. Suure tsentrifugaaljõuga peksutrummel töötab väga sujuvalt, ka rasketes koristustingimustes. See töötleb säästvalt nii teri kui ka põhku.

Nutikas peksukorv
Peksukorv eristub teistest peksukorvidest ribide erinevate vahede poolest. Peksukorvi ribide vaheline kaugus tagumises osas on kaks korda suurem kui ees. Selline paigutus annab parima peksu- ja separatsioonitulemuse. Viljapeksu kvaliteedi optimeerimiseks saate mugavalt otse kabiinist peksukorvi reguleerida sõltumatult nii esi- kui ka tagaosas.

Standardversioonis näitab oma eeliseid ABC (Active Beater Concave) moodul, mis on peksukorvi pikenduseks trummel-tüüpi vahebiitril. Moodul parandab separatsioonijõudlust ning põhk juhitakse otse ja ühtlaselt põhuraputitele.

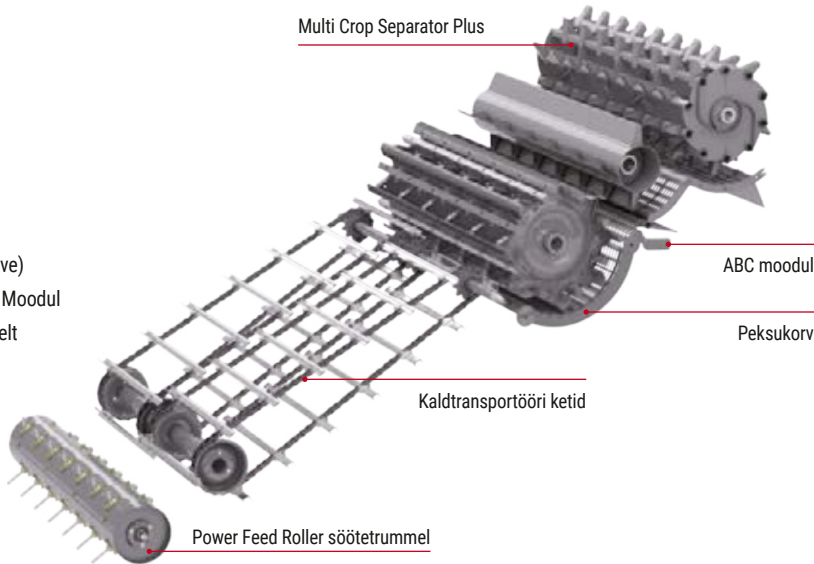


MCS Plus peksumasina eelised
Selle versiooni puhul on L-seeria kombainid varustatud Power Feed Roller (PFR) söötetrumli ning Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) separaatoriga. PFR söötetrummel kindlustab optimaalse viljavoo heedritl sissevõtukanalisse. See on kinnitatud otse kaldtransportööri sissevõtumehhanismile. Pööretega 267 p/min korjab see kõik põllukultuurid ühtlaselt üles kogu sissevõtumehhanismi laiuse ulatuses. MCS Plus separaatoril on ülisuur eralduspind. Võimalikult suur hulk terasid eraldatakse juba enne põhuraputitele jõudmist. MCS Plus kombainid teeb eriliseks veel asjaolu, et eralduskorvi saab rootorseparaatori kohale pöörata. Elektrimootor liigutab peksukorvi soovitud asendisse vastavalt vajadusele, tööriistu kasutamata.


Täiuslik esi- ja tagaosas – eesmist ja tagumist peksukorvi pilusid saab reguleerida eraldi ja elektriliselt nii, et peksumasinat saab kohandada kõikidele saagikoristustingimustele mugavalt otse kabiinist.



Eralduskorv on Multi Crop Separator (MCS) separaatori alla pööratud. See seadistus parandab separatsiooni pikakõrreliste kultuuride korral ja märgades koristustingimustes, võimaldades suurt tootlikkust ka keerukates tingimustes.

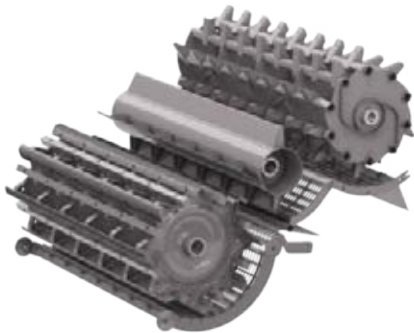

Eralduskorv on täielikult Multi Crop Separator separaatori kohal. Seda seadistust soovitame peamiselt selliste põllukultuuride puhul, mille terad vajavad vaid kerget väljapeksu, ning kuivades koristustingimustes.

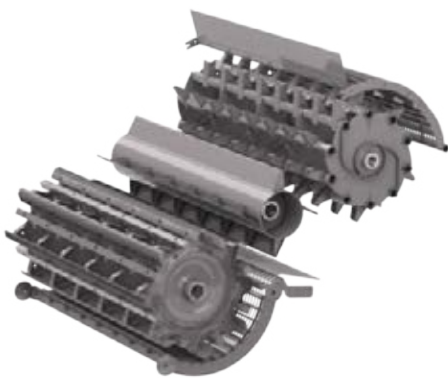

Mudelid	L-Serie	L-Serie MCS	L-Serie MCS PL	L-Serie MCS Rice
600 mm Peksutrumli läbimõõt	✓	✓	✓	✓
Trummel-tüüpi ABC vahebiiter	✓	✓	✓	✓
Power Feed Roller söötetrummel		✓	✓	✓
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		✓	✓	✓


MITMEKÜLSUS

Ökonoomne kasutus kõikide põllukultuuridega

Vahetatavate sektsioonidega peksukorv

Põllumajandus- ja põllumajandusteenuseid osutavad ettevõtted, kellel on tarvis koristada mitut eri liiki saaki, saavad Fendt L-seeria kombaine kiirelt kohandada, kasutades selleks uut sektsioonidega peksukorvi. Peksukorvi eesmist segmenti on lihtne eemaldada ja vahetada avatud kivitasku kaudu. Saadaval on peksukorvi kaks erinevat eesmist segmenti: segment ribivahega 14 mm, mis sobib intensiivseks terade väljapeksuks teraviljade koristamisel, ning segment ribivahega 24 mm, mis sobib maisi, sojaubade või päevalillede koristamiseks. Paremaks terade eraldamiseks on tagumisel universaalsel segmendil ribivahe suuruseks 24 mm.

Peksukorvi sektsioonide kiireks vahetamiseks on saadaval kaks eesmist segmenti: ribide vahega 14 mm teravilja koristuseks ning 24 mm maisikoristuseks.

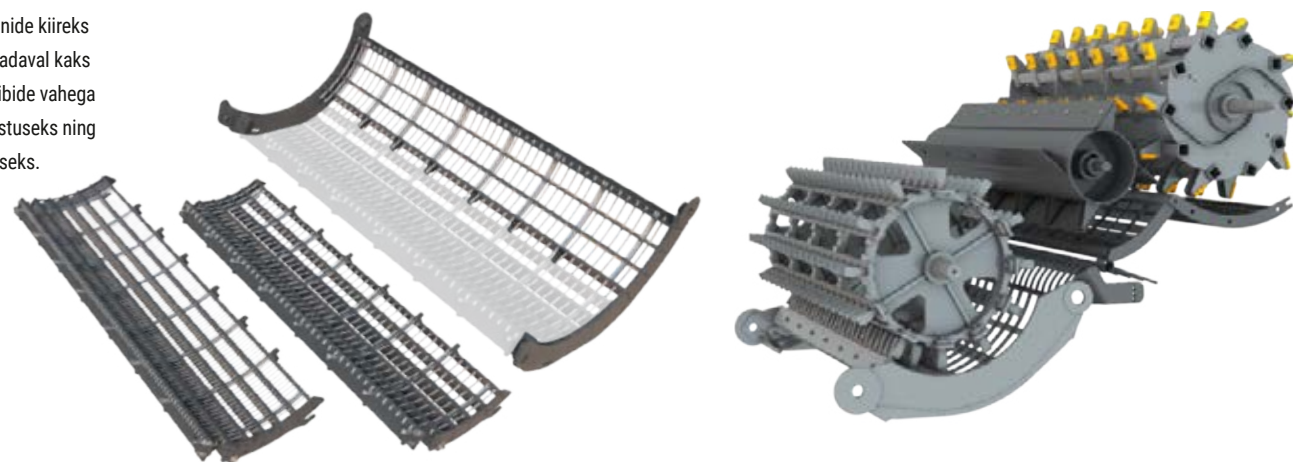

Spetsiaalne mudel riisikoristuseks

Kuna riisikoristus esitab kombainile lisanõudeid, pakume Teile selleks otstarbeks spetsiaalset mudelit. Kulumise minimeerimiseks on selle versiooni mitmeid komponente tugevdatud ja need on valmistatud äärmiselt vähekuluvatest materjalidest. Oleme peksutrumli peksuladid asendanud sõrmedega, et tagada tundlike riisiterade õrn töötlemine. Riisikoristuseks väga niiskel pinnasel on meie riisimudelid varustatud roomikutega.

Masinasse sattuvast mullast tingitud kulumise vähendamiseks kasutame oma riisikombainis väga kulumiskindlaid materjale – eriti nendes masina komponentides, mis puutuvad vahetult kokku saagiga.



Lisaks sektsioonidega peksukorvile on maisikoristuseks saadaval ka mitmesugune erivarustus.



Sektsioonidega peksukorvi ribivahe 14 mm tagab teravilja koristusel ideaalsed peksutulemused.


PUHASTAMINE JA TERADE TÖÖTLEMINE

Viljakoristuse parim kvaliteet.

Parimad eraldustulemused tagavad puhtaima teravilja
Vilja kvaliteet on määrava tähtsusega. Seda silmas pidades keskendusime sõelakasti väljatöötamisel suure võimsusega sõelte kasutamisele. Suure tootlikkusega sõelte (HC-sõelte) spetsiaalne pind võimaldab optimaalset tuulutust ning parimat puhastust. Ka kallakutel terade ühtlaseks jaotumiseks sõeltel on L-seeria varustatud sektsioonidega puhastussüsteemiga, pika transpordilauaga ja ülemise ning alumise sõelaga. Tagastussüsteem suunab korralikult peksmata viljamassi tagasi peksutrumlisse, mis tagab tõhusa korduspeksu. Kuna transpordilaud ja peksutrummel on sama laiusega, jaotatakse viljamass puhastussüsteemi kogu laiuse ulatuses.

Piisavalt ruumi puhtale viljale
Tänu suurele terapunkrile saate kõige paremini ära kasutada koristusperioodi tihedat ajagraafikut. Punker mahutab 8600 liitrit ning on seega loodud suureks tootlikkuseks. Keskse asetusega täidetigu täidab punkri väga ühtlaselt. Kaks andurit edastavad infot terapunkri täituvuse kohta. Lisaks näeb ka kabiinist punkri sees toimuvat.

Terapunkri sujuv tühjendamine
L-seeria punkri tühjendamine ülevalt võimaldab tühjenduskõrgust 4,50 m. Nautige suurt tühjendamiskiirust 105 l/s. Terapunkri elektriliselt klapitavaid katteid saab kiiresti kabiinist ühe nupuvajutusega avada ja sulgeda.

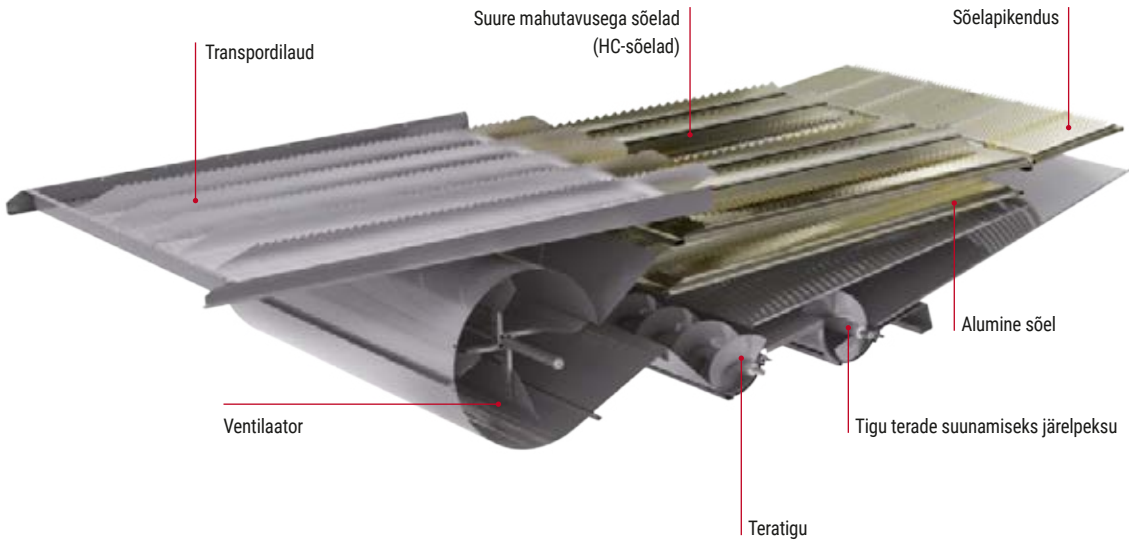

Elektriliselt seadistatavaid sõelu on võimalik juhtida kabiinist.



Andur mõõdab järelpeksu suunatud viljamassi hulka ja kuvab selle Varioterminal 7" ekraanile.



Järelpeksu suunatud viljamassi kaamerat saab kasutada viljapeksu kvaliteedi pidevaks jälgimiseks, mis võimaldab muutuvatele koristustingimustele reageerida kiiresti ja hõlsalt.



Väga märgades koristustingimustes tagab puhas transpordilaud alati suure läbivoolujõudluse ja peksu optimaalse kvaliteedi. Fendt L-seeria transpordilauda on lihtne ja mugav eemaldada.



Tellimisel lisavarustusena on saadaval seadistatav kahe rootoriga aganajaotur.


VILJA JÄRELPEKS JA PÕHU TÖÖTLEMINE

Tõhus põhutöötlemine.

Optimaalne järelpeksu suunatud terade eraldamine
Pikkusega 4 256 mm ülivõimsad põhuraputid on nelja kaskaadiga ning teevad põllule õhukese põhumati. Kombineerituna kõrge tõstmisega ning aktiivsete, avatud tagaseintega klahvidega toimub põhu eraldamine veelgi tõhusamalt. Te võite olla kindel, et iga viimanegi viljatera eraldatakse tõhusalt. Saagi õrn käitlemine säilitab optimaalselt põhu struktuuri.

Lühike hekslipikkus
Meie L-seerial on standardvarustuses põhupeenesti, mis pakub puhtaid peenestustulemusi. Topelthammastega noad kindlustavad puhta lõikuse ning vähendavad jõuvajadust. Astmevabalt seatavad vastulõikenoad, täiendavalt sissepööratav reljeefplaat ning elektriliselt seadistatavad põhu suunurplaadid tagavad täieliku kontrolli hekseldatud põhu kvaliteedi ja laotuse üle.

Lihtne ümber seadistada
Ainult ühe käeliigutusega saate otsustada, kas põhk jääb vaaludesse või seda hekseldatakse. Peksu käigus töödeldakse põhku õrnalt, mis võimaldab Teil valmistada parima kvaliteediga põhku põhupallideks, loomasöödaks, allapanuks või energiatootmiseks.

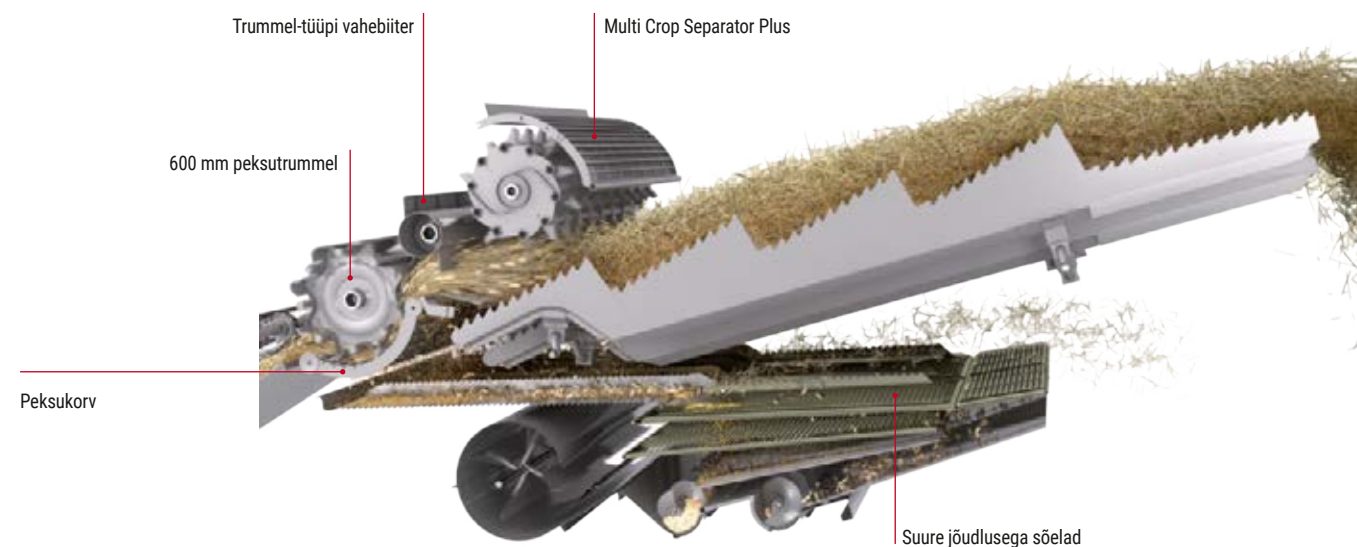

Kaskaadide aktiivsed tagaseinad aitavad kaasa efektiivsele terade eraldusele. Oleme esimest astet maisikoristuseks tugevdanud.



Reguleeritav reljeefplaat kuulub standardvarustusse ning kindlustab hekseldatud põhu ühtlase pikkuse.



Tellimisel lisavarustusena on saadaval elektriliselt reguleeritavad suunurplaadid. Need võimaldavad Teil põhu laotamist alati kabiinist kõige optimaalsemaks reguleerida.



Juht saab kiirelt ja hõlpsalt ühe hoova liigutusega vaalude tegemise ümber lülitada hekselduse režiimile ja vastupidi.



FENDT PARALEVEL KALLAKUTE KOMPENSAATOR

Nutikas kallakute kompenseerimine.

Erakordselt efektiivne – isegi kallakutel

Meie Fendt 5255 L PL ja Fendt 6275 L PL kombainimudelid on saadaval ka ParaLevel versioonina. Süsteem põhineb parallelogrammjuhtimisel ja kompenseerib kallakut kuni 20%. Peksumasin ning kogu eraldus- ja puhastussüsteem jäävad horisontaalsesse asendisse ning kogu võimsust saab kasutada saagikoristuseks. ParaLevel mudelid on saadaval ka nelikveoga, mis tagab parema haardumise ja suurema turvalisuse ning seda isegi kallakutel. Tänu proportsionaalklappidele on juhtimine täielikult astmevaba.

Parimad omadused liikumiseks põllul ja teel

Lisaks veermiku stabiliseerimise tuntud eelistele pakub ParaLevel süsteem ka muid lisahüvesid, näiteks ümberlülitust töö- ja transpordirežiimi vahel. Töörežiim tagab tänu suurendatud välislaiusele kallakutel parema stabiilsuse ja suurema turvalisuse. Transpordirežiimis on aga esisild madalamal ja välislaius väiksem. Oma 3,50 m välislaiuse poolest vastavad mõlemad kombainimudelid 5255 L PL* ja Fendt 6275 L PL** liikluseeskirjadele.

* Viis põhuraputit rehvidega 800/65 R32.
** Kuus põhuraputit rehvidega 650/75 R32



Lihtne lülitamine töö- ja transpordirežiimi vahel ParaLevel süsteemi abil, mis kompenseerib kallakuid kuni 20%.



MOOTOR JA EHITUS

Nutikas konstruktsioon teeb töö lihtsamaks.



Kaasaegne 6-silindriline

L-seeria on varustatud kaasaegse 6-silindrilise AGCO Power mootoriga. Töömahuga 7,4 l, Common Rail kõrgsurve sissepritsesüsteemiga ja nelja klapiga silindril mootorite max võimsus on 260 hj (5255 L) ja 306 hj (6275 L).

Väikese kütusekuluga ja keskkonnahoidlik

Heitmenormi V etapi täitmiseks on Fendt L-seeria varustanud diislikütuse oksüdatsioonikatalüsaatori, diislikütuse kübemefiltri ja SCR-katalüüs neutralisaatoriga. Selektiivne katalüüs neutralisaator (SCR) järeltöötleb heitgaase karbamiidilahusega (AdBlue). See vähendab oluliselt mitte ainult tahkete osakeste ja CO₂ emissiooni, vaid ka suurel määral kütusekulu. Kütusefiltrite mitmekesisus tähendab, et mootor on hästi kaitstud hoolimata sellest, kui halb on kütuse kvaliteet.

Optimaalne jahutus – kiire hooldus

Jahutusseade kindlustab mootori, hüdraulika ja kliimaseadme usaldusväärse jahutuse. Jahutussüsteemi õhu sissevõtja hoiab tolmu väljatõmbeseadme puhtana ka väga tolmustes töötingimustes. Hõlpsaks puhastamiseks on Teil tarvis õhu sissevõtja vaid üles pöörata. Platvorm kindlustab õhu sissevõtjale turvalise juurdepääsu.

Pikkadel sõitudel pole tarvis peatuda

L-seerial on paakides pikaks tööpäevaks piisavalt kütust ja AdBlue-lisandit. Diislipaaki mahub 620 liitrit ja AdBlue paaki 80 liitrit. Olenevalt võimsusastmest on AdBlue osakaal diisli tarbimise suhtes keskmiselt seitse protsenti.

Nutikalt paigutatud

Määrdepunkte on vähe ning neile on kiireks ja hõlpsaks hoolduseks lihtne juurde pääseda. Mootori õhufilter, erinevate töövedelike paagid ja täiteavade korgid on samuti optimaalselt paigutatud. Suured küljeluugid pakuvad lihtsat ligipääsu kombaini tööorganitele igapäevaseks hoolduseks ja kiireks ülevaatuseks.

Töökindlus ja vastupidavus

Kõik komponendid on loodud pidades silmas maksimaalset vastupidavust ja pikka eluiga. Eelkõige on kõiki saagiga otseselt kokku puutuvaid komponente tugevdatud ning need on valmistatud kulumiskindlatest materjalidest.

Õlitase kontrollimine



Põhupeenesti seadistamine



Õlitusplokk



Õhufilteri puhastamine



Sõelte eemaldamine



MCS Plus separaatori asendi näidik

Ühendatud tipptehnoloogiad.

Meie L-seerias on ühendatud erinevad tipptehnoloogiad optimaalseimal viisil. Koos annavad need Teile majandusliku eelise.



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Proline kabiin | 10. Põhuraputi |
| 2. Puutekraaniga Varioterminal 7" | 11. Ventilaator |
| 3. FreeFlow heeder | 12. HC ülemine sõel |
| 4. Kiirliitmikuga kaldkonveier | 13. Teratigu |
| 5. Power Feed Roller sötetrummel | 14. Tigu terade suunamiseks järelpeksu |
| 6. Peksutrummel | 15. Põhupeenesti |
| 7. Peksukorv | 16. Terapunker |
| 8. Trummel-tüüpi vahebiiter | 17. AGCO Power-mootor |
| 9. Multi Crop Separator Plus | |



FENDTI TEENUSED

Parim toode parima hoolduse ja teenindusega.

Fendt tagab Teile tipptasemel toote, mis tuleb toime ka kõige raskemate ülesannetega. Tänu sellele võite oodata pisut enam, kui tegemist on Fendti sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike teenustega.

- Kiire andmevahetus Teile ja meie kvalifitseeritud hooldusmeeskonna vahel.
- Varuosade saadavus 24/7 kogu hooaja jooksul
- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja nende paigaldusele

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused
Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile Fendti masina parim võimalik kasutuskindlus ja tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- Fendt Expert juhikoolitus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused ja liisingupakkumised
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
- Fendt Certified – kasutatud masinate programm



Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teile Fendti masinad oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiinile.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on valmis töötama ka homme.

Fendti esitlusteenus
Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.

Fendt Expert juhikoolitus
Me aitame Teil oma masina ressursi maksimaalselt kasutada. Meie eksklusiivne Fendt Experti juhtimiskoolituse programm võimaldab Teil optimeerida oma Fendti majanduslikku efektiivsust veelgi ja õppida tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad Teil igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste koolitajate meeskond annab Teile soovitusi Fendti masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärseid kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. Teie määrate Fendti rahastamise üldised tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste maksetähtaegadeni. Kui Teil on vaja kiiresti lisaressursi või soovite pikemat aega traktoreid kasutada neid ostmata, pakub Fendti edasimüüja ideaalselt kohandatud sobivaid rendipakette.

Fendt Certified – kasutatud masinate programm
Tõestatud suurepärase seisukorras ja Fendti kvaliteedisertifikaadiga kasutatud põllumajandusmasinad on ideaalne lahendus kulusäästlike põllumeeste jaoks või kasvava masinapargi täiendamiseks.

Eelised:

- sertifitseerimine kooskõlas rangete kvaliteedistandarditega;
- põhjalik vastavuskontroll (tehnoloogia, kulumine, välimus);
- vajaduse korral saab põhikomponendid välja vahetada, puhastada ja värvida;
- garantii üks aasta (pikendamisevõimalus).
- Head pakumised AGCO Finance'i poolt

Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
Lisaks seadusejärgsetele garantiitingimustele pakume selleks, et Teie masin oleks alati töökorras, kohaldatud hooldust ja remonditeenust. See hõlmab uue masina remondiriski 12 kuu jooksul pärast tarnimist. See teenus on Fendt Care. Paindliku kestuse ja maksumääraga ning omaosalusega või ilma selleta saab riske maandada ka peale esimese aasta möödumist.

Teie Fendti edasimüüja paigaldab ainult Fendti originaalosi. Nende kvaliteet vastab tõestatud standarditele ja nende ohutus on testitud. Seeläbi on tagatud Teie Fendti masina parim väärtuse säilimine.

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go” abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval allalaadimiseks App Store'is ja Google Play Store'is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.



Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne planeerimine

Fendt Care	Bronze	Silver		
Teenus	Korraline hooldus, fikseeritud hoolduskulud	Kaitse remondiriski eest (v.a kulumine)		
Eelised	Töökindlus	Kate suuremate kahjude eest	Täielik kate suurepärase tingimustega	Täielik kaitse, samas kui hoiate kulusid kontrolli all
Korraline hooldus	✓	✓	✓	✓
Remondikulud		✓	✓	✓
Omaosalus		490 €	190 €	0 €



5 aastat / 3000 töötundi, sealhulgas heeder

Tänu meie uutele Fendt Care'i tariifidele pakub Fendt ulatuslikku katet uute masinate töökindlusele ja remondiriskile. Fendt Care tagab täieliku kulude halduse koos laitmatu teenindusega. Fendtilt saate paindliku ja kohandatud lahenduse kogu oma masinapargi jaoks, alates hoolduslepingust kuni kõikehõlmava, südamerahu tagava paketini.

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ■
Lisavarustus: □

FENDT L-SERIE

Tehnilised andmed.

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Header									
FreeFlow heedri laiused alates - kuni	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
FreeFlow heedri vikati lõikesagedus	lõiget/minutis	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
PowerFlow heedri laiused alates - kuni**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	
PowerFlow heedri vikati lõikesagedus	lõiget/minutis	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
Heedri TerraControl II™ töökõrguse ja kallutuse regulaator		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapsitigu		□	□	□		□	□	□	
Elektriline rapsivikat		□	□	□		□	□	□	
Kiirliitmik		■	■	■	■	■	■	■	■

Maisiheeder									
CornFlow™		□	□	□		□	□	□	
Ridu (kokkuklapitaval)	arv	6	6	6		6	6	6	
Ridu (mitteklapitaval)	arv	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Reavahe	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Maisivarte lisalõikaja		□	□	□		□	□	□	
Sissevõtutigu		■	■	■		■	■	■	

Kaldtransportöör									
Power Feed Roller söötetrummel			■	■	■		■	■	■
Kaldtransportööri ketid	arv	3	3	3	3	4	4	4	4

Peksumasin									
MCS Plus peksumasin			■	■	■		■	■	■
Peksutrumli laius	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Peksutrumli läbimõõt	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Peksutrumli töökiirus	p/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Korvi haardnurk	kraadi	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Peksukorvi pind, kokku	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18
Peksukorvi latid	arv	12	12	12	12	12	12	12	12
Sektsioonidega peksukorv		□	□	□		□	□	□	
Riisi peksuseade		□	□	□	■	□	□	□	■
Maisivarustuse komplekt		□	□	□	□	□	□	□	□

Järelopeks									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■	■		■	■	■
Aktiivne separatsiooni üldpind	m²	0.99	1.89	1.89	1.89	1.18	2.25	2.25	2.25
Põhuraputid	arv	5	5	5	5	6	6	6	6
Kaskaade	arv	4	4	4	4	4	4	4	4
Põhuraputite pikkus	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Põhuraputite pind	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Separatsiooni üldpind	m²	6.72	7.62	7.62	7.62	7.99	9.06	9.06	9.06

Puhastus									
Sektsioonidega puhastussüsteem		■	■	■	■	■	■	■	■
Transpordilaud, sektsioonidena ja eemaldatav		■	■	■	■	■	■	■	■
Transpordilaua pind	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Sõelte kogupind	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Ventilaatori töökiirus	p/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Ventilaatori töökiirus, vähendatud	p/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Ventilaatori elektriline seadistamine		■	■	■	■	■	■	■	■
HC sõelad		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektriline sõelte seadistamine		□	□	□	□	□	□	□	□
Järelopeksu suunatud viljamassi näidik		□	□	□	□	□	□	□	□
Kaamera järelopeksu suunatud viljamassi kvaliteedi jälgimiseks		□	□	□	□	□	□	□	□

Terapunker									
Terapunkri mahutavus	liitrid	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Ülevalt tühjendamine		■	■	■	■	■	■	■	■
Tühjendamiskiirus	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tühjendustoru pikkus	m	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0
Proovivõtu luuk ja renn		■	■	■	■	■	■	■	■



		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Põhupeenesti		■	■	■	■	■	■	■	■
52 hammastatud nuga		■	■	■	■				
64 hammastatud nuga						■	■	■	■
Aganalaotur		□	□	□	□	□	□	□	□
Elektriliselt seadistatavad suunurplaadid		□	□	□	□	□	□	□	□
Kiirseadistamine (peenestamine / vaalude tegemine)		■	■	■	■	■	■	■	■

Mootor									
AGCO Power mootor		■	■	■	■	■	■	■	■
Heitgaaside heitmenorm	Heitmenorm								
Silindrid	arv	6	6	6	6	6	6	6	6
Töömaht	liitrid	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Max. võimsus (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260				
Max. võimsus koos PowerBoost - lisavõimsusega punkri tühjendamiseks (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj					225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306
Kütusepaagi mahutavus	liitrid	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue paagi mahutavus	liitrid	80	80	80	80	80	80	80	80

Veermik									
Hüdrostaatilised käigud		■	■	■	■	■	■	■	■
Käikusid	arv	4	4	4	4	4	4	4	4
Mehaaniline käiguvahetus		■	■	■	■	■	■	■	■
Nelikvedu		□	□	□		□	□	□	
ParaLevel kallakute kompensator				■				■	
ParaLevel kallakute kompensator, nelikvedu	%			20.0				20.0	
ParaLevel kallakute kompensator, esisillavedu	%			15.0				15.0	

Kabiin									
Proline kabiin		■	■	■	■	■	■	■	■
Õhkvedrustusega juhiiste		■	■	■	■	■	■	■	■
Õhukonditsioneer		■	■	■	■	■	■	■	■
Soojendus		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrilised soojendatavad tahavaatepeeglid		■	■	■	■	■	■	■	■
Lisa lainurk-tahavaatepeegel		□	□	□	□	□	□	□	□
Lisa töötuli		□	□	□	□	□	□	□	□
Raadio		□	□	□	□	□	□	□	□
Tahasuunas sõidu kaamera		□	□	□	□	□	□	□	□
Külmikukarp		□	□	□	□	□	□	□	□
Sõidutuled		□	□	□	□	□	□	□	□
Terakao näidik		■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic juhtimiskeskus									
Fendt Varioterminal 7"		■	■	■	■	■	■	■	■
Saagikuse ja niiskuse mõõtmine		□	□	□	□	□	□	□	□
Saagikuse kaardistamine		□	□	□	□	□	□	□	□

Massid ja mõõdud									
Pikkus ilma heedrita	m	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
Laius ilma heedrita, standardrehvidega	m	3.28	3.28			3.49	3.49		
Baasmasina mass, ilma heedrita, ilma lisavarustusega	kg	12800	13100			13300	13600		
Kõrgus	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Rehvid									
Vedava silla rehvid (standard)		650/75R32	650/75R32	650/75R32		650/75R32	650/75R32	650/75R32	
Pöördsilla rehvid (standard)		460/70R24	460/70R24	460/70R24		460/70R24	460/70R24	460/70R24	
Transpordilaiused									
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490	3845	3845	3845	3845
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3900	3900	3900	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3700	3700	3700
650/75R32	mm	3281	3281	3281	3281	3485	3485	3485	3485

* = olenevalt riigist võivad kehtida lisapiirangud

FENDT

It's Fendt. Sest me mõistame põllumajandust.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.

Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimiseku ajal olemasolevale infole. Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest koheselt. Prospektis toodud masinatele pole näidatud riigipõhist varustust.