

FENDT

Fendt Katana





Täpsuses peitub jõud – uus Fendt Katana 650.

Fendt Katana 650 muudab sööda hekseldamise ja raha teenimise meeldivaks. Lõppude lõpuks on tähtis siiski jõudlus. Olla teistest peajagu üle. Parimad tulemused nii kvaliteedi kui kvantiteedi suhtes. Kuidas saavutada see eesmärk täpselt, kuid siiski efektiivselt? Teadasaamiseks jätkake lugemist.

Mootor	Katana 650	
Võimsus (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj	478/650

Uue Katana 650-ga esitleb Fendt oluliselt suurema tootlikkusega liikurhekseldit. Tänu täielikult uuel tasemel hekslikvaliteedile ja tootlikkusele pühendatud sööda läbivoolule ning uuenduslikule nelikveo lahendusele on uus Fendt Katana valmis kõige keerukamateks väljakutseteks. Mida muutlikumad olud, seda enam on Fendt Katana liikurhekseldi võimeline näitama oma tegelikke võimeid.

Fendt Katana 650:

- Täiesti uus sööda teisaldussüsteem: Fendt CropFlow 2.0
- Täiesti uued rullmuljurid: Fendt R ja RS Cracker
- Maisivilise suurepärane muljumine isegi hekslipikkusel kuni 30 mm
- Kuni 21% suurem tootlikkus kui eelmisel mudelil
- Uus unikaalne nugade teritusseade
- StalkBuster maisiheeder koos maisivarte sisseehitatud tükeldajaga.
- Reas 6-silindriline MTU-mootor nimivõimsusega 478 kW / 650 hj (vastavalt normile ECE R120)
- Tellimisel lisavarustusena kohanduv nelikveo lahendus Fendt BalancedGrip



Täpsus parima tulemuse
saavutamisel igal ajal ja igal pool

Fendt Katana 650 ülisuur hekseldustrummel ja kuus eeltihendusrulli tagavad ka suurimate saakide korral heksli parima kvaliteedi. Fendt Katana on võimas ja täpne ning tagab parima hekseldus- ja muljumistulemuse nii lühikese kui ka pika heksli korral. Ei ole paremat viisi maisi hekseldamiseks söödaks või kääritamise teel silo tootmiseks. Veelgi rohkem paraneb rohumassi kvaliteet. Tänu nelikveo abisüsteemile BalancedGrip vahendatakse jõuülekande võimsus ja veomoment ühtlaselt kõikidele ratastele. Te ei pea enam muret tundma selle üle, kas töötate kallakutega maastikul või pehmel pinnasel. Alati on tagatud pinnase maksimaalne kaitsmine ja rataste pinnasega haarduvus.

Biogaasi tootmise edukus ja kasumlikkus saab alguse juba põllult. Ainult lühike, täpselt hekseldatud materjal tagab maksimaalse energiakoguse. Uute Fendt Katana 650 hekseldite puhul on efektiivsus standardiks.




Müüdnud Fendt Katanade suur arv, aga ka rahulolevad loomad räägivad iseenda eest. Nemad on meie karmimad kriitikud. Loomad jätavad liiga pika sööda või täielikult tükeldamata varreosad kindlasti söömata. Kaotaksite väärtuslikku biomassi ja selle tulemusena väheneks piimatoodang ning loomade päevane kaalu juurdekasv. Koristatud põllukultuuri täieliku potentsiaali avamiseks tuleb ühest küljest terad ja teisest küljest taimeosad isegi pika heksli korral täielikult muljuda.

Kui Teie peas on mõtted parimast hekslikvaliteedist, siis ütleb Teie süda: Fendt

Fendt CropFlow 2.0: Uudne lähenemine söödavoole.

Uudne söödavoog alates sissevõtust kuni väljalaadimistoruni

Uue Fendt Katana 650 söödavoogu on alates ülesvõtust kuni väljalaadimistoruni oluliselt täiustatud ja optimeeritud. Tulemuseks on Fendt CropFlow 2.0. See tähendab parimat võimalikku peenestus- ja muljumiskvaliteeti, suuremat tootlikkust, tööorganite väiksemat kulumist ja suuremat kütusesäästu. Tänu täiesti uutele rullmuljuri teele muljutakse hekslit kvaliteetselt isegi suure pikkuse kuni 30 mm korral. Trumli põhja kuju ja pikkust on samuti muudetud. Uus, suurema ristlõikega ja optimeeritud voolugeomeetriaga pikem väljalaadimistoru teisaldab materjali transpordimasinale veelgi suurema täpsusega. Fendt CropFlow 2.0 kõikide tööorganite ideaalne koostöö tagab põllukultuuri ainulaadse voo ja silo kõrge kvaliteedi.

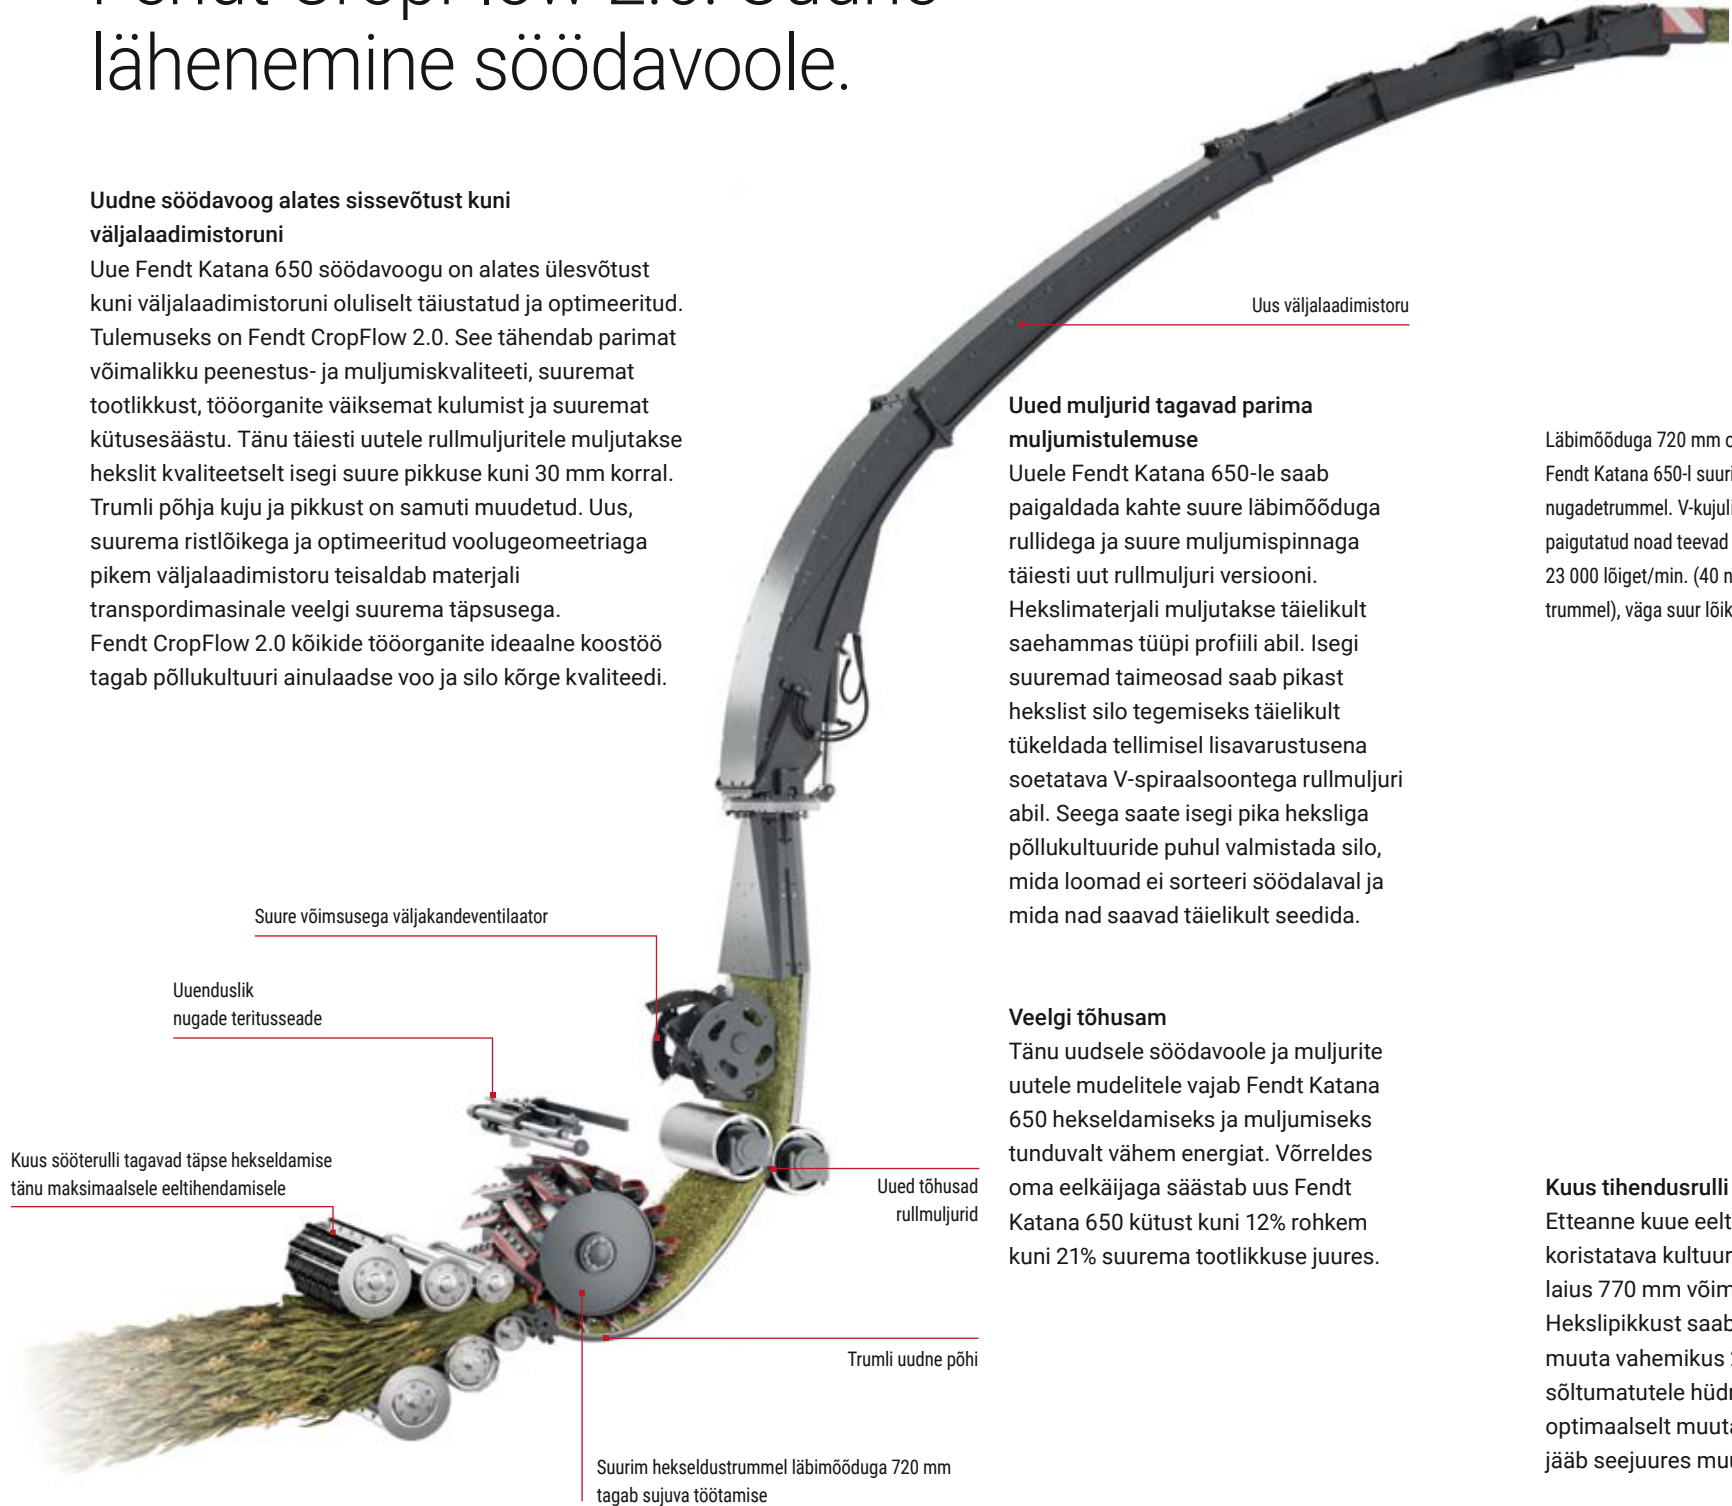

Uus väljalaadimistoru

Uued muljurid tagavad parima muljumistulemuse
Uuele Fendt Katana 650-le saab paigaldada kahte suure läbimõõduga rullidega ja suure muljumispinnaga täiesti uut rullmuljuri versiooni. Hekslimaterjali muljutakse täielikult saehammas tüüpi profiili abil. Isegi suuremad taimeosad saab pikast hekslist silo tegemiseks täielikult tükeldada tellimisel lisavarustusena soetatava V-spiraalsoontega rullmuljuri abil. Seega saate isegi pika heksliga põllukultuuride puhul valmistada silo, mida loomad ei sorteeri söödalaval ja mida nad saavad täielikult seedida.


Veelgi tõhusam
Tänu uudsele söödavoole ja muljuri uutele mudelitele vajab Fendt Katana 650 hekseldamiseks ja muljumiseks tunduvalt vähem energiat. Võrreldes oma eelkäijaga säästab uus Fendt Katana 650 kütust kuni 12% rohkem kuni 21% suurema tootlikkuse juures.

Läbimõõduga 720 mm on Fendt Katana 650-l suurim nugadetrummel. V-kujuliselt paigutatud noad teevad kuni 23 000 löiget/min. (40 noaga trummel), väga suur löikekiirus.

- Rohumaatrummel suuremaks hekslipikkuseks rohu ja eriti näiteks siidpöörise hekseldamiseks pikkusega 5,2 kuni 29 mm
- Sujuv töötamine ka väga suure hekslipikkuse korral.
- Suur hekslipikkuste vahemik ühe trumliga
- Poole nugade arvuga komplekt, mille saab hõlpsasti kohandada hekslipikkustele 7,4 kuni 41,4 mm
- Heksipikkused 3,7 kuni 20,7 mm täieliku noakomplektiga
- Universaaltrummel erinevate kasutusvõimaluste jaoks
- Masin saab hakkama veelgi väiksemate hekslipikkustega 2,6-14,5 mm biogaasi tootmiseks.
- Suurem läbivool väiksema hekslipikkuse korral võrreldes tavalise nugadetrumliga
- Materjali parem tihendamine väiksemateks sileerimiskadudeks



- Kuus laiussega 770 mm eeltihendusrulli võimaldavad materjalide suurte masside sissevõttu
- Eeltihendusrullide astmevaba hüdrostaatiline käiguosa
- Metallidetektor ja trumli vaheline suur kaugus (970 mm)
- Terminal võimaldab metallidetektoritundlikkuse 6-astmelist reguleerimist
- Võõrse asukoht edastatakse terminalile
- Detektor aktiveerumine vallandab hoiatussignaali liikurhekseldile järgnevate masinate jaoks (funktsioon on aktiveeritav terminalil)

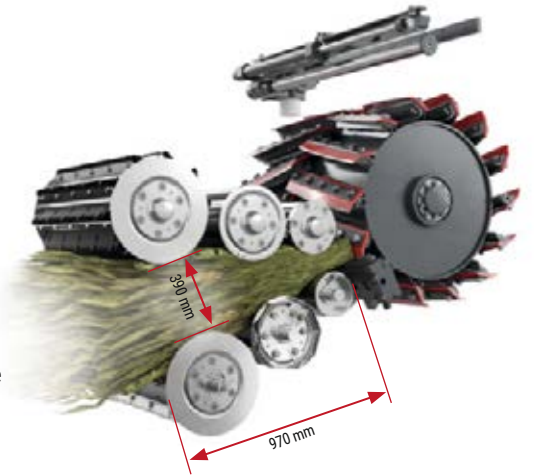

Kuus tihendusrulli efektiivseks sissevõtuks
Etteanne kuue eeltihendusrulli abil tagab heksli heaks kvaliteediks koristatava kultuuri optimaalse eeltihendamise. Tihendusrullide laius 770 mm võimaldab materjali suurte koguste sissevõttu. Heksipikkust saab juhiistmelt sõltuvalt nugadetrumlis astmevabalt muuta vahemikus 2,6–42 mm. Tänu heedri ja eeltihendusrullide sõltumatutele hüdrostaatilistele käiguosadele saab heedri kiirust optimaalselt muuta ühilduvaks koristustingimustega. Heksipikkus jääb seejuures muutumatuks.

Kaitse võõraste eest
Metallidetektor ja nugadetrumli vaheline suur kaugus tagab piisava ajavaru metallvõõraste tuvastamiseks ka suurte hekslipikkuste korral. Kui sissevõtumehhanismis on võõrkeha, peatub peaaegu automaatselt kohe, et vältida kulukate remonditööde tegemist.

Integreeritud lisamissüsteem silokonservandile
Varioterminalil juhitud konservandi dosaator võimaldab lisada silomassile erinevaid lisandeid. Varioterminal edastab Teile infot paakide täituvustaseme ja vooluhulga kohta. Sileerimisliandit hoitakse tellimisel lisavarustusena soetatavas 215-liitrilises paagis masina paremal küljel. Doseerimissüsteemi saab kasutada ka kaldkonveieri kanali puhastamiseks.

Uus ja kaasaegne nugade teritusseade
Uue Fendt Katana 650 jaoks arendati välja nugade materjalisäästlikuks teritamiseks ainulaadne teritusseade. Lihvketast reguleeritakse teritamise ajal pidevalt vastavalt noa äralõikele, selle asemel et, nagu tavaliselt, seda sammhaaval reguleerida väljaspool teritusala. Uus teritusseade tähendab, et nugad teritatakse veelgi ühtlasemalt. See tähendab, et lihvketas ja noad on tunduvalt vastupidavamad ning hoolduskulud väiksemad.



TÄPSUS MAISI KORISTAMISEL

Fendt Katana liikurhekseldi: PERFEKTSIONIST MAISIPÕLLUL.



Fendt Katana 650 võtab koristusest viimast, sest iga tera loeb.

Visio5 kabiin

Teile meeldib Visio5 kabiin oma ülima ergonoomia ja kasutusmugavuse, suurepärase nähtavuse ja valgustuse ning eelkõige rohke lisaruumiga. See märkimisväärselt ruumikas kabiin annab juhile ergonoomilise varjupaiga - alates jalaruumist kuni täiuslikult kujundatud universaalse Joystick-juhtkangini. Ergonoomiline õhkvedrustusega iste ja käetoel olevad juhtelemendid muudavad sõidu eriti mugavaks. Uute akende abil, mis vähendavad kabiinis mürataset, oleme muutnud Teie töö eelkõige pikkadel tööpäevadel veelgi mugavamaks.

Parim hekseldus- ja tükelduskvaliteet

Trumli abil tehtava hekslipikkuse saab reguleerida vastavalt tulevasele kasutusotstarbele, näiteks biogaasi või piima tootmiseks. Fendt Katana 650 arendamisel pöörati erilist tähelepanu Fendt CropFlow 2.0 tööorganite koostööle ja terade ning taimede ideaalsele tükeldamisele. See on ainus viis põllul kasvanud energia kõige paremaks silosse teisaldamiseks.

Muljur igaks tööks

Seal, kus teised masinad võitlevad maisiga, tuleb uus Fendt Katana 650 tänu oma RS-muljuritele kõikides töötingimustes maisiga edukalt toime. Rullmuljuri mõlemad versioonid on rulli suure läbimõeduga 300 mm. Fendti uusi muljureid iseloomustavad väga head terade muljumise ja taimede tükeldamise tulemused, maksimaalne kulusäästlikkus ja minimaalne kulumine. Tänu suurte rullide suurele kontaktpinnale muljutakse terasid ja hõõrutakse hekseldatud taimi optimaalselt. Rullide pinna agressiivne struktuur ja tööpöörete erinev suhe tagab iga tera tõhusa muljumise ja taimeosa tükeldamise. Iga tera purustatakse ja isegi puitunud tüved ja varred tükeldatakse. Muljurirullide tööpöörete suhe on põhivarustuses 30%. Veel intensiivsemaks töötlemiseks saate tellimisel lisavarustusena soetada muljuri käiguosa rullide tööpöörete suhtega 40%.

HD kuluosade komplekt tehases kaasa

Haljasmassi teisaldussüsteemi jaoks on saadaval kulumiskindlad HD-paketi tööorganid. Need suurendavad kuluosade vastupidavust ja tagavad suurema töökindluse saagikoristuse ajal.

Uued rullmuljurid on ideaalsed tänu rullide väga suurele läbimõedule 300 mm. Rohumassi koristamiseks saab muljurit lukustusmehhanismi abil hõlpsasti välja või sisse liigutada.



Saehammas tüüpi profiiliga eriti efektiivsetest R-muljuritest pole teradel mingit võimalust mööda pääseda. Tänu suurte rullide vahelisele suurele muljumispinnale ja mõlema rulli tööpöörete suhtele 30-40% on tagatud suurepäraseid tükeldustulemusi.



Eelkõige pika heksliga silo tegemiseks on ideaalne valik RS rullmuljur tänu oma saehammas tüüpi profiilile ja täiendavatele V-spiraalsoontele. Isegi varte puitunud osad purustatakse tänu spiraalsete soonte ülekattega piki- ja ristisuunalisele tükeldusefektile.



Katana tunneb ennast maisipõllul koduselt: nautige tänu ruumikale Visio5 kabiinile saagi mugavat koristamist.

TÄPSUS ROHUMAAL

Võimekas igasugustes tingimustes – Fendt Katana 650 rohumaal.



Uue Fendt Katana väljakandeventilaator on V-kujulise asetusega väljakandelementidega avatud rootor. Seda on võimalik vajaduse järgi valida nii siledaservaliste kui ka hammastatud labadega.

Rohumassi ülevõtul omas elemendis

Uus Fendt Katana 650 muudab söödakoristuse lihtsaks tööks. Võimsad mootorid ja vastupidavad Pick-up kogurid on töökindlad ja peatamatud, sest tulevad toime erineva suurusega vaaludega. Eeltihendusrullid ja hekseldustrumlid täidavad oma tööülesandeid täpselt. Integreeritud metallidetektor tagab maksimaalse ohutuse. Teie ainus töö on end ergonoomilises kabiinis hästi tunda.

Ökonoomne ECO režiim

Rohumaal töötamise ajal, kus tavalistes tingimustes on üldiselt vaja kasutada vähem jõudu, tulevad esile Katana Eco-jõuülekande tugevad küljed. Kahe jõuülekandega käigukast võimaldab vajaduse korral vahetada Eco ja Power režiimi ning säästa väärtuslikku kütust. See saavutatakse tänu mootori pöörete vähendamisele 1900 pöördele minutis 1520 pöördele minutis. Hekseldusagregaadi pöörded jäävad seejuures muutumatuks.

Multifunktsionaalne käetugi

Ergonoomiline, hõlpsasti kasutatav ja täpne: Fendti võrratu multifunktsionaalne käetugi muudab Fendt Katana liikurhekseldiga töötamise naudinguks. Lülite või klahvistiku abil saate oma Fendt Katanat juhtida kõigest ühe käega tänu Fendt riist- ja tarkvara suurepärasele juhtimisloogikale.

Lihtne töötamine tänu 10,4" Varioterminalile

Kasutage 10.4" Varioterminali kas puutekraani kaudu või klahvistiku ja pööratava nupu abil. Menüüd on kasutamise hõlbustamiseks loogilise struktuuriga ja kiiresti avatavad. Hekseldi põhifunktsioone saate hõlpsasti reguleerida universaalse Joystick-juhtkangi mugavalt juurdepääsetavate nuppudega.

Töötavast masinast saab täieliku ülevaate ning värvilise puutekraaniga 10,4-tollist Varioterminali on lihtne kasutada ja see tagab masina tõrgeteta töötamise.

Alates väljalaadimistorust ning lõpetades heedri juhtimisega – tänu universaalsele juhtkangile püsib Katana 650 alati Teie kontrolli all. Ergonoomika ja ökonoomsed käeliigutused, see on ainulaadne vaid Fendt liikurhekseldil.



Universaalse juhtkangi tagaküljel asuva lüliti abil saab PickUp-koguril olevat vaalu tihendusrulli hõlpsasti juhtida. Maisikoristuse ajal saab selle lüliti abil vertikaalpendeldusega raami käsitsi pöörata ja maanteel sõites suunatud sisse lülitada.



Ühest nupulevajutusest piisab, et Eco-/Power-režiim näitaks oma tugevust.



Ettesuunas sõites näete transportmasina täituvust väljalaadimistorul asuva kaamera abil. Tagurdades lülitub pilt automaatselt tahasuunas sõidu kaamerale.

MUGAVUS MAISI KORISTUSEL

Lõõgastuda nii kaugele kui silm ulatub – Teie Fendt Katana 650 pikaajaliseks kasutamiseks.



Püsivõimsuse regulaatori abil mootori koormuse vähendamist ja maksimaalset sõidukiirust saab seadistada Varioterminalil, et automaatika töötab valitsevate koristustingimuste kohaselt.

Läbimõeldud ülevaatlikkus

Oleme Fendt Katana 650 varustanud terve rea kasulike lisaseadmetega nii, et saate koristusperioodil ettevõtte jaoks koristada ka palju muud kui maisi. Alustades uuenduslikest ja ülevaatlikest juhtimislahendustest ning lõpetades läbimõeldud kontrolli- ja andmevahetusliidestega, näiteks hekseldi ja transpordihaagise vahel, muutub Visio5 kabiin kõike muud kui üksluiseks.

Alati õige kiirus

Püsivõimsuse regulaator kohandab kiiruse automaatselt valitsevatele koristus- ja maastikutingimustele. Mootori võimsust kasutatakse optimaalselt maksimaalseks tootlikkuseks ja juhi töö kergemaks muutmiseks. Liikurhekseldi koormus edastatakse ülevaatlikult Varioterminali ekraanile.

Tõhusus liikvel olles

Eeltihendusrullide ja heedri pöörded on üksteisest sõltumatult muudetavad tänu hüdrostaatilisele käiguosale, pööreid saab kohandada vastavalt valitsevatele töötingimustele. Hekseldustrumlit, rullmuljurit ja väljakandeventilaatorit käivitatakse kõrge jõudlusega rihmade abil otse vahereduktorilt. See tagab maksimaalse efektiivsuse võimsuse ja diislikütuse kulu osas.

4 : 1 VarioActive'i kasuks

Nagu Fendt Katana liikurhekseldi kogu juhtimislahendus, on ka aktiivvõimendusega roolisüsteem häälestatud maksimaalsele tootlikkusele. Kui maanteel sõites on maksimaalseks rooliminurgaks vaja teha neli rooli pööret, piisab põllu otstes Vario Active'iga ümberpööramiseks ainult rooli ühest pöördest. Tulemuseks on täpne juhitavus, sujuv sõit ja äärmiselt hea manööverdusvõime.

Ainulaadne Fendt püsivõimsuse regulaator jälgib automaatselt Fendt Katana 650 liikumiskiirust olenevalt koristatava kultuuri tihedusest. Mootori võimsust kasutatakse optimaalselt maksimaalseks koristusjõudluseks.



Maisiheader on saadaval kaheksa-, kümne- või kaheteistrealisena. Maanteel sõitmiseks pööratakse header hüdrauliliselt kiiresti sõiduasendisse üles.



Ülieredad LED-tuled muudavad öö sõna otseses mõttes päevaks ja Fendt Katana 650 teednäitavaks liikurhekseldiks.

FENDT SMART FARMING

Puudusteta – Fendti elektroonikaga Fendt Katana 650 on järele proovitud 10 000 korda.



Alati, kui ostate Fuse'i logoga toote või teenuse, saate nautida tagatud ja avatud ühendatavust ja ühilduvust meie tooteseeriade piires, aga ka teiste tootjate toodetega. Lisateavet leiate veebilehelt

www.FuseSmartFarming.com

Täiuslik dokumenteerimine

VarioDoc Pro kuulub agronoomia baaspaketti, mis võimaldab väga mugavalt dokumenteerida kõiki andmeid, näiteks kütusekulu ja koristatud pindala ning need andmed hõlpsasti põllu andmebaasi üle kanda. Seega on Fendt Katana 650 tulevikku silmas pidades ideaalselt varustatud.

Ideaalselt integreeritud juhtimislahendus

Kui valite masina juhtimise baaspaketi, hõlmab standardvarustuse Varioterminal 10.4" ka tööagregaatide kõrgethinnatud Variotronic juhtimiskeskust. Tänu sellele ISOBUS-liidesele saate universaalse terminali (UT) kõik funktsioonid täielikult ära kasutada. ISOBUS-ühilduvaid sensoreid ja teisi juhtimiselemente saab täielikult integreerida juhtimislahendus. Müügilolev NIR-sensor võimaldab määrata koristatud kultuuri koostist ja edastada andmed Varioterminalile ning vastavalt saadud tulemustele vastu võtta otsuseid edaspidiseks töötamiseks. Nii paindlik pole Teie masin kunagi olnud.

Fendt VarioGuide – alati õigel töökäigul

Paralleelsõidusüsteemiga Fendt VarioGuide saate sõita usaldusväärselt ja täpselt ka ilma reaandurita. Fendt VarioGuide võimaldab masinate ressursi parimat kasutamist, sest saate püsida õigel töökäigul ilma aktiivse roolimiseta isegi öösel või suurte töölaiste korral. Paralleelsõidusüsteemi Fendt VarioGuide abil hoiab Katana ideaalset kurssi, mis võimaldab keskenduda täielikult saagikoristusele.

Teie nutikas abiline

VarioGuide-paralleelsõidusüsteemi Contour Assistant annab kasulikud funktsioonid, mis muudavad VarioGuide-paralleelsõidusüsteemiga töötamise veelgi tõhusamaks ja hõlpsamaks. Contour Assistant lisab paralleelsõidusüsteemi olemasolevatele sihtjoone tüüpidele põllukontuuri segmentid ja katkestuseta sihtjoone. Põllukontuuri segmentide funktsioon on juhile äärmiselt kasulik, sest võimaldab alati automaatselt valida parima sihtjoone.

Fendti dokumenteerimissüsteem Fendt VarioDoc teeb töötamise ajal usaldusväärsed kirjed kõikide asjakohaste andmete kohta.



Salvestatud teavet saab juhtmevabalt edastada USB-mälupulga, Bluetooth®-ühenduse või mobiilandmesidevõrgu kaudu.



Analüüsige kogutud VarioDoc Pro andmeid ja kuvage need kontoriarvuti elektroonilises põlluraamatus.



ISOBUS-ühilduvusega NIR-sensori näidiskuva Variotronic juhtimiskeskusel.



Uus saagikuse mõõtmise funktsioon salvestab koristatud haljasmassi mahud ja tootlikkuse ning koristatud pindala hektarites.



Kalibreerimine toimub lihtsa kontrollkaalumise teel.



Maksimaalseks pindalajõudluseks on edu võti täppistöö. Paralleelsõidusüsteem VarioGuide võimaldab juhtidel seda kiiresti saavutada.



VarioGuide-paralleelsõidusüsteemi funktsioon Contour Assistant lülitab Teie eest automaatselt sihtjooni, mis säästab palju aega ja vaeva.






Indikaatortuled roolisambal annavad teavet tähtsamate sõiduparameetrite kohta.

Suurem võimsus tagab tõhusama purustamise.



Õhu voolusuuna muutumisega ventilaator ei tõmba sisse rohkem õhku kui vaja. Tänu sellele vabaneb või hoitakse varuvõimsust olenevalt töötingimustest ja Fendt Katana võimsusvajadusest, mis suurendab oluliselt masina üldist efektiivsust. Tänu ventilaatori reversifunktsioonile lükkatakse mustus õhuvoolu suuna muutmise teel radiaatorist eemale reguleeritavate ajavahemike järel. Seega töötab radiaator alati maksimaalse jahutusvõimsusega ja puhastusvõimald pikenevad.

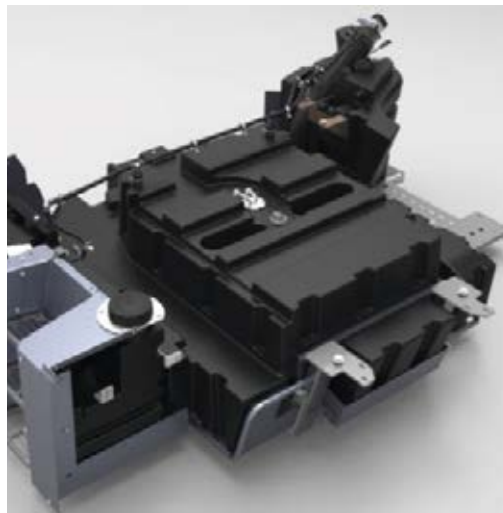

Pöördemomendi varuga võimas mootor

Uuele Fendt Katana 650-le on paigaldatud reas kuuesilindriline MTU-turbodiisel kõrgelthinnatud mootor töömahuga 15,6 l. Selle võimsa masina veojõudu ja nimivõimsust on jõudluse ulatusliku uuendamise teel märkimisväärselt suurendatud. Mootorile on lisatud võimsust 25 hj ja selle nimivõimsus on nüüd kokku 650 hj. See võimas masin täidab juba heitmete 5. etapi emissiooninormi. Hoolimata kompaktselt konstruktsioonist annab mootor uskumatu pöördemomendi juba madalatel pööretel. Mootor vajab ka eriti vähe hooldust, on hõlpsasti juurdepääsetav ja enamikust konkurentidest paremate karakteristikutega. Koos haljasmassi uue teisaldussüsteemiga Fendt CropFlow 2.0 on kütuse sääst oma eelkäijatega võrreldes 12% suurem.

Moodulkonstruktsioon ja kergus: paakide uus tehnoloogia

Fendt Katana liikurhekseldi uued paagid eristuvad teistest lisaks suurele mahutavusele ka moodulkonstruktsiooni poolest ning nende tugevast plastist valmistusmaterjal on märkimisväärselt kerge. Valige 1225 l diislikütuse paak koos 205 l AdBlue paagiga või 1010 l diislikütuse paak, 205 l AdBlue paak ja 215 l veepaagi või silokindlustuslisandi paagi vahel. Paakide uuest lahendusest võidate Te igal juhul: diisli ja AdBlue täiteavade korgid asuvad vasakul hõlpsasti juurdepääsetaval küljel.

Võimas, kuid tundlik igal maastikul.

Tõhus hüdrostaatiline jõuülekanne

Fendt Katana 650 hüdrostaatiline jõuülekanne koos uuendusliku mootoritehnoloogia ja elektroonikaga garanteerib ülimalt tõhusa töö. Esisilda veavad sisseehitatud piduritega iga ratta sõltumatud mootorid. See ruumisäästlik konstruktsioon jätab esirehvide vahele piisavalt ruumi eriti suure hekseldamisseadme jaoks, mille trumli laius on 800 mm ja läbimõõt 720 mm.



Tippklassi manööverdamisvõime

Fendt Katana 650 tagaratastel on suurepärase pöördenurk. Kombineerituna masina kompaktse konstruktsiooniga tagab see ideaalse manööverdusvõime. Manööverdamine on kiire ja lihtne igas olukorras. Tänu raami suhtes pikisuunalise paigaldusega mootorile on tagatud suurepärase roolimisnurk.

Vastupidav jõuülekanne lahendus

Uue Fendt Katana 650 standardvarustusse kuulub nelikvedu. Esirattaid käitavad integreeritud rattamootorid. Tagasilda käivitab diferentsiaali kaudu hüdromootor, mille automaatne diferentsiaalilukk tagab parima haarduvuse, kui rataste kiiruste erinevus onliiga suur. Tellimisel lisavarustusena saab uuele Fendt Katana 650-le soetada raskevedude HD-jõuülekanne paketti koos võimsamate hüdromootoritega esi- ja tagasillale suurema võimsuse, pöördemomendi ja parema haarduvuse tagamiseks.



BalancedGrip – aruka juhtimisega nelikvedu

Fendt Katana 650-le saab tellimisel lisavarustusena soetada Fendt BalancedGrip abisüsteemi, mis jaotab eelkõige kallakutel sõitmise ajal veomomendi arukalt esi- ja tagasilla või esisilla kahe ratta vahel. Rohu hekseldamisel järskude kallakutega maastikul väldib see ohutult rataste nühamist ja tagab suurema haarduvuse. Kuna kallaku tõusu kontuuril sõitmisel rakendub esiratastele vähem raskust, muudab Fendt BalancedGrip eelkõige järskude kallakutega maastikul sõites selle kompenseerimiseks aktiivselt veomomente. Teie jaoks tähendab see rohumakara maksimaalset kaitsmist, puhast rohumassi ja ohutut töötamist väga künklikul maastikul. BalancedGrip-abisüsteem muudab automaatselt pöördemomente rataste vahel ning selle saab terminalil hõlpsasti sisse ja välja lülitada.

MUGAVUS

Nagu põhupadjal: Fendt Katana 650 eelised

Te vaataks nagu telerit

Visio5 kabiinis tunneb Fendt Katana juht end nagu kodus: maksimaalne mugavus, parim vaade ja kõige selle keskel väga mugav iste. Masina juhtimiseks piisab vaid ühest randmeliigutusest. Kabiinis on ka külmkast värskendava joogi jaoks.

Valgustatud mugavus

Fendt Katana liikurhekseldi muudab koristusperioodi Teie jaoks nii mugavaks kui võimalik. Uudne LED-valgustuslahendus näitab Teile turvaliselt teed ka kõige pimedamal ööl. Ebatasane pinnas muutub probleemivabalt nähtavaks ja tänu hüdraulilisele tagasilla vedrustusele ei tunne juht ei teel ega põllul sõites kabiinis pea ühtegi konarust.

Iga nurk kontrolli alla

Fendt Katana mugavas kabiinis ei jää Teil midagi märkamata. Soovi korral saate transportmasina täituvust kaamera kaudu jälgida kabiinis eraldi monitorilt. VarioActive aktiivvõimendusega roolisüsteem saab hakkama manöövrtega ka kõige kitsamates tingimustes. See võimaldab rooli suuremat ülekandearvu olenevalt pöörämishurgast ja sõidukiirusest.

Suur valik rehve, esmaklassiline vedrustus

Juhi ja masina kaitsmiseks ebatasasel pinnal sõitmisel on Fendt Katana 650 varustatud tagasilla muudetava kõrgusega vedrustusega. Peale mugavuse tagab see lisaturvalisuse ja -stabiilsuse isegi kiirusel 40 km/h. Lai rehvalik toob Katana universaalse võimekuse esile igasugusel pinnasel. Eriti suure läbimõõdu (kuni 206 cm) ja laiusega (kuni 900 mm) rehvid vähendavad pinnase tallamist ning suurendavad kliirensit.



Tagasillale on paigaldatud vedrustussüsteem, mis leevendab optimaalselt löökoormust nii põllul kui ka maanteel. See kaitseb nii juhti kui ka masinat. Vedrustus tagab ka Fendt Katana 650 parema kontakti pinnasega ja suurendab veojõudu. Koos standardvarustusse kuuluva pideva nelikveoga tagab see jõu parima ülekandmise.

Iga käeliigutus on õige: loogilises juhtimises on ühendatud keskendumine ja kontroll.



Väljalaadimistoru saab lühikese aja jooksul pöörata masina ühelt küljelt teisele ühe nupulevajutusega universaalsel juhtkangil.



Ka kuuemeetrise tühjenduskõrguse korral on väljalaadimistoru luuk juhile täielikult nähtav. Soovi korral saab väljalaadimistoru pikendada, et transportmasina täitmine oleks võimalikult optimaalne ka laia heedriga töötamise korral.



Paralleelsõidusüsteemi ja püsivõimsuse regulaatori kombinatsioon vähendab juhi töökoormust, tagab Fendt Katana ressursi optimaalse kasutamise ning võimaldab juhil pingevabalt töötada.

HOOLDUS JA JUURDEPÄÄSETAVUS

Mugavad ja takistusteta – Fendt Katana 650 hooldus- ja korrashoiukohad.

Kavandatud mugavaks hoolduseks

Fendt Katana liikurhekseldi nutikas konstruktsioon muudab hoolduse meeldivaks ja kiireks tööks. Kõigile hoolduskohtadele on tagatud lihtne ligipääs. Paljudele seadmetele pääseb juurde ideaalsel töökõrgusel maapinnal seistes. Ükski masinaosa ei takista ligipääsu tähtsatele kontrollimis- ja puhastuskohtadele. Ka redel on hooldustöödeks allaklapitav, tagades kerge ligipääsu sisemistele koostutele. Mõlemal küljel on laiad astmed ning hekseldusagregaadi ja mootori vahel on suur platvorm, et jätta veelgi rohkem vaba ruumi hoolduseks.

Aja kokkuhoiuks avatud

Mida vähem käeliigutusi, seda kiirem hooldus. Ärge kaotage aega: avage suured külgekatted ruumi säästvat parallelogrammsüsteemi kasutades. Eemaldage tagumiste rataste porikaitssed hetkega, tööriistu kasutamata. Seadistage Varioterminalil mugavalt keskmäärimisseadme välbad. Vastupidavale konstruktsioonile vaatamata võib tekkida vajadus varuosade järele, mis on saadaval lühima võimaliku aja jooksul.

Alati ajakohane. Isegi tulevikus.

Tänu Fendti tarkvarauuendustele on Teie Fendt Katana 650 alati ajakohane, isegi tulevastel aastatel. Laske oma edasimüüjal korralise hoolduse ajal lihtsalt uusimad värskendused tasuta alla laadida (lisandub töötasu). Teie masin on alati ajakohane ja olete tulevikuks alati valmis.

Ligipääs hoiukohale ja akule on lihtne. Mõlemad asuvad hekseldi taga. Hoiukohas on piisavalt lisaruumi, nii et võite sinna paigutada näiteks tellimisel lisavarustusena soetatava tööriistakasti.



Kolm integreeritud suruõhuühendust lubavad olulisi masinaosi kuivpuhastada otse põllul.



Ligipääsu Katana komponentidele teevad eriti lihtsaks hooldusalade suured katted, mis avanevad üles, mitte küljele. Hoolduskohtade valgustus muudab pimedal ajal hoolduse eriti lihtsaks.

Lõike kvaliteet on parim esimesest viimase kõrreni

Tänu vertikaalpendeldusega uuendusliku raami ja andurite koostööle kopeerib heeder pinnase kontuure.



Reaandurid maisiheedri esiosas võimaldavad Katanal ridade vahel täpselt ja täiesti automaatselt liikuda.



Vertikaalpendeldusega raam välja pööratuna



Vertikaalpendeldusega raam keskasendis



Vertikaalpendeldusega raam välja pööratuna

Tippklassi heedrid

Pole oluline, millist põllukultuuri koristada – suur valik kogureid, heedreid ja lõikepeasid laiendab kasutusvõimalused maksimumini. Kiiresti vahetatavad heedrid on vähekuluvad ja lihtsad hooldada ning teevad esmaklassilist tööd. Põllukultuuride ühtlane hekseldamine, ülesvõtt ja teisaldamine eeltihendusrullidele toimub ühtlaselt ja ilma pööriseid tekitamata. Heedri astmevaba juhtimisega käiguosa tagab ideaalse kohanemise koristustingimustega. Maisikoristuse StalkBuster heedriga 460Plus saab maisivarsi tükeldada otse heedri all, st enne esiratastega maisist ülesõitmist. See väldib tõhusalt varreleedikuga nakatumist.

Laiem valik heedreid, rohkem kasutusvõimalusi

Uuel raamil on suurendatud vertikaalpendelduse nurka kuni 14° nii, et heedrid saavad maapinnaga kohanduda veelgi täpsemini. Katana vertikaalpendeldusega raam ja heedritele paigaldatud maapinna andurid kohanduvad automaatselt pinnasega isegi kontuuri äärmusliku muutumise korral. Tänu heedrite keskel paiknevale tinglikule pööramistelele püsib materjalivoog ühtlane ka kallutatud heedri korral. Heeder on kinnitatud masina lähedale. See vähendab koormust esisillale ja kaitseb pinnast.



HD-jõuülekandega PickUp-kogur P3003 Maximum saavutab suure jõudluse ka äärmuslikes koristustingimustes. Keskel paiknev kopeerrull tagab maapinna kontuuri parema järgimise.



Kaheksa väikse trumliga 360plus niiduheeder on kerge ja sobiv peaaegu kõikidele põllukultuuridele.



10 trumlit kuni 10 maisirea jaoks (taimede vahega 75 cm): 375plus niiduheeder



Oma 9000 mm töölaieuga on 390plus Katanade kõige võimsam niiduheeder.



Vastupidav niiduheeder on konstrueeritud erinevate põllukultuuride kadudeta madalalt koristamiseks. Biomassi hekseldamisel tagab see minimaalse saastatusega kvaliteetse silo.



StalkBuster 460plus heedriga saab maisivarred purustada juba hekseldamise ajal. Ideaalselt varustatud varreleedikuga nakatumise vältimiseks.



Nelja suure trumliga niiduheeder 460plus on ideaalne rasketes tingimustes.



4 suurt ja 2 väikest trumlit heedril 475plus suudavad ühtlaselt ja hõlpsasti lõigata ning teisaldada üle 4 m kõrgust maisi.

FENDT KATANA 650

Kabiin



Visio5 kabiin on konstrueeritud parima nähtavuse tagamiseks ja pakub ergonoomilisust ning lihtsalt kasutatavaid lüliteid töökohal. Tänu kabiinikatsuse kujule on väljalaadimistoru alati juhi vaateväljas. Automaatne kliimaseade tagab meeldiva töökeskkonna.



Vabakäesüsteemiga Mp3 raadio, automaatne kliimaseade ja jahutusega hoiukamber muudavad pikad tööpäevad mugavaks.



Selliseid funktsioone nagu maisiheeltri ja Pick-up koguri rataste kokku-/lahtiklappimist, heeltri kallutamist ja väljalaadimistoru tõstmist/ langetamist saab klahvlülititega mugavalt juhtida.



Topsihoidik, mis asub juhi käeulatuses, mahutab kaks pudelit.



Fendt traktorite juhtide hulgas kõrgel hinnatud praktiline parempoolne käetugi on kohandatud liikurhekseldi jaoks.



Suur külmakast suupistete ja jookide jaoks asub kaassõitja mugava istme all.



Mugav kaassõitjaiste on Fendt Katana hekseldi põhivarustuses.

FENDT KATANA 650

Valgustus



Rikkalikku tulede paketti on lihtne kasutada.



Kolm paari töötulesid katusel, sõidutuled ees katusel, heedri valgustustuled ja pöörlev hoiatustuli.



Võimsad LED-töötuled väljalaadimistorule paigaldamiseks on saadaval tellimisel lisavarustusena.



Maisi koristusel tekib tihti ajanappus. Koristatava pinna ja masina hea valgustus tagab täpsuse ka pimedas.



Lisavarustuses olevad LED-tuled hooldusala valgustamiseks tagavad parimad töötingimused pimedas.



Asmete tuled aitavad ohutult kabiini siseneda.



Läbimõeldult paigutatud LED-tuled hõlbustavad tööd masina ümber videvikus ja pimedas ning säästavad ka energiat.



FENDTI TEENUSED

Parim toode parima hoolduse ja teenindusega.

Fendt Katana 650 näol saate kõrgtehnoloogilise toote, mis tuleb toime ka suurimate väljakutsetega. Tänu sellele võite oodata pisut enam, kui tegemist on Fendti sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike teenustega.

- Kiire andmevahetus Teie ja meie kvalifitseeritud hooldusmeeskonna vahel
- Varuosade saadavus ööpäevaringselt kogu hooaja jooksul
- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja nende paigaldusele

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused
Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile Fendti masina parim võimalik kasutuskindlus ja tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- Fendt Expert juhikoolitus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused ja liisingupakkumised
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
- Fendt Certified – kasutatud masinate programm



Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiinile.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on valmis töötama ka homme.

Fendti esitlusteenus
Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.

Fendt Expert juhikoolitus
Aitame teil oma Fendt Katana 650 ressursi maksimaalselt kasutada. Meie eksklusiivne Fendt Expert juhtimiskoolituse programm võimaldab Teil optimeerida oma Fendt Katana majanduslikku efektiivsust veelgi ja õppida tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad Teil igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste koolitajate meeskond annab Teile soovitusi Fendti masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärseid kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. Teie määrate Fendt Katana rahastamise üldised tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste maksetähtaegadeni. Kui Teil on vaja kiiresti lisaressurssi või soovite pikemat aega masinaid kasutada neid ostmata, pakub Fendti edasimüüja ideaalselt kohandatud sobivaid rendipakette.

Fendt Certified – kasutatud masinate programm
Fendti juhivad liidrid, isegi kui selleks on kasutatud masinad. Tõestatud suurepärase seisukorras ja Fendti kvaliteedisertifikaadiga kasutatud põllumajandusmasinad on ideaalne lahendus kulusäästlike põllumeeste jaoks või kasvava masinapargi täiendamiseks.
Eelised:
- sertifitseerimine kooskõlas rangete kvaliteedistandarditega;
- põhjalik vastavuskontroll (tehnoloogia, kulumine, välimus);
- täielikult hooldatud kuluosad;
- vajadusel osade vahetamine, puhastamine ja värvimine;
- garantii üks aasta (pikendamisvõimalus).

Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
Selleks, et teie masin oleks alati kasutusvalmis, pakub Fendt kohandatud hooldus- ja remonditeenust, mis ületab seadusega ettenähtud garantiid, mis katab uue masina remondiriski ainult esimese 12 kuu jooksul pärast tarnimist. See teenus on Fendt Care. Paindliku kestuse ja maksumääraga ning omaosalusega või ilma selleta saab riske maandada ka peale esimese aasta möödumist.
Teie Fendti edasimüüja paigaldab ainult Fendti originaalosi. Nende kvaliteet vastab tõestatud standarditele ja nende ohutus on testitud. Seeläbi on tagatud Teie Fendti masina parim väärtuse säilimine.

Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne planeerimine

Fendt Care	Bronze	Silver		
Teenus	Korraline hooldus, fikseeritud hoolduskulud	Kaitse remondiriski eest (v.a kulumine)		
Teie kasu	Töökindlus	Kate suuremate nõuete eest	Täielik kate suurepärase tingimustega	Täielik kaitse, samas kui hoiate kulusid kontrolli all
Korraline hooldus	✓	✓	✓	✓
Remondikulud		✓	✓	✓
Omaosalus		490 €	190 €	0 €



Tänu meie uutele Fendt Care'i tariifidele pakub Fendt ulatuslikku katet uute masinate töökindlusele ja remondiriskile. Fendt Care tagab täieliku kulude halduse koos laitmatu teenindusega. Fendtilt saate paindliku ja kohandatud lahenduse kogu oma masinapargi jaoks, alates hoolduslepingust kuni kõikehõlmava, südamerahu tagava paketini, sh asendusmasina kasutamise võimalus.

Nutitelefonil rakenduse „AGCO Parts Books to go” abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning saate need siit kohe tellida. Rakendus on saadaval allalaadimiseks App Store'is ja Google Play Store'is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.



FENDT KATANA 650

Lisavarustus.



Saadaval otse AGCO Parts-varuosakeskusest:



AGCO Parts-varuosakeskusest saab kääritamise teel silo tootmiseks tellida spetsiaalseid teramuljuri GPS-rulle. Neid kasutatakse olemasolevas muljuri korpusel nii, et olemasolevad R- või RS-muljuri rullid asendatakse GPS-rullidega. GPS-muljuri rullide parim omadus on saehammaste suur arv. Igal GPS-muljuri rullil on 166 saehammas. Need hambad ja nende vahel olevad väikesed pilud tagavad taimede ja terade ideaalse massi silotootmiseks GPS-muljuri koristamisega.



Montaaziraam hekseldusagregaadi hõlpsaks eemaldamiseks ja paigaldamiseks puhastamisel ning hooldamisel.

KKK FENDT KATANA KOHTA

Ohutuse ja hoolduse pidevus

Milline on Fendt Katana varuosade kättesaadavus?

Edasimüüjate ja varuosade ladude tihe võrgustik võimaldab saagikoristuse ajal pakkuda kõikjal varuosi 24/7.

Kuidas suudab Fendt hoida minu Fendt Katana koristusajal peaaegu rikkevabana?

Ühest küljest tänu töökindlale tootele ja teisest küljest tänu otsesele ja lihtsale kohapealsele diagnostikale. Kerge ligipääs hooldamist ja puhastamist vajavatele osadele hoiab aega kokku. Vajaduse korral aitab Teid nii kiiresti kui võimalik nõu ja jõuga ülemaailmse teenindusvõrgustiku ekspert. Marktoberdorffis asuva tehase müügi järgne teenindus lahendab keerulisemad probleemid.

Kus Fendt Katanat arendatakse ja toodetakse?

Fendt Katana on konstrueeritud Marktoberdorffis (Baieri Liidumaa, Saksamaa). Tihedas koostöös Fendti traktorite spetsialistidega arendavad meie hekseldite spetsialistid siin täiuslikke lahendusi, alustades masinast ja lõpetades tarkvaraga. Katanat ehitatakse meie nüüdisaegses Fendti liikurhekseldite tehases Hohenmölsenis (Sachsen-Anhalti Liidumaa, Saksamaa).

Kui palju kogemusi on peidus Fendt Katanas?

Fendt Katana väljatootamine algas juba aastal 2006. Esimestele masinatele tehti enne edasist pidevat arendamist Euroopa ja Põhja-Ameerika põldudel ranged katsed. 2010. aastal näidati Wadenbrunni põllupäeval Fendt Katanat esimest korda avalikkusele. Seejärel toodi see suurematele Euroopa turgudele. Sellest ajast peale on Katana veennud aina rohkem ja rohkem põllumehi valima Fendti. Seda nii Inglismaa rasketel märgadel põldudel kui ka Itaalia suure saagikusega maisiväljadel.

Võtke Fendtiga ühendust

fendt.com

Siin leiate internetist kõik, alates prospektidest kuni tehniliste andmeteni, aruanneteni klientide või ettevõtte kohta ja Fendti sündmuste kalendri.

Fendti komplekteerija

Fendti komplekteerijaga saate teha valikut kogu olemasoleva varustuse hulgast ja panna kokku just oma ettevõttele sobiva masina. Fendti komplekteerija on saadaval veebilehel www.fendt.com, mille avalehelt leiate selle juurde viiva otselingi.

fendt.tv

Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu meie Fendti andmekogule. Meie Interneti-TV edastab Teile uudiseid ja teavet Fendti kohta 24/7.

Esitlusteenus

Minge veebilehele fendt.com ja valige „Fendt Services“ (Fendti teenused) lehel „Service“ (Teenus), valige „Demo Service“ (esitlusteenus) ning registreeruge seejärel soovitud masina esitlusteenusele.



FENDT KATANA 650

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

Katana 650		
Mootor		
Tootja		MTU BR 1500
Heitgaaside heitmenorm 5		■
Võimsus (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj	478/650
Silindreid	Arv	R6
Töömaht	liitrid	15,6
Heitgaaside järeltöötlus		SCR + DPF
AdBlue paak	liitrid	205
Kütusekulu mõõtmine		■
Paagimahtude suhe 1 - diisel/AdBlue	liitrid	1.225 / 205
Paagimahtude suhe 2 – diisel/AdBlue/lisand	liitrid	1.010 / 205 /215
Standardventilaator		■
Reverseeritav ventilaator		☐
Püsivõimsuse regulaator		■

Jõuülekanne		
Hüdrostaatilised käigud		■
Hüdrostaatiline nelikvedu		■
Kiirus põllul	km/h	0 - 20
Maanteekiirus (max. pöõretel 1420 p/min.)	km/h	0 - 40
Püsikiiruse hoidja ja püsivõimsuse regulaator		■
40 km/h versioon		■
25 km/h versioon		☐
20 km/h versioon		☐
Juhitava silla hüdrauline vedrustus		■
Nelikvedu põhivarustuses		■
Nelikvedu mootori suurendatud pöõretega		☐
BalancedGrip – aruka juhtimisega mitmikvedu		☐

Eeltihendusrullid		
Rulle	Arv	6
Hüdrostaatilised käigud		■
Kabiinist sujuvalt muudetav hekslipikkus		■
Metallidetektori ja peenestustrumli vaheline kaugus	mm	620
Metallidetektor		■
Võõriste tuvastamine		☐

Katana 650		
Peenestustrummel		
Peenestustrumli läbiv vöõl		■
Läbimöõõt	mm	720
Laius	mm	800
Nugasid	Arv	2 x 14 (7)
Kiirus	p/min	1.150
Hekslipikkus 14 noa korral	mm	7,4 - 41,4
Hekslipikkus 20 noa korral	mm	5,2 - 29,0
Hekslipikkus 28 noa korral	mm	3,7 - 20,7
Hekslipikkus 40 noa korral	mm	2,6 - 14,5
Peenestustrummel universaalnugadega /20		☐
Peenestustrummel universaalnugadega /28		■
Peenestustrummel universaalnugadega /40		☐
Maisinugade komplekt /20		☐
Maisinugade komplekt /28		☐
Maisinugade komplekt /40		☐
Vastulöõketera maisile		☐
Universaalne vastulöõketera		☐
Universaalne vastulöõketera HD		☐
Vastulöõketera käsitsi reguleerimine		■
Standard kuluosade komplekt		■
HD kuluosade komplekt		☐

Järelopeenestus		
R-purusti: saehambaprofiiliga rullpurusti		■
RS-purusti: saehambaprofiiliga ja V-spiraalsoonega rullpurusti		☐
Rullide läbimöõõt	mm	300
pöõrlemiskiiruse erinevus 30%		■
pöõrlemiskiiruse erinevus 40%		☐

Väljakandeventilaator		
Avatud rootor ülessuunatud v-kujulise asetusega elementidega		■
Rootori läbimöõõt	mm	550
Rootori laius	mm	620

Väljakandemehhanism		
Pöõramisnurk	Kraadi	210
Ülelaadimise kõrgus	m	6,2
Standard väljakandetoru		■
Väljakandetoru pikendi		☐

Katana 650		
Kabiin		
Panoraamvaatega komfortkabiin		■
Sõidutuled ees		■
Raadiovalmidus		■
Elektriliselt reguleeritav väline tahavaatepeegel ja lainurkpeegel		■
Komfortiste, öhkvedrustusega		■
Komfortiste Evolution, öhkvedrustusega		☐
Standardsed töötuled		■
Köõik töötuled LED-tuledena		☐
Puuteekraani ja juhtklahvistikuga Varioterminal 10,4"		■
VarioDoc Basic dokumenteerimissüsteem		■
Paralleelsõidusüsteemi põhipakett		☐
Novatel-paralleelsõidusüsteem		☐
Contour Assistant abi sihijoonte tegemiseks		☐
Agronoomia põhipakett (sealhulgas VarioDoc Pro)		☐
Masina juhtimise põhipakett (ISOBUS)		☐
Tootlikkuse ja saagikuse mõõtmine		☐
Kaamerapakett		☐
Häireolukorras peatõõkande automaatne väljalüõlitus		☐
MP3-raadio		☐
Kõõlgmised töötuled		☐
Kõõlgmised LED-töõtuled		☐
LED-tuled hoõldustöõde tegemise ala valgustamiseks		☐
Hoiukarbi jahutus		☐
Kõõlgklaasipuhastid ja esiklaasipesurid		■
Väljakandetoru kaamera raadiosüsteem		☐
2 lisakõõlarit		☐
Aktiivvõõmendusega roõõisüsteem ja paralleelsõidusüsteemi valmidus		■
Taimeridade vahede andurid paralleelsõidusüsteemile		☐

Koosteseadmed		
Hoiatusseade sõidukile laiusõõga kuni 3,00 m		■
Hoiatusseade sõidukile laiusõõga kuni 3,30 m		☐
Hoiatusseade sõidukile laiusõõga kuni 3,50 m		☐
Tulekustuti		☐
Automaatne haakeseadis		☐
Käsitsi ühendatav haakeseadis		☐
Suruõõhusüsteem		■
Kütusepaak Diesel plus		■
Diislikütuse paak ja veepaak		☐
Sõõðalisandi doseerimissüsteem		☐
Sõõðalisandi doseerimissüsteemi valmidus		☐

Lisavarustus		
Kaitsekate transpordisõõitudeks		☐
Kahesuunalise hüdraulilise lisaahela väljavõõte		☐
Automaatne pinnase kopeerimine		■
Fendt Katana töõriistakast		☐



Katana 650		
Esirehvid		
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	3200
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500

Tagarehvid		
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		■
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160		☐
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		☐
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		☐
VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		☐
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		☐

Massid ja mõõõdud		
Mass koos kabiiniga, ilma heedrita	kg	15.600
Suurim lubatud üõldmass	kg	18.500
Üõldpikkus ilma heedrita	mm	7.182
Üõldlaius ilma ratastõõta	mm	2.955
Üõldlaius koos ratastõõga	mm	2.995 - 3.499
Max üõldkõõrgus	mm	3.989
Sillavahe	mm	3.450
Kliirens maapinnast max rehvidega	mm	450

FENDT

It's Fendt. Sest me mõistame põllumajandust.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning
ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimiseku ajal olemasolevale infole. Need
võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest koheselt.
Prospektis toodud masinatele pole näidatud riigipõhist varustust.