

FENDT

Fendt Slicer ketasniidukid





Sajandipikkune kogemus söödakoristuse alal
Traditsioon, innovatsioon ja kirk – see on Feuchtis asuva
söädakoristusmasinate kompetentsikeskuse edu alus.

Puhas koristustulemus kuni viimase kõrreni.

Täiuslikku sööta saab koristada ainult täiuslike masinatega. Fendt Slicer ketasniidukid tagavad ideaalse ja mittemuutuva lõikekõrguse ning muljetavaldavad niidutulemused. Teid vaimustab sööda kvaliteet. Parimal tasemel tootlikkus - me ühendame Slicer esiniiduki traktori taga olevate niiduorganitega, see annab võrratu niidukogemuse tänu kõikvõimalikele nutikatele detailidele.



Miski ei ole mitmekülgsem. Niidukid, mis vastavad kõikidele vajadustele

Teie praktilised vajadused on loonud Fendt Slicer ketasniiduki. Nutikas kerge konstruktsioon ja maksimaalne kasutusaeg käivad Fendtiga käsikäes, tagatud on lihtne kasutamine ja väike kütusekulu. Uuenduslikud jõuülekanded vähendavad kütusekulu. Valige 16 esiniiduki ja 26 taga- või külgniiduki vahel - leiate õige kombinatsiooni kõikide vajaduste täitmiseks.



Parimatest parim niitmistulemus

Meie järelveetavate, transpordiveermikuga Fendt Slicer niidukite oluline omadus on paindlikkus. Need ühendavad võimsuse enneolematu paindlikkusega. Tänu kesktiislile saate otsustada, kas soovite niidukit kasutada traktorist vasakul või paremal pool. Parima jõudluse saavutamiseks kasutage järelveetavat Slicer ketasniidukit koos Slicer esiniidukiga.

FENDT SLICER NIIDULATT

Meie jõuülekanne hoiab Teid pidevas liikumises

Alati õige lahendus

Fendt Slicer ketasniidukid pakuvad suurt niidulattide valikut: Te saate valida esireduktoriga kergeid taganiidukeid, mis annavad parimad niidutulemused eelkõige kallakutel või esi-/taganiidukeid või kompaktsed nurkreduktoriga niidukikombinatsioone kõikide koristustööde jaoks ning suures valikus erifunktsioone. Kõik ketasniidukid saab varustada mugava ComfortChange terade kiirvahetussüsteemiga – nii saate terasid hõlpsasti vahetada.

Täiuslikkus kohe algusest peale –

silinderhammasratas esireduktoriga käiguosa

Esireduktoriga Fendt Slicer ketasniidukid sobivad ideaalselt väikestele ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele. Tänu nende kergele konstruktsioonile on lihtne töötada töölaiusel kuni 3,18 m võimsusvajaduse 50 hj juures. Niidulattid on suurepärase niidutulemuse ja parima söödavoo tagamiseks täielikult tasapinnalised. Niidulatti käivitab elastne kiilrihm ajam, mis käitab esimest lõikeketast silinderhammasratta abil üleval ühendatud ülekandevõlli kaudu. Ühtlaseks ülekandeks kõikidele niiduketastele vahendatakse jõudu ühelt silinderhammasrattalt teisele silinderhammasrattale. See tähendab puhast ja ohutut niitmist niidulatti kogu laiusel ilma sööta üles paiskamata. Kiilrihm hoolitseb efektiivse jõuülekande eest ja töötab ka ülekoormuse kaitsena. Lisaks kaitseb niidukettaid murdepolt.

Nurkreduktor igal niidukettal maksimaalseks tootlikkuseks

Iga niiduketta nurkreduktoriga käiguosa peamiseks tööorganiks on läbiv kuuskantvõll, mis käivitab nurkreduktooreid ja mille äärikule on kinnitatud niidukettad. Tulemuseks on võimsuse katkematu vahendamine, mis tagab võimaliku parima kvaliteediga lõikuse. Optimaalseks õlituseks igas olukorras on kuuskantvõll ja nurkreduktorid täidetud kogu nende eluajaks vajaliku õliga. Kuuskantvõlli sundmurdepunkt võimaldab purunemise korral peale võlli vahetamist tööd kiiresti jätkata. Olenevalt vaalu soovitud tegemiskohast saab nurkreduktori ümberpööramisega seadistada niidukettaid paarikaupa töötamisele või ketaste pöörlemisele üksteise suhtes vastupidises suunas.

Ideaalne kaitse, kiire hooldus

Kõik Fendt Slicer iga ketta nurkreduktoriga ketasniidukid on kaitstud ülekoormuse eest mitmel moel. Kõikide mudelite jõuülekanne on varustatud kas kiilrihmajami või hõõrdsiduriga, neil on ka löögikaitse. Niidukettad on kaitstud lisaks ka DriveGuard ketastega. Kui mõni niiduketas on blokeeritud võõrise poolt, lõigatakse DriveGuard ketta välimine rõngas kuuest sundmurdepunktist sisemiselt rõngalt maha ja jõuülekanne katkestatakse. Paari minuti jooksul saab DriveGuard ketta vähese kuluga asendada ja Teie võite tööd jätkata. DriveGuard kaitseketas asub väljaspool niidulatti. See tähendab, et selle remontimiseks pole niidulatti vaja avada.


Niidulatti silinderhammasratas esireduktoriga käiguosa korral on kõik niidukettad kindlalt kaitstud murdepoldiga.



Mugav terade ComfortChange kiirvahetussüsteem muudab hoolduse üliilhtsaks.



Lihtsalt asendatavate DriveGuard ketastega on iga ketta nurkreduktoriga käiguosa ideaalselt kaitstud.

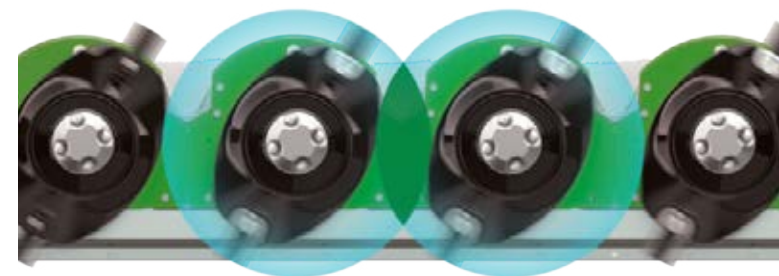

Kõigil Fendt Slicer nurkreduktoridega käiguosaga niidukitel on kaks niidukiketast töölaiae meetri kohta ja nende ülekatte tagab ideaalse niidukvaliteedi.



Iga ketta nurkreduktor käiguosaga on tagatud võimsuse pidev vahendamine kõikidele ketastele ja sellega puhas lõikus madala võimsusvajaduse juures.

FENDT SLICER FQ: ESINIIDUKI KINNITUS ÜHENDUSRAAMI ABIL JA TURBOLIFT SÜSTEEM

Konkurentsitu niidukite hulgas



Hüdropneumaatiline toetusjõu muutmine TurboLift süsteemi abil kuulub Slicer FQ standardvarustusse. Astmevaba seadistust saate teha täiesti ilma tööriistu kasutamata. See tähendab, et niidulati toetusjõud on alati ideaalselt kohandatud reaajajas valitsevate tingimustega.

Ükskõik millisel maastikul
Fendt Slicer FQ-d käitab esireduktoriga käiguosa ja see on varustatud parimate niidutulemuste saavutamiseks kõige uuenduslikuma tehnoloogiaga. Maapinna 3D-kopeerimine on sellel esiniidukil rohkem kui ainult fraas. Maapinna kolmemõõtmeline kopeerimine niidulati veorežiimil toimub nii risti- kui ka pikisuunas. See tähendab, et saavutate täiusliku ja eelkõige puhta lõikuse ka mägisel maastikul. Niidulati kallet jälgitakse automaatselt vahemikus -6 kuni +15°, see on täpselt kohandatud niiduki üles-alla liikumisega. Teie eelised: mittemuutuv lõikekõrgus, mis tagab parima kvaliteediga sööda ka kõige raskemates tingimustes.

Efektiivne niitmine nõlvadel
Te pääsete tõepoolest juurde igale kõrrele, sest Fendt Slicer FQ niiduorganit saab hüdrauliliselt küljele nihutada (tellimisel lisavarustus). See nutikas detail võimaldab niidukit liigutada vastupidiselt traktori küljetsikäigule, et vältida tõhusalt söödakadusid. Kui Slicer FQ-d kasutada koos tagumiste niiduorganitega, saab tänu küljele nihutamisele tõhusalt ära hoida niitmata ribade teket pöörangutel. See tagab puhta lõikuse.

Inspireerivad lahendused
Kuna Slicer FQ niidukit saab kinnitada otse traktori eesmisele tõstemehhanismile, on raskuskese traktori lähedal, mis vähendab esisillale mõjuvat koormust. Ühendamiseks pole enam vaja kasutada kolmnurkraami. Ilma EHR-ita traktoritel saate niidukiga Slicer FQ niita ujuvrežiimil, kasutades tugikette ja hoides alumised aisad fikseeritud kõrgusel (750 mm). Niiduorgani kohal paiknev veoraam suurendab täiendavalt niidulati liikumisvabadust. Esiniiduki hoiustamiseks tuleb lukustatav reguleerimishoob seada lihtsalt hoiustamisasendisse.

Muljurid - valik on Teie
Tellimisel lisavarustusena saate Fendt Slicer FQ niidukile paigaldada muljurit või kasutada seda näiteks madala taimekasvuga aladel ilma muljurit. Ideaalselt kuiva ja parima kvaliteediga sööda saamiseks saate valida rullmuljuri (RC) ja piimuljuri (KC) vahel. Mõlemad on varustatud otsese jõuülekandega ristiasetusega kardaanide kaudu - koos ülekoormuse kaitsega. See tagab suurima kasuteguri. Saagikoristuse ja ilmastiku tingimuste kiireks reageerimiseks saate reguleerida piimuljuri muljumise intensiivsust nelja seadistusasendiga vastukammi abil või rullmuljuri puhul ülemise rulli eelpingutusvedru astmevaba seadistuse teel. Ka vaalu laiust ja traktori esiratta ning vaalu suunurplaadi vahelist kaugust saab astmevabalt muuta.

		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***
Töölaius	m	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62
Niidukettaid	Arv	6	6	6	7	7	7

*** = Järgige riigipõhiseid eeskirju

Niidulati kalle järgib automaatselt pinnase kontuuri. Kui niidulatt langeb maapinna süvendisse, kaldub see samal ajal kuni 6° ette.



Kui niidulatt liigub üles, pöörab see automaatselt 15° üles. Nii hoitakse lõikekõrgust mittemuutuvana ja kaitstakse kõige paremal viisil rohukamarat.



Veorežiimil töötav ühendus juhtvarraste, lattide ja kuulsilmadega veosilindrite abil kopeerib maapinda nii risti- kui ka pikisuunas. 3D-kinemaatika muudab niitmise täiuslikuks ka künklikul maastikul.



Liikumisvabadus suure algustähega – tänu vertikaalpendelduse nurgale +/-13° ja käiguulatusele ca. 650 mm on Slicer FQ esiniiduk tõepoolest parimal viisil liikumise multitalent.

Uuendus: niiduorganile tellimisel lisavarustusena soetatav külgnihutus 40 cm (20 cm vasakule ja paremale) tagab puhta ülekatte esi-/taganiidukite kombinatsioonis. Nihutamisel liigutatakse kallakul niiduorganeid vastupidiselt traktori küljetsikäigule.

FENDT SLICER FP: VERTIKAALPENDELDUSE RAAMIGA ESINIIDUK

Säästvaks ja efektiivseks töötamiseks

Selgelt efektiivsem

Lühikesed seadistusajad ja suured töökiirused tagavad parimad niidutulemused ja väikese kütusekulu. Need on Teie Fendt Slicer esiniiduki ilmsed eelised. Ohutult paigutatud terakast ja kinnitus terade kiirvahetusvõtme jaoks kuuluvad samuti standardkomplekti. Fendt Slicer FP on seega võrreldamatu kasutuslihtsuse seisukohast.

Tõmbab lükkamise asemel

Tänu vertikaalpendeldusega raamile, mille abil on niidulatt ühendatud kaugele traktori ette, niidulatti veetakse, mitte ei lükata. Tõmbevedru tagab niiduorgani väikese surve pinnasele. See vähendab oluliselt kütusekulu ja kaitseb rohukamarat. Koos Fendt Vario traktorite eesmise haardekaalu regulaatoriga paraneb töö kvaliteet veelgi, kuna niidulati toetusjõud jääb sõltumata pinnasekontuurist alati konstantseks.

Meister kõikides olukordades

Ei raiska asjatult aega. Fendt Slicer FP esiniidukit on lihtne ühendada traktori kolmepunkti ühenduse jaoks ühendusraamil oleva kinnituse abil. Vertikaalpendeldusega raam pakub ristisuunalist vertikaalpendelduse vahemikku +/- 6,5°. See tagab alati parima võimaliku maapinna järgimise. Maanteedel sõitmiseks tsentreeritakse niiduk automaatselt pendeldusega raami keskk kohta. See tagab turvalise sõitmise ka halbades teeoludes ja ettevõttesisestel teedel ning kaitseb masinat. Hüdrauliline ülesklapitav kaitsekangas on saadaval tellimisel lisavarustusena, et vähendada seadistusaega põllul.

Alati õige lahendus

Spetsiaalselt väljatöötatud kompaktnel vertikaalpendeldusega raam ketasniidukile Fendt Slicer 310 FPK tagab väga kompaktse väikeste traktoritega ühendamise. See niiduk on ideaalne kasutamiseks mägistes piirkondades. Olenevalt töötamiskohast saab Slicer FP niidukile paigaldada ka pii- või rullmuljurit või vaalukollektorit.

Hüdrauliliselt klapiavad kaitsed võimaldavad transpordiasendi kiiresti muuta tööasendiks.



Tänu vertikaalpendelduse suurele käigupikkusele järgivad Fendt Slicer niidukid ideaalselt maapinda.



Fendt Slicer 310 FPK asub traktorile väga lähedal ja on äärmiselt hea manööverlusvõimega tänu spetsiaalsele vertikaalpendeldusega raamile.



		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC
Töölaius	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niidukettaid	Arv	4	4	6	6	6	6	6

FENDT SLICER: ISOBUS-ÜHILDUV NIIDUKOMBINATSIOON

Suurim jõudlus ja mugavus tipphooajal

Kombinatsioonina ületamatu

Meie ISOBUS-niidukite kombinatsioon Slicer TLKCB on parim masin suurte ja teenuseid osutavate ettevõtete jaoks. Unikaalsed detailid ja nutikad lahendused nagu nurkreduktoriga käiguosa, niidulati TurboLift toetusjõu muutmissüsteem, lõõgikaitse SafetySwing ja lintkonveieri BeMove nihutamine muudavad Fendt Slicer niiduki efektiivseks ning vastupidavaks niidukombinatsiooniks. Tänu seeriavarustusse kuuluvale ISOBUS-süsteemile saate nautida suurimat juhtimismugavust.

Kõrge tootlikkus ühe klahvilevajutusega

Fendt Slicer niidukombinatsioonide kõikehõlmav ISOBUS-juhtimine on sobiv viis niiduki kõikide funktsioonide rakendamiseks ühe klahvilevajutusega Varioterminalil või ühilduvatel ISOBUS-terminalidel. Funktsioone saab rakendada isegi Teie Fendt Vario traktori joystick-juhtkangiga. Kõik on väga lihtne - käivitage automaatne kokkuklappimine ühe klahvilevajutusega, muutke niidulati toetusjõudu terminali ekraani puudutades ja edastage terminali ekraanile niidukile mõjuva koormuse ülevaade. Ülekoormuse korral edastatakse otse juhile hoiatusteadet. ISOBUS-juhtimine pakub Teile parimat seadistus- ja töömugavust.

Slicer 9314 TLKCB		
Töölaius	m	9,30
Niidukettaid	Arv	2 x 7

Kvaliteet lintkonveieri abil

BeMove-funktsioon võimaldab Teil nihutada konveieri linte ja muuta vaalu laiust ISOBUS-terminalil sujuvalt vahemikus 1.8-3 m. Seega saate vaalu laiust muuta vastavalt niidukile järgnevale heinatehnikale. Käiguosal on sõltumatu õliahel, mis ei vaja eraldi õlijahutit. ISOBUS-terminalil on lihtne reguleerida lindi kiirust; terminalil saab eraldi kuvada lindi töötunnid. Fendt Slicer ISOBUS-niidukombinatsioonid töötavad ka suurtel töökiirustel ja suurte rohumasside korral usaldusväärselt ja ummistustevabalt.

Funktsiooni BeMove kasutades saate konveierilinte lihtsalt nihutada ja vaalu laiust muuta sobivaks niidukile järgnevate koristusmasinate jaoks.



Unikaalne patenteeritud lõõgikaitse SafetySwing võimaldab niidukombinatsioonil vajaduse korral taha ja üles pöörata kuni 1,5 m.



Ülevaatlisk ekraaniväli Varioterminalil või mõnel teisel ISOBUS-terminalil muudab töötamise lihtsaks.



Konveierid saab üles klappida ja rohumassi kogu töölaiusele laiaili puistata ühe klahvilevajutusega terminalil.

Mugavam viis niitmiseks.

Maksimaalselt pingevaba niitmine tänu

SectionControl-sektsioonide lülitussüsteemile

Eesmise või tagumise niiduorgani õigeaegne tõstmine ja langetamine ebakorrapärase kontuuriga põllul või kiiludel niitmisel on isegi kogenud juhile keeruline ülesanne. Tänu SectionControl-sektsioonide lülitusfunktsioonile leiavad traktor ja niiduk sellele probleemile ise lahenduse.

SectionControl-rakendab osalisi töölaiusi täpselt töökaik töökaigu kõrval vahelejätmisteta või ülekateteta niitmiseks - see on juba ammu kõrgelthinnatud funktsioon külvamiseks, väetamiseks ja taimekaitsetöödeks. Ka niitmiseks saab osalisi töölaiusi lülitada samal põhimõttel: osaliste töölaiustena rakendatakse eesmist või tagumisi niiduorganeid. Kui aktiveeritud on paralleelsõidusüsteem, tuvastab traktor niiduki asukoha põllul. Tänu ISOBUS-ühilduvusele toimub rippmasina ja traktori vaheline andmevahetus probleemideta. Kui niiduk on liikunud juba niidetud pinnale või põlluotstes ümberpööramise sihijoonele, tõusevad niiduorganid automaatselt järjestikku üles.

Teie eelised tänu SectionControl-sektsioonide lülituse kasutamisele

- töökoormuse oluline vähenemine: juht saab täielikult keskenduda niitmise jälgimisele
- alati põllukontuurist samal kaugusel niiduorganite tõstmine/langetamine põlluotstes ümberpööramiseks vastavalt virtuaalsele sihijoonele
- sööda parem kvaliteet tänu vajadusele töökaiku läbida ainult üks kord
- ühtlaste vaalude tegemine
- ülekatete ja vahelejätmisteta vältimine

SectionControl-sektsioonide lülituse eelised ilmnevad mitte ainult ebakorrapärase kontuuriga põldudel. Kui Teile on teada, et põllul on mõni takistus (näiteks kivi), saate ümbersõitmisega selle salvestada paralleelsõidusüsteemi. Kui olete masinatega liikunud takistuse asukohta, tõuseb niiduk automaatselt üles. Nii kaitsete oma niidukit tõhusalt purunemise eest.

SectionControl-sektsioonide lülitus on saadaval tellimisel lisavarustusena ja seda saab kasutada koheselt peale TC-SC mooduli aktiveerimist traktoriterminalil ja niidukil.



Nautige liuglevat lõikust niidulati toetusjõu TurboLift ainulaadse muutmissüsteemiga

Maksimaalne pinnase kaitse

Keskeltkinnitusega Fendt Slicer tagumiste niiduorganite patenteeritud TurboLift toetusjõu muutmise süsteem tagab ujuva lõikuse, rohukamara parima kaitse ja kvaliteetse sööda. Sööt jääb alati puhtaks ka märgades ja niisketes töötingimustes.

Sujuvalt reguleeritav

Seadke enne niitmise alustamist TurboLift süsteemis vajalik tööõhk. Seejärel saab niitmise ajal niiduorgan alati toetusjõudu vähendada ja eelvalitud toetusjõudu taastada. See võimaldab niidukil reageerida muutuvatele oludele äärmiselt paindlikult. Põlluotstes kalibreeritakse süsteemi alati automaatselt. Lisaks ideaalsele söödakvaliteedile hoolitseb TurboLift ka väikese veotakistuse ja madala kütusekulu eest. Nupuvajutusega TurboLift klapplokil saate süsteemist tööõhu täielikult eemaldada ja niiduorgani ohutult ning mugavasti hoiustada.

Liuglev lõögikaitse

SafetySwing on Fendt Slicer niidukombinatsioonide patenteeritud mehaaniline lõögikaitse. Kokkupõrke korral vabanevad üksteisest sõltumatult mõlemad niiduorganid. Seejuures jääb pööramispunkt niidukombinatsiooni keskele. Tänu pikale tõstelatile libisevad niiduorganid turvaliselt taha üles ning ületavad takistuse. Seejärel liiguvad niiduorganid automaatselt tagasi tööasendisse ja Teie saate jätkata tööd ilma katkestuseta.

Kompaktselt kokkuklapitav

Isegi töölaiusel 9,3 m jääb transpordikõrgus alla 4 m. See saavutatakse tänu tõstelati madalal asuvale silindrile. Niidukombinatsiooni raskuskese liigub samuti kaugele alla, mis tähendab, et Fendt Slicer TL on teedel hästi juhitav. Niidukombinatsioon ühendatakse traktorilt lahti samuti ohutuna kokkuklapitud asendis, nii säästate ruumi! Tänu Fendt Slicer niidukombinatsioonide moodulkonstruktsioonile saab pii- ja rullmuljureid alati järelepaigaldada.



Õõtsutsumisleevendi silinder stabiliseerib niidukit põlluotstes ja teedel.



Jälgige alati manomeetril ideaalset toetusjõudu tänu TurboLift süsteemile ja reguleerige seda mugavasti kabiinist.



Kokkuklapituna on niidukombinatsiooni kõrgus alla 4 m, sellega on madala raskuskeskme tõttu lihtne sõita.

		Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB
Töölaius	m	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30
Niidukettaid	Arv	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7

FENDT SLICER TLX: KESKELTKINNITUSEGA JA DIAGONAALSELT KLAPITAV TAGANIIDUK

Suurendage lihtsalt tootlikkust



Tänu keskeltkinnitusele järgib niiduk ideaalselt maapinda.

Keskeltkinnitusega
Fendt Slicer TLX eristub teistest niidukitest oma suure pindalajõudluse, parima lõikuse ja lihtsa juhtimise poolest. Selle eest hoolitseb keskeltkinnitus. Fendt Slicer TLX niiduki keskeltkinnitus asub raskuskeskmes. See tagab maapinna ideaalse järgimise ja kaitseb rohukamarat. Ka Slicer TLX niidukil tagab TurboLift toetusjõu muutmise süsteem unikaalse ujuva lõikuse.


Ideaalne võimsuse vahendamine
Lihtne, ühel joonel olev ja vähest hooldust vajav jõuülekanne kardaani kaudu vahendab võimsuse otse sinna, kuhu vaja: niidulatile. Jõu otseülekanne on tagatud ka koos muljuriga niitmisel. Niitmise ajal takistusega kokkupõrkumise korral rakendub löögikaitse SafetySwing, mis pöörab niiduki taha üles ning liigutab selle tagasi lähteasendisse. Slicer TLX-i iseloomustab erakordne kasutajasõbralikkus tänu sellistele detailidele nagu standardvarustusse kuuluv tööriistakast, niiduki ümber olev plastist kaitsekaar ja esikaitse, mille saab avada ilma tööriistadeta. Tellimisel lisavarustusena on saadaval hüdrauliline transpordilukustus või hüdrauliliselt klapitavad välimised kaitseid.

Ideaalne lõikus kõikides tingimustes
Tänu töökõrguse näidikule saab Fendt Slicer TLX-iga niites reguleerida traktori alumiste aiste ühenduskõrgust mugavalt traktorikabiniist. Põlluotstes tõstetakse niiduk üles ja langetatakse ühesuunalise hüdraulilise juhtimisahelaga. Suur vertikaalpendelduse vahemik +28° kuni -18° tagab suurepärase lõikuse ka kallakutel ja nõlvadel.

Kokkuklappimine töötab nagu kellavärk
Slicer TLX-i diagonaalne kokkuklappimine transportimiseks muudab traktori ja niiduki maanteel üheks tervikuks. Olenevalt töölaieuselt klapib niiduk kuni 120° üles. See tagab parima võimaliku massijaotuse, kompaktsed mõõdud transportimisel ja madala transpordikõrguse ohutuks ning mugavaks sõitmiseks maanteel. Alternatiivina saab Slicer TLX-i hoiustada ka diagonaalselt ja seega ruumi säästvalt.

		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Töölaius	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Niidukettaid	Arv	6	6	6	7	7	7

Kallakutel töötades ja samuti transportimisel on kasulik Slicer TLX-i suur klappimisnurk.

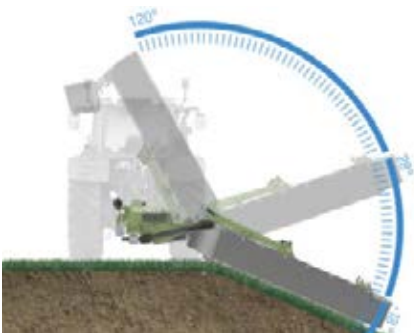

Kaitsekatteid saab üles klappida ilma tööriistu kasutamata, muutes lihtsaks niiduki puhastamise ja hooldamise.



Traktori alumiste aiste ühenduskõrgust saab seada kiiresti ja lihtsalt, kasutades mehaanilist ning hõlpsasti loetavat töökõrguse näidikut.



FENDT SLICER TL: KESKELTKINNITUSEGA TAGUMINE RIPPNIIDUK

Kvaliteetsööda valmistamiseks liugleb üle rohukamara

Patenteeritud liugsüsteem

Fendt Slicer TL niiduki patenteeritud liugsüsteem tagab niidulati optimaalse stabiilsuse ja juhtimise nii piki- kui ka ristisuunas. Tulemuseks on suurepärane maapinna järgimine ja rohukamara säästmine. Niiduki vertikaalpendelduse nurk on 13° nii üles kui ka alla. Liugsüsteem vähendab ka tõstelati ja keskeltkinnituse koormust, mis hoiab ära kinnituse väändumise. Kõik see tagab pika kasutusaja.

Jõu otseülekanne

Fendt Slicer TL-i pööratav reduktor on loodud ka väga suure võimsusega traktoritega töötamiseks. Vabajooksusiduriga ja ülekoormuskaitsega jõuülekanne kaitseb suurte materiaalsete kahjude tekkeohu eest. Fendt Slicer TL niidukil on ka löögikaitse, mis võimaldab niidukil tahasuunas kuni 22° välja pöörata. Seejuures on vallandusjõud muudetav. Hüdroklapi lihtsa rakendamise ja lühikese tahasuunas sõitmisega saab niidukit uuesti tööasendisse liigutada.

Ideaalselt paigutatud ka transportimisel

Transportimiseks saab Fendt niidukeid hõlpsasti natuke rohkem kui 90° traktori taha pöörata. Pööramist saab mugavalt traktori kabiinist sisse lülitada. Õõtsumisleevendi silinder ja TurboLift toetusjõu muutmissüsteem avaldavad seejuures niiduki liikumistele vastujõudu ja tagavad sujuva ning ohutu sõitmise teedel.

Suurepärane hoolduslahendus

Fendt Slicer TL paneb Teid ka naeratama, kui räägitakse hooldamise lihtsusest. Laialt avatavad eesmised kaitsekangad võimaldavad lihtsamat juurdepääsu niidulatile. Ilma muljurita mudelitel saab ka tagumisi kaitseid laialt avada. Terade vahetamine ja puhastamine on seetõttu väga kiire ning lihtne. Varuterad on alati käepärast suures tööriistakastis.



Niidulati hüdropneumaatiline TurboLift toetusjõu muutmissüsteem võimaldab ainulaadset liuglevat lõikust.



Patenteeritud liugsüsteem hoolitseb niidulati optimaalse juhtimise ja stabiilsuse eest.



Transportiasendisse pööratakse niiduk kabiinist 90° taha.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
Töölaius	m	4,00	4,50
Niidukettaid	Arv	8	9

FENDT SLICER: KÜLJELTKINNITUSEGA TAGUMINE RIPPNIIDUK

Niidab põldu küljelt

Pingevara töökeskkond
Küljeltkinnitusega ja iga niiduketta nurkreduktoriga Fendt Slicer taganiidukid on saadaval erinevate varustusversioonidenä. Pakume mudeleid, millel niidukettad pöörlevad üksteise suhtes vastupidises suunas, samuti mudeleid, millel niidukettad liiguvad paarikaupa. Paaris töötavate niiduketastega mudelid on seeriavarustuses varustatud terade kiirvahetussüsteemi ja niiduketaste DriveGuard kaitseketastega.

Ei tee kompromisse
Küljeltkinnitusega Fendt Slicer niidukid on ideaalsed keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Tänu küljeltkinnitusele on nende niidukite kasutusalaade valik lai, mis võimaldab niita ka kraavidel ning kallakutel. Tänu reguleeritavale alumiste aiste poldile saab neid niidukeid seadistada ühilduvaks paljude erinevate traktoritega, võimaldades sellega alati ära kasutada täielikku töölaust.

Parim kaitse
Vedruka löögikaitse kaitseb masinat usaldusväärset purunemise eest. Liitekohtadeta raam annab nendele mudelitele lisastabiilsust. Kiilrihm hoolitseb efektiivse jõuülekanne eest ja töötab ka ülekoormuse kaitsena. Niiduki toetusjõudu saate hõlpsasti muuta tõmbevedru abil. Rohukamara säästmise ja täisväärtuslik kvaliteetsööti mängivad siin samuti äärmiselt tähtsat rolli.


Mugavus – alati standardfunktsioon
Tänu kaitsekangaste mõlemal küljel klappimisvõimalusele on niidulatile lihtne juurde pääseda. Mõned mudelid saab varustada isegi pii- või rullmuljuriga. Fendt Slicer taganiidukitel on kergesti ligipääsetav tööriistakast kiireks tööde tegemiseks põllul.

		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Töölaust	m	2,55	3,00	3,50
Niidukettaid	Arv	5	6	7

Elastset kiilrihma pingutatakse automaatselt, käiguosa töökiirus on 540 või 1000 p/min.



Niidab kraave ja kallakuid kaldega kuni 30°.

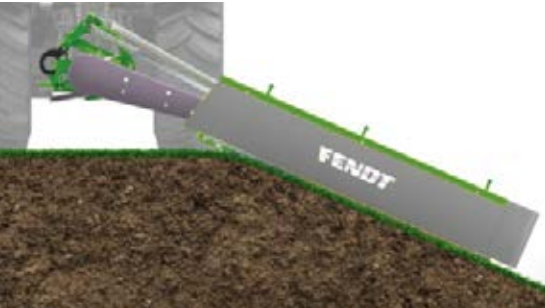

Tõmbevedru tagab väikese toetusjõu ja kaitseb rohukamarat.



Kerge konstruktsioon ja vastupidavus käivad käsikäes

Nutikas ehitus

Fendt Slicer ISL niidukid paistavad silma oma optimaalse massiga konstruktsiooni ja vähese võimsusvajaduse poolest, mis võimaldab isegi väikese võimsusega traktoritega töötada suurte töölaiustega. Paaris töötavad kettad ja niidulati tasapinnaline ehitus tagavad ideaalse lõikuse. Puhta niitmistulemuse saab isegi väga madala lõikekõrguse korral. Jõuülekanne toimub ülevalt otse esimesele niidukettale. See väldib eriti just kallakutel rohumaade niitmisel. Tugevdatud ja hõlpsasti vahetatavad liugtallad niidulati all pikendavad samuti kasutusiga.

Maksimaalne eluiga ja stabiilsus

Kõik käiguosa komponendid töötavad õlivannis, see tagab nende korraliku määrimise isegi siis, kui niidate nõlvadel või kraavides nurga all. Niidulatti on eriti hoolikalt tihendatud, et õlileke ei saastaks sööta isegi pärast aastatepikkust kasutamist.

Ideaalne tõstmine

Küljeltkinnitusega ja silinderhammasratas reduktoriga käiguosaga Fendt Slicer eristub teistest oma erandliku kasutajasõbralikkusega. Põlluotstes tõstmiseks on vajalik ainult üks hüdrosilinder. Traktori tagumist ripphaakeseadist pole vaja tõstmiseks kasutada. Niidulatt tõuseb alati maapinnaga paralleelselt. Ka seadistamine tööasendist transpordiasendisse toimub lihtsalt hüdraulilise lisaahela väljavõtte abil. Teie aga võidate kompaktselt transpordiasendist ja traktori lähedal asuva raskuspunkti eelistest. See tagab teedel turvalisuse ja stabiilsuse.

Hästi kaitstud

Fendt Slicer ISL niidukitele võite alati kindel olla. Vedruga löögikaitse kaitseb niidukit usaldusväärselt kahjustuste eest. Lisaks on ka niiduki iga ketas kaitstud murdepoldiga. Automaatse pingutamisega elastne kiilrihm töötab ka ülekoormuskaitkena.



Parimad niidutulemused ka kõrge rohu korral.



Seadistage tööasend kompaktselt transpordiasendiks mugavast traktorikabiinist.

		Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL
Töölaius	m	2,42	2,82
Niidukettaid	Arv	6	7

FENDT SLICER TKC JA TRC – TRANSPORDIVEERMIKUL JÄRELVEETAVAD NIIDUKID

Lihtsalt hea niita

Täisjõuga edasi
Transpordiveermikuga Fendt ketasniidukid Slicer TKC ja TRC tähendavad suurt tootlikkust ja maksimaalset paindlikkust. Mõlemad erineva töölaiusega versioonid, 3,0 m ja 3,5 m, on varustatud kas pii- või rullmuljuriga. Kesktiisliga niiduk võimaldab niita traktorist paremal, vasakul ja otse traktori taga. Tänu reduktori pööramise võimalusele saab ära hoida kardaani murdumist. See tagab ideaalse manööverdatavuse ja vajaliku võimsuse katkematu vahendamise koos vähese kulumisega. Niidulatil asuv iga ketta nurkreduktoriga käiguosa võimaldab erakordselt puhast lõikust, kuna iga niiduketast käitatakse sõltumatult ja ühesuguse jõuga.

Õige vahemaa
Fendt Slicer TKC ja TRC niidulatt on kinnitatud tugeva raami välimistele punktidele. Tänu parallelogramm-tüüpi vedrustusele kohandub niiduk suurepäraselt ebaühtlase maapinnaga. Vertikaalpendelduse ajal lühenevad vedrud ainult vähesel määral, mis tagab niidulati äärmiselt ühtlase toetusjõu. Reguleeritavate vedrupakettide abil saate väga erinevate kasutustingimuste jaoks muuta niidulati toetusjõudu alates 200 kilogrammist kuni niiduki enda üldmassini. Lisaks tagab niiduki kohal asuv raam suurepärase liikuvuse. Tänu kolmesuunalisele maapinna järgimisele saavutate alati tõeliselt puhta lõikuse – seda isegi äärmuslikes tingimustes. Tänu kaugel ees asuvale veopunktile on niiduk eriti väikese veotakistusega.

Täppistöö kogu töökäigul
Teie Fendt Slicer koristab sööta just nii, nagu tahate. Käsiajamiga saab lõikekõrgust muuta tööriistu kasutamata astmევabalt tsentraalselt lihtsal viisil vahemikus 3,5 kuni 7 cm. See võimaldab alati õigel kõrgusel niitmist. Piimuljuri muljumisintensiivsust saab samuti seada tööriistade abita, võimaldades piidel reageerida vastavalt koristustingimustele. Ülihea manööverdatavus ja kõrge kliirens on kasuks eelkõige põlluotstes ümberpööramise ja maanteeõitudel. Suur tõstekõrgus võimaldab põlluotstes ümberpööramise kõrgetest vaaludest üle sõita ilma neid lõhkumata. Seetõttu avaldavad Fendt Slicer mudelid muljet mitte ainult erakordsete eelduste loomisega kvaliteetsööda valmistamiseks vaid ka kasutajasõbralikkusega.

		Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Töölaius	m	3,00	3,00	3,50	3,50
Niiduketaid	Arv	6	6	7	7

Fendt Slicer TKC ja TRC kesktiisel tagab maksimaalse paindlikkuse niitmisel.



Fendt Slicer TKC ja TRC niidulatt on kinnitatud tugeva raami välimistele punktidele, millega tagatakse ideaalne maapinna järgimine.



Standardne 40 km/h tüübikinnitus võimaldab niidukit kiiresti järgmisse töökohta transportida.



Suur kõrgus tagab Teile kliirensi, mida vajate.



Kiireteks hooldustöödeks on Fendt Slicer 3575 T veotiisliisse paigaldatud tööriistakast.

FENDT SLICER KC/RC PII-/RULLMULJURIGA

Valmistab sööda täiuslikult ette.

Ideaalne õhutamine

Muljuri kasutamine lühendab oluliselt rohumassi kuivatusaega. Muljur aitab hõõruda kõrtelt maha looduslikku vahakihi ja kuivatab kiiresti taimemahla. Kerge õhuline vaal võimaldab ka intensiivset õhuringlust ja kiirendab vee eemaldamist, säästes sellega väärtuslikku aega, kuna järgmised koristusetapid võivad alata kiiremini ja ideaaljuhul saab säästa aega kaarutamise ärajäämisest.

Piimuljur KC

Fendt Slicer niidukite KC piimuljuri on lihtsalt reguleeritav vastukamm, mida saab kasutada muljumisintensiivsuse reguleerimiseks viies astmes. See väldib usaldusväärselt kõrte purustamist ja säilitab rohumassi struktuuri. Tagatud on ühtlane muljumistulemus, eriti rohumassi korral. Piid on loomulikult varustatud äratulekukaitsega.

Rullmuljur RC

Fendt Slicer RC rullmuljur koosneb kahest kummiprofiiliga üksteises haarduvast rullist. Rullidevahelist pilu saab muljumisintensiivsuse reguleerimiseks muuta. Suur profiilide kontaktpind tähendab, et enamikul mudelitest käivitatakse ainult alumine rull, ülemine rull pöörleb alumisega sünkroonselt kaasa. Muudetava eelpingusega võõristekaitse võimaldab ülemisel rullil eemalduda. Nii saab kõrsi säästvalt, kuid samal ajal intensiivselt ilma lehti kaotamata muljuda. Rullmuljur on eriti sobiv liblikõieliste niitmiseks.

Paindlik muljumine

Seadistage söödakoristustehnika kiiresti ja lihtsalt ühilduvaks koristustingimustega või teenuse osutamisel Teie klientide vajadustega. Mõlemad muljuritüübid on jõu otseülekandega ja neid kaitseb ülekoormuse eest murdepolt.

Vedrupiidega KC muljurit koos reguleeritava vastukammiga saab seadistada muljumisintensiivsuse 5 astmele.



Kõiki muljureid käivitatakse otse võllilt kas eesmise pearedukti või kardaani abil.



RC rullmuljur tagab kõrsi säästva muljumise ilma lehti kaotamata. Kui kummielemendid on kulunud või purunenud, saab neid üksteisest sõltumatult uutega asendada.



Kõik muljurid töötavad peaaegu niiduki kogu laiusel, võimaldades ka suurte rohumasside korral parimat läbivoolujõudlust.



FENDTI TEENUSED

Parim toode parima hoolduse ja teenindusega.

Fendt Slicer niiduk on tippasemel toode, mis tuleb toime ka suurimate väljakutsetega. Tänu sellele võite oodata pisut enam, kui tegemist on Fendti sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike teenustega.

- Kiire andmevahetus Teie ja meie kvalifitseeritud hooldusmeeskonna vahel.
- Varuosade saadavus 24/7 kogu hooaja jooksul
- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja nende paigaldusele

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused
Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile Fendti masina parim võimalik kasutuskindlus ja tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii



Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiinile.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on valmis töötama ka homme.

Fendti esitlusteenus
Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.

Individuaalsed finantsmudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärseid kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. Teile määrate Fendt Sliceri rahastamise üldised tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste maksetähtaegadeni.

Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
Lisaks seadusejärgsetele garantiitingimustele pakume selleks, et Teie masin oleks alati töökorras, kohaldatud hooldust ja remonditeenust. See hõlmab uue masina remondiriski 12 kuu jooksul pärast tarnimist. See teenus on Fendt Care. Paindliku kestuse ja maksumääraga ning omaosalusega või ilma selleta saab riske maandada ka peale esimese aasta möödumist. Teile Fendti edasimüüja paigaldab ainult Fendti originaalosi. Nende kvaliteet vastab tõestatud standarditele ja nende ohutus on testitud. Seeläbi on tagatud Teie Fendti masina parim väärtuse säilimine.

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go” abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval allalaadimiseks App Store'is ja Google Play Store'is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.



Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne planeerimine

Fendt Care ¹	Bronze	Silver	
Teenus	Korraline hooldus, fikseeritud hoolduskulud	Kaitse remondiriski eest (v.a kulumine)	
Eelised	Töökindlus	Täielik kate suurepärase tingimustega	Täielik kaitse, samas kui hoiate kulusid kontrolli all
Korraline hooldus	✓	✓	✓
Remondikulud		✓	✓
Omaosalus		190 €	0 €

¹ Kehtib ainult ISOBUS-niidukite kohta.



Tänu meie uutele Fendt Care'i tariifidele pakub Fendt ulatuslikku katet uute masinate töökindlusele ja remondiriskile. Fendt Care tagab täieliku kulude halduse koos laitmatu teenindusega. Fendtil on Teie masinapargi jaoks paindlik ja kohandatud lahendus.

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ☒
Lisavarustus: ☐

FENDT SLICER KETASNIIDUKID

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

Esiniidukid							
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC
Massid ja mõõdud							
Töölaius	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Transpordilaius	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Vaalulaius	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20
Kõrgus transpordiasendis	m						
Pikkus transpordiasendis	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58
Mass	kg	474	504	694	770	890	990

Võimsustarve							
Võimsustarve	kW/hj	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90

Ühendamine traktori ripphaakeseadisega							
Kolmepunktiühendus	Kategooria	II	II	II	II	II	II
Kahepunkti ühenduse alumised aisad	Kategooria						

Niiduorganid							
Niidukettaid	Arv	4	4	6	6	6	6
Terasid niidukettal	Arv	2	2	2	2	2	2
Terade kiirvahetus				■	■	■	■
Käiguosa DriveGuard kaitsekettad				■	■	■	■
Mehaaniline küljelenihutus							
Hüdrauline küljelenihutus			■				
Külgkaitsete hüdrauline klappimine					□	□	□
Niiduorgani toetusjõu TurboLift muutmissüsteem							
ISOBUS juhtimine							
SafetySwing löögikaitse							
Lintkonveieri BeMove küljelenihutus							
SectionControl							

Hüdraulika							
Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused	Arv						
Vajalikud kahe-suunalise hüdroahela ühendused	Arv		1				
LS-koormustundliku hüdro-süsteemi vajalikud ühendused	Arv						

Jõuvõtuvõlli							
Jõuvõtuvõlli kiirus	p/min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000
Vabakäigu siduriga kardaan		■	■	■	■	■	■

Rehvid							
Transpordiveermiku rehvid							

Valgustus							
Valgustus/hoiatustahvlid				□	□	□	□

B = lintkonveier / FP = vertikaalpendeldusega ühendusraam eesmisele ripphaakeseadisele / FZ = eesmine ühendusraam / ISL = esimese ketta reduktoriga, ilma sisetallata / KC = piimuljur / RC = rullmuljur / S = küljelenihutus / SL = vaalukollektor / TL = TurboLift-toetusjõu muutmissüsteem / vajalike hüdroühenduste arv võib muutuda olenevalt lisavarustusest / *** = Järgige riigipõhiseid eeskirju



Esiniidukid							Taga-/külgniidukid				
Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798

64 / 87	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	37 / 50	44 / 60	40 / 54	45 / 61	50 / 68
---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II

6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■									■	■	■
	■	■	■	■	■	■					
	□	□	□	□	□	□					
□	□	□	□	□	□	□					
	■	■	■	■	■	■					

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
■							■	■	■	■	■

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

□	□	□	□	□	□	□					
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

FENDT SLICER KETASNIIDUKID

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

Taga-/külgniidukid							
		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Massid ja mõõdud							
Töölaius	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Transpordilaius	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80
Vaalulaius	m	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80
Kõrgus transpordiasendis	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99
Pikkus transpordiasendis	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10
Mass	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500
Võimsustarve							
Võimsustarve	kW/hj	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130
Ühendamine traktori ripphaakeseadisega							
Kolmepunktiühendus	Kategooria	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III
Kahepunkti ühenduse alumised aisad	Kategooria						
Niiduorganid							
Niidukettaid	Arv	6	6	6	7	7	7
Terasid niidukettal	Arv	2	2	2	2	2	2
Terade kiirvahetus		■	■	■	■	■	■
Käiguosa DriveGuard kaitsekettad							
Mehaaniline küljelenihutus							
Hüdrauliline küljelenihutus							
Külgkaitsete hüdrauliline klappimine		□	□	□	□	□	□
Niiduorgani toetusjõu TurboLift muutmissüsteem		■	■	■	■	■	■
ISOBUS juhtimine							
SafetySwing löögikaitse		■	■	■	■	■	■
Lintkonveieri BeMove küljelenihutus							
SectionControl							
Hüdraulika							
Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused	Arv	1	1	1	1	1	1
Vajalikud kaheasuunalise hüdroahela ühendused	Arv	1	1	1	1	1	1
LS-koormustundliku hüdroüsteemi vajalikud ühendused	Arv						
Jõuvõtuvõlli							
Jõuvõtuvõlli kiirus	p/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Vabakäigu siduriga kardaani							
Rehvid							
Transpordiveermiku rehvid							
Valgustus							
Valgustus/hoiatustahvlid		□	□	□	□	□	□

B = lintkonveier / FP = vertikaalpendeldusega ühendusraam eesmisele ripphaakeseadisele / FZ = eesmine ühendusraam / ISL = esimese ketta reduktoriga, ilma sisetallata / KC = piilmuljur / RC = rullmuljur / S = küljelenihutus / SL = vaalukollektor / TL = TurboLift-toetusjõu muutmissüsteem / vajalike hüdroühenduste arv võib muutuda olenevalt lisavarustusest

Niidukombinatsioonid								Transpordiveermikuga niidukid			
Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
		3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90				
5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32
980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527
72 / 99	84 / 115	110 / 150	132 / 180	128 / 175	128 / 175	155 / 200	168 / 228	66 / 90	66 / 90	88 / 120	88 / 120
II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II	II	II	II
8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■				
							■				
		■	■	■	■	■	■				
							■				
							□				
1	1	2	2	2	2	2		1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
							1				
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
								10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

FENDT

It's Fendt. Sest me mõistame põllumajandust.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.

Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimineku ajal olemasolevale infole. Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest koheselt. Prospektis toodud masinatel pole näidatud riigipõhist varustust.