

FENDT

Fendt Rogator 600





Iseliikuv taimekaitseprits professionaalidele

Taimekaitsesektoris tagab poomi täpse juhtimise, lihtsa käsitlemise, optimaalse ja usaldusväärse laotamise üks nimi: Rogator. Meie uuendusliku iseliikuva taimekaitsepritsi Rogator 600 juures on kasutust leidnud kogu meie paljude aastate kogemus ja hulgaliselt võtmetehnoloogiad, et luua ideaalne universaallahendus.



Maksimaalne mugavus maksimaalseks tootlikkuseks.

Pinnaga 6,4 m² kumer klaas kabiinil hoolitseb parima võimaliku nähtavuse eest. Seeriavarustusse kuuluv automaatne kliimaseade tagab mõnusad töötingimused. Nautige loogilise struktuuriga juhtseadiste eeliseid ja kabiinis valitsevat rahulikku töökeskkonda.



Efektiivsele taimekaitsele ja haigustevabadele põllukultuuridele

Iseliikuv Fendt Rogator 600 vastab kõigile nõudmistele, mida kliendid ootavad kõige kaasaegsemalt taimekaitsepritsilt. Paindlik ja manööverduvõimeline, kokkuhoidlik ja säästev, võimas ja lihtne käsitlemisel. Tõhusust suurendavad oluliselt SectionControl sektsioonide lülitus, VariableRateControl vajaduspõhine vedelike laotamine ning VarioDoc Pro dokumenteerimissüsteem.

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Maksimaalne võimsus vastavalt standardile ISO14396	kW/hj	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Nimimaht	liitrit	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Poomide laiused	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39

Masin on välja töötatud AGCO Grubbenvorsti tehases, kokku pandud Hohenmölsenis ja väljendab enam kui 50-aastast kogemust taimekaitse valdkonnas. Selle tulemuseks olevat pritsimistehnoloogiat armastavad kliendid kogu maailmas.

- Laitmatu poomi asetus taimiku suhtes ja maapinna järgimine
- Madal raskuskese
- Lahusepaagi maht 3850/5000/6000 l ja kuni 500 l puhast vett
- Kemikaalidosaat ja OptiFlow juhtimiskeskus
- Sisemine pööderaadius kõigest 3,14 m
- Kuni 2,05 m kõrgused rehvid ja 35° roolimisnurk
- Sile põhi kliirensiga kuni 120 cm taimiku maksimaalseks kaitsmiseks;
- HydroStar CVT jõuülekanne kombinatsioonis koos rattamootoritega
- CDS ControlDriveSystem püsivõimsuse regulaator
- 40/50 km/h mootori vähendatud pööretel;
- Tsentrifugaalpump tootlikkusega 785 l/min
- Fendt VisionCab > 4 m³ mahu, ideaalse nähtavuse ja kliima reguleerimisega
- Kategooriaga 4 sertifitseeritud kabiin kuulub põhivarustusse
- lubatud üldmass 16 t



Oleme läbi vaadanud suure arvu kliendiküsitlusi, teinud ulatuslikke praktilisi katsetusi ning oleme kõik, mida Fendti masinate kliendid ootavad, kokku võtnud Rogator 600-sse: poomi ideaalne asetus, kasutajasõbralikkus, ressursside tõhus kasutamine ja parim varustus. See on taimekaitseprits, mis on välja töötatud täpselt klientide vajadusi arvestades.

Taimekaitse kasvatab usaldust.
Usaldage Fendti.

FENDT ROGATOR 600: JÕUÜLEKANNE

AGCO Power ja HydroStar CVT: sest efektiivsus on see, mis tõeliselt loeb

Fendt Rogatori mootor
Rogatori sildade vahele paigaldatud 6-silindrilise AGCO Power mootori max võimsus on 235 kuni 307 hj. AGCO Power mootor ühendab suure võimsuse ja kõrge pöördemomendi väikese kütusekuluga ning vastab tänu oma erakordsele puhtusele heitgaaside normi V emissioonietapile. SCR katalüsaatori ja AdBlue heitgaasi järeltöötuse kasutamine vähendab oluliselt saasteainete emissiooni. Tänu integreeritud ControlDriveSystem (CDS) püsivõimsuse regulaatorile kasutab astmevaba HydroStar CVT käigukast ja tsentrifugaalpump ainult seda osa mootori võimsusest, mida Rogator tegelikult vajab. Rogator saavutab transpordikiiruse 40 km/h juba madalatel mootori pööretel 1750 p/min. Sõltuvalt masina asukohariigis kehtivatest piirangutest on võimalik isegi kiirus 50 km/h. Hoolimata sõidutingimustest on kütusekulu alati madal. Tänu kõrgele asukohale otse kabiini taga ei pääse taimedest ja õietolmust pärit saasteained jahutite paketti. Kuid kui jahutid peaksid siiski vajama puhastamist, saab nende juurde pääseda hõlpsasti põhiplatvormi kaudu.

Ülekaalukalt parim konstruktsioon
Hüdromehaanilise ja dünaamilise pidurisüsteemi kaasamine võimaldab Rogatorit pidurdada sõidukangi abil. Tänu automaatsele piiramisele hoitakse pidurdamisel sõidukangi abil ära mootori liiga kõrged pöörded. Rogator 600 on varustatud aktiivse regulaatoriga nühamuse ärahoidmiseks ja pideva nelikveoga. Jõuülekanne, mis koosneb mootorist, jaotuskastist, hüdropumpadest ja HydroStar CVT käigukastist, on Rogatori kõige raskem koostegrupp. Seepärast on see raskuspunkti madalaks asukohaks paigaldatud sildade vahele. Seega on Rogator alati ideaalselt tasakaalus, hoolimata paagis olevast pritselahuse hulgast. Mootori asend aitab ka hoida kabiinis vaikset töökeskkonda müratasemega 69 dB. Jõuülekande kõiki hooldustöid saab teha mugavalt maapinnal seistes.

OptiRide sild võimaldab kõrguse reguleerimist 45 cm ulatuses ja muudetavat rööpmelaiust. Paindlikult Teie vajaduste jaoks kohandatav.



Haakeseadis on välja töötatud kuni 16 t kaaluvate veoste vedamiseks. Õhu ja valgustuse ühendustele pääseb hõlpsasti juurde.



Te saate olenevalt rehvidest rööpmelaiust sujuvalt muuta vahemikus 1,80 kuni 2,25 m.



Õhufiltrile pääseb hõlpsasti juurde põhiplatvormi kaudu.



Kiirus püsib konstantne nii tõusudel kui langustel, mis tagab ideaalse pritsimiskvaliteedi.

FENDT ROGATOR 600: VEERMİK

Rogatori veermik: kindlalt töökäigul tänu OptiRide veermikule

Taimekaitse tähendab taimede kaitsmist
Optimaalne massijaotus kaitseb pinnast ja seega ka saagikuse potentsiaali. Sõltumata paakides olevatest vedelikukogustest on Rogatoril tööasendis massijaotuse suhe alati 50:50. Neli ühesuguse suurusega ratast kõrgusega 2,05 m ja laiusega 710 mm ning suur läbimõõt (710/75R34) tagavad maksimaalse võimaliku kontaktpinna. Tänu nelja ratta pööramisele saab Rogatorit pöörata paindlikult ja stabiilselt. Tänu sisemise pöörderaadiuse puudumisele, nagu see tekib järeljooksu pöörsildade korral, on taimiku kahjustumine minimaalne. Lisaks saab tagasilda alati juhtida käsitsi, et aktiivselt ära hoida kallakul küljetsikäiku. Tänu targale jõujaotusele täidab HydroStar CVT astmevaba hüdromehaaniline käigukast ka diferentsiaali lukustuse funktsiooni. Ekstreemsetes olukordades saavad mõlemad sillad selliselt vahendada 100% ülekantavast jõust.

Iga ratta sõltumatu kinnitusega veermik
Ainulaadne iga ratta sõltumatu kinnitusega veermik võimaldas kõikide koostute optimaalset paigutust. See teedrajav veermiku ehitus on baasiks optimaalsele massijaotusele, hooldussõbralikkusele ja maksimaalsele manööverdatavusele tänu suurele roolimisnurgale - ka kombinatsioonis koos suuremõõtmeliste rehvidega. Nagu muuseas jääb masin tänu välislaiusele ainult 2,55 m meeldivalt kompaktsesks.

Reguleeritav ja vedrustatud OptiRide veermik
Rogatori põhivarustusse kuulub hüdronpneumaatilise vedrustusega veermik ja veermiku aktiivne stabiliseerimine, mis tagavad suurepärase sõidu ja väldivad ümberminekut isegi kallakutel. Sõitmiseks kõrges taimikus taimi kahjustamata pakub Fendt reguleeritavat OptiRide veermikku kliirensiga kuni 120 cm. Hüdronpneumaatilise vedrustusega veermiku hüdrosilindrid võimaldavad muuta vedrustuse kõrgust käigupikkusega 45 cm. Kombineerituna sileda põhjaga saab Rogatorit kasutada ka kõrges taimikus, nagu näiteks maisi pritsimisel hilises kasvufaasis või õitseva rapsi töötlemisel.

Lihtsalt muudetavad rööpmelaiused
Hüdrauliliselt reguleeritava rööpmega sild OptiTrack on boonus eelkõige professionaalsetele teenuste osutajatele, kes peavad masinat kohandama vastavalt klientide tehnoradadele. Sõidu ajal saab Rogator 600 rööpmelaiust kabiinist mugavasti reguleerida vahemikus 1,80 m kuni 2,25 m. Kui peate erinevate rööpmelaiuste vahel sageli ümber lülitama, võib kasutada kahe rööpmelaiuse eelseadistamise võimalust. Neid laiusi saab sel juhul kiiresti ja mugavasti valida käetoelt.

Sisemine pöörderaadius 2,05 m kõrguste rehvidega on kõigest 3,14 m.



Konkurentsitu manööverdusvõime: tänu nelja ratta pööramisele järgivad tagumised rattad taimiku kahjustamise minimeerimiseks täpselt esimesi rattaid.



Rogator 600 manööverdusvõime on eriline eelis selliste tundlike kultuuride nagu kartuli, maisi või suhkrupeedi töötlemisel.



Kompaktne ja suure manööverdamisvõimega põllul, ohutu ja kiire maanteel: Rogator 600 väljapaistvad sõiduomadused teevad nad teedel tuntuks. Tänu välislaiusele 2,55 m* ja kuni 16 t kaaluva veose vedamisele saate hõlpsasti töötada ka kaugemal paiknevatel põldudel.

* 2,55 m oleneb nii valitud rööpmelaiuse/rehvide kombinatsioonist kui ka poomist.

FENDT ROGATOR 600: PUMP JA OPTIFLOW JUHTIMISKESKUS

Fendt Rogator: lihtsa taimekaitse sünonüüm.

Suure jõudlusega pump

Tsentrifugaalpumba, mille juurde saab soetada tellimisel lisavarustusena eeltäitepumpa, tootlikkus on 785 l/min ja seda käitatakse pritsi enda koormustundliku LS-hüdraulikaga. Pump toidab süsteemi kõiki vedelikuvarusse kuuluvaid seadmeid. Tsentrifugaalpumba voolukiirus ei tekita torudes hüdraulilisi lööke ja tagab maksimaalse pihustustäpsuse. Puuduvad lisavoolikud või kaitseklapid, mida on membraanpumpade korral raske puhastada. Pihustatavaid koguseid reguleeritakse pumba kiiruse kaudu kiirelt ja efektiivselt ning pump edastab ainult pritsimiseks vajaliku vedelikukoguse pluss seadistatud koguse segamisseadme jaoks. See aitab Rogator 600-l reageerida täpselt pihustatavate koguste muutumisele ja erinevatele kiirustele. Pumba maksimaalne tootlikkus 785 l/min teeb vedelväetise laotamisest lapsemängu.

Töökindlus koormavate lisatingimusteta

Meie vähese hooldusvajadusega pump tagab suurepärase töökindluse ja madalad ekspluatatsioonikulud. Kombineerituna 3" liitmikuga on kõik paagi kiireks täitmiseks vajalikud asjad nüüd oma kohal.

Teedrajavad juhtseadised

Ülevaatlik ja loogilise juhtimisstruktuuriga OptiFlow juhtimiskeskus koos hõlpsasti loetava monitoriga juhib kõikide klappide funktsioone ja teeb pritsi täitmise juhile lihtsaks isegi kindaid kandes. Täitmise elektrooniline tasemenäidik võimaldab automaatset täitmist jälgida vee juurdeveopaagi juures olles või kabiinist. Terminalil on identne juhtimisloogika nii kabiinis kui OptiFlow juhtimiskeskusel, mis tagab parima töömugavuse.


OptiFlow-juhtimiskeskus võimaldab kõiki funktsioone täitmise ajal mugavasti juhtida. Elektrilised kuulkraanid reguleerimiseks tagavad veelgi suurema mugavuse ja ohutuse.



Kemikaalidosaatore vee vooluhulka saab hoova abil vastavalt vajadusele muuta.



Mugav, ülevaatlik ja ohutu kasutamine, ka kaitseriietust kandes.

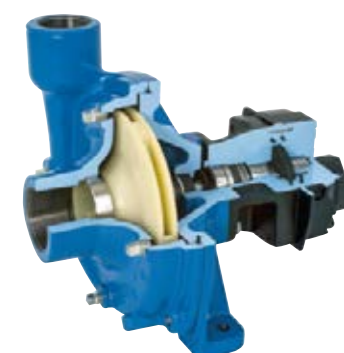

Tsentrifugaalpumbal maksimaalse tootlikkusega 785 l/min on eraldi hüdrauliline ajam ning see töötab ilma pulseerimiseta ja reageerib kiiresti. Kõik ideaalseks taimekaitseks.

FENDT ROGATOR 600: TÄITMINE

Ohutu ja lihtne täitmine lühikeste seisakuaegadega

Praktiline kemikaalidosaat

Mahuga 60 l kemikaalidosaat sisseloputuskiirus on kuni 200 l/min. Isegi suuri pulbriliste kemikaalide koguseid saab kiiresti ja lihtsalt lahustada kiirusega kuni 33 kg/min. Juht saab kemikaalidosaatit täita mugavalt kõrguselt ning seda pneumotugede abil hõlpsasti sisse ja välja klappida. Kanistri puhastamise pihustit kasutatakse hõlpsa vahendina pihustusvedeliku kanistri pesemiseks ja see aitab kanistrist kätte saada iga tilga. Kemikaalidosaat puhastab ennast ka ise, kui kaas on suletud.

Juhtimine

Kõiki täitmiseks ja segamiseks vajalikke funktsioone saab juhtida kemikaalidosaatil asuvalt OptiFlow juhtimiskeskuselt või kabiinist. Põhivarustusse kuuluv automaatne täitesüsteem jääb seisma täpselt juhi poolt määratud liitrite juures – seda isegi juhul, kui kasutate kahte arvu, nt vee ja seejärel taimekaitsepreparaadi jaoks. Süsteem tagab alati paagis oleva pihustusvedeliku optimaalse segu ja väldib turvaliselt ületäitmist.

Ideaalne kontsentratsioon algusest lõpuni.

1" pidevringlusega pritsetoru kaudu juhatakse lahus otse pihustitesse kohe pärast tsentrifugaalpumba sisselülitamist isegi juhul, kui pihustid on suletud. Juba esimesel meetril saate üle kogu töölaie pihustada õige koguse ettenähtud kontsentratsiooniga vedelikku. Pihustite puhastamiseks lülitage pumba imipool ümber puhta vee paagile ja pihustid lühikeseks ajaks sisse. Sellisel viisil vältite kindlalt ja tõhusalt jääkainete kogunemist pritsetorusse ja pihustitesse. Lihtsalt, kiirelt, usaldusväärselt – mugavalt otse juhiistmelt.

Mugavus juhi jaoks

Kõik täitmisliitmikud on selgelt paigutatud masina vasakule küljele. Rogator 600 suured ja hõlpsasti avatavad paneelid on valmistatud samast HDPE-materjalist nagu vedelikupaagidki. Äärmiselt siledad pinnad väldivad tõhusalt külgekleepumist ja neid on lihtne puhastada. Targalt konstrueeritud ja tihendatud panipaigad võimaldavad isikukaitsevahendeid ja lehtreid ohutult käepärast hoida. Hüdraulilise käiguosa elektritoidet saab seadistada terminalilt. Segamisseadme reguleerimine vastavalt pritselahuse tasemele hoiab ära lahusepaagis vahu tekke.

Praktiline kindalaegas kabiinistmetes. Kabiin jääb alati puhtaks.



Kanistrite lekkekindel sahtel.



Panipaigad tööriistade ja isikukaitsevahendite jaoks tagavad ülima mugavuse.



Suure tootlikkusega pihustid siseseinal ja väljavoolul tagavad kemikaali optimaalse sisseloputamise.



Kemikaalidosaat asuva loputuspihustiga saate hõlpsasti ja ohutult määrdunud ning kanistreid puhtaks loputada.



Kemikaalidosaatide suur sisseloputuskiirus tagab lühikesed seisakuajad ja kõrge päevase tootlikkuse.

FENDT ROGATOR 600: PAAK JA RIPPKINNITUS

Lihtne puhastada ja ideaalne parallelogrammkinnitus

Tugevad paagid

Rogatori vedelikupaak on valmistatud HDPE-st (suure tihedusega polüetüleenist). Olenevalt mudelist kasutatakse erineva suurusega paake. Paakide kuju sobib ideaalselt masina profiiliga, tagab optimaalse massijaotuse ning paake saab täielikult tühjendada ja hõlpsasti puhastada 3" liitmiku kaudu. Paagi põhjani ulatuv täitetoru hoiab ära vahu tekke. Täitetaset tuvastavad paagipõhjas asuvad rõhuandurid.

Paagi puhastamine

Tänu siledale, mittekleepuvale pinnale ei jää paaki palju jääke. Ka paagi varjatud kohti saab tänu kuuete ühesuunalise toimega Hypro-pöördpihustile kiiresti ja tõhusalt puhastada suhteliselt vähesel veega. Paagi automaatse puhastamise süsteem puhastab paaki ülevaalt alla või loputab ainult poomi. Puhta vee paagi maht on 500 liitrit.

Nüüdisaegsed klapid

Et pihustussüsteem reageeriks optimaalselt kõikidele töötingimustele, kasutame me pritselahuse juhtimiseks kemikaalidosaatorest lahusepaagi kaudu pihustiteni kaasaegseimat klappitehnoloogiat. Kasutusmugavuse suurendamiseks saab tellimisel lisavarustusena soetada klappide elektrilist lülitust. 1" rõhu ringlustorustik tagab suured vedelikukiirused ja koos sellega jääkainete puudumise. Tänu ülitäpsele voolukiiruse juhtimisele võib pihustussüsteem töötada pihustusainete väga erinevate kogustega. Ühtlast voolu tagavad toititorud ja vähesed ühenduspunktid teevad süsteemi erakordselt töökindlaks.

Unikaalne rippkinnitus

Turul ainulaadne parallelogrammkinnitus ja tagasilla ette paigaldatud tõstehoovastik hoiavad tsentraalraami tagasilla lähedal ja kannavad alusraami liikumist poomile üle minimaalselt.

Poomi tsentraalne rippkinnitus tagab kõikide pihustite ideaalses asendis oleku ja muutumatu kõrguse taimiku kohal.



Poomi positiivne ja negatiivne nurk põllul tagab alati optimaalse laotuskõrguse hoidmise.

Rogatori poomi saab seada kasutusvalmis vaid 30 sekundiga.

FENDT ROGATOR 600: POOM

Fendt Rogator: täiuslik masin paindlikuks laotamiseks

Nüüd isegi kergem

Rogator 600 tarnitakse põhivarustuses mittevolditava kerge alumiiniumpoomiga, mis on saadaval laiusaga 24 kuni 36 meetrit. See kinnitatakse masinale tsentraalraami abil, mis pole ainult tugev, vaid tagab pritsimisel ka erakordse stabiilsuse ükskõik millisel kiirusel. Pihustikandurid on paigutatud nende kaitsmiseks raami profiili sisse. Lai kanduriprofiil tagab lihtsa juurdepääsu pihustitele ja võimaldab igas asendis kasutada ka kaksik-lehvikpihusteid. Masina väga suure jõudluse ja võimaluste valguses võib ainult see poom täita praktilises töös ettetulevaid kõrgeid nõudmisi.

Kompaktne kokkuklapitav poom

Kokkupanduna asub poom pihustusvedeliku paagi külgmistes süvendites. See annab masina kogulaiuseks 2,55 mm, mis on ideaalne optimaalseks transportimiseks ja kahjustuste vältimiseks. Fendti poom kuulub turul saadaolevatest kõige stabiilsemate hulka. See kehtib eriti poomi nurgamuutuste kohta ning Fendt Rogator 600 hoiab kõike kontrolli all: sõltumata sõidukiirusest ja maapinna tingimustest leevendab rippkinnitus peaaegu täielikult horisontaalse võnkumise – ja seda kõiki juhtseadiseid ning andureid kasutamata.

Alati ideaalne asend

Poomi horisontaalne ja vertikaalne liikumine, mis on põhjustatud maastikust või masina kiirendamisest ja aeglustamisest, kompenseeritakse peaaegu täielikult Rogatori spetsiaalsete summutussilindritega. Samal ajal vähendab süsteem põhiraami koormuse miinimumini. Seoses nurgamuutuste vähenemisega pole ülekatteid ega jää pritsimata alasid, mis on sageli põhjustatud poomi edasi-tagasi võnkumisest.

OptiSonic pihustuskõrguse juhtimine

Tänu OptiSonic pihustuskõrguse juhtimissüsteemile järgivad poomi parem ja vasak pool ning keskosa maapinda automaatselt ja üksteisest sõltumatult. Kuni 4 ultraheliandurit hoiavad pihustuskõrgust alati ühesugusena. Loomulikult on poom purunemise eest kaitstud kokkupõrkekaitsega.

Ühe pihusti lüliti

Rogatori jaoks on olemas laias valikus pihustiadaptereid: 5x DualSelect 2+2 ja QuadSelect. Pihustite samm on 50 cm. Olenevalt pihusti adapterist saab elektriliselt juhtida ühte või mitut pihustit. Seega puuduvad SectionControl sektsioonide lülituse ja VariableRateControl täppisviljeluse süsteemil kasutuspiirangud. See võimaldab Teil taimekaitsepreparaatide parimat võimalikku kasutamist.

Pihustite adapterid on ideaalselt poomi sisse paigaldatud ja kahjustuste eest kaitstud.



Pihustid on hästi kaitstud, kuid hõlpsasti juurdepääsetavad.



Isegi kaksik-lehvikpihustite või pihustite puhul, mille pihustusnurk on suunatud taha või ette, läheb iga tilk ettenähtud kohta.



5 kaitstud OptiSonic ultraheliandurit tagavad poomi kiire reaktsiooni paljude erinevate põllukultuuride korral.



Fendt Rogatori kokkupõrkekaitset võib pöörata kuni 90°. Tahasuuniline võnkumine on summutatud sellisel määral, et see ei mõju poomile.



Pihustiadapter QuadSelect suurendab mugavust. OptiNozzle'i abil saab alati valida pihustite optimaalse kombinatsiooni.

FENDT ROGATOR 600: KABIIN VISIONCAB

Ülim mugavus igapäevaseks kõrgeks tootlikkuseks

Taimekaitsetes on oluline ajastus

Taimekaitsetööde lühikesed tähtajad nõuavad pikkadel tööpäevadel inimestelt maksimaalset pingutust ja masinatelt maksimaalset võimsust. Juhi mugavuseks pakub meie Fendt VisionCab-kabiin rohkesti ruumi oma 4 m³ mahuga ja maksimaalset vaba ruumi jalgadele, et Te tunneksite end hästi. 6,4 m² kumerate klaasidega pind tagab optimaalse ja, mis kõige tähtsam, peegeldusvaba nähtavuse kõikides suundades üskkõik kuna, päeval või öösel. Kuna masinajuht mängib olulist rolli, tagab VisionCab-kabiin juhile vaikse oaasi müratasemega alla 70 dB(A).

Leiate kohe oma koha ja saate ohutult töötada

Nagu kõikidel Fendtidel, on juhtseadised paigutatud ergonoomiliselt ja käepäraselt. See tagab ülevaatliku, selge ja loogilise juhtelementide kasutamise. Kasutades universaalset joystick-juhtkangi, on masina kõik võtmefunktsioonid turvaliselt kontrolli all. Kolmekordsed aktiivsõefiltrid puhastavad sissevõtuõhu enne selle kabiini jõudmist tõhusalt ja suurepäraselt häälestatud automaatne kliimaseade loob kabiinis meeldiva, vähese ülerõhuga kliima. See parandab mitte ainult õhu kvaliteeti, vaid hoiab ära ka tolmu ja aurude kabiini sattumise. Rogator 600 kabiini õhk vastab igas suhtes filtreerimise standardi EN 15695 range 4. klassi nõuetele.

Ruumikas ja puhas

Fendt Rogator 600 kabiinis on palju lähimõeldud panipaikasad juhi ja tema isiklike dokumentide jaoks ning paremal kaassõitja istme all asub integreeritud jahutuskast. Lukustatavad ja tolmukindlad panipaigad on ka masina välisküljel isikukaitsevahendite ja taimekaitsepreparaatide piisava varu hoidmiseks.

Ohutu kabiini sisenemine, hästi valgustatud

Ohutuks ja lihtsaks kabiini sisenemiseks kasutatakse lahtiklapitavaid astmeid. Kokkupanduna asuvad astmed häirimatult masina sees ja ei tekita taimedele kahjustusi. Praktiline LED-töötulede süsteem valgustab õhtul suure jõudluse saamiseks kogu Rogatori ümbrust. Sinised BlueLED-töötuled eelkõige poomil tagavad pihustite laotuspildi hea jälgitavuse ja ummistunud pihustid ei jää enam märkamata.

Pikkadel tööpäevadel pakub külmakast palju ruumi jookidele ja suupistetetele.



Kõik juhtseadised on paigutatud käepäraselt parempoolsele kõrgethinnatud Fendt juhtkonsoolile. Tellimisel lisavarustuses saab ekraanipinda suurendada teise terminali lisamisega.



Universaalne joystick – kõik on kontrolli all ühe juhtkangi abil.



Lahtiklapitavad kabiiniastmed tagavad maksimaalse mugavuse ja minimaalse taimiku kahjustamise.



Pikad tööpäevad ja suur igapäevane jõudlus: probleemide puudumine tänu terviskule töökeskkonnale Rogator 600 VisionCab kabiinis.



Transpordisõitude ajal suur mugavus ja ideaalne nähtavus kõikides suundades.

FENDT ROGATOR 600: MUGAVUS

Elektroonika kasutamine on tehtud Teie jaoks lihtsaks

Ülimalt lihtne juhtimine

Masina kõiki funktsioone saab juhtida integreeritud Varioterminali 10.4" kaudu ja tellimisel saadaoleva lisaterminali abil. Meie universaalne joystick juhtkang pakub erakordset mugavust ja käepärasust ning on spetsiaalselt optimeeritud kasutamiseks koos meie taimekaitse tehnoloogiaga. Juhtseadiste paigutus võimaldab kõiki pritsi funktsioone juhtida hästi juurdepääsetavate lülite ja ühetähenduslikult märgistatud kilekattega klahvide abil. Lisakaamerad tagavad ideaalse nähtavuse kõikides suundades ümber pritsi. Kohandatud Varioterminal 10.4" ekraan võimaldab kogu vajaliku teabe saada ainsa pilguheiduga.

VarioGuide Contour Assistant-sihijoonte märkimise abisüsteem

VarioGuide Contour Assistant lisab nii tõhususe kui mugavuse suurendamiseks VarioGuide-paralleelsõidusüsteemi olemasolevatele sihtjoone tüüpidele põllukontuuri segmendid ja katkestuseta sihtjoone. Pärast kontuuri segmentide loomist valib VarioGuide süsteem automaatselt õige segmendi olenevalt sõidusuunast, nurgast ja kaugusest. Sihijooned saab põllupiiri järgi luua automaatselt ja neid ei ole vaja käsitsi muuta. Ühe sihtjoone korral saate kõikide tehnoradade jaoks teha ühe sihtjoone. See sihtjoon võetakse tehnoradade läbimisel üle ja seda saab kasutada järgnevatel laotustöödel.

VarioGuide: alati õigel tehnorajal

Sõltumata riigist, kas linnalähedal maal või kaugel mobiilsidevõrgu mastidest, võimaldab VarioGuide paralleelsõidusüsteem töötada millimeetri täpsusega, kasutades saadaolevaid GNSS-signaale. Selleks kasutab süsteem GPS-, GLONASS- ja GALILEO (niipea, kui see on saadaval) satelliidisüsteeme ja täpsustab nende poolt edastatud infot mitme parandusteenuse abil. Kui RTK-signaali katkeb takistuste tõttu, hoiab VarioGuide pritsi tehnorajal kuni 20 minutit NovAtel RTK AssistTechnology või Trimble®-xFill™ tehnoloogiat kasutades. VarioGuide toetab paljusid signaale. Kasutada saab samuti SBAS (EGNOS ja WAAS) satelliidisignaale ja maapealseid RTK-signaale raadio- või mobiilsidevõrgu kaudu (NTRIP).

Täielik ISOBUS-ühilduvus

Rogator 600 on täieliku ISOBUS-ühilduvusega. ISOBUS-funktsionaalsus tagab lisasensorite, nagu N-sensorid, ja standardiseeritud süsteemijuhtimise vahetu koostöö.

Tänu ISOBUS-funktsionaalsusele on süsteemile lihtne lisada sensoreid, nagu näiteks N-sensorid.



Varioterminal 10.4" annab ideaalse ülevaate Rogator 600-st, mille juurde kuuluvad SectionControl seksioonide lülitus, VariableRateControl vajaduspõhine laotamine ja VarioDoc Pro dokumenteerimissüsteem. Rogator 600 universaalse juhtkangiga on Teil kõik funktsioonid käeulatuses.



Lisavarustuseks olev kaamera annab ideaalse vaate masina taga paiknevale alale.

FENDT ROGATOR 600: TARK PÕLLUNDUS

Targad lahendused tagavad edukuse

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

Alati, kui ostate Fuse'i logoga toote või teenuse, saate nautida tagatud ja avatud ühendatavust ja ühilduvust meie tooteseeriatega, aga ka teiste tootjate toodetega.

Lisateavet leiate veebilehelt

www.FuseSmartFarming.com

Sektsioonide kasutamine kõrgema efektiivsusega
Sektsioonide automaatne sisselülitamine on kindlasti vajalik neile, kes hindavad täielikku efektiivsust. Väärtuslikke vedelikke ei raisata kahel korral ühest kohast ülesõitmisega, samuti ei teki ülekattedeid ega tühimikke. See kehtib nii suurtel kõlvikutel kui ka väiksematel ebakorrapärase kontuuriga pindadel. Piisab ainult Rogator 600 käivitamisest ja kõigi parameetrite edastamine toimub täiesti automaatselt. ISOBUS-standardile vastav funktsioon TC-SC (TaskController SectionControl) rakendab automaatselt sektsioone olenevalt GPS-i abil määratavast asukohast ja vajalikest ülekattetegurist. SectionControl suudab tõsta ka saagikust, säästes samal ajal pritsevedeliku kulusid 5–15%. Kõiki võtmefunktsioone, nagu ümberlülitamine puhtale veele, süsteemi sisemine puhastamine või segisti välja lülitamine, saab juhtida otse kabiinist.


Põlluotsa automaatika

Põlluotsa automaatika võimaldab ainult ühe klahvivajutusega rakendada paljusid funktsioone: pritsimist sisse/välja lülitada, poomi OptiSonic juhtimist kasutada, poomi loputada, tagasilla pööramist lülitada, püsikiiruse hoidjal kiirust muuta ja VarioGuide paralleelsõidusüsteemi kasutada. Kõik see aitab vähendada tööpäevaga seotud stressi. Kui põllu piirid on salvestatud, puudub oht pritsimise alustamiseks olukorras, kus poom liigub väljaspool põldu. Isegi kui põllu piirid ei ole selged või kui töötate öösel, töötlete ainult sihtala.

VarioDoc Pro muudab dokumenteerimise lihtsaks
ISOBUS funktsioon TC-BAS (TaskController Basic) dokumenteerib summaarsed väärtused, mis on olulised tehtud tööde arvestuseks. Rakendus annab Teie käsutusse sellised andmed, nagu laotatud vedeliku üldkogus, töödeldud pindala jne. Laotuskaardi ja Task Controller Basic (TC-BAS-i) vaheline andmevahetus toimub Fendt VarioDoc Pro kaudu andmevormingus ISO-XML. Te saate töökäskusid hõlpsasti importida terminalile ja valmis dokumentatsiooni seejärel tagasi eksportida. See tähendab, et Te saate aruandlustöid vähendada ja enamiku kontoritöödest teha otse põllul.

VariableRateControl (VRC) vajaduspõhiseks täppisviljeluseks

VariableRateControlli (VRC) tugevad küljed ilmnevad olukorras, kus tekib vajadus taimekaitsevahendite ja vedelväetiste täpseks annustamiseks. ISOBUS funktsioon TC-GEO (TaskController Geobased) annab võimaluse töötada asukohapõhiste laotuskaartide järgi ja salvestada laotatud vedelikukogused kõlvikute andmebaasi. Parimate tulemuste saamiseks edastage enne pritsimise alustamist vastavad laotuskaardid terminalile USB, Bluetoothi või mobiilsidevõrgu kaudu. Seejärel saadetakse täpne pritsitav kogus ISOBUS-liidese kaudu Rogator 600-le ning pritsitakse kõlvikule suure täpsusega tänu VarioGuide paralleelsõidusüsteemile. VRC abil saab vältida tagasipöördumist koju koos allesjäänud vedelikuga, millega tegelemine on küllaltki tömahukas, ning lisaks saate taimekaitsepreparaate veelgi efektiivsemalt soetada.

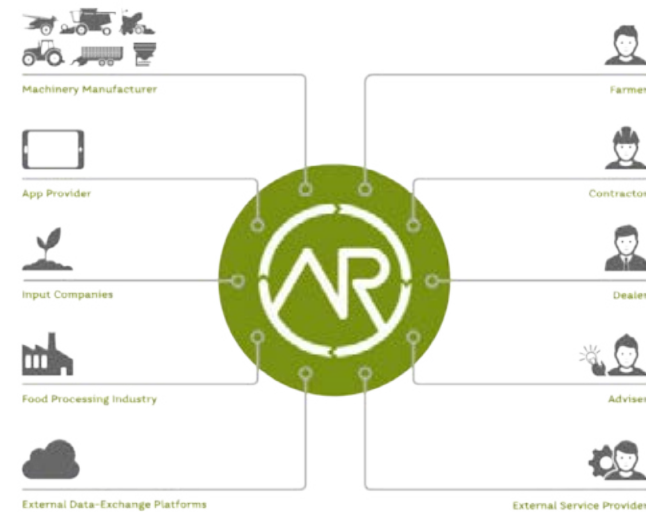

Tootjatest sõltumatu andmevahetus: agrirouter

agrirouter on tootjateühene andmevahetusplatvorm. See võimaldab mobiilset andmevahetust masinate ja ükskõik millise tootja * põllumajandustarkvara vahel ning minimeerib liideste arvu, mida Teie meeskond peab kasutama. Nii saate Te oma VRC-vajaduspõhise täppisviljeluse jaoks laotuskaardid üle võtta ükskõik millisest Farm Management System täppisviljeluse tarkvarast ja agrirouteri kaudu üle kanda terminalile.*

* Eeldusel, et põllumasinate või tarkvara tootja on kantud agrirouteri registrisse. Lisateavet leiate veebilehelt www.my-agrirouter.com




Pihustite kombinatsioonid

OptiNozzle kombineerib automaatselt erinevate pihustite kasutamise. Pihustite automaatne kombineerimine suurendab masina kasutusvõimalusi pideva surve ja triivimise vähendamise tingimustes ning võimaldab suuremat sõidukiirust.

Triivimine väheneb 50%
Triivimine väheneb 75%
Triivimine väheneb 95%

Lechler 025
Lechler 04
Lechler 025+04

Kaugus: 50 cm, laotusnorm 200 l/ha

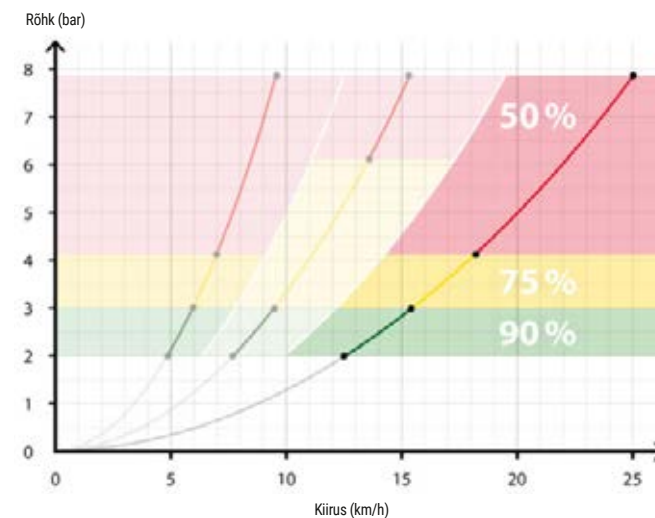

FENDT ROGATOR 600

Põhi- ja lisavarustus



■ Pöörlevad pihustid 5x



□ 2+2 DualSelect



□ QuadSelect



□ Automaatne kliimaseade ja raadiosüsteem



■ Kergesti juurdepääsetav tsentraalne elektrisüsteemi lülituskeskus koos FENDIAS diagnostikahendustega



■ Mugav ja kõrgekvaliteetne kaassõitjaiste



■ Integreeritud jahutuskast



■ Iga töötule ja klaasipuhasti sõltumatu või üheskoos lülitamine.



■ Universaalne taimekaitseks optimeeritud juhtkang OptiControl.



■ Poomi mugav ja ohutu juhtimine.



■ Rogatori süda: mugav töökoht.



■ Peegeldusvaba taustavalgustusega ja kilekatttega klavistik tagab pideva usaldusväärse juurdepääsu kõigile funktsioonidele



■ OptiFlow juhtimiskeskus: kemikaalidosaatorei kõrvale paigutatuna saab sellel juhtida segamisseadme ja lahusepaagi täitmise ajal täitmise kõiki funktsioone.



■ Suure jõudlusega 3" armatuurid



□ Lisavarustusse kuuluv kiiret puhastamist võimaldav suruõhupüstol paigaldatakse poomile



□ Voolikutrummel masina mugavaks puhastamiseks väljastpoolt



□ Automaatne haakenall piduri- ja elektriühendustega



■ Suure jõudlusega 3" armatuurid

KKK. KÕIK FENDTIST.

MIDA ME SAAME TEIE HEAKS TEHA?

Mis teeb Fendt-hoolduse eriliseks?

Meie jaoks tähendab hooldus Teie töö tundmist ja sellest arusaamist, et täita Teie vajadusi töökindluse ja ohutuse osas ning tegutseda Teie majanduslikes huvides. Me vastutame oma toodete eest ning oleme need välja töötanud kõige rangemaid nõudeid ja pikka kasutusiga silmas pidades. Meie teenused kujutavad endast Teie tööst lähtuvat partnerlust. Fendti pritside korral pakub ulatuslik pikendatud tootjagarantii täielikku kontrolli kulude üle ja usaldusväärset planeerimist. Paindlikud makseperioodid ja pikad maksetähtajad (koos omaosalusega või ilma) võimaldavad Fendti pritsidele täielikku kindlustuskaitset (v.a kulumine) esimese viie aasta või 8 000 töötunni jooksul. Lisaks tavalistele remondikuludele kuuluvad täispaketti muud riskid, nagu masina hoiustamine, pukseerimine ja masina diagnostika.

Kui kättesaadavad on Fendti pritside varuosad?

Tänu edasimüüjate ja tootjate tihedale laovõrgustikule võime varuosad tarnida hooaja jooksul ükskõik kuhu 24/7.

Kus on Fendti taimekaitsepritsid välja töötatud ja kokku pandud?

Fendti taimekaitsepritsid on välja töötatud Hollandis asuvas Grubbenvorstis. Selles kohas on ühendatud enam kui 50 aastat taimekaitseagregaatide kokkupaneku kogemust. Fendti järelveetavaid ja iseliikuvaid taimekaitsepritsse toodetakse kõrgtehnoloogilisel tootmisliinil Höhenmölsenis Sachsen-Anhalti Liidumaal.

fendt.com

Siin leiate internetist kõik, alates prospektidest kuni tehniliste andmeteni, aruanneteni klientide või ettevõtte kohta ja Fendti sündmuste kalendri.

Fendti komplekteerija

Fendti komplekteerijaga saate teha valikut kogu olemasoleva varustuse hulgast ja panna kokku just oma ettevõttele sobiva masina. Fendti komplekteerija on saadaval veebilehel www.fendt.com, mille avalehelt leiate selle juurde viiva otselinki.

fendt.tv

Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu meie Fendti andmekogule. Meie Interneti-TV edastab Teile uudiseid ja teavet Fendti kohta 24/7.

facebook.com/FendtGlobal

Jälgige meid Facebookis ja vaadake, mida on Fendti maailmas uut. Tulge tutvuma!

instagram.com/fendt.global

Jälgige meid Instagramis ja tulge Fendti fänniks. Teid ootavad huvitavad artiklid Fendti kohta.





FENDTI TEENUSED

Parim toode parima hoolduse ja teenindusega.

Fendt tagab Teile tipptasemel toote, mis tuleb toime ka kõige raskemate ülesannetega. Tänu sellele võite oodata pisut enam, kui tegemist on Fendti sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike teenustega.

- Kiire andmevahetus Teie ja meie kvalifitseeritud hooldusmeeskonna vahel.
- Varuosade saadavus ööpäevaringselt kogu hooaja jooksul
- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja nende paigaldusele

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused
Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile Fendti masina parim võimalik kasutuskindlus ja tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- Fendt Expert juhikoolitus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused ja liisingupakkumised
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
- Fendt Certified – kasutatud masinate programm



Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiinile.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on valmis töötama ka homme.

Fendti esitlusteenus
Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.

Fendt Expert juhikoolitus
Me aitame Teil oma masina ressursi maksimaalselt kasutada. Meie eksklusiivne Fendt Experti juhtimiskoolituse programm võimaldab Teil optimeerida oma Fendti majanduslikku efektiivsust veelgi ja õppida tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad Teil igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste koolitajate meeskond annab Teile soovitusi Fendti masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärsed kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. Teie määrate Fendti rahastamise üldised tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste maksetähtaegadeni. Kui Teil on vaja kiiresti lisaressursi või soovite pikemat aega traktoreid kasutada neid ostmata, pakub Fendti edasimüüja ideaalselt kohandatud sobivaid rendipakette.

Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
Lisaks seadusejärgsetele garantiitingimustele pakume selleks, et Teie masin oleks alati töökorras, kohaldatud hooldust ja remonditeenust. See hõlmab uue masina remondiriski 12 kuu jooksul pärast tarnimist. See teenus on Fendt Care. Paindliku kestuse ja maksumääraga ning omaosalusega või ilma selleta saab riske maandada ka peale esimese aasta möödumist. Teie Fendti edasimüüja paigaldab ainult Fendti originaalosi. Nende kvaliteet vastab tõestatud standarditele ja nende ohutus on testitud. Seeläbi on tagatud Teie Fendti masina parim väärtuse säilimine.

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go” abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval allalaadimiseks App Store’is ja Google Play Store’is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.



Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne planeerimine

Fendt Care	Bronze	Silver		
Teenus	Korraline hooldus, fikseeritud hoolduskulud	Kaitse remondiriski eest (v.a kulumine)		
Eelised	Töökindlus	Kate suuremate kahjude eest	Täielik kate suurepärase tingimustega	Täielik kaitse, samas kui hoiate kulusid kontrolli all
Korraline hooldus	✓	✓	✓	✓
Remondikulud		✓	✓	✓
Omaosalus		490 €	190 €	0 €



8 aastat / 8000 töötundi

Tänu meie uutele Fendt Care'i tariifidele pakub Fendt ulatuslikku katet uute masinate töökindlusele ja remondiriskile. Fendt Care tagab täieliku kulude halduse koos laitmatu teenindusega. Fendtilt saate paindliku ja kohandatud lahenduse kogu oma masinapargi jaoks, alates hoolduslepingust kuni kõikehõlmava, südamerahu tagava paketini, sh asendusmasina kasutamise võimalus.

FENDT ROGATOR 600

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Lahusepaak				
Nimimaht	liitrit	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Maksimaalne maht	liitrit	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300	6300
Materjal: kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE)		■	■	■

Puhta vee paak				
Maht	liitrit	500	500	500
Materjal: kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE)		■	■	■

Filtrid				
Imifilter	Silmamõõt	12	12	12
Rõhufilter	Silmamõõt	80	80	80

Torustik				
Imipool	tolli	3	3	3
Rõhu pool	tolli	2	2	2
Materjal: kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE)		■	■	■

Imiarmatuur				
5-suunaline käsitsi reguleeritav kraan		■	■	■
5-suunaline elektriline kraan		□	□	□

Pritsipump				
Pumba tüüp: tsentrifugaalpump		■	■	■
Maksimaalne tootlikkus töörohuga 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maksimaalne töörõhk	bar	8,5	8,5	8,5
Roostevabast terasest tsentrifugaalpump		□	□	□

*Olenevalt valitud rehvidest ja/või valitud noolest, ** = kohustuslik vastavalt riigile, *** = riigikohane

Preparaadi dosaator				
Maht	liitrit	60	60	60
Vedelike imivõimsus	l/min	200	200	200
Lahustuvate pulbrite imijõudlus	kg/min	33	33	33
Puhastussüsteem	bar	6	6	6
Puhastuspüsti**		□	□	□

Poom ja pihustussüsteem				
Torustik	tolli	1	1	1
Maksimaalselt sektsioone koos otsapihustitega	arv	72	72	72
Poomide laiused	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Materjal: alumiinium		■	■	■
Max töökõrgus*	m	2,9	2,9	2,9
Min töökõrgus*	m	0,5	0,5	0,5
Poomi kõrguse OptiSonic-juhtimine 4 anduriga		□	□	□
Poomi sõltumatu geomeetria		■	■	■
Pihustite vahe	cm	50	50	50
5-suunaline pihustikorpus	pihustid	5	5	5
2+2 DualSelect pihustikorpus	pihustid	4	4	4
QuadSelect düüsikorpus	pihustid	4	4	4
Otsapihustite lülitus EU		□	□	□
Otsapihustite lülitus NL**		□	□	□
Komplekt pritsi väljastpoolt veega pesemiseks**		□	□	□
Komplekt pritsi väljastpoolt õhuga puhastamiseks		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Tiisel ja haakeseade				
Automaatne haakenall		□	□	□
Max. lubatud koormus haakeseadisele	kg	16.000	16.000	16.000

Sillad ja pidurid				
Fikseeritud rõõpmelaius		■	■	■
Hüdrauliliselt muudetav rõõpmelaius		□	□	□
Pöördenurk*	kraadi	35	35	35
Kõikratasjuhtimine		■	■	■
Rõõpmelaius*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Pneumaatilised pidurid		□	□	□
LöppülekanDESse paigaldatud ketaspidurid		■	■	■

Rehvid ja rataste porikaitSED				
Läbimõõt 320 /105R46	m	1,84	1,84	1,84
Läbimõõt 380 /90R54	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 480 /80R50	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 520 /85R46	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 620 /70R42	m	1,95	1,95	1,95
Läbimõõt 620 /75R34	m	1,81	1,81	1,81
Läbimõõt 710 /75R34	m	1,90	1,90	1,90
Rataste porikaitsete välislaius	m	2,55	2,55	2,55
Laiade porikaitsete välislaius	m	3,00	3,00	3,00

Juhtseadised				
ISOBUS		■	■	■
OptiControl juhtkang		■	■	■
Teine 10.4" Varioterminal		□	□	□
Tahasuunas sõidu kaamera		□	□	□
Optiflow juhtpaneel pritsimissüsteemi juhtimiseks		■	■	■

Mootor				
AGCO Power-mootor		■	■	■
Heitgaasinorm	Heitmenorm	5 / V	5 / V	5 / V
Silindreid	arv	6	6	6
Nimivõimsus vastavalt standardile ISO14396	kW/hj	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Maksimaalne võimsus vastavalt standardile ISO14396	kW/hj	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Suurim pöördemoment pöoretel 1500 p/min	Nm	1000	1060	1200

*Olenevalt valitud rehvidest ja/või valitud noolest, ** = kohustuslik vastavalt riigile, *** = riigikohane



		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Hüdrostaat		■	■	■
Bosch Rexroth		■	■	■
Tippkiirus mootori pöoretel 1750 p/min***	km/h	50	50	50
Mootori vähendatud pöörded kiirusel 40 km/h		■	■	■

Vedrustus				
Iga ratta sõltumatu vedrustus		■	■	■
Min kliirens*	cm	75	75	75
Max kliirens*	cm	120	120	120

Kabiin				
AGCO Vision kabiin		■	■	■
Sisemaht	m³	4	4	4
Automaatne kliimaseade		■	■	■
Cat 4 sertifikaadiga		■	■	■
Integreeritud jahutuskast		■	■	■

Töövedelikud				
Kütus	liitrit	310	310	310
AdBlue	liitrit	50	50	50

Mass				
Tühimass (olenevalt masina varustusest)	kg	12200	12500	12500

Suruõhuseade				
Kompressor (1 silindriga)		□	□	□
Maksimaalne töörõhk	bar	8,0	8,0	8,0

Mõõtmed				
Pikkus	m	9,25	9,25	9,25
Laius*	m	2,55	2,55	2,55
Kõrgus*	m	3,98	3,98	3,98
Kliirens*	cm	75	75	75
Sillavahe (baas)	m	3,6	3,6	3,6

FENDT

It's Fendt. Sest me mõistame põllumajandust.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning
ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimiseku ajal olemasolevale infole. Need
võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest koheselt.
Prospektis toodud masinatele pole näidatud riigipõhist varustust.