

FENDT IDEAL

Variantes de equipamiento.




■ Dirección convencional



□ IDEALDrive: dirección con el joystick




□ Doble tracción - 4WD AllDrive

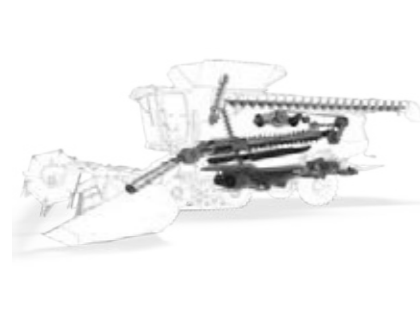

□ Paquete antidesgaste



□ Sistema de cámara 360°

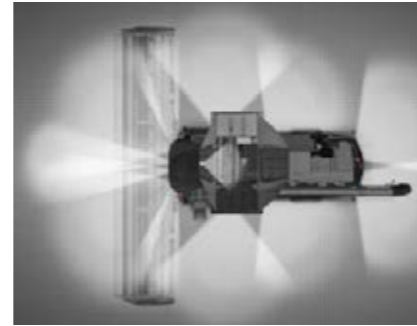

□ Faro de trabajo - Full LED

□ Paquete antidesgaste

IDEALharvest™



□ Sistema de optimización de la máquina IDEALharvest™

□ AutoDock™



□ ActiveSpread - con ajuste eléctrico



□ Asiento del operador Deluxe



□ Sistema Pro Sound



□ Parasoles para ventanas laterales

FENDT IDEAL

Especificaciones técnicas.

IDEAL 10T		
Separación del grano residual		
Superficie de separación total	m²	4.54
Cabezal		
Anchuras del cabezal PowerFlow desde - hasta	m	10.70 - 12.20
Frecuencia de corte de PowerFlow	cortes/min	1220
Guía del cabezal TerraControl II™		■
Control automático de la nivelación del cabezal AutoLevel		■
Velocidad automática del molinete		■
Cuchilla de colza eléctrica		□
Multiacoplador		■
Accionamiento hidráulico de molinete		■

Elevador de cultivo		
EHU (Eyeshot Hook Up)		■
AutoDock™ - Enganche automático del Cabezal		□
Ag Tag - Reconocimiento automático del Cabezal		□
Transmisión de cabezal variable		□
HP - Ajuste hidráulico del ángulo de corte		□
Cadenas de alimentación	número	4
Inversión hidráulica		■

Sistema de trilla		
Mecanismo de trilla Dual Helix		■
Rotores	número	2
Diámetro del rotor	mm	600
Longitud de rotor	mm	4838
Velocidad de rotor	rpm	280 - 1160
Superficie cóncavo mecanismo de trilla Helix	m²	1.66
Superficie Separación mecanismo de trilla Helix	m²	2.88
Diámetro del alimentador rotativo	mm	600
Diámetro del alimentador rotativo	rpm	200 - 828

Limpieza		
Sistema de limpieza Cyclone		■
IDEALbalance™ - Bandejas de Grano		■
Superficie de la bandeja de preparación (m²)	m²	2.05
Superficie de la criba superior	m²	2.98
Superficie de la criba inferior	m²	2.42
Superficie total de las cribas	m²	5.4
Velocidad del ventilador	rpm	250 - 1400
Ajuste de soplador eléctrico		■
Salto dobles y ventiladores		■
Retrilladora separada		■
Ajuste eléctrico de las cribas		■
Indicador de retornos		■

Tanque de grano		
Streamer 210 - 210 L./seg. / 17,100 L.		■
Control ScrollSwing		■
StreamerGates - Ajuste de tasa de descarga		■
Iluminación interior		■
Escalera en el tanque de grano para un acceso seguro		■
Aleta y regulador para tomar muestras		■
Tubo de descarga tanque de grano 7,60 m - rígido		□
Tubo de descarga tanque de grano 9,15 m - rígido		■
Tubo de descarga tanque de grano 9,15 m - plegable		□
Tubo de descarga tanque de grano 10,60 m - plegable		□

Picador de paja		
BaseCut - 56 cuchillas serradas		■
ShortCut - 112 cuchillas serradas		□
Esparcidor de tamo		□
Álabes deflectores eléctricamente ajustables		□
Esparcidor radial ActiveSpread		□

IDEAL 10T		
Motor		
Motor MAN		■
Sistema de refrigeración AirSense®		■
Fase de emisiones	Fase	5 / V
Cilindros	número	6
Cilindrada	litros	16.2
Velocidad nominal	rpm	1900
Potencia Máx. con potencia Boost (ECE R 120)	kW/CV	581 / 790
Capacidad del depósito de combustible Serie/Opcional	litros	1000 / 1250 / 1500
Capacidad del depósito de AdBlue	litros	180
DriveCenter		■
Compresor de aire		□

Chasis		
Caja de transmisión MotionShift		■
Escalonamiento de la transmisión	número	2
Velocidad máx. de marcha*	km/h	40
Doble tracción - 4 WD AllDrive		□
Cadena de orugas TrakRide		■

Cabina		
Cabina Vision		■
Asiento del conductor con suspensión neumática		■
Asiento del operador Deluxe		□
Climatizador automático		■
Espejos retrovisores eléctricamente ajustables y calefactados		■
Espejos de gran angular adicionales		■
Luces de trabajo adicionales		■
Luces de trabajo - Completamente LED		□
Radio		□
Sistema de navegación multimedia		□
Cámara de inversión		■
Sistema de cámara 360°		□
Compartimento de refrigeración integrado en el asiento del pasajero		■
Indicador de pérdidas		■
Columna de dirección ajustable		■
Sistema de Altavoces ProSound		□
Escalera de acceso oscilante PowerFold		■

Fendt Variotronic		
Terminal Vario 10.4*		■
Consola de control Fendt		■
App SmartConnect™		□
HarvestPlus - Regulación automática de la Productividad		■
IDEALharvest™ - Optimización de la máquina		□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□
Preequipamiento de Fendt VarioGuide		■
Fendt VarioDoc		■
Fendt VarioDoc Pro		□
Fendt Connect		■
Medición del rendimiento y de la humedad		■
VarioDoc Pro - Sistema de mapas de cosecha		□

Pesos y dimensiones		
Longitud sin cabezal	m	10.632
Anchura sin cabezal, neumáticos estándar	m	3.49
Altura	m	3.99

Neumáticos		
Neumáticos del eje de transmisión (de serie)		30"
Neumáticos del eje de dirección (de serie)		620/70R26

* = depende del país - pueden aplicarse limitaciones legales adicionales