Segadora de discos Fendt Slicer

Un siglo de experiencia en forraje

Tradición, innovación y pasión: esta es la receta del éxito del centro de excelencia de forraje de Feucht.

Perfección hasta la última cuchilla.

Un forraje perfecto solo puede cosecharse con máquinas perfectas. Las segadoras de discos Fendt Slicer le ofrecen una altura de corte constante perfecta – para obtener resultados sorprendentes de siega. Le entusiasmará la calidad del forraje. Potencia por excelencia: combinamos una segadora frontal Slicer y una combinación de segadoras mariposa en la parte trasera. Es una experiencia de siega inigualable gracias a toda una serie de detalles inteligentes.

No hay nada más versátil.
Segadoras que satisfacen cualquier necesidad.

Sus requisitos en la práctica son los que crean una segadora de discos Fendt Slicer. Fendt combina un diseño ligero e inteligente con una máxima vida útil, garantizando una enorme facilidad de uso y un bajo consumo de combustible. Los innovadores accionamientos reducen la demanda de combustible. Puede elegir entre 16 segadoras frontales y 26 segadoras traseras o laterales – la combinación adecuada para satisfacer todos los requisitos.

Un corte superior al resto.

La flexibilidad es fundamental en nuestras segadoras Fendt Slicer arrastradas con suspensión de transporte. Estas combinan potencia y flexibilidad como nunca antes. Con la barra de tiro central, usted decide si desea utilizar la segadora a la izquierda o a la derecha del tractor. Puede utilizar una segadora de discos Slicer arrastrada junto con una segadora frontal Slicer para obtener un extraordinario rendimiento.

BARRA DE CORTE FENDT SLICER

Nuestro accionamiento le ayuda a seguir avanzando.

Siempre la solución correcta.
Las segadoras de discos Fendt Slicer ofrecen una amplia gama de barras de corte: puede elegir entre sencillas segadoras traseras con engranaje dentado de piñones – para obtener los mejores resultados, sobre todo en pendientes; o segadoras delante y detrás o combinaciones de segadoras con un accionamiento en ángulo compacto para todo tipo de trabajos de recolección y una gran variedad de características especiales. Todas las segadoras de discos pueden equiparse con el cómodo sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange, que le permite sustituir fácilmente las cuchillas con una herramienta especial.

Perfección desde el principio:
el engranaje dentado de piñones
Perfectamente adaptada a las necesidades de las explotaciones de tamaño pequeño y mediano: las segadoras de discos Fendt Slicer con accionamiento mediante engranaje dentado de piñones. Su diseño ligero hace que las anchuras de funcionamiento de hasta 3,18 metros con un requerimiento de potencia de 50 CV o más resulten fáciles de manejar. Las barras de corte son muy planas para obtener un patrón excepcional de corte y un flujo de forraje óptimo. El accionamiento elástico mediante correa en V acciona el primer disco de corte con el engranaje recto mediante un eje de transmisión desde arriba. La fuerza se transmite de un engranaje recto a otro para garantizar un despliegue de potencia uniforme en todos los discos de la segadora. Esto permite segar toda la anchura de forma limpia y segura sin empujar el forraje hacia arriba. La correa en V ofrece una eficiente función de tren de tracción y también sirve como protección contra sobrecargas. Los discos de corte también están protegidos mediante un pasador de seguridad.

Accionamiento en ángulo compacto para el máximo rendimiento
El elemento esencial de la barra de corte de ángulo compacto está formado por el eje hexagonal continuo, que conduce los accionamientos individuales en ángulo y en cuyas bridas se acoplan los discos de la segadora, lo que permite obtener un rendimiento de potencia homogéneo que garantiza un corte de la mejor calidad posible. El eje hexagonal y el accionamiento en ángulo compacto se suministran con aceite de por vida para la mejor lubricación posible en cualquier situación. Un punto de rotura predeterminado en el eje hexagonal permite seguir trabajando en el caso de que se produzcan daños, pues el eje se sustituye rápidamente. Dependiendo del depósito de hilera, los discos de la segadora pueden funcionar por parejas o de forma concéntrica girando el accionamiento en ángulo.

Protección perfecta, mantenimiento rápido
Cualquier segadora de discos Fendt Slicer con accionamiento en ángulo compacto se protege de múltiples formas contra una sobrecarga. Todos los modelos cuentan con un accionamiento mediante correa en V o un embrague deslizante en el tren de tracción, además de una protección contra impactos. Los discos de corte individuales también están protegidos mediante discos DriveGuard. Si se bloquea un disco de corte individual, el disco DriveGuard se articula en seis puntos de ruptura e interrumpe el tren de tracción. El disco DriveGuard puede sustituirse de forma rentable en tan solo unos minutos, por lo que es posible seguir trabajando enseguida. El disco de corte DriveGuard se asienta fuera de la barra de corte. Esto significa que no tiene que abrirla para repararla.

Todos los discos de corte están protegidos de forma segura con un pasador de seguridad en la barra de corte con engranajes rectos.

El práctico sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange hace que el mantenimiento sea sumamente sencillo.

Los discos DriveGuard de fácil sustitución representan las herramientas perfectas para proteger el accionamiento en ángulo compacto.

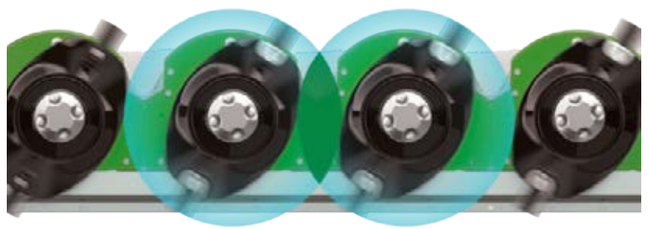

Todas las segadoras Fendt Slicer con accionamiento en ángulo compacto tienen dos discos de siega por metro de anchura de trabajo, donde el solapamiento garantiza un corte perfecto.

El accionamiento en ángulo compacto garantiza un rendimiento de potencia uniforme en todos los discos de la segadora y, en consecuencia, un corte limpio con un bajo requerimiento de potencia.

FENDT SLICER FQ: SEGADORA FRONTAL CON ENGANCHE ADAPTATIVO Y TURBOLIFT

Una segadora superior.

La descarga hidroneumática que utiliza el sistema TurboLift es una característica de serie en la Slicer FQ. Puede realizar ajustes continuos sin necesidad de herramientas. Esto hace que la presión de la pisada se adapte siempre perfectamente a las condiciones de cada momento.

Para cualquier terreno
La Fendt Slicer FQ es accionada mediante engranajes rectos y ofrece la tecnología más innovadora para garantizar que obtenga siempre los mejores resultados. El ajuste al terreno 3D es mucho más que una simple frase en esta segadora frontal. El sistema arrastrado de ajuste al terreno 3D se superpone tanto longitudinal como transversalmente. Esto le permite obtener un corte perfecto y, ante todo, limpio incluso en terrenos irregulares. La inclinación de la barra de siega se supervisa automáticamente entre -6 y +15°, adaptándose con precisión al movimiento ascendente y descendente de la segadora. Las ventajas para usted son una altura de corte constante que le ofrece la máxima calidad de forraje – incluso en las condiciones más difíciles.

Siega eficaz en pendientes
La unidad segadora de la Fendt Slicer FQ puede desplazarse hidráulicamente hacia un lado (opcional) para acceder a todas las cuchillas. Este inteligente detalle le permite mover la segadora en sentido contrario a la desviación del tractor para evitar eficazmente posibles pérdidas. Al utilizar la Slicer FQ con una combinación de segadoras mariposa en la parte trasera, el desplazamiento lateral evita eficazmente interrupciones en la franja segada en curvas. Esto garantiza un corte limpio.

Soluciones que son fuente de inspiración
Dado que puede instalar la Slicer FQ directamente sobre el elevador delantero, el centro de gravedad se encuentra cerca del tractor – bajando el peso hacia el eje delantero. El acoplamiento de 3 puntos ya no es necesario. En tractores sin EHR, puede utilizar la Slicer FQ en modo de flotación utilizando las cadenas de soporte y con los brazos inferiores a una altura de ajuste segura (750 mm). El bastidor de tracción por encima de la unidad segadora mejora aún más la libertad de movimiento de la segadora. Para estacionar la segadora frontal, basta con colocar la palanca de ajuste bloqueable en la posición de estacionamiento.

Acondicionadores – usted elige
Puede optar por equipar la Fendt Slicer FQ con un acondicionador o no emplear ninguno, por ejemplo, para utilizar la segadora en zonas de bajo crecimiento. Para obtener forraje perfectamente seco y de máxima calidad, puede elegir entre un acondicionador de rodillos (RC) o de púas (KC). Ambos vienen con transmisión directa de la potencia mediante ejes de transmisión superpuestos – incluyendo protección frente a sobrecargas. Esto garantiza el máximo nivel de eficiencia. Para responder rápidamente a las condiciones meteorológicas y de recolección, puede ajustar la intensidad de acondicionamiento del acondicionador de púas con un contrapeine de 4 ajustes o el muelle pretensor de ajuste continuo en el rodillo superior. La anchura de hilera y la distancia entre la rueda delantera del tractor y la placa guía de hilera pueden ajustarse sin escalonamiento.

		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***
Anchura de trabajo	m	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62
Discos de corte	Número	6	6	6	7	7	7

*** = Tenga en cuenta las normativas específicas de cada país

La inclinación de la barra de corte sigue automáticamente el contorno del suelo.
Si la barra de siega cae en un hueco, se inclina hacia delante simultáneamente hasta 6°.

Si la barra de siega se mueve hacia arriba, se inclina automáticamente hasta 15°. Esto mantiene una altura de corte constante y protege por completo la cubierta vegetal.

La suspensión arrastrada mediante barras de tiro, barras de control y cilindros de remolque con tirantes se superpone tanto longitudinal como transversalmente. Esta cinemática 3D garantiza un corte uniforme incluso en terrenos irregulares.

Innovador: el desplazamiento lateral hidráulico opcional de la segadora de hasta 40 cm (20 cm a derecha e izquierda) garantiza una superposición limpia con una combinación delantera y trasera. También compensa una posible desviación en pendientes.

Libertad de movimiento en mayúsculas – con un ángulo de oscilación transversal de +/-13° y un juego vertical de aprox. 650 mm, la segadora frontal Slicer FQ es la máxima expresión de auténtica flexibilidad.

FENDT SLICER FP: MONTAJE FRONTAL CON ENGANCHE OSCILANTE

Para una tracción suave y eficiente.

Claramente más eficiente
Nuestras segadoras frontales Fendt Slicer presentan claras ventajas, como son los tiempos cortos de configuración y las altas velocidades de trabajo con resultados de corte óptimos y un bajo consumo de combustible. Una caja de cuchillas fijada de forma segura y un soporte para la llave de cambio rápido también vienen de serie. Así pues, la Fendt Slicer FP no tiene rival en lo que respecta a la facilidad de uso.

Tirar en lugar de empujar
Gracias al enganche oscilante al que está acoplado la barra de corte justo en la parte delantera, se tira de la segadora en lugar de empujarla. El montaje de resorte garantiza una baja presión sobre el suelo, lo que reduce de forma drástica el consumo de combustible y protege la cubierta vegetal. Junto con la amortiguación que proporciona el control del elevador hidráulico delantero en los tractores Fendt Vario, la calidad de trabajo mejora aún más con una barra de corte que trabaja siempre a una presión de contacto constante independientemente del contorno del suelo.

Maestro de todas las investigaciones
No pierda tiempo innecesariamente. La segadora frontal Fendt Slicer FP se acopla fácilmente utilizando el enganche de tres puntos del enganche oscilante del tractor. El enganche oscilante proporciona una distancia oscilante diagonal de ±6,5°, lo que garantiza siempre el mejor seguimiento posible del terreno. En carretera, la segadora se centra automáticamente en la posición central del enganche oscilante, lo que ofrece una experiencia de conducción segura, incluso en carreteras en mal estado y senderos de bosques y, además, protege la máquina. Una lona de protección con plegado hidráulico se encuentra disponible como equipamiento opcional para reducir el tiempo de configuración en el campo.

Siempre la solución correcta.
El enganche oscilante más compacto y especialmente desarrollado de la segadora de discos Fendt Slicer 310 FPK está concebido para un montaje altamente compacto y para su uso con tractores pequeños. Esta segadora resulta ideal para su uso en tierras altas. Dependiendo de la aplicación, la segadora Slicer FP también puede equiparse con un acondicionador de púas o de rodillos, o bien, con un hilerador.

		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC
Anchura de trabajo	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Discos de corte	Número	4	4	6	6	6	6	6

Las lonas de protección plegadas hidráulicamente permiten un rápido cambio de transporte a la posición de funcionamiento.

Gracias al amplio rango de oscilación, las segadoras Fendt Slicer realizan un seguimiento perfecto del terreno.

La Fendt Slicer 310 FPK está muy cerca del tractor y es extremadamente maniobrable gracias su enganche oscilante especial.

FENDT SLICER: COMBINACIÓN DE SEGADORAS CON ISOBUS

El rendimiento y confort extremos han llegado para quedarse.

Insuperables en combinación
Nuestra combinación de segadoras con ISOBUS, Slicer TLKCB, es la mejor máquina para grandes explotaciones y contratistas. Los detalles únicos y las soluciones inteligentes, como el accionamiento en ángulo compacto, la descarga de la barra de corte TurboLift, la protección contra impactos SafetySwing y el sistema de ajuste de cintas BeMove, convierten a la Fendt Slicer en una segadora eficiente y duradera para una superficie de cobertura máxima; además, con el control ISOBUS estándar su uso no puede ser más sencillo.

Potencia con solo pulsar un botón
El amplio control ISOBUS de la combinación de segadoras Fendt Slicer representa una excelente forma de controlar todas las funciones de la segadora, todo ello con solo pulsar un botón en el terminal Vario o en terminales compatibles con ISOBUS. Las funciones pueden controlarse incluso con el joystick de un tractor Fendt Vario. Todo es sumamente sencillo: activar el plegado automático, así como controlar la presión activa que ejerce la barra de corte sobre el campo con solo pulsar un botón y mostrar en la pantalla una visión global del uso que se está haciendo de la segadora. Avisa directamente al operador en caso de sobrecarga, mientras que el control ISOBUS le ofrece los últimos avances en ajustes y comodidad durante el funcionamiento.

Calidad de la cinta transportadora
En las cintas transportadoras que incorporan la función BeMove, la anchura de hilera es infinitamente ajustable en un rango comprendido entre 1,8 m y 3 metros en el terminal ISOBUS. Esto le permite ajustar la anchura de hilera a la perfección para el siguiente apero. El accionamiento tiene su propio suministro de aceite y, gracias al diseño inteligente, no precisa de ningún refrigerador independiente para el aceite. Además, el terminal ISOBUS permite ajustar fácilmente la velocidad de la correa que, a continuación, muestra la velocidad de las cintas, por separado. La combinación de segadoras con ISOBUS Fendt Slicer también funciona a altas velocidades y procesa grandes volúmenes de cosecha de forma segura sin producir bloqueos.

		Slicer 9314 TLKCB
Anchura de trabajo	m	9,30
Discos de corte	Número	2 x 7

Mediante el sistema BeMove, puede ajustar fácilmente las cintas y, por lo tanto, la anchura de hilera, así como adaptar el resultado a la perfección para que encaje con las siguientes máquinas.

En caso necesario, el sistema de protección contra impactos único y patentado SafetySwing puede mover la combinación de segadoras hacia arriba y hacia la parte posterior hasta una altura de 1,5 metros.

Gracias a la clara disposición de la pantalla, el manejo del terminal Vario o de cualquier otro terminal ISOBUS facilita enormemente el trabajo.

Con tan solo pulsar un botón, las cintas pueden plegarse hacia arriba y el material de cosecha puede descargarse en toda la anchura.

FENDT SLICER: COMBINACIÓN DE SEGADORAS CON ISOBUS

Una manera más relajada de segar.

Máxima asistencia del SectionControl
En parcelas irregulares o secciones en forma de cuña, colocar y elevar cada unidad segadora delantera y trasera en el momento adecuado pone a prueba la concentración incluso del conductor más veterano. Con la función SectionControl, la máquina hace todo esto por usted.
El SectionControl cambia automáticamente entre las secciones para obtener pasadas paralelas precisas y evitar solapamientos – una práctica ya generalizada en el ámbito de la siembra, fertilización y protección fitosanitaria. El mismo principio se aplica a la segadora, donde todas las unidades segadoras delanteras y traseras actúan como las 'secciones'. Con el autoguiado activado, el tractor detecta su posición en el campo. El tractor y el apero se comunican fácilmente gracias a ISOBUS. Al llegar a una superficie ya trabajada o a la línea de cabecera virtual, el sistema retrae automáticamente la unidad de corte.

Ventajas del SectionControl para la siega
- Es de gran ayuda para el conductor, ya que le permite concentrarse plenamente en supervisar el proceso de siega
- Permite colocar/retraer siempre las unidades segadoras a la misma distancia del límite del campo a lo largo de la línea de cabecera virtual
- Mejora la calidad del forraje al pasar una sola vez
- Hileras uniformes
- Evita errores

El SectionControl no solo despliega todo su potencial en parcelas irregulares. Si encuentra algún obstáculo en su camino (por ejemplo, piedras), puede rodearlo y guardarlo en el sistema de autoguiado como una obstrucción. La próxima vez que llegue a este punto, la segadora se retraerá automáticamente. Esto protege eficazmente la máquina frente a posibles daños.

El SectionControl está disponible como opción y funciona en cuanto se activa el módulo ISOBUS TC-SC para la segadora y el terminal del tractor.

FENDT SLICER: COMBINACIÓN DE SEGADORAS SIN ISOBUS

Experimente un corte flotante gracias al exclusivo sistema TurboLift.

Máxima protección del suelo
El sistema patentado TurboLift de las segadoras traseras Fendt Slicer con suspensión central y de la segadora frontal Slicer FQ ofrece un corte flotante, una protección excepcional de la cubierta vegetal y una magnífica calidad del forraje. El forraje siempre queda libre de suciedad, incluso en zonas húmedas o mojadas.

Regulable de forma continua
Seleccione la presión de alivio que desee en el sistema TurboLift antes de segar. Es posible liberar aún más la presión de la segadora en cualquier momento en movimiento, y restablecer la presión preseleccionada. Esto permite reaccionar de forma muy flexible a condiciones cambiantes. En las cabeceras, el sistema siempre se calibra por sí mismo. Además de ofrecer una calidad de forraje perfecta, TurboLift significa que se necesita menos poder de tracción y también implica un ahorro considerable en combustible. Con tal solo pulsar un botón en el bloque de válvulas TurboLift, es posible liberar por completo la presión de la unidad de corte para aparcarla de forma segura y sencilla.

Protección oscilante
SafetySwing es la protección contra impactos mecánica patentada de las combinaciones de segadoras Fendt Slicer. Ambas unidades de corte pueden activarse por separado en caso de colisión, situándose el punto de pivote en el centro de la combinación de segadoras. Gracias al brazo de palanca de gran tamaño, las unidades segadoras se mueven de forma segura hacia arriba y hacia la parte trasera, superando el obstáculo. Después, vuelven automáticamente a la posición de funcionamiento para poder seguir trabajando sin interrupciones.

Se pliega para crear una unidad compacta
Incluso con una anchura de funcionamiento de 9,3 metros, la altura de transporte permanece por debajo de 4 metros, lo que se consigue gracias al cilindro asentado en un punto más profundo del brazo de elevación. El centro de gravedad de la combinación de segadoras también se mueve bastante hacia abajo, lo que significa que la Fendt Slicer TL también presenta un excelente rendimiento en carretera. La combinación de segadoras se arrastra de forma segura en la posición plegada para ahorrar espacio. Gracias al principio modular de las combinaciones de segadoras Fendt Slicer, es posible incorporar en cualquier momento acondicionadores de púas y de rodillos.

		Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB
Anchura de trabajo	m	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30
Discos de corte	Número	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7

El cilindro de compensación en el extremo exterior de los brazos de soporte estabiliza la unidad segadora en las cabeceras y en carretera.

Utilice el manómetro de campo para mantener siempre una visión global de la perfecta presión de contacto del sistema TurboLift y ajuste esta desde la comodidad de la cabina.

Cuando se pliega, la combinación de segadoras permanece por debajo de 4 metros de altura y puede conducirse fácilmente gracias al bajo centro de gravedad.

FENDT SLICER TLX: MONTAJE TRASERO DE PLEGADO EN DIAGONAL CON SUSPENSIÓN CENTRAL

Simplemente aumente la potencia.

Mediante el punto de pivote, las unidades segadoras pueden ajustarse para realizar un seguimiento perfecto del terreno.

Suspensión central
La Fendt Slicer TLX ofrece una amplia cobertura de superficie, un corte excepcional y un manejo sencillo, lo que se consigue en su mayor parte gracias a la suspensión central especial. La unidad segadora de la Fendt Slicer TLX está suspendida en el centro de gravedad, lo que garantiza un excelente seguimiento del terreno para proteger la cubierta vegetal. En la Slicer TLX, el sistema TurboLift también proporciona un corte flotante único.

Perfecta distribución de la potencia
La línea de transmisión, sencilla, recta y de bajo mantenimiento, dirige la potencia a través de las líneas de transmisión de los aperos hasta el punto en el que se necesita, es decir, en la barra de corte. También se garantiza una función directa del tren de tracción en combinación con los acondicionadores. La protección contra impactos SafetySwing se utiliza en el caso de chocar con un obstáculo durante la siega moviendo la segadora hacia la parte trasera y devolviéndola a su posición de reposo. La Slicer TLX presenta una magnífica facilidad de uso gracias a detalles como la caja de herramientas estándar, la protección contra impactos de plástico circundante y la protección delantera, que se abre sin necesidad de herramientas. Si así se solicita, también puede adquirirse un bloqueo de transporte hidráulico o una protección exterior que puede plegarse de forma hidráulica.

Corte perfecto en todas las condiciones
Con el indicador de la altura de funcionamiento, puede ajustar la altura de los brazos inferiores desde la comodidad de la cabina cuando siega con la Fendt Slicer TLX. En las cabeceras, la segadora simplemente se eleva y se baja mediante un unidad de control de simple efecto. El gran rango de oscilación de +28° a -18° proporciona un corte excepcional incluso en terraplenes y pendientes.

Se pliega de forma tremendamente sencilla
El plegado de transporte en diagonal de la Slicer TLX convierte al tractor y a la segadora en una sola unidad cuando se circula por carretera. Dependiendo de la anchura de funcionamiento, la segadora puede abrirse hasta 120°, lo que permite la mejor distribución de pesos posible, así como un tamaño de transporte compacto y una baja altura de transporte para garantizar un transporte fácil y seguro por carretera. De manera alternativa, la Slicer TLX también puede suspenderse en la posición diagonal y aparcarse de forma compacta.

		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Anchura de trabajo	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Discos de corte	Número	6	6	6	7	7	7

Percibirá las ventajas del amplio ángulo de plegado de la Slicer TLX cuando circule por pendientes, pero también en carretera.



Las protecciones pueden desplegarse por completo sin necesidad de herramientas, lo que facilita las tareas de limpieza y mantenimiento.

La altura de los brazos inferiores puede ajustarse con rapidez y facilidad con el indicador de la altura de funcionamiento mecánico y fácilmente legible.

FENDT SLICER TL: MONTAJE TRASERO CON SUSPENSIÓN CENTRAL

Deslícese sobre la cubierta vegetal; obtenga una cosecha de calidad.

Sistema de guiado patentado
El sistema de guiado patentado de las segadoras Fendt Slicer TL garantiza una estabilidad y una conducción óptimas para la barra de corte tanto longitudinal como diagonalmente. En consecuencia, se obtiene un excelente seguimiento del terreno y, por lo tanto, una buena protección de la cubierta vegetal. La segadora tiene un margen de oscilación de 13°, tanto hacia arriba como hacia abajo. El sistema de guiado también libera la carga del brazo de elevación y del pivote de la segadora, lo que da lugar a la ausencia de par en la suspensión central y, a su vez, garantiza un ciclo de vida útil más largo.

Transmisión directa de la potencia
El grupo de transmisión en ángulo está diseñado para tractores de alta potencia. El eje cardán con rueda libre y protección frente a sobrecargas evita que se produzcan daños importantes. La Fendt Slicer TL también incorpora una protección contra impactos a través de la cual la segadora puede bascularse hasta 22° hacia la parte trasera, lo que también permite ajustar la fuerza de liberación. Al activar la válvula Doble Efecto e invertir brevemente, la segadora vuelve a la posición de funcionamiento.

Perfectamente posicionadas incluso durante el transporte
Para el transporte, las Fendt Slicer giran fácilmente un poco más de 90° hacia la parte trasera. La acción de giro puede realizarse desde la cómoda cabina del tractor. Por lo tanto, el cilindro de compensación y el sistema TurboLift contrarrestan los movimientos de la segadora durante la conducción, lo que garantiza una conducción suave y segura en carretera.

Excelente concepto de mantenimiento
La Fendt Slicer TL también le entusiasmará en lo que respecta a la facilidad de mantenimiento. Las protecciones frontales totalmente de lona y de amplia abertura permiten un acceso más sencillo, mientras que las protecciones traseras también pueden abrirse por completo en modelos sin acondicionadores, por lo que el cambio de las cuchillas y las tareas de limpieza resultan más fáciles y rápidas. Además, siempre hay cuchillas de repuesto en las grandes cajas de herramientas.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
Anchura de trabajo	m	4,00	4,50
Discos de corte	Número	8	9

La descarga hidroneumática de la barra de corte TurboLift proporciona un corte flotante único.

El sistema de guiado patentado garantiza una conducción y una estabilidad óptimas para la barra de corte.

La segadora puede girarse hasta 90° hacia la parte trasera desde la cabina cuando esta se encuentra en la posición de transporte.

FENDT SLICER: MONTAJE TRASERO CON SUSPENSIÓN LATERAL

Despeje el campo desde el lateral.

Un entorno de trabajo relajado
Las segadoras traseras Fendt Slicer con suspensión lateral y accionamiento en ángulo compacto están disponibles en diferentes versiones. Ofrecemos modelos donde los discos de la segadora pasan por el centro, y modelos donde funcionan por parejas. Los modelos con discos por parejas vienen equipados de serie con un sistema de cambio rápido de cuchillas y la protección de discos de la segadora DriveGuard.

Sin compromisos
Las segadoras de discos Fendt Slicer con suspensión lateral son perfectas para explotaciones de tamaño medio. Así, facilitan una amplia gama de aplicaciones y también pueden segar en rampas y pendientes utilizando la suspensión lateral. Los tornillos de los brazos inferiores regulables pueden ajustarse de forma sencilla para adaptarse a una amplia variedad de tractores, lo que permite utilizar toda la anchura de funcionamiento.

Protección óptima
Una protección contra impactos con resorte protege la máquina de forma fiable contra posibles daños, mientras que el bastidor continuo confiere a estos modelos una estabilidad adicional. La correa en V ofrece una eficiente función de tren de tracción y también sirve como protección contra sobrecargas. Además, la liberación de carga de la unidad segadora puede ajustarse fácilmente utilizando un resorte. La protección de la cubierta vegetal y el forraje de alta calidad también desempeñan un papel extremadamente importante en este punto.

Confort: siempre una característica de serie
La protección totalmente de lona, que puede plegarse a ambos lados, proporciona un acceso sencillo a la barra de corte. Algunos modelos pueden equiparse incluso con un acondicionador de púas o de rodillos. Las segadoras traseras Fendt Slicer cuentan con una caja de herramientas fácilmente accesible para un acceso rápido en el campo.

		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Anchura de trabajo	m	2,55	3,00	3,50
Discos de corte	Número	5	6	7

El accionamiento elástico de la correa en V se tensiona automáticamente y gira a 540 rpm o 1000 rpm.

Puede segar rampas y pendientes hasta un ángulo de 30°.

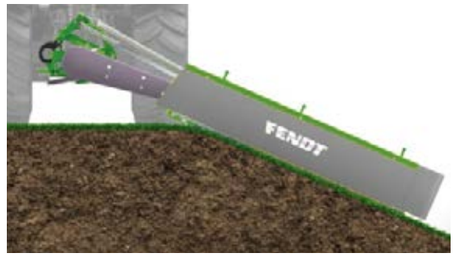

El montaje de resorte garantiza una baja presión sobre el suelo y protege la cubierta vegetal.

FENDT SLICER ISL: MONTAJE TRASERO CON SUSPENSIÓN LATERAL

Porque el diseño ligero y la durabilidad están estrechamente relacionados.

Estructura inteligente
Las segadoras Fendt Slicer ISL presentan un diseño con peso optimizado y un bajo requerimiento de potencia, lo que permite utilizar tractores pequeños en grandes anchuras de trabajo. Los discos, que funcionan por parejas, así como la estructura plana de la barra de corte, garantizan un corte perfecto, lo que permite obtener una visión clara del corte aunque las alturas de corte sean muy bajas. El accionamiento actúa desde arriba directamente hacia el primer disco de la segadora. Esto evita que la cubierta vegetal sea alterada, sobre todo en pendientes. Los grandes patines endurecidos fáciles de sustituir, situados en la parte inferior, también contribuyen a prolongar la vida útil.

La elevación perfecta
La Fendt Slicer con enganche lateral y engranaje dentado de piñones destaca entre la multitud gracias a su magnífica facilidad de uso. Solo se necesita un cilindro hidráulico para elevar la máquina en las cabeceras. El elevador de potencia trasero no tiene que engranarse para las tareas de elevación. La barra de corte siempre se eleva de forma paralela a la superficie del suelo. Además, puede cambiar fácilmente entre el modo de trabajo y de transporte accionando una válvula hidráulica. También puede beneficiarse de la posición de transporte compacta y del centro de gravedad que se encuentra cerca del tractor. Esto garantiza una máxima seguridad y estabilidad en la carretera.

Vida útil y estabilidad máximas
Todos los componentes del accionamiento funcionan en un baño de aceite, lo que significa que todas las secciones se lubrican correctamente incluso cuando se siegan terraplenes o zanjas que se encuentran dispuestos en ángulo. También se han tomado precauciones extremas a la hora de sellar la barra de corte, para que no se produzcan fugas de aceite que puedan contaminar el forraje, incluso después de años de uso.

Bien protegido
Con las segadoras Fendt Slicer ISL siempre estará en buenas manos. La protección contra impactos con muelle protege la segadora contra posibles daños. Además, los discos individuales de la segadora están protegidos mediante un fusible de seguridad. La elástica correa en V con tensado automático también actúa como protección contra sobrecargas.

		Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL
Anchura de trabajo	m	2,42	2,82
Discos de corte	Número	6	7

Es fácil obtener resultados de corte óptimos, incluso en cosechas altas.

Cambie del modo de trabajo a la posición de transporte compacta desde la comodidad de la cabina.

FENDT SLICER TKC Y TRC REMOLCADAS MEDIANTE CHASIS DE TRANSPORTE

Simplemente un gran corte.

Adelante a toda marcha
Las segadoras de discos Fendt Slicer TKC y TRC con chasis de transporte son sinónimo de potencia y máxima flexibilidad. Las dos versiones con una anchura de trabajo de 3,0 m y de 3,5 m están equipadas con un acondicionador de púas o de rodillos. La barra de tiro con articulación central le permite segar a la derecha, a la izquierda o directamente detrás del tractor. El robusto grupo de transmisión giratorio hace que las articulaciones de cruceta presenten un menor ángulo. Esto garantiza una maniobrabilidad perfecta y un rendimiento de potencia sumamente homogéneo, además de un bajo desgaste. El accionamiento en ángulo compacto de la barra de corte proporciona un corte muy limpio, ya que cada disco de la segadora es accionado con la misma fuerza por separado.

La distancia correcta
La barra de corte de las Fendt Slicer TKC y TRC está apoyada sobre los puntos más externos del robusto bastidor de soporte. La segadora se adapta perfectamente a terreno irregular gracias a la suspensión en paralelogramo. Los muelles solo se acortan ligeramente durante la oscilación, lo que permite una descarga muy uniforme de la barra de corte. Con los paquetes de muelles ajustables, puede cambiar la presión de apoyo entre 200 kg y el peso de toda la segadora para una amplia gama de aplicaciones. El bastidor superior de la segadora también proporciona una gran movilidad. Gracias al seguimiento tridimensional del terreno, puede confiar en un corte sumamente limpio incluso en condiciones extremas. La segadora es arrastrada con facilidad gracias al punto de tracción situado directamente en la parte delantera de la máquina.

Trabajo preciso en toda la pasada
La Fendt Slicer recolecta el forraje como usted desee. La altura de corte se ajusta fácilmente de forma centralizada y sin escalonamiento entre 3,5 y 7 cm con la manivela manual y sin herramientas. Esto le permite segar siempre a la altura adecuada. La intensidad del acondicionador de púas también se ajusta fácilmente y sin necesidad de herramientas para que las púas respondan de manera individual a las condiciones de recolección. La segadora demuestra especialmente su enorme maniobrabilidad y despeje al suelo en las cabeceras y en carretera. La altura de elevación garantiza que se pueda pasar por hileras en cabeceras sin ninguna pérdida. Los modelos Fendt Slicer son máquinas excepcionales, no solo debido a la extraordinaria calidad del forraje que producen, sino también a su facilidad de uso.

		Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Anchura de trabajo	m	3,00	3,00	3,50	3,50
Discos de corte	Número	6	6	7	7

La barra de tiro central de las Fendt Slicer TKC y TRC le proporciona la máxima flexibilidad.

La barra de corte de las Fendt Slicer TKC y TRC se recoge con los puntos más extremos del robusto bastidor de soporte, garantizando un perfecto seguimiento del terreno.

Con la homologación estándar de 40 km/h, puede trasladarse rápidamente al siguiente emplazamiento.

La excepcional altura de elevación le ofrece la libertad que necesita.

Se ha integrado una caja de herramientas en la barra de tiro de la Fendt Slicer 3575 T para poder realizar los trabajos de mantenimiento con suma rapidez.

FENDT SLICER KC/RC CON ACONDICIONADOR DE PÚAS/RODILLOS

Prepare el forraje a la perfección.

Ventilación perfecta
El proceso de secado del forraje se acorta considerablemente cuando se utiliza un acondicionador. El acondicionador ayuda a retirar mediante frotado la capa de cera natural de la cosecha y seca rápidamente la savia de las plantas. La hilera, ligera y espaciosa, también permite una circulación intensa de aire y acelera la eliminación de agua, ganando un tiempo muy valioso, pues le permite continuar con el resto del proceso y, en un caso ideal, ahorrar tiempos de volteo.

Acondicionador de rotor de púas KC
El acondicionador de púas KC para las segadoras Fendt Slicer tiene un contrapeine ajustable que puede utilizarse para regular la intensidad de acondicionamiento en cinco ajustes. Esto protege realmente el forraje, que conserva su resistencia y su estructura, proporcionando un acondicionamiento homogéneo, sobre todo en hierba. Y, por supuesto, las púas están protegidas contra pérdidas.

Acondicionador de rodillos RC
El acondicionador de rodillos RC de la Fendt Slicer consta de dos perfiles de goma que se entrelazan y pueden utilizarse para ajustar la presión de compactación. El gran solapamiento de perfiles significa que en todos los modelos solo se conduce el rodillo inferior; el rodillo superior funciona de forma sincronizada. La protección contra objetos extraños con precarga ajustable permite al rodillo superior presionar solo cuando es necesario, por lo que se realiza un acondicionamiento suave, pero intensivo, sin pérdida de hojas. Los acondicionadores de rodillos resultan especialmente idóneos para los cultivos de hoja.

Acondicionado flexible
Ajuste su equipamiento de recolección de forraje de forma rápida y sencilla para adaptarse a las condiciones externas o a las necesidades de sus clientes. Los dos tipos de acondicionadores se conducen directamente y están protegidos frente a sobrecargas mediante un fusible de seguridad.

El acondicionador de púas KC con muelle incorpora un contrapeine ajustable que puede regularse en cinco ajustes.

Todos los acondicionadores son accionados directamente a través de un eje cardan al grupo principal de accionamiento o a través de la propia transmisión del apero.

El acondicionador de rodillos RC garantiza un acondicionamiento suave sin pérdida de hojas. Los elementos de caucho pueden reemplazarse de forma individual si están desgastados o dañados.

Todos los acondicionadores funcionan a lo largo de casi toda la anchura de la segadora, lo que permite obtener un rendimiento máximo para cosechas voluminosas.

FENDT Services

SERVICIOS FENDT

El mejor producto con el mejor trato y servicio.

Con la segadora Fendt Slicer, obtiene un producto de vanguardia que supera los retos más difíciles. Por eso puede esperar prestaciones adicionales en los servicios de los eficientes concesionarios certificados Fendt:

- con líneas de comunicación rápidas entre usted y nuestro capacitado equipo de servicio.
- Disponibilidad de piezas de repuesto 24 horas al día, los 7 días de la semana durante toda la temporada
- Garantía de 12 meses en piezas originales Fendt y su montaje

100% calidad. 100% servicio: Servicios Fendt
Ofrecemos servicios excepcionales para garantizarle la mejor fiabilidad de uso y eficiencia posible de su máquina Fendt:

- Servicio de demostración Fendt
- AGCO Finance: acuerdos de financiación
- Fendt Care: ampliaciones de garantía y mantenimiento

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24 7

Los concesionarios Fendt están siempre a su lado cuando los necesita, todo ello con un solo objetivo: garantizar que sus máquinas Fendt estén listas para entrar en acción en cualquier momento. Si algo va mal durante el periodo de recolección, solo tiene que llamar a la línea directa de emergencia de su centro de servicio certificado, disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

SERVICIOS FENDT

La tranquilidad de saber que mañana su máquina estará lista para la acción.

Servicio de demostración Fendt
¿Desea hacer una nueva compra? Le encantarán las soluciones Fendt y su eficiencia general. El servicio de demostración Fendt le ayudará a decidirse con mayor facilidad.

Modelos de financiación individual
Invertir en tecnología supone un desembolso de capital considerable. Un contrato de crédito financiero de AGCO Finance ofrece atractivas condiciones y periodos flexibles. Usted establece los términos generales de financiación de su Fendt Slicer: el pago inicial y las cuotas mensuales hasta que finaliza el periodo de pago.

Fendt Care: ampliaciones de garantía y mantenimiento
Para mantener su máquina lista para entrar en acción en cualquier momento, le ofrecemos un servicio de mantenimiento y reparación personalizado más allá de la garantía legal. Esta cubre únicamente el riesgo de reparación de una máquina nueva durante los 12 primeros meses después de la entrega. Aquí es donde interviene Fendt Care. Con duraciones y tarifas flexibles con y sin franquicia, concede una garantía para la máquina incluso después del primer año.
Su concesionario Fendt solo instala piezas originales Fendt. Estas cuentan con un nivel de calidad acreditado y se han sometido a pruebas de seguridad, garantizando la mejor retención del valor de su máquina Fendt.

Con la aplicación de smartphone "AGCO Parts Books to go", podrá encontrar y pedir directamente piezas de repuesto Fendt de forma rápida y sencilla. La aplicación está disponible para su descarga en el App Store y Google Play Store. Sus datos de acceso personales están disponibles en su concesionario Fendt.

Pleno control de los costes y fiabilidad de planificación

Fendt Care[1]	Bronze	Silver	
Servicio	Mantenimiento regular, costes de mantenimiento fijos	Cobertura frente al riesgo de reparación (excepto desgaste)	
Ventajas	Fiabilidad de uso	Cobertura total con excelentes condiciones	Protección total manteniendo los costes bajo control
Mantenimiento regular	✓	✓	✓
Costes de reparación		✓	✓
Franquicia		190 €	0 €

[1] Solo se aplica a segadoras ISOBUS.

3 años / 2.000 horas de funcionamiento

Con nuestras nuevas tarifas Fendt Care, Fendt ofrece una amplia cobertura de fiabilidad y riesgo de reparación de máquinas nuevas. Fendt Care le confiere un control total de los costes con un servicio excepcional. Fendt tiene una solución flexible y personalizada para su flota.

Equipamiento estándar y opcional
Estándar: ■
Opcional: □

SEGADORA DE DISCOS FENDT SLICER

Variantes de equipamiento y datos técnicos.

		Segadoras frontales						Segadoras frontales							Segadoras traseras/laterales				
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Dimensiones y pesos																			
Anchura de trabajo	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Anchura de transporte	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Anchura de hilera	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
Altura de transporte	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Longitud de transporte	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Peso	kg	474	504	694	770	890	990	1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798
Requerimientos de potencia																			
Requerimientos de potencia	kW/CV	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90	64 / 87	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	37 / 50	44 / 60	40 / 54	45 / 61	50 / 68
Enganche																			
Tres puntos	Categoría	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Enganche inferior a 2-Puntos	Categoría																		
Unidad de corte																			
Discos de corte	Número	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Cuchillas por disco segador	Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sistema de cambio rápido de cuchillas				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard				■	■	■	■	■									■	■	■
Desplazamiento lateral mecánico									■	■	■	■	■	■					
Desplazamiento lateral hidráulico			■						□	□	□	□	□	□					
Apertura/cierre de la protección lateral hidráulica					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					
Sistema de alivio segadora TurboLift									■	■	■	■	■	■					
Control ISOBUS																			
SafetySwing																			
BeMove																			
SectionControl																			
Sistema hidráulico																			
Válvulas hidráulicas Simple Efecto requeridas	Número								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Válvulas hidráulicas Doble Efecto requeridas	Número		1																
Válvulas hidráulicas requeridas Load Sensing	Número																		
TDF																			
Velocidad TDF	rpm	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
Eje de accionamiento con rueda libre		■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■
Neumáticos																			
Neumáticos chasis de transporte																			
Iluminación																			
Iluminación eléctrica / Paneles de advertencia				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					

B = Cinta transportadora transversal / FP = Bastidor de enganche oscilante de montaje frontal / FZ = Bastidor de enganche adaptativo de montaje frontal / ISL = Engranaje dentado de piñones sin patín interior / KC = Acondicionador de púas / RC = Acondicionador de rodillos / S = Ajuste lateral / SL = Hilerador / TL = Sistema TurboLift / El número de válvulas hidráulicas requeridas puede variar en función del equipo adicional / *** = Tenga en cuenta las normativas específicas de cada país

Equipamiento estándar y opcional
Estándar: ■
Opcional: □

SEGADORA DE DISCOS FENDT SLICER

Variantes de equipamiento y datos técnicos.

		Segadoras traseras/laterales						Segadoras combinadas tipo mariposa								Segadoras arrastradas con chasis de transporte			
		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC	Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Dimensiones y pesos																			
Anchura de trabajo	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
Anchura de transporte	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80	2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
Anchura de hilera	m	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80	3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
Altura de transporte	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99			3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90				
Longitud de transporte	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10	5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32
Peso	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500	980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527
Requerimientos de potencia																			
Requerimientos de potencia	kW/CV	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	72 / 99	84 / 115	110 / 150	132 / 180	128 / 175	128 / 175	155 / 200	168 / 228	66 / 90	66 / 90	88 / 120	88 / 120
Enganche																			
Tres puntos	Categoría	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III				
Enganche inferior a 2-Puntos	Categoría															II	II	II	II
Unidad de corte																			
Discos de corte	Número	6	6	6	7	7	7	8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
Cuchillas por disco segador	Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sistema de cambio rápido de cuchillas		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
DriveGuard								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Desplazamiento lateral mecánico																			
Desplazamiento lateral hidráulico																			
Apertura/cierre de la protección lateral hidráulica		□	□	□	□	□	□												
Sistema de alivio segadora TurboLift		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Control ISOBUS															■				
SafetySwing		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■				
BeMove															■				
SectionControl															□				
Sistema hidráulico																			
Válvulas hidráulicas Simple Efecto requeridas	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2		1	1	1	1
Válvulas hidráulicas Doble Efecto requeridas	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Válvulas hidráulicas requeridas Load Sensing	Número														1				
TDF																			
Velocidad TDF	rpm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Eje de accionamiento con rueda libre								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Neumáticos																			
Neumáticos chasis de transporte																10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
Iluminación																			
Iluminación eléctrica / Paneles de advertencia		□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

B = Cinta transportadora transversal / FP = Bastidor de enganche oscilante de montaje frontal / FZ = Bastidor de enganche adaptativo de montaje frontal / ISL = Engranaje dentado de piñones sin patín interior / KC = Acondicionador de púas / RC = Acondicionador de rodillos / S = Ajuste lateral / SL = Hilerador / TL = Sistema TurboLift / El número de válvulas hidráulicas requeridas puede variar en función del equipo adicional

FENDT

It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Alemania

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt es una marca mundial de AGCO.
Todos los detalles referentes al alcance de entrega, apariencia, rendimiento, dimensiones y pesos, consumo de combustible y gastos de funcionamiento de los vehículos reflejan la última información disponible a la hora de la impresión. Pueden variar en el momento de la compra del vehículo. Su concesionario Fendt le informará con mucho gusto de cualquier posible cambio. Los vehículos mostrados no presentan equipamientos específicos de cada país.

ES/2001