

FENDT

Fendt 200 V/F/P Vario





Minun kumppanini.

Fendt on asettanut uusia vertailuarvoja tehokkaille huipputeknologioille vuodesta 2009 lähtien. Löydä Fendt 200 V/F/P Vario -sarja ja sen tehokkuus, tuottavuus ja turvallisuus yhdessä erinomaisen ajomukavuuden kanssa viinitarhoissa, hedelmätarhoissa ja humalankasvatuksessa.

Voittaja kolmella versiolla

Pienin Fendt – kumppanisi erilaisiin tarpeisiin.
Jokaisella mallilla on omat tekniset tietonsa:

Fendt 200 V Vario

Klassinen kapearaidevälinen traktori. Huipputeknologiaa
ulkoleveydellä 1,07 m. Valinnaisesti ohjattavuutta parantavan
leveän etuakselin kanssa.

Fendt 200 F Vario

Fendt 200 F Vario tarjoaa 10 cm leveämmän ohjaamon
mukavuuden ulkoleveydellä 1,32 m.

Fendt 200 P Vario

Erikoistraktori, jossa on leveämmät akselit ja suurempi
nostokyky, ulkoleveydellä 1,68 m.

Fendt Vario on oikea kumppani kaikkiin tilanteisiin: viinitarhat,
hedelmätarhat, humalapellot, kasvihuoneet, puutarhanviljely,
viherrakentaminen tai urakointityö. Fendt Vario tarjoaa oikeat
ratkaisut ongelmiisi.



Joustava, kompakti, tehokas
Fendt 200 V/F/P Vario on erikoistraktori,
joka tekee päivittäisestä työstä joustavampaa
ja tehokkaampaa.
Se tarjoaa:
– TIM-automaattiohjausvalmius: esiasennettu
moduuli ohjausjärjestelmää varten
– VarioActive: ohjausjärjestelmä
– Kaksisuuntapuhallin
– Etuvoimanotto 540E, 750 r/min joustavia
työkoneyhdistelmiä varten
– Nostolaitteen ja voimanoton käyttö ulkoa
kummaltakin sivulta
– LED-työvalot
– LED-ilmaisin ja sijaintivalot integroitu A-pilariin
– Lattialämmitys

Täydellinen
kumppani.

	207 Vario V/F	208 Vario V/F	209 Vario V/F/P	210 Vario V/F/P	211 Vario V/F/P
kW/hv	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Maksimitheho ECE R 120					

FENDT 200 V/F/P VARIO: MOOTTORI

Oma kumppani – vahva ja tehokas.

Pelkkää suorituskyyä

Fendt 200 Varion suorituskyyalue on 77–111 hv. 3-sylinterisessä AGCO Power -moottorissa on intohimoa ja dynamiikkaa sekä erinomainen suorituskyy yhdessä verrattoman vakauden kanssa. 4-venttiiliteknikka yhdessä turboahtimen ja hukkaportin kanssa hyödyntää koko tehopotentialin.

Helppo puhdistaa

Hapetuskatalysaattorin (DOC) ja ulkoisen pakokaasun takaisinkierrätyksen (EGR) ansiosta vaiheen 3b ankarat päästöstandardit täyttyvät ilman ylimääräistä huoltoa. Kompaktit traktorit ovat erittäin taloudellisia: alhaisemmat nopeudet ja suuri vääntömomentti mahdollistavat 40 km/h ajonopeuden vain 1 750 r/min kierrosnopeudella. Uusi jäähdytinsykli, tehokas ilmansuodatin ja kääntöpuhallin vähentävät keskeytyksettömään käyttöön tarvittavia huoltotoimenpiteitä.

Tehokkuus ja huippusuorituskyy

Traktorin hallintajärjestelmä (TMS) ohjaa moottoria ja portaatonta vaihteistoa yhdessä ja tarjoaa aina parhaan kustannustehokkuuden. TMS tekee traktorista todella helpon ajaa joko ohjaussauvaa tai ajopoljinta käyttämällä. Kun TMS-järjestelmä on aktivoitu, traktorin elektroniikka säätää moottorin pyörimisnopeuden ja oikean välityssuhteen. Kuljettajan tehtäväksi jää ainoastaan asettaa haluttu nopeus – TMS huolehtii muusta.

Taloudellinen ja vähän huolta vaativa

Polttoaineen esisuodattimen ja termostaattiventtiilin ansiosta traktori toimii aina luotettavasti myös pakkasella, koska esilämmitetty polttoaine virtaa paluusta esisuodattimeen. Jäähdytin ja suodatin on sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä huoltoa varten. Selkeä kojetaulu näyttää paljon tietoja, esimerkiksi voimanoton nopeuden, ajonopeuden tai jopa polttoaineenkulutuksen.



Riippumatta siitä, valitsetko alapakoputken vai yläpakoputken: Takaisin johdetun pakokaasun (EGR) kohdennettu jäähdytys alentaa huomattavasti polttoaineen kulutusta. Yhdessä hapetuskatalysaattorin (DOC) kanssa tämä varmistaa nykyisten päästömääräysten täyttämisen.

Kaksisuuntapuhallin mahdollistaa jäähdyttimen puhdistamisen nopeasti ja helposti ilman seisonta-aikaa hyötysuhteen varmistamiseksi.



Helppo vaihdos: Monitoiminäyttö näyttää, mitä tarvitset työssäsi, esimerkiksi hetkellinen ja keskimääräinen polttoaineenkulutus tai käsitelty alue.



Tehokas suodatin, jolla on suuri erottelukapasiteetti vaikeissa olosuhteissa.



FENDT 200 V/F/P VARIO: VAIHTEISTO

Oma kumppani – oikea valinta turvallisuutta ajatellen.

Fendt Vario = erinomainen ajomukavuus

Portaattomasti säätyvä Vario-vaihteisto takaa erinomaisen ajomukavuuden ja mahdollisia säästöjä nopeudesta 0,02 km/h (20 m tunnissa) huippunopeuteen 40 km/h asti jatkuvalla voimansiirrolla vaihteita vaihtamatta. Voit työskennellä aina juuri työhön sopivalla nopeudella. Jyrkissäkin rinteissä voit jarruttaa jatkuvasti pysähdyksiin asti, pitää koneen paikallaan rinteessä käyttämällä aktiivista pysähdyksenhallintaa ja ajaa sitten pehmeästi pois. Tämä suojaa maaperää ja lisää turvallisuutta.

Oikea nopeus

voimanottoa varten voidaan esivalita kätevästi painikkeilla: 540, 540E/750 ja 1000 r/min ovat käytettävissä takana (ajovoimanotto lisävarusteena). Ulkoiset hallintalaitteet takana ovat hyvin käytännölliset. Fendt 200 Varion voimanoton teho on erinomainen, koska voima välittyy voimanottoakseliin suoraan Vario-voimansiirrosta. 540E- (750 r/min moottorin nimellisa nopeudella) tai 1000-voimanotto on saatavana etukoneita varten.

Hyvin tasapainotettu ja tehokas TMS-järjestelmän ansiosta

Sinun täytyy vain määrittää haluttu nopeus. Traktorin hallintajärjestelmä (TMS) ohjaa moottorin nopeutta ja vaihteiston suhdetta ja tarjoaa aina parhaan kustannustehokkuuden. Usein vaihtuvat työt ovat osa erikostraktorin päivittäistä rutiinia. Fendt 200 V/F/P Vario on suunniteltu suoriutumaan tehokkaasti niin kuljetustöistä kuin viini- ja hedelmätarhoistakin polttoaineen kulutuksen ja komponenttien kulumisen pysyessä pieninä.

Rentoa ajamista

Fendt 200 V/F/P Vario tarjoaa myös täysautomaattisen maksimikuormituksen säädön erikostraktoreiden segmentissä. Kuormitus määrittää tehontarpeen automaattisesti, ja moottori toimii aina ihanteellisella nopeusalueella. Kuljettaja voi säätää maksimitehon myös manuaalisesti.



Voimanoton suora veto varmistaa erinomaisen tehokkuuden. Nopeutta alennetaan suoraan voimanottoakselilla.

Fendt tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden ja turvallisuuden sekä tiellä että maastossa, ja TMS varmistaa aina tehokkaat, alhaiset käyntinopeudet.



Voimanotot toimivat ajonopeudesta riippumatta. Voit esimerkiksi ajaa hitaasti, kun muokataan tiheää leikkaamatonta kasvustoa, ja ajaa nopeammin jatkuvasti vaihdetta vaihtamatta tai sammuttamatta harvassa kasvustossa.



Tehokas prosessien yhdistelmä. 540E/750-etuvoimanoton kanssa voit ajaa silppuria käyttönopeudella, vaikka ruisku takana ja traktori toimivat alennetulla käyntinopeudella.



Kätevä voimanoton mukavuuskytkin automaattitoiminnolla kyynärojojassa.

FENDT 200 V/F/P VARIO: OHJAAMO

Oma kumppani – yksinkertaisesti saa tuntumaan hyvältä.



LED-työvalot

LED-työvalot ovat saatavilla antamaan täydellinen näkyvyys milloin tahansa.

Vaihteistotunneli, vapaa pääsy

Fendt 200 V/F/P Varion erityisesti tätä luokkaa varten suunniteltu ohjaamo tarjoaa huippuluokan työtilan: verrattomasti esteetöntä jalkatilaa ja täydellinen panoraamanäkymä. Kaikki työ- ja käyttötoiminnot on integroitu ohjauskonsoliin oikealle puolelle. Korkeus- ja kaltevuussäädettävän ohjauspyörän avulla istuinasento säädetään tarpeisiin sopivaksi.

Täydellinen työympäristö

Tehokas lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä sekä integroitu manuaalinen tai automaattinen ilmastointi viimeistelevät miellyttävän työympäristön. Jalat lämpiminä – pää kylmänä: Ohjaamon lämmityslaitte ja valinnainen sähkötoiminen lattialämmitin pitävät jalat lämpiminä myös hyvin kylminä päivinä. Ohjaamoon kattoon asennettu ilmastointijärjestelmä puolestaan pitää ohjaamon lämpötilan miellyttävänä kuumalla säällä.

Erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin

Laajat ikkunapinnat, kapea ohjauspylväs ja kattoikkuna antavat erinomaisen näkyvyyden työkonisiin. Kaikki kytkimet ja painikkeet ovat taustavalaistuja ja heijastamattomia, jotta ne näkyvät helposti pimeässä. Sisävalaistuksen avulla voit tarkistaa työkonien valaisemattomat hallintalaitteet yöllä.


Hiljainen ohjaamo

Ohjaamon ja traktorin rungon erottaminen kartiolaakereilla estää värinän ja melun siirtymisen ohjaamoon. Hyvin eristetty ohjaamo ja tasaisesti käyvä, nestejäähdytteinen moottori alentavat melutasoa merkittävästi.

Ilmanvaihto, lattialämmitys ja automaatti-ilmastointi tarjoavat kaiken miellyttävään työskentelyilmastoon tarvittavan.



Mukava ergonominen hallinta ja kompakti koko kulkevat käsi kädessä Fendt 200 V/F/P Variossa. Kaikki hallintalaitteet ovat helposti käden ulottuvilla oikealla puolella.

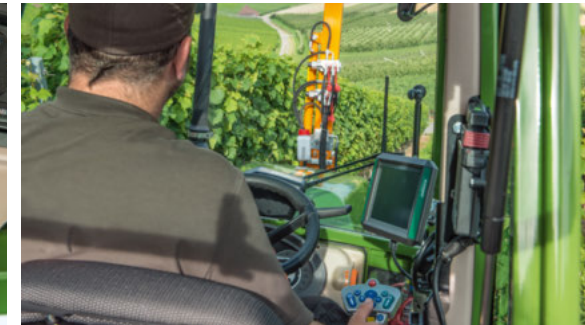

Ohjauskonsolin leveyttä voidaan säätää, ja se sopeutuu istuimen asentoon.



Kasvihuoneissa tai ahtaissa tiloissa työskentelyä varten Fendt tarjoaa malleja ilman kattoa ja turvakaaren kanssa.



Laajat ikkunapinnat ja kapea ohjauspylväs varmistavat erinomaisen näkyvyyden työkonisiin kaikissa tilanteissa. Kun työskennellään ylöspäin esimerkiksi humalapelloilla, kattoikkuna tarjoaa erinomaisen näkyvyyden.

FENDT 200 V/F/P VARIO: KÄYTTÖ

Oma kumppani – tekee asiat helpoiksi.

Miellyttävä työpaikka

Täydellisesti järjestetyt hallintalaitteet ja ergonomiseksi suunniteltu työtila tekevät työstä paljon tehokkaampaa. Lisäksi voit nousta traktorista rentoutuneena pitkän päivän päätteeksi. Kaikissa Fendt 200 Vario V/F/P -malleissa on oikealle puolelle kyynärnojaan sijoitettu keskusohjausyksikkö. Lisävarusteluun kuuluva Profi-paketti on saatavana vaatimusten mukaan.

Vario-ohjaussauva

Vakiolaite on aina ihanteellinen laite helppoa ja mukavaa käyttöä varten. Hallinnan ytimen muodostaa Vario-ohjaussauva, joka on sovitettu optimaalisesti portaattomalle voimansiirrolle. Vario-ohjaussauva ohjaa vaihteistoa ja vakionopeussäädintä, aktivoi moottorin nopeusmuistin ja aktivoi signaalipistorasiat (3 ja 4), joilla ohjataan esimerkiksi työkoneen sähkötoimisia solenoidiventtiilejä.

Suurempiin haasteisiin: Profi-paketti

Profi-paketti sisältää lisäominaisuuksia vaativampaan ammattikäyttöön. Parannettu varustelutaso sisältää lisäventtiilien hallinnan ja automaattitoimintoja takanostolaitteelle ja takavoimanotolle, joita hallitaan monitoimiohjaussauvalla. Jatka aina tärkeiden toimintojen hallintaa ja käytä Fendt 200 V/F/P Variota ilman jatkuvaa käsien vaihtamista.

Herkät ohjaukset

Ohjaussauvan vieressä olevalla ristivivulla voidaan ohjata tarkasti venttiileitä 1 ja 2. Hallintaventtiileitä 3–5 ohjataan kyynärnojan etuosaan sijoitetuilla kolmella lineaarikytkimellä. Myös voimanoton hallintalaitteet ovat näppärästi käden ulottuvilla. Voimanotto ja voimanoton automaattitila kytketään päälle ja pois muovikalvopainikkeilla. Myös EHR-hallintalaitteet, hydraulipuolen näppäimistö ja takanostolaitteen kallistuksen säätö ovat helposti käytettävissä oikeanpuoleisessa ohjauskonsolissa.

Kojetaulussa voidaan käyttää monitoiminäyttöä, kytkeä neliveto, tasauspyörästä lukko ja etuakselin jousitus ja käyttää traktorin TMS-hallintajärjestelmää.

Suunnanvaihtovivun Stop & Go -toiminto saa Fendt V/F/P Varion pysähtymään ja kiihtymään suuntaan, johon painike aktivoitiin.



Miellyttävän monitoimiohjaussauvan painikkeiden ansiosta kaikki on käden ulottuvilla: takanostolaite, hallintaventtiilit, vakionopeussäädin ja moottorin kierroslukumuisti. Monitoimiohjaussauvan painikkeiden määrittäminen voidaan valita kyynärnojan suojuksen alla olevalla kiertokytkimellä.

Vakioversiossa Fendt 200 V/F/P Vario -traktoria ohjataan Vario-ohjaussauvalla, jossa on myös moottorin kierroslukumuistipainike ja vakionopeussäätimen muistipainike.

FENDT 200 V/F/P VARIO: VARIOTRONIC

Oma kumppani – nyt ja tulevaisuudessa.

Pienempi taakka, parempi tuottavuus

Nykyiset hedelmä- ja viinitarhojen ja erikoisviljelyn hoitomenetelmät vaativat jopa 20 käsittelyä vuodessa. Tämä kysyy paljon ihmisiltä ja koneilta, mikä puolestaan vaikuttaa tuloksiin. Tästä syystä Fendt 200 V/F/P Vario tarjoaa mahdollisuuden käyttää automaattisia ohjausjärjestelmiä ISOBUS-standardin kautta ja esiasennetun moduulin, jossa on TIM-automaattiohjausvalmius, ohjausjärjestelmää varten. Näin alueella voidaan ohjata tarkasti suhteessa sijaintiin tai saada tarkka opastus riviä pitkin anturijärjestelmiä käyttämällä. Näin säilytetään aina ihanteellinen etäisyys kasveihin, kun käytetään silppuria tai ruiskua.

Anna jonkun muun ohjata

Sijaintiin perustuvilla GPS-järjestelmillä voidaan ohjata 2 cm:n tarkkuudella työn aikana. Kone käyttää myös ultraääniantureita, jotka tallentavat rivin tarkan sijainnin reaaliaikaisesti ja ohjaavat siksi Fendt 200 V/F/P Vario -traktoria tarkasti esiasetetulla etäisyydellä. Moduuli sisältää hydrauliohjausventtiilin, tarvittavat anturit ja johdinsarjan. Fendt 200 V/F/P Vario -traktorin ohjauskonsolissa on integroidut painikkeet aktivointia varten.

VarioActive vaihtaa suuntaa vain yhdellä toimenpiteellä

Ohjaa nopeammin seuraavalle riville VarioActive-ohjausjärjestelmällä. Uudessa 200 V/F/P Vario -traktorissa Fendt tarjoaa ensimmäisen kerran VarioActive-ohjausjärjestelmän erikoistraktoriluokkaan. Kun VarioActive-ohjaus on aktivoitu, ohjauspyörän käännösten määrä ääriasennosta ääriasentoon puolittuu. Kun työskenneltäessä esimerkiksi ajetaan uudelle riville, uudesta toiminnosta on todellista hyötyä, koska ohjauspyörää täytyy vääntää paljon vähemmän.

Fendt 200 V/F/P Varion sijaintiin perustuvat GPS-ohjausjärjestelmät toimivat jopa 2 cm:n tarkkuudella.



Opastusjärjestelmän pääte on integroitu hyvin, ja se on helppolukuinen.



Ultraääniantureita käytetään uran tunnistamiseen rakennuksissa tai peitettyjen kasvien kanssa.



VarioActive-ohjausjärjestelmä ja automaattiohjausjärjestelmä voidaan aktivoida ohjauskonsolista.



VarioActive-toiminnon avulla pyörät saadaan täyteen kääntökulmaan vain yhdellä kierroksella.

FENDT 200 V/F/P VARIO: AJONEUVOKONSEPTI

Oma kumppani – voittaa kaikki haasteet

Verraton ohjattavuus, verraton turvallisuus

Etuakselirakenteessa yhdistyvät erinomainen ohjattavuus ja sitkeys sekä turvallinen hallittavuus. Siirtyminen uudelle riville päisteellä sujuu todella helposti. 58° ohjauskulma, keskeltä kapea muotoilu, etuakselin jousitus ja heilahduksen vaimennus ja akselien korkea kuormituskyky muodostavat perustan ihmisen ja koneen maksimaaliselle suorituskyvylle.

Voimaa kaikissa pyörissä

Jatkuvan nelivedon lisäksi Fendt 200 V/F/P Vario -malleissa on automaattinen 4WD. Automaattinen 4WD ohjaa nelivedon kytkeytymistä täysin automaattisesti ohjauskulman ja nopeuden mukaan. Se takaa täyden ohjattavuuden kaikkina aikoina ja vähentää renkaiden kulumista ja kuljettajan rasittumista.

Korkealaatuiset tasauspyörästäön monilevylukot

Korkealaatuisten 100-prosenttisesti lukittuvien etu- ja takatasauspyörästäön lukkojen ansiosta (V ja F) lukot voidaan kytkeä ja vapauttaa kokonaan traktori kuormitettuna. Lukot kytkeytyvät irti välittömästi kytkentätilanteessa. Fendt 200 P -mallin traktorissa on toimivaksi todettu automaattisesti kytkeytyvä etuakselin Locomatic-tasauspyörästäö. 4WD ja tasauspyörästäön lukko pysyvät aktiivisina, kun moottori sammutetaan ja kun se käynnistetään uudelleen – tämä lisää turvallisuutta rinteissä.

Erinomainen ajo- ja käyttömukavuus

Kolmen järjestelmän älykäs yhdistelmä takaa maksimaalisen ajo- ja käyttömukavuuden: tasosäädetty etuakselin jousitus ja heilahduksenvaimennus, ohjaamon Silent-laakerointi ja aktiivinen iskunvaimennus. Jousitus vähentää huomattavasti tärähdyksiä ja epätasaisuuksia tiellä ja pellolla. Tasonsäätö tarjoaa jatkuvasti erinomaisen ajomukavuuden suurillakin kuormilla.

Etuakselin jousitus, kaltevuuden säätölaite ja heilahduksenvaimennus. Turvallista ajamista etenkin raskaiden eteen kiinnitettyjen työkonoiden kanssa. Täysi pito kaikissa tilanteissa.



Pienin kääntösäde on vain 3,2 metriä rengaskoosta riippuen. Huomaat tämän välittömästi rivin päässä voidessasi vaihtaa riviä ilman suunnanvaihtoa.

Virtaviivainen keskeltä kapea muotoilu mahdollistaa suuren ohjauskulman – jopa 58° – ja erinomaisen ohjattavuuden yhdessä VarioActive-ohjausjärjestelmän kanssa.



Maaperän suojaaminen on monen tekijän yhdistelmä: Kääntyvät nostolaitteet, joiden vetopiste on edessä, neliveto ja automaattinen tasauspyörästäön lukko, kaltevuuden säätölaite ja heilahduksenvaimennus etuakselissa. Optimaalinen pito kaikissa olosuhteissa.

FENDT 200 V/F/P VARIO: HYDRAULIIKKA

Oma kumppani – monien kykyjen yhdistelmä.

Universaali kaksipiirihydrauliikka

Fendt 200 V/F/P Varion viimeistä piirtoa myöten hyvin suunniteltu hydraulijärjestelmä tarjoaa riittävästi hallintaventtiilejä, erikseen säädettävät virtausnopeudet, priorisointitoiminnon, säädettävän herkkyyden ja paljon muuta. Kahta hydraulipiiriä käyttämällä voidaan vähentää joutokäyntiä tarpeeseen perustuvan öljynjakelun ansiosta.

Tehokas hydrauliikka

Fendt 200 V/F/P Vario -mallit on varustettu kuormantuntevalla hydraulijärjestelmällä (Load-Sensing). Nykyaikaiset aksiaalimäntäpumput syöttävät tarkalleen tarvitun määrän hydraulioöljyä – jopa 71 l/min ja summaustoiminnolla 104 l/min. Traktorin eteen ja taakse kiinnitetyille työkoneille hydraulioöljyä on saatavilla enintään 25 litraa. Koska voimansiirron ja hydrauliiikan öljypiirit ovat erilliset, hydrauliiikassa voidaan käyttää myös bioöljyä ilman ongelmia. Saatavilla on myös yksinkertaisempi hydraulivaihtoehto, jossa on kaksoispumppu.

Herkät ohjaukset

Ristivivulla voidaan ohjata tarkasti venttiileitä 1 ja 2. Hallintaventtiileitä 3–5 ohjataan kyynärnojan etuosaan sijoitetuilla lineaarikytkimillä.

Monipuolinen lisäventtiilivarustelu

Profi-paketilla varustettuna Fendt 200 V/F/P Vario -mallissa on neljä kaksitoimista sähköisesti ohjattua hydrauliventtiiliä, ja valinnaisesti hydrauliventtiileitä voi olla enintään kuusi. Hydrauliventtiileitä ohjataan ristivivulla, lineaarikytkimillä sekä monitoimiohjaussauvalla.

Oikean puolen neljä kaksitoimista venttiiliä ja vasemman puolen kaksi venttiiliä yhdessä paluuvirtauksen ja poikkiliitännän kanssa mahdollistavat hydraulisten työkoneyhdistelmien ihanteellisen käytön. Samaan aikaan voidaan käyttää enintään 3 kiinnitystä ajan ja kustannusten säästämiseksi.

Miellyttävän monitoimiohjaussauvan painikkeiden ansiosta kaikki on käden ulottuvilla: Ohjattava takanostolaite, hallintaventtiilit, vakionopeussäädin ja nopeudensäätö. Oikean puolen ristivivulla ohjataan venttiileitä 1 ja 2. Ristivivun painikkeet ohjaavat 2 sähkötoimintoa.



Monitoimiohjaussauvan painikkeiden määrittystä voidaan muuttaa kyynärnojan suojuksen alla olevalla kiertokytkimellä. Yksittäisten venttiileiden öljynvirtaus voidaan säätää helposti kiertosäätimillä.



FENDT 200 V/F/P VARIO: ETU- JA VÄLIAKSELIN KYTKENNÄT

Oma kumppani – yksinkertaisesti korvaamaton.

Voimakas ja sopeutuva: Etunostolaite

Fendt 200 V/F Vario -mallin etunostolaitteen nostokyky on 2 380 daN. Alavarret taivutuvat helposti ylös. Jos alavarret irrotetaan kokonaan, saatavilla on työkoneiden kiinnityspalkki etutyökoneiden kompaktia kiinnittämistä varten. Fendt 200 P Vario -mallin etunostolaitteen nostokyky on 2 540 daN. Alavarret voidaan myös taittaa ylös. Kaikkia vaihtoehtoja voidaan käyttää kätevästi suoraan monitoimiohjaussauvalla tai ohjaussauvalla. Myös ilman etunostolaitetta traktorin ja työkoneen väliin on asennettu kiinnityspalkki turvalliseksi ja vakaaksi rajapinnaksi.

Keskiosan kytkennät

Yläpakoputkella varustetussa traktorissa työkoneiden kiinnityspalkit traktorin keskiosassa ovat mainio vaihtoehto työkoneiden kiinnittämiseen. Hydraulitoimintojen ja kiinnitysten yhdistelmä sallii kustannustehokkaat työkoneyhdistelmät tehokasta käyttöä varten.

Etunostolaitteeseen integroidut kiinnityspalkit tarjoavat aina vakaan ja turvallisen ja vakaan alustan raskaille eteen kiinnitettävälle työkoneelle.



Etuhydrauliikan alavarret voidaan taittaa nopeasti pieneen kokoon.



P-vaihtoehdon etunostolaitteen nostokyky on 2 540 daN.



Väliakselikiinnitys joustavien työkoneyhdistelmien tehokasta käyttöä varten.



Työkoneet hyvin näkyvissä. Monia hyvin suunniteltuja yksityiskohtia ergonomista käyttöä varten.

FENDT 200 V/F/P VARIO: TAKANOSTOLAITE

Oma kumppani –
aina ainutlaatuinen.



Fendt 200 V/F/P Varion takanostolaite

Fendt 200 V Vario -mallin nostokyky on 2 775 daN, F-mallin 2 417 daN ja P-mallin 3 143 daN. Takalokasuojien ulkoiset hallintapainikkeet helpottavat työkoneiden kiinnittämistä. Fendt 200 V/F Variossa takanostolaite toimii kääntyvänä nostolaitteena, ja hydraulista sivusuuntaista ja kallistuksen säätöä ohjataan helppokäyttöisellä näppäimistöllä. Etenkin jyrkissä rinteissä Fendtin kääntyvä nostolaite on osoittanut toimivuutensa, sillä se on kiinnitetty taka-akselin eteen ja tarjoaa luotettavaa pitoa erityisesti rinteessä.

Tehokas voimanotto

Sähköhydrauliseen voimanoton hallintaan sisältyy kolmen nopeuden esivalinta. Vakiovarusteluun kuuluva automatiikka kytkee ja irrottaa voimanoton automaattisesti takanostolaitteen korkeuden mukaan. Jos se kytketään ulkoisesti, voidaan käyttää automaattista moottorin käyntinopeuden nostoa. Säädettävä voimanoton kytkentä ja sen muokattu ja erittäin tarkka käynnistys suojaa voimanoton työkoneita. Sinä hyödyt työkoneiden alhaisista ylläpitokustannuksista ja pidemmästä käyttöiästä. Erikoissovelluksia varten on saatavana ajovoimanotto.

Kaksi hydraulisylinteriä kallistaa 3-pistenostolaitetta kumpaankin suuntaan. Takatyökoneita voidaan ohjata tarkasti myös rinteissä.



Alavarsia voidaan säätää vasemmalle ja oikealle kahdella hydraulisylinterillä, jotta takatyökoneita voidaan ohjata tarkasti rivillä. Kelluminen on mahdollista kellunta-asennossa.



Kääntyvän nostolaitteen sivuttais- ja kallistussäätöä sekä kääntöä ja lukitusta voidaan ohjata painiketta painamalla. Kallistussäätönäyttö näyttää aina sovellukseen sopivan asetuksen.



V/F-mallien kääntyvä nostolaite on kiinnitetty taka-akselin eteen. Alavarret, joiden leveyttä voidaan säätää, ja koukut mahdollistavat yksinkertaisen säädön mitä tahansa työkoneita varten.



Takanostolaitetta voidaan säätää helposti EHR-ohjauskonsolista. Painike voidaan siirtää monitoimiohjaussauvaan automaattitoiminnolla.



P-mallissa on käytettävissä täysimittainen Cat2-nostolaite. Kaikki liitännät on järjestetty selvästi ja helposti saataville kaikissa malleissa.

FENDT 200 V/F/P VARIO: HUOLTO

Oma kumppani – aina paikalla minua varten

Investointi, jonka arvo säilyy

Investointi traktoriin tarkoittaa investointia tulevaisuuteen. Fendt 200 V/F/P Vario on sijoitus erinomaiseen, tuottavaan tulevaisuuteen. Näihin sisältyvät tehokas nykyaikainen traktoriteknikka, taattu Fendt-laatu sekä uusimmat ohjelmistopäivitykset huollon yhteydessä – ainutlaatuinen Fendt-palvelu, joka varmistaa traktorin arvon säilymisen.

Todella helppo käyttää

Oivalliset vianmääritystoiminnot ja pitkät huoltovälit varmistavat traktorin käytettävyyden. Kaikki ongelmat voidaan analysoida nopeasti näytön vikahälytysten avulla. Erillisen öljypiirin ansiosta voimansiirtoöljyn vaihtoväli on 2000 käyttötuntia normaaliolosuhteissa. Fendt 200 V/F/P Varion seisonta-aika pysyy lyhyenä ja huoltokustannukset pieninä monen eri tekijän ansiosta.

Pitkäaikainen taloudellisuus

Hyvä tehokkuus näkyy suurempina tuottoina vähäisemmillä resursseilla, kuten polttoaineella, tuotantopanoksilla ja ajalla. Fendt 200 V/F/P Vario seuraa myös edeltäjiensä jalanjäljissä ja tarjoaa maksimaalisen suorituskyvyn alhaisilla nopeuksilla. Sen hyvästä kokonaistaloudellisuudesta on etua kaikissa töissä.



Fendtin sertifioitu laadunhallintajärjestelmä – DIN EN ISO 9001

Vuodesta 1995 lähtien riippumattomat tarkastajat ovat auditoineet Fendtin laadunhallintajärjestelmän säännöllisesti, ja järjestelmälle on myönnetty sertifiointi.

Fendtin sertifioitu työsuojelun hallintajärjestelmä – OHSAS 18001

Fendtin työsuojelujärjestelmälle on myönnetty sertifikaatti jo vuodesta 2008 lähtien.

Fendtin sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä – DIN EN ISO 14001

Fendtille on myönnetty sertifiointi ympäristöjärjestelmästä jo vuodesta 2000 lähtien.

Älypuhelinsovellus

AGCO Parts Books to go -älypuhelinsovellusta käyttämällä voit etsiä ja tilata Fendt-varaosia nopeasti ja helposti. Voit ladata sovelluksen sovelluskaupasta (App Store) tai Googlen pelikaupasta (Google Play Store). Saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Fendt-jälleenmyyjältäsi.



Paras tuote, parhaat palvelut: Valtuutetut Fendt-jälleenmyyjät erottuvat ensiluokkaisena ammattitaitonsa ja kattavan palveluvalikoimansa ansiosta. Täällä sinun Fendt-traktorisi on hyvissä käsissä.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Oma kumppani: mainio jokaisessa yksityiskohdassa.



□ Suunta- ja seisontavalot on integroitu siististi A-pilariin.



□ Katon etuosassa olevilla kirkkailla LED-työvaloilla on pitkä kantama.

□ A-pilariin integroidut työvalot antavat lisää valoa ympäristöön ja suojaavat kasveja.



□ Seuraa katon takaosassa olevia työkoneita LED-työvaloilla.



□ Jos etunostolaitetta ei käytetä, lisävastapaino voidaan valinnaisesti kiinnittää suoraan runkoon.



□ Lisäajovaloilla varustettuun versioon voidaan lisäksi asentaa kaksi työvaloa eteen.



□ Pyörien lisäpainot parantavat taka-akselin pitoa.



□ Etupään paino parantaa etuakselin voimansiirtotoimintoa.



■ Tekonahkaistuin hylkii vettä ja likaa ja sopii täydellisesti katottomiin malleihin.



■ Kuljettajan kangasistuin on miellyttävästi jousitettu.



■ Kattoikkunan aurinkosuojia suojaa häikäsevältä auringonvalolta.



□ Bluetoothin kautta voidaan soittaa selkeitä häiriöttömiä puheluita handsfree-puhejärjestelmää käyttämällä.



□ Sivustaustapeilit voidaan pyynnöstä asentaa irrotettaviksi.



■ Sivupeilit voidaan taistaa sisään.



■ Eri ajostrategiat voidaan esivalita kätevästi painiketta painamalla.



■ Ajopolkimen herkkyyttä voidaan säätää entistä tarkempaa työtä varten.



■ Lämpömittari antaa aina luotettavia tietoja olosuhteista ulkona.



■ Reaction-ohjausjärjestelmä varmistaa turvallisen ajamisen tiellä.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Oma kumppani:
mainio jokaisessa yksityiskohdassa.



■ Tarvittava voimanoton
nopeus voidaan valita kätevästi
kiertokytkimellä.



■ Hydrauliiikan ja voimanoton ulkoiset
hallintalaitteet ovat takalokasuojissa.



■ Voimanottoakselien kytkeminen
on todella helppoa viistetyn profiilin
ansiosta.



■ Voimanoton käynnistyksen hallinta
suojaa kytkettyjä työkoneneita.



□ Kummallakin puolella olevien kiinnikkeiden ansiosta hydrauliletkut ovat aina
siistejä ja vailla sotkuja.



□ Kaksipiirinen
paineilmajarrujärjestelmä on vakiona.




□ Pikanoston ansiosta työkonene ei
laahaa maassa rinteissä, kun ajetaan
riviin.




■ Ohjauspiirit 3 ja 4 aktivoidaan kätevästi sähkötoimisen ristivivun painikkeella
tai kytkimellä.



□ Hydrauliiikan yhdyslinja estää löysät
letkut konepeiton yläpuolella.



■ Hydrauliohjausyksiköiden
herkkyyttä voidaan säätää helposti
näytössä.



■ Valitse ensisijainen hydrauliventtiili
käyttämällä priorisointitoimintoa.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Varusteluvaihtoehdot.
Minun kumppanini.

	200 V	200 F	200 P
Moottori			
Kaksisuuntapuhallin	□	□	□
Moottorin esilämmitys	□	□	□

Voimansiirto			
Vario TMS - traktorin hallintajärjestelmä	□	□	□
Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto	□	□	□
Vakionopeussäädin	■	■	■
Peruutussummeri	□	□	□

Vario-käyttö			
Vario-ohjaussauva	■	■	■
Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuis- ti, automaattitoiminnot, hydrauliiikan hallintalaitteet	□	□	□
valmius automaattiohjausjärjestelmää varten	□	□	□
VarioActive-ohjaus	□	□	□

Ohjaamo			
Turvakaari	■		■
Matalakattomalli	□	□	□
Comfort-ohjaamo	□	■	□
Aktiivihiihtosuodatin	□	□	□
Comfort-istuin, ilmajousitettu	■	■	■
Lämmitys 3-portaisilla puhaltimilla	■	■	■
Ilmastointi	□	□	□
Automaattinen ilmastointi	□	□	□
Saranoitu tuulilasi/takaikkuna	■	■	■
Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä	□	□	□
Teleskooppiset sivupeilit	□	□	□
Jarrutasolaite	□	□	□
Päävirtakytkin	□	□	□
Kattoikkuna, saranoitu, rullakaihdin	□	■	□

Valaistus			
Lisävalot edessä	□	□	□
Takatyövalot	□	□	□
Työvalot A-pylväässä	□	□	□
A-pilarin LED-työvalot	□	□	□
Katon LED-takatyövalot	□	□	□
Katon LED-etutyövalot	□	□	□
A-pilarin yläosan LED-merkkivalot ja sijaintivalot	□	□	
Pyörivät kattovilkut	□	□	□

Kori			
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa	□	□	□
Paineilmajärjestelmä, 1-/2-piirijärjestelmä	□	□	□

	200 V	200 F	200 P
Neliveto / tasauspyörästäön lukko			
Nelivedon / tasauspyörästäön lukkojen helppokäyttöiset näppäimet	■	■	■
Taka-/etusauspyörästä 100-prosenttisellä levylukolla ja kääntökulma- antureilla	■	■	

Nostolaite			
Vetovoima ja portaaton sekaohjaus	■	■	■
Väli, asentosäätö	■	■	■
Etunostolaite	□	□	□
Ulkoa ohjattava takanostolaite	■	■	■
Kääntyvä nostolaite	■	■	
Mekaaninen sivuttais- ja kallistuksen ohjaus	■	■	
Hydraulinen sivu- ja kallistuksen säätö uusilla toimilaitteilla	□	□	
Nostaa alhaalta	□	□	

Voimanotto			
Edessä: 540E r/min	□	□	□
Edessä: 1000 r/min	□	□	□
Takavoimanotto 540/WZW/750 r/min	□	□	□
Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min	■	■	■
Voimanoton hallintanapit lokasuojassa	■	■	■
Voimanoton helppokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta	■	■	■

Hydrauliikka			
Kallistuksen ilmainen, kääntyvä nostolaite	□	□	
Hydraulinen kaksoispumppu, hydrauliojiljylauhdutin (42+33 l/min)	■	■	■
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (33+71 l/min)	□	□	□
1. EHS-venttiili keskellä ja takana	■	■	■
2. EHS-venttiili keskellä ja takana	■	■	■
3. EHS-venttiili keskellä ja takana	□	□	□
4. EHS-venttiili keskellä ja takana	□	□	□
1. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla/takana	□	□	□
2 EHS-venttiiliä vasemmalla/keskellä	□	□	□
2. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla	□	□	□

Lisävaruste			
Manuaalinen vetolaite	■	■	■
Automaattinen perävaunun vetolaite ilman kauko-ohjausta, takana	□	□	□
Etupainot, eri kokoja	□	□	□
Pyörän lisäpainot takapyörille	□	□	□
Työkonene kiinnityslevy	□	□	□

Vakio- ja lisävarusteet

Vakio: ☒

Lisävaruste: ☐

FENDT 200 V/F/P VARIO

Tekniset tiedot.



		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Moottori														
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Männän halkaisija / iskunpituus	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Sylinteritilavuus	cm³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Optimaalinen polttoaineen kulutus	g/kWh	214	214	214	214	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Maksimivääntö, 1600 r/min	Nm	306	306	348	348	389	389	389	422	422	422	463	463	463
Vääntömomentin nousu	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
Polttoaineen määrä	litraa	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Vaihteisto ja voimanotto														
Vaihteiston tyyppi		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Nopeusalue eteen	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Nopeusalue taakse	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Suurin nopeus	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Takavoimanotto		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan luki-en maanopeusvoimanotto)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Etuvoimanotto, lisävaruste 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E

Nostolaite ja hydrauliiikka														
Kaksoishydraulipumppu	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Muuttuvavirtauksinen pumppu	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Työpaine/ohjauspaine	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana)	Lukumäärä	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Hydraulioljyn maksimimäärä	litraa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134
Etunostolaitteen maksiminostokyky	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540

Sähkölaitteet														
Akun varaus / jännite	Ah/V	50/12	50/12	50 /12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12
Laturi	V/A	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120

Renkaat														
Eturenkaat (vakio)		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Vakiotakarenkaat		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
1. Valinnaiset eturenkaat		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
1. Valinnaiset takarenkaat		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
2. Valinnaiset eturenkaat		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R16	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R16	280/70R20	280/80R18
2. Valinnaiset takarenkaat		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
3. Valinnaiset eturenkaat		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
3. Valinnaiset takarenkaat		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

Mitat														
Eturaideväli (vakioirenkaat)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064	1212
Takaraideväli (vakioirenkaat)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000	1288
Kokonaisleveys vakioirenkailla	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679	1151	1372	1679	1217	1305	1717
Kokonaispituus	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726	3603	3708	3726	3603	3708	3701
Kokonaiskorkeus – umpiohjaamo	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486	2390	2462	2486	2390	2462	2488
Kokonaiskorkeus – matalakattoinen malli	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336	2240	2312	2336	2240	2312	2338
Kokonaiskorkeus – turvakaari	mm	2383		2413		2413		2509	2413		2509	2413		2511
Akseliväli	mm	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185

Painot														
Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa)	kg	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
Tyhjäpaino turvakehikon kanssa	kg	2660.0		2660.0		2660.0		2940.0	2660.0		2940.0	2660.0		2940.0
Suurin sallittu kokonaispaino	kg	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0
Vetoisan maksimikuorma	kg	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

Miten voimme palvella?

Mikä tekee Fendt-palvelusta erilaisen?
Meille palvelu tarkoittaa asiakkaidemme työn tuntemista ja ymmärtämistä, jotta pystymme vastaamaan heidän luotettavuus- ja turvallisuusvaatimuksiinsa ja varmistamaan taloudellisuuden. Seisomme tuotteidemme takana ja olemme kehittäneet ne vaativiin tarpeisiin ja pitkään jatkuvaan käyttöön. Palvelumme tarkoittavat kumppanuutta sinun työsi kanssa.

Voiko Variotronic-järjestelmän päivittää?
Fendt Variotronic voidaan päivittää. Tällä tavoin sinulla on aina uusin versio Fendt-koneessasi ja tulevaisuus päätteelläsi. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi.

Mikä on Fendt Expert?
Fendt Expert -kuljettajakoulutuksessa opiskellaan Vario Pro -kuljettajaksi: Tunnetko jo kaikki tekniikan tarjoamat toiminnot? Hyödynnä jokaisen Fendt Vario -traktorin sisältämä teknologia ja opettele optimoimaan toimintojen käyttöä Fendt Expert -koulutuksen avulla. Ammattilaiskouluttajamme antavat osaavaa ohjausta, jonka avulla voit hyödyntää Fendt-traktorisi täyden suorituskyvyn ja potentiaalin. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi ja ilmoittaudu koulutukseen.

Fendtin yhteystiedot.

fendt.com
Löydät kaiken verkosta: esitteet, tekniset tiedot, asiakas- ja yritystarinat sekä Fendtin tapahtumakalenterin.

Fendt-traktorin räätälöinti
Fendtin ajoneuvokonfiguraattorin avulla voit valita haluamasi varustelun mahdollisten vaihtoehtojen joukosta ja räätälöidä liiketoimintasi tarpeisiin optimoidun ajoneuvon. Fendt-konfiguraattori on käytettävissä verkon kautta sivustolta www.fendt.com. Linkki räätälöintitoimintoon on aloitussivulla.

fendt.tv
Tietoja Fenddistä kellon ympäri Fendt-mediakirjaston kautta. Fendtin Internet-TV lähettää uutisia ja tietoja Fenddistä joka päivä vuorokauden ympäri.

Koeajot
Mene osoitteeseen fendt.com ja valitse Huolto-sivulta Esittelypalvelu, jossa voit rekisteröityä koeajamaan haluamasi Fendt-ajoneuvon.

facebook.com/FendtGlobal
Yli 200 000 fania on jo tykännyt Fenddistä Facebookissa. Käy katsomassa.



FENDT

Edelläkävijät ajavat Fendtillä!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen brändi. Kaikki ajoneuvojen toimituslaajuutta, ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja ja painoa, polttoaineen kulutusta ja käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Ne voivat muuttua ennen ajoneuvon ostohetkeä. Fendt-jälleenmyyjä kertoo mielellään muutoksista. Ajoneuvoja ei ole esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.