


FENDT SLICER -LAUTASNIITTOKONE

Tekniset tiedot.

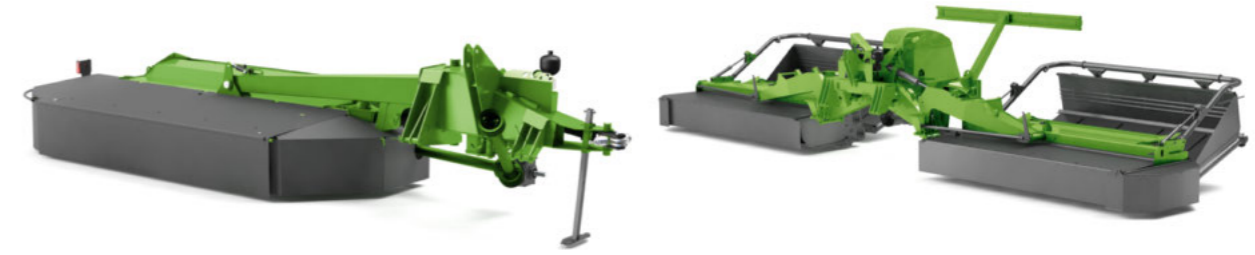

		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FZ	Slicer 310 FZKC	Slicer 310 FZRC	Slicer 2460 ISL
Mitat ja painot												
Työleveys	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,42
Kuljetusleveys	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,80
Karhon leveys	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90	2,00	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90	1,65
Kuljetuskorkeus	m											3,30
Kuljetuspituus	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52	1,85	1,87	1,81	1,35
Paino	kg	474	504	694	770	890	990	1040	930	1150	1202	510

Tehontarve												
Tehontarve	kW/hv	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90	64 / 87	55 / 75	66 / 90	64 / 87	37 / 50

Vetolaite												
Kolmipiste	Luokka	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II
Kaksipistealavarret	Luokka											

Leikkauslaite												
Lautasterät	Lukumäärä	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Niittoterät	Lukumäärä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pikavaihtoterät				■	■	■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard-suojus				■	■	■	■	■	■	■	■	
Mekaaninen sivusiirto									■	■	■	
Hydraulinen sivusiirto			■						□	□	□	
Sivusuojuksen hydraulinen avaus/suljenta					□	□	□	□				
TurboLift-kevennys												■
ISOBUS-ohjaus												■
SafetySwing-törmäyssuoja												■
BeMove-hihnansäätö												

Hydrauliikka												
Yksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve	Lukumäärä								1	1	1	1
Kaksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve	Lukumäärä		1									
LS-hydrauliliitäntöjen tarve	Lukumäärä											

Voimanotto												
Voimanoton nopeus	r/min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540
Vapaakytkimellä varustettu käyttöakseli		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Renkaat												
Kuljetusalustan renkaat												

Valaistus												
Sähkötoiminen valaistus/varoituserkit				□	□	□	□	□				

B = Poikittaiskuljetin, FP = Etuniittokone, kääntyvä aisa, FZ = Etuniittokone, nivelpukki, ISL = Lieriöhammaspyöräkäyttö ilman sisäkenkää, KC = Piikkimurskain, RC = Telamurskain, S = Sivusäätö, SL = Karhotin, TL = TurboLift-järjestelmä, Tarvittavien hydrauliliitäntöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden mukaan

Slicer 2870 ISL	Slicer 270	Slicer 270 P	Slicer 320	Slicer 320 P	Slicer 350	Slicer 350 P	Slicer 3060 TL	Slicer 3060 TLKC	Slicer 3060 TLRC	Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3570 TL	Slicer 3570 TLKC
2,82	2,55	2,55	3,00	3,00	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,10	3,10	3,10	3,50	3,50
1,80	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,30	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,30	2,30
2,00	1,60	1,60	1,80	1,80	2,30	2,30	2,30	1,20 - 2,30	1,20 - 1,90	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	2,80	1,60 - 3,25
3,70	2,95	2,95	3,43	3,43	3,91	3,91				3,58	3,58	3,58		
1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	4,65	4,65	4,65	1,70	2,10	2,10	5,15	5,15
550	630	630	724	724	798	798	875	1150	1210	1050	1350	1350	950	1280

44 / 60	40 / 54	40 / 54	45 / 61	45 / 61	50 / 68	50 / 68	55 / 75	63 / 86	61 / 83	63 / 85	85 / 115	85 / 115	65 / 88	74 / 101
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------

I + II	II	II	II	II	II	II	II + III	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II + III	II + III
--------	----	----	----	----	----	----	----------	----------	----------	----	----------	----------	----------	----------

7	5	5	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6	7	7
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	□	■	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	□	■	□	■	□	■	■	■	■				■	■

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1

540	540	540	540	540	540	540	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

							■	■	■	□	□	□	■	■

Vakio- ja lisävarusteet

Vakiovaruste: ■

Lisävaruste: □

FENDT SLICER -LAUTASNIITTOKONE

Tekniset tiedot.

		Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC	Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 8312 TLRCB	Slicer 991 TL
Mitat ja painot											
Työleveys	m	3,60	3,60	3,60	4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	8,30	9,30
Kuljetusleveys	m	2,80	2,80	2,80	2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Karhon leveys	m	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80	3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	1,80 - 2,60	2 x 2,50
Kuljetuskorkeus	m	3,99	3,99	3,99			3,73	3,73	3,73	3,73	3,90
Kuljetuspituus	m	1,70	2,10	2,10	5,60	6,10					
Paino	kg	1200	1500	1500	980	1100	1966	2410	2508	3300	2120

Tehontarve											
Tehontarve	kW/hv	70 / 95	96 / 130	96 / 130	72 / 99	84 / 115	110 / 150	132 / 180	128 / 175	141 / 192	130 / 175

Vetolaite											
Kolmipiste	Luokka	II+III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III
Kaksipistealavarret	Luokka										

Leikkauslaite											
Lautasterät	Lukumäärä	7	7	7	8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7
Niittoterät	Lukumäärä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pikavaihtoterät		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard-suojus					■	■	■	■	■	■	■
Mekaaninen sivusiirto											
Hydraulinen sivusiirto											
Sivusuojuksen hydraulinen avaus/suljenta		□	□	□							
TurboLift-kevennys		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ISOBUS-ohjaus										■	
SafetySwing-törmäyssuoja		■	■	■			■	■	■	■	■
BeMove-hihnansäätö										■	

Hydrauliikka											
Yksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve	Lukumäärä	1	1	1	1	1	2	2	2		2
Kaksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve	Lukumäärä	1	1	1	1	1	1	1	1		1
LS-hydrauliliitäntöjen tarve	Lukumäärä									1	

Voimanotto											
Voimanoton nopeus	r/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Vapaakytkimellä varustettu käyttöakseli					■	■	■	■	■	■	■

Renkaat											
Kuljetusalustan renkaat											

Valaistus											
Sähkötoiminen valaistus/varoitusmerkit		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■

B = Poikittaiskuljetin, FP = Etuniittokone, kääntyvä aisa, FZ = Etuniittokone, nivelpukki, ISL = Lieriöhammaspyöräkäyttö ilman sisäkenkää, KC = Piikkimurskain, RC = Telamurskain, S = Sivusäätö, SL = Karhotin, TL = TurboLift-järjestelmä, Tarvittavien hydrauliliitäntöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden mukaan

		Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
		9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
		2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
		2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
		3,90	3,90				
				7,00	7,00	7,65	7,32
		2830	3450	1945	1962	2560	2527

155 / 200	168 / 228	66 / 90	66 / 90	88 / 120	88 / 120
-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

II + III	II + III				
		II	II	II	II

2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
2	2	2	2	2	2
■	■	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■
■	■				
■	■				
	■				

2		1	1	1	1
1		1	1	1	1
	1				

1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
■	■	■	■	■	■

		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
--	--	--------------	--------------	-------------	-------------

■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---

Tauoton turvallisuus ja palvelu.

Mitä Fendt Service sisältää?

Meille palvelu tarkoittaa asiakkaidemme työn tuntemista ja ymmärtämistä, jotta pystymme vastaamaan heidän luotettavuus- ja turvallisuusvaatimuksiinsa ja varmistamaan taloudellisuuden. Seisomme tuotteidemme takana ja olemme kehittäneet ne vaativiin tarpeisiin ja pitkään jatkuvaan käyttöön. Palvelumme tarkoittavat kumppanuutta sinun työsi kanssa.

Mitä tarkoittaa Fendt full-line?

Johtavien traktoreiden ja puimureiden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme nyt myös Fendt-laustandardien mukaisia sadonkorjuukoneita. Saumaton maatalouskoneiden valikoima sekä korkealaatuinen Fendt-huolto kaikki samalta toimittajalta.

Mitä tuotteita kuuluu Fendt-sadonkorjuukoneiden valikoimaan?

Fendt-sadonkorjuukoneiden valikoima sisältää korkealaatuiset roottoritoimiset karhottimet (Fendt Former), pöyhimet (Fendt Twister), rumpuniittokoneet (Fendt Cutter) ja lautasniittokoneet (Fendt Slicer), noukinvaunut (Fendt Tigo), paalaimet (Fendt-pyöröpaalaimet ja -kanttipaalaimet) sekä ajosilppurit (Fendt Katana). Kaikki koneet on sovitettu Fendt-traktoreille, mutta toimivat aivan yhtä hyvin myös muiden traktoreiden kanssa.

Missä Fendt-sadonkorjuukoneet valmistetaan?

Fendt-sadonkorjuukoneet valmistetaan AGCO:n sadonkorjuuteknologian osaamiskeskuksessa Saksan Feuchtissa. Feucht on yksi kuudesta Saksan tehtaasta ja on toiminut innovatiivisten maatalouskoneiden alalla jo 100 vuoden ajan.

Fendtin yhteystiedot.

fendt.com

Löydä kaikki verkosta – esitteistä teknisiin tietoihin, asiakas- tai yritysraporteista Fendt-tapahtumakalenteriin.

Fendt-koneen räätälöinti

Fendtin ajoneuvokonfiguraattorin avulla voit valita haluamasi varustelun mahdollisten vaihtoehtojen joukosta ja räätälöidä liiketoimintasi tarpeisiin optimoidun koneen. Fendt-konfiguraattori on käytettävissä verkon kautta sivustolta www.fendt.com. Linkki räätälöintitoimintoon on aloitussivulla.

fendt.tv

Tietoja Fenddistä kellon ympäri Fendt-mediakirjaston kautta Fendtin Internet-TV lähettää uutisia ja tietoja Fenddistä joka päivä vuorokauden ympäri.

facebook.com/FendtGlobal

Seuraa meitä Facebookissa ja tutustu Fendt-maailman uutuuksiin. Käy tutustumassa.

instagram.com/fendt.global

Seuraa meitä Instagrammissa ja liity Fendtin seuraajiin. Lue mielenkiintoisia artikkeleita Fenddistä.