

FENDT

Fendt Slicer -lautasniittokone





Sadan vuoden asiantuntemus sadonkorjuusta
Perinteet, innovaatio ja intohimo – se on menestyksen
resepti Saksan Feuchtissa sijaitsevassa
sadonkorjuuteknologian osaamiskeskuksessa.

Viimeistellysti viimeiseen korteen saakka.

Täydellistä nurmea voi korjata vain täydellisillä koneilla. Fendt Slicer -lautasniittokoneet tarjoavat täydellisen, yhdenmukaisen leikkuukorkeuden vaikuttavia niittotuloksia varten. Rehun laatu ihastuttaa. Loistavaa tehoa – yhdistämme Slicer-etuniittokoneen ja perhosniittoyhdistelmän takana. Se on lyömätön niittokokemus, jossa on paljon nokkelia yksityiskohtia.



Monipuolisempaa et löydä. Niittokone, joka täyttää kaikki toiveet.

Fendt Slicer -lautasniittokone on tehty toteuttamaan käytännön vaatimukset. Älykäs kevyt rakenne ja pitkä käyttöikä kulkevat Fendillä käsi kädessä varmistaen helppokäyttöisyyden ja alhaisen polttoaineen kulutuksen. Innovatiiviset toiminnot vähentävät polttoaineen tarvetta. Valittavana on 16 etuniittokonetta ja 26 vedettävää tai sivuniittokonetta – oikea yhdistelmä kaikkiin tarpeisiin.



Muita parempi.

Joustavuus on tärkeintä hinattavissa, kuljetusjousituksella varustetuissa Fendt Slicer -niittokoneissa. Niissä teho ja joustavuus yhdistyvät ennennäkemättömällä tavalla. Keskivetoaisan ansiosta voit päättää, haluatko käyttää niittokonetta traktorin vasemmalla vai oikealla puolella. Käytä hinattavaa Slicer-lautasniittokonetta Slicer-etuniittokoneen kanssa erinomaista suorituskkyä varten.

Käyttö, joka pitää
sinut liikkeellä.

Fendt Slicer -lautasniittokoneisiin on saatavana erilaisia leikkuupalkkeja: Valitse kevyitä takaniittokoneita lieriöhammaspyöräkäytöllä, niin saat parhaat tulokset etenkin rinteissä, tai etu-/takaniittokoneita tai niittokoneyhdistelmiä, jossa on kompakti kulmavaihdekäyttö, erilaisia sadonkorjuutöitä ja kattavia erikoisominaisuuksia varten. Kaikki lautasniittokoneet voidaan varustaa käteväillä ComfortChange-pikavaihtoterillä – voit vaihtaa terät helposti erikoistyökalun avulla.

FENDT SLICER FQ: ETUTYÖKONE, JOSSA ON NIVELPUKKI JA TURBOLIFT

Huippu niittokone.



TurboLift-järjestelmää käyttävä hydropneumaattinen kevennys on Slicer FQ:n vakio-ominaisuus. Voit säätää kevennyksen portaattomasti ilman työkaluja. Tämä tarkoittaa, että kosketuspaine sopii aina täydellisesti kulloisiinkin olosuhteisiin.

Kaikkiin maastoihin
Fendt Slicer FQ:n tehon antaa lieriöhammaspyörä, ja se tarjoaa innovatiivisinta teknologiaa varmistaakseen, että saat aina parhaat tulokset. 3D-maanpinnan seuranta on enemmän kuin vain sanahelinää tälle etuniittokoneelle. Vedettävä 3D-maanpinnan seuranta toimii poikittais- ja pituussuunnassa. Se tarkoittaa, että voit saavuttaa täydellisen ja ennen kaikkea puhtaan niiton myös mäkisessä maastossa. Niittopalkin kaltevuutta seurataan automaattisesti välillä -6 – +15°, mikä sopii täydellisesti niittokoneen ylös-alas-liikkeeseen. Edut: tasainen leikkuukorkeus laadukasta satoa varten vaikeimmissakin olosuhteissa.

Tehokasta niittoa rinteissä
Jotta ulottuisit jokaiseen korteen, Fendt Slicer FQ:n niittoyksikkö voidaan siirtää hydraulisesti sivulle (lisävaruste). Tämän nokkelan yksityiskohdan ansiosta voit siirtää niittokonetta rinteessä hävikin ehkäisemiseksi. Kun Slicer FQ:tä käytetään yhdessä vedettävän perhosyhdistelmän kanssa, tämän sivusiirron avulla vältetään niittokaistaleen keskeytyminen mutkissa. Näin varmistetaan siisti niitto.

Inspiroivia ratkaisuja
Koska Slicer FQ voidaan kiinnittää suoraan etunostolaitteeseen, painopiste on lähellä traktoria, mikä pienentää etuakselin kuormaa. 3-pistekiinnitintä ei tarvita. Traktoreissa, joissa ei ole etunostolaitteen tarkkaa asennonsäätöä, Slicer FQ:ta voidaan ajaa kelluvassa tilassa tukiketjuja käyttämällä alavarret kiinteällä säätökorkeudella (750 mm). Niittoyksikön yläpuolella oleva vetorunko lisää niittokoneen liikkumisvapautta entisestään. Kun haluat pysäköidä etuniittokoneen, aseta vain lukittava säätövipu pysäköintiasentoon.

Niittomurskaimet – valinta on sinun
Voit halutessasi varustaa Fendt Slicer FQ:n niittomurskaimella tai käyttää sitä ilman niittomurskainta esimerkiksi matalakasvuisilla alueilla. Täydellisesti kuivunutta rehua ja parasta rehun laatua varten voit valita tela- (RC) tai piikkimurskaimen (KC). Molemmissa on suora voimansiirto yläpuolisten voimansiirtoakselien kautta, ylikuormasuoja mukaan lukien. Tämä takaa suuren tehokkuuden. Voit reagoida nopeasti sadonkorjuu- ja sääolosuhteisiin säätämällä piikkimurskaimen murskausvoimakkuutta 4-portaisella vastakammalla tai ylätelan portaattomasti säädettävällä esikristysjousella. Karhon leveyttä ja etäisyyttä traktorin etupyörän ja karhon ohjauslevyn välissä voidaan säätää portaattomasti.

Leikkuupalkin kallistus seuraa maaperän muotoja automaattisesti. Jos niittopalkki putoaa notkelmaan, se kallistuu samalla ylöspäin enintään 6°.



Jos niittopalkki liikkuu ylöspäin, se kallistuu automaattisesti ylöspäin enintään 15°. Tämä pitää niittokorkeuden tasaisena ja suojelee maaperää.



Vedettävä jousitus toimii poikittais- ja pituussuunnassa vetoaisojen, ohjaustankojen ja vetosylinterien ja niiden liitostankojen ansiosta. Tämä 3D-kinematiikka viimeistelee niiton mäkisessäkin maastossa.



Vapaata liikettä – poikittaiskääntymiskulma +/-13° ja pystyjousisto noin 650 mm: Slicer FQ -etuniittokone on erittäin joustava.

Innovatiivinen: niittoyksikön valinnainen hydraulinen sivusiirto jopa 40 cm:llä (20 cm oikealle ja vasemmalle) takaa siistin päällekkäisyyden etu/takayhdistelmän kanssa. Lisäksi sillä voi estää ajautumista rinteessä.

		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***
Työleveys	m	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62
Lautasterät	Määrä	6	6	6	7	7	7

*** = Noudata maakohtaisia määräyksiä

FENDT SLICER FP: KÄÄNTYVÄAISAINEN ETUNIITTOKONE

Hellävarainen ja tehokas veto.

Selvästi tehokkaampi
Lyhyet asetusajat ja suuret työskentelynopeudet, parhaat niittotulokset ja pieni polttoaineen kulutus – Fendt Slicer -etuniittokoneiden selkeät edut. Tukevasti kiinnitetty terälaatikko ja pikavaihtoavaimen pidike ovat vakiovarusteita. Fendt Slicer FP on todella vertaansa vailla helppokäyttöisyydessä.

Vetää eikä työnnä
Niittokonetta vedetään kääntyvällä aisalla, johon leikkuupalkki on kiinnitetty traktorin edessä. Jousikuormitus huolehtii maanpintaan kohdistuvan paineen keventämisestä. Tämä vähentää huomattavasti polttoaineen kulutusta ja suojaa nurmea. Yhdessä Fendt Vario -traktoreiden etunostolaitteen kevennyksen kanssa työn laatu paranee edelleen, kun leikkuupalkin kosketuspaine pysyy samana maanpinnan muodosta riippumatta.

Mestari alallaan
Älä tuhlaa aikaa turhaan työhön. Fendt Slicer FP -etuniittokone on helppo kytkeä traktorin kääntyvään aisaan kolmipistekytkimellä. Kääntyvän aisan poikittaissuuntainen kääntöväli on +/- 6,5°, mikä varmistaa aina parhaan mahdollisen maanpinnan seuraamisen. Tiellä ajettaessa niittokone asettuu automaattisesti kääntyvän aisan keskelle. Näin ajaminen on turvallista, ja kone on suojattu myös huonokuntoisilla teillä ja siirtymisreiteillä. Lisävarusteena saatava hydraulisesti ulos taitettava suojakangas lyhentää asetusaikaa pellolla.

Aina sopiva ratkaisu
Fendt Slicer 310 FPK -lautasniittokone, jossa on erikoisvalmisteinen pienikokoisempi kääntyvä aisa, on saatavana erittäin kompaktiin asennukseen ja pienten traktoreiden käyttöön. Tämä niittokone sopii erityisen hyvin mäkisiin maastoihin. Käyttökohteesta riippuen Slicer FP -niittokoneen voi varustaa myös piikki- tai telamurskaimella tai karhottimella.

		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC
Työleveys	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Lautasterät	Määrä	4	4	6	6	6	6	6

Hydraulisesti kääntyvien suojusten ansiosta kone on nopeasti vaihdettavissa kuljetusasennosta työasentoon.



Suuri kääntöalue varmistaa, että Fendt Slicer -niittokone seuraa hyvin maanpintaa.



Erikoisvalmisteinen kääntyvä aisa huolehtii siitä, että Fendt Slicer 310 FPK on lähellä traktoria ja hyvin hallittavissa.



FENDT SLICER: NIITTOKONEYHDISTELMÄ ISOBUS-OHJAUKSELLA

Huipputason suorituskyky ja mukavuus ovat tulleet jäädäkseen.

Yhdistelmä vailla vertaa
ISOBUS-niittokoneyhdistelmä Slicer TLKCB soveltuu erityisen hyvin suurille maatiloille ja urakoitsijoiden käyttöön. Ainutlaatuiset yksityiskohdat ja älykkäät ratkaisut, kuten kulmavaihdekäyttö, leikkuupalkin TurboLift-kevennysjärjestelmä, SafetySwing-törmäyssuoja ja BeMove-hihnansäätö, tekevät Fendt Slicer -niittokoneesta tehokkaan ja kestävän koneen suurten pinta-alojen käsittelyyn. Käyttö on helppoa vakiovarusteluun kuuluvan ISOBUS-ohjauksen ansiosta.

Suorituskykyä yhden painikkeen kosketuksella
Fendt Slicer -niittokoneyhdistelmän kattava ISOBUS-ohjaus tarjoaa mainion tavan ohjata kaikkia niittokoneen toimintoja Vario-päätteen tai muun ISOBUS-yhteensopivan päätteen kosketusnäytöltä. Toimintoja voi ohjata myös Fendt Vario -traktorin ohjaussauvalla. Hyvin yksinkertaista – automaattinen kokoontaitto, leikkuupalkin aktiivinen maapaineen säätö ja niittokoneen käytön yleiskuva näytössä. Ylikuormitustilanteessa kuljettaja saa suoraan varoituksen. ISOBUS-ohjaus varmistaa helpot säätömahdollisuudet ja käyttömukavuuden.

Slicer 9314 TLKCB		
Työleveys	m	9,30
Lautasterät	Määrä	2 x 7

Laatua kuljetinhihnalla
BeMove-hihnansäätötoiminnolla varustetuilla kuljetinhihnoilla karhon leveyttä voidaan säätää portaattomasti 1,8–3 m ISOBUS-päätteeltä. Karhon leveys voidaan siis säätää täydellisesti seuraavaa työkonetta varten. Käytöllä on oma öljynsyöttö, jolle ei tarvita erillistä jäähdytintä älykkään rakenteen ansiosta. Hihnan nopeus on helppo säätää ISOBUS-päätteeltä, joka näyttää myös hihnojen käyttötunnit erikseen. Fendt Slicer ISOBUS -niittokoneyhdistelmä toimii myös suurilla nopeuksilla käsitellen suuret satomäärät turvallisesti ja ilman tukoksia.

BeMove-järjestelmällä on helppo siirtää hihnoja ja säätää karhon leveys perässä tuleville koneille sopivaksi.



Ainutlaatuinen patentoitu SafetySwing-törmäyssuoja kääntää niittokoneyhdistelmää tarvittaessa jopa 1,5 metriä ylös ja takaisin.



Vario-päätteen tai muun ISOBUS-yhteensopivan päätteen selkeä näyttö helpottaa työtä.



Hihnät nousevat ylös yhden painikkeen kosketuksella.

FENDT SLICER: NIITTOKONEYHDISTELMÄ ISOBUS-OHJAUKSELLA

Rennompi tapa niittää.

Erinomaista apua SectionControl-ohjauksesta

Kookkailla tai kapeilla peltolohkoilla jokaisen etu- ja takaniittoyksikön asettelu ja nostaminen oikeaan aikaan testaa kuljettajan keskittymiskykyä kokemuksesta riippumatta. SectionControl-toiminto hoitaa tämän työn puolestasi.

SectionControl vaihtaa automaattisesti osittaiset leveydet siisteiksi samansuuntaisiksi ajolinjoiksi ilman päällekkäisyyttä – tämä on jo yleinen käytäntö kylvö-, lannoitus- ja kasviensuojelutöissä. Niittokoneen kanssa periaate on sama, siinä jokainen etu- ja takaniittoyksikkö toimii 'osittaisena leveytenä'. Kun ajolinjaopastus on päällä, traktori tunnistaa koneen sijainnin pellolla. ISOBUS-järjestelmän avulla traktori ja työkone voivat olla helposti yhteydessä. Kun vastaan tulee jo käsitelty alue tai virtuaalinen päiste, järjestelmä nostaa leikkauslaitteen automaattisesti ylös.

Miten SectionControl voi auttaa niitossa

- Suuri apu kuljettajalle, joka voi keskittyä täydellisesti niittoprosessin valvontaan
- Asettaa/vetää niittoyksikön aina samalle etäisyydelle pellonreunasta virtuaalisella päisteellä
- Parempi rehun laatu, koska päältä ajetaan vain kerran
- Tasaiset karhot
- Virheiden välttäminen

SectionControl-ohjauksesta on hyötyä myös muualla kuin epäsäännöllisillä peltolohkoilla. Jos tiedät, että jokin tukkii ajoväylän (esim. kivi), voit tallentaa sen esteeksi ajolinjaohjausjärjestelmään ajamalla esteen ympäri. Kun seuraavan kerran ajat tähän kohtaan, niittokone nousee automaattisesti ylös. Tämä suoja tehokkaasti laitteita vaurioitumiselta.

SectionControl on saatavana lisävarusteena, ja se toimii, kun ISOBUS TC-SC -moduuli on aktivoitu sekä niittokoneen että traktorin päätteessä.



Kelluva niittokokemus ainutlaatuisella TurboLift- järjestelmällä.

Paras maaperän suojaus

Takanostolaitteissa olevien keskikiinnitteisten Fendt Slicer -niittokoneiden ja Slicer FQ -etuniittokoneiden patentoitu TurboLift-järjestelmä tarjoaa kelluvan niittokokemuksen, suojaa hyvin maaperää ja varmistaa korkean sadon laadun. Sato pysyy aina puhtaana myös märillä ja kosteilla alueilla.

Portaaton säätö

TurboLift-järjestelmän kevennyspaine säädetään sopivaksi ennen niittämisen aloittamista. Sen jälkeen niittokoneen painetta voi keventää ja asetuspaineen voi palauttaa milloin tahansa ajon aikana. Näin kuljettaja voi reagoida joustavasti muuttuviin olosuhteisiin. Päisteissä järjestelmä kalibroituu aina automaattisesti. Hyvän niittolaadun lisäksi TurboLift varmistaa vähäisen vetovoiman tarpeen, mikä tarkoittaa myös merkittävää polttoaineen säästöä. Niittokoneen paineen kevennys ja turvallinen ja helppo lasku onnistuvat TurboLift-venttiilistön painikkeen painalluksella.

Törmäyssuojaus

SafetySwing on Fendt Slicer -niittokoneyhdistelmän patentoitu mekaaninen törmäyssuoja. Törmäystilanteessa kummankin niittolaitteen voi irrottaa erikseen nivelpisteen sijaitessa yhdistelmän keskellä. Suuren vipuvarren ansiosta niittolaitteet nousevat turvallisesti ylös ja kääntyvät taakse esteen ylittämiseksi. Sen jälkeen ne palaavat automaattisesti takaisin työasentoon, jolloin työtä voi taas jatkaa.

Taittuu pieneen kokoon

Kuljetuskorkeus on aina alle 4 metriä myös 9,3 metrin työleveydellä. Tämä saadaan aikaan syvälle vetovarren sisään sijoitetulla sylinterillä. Niittokoneyhdistelmän painopiste siirtyy myös pitkälle alaspäin, jolloin Fendt Slicer TL -niittokonetta on helppo kuljettaa tiellä. Niittokoneyhdistelmää on turvallista kuljettaa pienessä kokoonlaitetussa asennossa. Fendt Slicer -niittokoneyhdistelmän moduulirakenteen ansiosta siihen voi jälkiasentaa piikki- tai telamurskaimen milloin tahansa.



Kompensointisylinteri vakauttaa niittokoneen päisteellä ja tiellä.



Painemittarin avulla TurboLift-järjestelmän maakosketuspainetta voi seurata koko ajan ja paineen voi säätää ohjaamosta käsin.



Kokoonlaitettuna niittokoneyhdistelmän korkeus on alle 4 metriä, jolloin sitä on helppo kuljettaa alhaalla sijaitsevan painopisteen ansiosta.

		Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 991 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB
Työleveys	m	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30
Lautasterät	Määrä	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7

FENDT SLICER TLX: KESKIKIINNITTEINEN TAKAKONE, JOKA KÄÄNTYY KULJETUSASENTOON SUORAAN TAAKSE

Nosta tehoa helposti.



Keskelle kiinnitetty niittokone seuraa hyvin maanpintaa.


Keskikiinnitys
Fendt Slicer TLX -niittokone käsittelee suuria pinta-aloja ja leikkaa materiaalin erinomaisesti. Konetta on helppo käsitellä ennen kaikkea erityisen keskiripustuksen ansiosta. Fendt Slicer TLX -niittokoneen leikkuuyksikkö on kiinnitetty painopisteen kohtaan. Tämä varmistaa erinomaisen maanpinnan seuraamisen maaperän suojaamiseksi. Slicer TLX:n TurboLift-järjestelmä tarjoaa ainutlaatuisen kelluvan leikkauksen.

Täydellinen tehon jakautuminen
Yksinkertainen, suoraviivainen ja vähän huoltoa tarvitseva voimansiirto nivelakselin kautta suoraan leikkuupalkkiin eli juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Suora voimansiirto on taattu myös niittomurskaimia käytettäessä. SafetySwing-törmäyssuojaus toimii, jos niittämisen aikana törmätään esteeseen. Niittokone nousee ylös ja kääntyy taakse ja esteen ohitettuaan palaa takaisin alkuasentoon. Slicer TLX -niittokone on erittäin käyttäjäystävällinen. Siitä huolehtivat vakiovarusteluun kuuluvat työkalulaatikko, konetta ympäröivä muovinen törmäyssuoja sekä ilman työkaluja avattava etusuojus. Eri tilauksesta saatavana on myös hydraulinen kuljetuslukitus tai hydraulisesti taittuva ulkosuojus.

Täydellinen niittojälki kaikissa olosuhteissa
Kuljetuskorkeuden näytön avulla nostolaitteen korkeutta voi säätää suoraan ohjaamosta niittämisen aikana. Päisteellä niittokone nousee ja laskee yksitoimisen hallintaventtiilin avulla. Leveä kääntöalue (+28° – -18°) varmistaa poikkeuksellisen hyvän niittojäljen myös rinnepellolla ja penkereillä.

Taittuu kokoon kätevästi
Slicer TLX -niittokone taittuu kokoon diagonaalisesti, jolloin sitä on helppo kuljettaa tiellä yhtenä yksikkönä traktorin kanssa. Työleveydestä riippuen niittokone taittuu jopa 120°. Paino jakautuu parhaalla mahdollisella tavalla, ja leveys ja korkeus ovat sopivan pienet turvalliseen ja helppoon kuljettamiseen tiellä. Slicer TLX -niittokoneen voi myös varastoida pystyasennossa, jolloin se vie vähän tilaa.

Slicer TLX:n suuresta kääntökulmasta on etua rinnepellolla mutta myös tiellä.

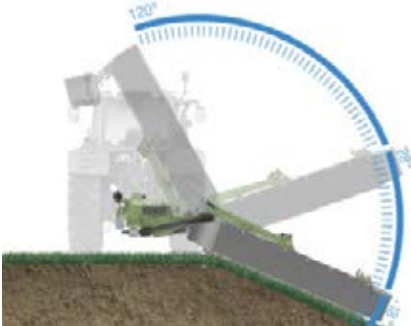

Suojukset taittuvat ulos kokonaan ilman työkaluja, jolloin ne on helppo puhdistaa ja huoltaa.



Nostolaitteen korkeuden voi säätää nopeasti ja helposti mekaanisen ja helppolukuisen työkorkeusnäytön avulla.



		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Työleveys	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Lautasterät	Määrä	6	6	6	7	7	7

FENDT SLICER TL: KESKIKIINNITTEINEN TAKAKONE

Liukuen nurmen yli kohti korkealaatuista satoa.

Patentoitu johdejärjestelmä

Fendt Slicer TL -niittokoneiden patentoitu johdejärjestelmä varmistaa leikkuupalkin vakauden ja hyvän ohjauksen sekä pituus- että poikittaissuunnassa. Tuloksena on erinomainen maanpinnan seuranta ja nurmen suojaus. Niittokoneen kääntöalue on 13° sekä ylös että alas. Lisäksi johdejärjestelmä keventää nostovarren ja niittokoneen kiinnityspisteen, jolloin keskikiinnitykseen ei kohdistu vääntövoimaa. Kaikki tämä varmistaa pitkän käyttöiän.

Suora voimansiirto

Fendt Slicer TL:n kulmavaihde on suunniteltu myös korkean teholuokan traktoreille. Vapaakytkimellä varustettu ja ylikuormitukselta suojattu käyttöakseli suojaa suurilta vahingoilta. Lisäksi Fendt Slicer TL:ssä on törmäyssuoja, jonka avulla niittokonetta voi kääntää jopa 22° taaksepäin. Tämä mahdollistaa myös vapautusvoiman säädön. Aktivoimalla hydrauliventtiilin ja ajamalla vähän taaksepäin niittokone palaa takaisin työasentoon.

Hyvä kuljetusasento

Kuljetusta varten Fendt Slicerit voidaan kääntää helposti hieman yli 90° taaksepäin. Kääntämisen voi tehdä mukavasti traktorin ohjaamosta. Kompensointisylinteri ja TurboLift-järjestelmä toimivat vastavoimana niittokoneen liikkeille ajon aikana varmistaen tasaisen ja turvallisen ajon tiellä.

Harkittu huoltokonsepti

Fendt Slicer TL ihastuttaa myös huollon helppoudella. Leveälle avautuvat kankaiset etusuojukset helpottavat pääsyä huoltokohteisiin. Myös takasuojukset voi avata leveästi ilman niittomurskaimia olevissa malleissa. Terien vaihto ja puhdistus sujuvat siksi nopeasti ja helposti. Varateriä on aina käsillä suurissa terälaatikoissa.



Leikkuupalkin hydropneumaattisen TurboLift-kevennyksen ansiosta niittäminen tapahtuu kevyesti yhdellä kertaa.



Patentoitu johdejärjestelmä varmistaa leikkuupalkin hyvän ohjauksen ja vakauden.



Kuljetusasennossa niittokone kääntyy 90° taakse ohjaamosta operoiden.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
Työleveys	m	4,00	4,50
Lautasterät	Määrä	8	9

FENDT SLICER: VEDETTÄVÄ, SIVUKIINNITTEINEN NIITTOKONE

Niitä pelto sivulta.

Rentoutunutta työntekoa
Vedettäviä, sivukiinnitteisiä, kulmavaihekäyttöisiä Fendt Slicer -niittokoneita on saatavana eri versioina. Joissakin malleissa lautasterät pyörivät keskelle päin, ja joissakin ne pyörivät pareittain vastakkain. Malleissa, joissa on lautasteräparit, on pikavaihtoterät ja terien DriveGuard-suojus vakiona.

Ei mitään kompromisseja
Sivukiinnitteinen Fendt Slicer -niittokone on oivallinen ratkaisu keskisuurille maatiloille. Ne soveltuvat erittäin moniin käyttökohteisiin, ja sivukiinnityksen ansiosta niillä voi niittää myös ojat ja penkereet. Säädettävän alavarren pulteilla niittokoneen voi asentaa erilaisiin traktoreihin, jolloin voi käyttää myös täyttä työlevyettä.

Paras suojaus
Jousikuormitteinen törmäyssuoja suojaa niittokonetta luotettavasti vaurioilta. Läpimenevä runko antaa näille malleille lisää vakautta. V-hihna siirtää voiman tehokkaasti toimien samalla ylikuormitussuojana. Niittoyksikön kuormitusta voi säätää helposti jousen avulla. Myös tässä tärkeitä etuja ovat nurmen suojaus ja korkealaatuinen sato.

Mukavuus aina vakiovarusteena
Kummaltakin puolelta taivuttava suojakangas tarjoaa helpon pääsyn leikkuupalkkiin. Joissakin malleissa varusteluun kuuluu myös piikki- tai telatyypinen murskain. Vedettävien Fendt Slicer -niittokoneiden työkalulaatikko on nopeasti käden ulottuvilla pellolla.

		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Työleveys	m	2,55	3,00	3,50
Lautasterät	Määrä	5	6	7

Automaattisesti kiristyvän elastisen V-käyttöhihnan pyörimisnopeus on 540 tai 1000 r/min.



Niittäminen onnistuu hyvin myös ojista ja penkereistä, joiden kaltevuus on jopa 30°.



Jousikuormitus huolehtii maanpintaan kohdistuvan paineen kevennyksestä ja suojaa nurmea.



VEDETTÄVÄ, SIVUKIINNITTEINEN FENDT SLICER ISL -NIITTOKONE

Keveys ja kestävyys kulkevat käsi kädessä.

Älykkäästi rakennettu
Fendt Slicer ISL -niittokoneissa on paino-optimoitu rakenne ja alhainen tehontarve, jolloin suuriin työleveyksiin päästään myös pienillä traktoreilla. Pareittain järjestetyt lautasterät ja matala leikkuupalkki varmistavat erinomaisen niittojäljen. Jälki on siisti myös matalilla leikkuukorkeuksilla. Käyttöhihna kulkee yläpuolelta suoraan ensimmäiselle lautasterälle estäen korren taittumisen sivuun erityisesti rinteessä. Helposti vaihdettavat suuret kovateräksiset liukukengät pidentävät käyttöikä.

Pitkä käyttöikä ja vakaus
Kaikilla käyttökomponenteilla on öljykylpyvoitelu, mikä tarkoittaa, että kaikki osat saavat hyvän voitelun myös koneen kaltevassa asennossa penkereitä ja ojia niitettäessä. Leikkuupalkin tiivistykseen on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta öljy ei pääse likaamaan satoa – ei edes vuosikausien käytön jälkeen.

Täydellinen nosto
Sivunostolla ja lieriöpyöräkäytöllä varustettu Fendt Slicer erottuu edukseen poikkeuksellisen käyttäjäystävällisyytensä ansiosta. Nostamiseen päisteellä tarvitaan vain yksi hydraulisylinteri. Takanostolaitetta ei tarvita. Leikkuupalkki nousee aina maanpinnan tasossa. Vaihto työskentely- ja kuljetustilan välillä toimii yhdellä hydrauliventtiilillä. Etuja ovat myös kompakti kuljetusasento ja traktoria lähellä oleva painopiste, jotka varmistavat turvallisuuden ja vakauden siirtoajossa.

Hyvä suojaus
Fendt Slicer ISL -niittokoneessa turvallisuutesi on aina taattu. Jousikuormitteinen törmäyssuoja suojaa niittokonetta vaurioilta. Lisäksi yksittäiset leikkuuterät on suojattu varmistuspultilla. Elastinen V-hihna ja automaattinen hihnankiristys toimivat samalla ylikuormitussuojana.



Paras leikkuutulos on helppo saavuttaa myös pitkäkortisella heinällä.



Vaihto työskentelytilasta kompaktiin kuljetusasentoon sujuu mukavasti ja kätevästi suoraan ohjaamosta.

		Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL
Työleveys	m	2,42	2,82
Lautasterät	Määrä	6	7

FENDT SLICER TKC JA TRC OVAT HINATTAVIA NIITTOMURSKAIMIA

Yksinkertaisesti upea niitto.

Täyttä höyryä eteenpäin
Fendt Slicer TKC- ja TRC -hinattavat niittomurskaimet edustavat tehoa ja maksimaalista joustavuutta. Sekä 3,0 m että 3,5 m työleveyden versiot on varustettu joko piikki- tai telatyypisellä murskaimella. Keskeltä nivelletyn vetopuomin avulla voit niittää oikealta, vasemmalta tai suoraan traktorin takaa. Tukevan kääntyvän vaihdelaatikon ansiosta ristinivelten kulma jää pienemmäksi. Tämä varmistaa täydellisen ohjattavuuden ja erittäin tasaisen tehonsyötön yhdessä vähäisen kulumisen kanssa. Leikkuupalkin kompakti kulmavaihdekäyttö leikkaa erittäin siististi, koska jokaista niittoterää käytetään erikseen samalla voimalla.

Oikea rako
Fendt Slicer TKC- ja TRC -leikkuupalkki nostetaan tukevan kannatinrunгон ulommista pisteistä. Niittokone sopeutuu täydellisesti epätasaiseen maastoon suunnikasjousituksen ansiosta. Jouset lyhenevät vain hieman heilahduksen aikana, mikä mahdollistaa hyvin tasaisen leikkuupalkin kevennyksen. Säädettyjen jousipakettien avulla tukipaine voidaan muuttaa 200 kg:sta koko niittokoneen painoon erilaisia sovelluksia varten. Lisäksi niittokoneen ylärunko tarjoaa paljon liikkuvuutta. Kolmiulotteisen maanpinnan seurannan ansiosta voit luottaa todella siistiin niittoon äärimmäisissäkin olosuhteissa. Niittokonetta on erittäin helppo vetää aivan koneen etuosassa olevan vetopisteen ansiosta.

		Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Työleveys	m	3,00	3,00	3,50	3,50
Lautasterät	Määrä	6	6	7	7

Tarkkuustyötä kaikissa vaiheissa
Fendt Slicer korjaa satoa juuri niin kuin haluat. Leikkuukorkeuden portaaton keskussäätöä voidaan säätää helposti 3,5–7 cm:iin käsikäyttöisellä kammella ilman työkaluja. Näin voidaan niittää aina oikealla korkeudella. Lisäksi piikkimurskaimen voimakkuus voidaan asettaa helposti ja ilman työkaluja, jotta piikit reagoivat itsenäisesti korjuuolosuhteisiin. Niittokone osoittaa valtavan ohjattavuuden ja maavaran ennen kaikkea päisteellä ja tiellä. Nostokorkeus varmistaa, että voi ajaa päisteen karhojen yli ilman hukkaa. Fendt Slicer niittomurskaimet ovat erikoislaatuista koneita, eivät vain hyvän niittojälkensä vaan myös käyttäjäystävällisyytensä ansiosta.

Fendt Slicer TKC:n ja TRC:n keskivetopuomi tarjoaa mahdollisimman paljon joustavuutta.



Fendt Slicer TKC- ja TRC -leikkuupalkki nostetaan tukevan kannatinrunгон ulommista pisteistä, mikä takaa täydellisen maanpinnan seurannan.



Vakionopeus 40 km/h mahdollistaa nopean siirtymisen seuraavaan paikkaan.



Poikkeuksellinen nostokorkeus antaa tarvitsemasi vapauden.



Fendt Slicer 3575 T:n vetopuomiin on integroitu työkalulaatikko nopeita huoltotöitä varten.

FENDT SLICER KC/RC – VARUSTEENA PIIKKI-/TELATYYPPIINEN NIITTOMURSKAIN

Valmistele täydellinen sato.

Paras ilmastus
Niittomurskain lyhentää huomattavasti heinän kuivausaikaa. Se hankaa irti kasvin luonnollisen vahakerroksen ja poistaa nopeasti solunesteet. Kevyt ja ilmava karho mahdollistaa tehokkaan ilmankierron ja nopeuttaa vedenpoistoa säästäten arvokasta aikaa, kun seuraavat käsittelyvaiheet voidaan aloittaa nopeammin ja pöyhintäaikaa tarvitaan vähemmän.

KC-piikkimurskain
Fendt Slicer -niittokoneiden KC-piikkimurskaimessa on helposti säädettävä vastakampa, jolla murskausintensiteetin voi säätää viiteen eri asetukseen. Tämä todella suojaa satoa: se pysyy lujana ja säilyttää rakenteensa, mikä mahdollistaa etenkin ruohon tasalaatuisen murskaamisen. Piikeissä on luonnollisesti irtoamissuojaus.

RC-telamurskain
Fendt Slicerin RC-telamurskain koostuu kahdesta sisäkkäin menevästä kumiprofiilista, joiden avulla säädetään puristuspainetta. Suuren päällekkäisyyden johdosta voimansiirto tulee alemmalle telalle; ylätela pyörii synkronisesti mukana. Vierasesinesuojaus säädettävällä esikuormituksella mahdollistaa ylätelan väistämisen. Näin saadaan aikaan hellävarainen mutta silti tehokas murskaus ilman varisemistappioita. Niittomurskaimet sopivat erityisesti vihannessadon korjuuseen.

Joustava murskaus
Voit säätää sadonkorjuulaitteesi nopeasti ja helposti ulkoisiin olosuhteisiin tai asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi. Kummassakin laitteessa on suora käyttö, ja ne on suojattu ylikuormitukselta varmistuspultin avulla.

Säädettävällä vastakammalla varustetun jousikuormitteisen KC-piikkimurskaimen voi säätää viiteen eri asentoon.



Kaikkia laitteita käytetään suoraan päävoimansiirron akselin tai työkonteen voimansiirron kautta.



RC-telamurskain varmistaa varovaisen murskauksen ilman varisemistappioita. Kuluneen tai vaurioituneen kumielementin voi vaihtaa erikseen.



Kaikki niittomurskaimet toimivat lähes koko niittokoneen leveydellä mahdollistaen suuren tuotantotehon suurilla sadoilla.



FENDT-PALVELUT

Paras tuote, paras huolto ja palvelu.

Fendt Slicer -niittokone on viimeisen teknologian mukainen tuote, jonka avulla voitat vaikeimmatkin haasteet. Siksi voit odottaa enemmän erittäin tehokkaiden, sertifioitujen Fendt-jälleenmyyjien palveluilta:

- nopeat yhteyshkanavat asiakkaan ja koulutetun huoltotiimimme välillä.
- 12 kuukauden takuu alkuperäisille Fendt-osille ja niiden varusteille

100 % laatua. 100 % palvelua: Fendt-palvelut
Tarjoamme erinomaisia palveluita voidaksemme tarjota sinulle parasta käyttövarmuutta ja tehokkuutta Fendt-koneeltasi:

- Fendt Demo -palvelu
- Fendt Expert -kuljettajakoulutus
- AGCO Finance – rahoitus- ja vuokraustarjoukset



Fendt-jälleenmyyjäsi on tavoitettavissa aina tarvittaessa ensisijaisena tavoitteenaan varmistaa Fendt-koneesi jatkuva käyttövalmius.

FENDT-PALVELUT

Varmista koneesi tulevaisuuden toimintavalmius jo tänään.

Fendt Demo -palvelu

Onko kyse uudesta hankinnasta? Tulet rakastamaan Fendt-ratkaisujamme ja yleistä tehokkuutta. Anna Fendt Demo -palvelun tehdä päätöksestä helpompaa.

Fendt Expert -kuljettajakoulutus

Autamme sinua saamaan ajoneuvostasi irti kaiken mahdollisen. Ainutlaatuisen Fendt Expert -kuljettajakoulutusohjelman avulla voit parantaa Fendt-traktorisi hyötysuhdetta ja oppia käyttämään kaikkia päivittäistä työtäsi helpottavia toimintoja. Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa kaiken tehon irti Fendt-koneestasi.

Yksilölliset rahoitus- ja vuokrausjärjestelyt


Tekniikkaan investointi sitoo huomattavasti pääomaa. AGCO Finance -luottorahoitus tarjoaa houkuttelevat ja joustavat ehdot. Voit itse valita Fendt-traktorisi rahoitusehdot käsirahasta kuukausieriin ja maksuaikaan. Jos tarvitset lyhytaikaista lisäkapasiteettia tai haluat käyttää traktoreita pidemmän aikaa ostamatta omaa konetta, Fendt-jälleenmyyjäsi voi tarjota sopivan ratkaisun räätälöidyillä vuokrauspaketeilla.

Fendt - takuu 3 vuotta

- 3 vuotta tai 3000 tuntia kumpi ennen täyttyä
- Ensimmäinen vuosi normaali takuu
- 2. ja 3. vuosi takuu etuakselille, moottorille, voimansiirrolle, ohjauslaitteille, hydraulikalle, voimanotolle ja vetopyörästölle
- 2. ja 3. vuoden vaurioissa omavastuu on 250 € / vaurio.

Fendt-jälleenmyyjäsi asentaa ainoastaan alkuperäisiä Fendt-osia. Ne ovat laadukkaita ja turvatarkastettuja. Tämä varmistaa Fendt-koneesi arvon säilymisen.

AGCO Parts Books to go -älypuhelinsovelluksen avulla löydät Fendt-varaosia nopeasti ja helposti ja tilaat niitä suoraan. Voit ladata sovelluksen puhelimesi sovelluskaupasta (App Store tai Google Play Store). Saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Fendt-jälleenmyyjältäsi.



FENDT SLICER-LAUTASNIITTOKONE

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot

		Etuniittokoneet					
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC
Mitat ja painot							
Työleveys	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Kuljetusleveys	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Karhon leveys	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20
Kuljetuskorkeus	m						
Kuljetuspituus	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58
Paino	kg	474	504	694	770	890	990

Tehontarve							
Tehontarve	kW/hv	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90

Vetolaite							
Kolmipiste	Luokka	II	II	II	II	II	II
Vetovarret	Luokka						

Leikkauslaite							
Lautasterät	Määrä	4	4	6	6	6	6
Niittoterät	Määrä	2	2	2	2	2	2
Pikavaihtoterät				■	■	■	■
DriveGuard-suojus				■	■	■	■
Mekaaninen sivusiirto							
Hydraulinen sivusiirto			■				
Sivusuojuksen hydraulinen avaus/suljenta					□	□	□
TurboLift-kevennys							
ISOBUS-ohjaus							
SafetySwing-törmäyssuoja							
BeMove-hihnansäätö							
SectionControl							

Hydrauliikka						
Yksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä					
Kaksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä	1				
LS-hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä					

Voimanotto							
Voimanoton nopeus	r/min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000
Vapaakytkimellä varustettu käyttökäskeli		■	■	■	■	■	■

Renkaat							
Kuljetuslaturan renkaat							

Valot							
Sähkötoiminen valaistus/varoitusmerkit				☐	☐	☐	☐

B = Poikittaiskuljetin / FP = Etuniittokone, kääntyvä aisa / FZ = Etuniittokone, nivelpukki / ISL = Lierihönnäspyröäkäyttö ilman sisäkenkää / KC = Piikkimurskain / RC = Telamurskain / S = Sivusäästö / SL = Karhotin / TL = TurboLift-järjestelmä / Tarvittavien hydrauliliitaintöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden mukaan / *** = Noudata maakohtaisia määräyksiä



Etuniittokoneet							Vedettävät ja sivuniittokoneet				
Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798

64/87	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

[illegible][illegible][illegible]

1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
■							■	■	■	■	■

0	0	0	0	0	0	0					
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste: ■
Lisävaruste: □

FENDT SLICER -LAUTASNIITTOKONE

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot



Vedettävät ja sivuniittokoneet							
		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Mitat ja painot							
Työleveys	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Kuljetusleveys	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80
Karhon leveys	m	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80
Kuljetuskorkeus	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99
Kuljetuspituus	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10
Paino	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500
Tehontarve							
Tehontarve	kW/hv	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130
Vetolaite							
Kolmipiste	Luokka	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III
Vetovarret	Luokka						
Leikkauslaite							
Lautasterät	Määrä	6	6	6	7	7	7
Niittoterät	Määrä	2	2	2	2	2	2
Pikavaihtoterät		■	■	■	■	■	■
DriveGuard-suojus							
Mekaaninen sivusiirto							
Hydraulinen sivusiirto							
Sivusuojuksen hydraulinen avaus/suljenta		□	□	□	□	□	□
TurboLift-kevennys		■	■	■	■	■	■
ISOBUS-ohjaus							
SafetySwing-törmäyssuoja		■	■	■	■	■	■
BeMove-hihnansäätö							
SectionControl							
Hydrauliikka							
Yksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve	Määrä	1	1	1	1	1	1
Kaksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve	Määrä	1	1	1	1	1	1
LS-hydrauliliitäntöjen tarve	Määrä						
Voimanotto							
Voimanoton nopeus	r/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Vapaakytkimellä varustettu käyttöakseli							
Renkaat							
Kuljetusalustan renkaat							
Valot							
Sähkötoiminen valaistus/varoitusmerkit		□	□	□	□	□	□

B = Poikittaiskuljetin / FP = Etuniittokone, kääntyvä aisa / FZ = Etuniittokone, nivelpukki / ISL = Lieriöhammaspyöräkäyttö ilman sisäkenkää / KC = Piikkimurskain / RC = Telamurskain / S = Sivusäätö / SL = Karhotin / TL = TurboLift-järjestelmä / Tarvittavien hydrauliliitäntöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden mukaan

Perhosniittokoneet												Vetorungolliset niittokoneet			
Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC				
4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50				
2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50				
3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60				
		3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90								
5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32				
980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527				
72 / 99	84 / 115	110 / 150	132 / 180	128 / 175	128 / 175	155 / 200	168 / 228	66 / 90	66 / 90	88 / 120	88 / 120				
II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II	II	II	II				
8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□				
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
■	■	■	■	■	■	■	■	■							
							■								
		■	■	■	■	■	■	■							
							■								
							□								
1	1	2	2	2	2	2		1	1	1	1				
1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				
							1								
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000				
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
								10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3				
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

FENDT

It's Fendt. Koska me ymmärrämme maanviljelyä.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksa

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
Kaikki toimituslaajuutta, ajoneuvojen ulkonäköä, toimintoja, mittoja ja painoja, polttoaineen kulutusta ja käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Tiedot voivat olla erilaiset ostohetkellä. Fendt-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle mielellään mahdollisista muutoksista. Ajoneuvoja ei ole esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.