

FENDT

Fendt 300 Vario





Uusi Fendt 300 Vario. Kyllä.

Vuodesta 1980 asti 300-sarjassa on yhdistynyt sukupolvien kokemus korkean laadun ja suorituskyvyn vaatimuksiin. Sen vuoksi sanomme: Kyllä. Koska Fendt 300 Vario tarjoaa kaiken, mitä tarvitset. Katso itse ja vastaa myöntävästi pienikokoiselle yleistraktorille.



Moottori		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/133

Fendt 300 Vario. Juuri se oikea.

Ne, joille helposti ohjattava kompakti traktori on jo tuttu, tietävät, miten paljon se voi tehdä. Se soveltuu yhtä hyvin niin nurmialueiden hoitoon kuin pelto-, kuljetus- tai urakointitöihinkin. Mukavuutta, toimivuutta ja tehokkuutta lisäävä varustelu tekee Fendt 300 Variosta luotettavan kumppanin päivittäisen työn haasteisiin.

Joustavuuden ja tehokkuuden yhdistelmä

Fendt 300 Vario on pienikokoinen traktori, joka tekee päivittäisestä työstä joustavampaa ja tehokkaampaa.

- Tehokas moottori, kuutiotilavuus 4,4 litraa
- VisioPlus-ohjaamo erinomaista näkyvyyttä ja lisätilaa varten
- Fendt CargoProFi -etukuormaaja
- Yksinkertainen hallinta käyttämällä Variocenteriä kautta Vario-päätteeltä 7" ja kattavia VarioGuide-lisävarusteita sekä VarioActivea.
- Sähköventtiileissä ajastus ja virtauksensäätö
- LED-työvalot
- Monitoimiohjaussauva
- 40 km/h alhaisella moottorin nopeudella
- Suuri hyötykuorma: yli 3,5 tonnia
- Tasonsäädöllä varustettu etuakselin jousitus



Fendt 300 Vario tarjoaa oikean toiminnon kaikkiin käyttötarkoituksiin. Valitse optimaalinen ratkaisu Power-, Profi- ja ProfiPlus-vaihtoehdoista. Fendt 300 Vario Power tarjoaa oikeat laitteet erilaisiin käyttötarkoituksiin alueilla kuten nurmialueilla, peltoviljelyssä, kuljetuksessa, kunnossapitotöissä, erikoisviljelyssä, kunnallistöissä tai maatilatraktorina. Se vakuuttaa vankkuutensa ja kestävyytensä ansiosta. Erikoistyövaatimusten mukavuuden ja toimivuuden lisäämiseksi Fendt 300 Vario Profi ja ProfiPlus tarjoavat sitä jotain, joka tekee jokapäiväisestä rutiinista helpompaa.

Sano kyllä!

MONIPUOLISUUTTA JA JOUSTAVUUTTA

Suunniteltu
kovaan työhön.

Juuri oikea ratkaisu onnistuneeseen työpäivään

Fendt 300 Vario vastaa kaikkia vaatimuksiasi vankkuuden ja joustavuuden suhteen. Parempi pito ja entistä parempi ajomukavuus uuden pitkittäisvarrella varustetun etuakselin jousituksen ansiosta, kääntökulmasta riippuva nelivetoautomaatiikka ja tasauspyörästäön 100-prosenttinen lukitus kummassakin akselissa – enemmän pelto- ja kuljetustyötä helpottavia toimintoja.

Turvallista ajoa myös suurilla hyötykuormilla

Uuden Fendt 300 Varion vankan rungon sallittu kokonaiskuormitus on 8500 kg ja traktorin hyötykuorma on yli 3500 kg. Tilaa säästävä runkorakenne antaa tilaa uudelle pitkittäisvarrella varustetulle jousitukselle, joka puolestaan tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden. Kapea runko mahdollistaa myös optimaalisen kääntökulman ja tätä kautta parantaa traktorin hallittavuutta.


Tehokas hydraulikka

110 litran kuormantunteva pumppu tarjoaa suuren öljynvirtauskapasiteetin. Pumpun suuren syöttökapasiteetin ansiosta moottorin pyörimisnopeus voidaan pitää alhaisena, jolloin polttoainetta säästyy myös vaativissa töissä. Fendt 300 Variossa on tehokas 110 litran kuormantunteva pumppu vakiona Profi-kokoonpanossa. Power-mallissa on 84 l/min jatkuvavirtauksinen pumppu vakiovarusteena ja lisävarusteena on saatavana 110 l/min pumppu.

Laajenna traktorisi käyttöä

Fendt 300 Vario on täydellinen traktori etukuormaajatoihin. Traktorin ohjaaminen sujuu ketterästi kompaktin rakenteen ja suuren ohjauskulman ansiosta. Kuormaustyötä voi seurata tarkasti VisioPlus-ohjaamon panoraamatuulilasin kautta – myös etukuormaajan ollessa yläasennossa. Suuri hydraulikan kapasiteetti varmistaa nopeat nostot ja kuormaajan tarkan reagoinnin ohjaukseen myös alhaisilla moottorin kierrosnopeuksilla.

Etunostolaitteen kevennystoiminto on erityisen hyödyllinen käytettäessä etuniittokonetta, eteen kiinnitettäviä maanmuokkauksoneita tai lumiauraa, koska työkoneet mukautuvat hyvin nopeasti epätasaiseen maahan.

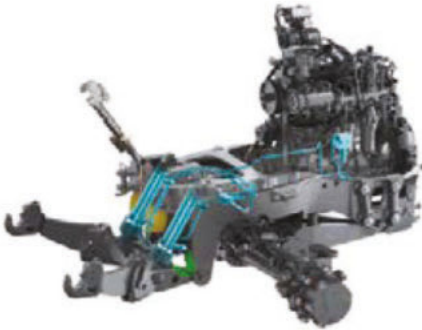

Kompakti runkorakenne mahdollistaa tasaisen etuakselin jousituksen, jousituspyörillä varustetun pitkittäisvarren asentamisen sekä 5,2 tonnin nostokapasiteetin. Jousitettu pitkittäisvarsi parantaa vetotehon siirtymistä jopa 7 % ja täten varmistaa suuremman käsittelyalueen. Tasonsäätö varmistaa tasaisen ajomukavuuden myös vaihtelevilla kuormilla.



Kapea runko ilman ulkonevia osia tarkoittaa erinomaista kääntökulmaa. Kääntyvien lokasuojien ansiosta kääntökulman voi hyödyntää täysin.



Etunostolaite on asennettu kiinteästi ja vakaasti traktorin eturunkoon. Etunostolaitteen vetovarret voidaan taistaa lähelle traktoria, jolloin etukuormaajatoille jää enemmän vapaata tilaa.

Tehokkuutta ja tuottavuutta: 300 Vario -sarjan traktorit tarjoavat saman huipputason VarioGuide-ohjausjärjestelmän kuin suuremmat mallit. Näin varmistetaan mukavuus ja minimoitu päällekkäisyys nurmi- ja peltotöissä jopa ± 2 cm:n tarkkuudella. Nämä järjestelmät ovat yhteensopivia useiden yleisten sijaintitiedon korjauslähteiden kanssa.

300 VARION OHJAAMO

Mieluisa työpaikka ja hyvä näkyvyys.



Robert Rager, maitotilayrittäjä ja Fendt-traktorin kuljettaja Etelä-Saksasta: "Traktorin ajaminen on todella mukavaa, koska se on niin helppokäyttöinen. Kaikki tarvittava löytyy välittömästi, ja ohjaamo on todella mukava. Traktori on yksinkertaisesti fantastinen!"

Mukavuus ja hallinta kuin suurtraktoreissa

VisioPlus-ohjaamon ja helppokäyttöisen Vario-ohjauskeskuksen ansiosta Fendt 300 Vario täyttää kaikki odotukset mukavuudesta ja käytännöllisyydestä. Olet ohjaamossa heti kuin kotonasi. Kuljettajan ja matkustajan istuin, näkyvyys, hallintalaitteet ja jousitus – koko ohjaamo on harkittu viimeistä piirtoa myöten ja suunniteltu kuljettajan hyvinvointia ja optimaalisia työskentelyolosuhteita ajatellen.

Hyvä näkyvyys ulos

Uuden ohjaamon panoraamatuulilasi on suuri apu ympäristön seuraamisessa. Ilman poikittaista tukipalkkia yhtenäinen etulasi kaareutuu kohti kattoa. Se kolminkertaistaa katselukulman: Kuljettajalla on esteetön 77 asteen näkymä ylöspäin – jopa täysin nostettuun etukuormaajaan. Ohjaamoon nousu ja siitä poistuminen sujuvat entistä näppärämmin oikealla puolella sijaitsevan oven kautta. Avattava tuulilasi on myös mahdollista saada Fendt 300 Varioon, jolloin tuulilasi on kaksiosainen. VisioPlus-ohjaamon yhteensä 6,2 m²:n lasipinta varmistaa hyvän näkyvyyden kaikkiin suuntiin ilman näköesteenä olevaa B-pilaria.

Enemmän tilaa elämästä nauttimiseen

Fendt VisioPlus -ohjaamo on tilava ja mukava. Huomaat sen jo noustessasi ohjaamoon leveitä askelmia pitkin. Ohjaamon lasipinta on yli kuusi neliömetriä, eikä ohjaamo ole ainoastaan silmin nähden suurempi: tilaa on aidosti enemmän 2520 litran ilmatilan ja komponenttien ergonomisen sijoittelun ansiosta. Kaikki hallintalaitteet ovat helposti ulottuvilla. Runsas säilytystila tarjoaa kätevät paikat erilaisille tavaroille.

Ylivoimaista mukavuutta

Täydellisesti hienosäädetty ohjaamon jousitus on turvallisen ja mukavan käytön avain. Ohjaamon mekaaninen jousitus vähentää värähtelyjä tehokkaasti. Profi- ja ProfiPlus-varustetasoihin lisävarusteena saatavissa olevassa ohjaamon ilmajousituksessa on takana tasonsäätö.

Yhtenäinen sivuikkuna ja esteetön näkyvyys kaikkiin suuntiin ilman B-pilaria.



Sivupeiliin kuuluva laajakulmapeili suurentaa näkökenttää huomattavasti.



Panoraamatuulilasin 77 asteen näkökenttä tarjoaa täydellisen näkyvyyden sekä ylöspäin että alas etupöyriin.



Segmenttipyyhkijät tihkutoiminnalla tai suunnikasvarsipyyhkijät, joiden pyyhintäalue on vieläkin suurempi.



Jousitusjärjestelmä ja yksilöllisesti säädettävä kyynärnoja varmistavat työskentelymukavuuden. Erittäin mukavassa istuimessa on myös lämmitys, käännön säätö ja paineilmatoinen ristiselän tuki.



Kaapelit voidaan kuljettaa siististi ohjaamoon suljetun takaikkunan kautta. Lika ja kosteus pysyvät ulkopuolella.

FENDT 300 VARION MOOTTORI

Ajaminen on aidosti ilo.



Andrew Herron, maanviljelijä ja Fendt-traktorin kuljettaja Belfastista, Irlannista
"Aluksi meillä oli yksi Fendt 300 Vario, ja nyt niitä on neljä. Nämä traktorit tekevät todella hyvää työtä joka päivä, ja polttoaineen kulutuksen suhteen ne ovat huippusäästäviä."

Virkeä ja tehokas.
Fendt 300 Varion tehoalue ulottuu 113 hevosvoimasta 143 hevosvoimaan, ja sen huippunopeus on 40 km/h. 4,4-litrainen AGCO Power -moottori antaa enemmän tehoa ja vääntöä 300-luokan traktoreihin. Yleistraktori on erittäin polttoainetaloudellinen: Alhainen nimelliskierrosnopeus 2100 r/min, uusi jäähdytynsikkö ja tehokas ilmansuodatin varmistavat korkean tehokkuustason ja alhaisen polttoaineen kulutuksen.

Taloudellinen ja ympäristöystävällinen
Säästää myös pakokaasujen käsittelyn kautta: SCR-tekniikka ja pakokaasuja käsittelevä AdBlue-neste ovat osoittautuneet polttoainetta säästäväksi menetelmäksi. AdBlue-urealiuoksen ruiskutus vähentää typpioksidien määrän minimiin. Yhdessä hapetuskatalysaattorin (DOC) ja pakokaasun kierrätysjärjestelmän (AGRex) kanssa päästöt vähenevät tehokkaasti ja traktori vastaa uusimpia vaiheen 4 / Tier 4 Final -päästöstandardeja.

SCR-teknologia tarkoittaa, että pakokaasut käsitellään AdBlue-nesteellä, 32,5-prosenttisella urealiuksella, joka muuntaa typpioksidit (NO_x) myrkyttömäksi typeksi ja vedeksi.



Taloudellinen ja vähän huolta vaativa
Termostaattiventtiilillä varustetun polttoaineen esisuodattimen ansiosta traktori käynnistyy luotettavasti myös pakkasella, koska esilämmitetty polttoaine virtaa paluusta esisuodattimeen. Jäähdytin ja suodatin on sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä huoltoa varten. Polttoaineen ja AdBluen kulutusmittari seuraa kulutusta ja rekisteröi erilaisissa töissä kulutetun polttoaineen. Lisäksi ne opastavat kuljettajaa taloudellisessa ajossa.



Diesel- ja Adblue-täyttöaukot ovat traktorin samalla puolella, ja niihin yltää hyvin myös maasta käsin.



Polttoaineen esisuodatin ja termostaattiventtiili varmistavat traktorin luotettavan käynnistymisen myös alhaisissa ulkolämpötiloissa. Jäähdytin ja suodatin on sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä huoltoa varten.



Enemmän voimaa tehokkaasta 4,4-litraisesta moottorista.



Moottorin ominaisuudet – Fendt 300 Vario
Vääntö 596 Nm, maksimiteho 143 hv kierrosluvulla 1750 r/min

FENDT 300 VARION VAIHTEISTO

Portaattoman ajamisen ilo: Fendt Vario -vaihteisto.

Fendt Vario tarjoaa ajomukavuutta

Portaaton Vario-vaihteisto takaa ajomukavuuden ja säästömahdollisuudet. Ajonopeutta voidaan säätää portaattomasti välillä 0,02 km/h ja 40 km/h ilman vaihtamista. Nopeus on aina työhön sopiva. Näin suorituskyky pysyy aina Powershift-voimansiirron tarjoamaa tasoa korkeampana. Traktoria on helppo ajaa ja hallita joko ohjaussauvalla tai polkimella. Vario-voimansiirto ja moottori on suunniteltu käyttämään vähän polttoainetta.

Oikea pyörimisnopeus...

... sillä voimanottoakseleita voidaan säätää helposti käyttämällä Variocentren näppäimiä: 540, 540 E ja 1000 r/min (maanopeusvoimanotto saatavana lisävarusteena) nopeudet ovat saatavana takavoimanottoa varten. Takalokasuojaan sijoitetut ulkoiset hallintapainikkeet ovat käytännölliset. Säästövoimanotto 540E on ihanteellinen kevyeen työhön, ja alhainen moottorin kierrosnopeus säästää polttoainetta. Fendt 300 Varion voimanottoakselien tehokkuus on erinomainen, koska voima välittyy voimanottoakseliin suoraan Vario-voimansiirrosta.

Hyvin tasapainotettu ja tehokas TMS-järjestelmän ansiosta

Usein vaihtuvat työt ovat monitaiturin ohjelmassa. Olipa kyseessä kuljetus tai raskas vetotyö, Fendt 300 Vario tarjoaa ihanteellisen suorituskyvyn, alhaisen polttoaineenkulutuksen ja komponenttien vähäisen kulumisen. TMS-traktorin hallintajärjestelmä ohjaa moottoria ja vaihteistoa niin, että ne toimivat aina taloudellisesti ihanteellisesti ilman, että sinun tarvitsee ajatella asiaa. Sinun täytyy vain määrittää haluttu nopeus.

Rentoa ajamista

Fendt 300 Vario Profi -mallissa on täysautomaattinen maksimitehon säätö 2.0, jossa moottorin kuorma määräytyy tehontarpeen mukaan. Näin moottori toimii aina ihanteellisella kierrosnopeusalueella. Kuljettaja voi halutessaan säätää maksimitehon säätöjärjestelmää 2.0 myös manuaalisesti. Kiihdytettäessä traktori vaihtaa nopeasti kuten automaattivaihteinen henkilöauto, jolloin liikkeellelähtö on nopeaa.

Nerokas Fendt Vario -vaihteisto on hydromekaaninen voimansiirto. Nopeuden noustessa planeettavaihteiston kautta siirtyvän mekaanisen voiman osuus kasvaa. Tehonjako ja hydrostaatit, joiden säätöalue on 45 astetta, takaavat erinomaisen tehon.



Erilliset vaihteisto- ja hydraulijärjestelmät estävät öljyjen sekoittumisen ja varmistavat voimansiirron luotettavan toiminnan.



Ajotapa voidaan valita yksilöllisesti: Nopeutta voi säätää joko polkimella tai ohjaussauvalla.



Ajosuuntaa voi vaihtaa joko ohjaussauvalla tai suunnanvaihtovivulla, jossa on Stop&Go-toiminto.



Traktoriin asennetun uuden etuvoimanoton pyörimisnopeus on 1000 r/min. Suora voimansiirto moottorista työkoneseen tarkoittaa korkeaa tehokkuutta.

UUSI FENDT VARIOTRONIC^{TI}

Tehokasta työtä mukavasti ajaen.

Hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin: Fendt-toimintakonsepti
Looginen käyttö ja toimivuus ovat viimeistä piirtoa myöten harkittuja kaikissa Fendt-traktoreissa – aina kokonaisuus huomioiden. Hallintalaitteet, joita ovat Vario-pääte, ohjaussauva, ristivipu, keinukytkimet moduuli ja kalvonäppäimistö, ovat selkeästi esillä Vario-ohjauskeskuksessa.

Kaikki yhdessä: Vario-pääte 7"

Yksinkertainen, intuitiivinen ja käytännöllinen – uusi Vario-pääte 7", jossa on LED-taustavallo, yhdistää kaikki traktorin ja työkonen toiminnot yhteen päätteeseen. Vario-pääteeltä voidaan ohjata suoraan myös ISOBUS-yhteensopivia työkoneita. Matala valikkorakenne ja selkeä näyttö helpottavat käyttöä. Voit käyttää toimintoja suoraan kosketusnäytöstä tai näppäintä painamalla. Vario-päätteen reunukseton älypuhelin-tyyppinen LCD-näyttö tarjoaa kirkkaat värit ja terävän kuvan. Se on täysin naarmuuntumaton ja helppo puhdistaa. Yöllä näyttö himmenee automaattisesti häikäisyn vähentämiseksi, ja siinä on myös erillinen yötila.

Helpot päistekäännökset: Fendt Variotronic^{TI}

Sähköisestä avustimesta on aidosti etua, erityisesti päisteissä. Variotronic^{TI}-päisteautomaatiikka säästää jopa 1920 käden liikettä 160 käännöksen aikana. Jokaiselle päistekäännökselle päätteeseen voi ohjelmoida jopa 39 asetusta tarvittaville toiminnoille, ja ohjelmointi voidaan tehdä sekä traktorin seisoessa että liikkeessä. Ohjelmoinnin jälkeen automaattisia toimintosarjoja käytetään päisteellä painiketta koskettamalla. Voit ohjata traktoria kättä siirtämättä.

Aina ajan tasalla

VarioGuide-ohjausjärjestelmä takaa optimaaliset työn tulokset ja erinomaisen mukavuuden. Saatavana on kaksi eri vastaanotinjärjestelmää: NovAtel® tai Trimble®. NovAtel-vastaanotin pitää sinut oikealla uralla SBAS-, TerraStar-L & C- ja RTK-korjaussignaalien avulla. Trimble®-vastaanottimen lisävaruste mahdollistaa SBAS-, RangePoint™ RTX™-, CenterPoint RTX™- ja RTK-signaalien käytön. Jos RTK-signaali katoaa maasto-ongelmien takia, VarioGuide käyttää Trimble® xFill™-teknologiaa, jotta voit työskennellä luotettavasti jopa 20 minuuttia ilman korjaussignaalia.

Lisävarusteluun kuuluva perävaunun ohjautuvan akselin lukitus vapauttaa automaattisesti akselin lukituksen tietyllä ajonopeudella itseohjautuvilla akseleilla varustetuissa perävaunuissa. Suorilla osuuksilla lukittu akseli varmistaa traktorin vakaan hallinnan. Itseohjautuvaa akselia ei tarvitse lukita manuaalisesti valitun nopeusalueen ulkopuolella eikä taakseajossa.



Lisävarusteluun kuuluvan käyttöliittymän avulla kaikkia ISOBUS-yhteensopivia työkoneita voi ohjata Vario-pääteeltä, jolloin työkonelle ei tarvita omaa päätettä.



Monitoimiohjaussauvalla voit hallita Fendt 300 Variota kuten Fendtin suuritehoisia traktoreita. Ohjaussauvan lukuisat toiminnot vähentävät tarpeettomia käden liikkeitä.



Ristivipu hydrauliiikan venttiileitä 1 ja 2 ja etukuormaajaa varten, piirien 3 ja 4 hallinta mukaan lukien.



Nostolaitteen ohjausmoduuli (EPC) ja voimanoton säätimet

LAATUSTANDARDI JA ARVON SÄILYMINEN

Täydellinen näköala.

Päivityksestä parannukseen

Fendt Variotronicin kanssa olet aina ajan tasalla vuosienkin jälkeen. Miten se on mahdollista? Uusia lisätoimintoja sisältävillä ainutlaatuisilla ohjelmistopäivityksillä, joita Fendt tarjoaa veloitusetta jopa kaksi kertaa vuodessa. Helpoin tapa päivittää Variotronic on antaa jälleenmyyjän tehdä se huoltovälin aikana (jälleenmyyjä laskuttaa työstä). Näin varmistetaan, että Fendt-koneesi pysyy lauman edellä, säilyttää arvonsa ja takaa alkuinvestoinnin tuoton pitkälle tulevaisuuteen.

Elinikäisiä etuja

Nauti etujen käyttöiästä Fendt-asiakkaana. Se alkaa, kun ostat Variotronic-koneen, ja jatkuu läpi koneen käyttöiän, kun vasta kehitettyjä tuomintoja tuodaan saataville nykyisen ja vanhempien mallivuosien koneille (edellyttäen, että niiden laitteisto on yhteensopiva) sen sijaan, että ne rajoitettaisiin vain tuleviin malleihin. Säilytä korkea luotettavuuden, tehokkuuden ja käyttömukavuuden taso läpi koneen koko käyttöiän.



Vario-pääte tiedottaa seuraavista huoltopäivämääristä, ja siinä on myös muistutustoiminto.

FENDT-PALVELUT

Varmista traktorisi tulevaisuuden toimintavalmius jo tänään.

Täydellinen laatu, täydellinen palvelu: Fendt-palvelut
Takaamme Fendt Varion jatkuvan ja täydellisen suorituskyvyn tarjoamalla 100-prosenttista huoltopalvelua. Parhaiden diagnostiikkaominaisuuksien ja helpon korjauksen lisäksi tähän kuuluu varaosien saatavuus kellon ympäri sesongin aikana. Lisäksi Fendt Service -verkko takaa lyhyen polun sinun ja koulutetun huoltohenkilöstön välillä. Saat myös 12 kuukauden takuun alkuperäisille Fendt-osille ja niiden asennuksella. Käyttämällä korjauksiin alkuperäisosa varmistat, että Fendt-traktorisi säilyttää arvonsa.

Sopimukseen perustuva suorituskyky ja kannattavuus
Fendt-huoltopakettien avulla varmistat täydellisen kustannusten hallinnan ja erinomaisen palvelun. Paketit kattavat kaikki sopimuksenmukaiset huoltotyöt edullisilla kiinteillä hinnoilla. Erilaiset Fendt Care -huoltopaketit sisältävät määräaikaishuollot sekä jopa 8 000 käyttötunnin tai yhteensä 8 vuoden laajennetun takuun. Fendt tarjoaa joustavan ja räätälöidyn ratkaisun koneillesi huoltosopimuksesta kaikenkattavaan pakettiin, joka sisältää myös varatraktorin.

Yksilölliset rahoitus- ja vuokrausmallit
Koneen hankinta on mittava investointi. AGCO Finance -luottorahoitus takaa houkuttelevat ja joustavat ehdot. Voit itse valita Fendt-traktorisi rahoitusehdot käsirahasta kuukausieriin ja maksuaikaan. Jos sinulla on lyhytaikainen lisäkapasiteetin tarve tai haluaisit käyttää traktoria pidemmän aikaa ilman ostamista, Fendt-jälleenmyyjäsi voi tarjota sinulle ihanteellisen ratkaisun räätälöityjen vuokraustarjouksien kautta. Näin kalustosi vastaa aina kulloistakin työtilannettasi.

Fendt Expert -kuljettajakoulutus
Uusimman teknologian tarjoamisen lisäksi Fendt auttaa sinua myös hyödyntämään traktoriasi parhaalla mahdollisella tavalla. Ainutlaatuisen kuljettajakoulutusohjelman avulla voit parantaa Fendt-traktorisi hyötysuhdetta ja oppia käyttämään kaikkia päivittäisiä töitäsi helpottavia toimintoja. Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa kaiken tehon irti Fendt-traktoristasi.



Käyttötunteja enintään	8 000
Käyttövuosia enintään	1 + 7
Kattavuus (pois lukien kuluminen)	Täysi kattavuus

Fendtin uudistettu laajennettu takuu parantaa kattavuutta entisestään. Se varmistaa uusien koneiden luotettavuuden ja kattaa korjausriskit.

AGCO Parts Books to go -älypuhelinsovelluksen avulla löydät Fendt-varaosia nopeasti ja helposti ja tilaat niitä suoraan. Voit ladata sovelluksen sovelluskaupasta (App Store) tai Googlen pelikaupasta (Google Play Store). Saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Fendt-jälleenmyyjältäsi.



Fendt-jälleenmyyjäsi on tavoitettavissa aina tarvittaessa ensisijaisena tavoitteenaan varmistaa Fendt-traktorisi jatkuva käyttövalmius. Jos jotain kuitenkin sattuu sadonkorjuuajana, saat yhteyden valtuutettuun huoltoliikkeeseesi jokaisena viikonpäivänä vuorokauden ympäri soittamalla palvelunumeroomme.

Fendt Care -huoltopaketit	Pronssi	Hopea	Gold	Platina ¹
Kattavuus	Säännöllinen huolto, kiinteät huoltokustannukset	Suoja korjausriskejä vastaan (pois lukien kuluminen)	Kattaa kaikki kustannukset (pois lukien kuluminen)	Kattaa kaikki kustannukset ja varmistaa käytettävyyden (pois lukien kuluminen)
Koneen tyyppi	Kaikki	Kaikki	Pyörätraktorit	Pyörätraktorit
Säännöllinen huolto	✓	✓	✓	✓
Korjausriski		✓	✓	✓
Omapastuu		Vaihtoehtoinen omapastuu: 0 €, 190 €, 490 €	0 €	0 €
Matkakatset			✓	✓
Korjaus ja hinaus			✓	✓
Ajoneuvon diagnostiikka			✓	✓
Pakokaasujarrun asennus			✓	✓
Öljyt ja suodattimet moottorin ja voimansiirron korjauksissa			✓	✓
Lisämaksu työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin				✓
Vaihtokone				✓

¹Koskee Saksaa, Iso-Britanniaa ja Ranskaa. Platinum saatavana vain osallistuvilta jälleenmyyjiltä.

Jotta koneesi olisi aina käyttövalmis, tarjoamme sinulle räätälöidyn huoltosopimuksen lakisääteisen takuuturvaksi lisäksi. Fendt ProService tarjoaa konetyypin mukaisesti valittavat vakuutuskaudet sekä joustavat vakuutusmaksut omavastuulla tai ilman. Näin varmistat täydellisen kustannusten hallinnan, suunnitteluvarmuuden ja traktorisi arvon pysyvyyden.

FENDT CARGO -ETUKUORMAAJA

Kuormaus hallinnassa.



Ristivivun ja punnitusjärjestelmän näyttö: osapaino ja kokonaispaino sekä aisaston ja työkonteen työalueen rajoitus.

Helppokäyttöinen
Etukuormaaaja voi ohjata helposti ristivivulla. Vasen käsi jää vapaaksi ohjausta ja suunnanvaihtoa varten. Nopeutta säädetään jalalla. Cargo-etukuormaaajasta on saatavana neljä versiota Fendt 300 Variolle: Cargo 3X70, 4X75, kompakti 4X75 ja CargoProfi 4X75. 4X75 Compact -mallin aisa on kiinnitetty 100 mm lähemmäs ohjaamoa vakauden parantamiseksi. VarioActive-ohjausjärjestelmä tekee 300 Vario ProfiPlus -traktorista ennennäkemättömän ketterän.

Tarkkaa kuormausta CargoProfilla
CargoProfi 4X75 -kuormaaajan tarkan mittaus- ja kaltevuusanturijärjestelmän ansiosta tiedät tarkasti kuorman painon. Punnitse kuorma painiketta koskettamalla ja hyödynnä koko kuormauskapasiteetti. Se säästää myös matkan punnitusasemalle. CargoProfi tarjoaa ylä- ja alarajat nostokorkeudelle ja kallistuskulmalle. Ravistelutoiminto tyhjentää hyvin kauhaan tarttuneen materiaalin. Muistitoiminto tallentaa asennot helpottaen toistuvia töitä.

Nopea ja helppo kuormaus? Käden ulottuvilla.
Etukuormaaaja hallitaan oikean kyynärnojan hallintalaitteilla ja Vario-päätteestä. Käsiä ei tarvitse siirtää paikasta toiseen. Ajosuunta valitaan vasemmalla kädellä, ja etukuormaaaja käytetään oikean käden ristivivulla. Nopeutta säädetään jalalla. Suunnanvaihtimen avulla ajosuuntaa voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti. Fendt 300 Varion korkea hydraulikapasiteetti takaa nopean lataamisen ja purkamisen: kuormantuntevan pumpun tuotto on jopa 110 l/min.

Erinomainen etukuormaaajan jousitus
Fendt Cargo -etukuormaaajassa on ihanteellinen jousitusjärjestelmä. Kaasupainesäiliöt vaimentavat värinöitä ja iskukuormia niin, että ne eivät siirry traktorin runkoon. Tämä vähentää traktorin kulumista ja takaa pitkän käyttöiän. Yhdessä etuakselin ja ohjaamon jousituksen kanssa kuormaaajan jousitusjärjestelmä luo miellyttävän ympäristön, jolloin Fendt 300 Varion käyttäminen etukuormaaajan kanssa olisi mukavaa.

Venttiilien toimintaa voidaan hienosäätää Vario-päätteeltä. Esimerkiksi virtausnopeuden säätö sujuu tarkasti ja helposti kiertosäätimillä ja toimintonäppäimillä.

Kalvonäppäimistö työkonteen lukituksen ja vaimennuksen aktivointia varten.




Fendt CargoProfi -etukuormaaajan tyhjennyskulmaa voidaan rajoittaa esimerkiksi korkeiden perävaunujen kuormauksen ajaksi. Muistitoiminto on kätevä erityisesti toistuvissa töissä: esimerkiksi kauhan ohjaus vaakatasoon voidaan automatisoida. Punnitustoiminnoilla kuljettaja voi seurata ja valvoa kuorman painoa.




	Fendt-etukuormaaaja	3X/70 ²⁾	4X/75	4X/75 kompakti	4X/75 profi
A	Kaivussyvyys (mm) ¹⁾	60	150	220	150
B	Nostokorkeus (mm) ¹⁾	3750	4155	4085	4155
C	Kauhan tyhjennysetäisyys (mm) ¹⁾ B = 3,5 m	1450	1685	1585	1685
C	Kauhan tyhjennysetäisyys (mm) ¹⁾ B = maks.	1030	1145	1045	1145
D	Kauhan tyhjennyskulma	55°	55°	55°	55°
E	Kauhan taaksekallistus	48°	48°	48°	48°
	Nostokapasiteetti täyteen korkeuteen asti (daN)	2000	1940	1940	1940
	Maksiminostovoima (daN)	2140	2250	2250	2250

1) Riippuu renkaista
2) Suurin rengaskoko 480/65R24 (halkaisija enintään 1260 mm)

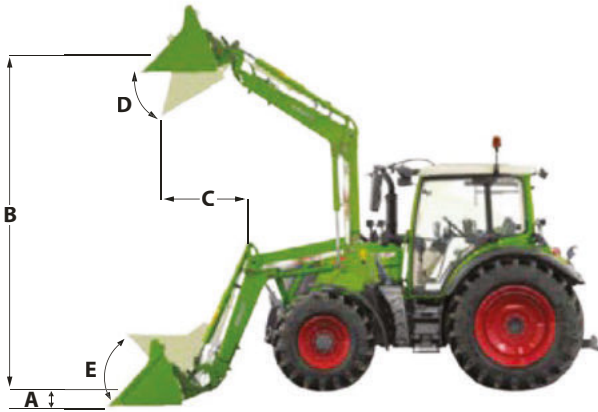

Yksi käyttöliittymä, kaikki toiminnot.

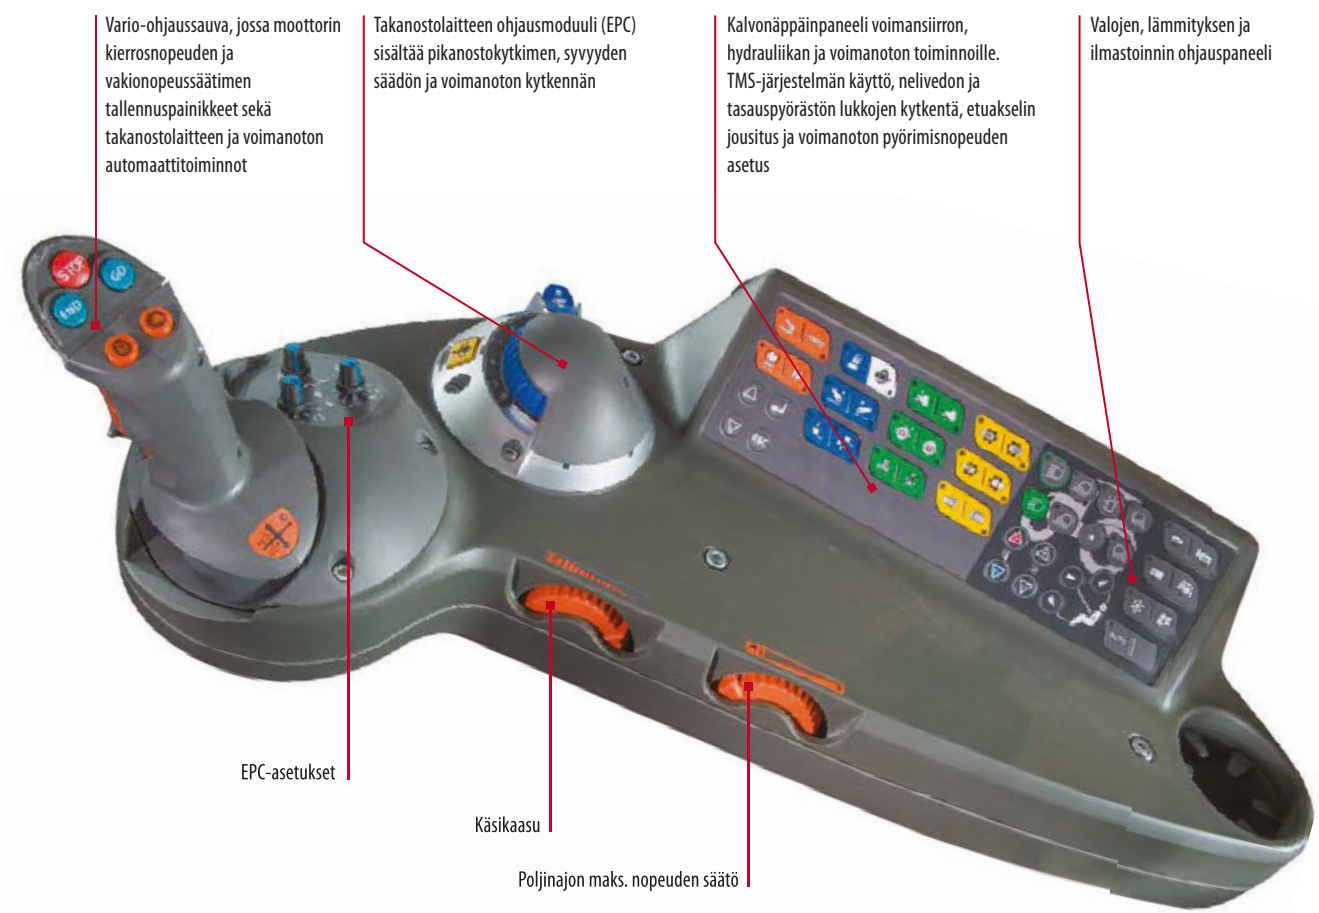

Helppokäyttöinen

Fendt 300 Vario Power -traktorin käyttö on sujuvaa ja helppoa Vario-pääteeltä. Vario-ohjaussauva, nostolaitteen hallintalaitteet ja valaistu näppäimistö on sijoitettu selkeään ohjauskonsoliin. Kaikkien hallintalaitteiden sijoittelu ja värikoodaus vastaa nykyisiä Fendt-traktoreita ja varmistaa traktorisarjan eri mallien välisen helpon ja nopean käytön.

Selkeästi esillä

Taustavalaistu kalvonäppäimistö varmistaa turvallisen työskentelyn myös pimeään aikaan. Valoja ohjataan selvästi ryhmitellyillä painikkeilla. Esivalitut työvalot voidaan kytkeä päälle ja pois päältä keskimmaisella painikkeella. Voimansiirtoa, suunnanvaihtoa ja vakionopeussäädintä ohjataan Vario-ohjaussauvalla. Lisätoimintoja on neljä: automaattinen nostolaitteohjaus, kaksi Tempomat-vakioajonopeutta, yksi nopeusmuisti ja kiihdytys-suhteet.



Fendt Variotronic[™] -ohjausjärjestelmä

Variotronic[™]-ohjausjärjestelmän älykkäät elektroniset ratkaisut ovat löytäneet tiensä nyt myös Fendt 300 Varioon. Fendt asetti uudet vertailuarvot maatalouskoneille jo ensimmäisen sukupolven Vario-päätteessä vuonna 1998. Päätteiden toimintoihin liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti tuosta ajasta. mutta päätteen on kuitenkin oltava helppokäyttöinen. Fendtin vastaus näihin vaatimuksiin on Variotronic[™].

25 työkonemuistia

Monet asetukset voidaan tallentaa Vario-pääteeseen yksilöllisellä nimellä ja palauttaa myöhemmin. Kun käyttäjä on kerran säätänyt moottorin tai työkonen asetukset rivikylvökoneetta varten, ne ovat helposti ladattavissa uudelleen ja tarvittaessa säädettävissä. Eri käyttäjät voivat tallentaa myös omat mukautetut asetuksensa.

FENDT VISIOPLUS -OHJAAMO



Selkeästi ja ergonomisesti järjestetty VisioPlus-ohjaamo tarjoaa parhaan näkyvyyden sekä hallintalaitteisiin että pellolle. Tuulilasi on saatavana yhtenäisellä panoraamaikkunalla tai saranoidulla ikkunalla. Oikealle puolelle voidaan asentaa myös ovi.



■ Istuimessa on ilmajousitus ja helposti säädettävä kyynärnoja.



□ Super Comfort -istuimessa on lämmitys, käännön säätö ja paineilmatoiminen ristiselän tuki pitkien työvuorojen mukavuutta varten.



■ Fendt-traktorin ohjaamossa on runsaasti erilaisia säilytystiloja ja -lokeroita.



■ Kylmälokerossa on tilaa aterialle ja kylmälle juomalle.



□ Ohjaamon ilmajousitus (Profi- ja ProfiPlus-kokoonpano) vähentää tärinää ja tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden. Tasonsäädöllä varustettu ohjaamo on tuettu neljästä pisteestä: edessä kahdella kartiolaakerilla ja takana kahdella ilmajousielementillä.



■ Käynti ohjaamoon on turvallista ja helppoa leveitä askelmia pitkin. Oven kahvaan yltää hyvin myös maasta käsin.



■ Kattoverhoiluun asennettu kattoluukku tarjoaa lisäilmastointia kuumina päivinä.



■ Ilmastointi varmistaa hyvän jäähdytyksen ja työskentelymukavuuden. Power-mallissa on manuaalinen ilmastointi; Fendt 300 Vario Profi- ja ProfiPlus -malleihin on saatavana täysautomaattinen ilmastointi lisävarusteena.




■ Ulkoisille virtaa tarvitseville laitteille on useita pistorasioita.



■ Selkänöjallinen ja turvavyöllä varustettu matkustajan istuin on turvallinen ja mukava paikka apumiehelle pitkinä työpäivinä.



Kuljettajan istuma-asento saadaan optimaaliseksi säätämällä ohjauspyörän korkeutta ja kaltevuutta. Ohjauspyörää ja mittaristoa voidaan säätää erikseen.

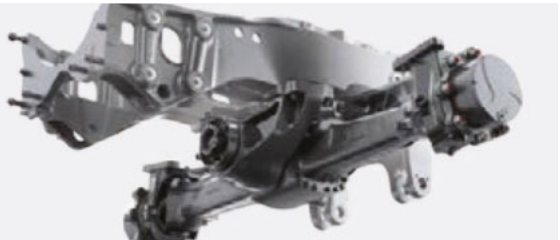

■ Kapea valurautainen runko on Fendt 300 Varion vankka perusta – moottori, jäähdytyskikkö, etunostolaite, etuvoimanotto ja etuakseli on sijoitettu rungon päälle. Suuremmat akselikuormitukset ovat mahdollisia vankan rakenteen ansiosta. Kapea runko mahdollistaa suuremman kääntökulman.



Fendt Reaction -ohjausjärjestelmä parantaa ohjausta nopeassa maantieajossa.

VALO- JA KIINNITYSALUEET



Valoanturi säätää päätteen valaistuksen automaattisesti valo-olosuhteiden mukaan.



Etuvalojen ristikkäiset säteet estävät varjoja.



Vetovarret voidaan kiinnittää takanostolaitteen sulkuventtiilillä.



□ Power Beyond -paine- ja ohjauslinja hydraulisen tehon täydelliseen siirtoon.



Suuret renkaat, edessä jopa 540/65 R24 ja takana jopa 600/65 R38.



□ Liitäntä ISOBUS-työkoneohjaukselle.



Hydrauliiventtiilit voidaan kytkeä paineenalaisina DCUP- ja CUP-liittimillä, ja työkoneen kiinnitys ja irrotus on helppoa. Itsestään sulkeutuvat venttiililäpät suojaavat turvallisesti lialta tai vedeltä.



Koko valaistusjärjestelmä, johon kuuluu jopa kuusi työvaloa jo pelkäästään takana, tarjoaa poikkeuksellisen hyvän valaistuksen turvallista ja mukavaa työskentelyä varten myös pimeällä. Fendt 300 Vario -traktoriin on saatavana myös erittäin kirkkaasti valaisevat ja sähköä säästävät LED-työvalot. Fendt 300:n LED-moduulin kokonaislumenarvo on 48 300.



Takanostolaitetta ja yhtä karaventiiliä voidaan ohjata kummastakin takalokasuojasta.



Takaosan liitäntöihin kuuluvat signaalipistorasia, hydraulinen ylävarsi, alavarret, joissa on kourakytkeä, karaventiilit, paineeton paluulinja, paineilmajarrut, Power Beyond -liitännän paine- ja ohjauslinja, hydraulinen perävaunujarru, 7-napainen pistorasia, vetolaite, takavoimanotto 540/540E/1000 r/min, alavetolaite, vahva vetoaisa ja paljon muuta.

FENDT 300 VARIO

Varusteluvaihtoehdot.

	Power	Profi	ProfiPlus
Voimansiirto			
Peruutussummeri	□	□	□

Vario-käyttö			
Nopeudensäätövipu, vakionopeussäädin ja moottorin kierroslukumuisti, automaattiset tilat	■		
Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, automaattitoiminnot, hydrauliiikan hallintalaitteet		■	■
Vario -pääte 7", kosketusnäyttö ja näppäimet		■	■
Variotronic-työkoneohjaus ISOBUS-yhteensopiville koneille		□	□
Variotronic TM - päisteautomaatiikka		■	■
Automaattiohjausjärjestelmä VarioGuide NovAtel / Trimble			□

Ohjaamo			
Ohjaamon mekaaninen jousitus	□	■	■
Ohjaamon ilmajousitus		□	□
Super comfort -istuim, 3-pisteturvavyö	□	□	□
Comfort-istuim, ilmajousitettu	■	■	■
Super Comfort -istuim, ilmajousitettu	□	□	□
Ilmastointi	■	■	■
Automaattinen ilmastointi		□	□
Kaksiosainen tuulilasi ja ovi oikealla	□	□	□
Yhtenäinen tuulilasi	■	■	■
Yhtenäinen tuulilasi ja ovi oikealla	□	□	□
Takalasin lämmitys	□	□	□
Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä	□	□	□
Radion asennussarja ja kaksi stereokaiutinta	■	■	■
Radio, CD, MP3	□	□	□
Radio, CD, MP3, handsfree-laitte	□	□	□
Jarrutasolaite	□	□	□
Päävirtakytkin	□	□	□

Valaistus			
Lisävalot edessä	□	□	□
Työvalot A-pylväässä	□	□	□
Katon ulommat etutyövalot 2x	■	■	■
Katon ulommat LED-etutyövalot 2x	□	□	□
Katon sisemmät etutyövalot 2x	□	□	□
Katon sisemmät LED-etutyövalot 2x	□	□	□
Kattoviilku	□	□	□

Kori			
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa	□	■	■
Automaattinen perävaunun ohjaavan akselin lukitus		□	□
Paineilmajärjestelmä, 1-/2-piirijärjestelmä	□	□	□

	Power	Profi	ProfiPlus
Neliveto / taseauspyörästön lukko			
Taka-/etutaseauspyörästä 100-prosenttisella levylukolla ja kääntökulma-antureilla	□	■	■

Nostolaite			
Da-etunostolaite, ulkoinen hallinta (erillinen venttiili, 2-toim.)		□	□
Etunostolaite 1-toim./2-toim. (liitäntä keskellä 1./ 3. venttiili)	□		
Comfort-etunostolaite 1-toim., asentosäätö, ulkoiset hallintalaitteet		□	□
Comfort-etunostolaite 2-toim., asentosäätö ja kevennys, ulkoiset hallintalaitteet		□	□
Nostolaitteen käyttönapit lokasuojassa	■	■	■

Voimanotto			
Edessä: 1000 r/min	□	□	□
Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min	■	■	■
Takana: Voimanoton laippa-akseli 540/540E/1000 r/min	□	□	□
Voimanoton hallintanapit lokasuojassa	■	■	■
Voimanoton helppokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta	■	■	■

Hydrauliikka			
Takahydrauliikan venttiilien hallintapainikkeet traktorin takaosassa		□	□
Hydraulinen kaksoispumppu, hydraulijyljylaudutin (46+38 l/min)	■		
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (110 l/min)	□	■	■
1. EHS-venttiili keskellä ja takana, 2. hydrauliiventtiili takana	□		
3. EHS-venttiili keskellä ja takana	□		
4. EHS-venttiili takana	□	□	□

Lisävaruste			
Manuaalinen vetolaite	■	■	■
Automaattinen perävaunun vetolaite kauko-ohjauksen kanssa, takana	□	□	□
Korkeussäädettävä kuulapäinen vetokytin	□	□	□
Vetokoukku	□	□	□
Vetoaisa	□	□	□
Piton Fix	□	□	□
Pyörän lisäpainot takapyörille	□	□	□
Kääntyvät etulokasuojat	□	■	■

Etukuormaaja			
Etukuormaajan kytkentäosat	□	□	□
Etukuormaaja Cargo 3X/70	□	□	□
Etukuormaaja Cargo 4X/75 Compact	□	□	□
Etukuormaaja Cargo 4X/75 Profi		□	□

FENDT 300 VARIO

Tekniset tiedot.



		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario
Moottori					
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/133
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	83/ 113	90/ 123	98/ 133	105/142
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	4	4	4	4
Männän halkaisija / iskunpituus	mm	108/ 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Sylinteritilavuus	cm ³	4400	4400	4400	4400
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100
Maksimivääntö, 1550 r/min	Nm	485	524	559	596
Vääntömomentin nousu	%	55.0	47.0	44.0	42.0
Polttoaineen määrä	litraa	210.0	210.0	210.0	210.0
AdBlue-säiliö	litraa	23.0	23.0	23.0	23.0

Vaihteisto ja voimanotto

Vaihteiston tyyppi		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Nopeusalue eteen	km/h	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Nopeusalue taakse	km/h	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Suurin nopeus	km/h	40	40	40	40
Takavoimanotto		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien ajovoimanotto)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000

Nostolaite ja hydraulikka

Kaksoishydraulipumppu	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Muuttuvavirtauksinen pumppu	l/min	110	110	110	110
Työpaine/ohjauspaine	bar	200	200	200	200
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana) Power	Lukumäärä	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana) Profi	Lukumäärä	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Hydraulioljyn maksimimäärä	litraa	43	43	43	43
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	5960	5960	5960	5960
Etunostolaitteen maksiminostokyky	daN	3130	3130	3130	3130

Renkaat

Eturenkaat (vakio)		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Vakiotakarenkaat		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Valinnaiset eturenkaat		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Valinnaiset takarenkaat		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Valinnaiset eturenkaat		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Valinnaiset takarenkaat		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38

Mitat

Eturaideväli (vakioarenkaat)	mm	1685	1685	1820	1820
Takaraideväli (vakioarenkaat)	mm	1660	1660	1800	1800
Kokonaisleveys vakioarenkailla	mm	2220	2220	2320	2320
Kokonaispituus	mm	4336	4336	4336	4336
Kokonaiskorkeus – umpiohjaamo	mm	2820	2820	2860	2860
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakioarenkailla ilman VarioGuide-järjestelmää	mm	2820	2820	2860	2860
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakioarenkailla VarioGuide-järjestelmän kanssa	mm	2870	2870	2910	2910
Maavara enintään	mm	510	510	510	510
Akseliväli	mm	2420	2420	2420	2420

Painot

Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa)	kg	4810.0	4810.0	4970.0	4970.0
Suurin sallittu kokonaispaino	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Vetoaisan maksimikuorma	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

USEIN KYSYTTYÄ. KAIKKI FENDTISTÄ.

Miten voimme palvella?

Mikä tekee Fendt-palvelusta erilaisen?

Meille palvelu tarkoittaa asiakkaidemme työn tuntemista ja ymmärtämistä, jotta pystymme vastaamaan heidän luotettavuus- ja turvallisuusvaatimuksiinsa ja varmistamaan taloudellisuuden. Seisomme tuotteidemme takana ja olemme kehittäneet ne vaativiin tarpeisiin ja pitkään jatkuvaan käyttöön. Palvelumme tarkoittavat kumppanuutta sinun työsi kanssa.

Miten saan Variotronic[™]-päivityksen?

Fendt Variotronic[™] voidaan päivittää. Näin varmistetaan, että sinulla on aina uusin versio Fendt-koneessasi ja tulevaisuus päätteelläsi. Lisätietoja saat Fendt-jälleenmyyjältäsi.

Mikä on Fendt Expert?

Fendt Expert -kuljettajakoulutuksessa opiskellaan Vario Pro -kuljettajaksi: Tunnetko jo kaikki tekniikan tarjoamat toiminnot? Hyödynnä jokaisen Fendt Vario -traktorin sisältämä teknologia ja opettele optimoimaan toimintojen käyttöä Fendt Expert -koulutuksen avulla. Ammattilaiskouluttajamme antavat osaavaa ohjausta, jonka avulla voit hyödyntää Fendt-traktorisi täyden suorituskyvyn ja potentiaalin. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi ja ilmoittaudu koulutukseen.

fendt.com

Löydät kaiken verkosta: esitteet, tekniset tiedot, asiakas- ja yritystarinat sekä Fendtin tapahtumakalenterin.

Fendt-koneen räätälöinti

Fendtin ajoneuvokonfiguraattorin avulla voit valita haluamasi varustelun mahdollisten vaihtoehtojen joukosta ja räätälöidä liiketoimintasi tarpeisiin optimoidun ajoneuvon. Fendt-konfiguraattori on käytettävissä verkon kautta sivustolta www.fendt.com. Linkki räätälöintitoimintoon on aloitussivulla.

fendt.tv

Tietoja Fendtestä kellon ympäri Fendt-mediakirjaston kautta Fendtin Internet-TV lähettää uutisia ja tietoja Fendtestä joka päivä vuorokauden ympäri.

Koeajot

Mene osoitteeseen fendt.com ja valitse Huolto-sivulta esittelypalvelu, jossa voit rekisteröityä koeajamaan haluamasi Fendt-traktorin.

facebook.com/FendtGlobal

Seuraa meitä Facebookissa ja tutustu Fendtin maailman uutuuksiin. Käy tutustumassa.

instagram.com/fendt.global

Seuraa meitä Instagrammissa ja liity Fendtin seuraajiin. Lue mielenkiintoisia artikkeleita Fendtestä.



FENDT

Edelläkävijät ajavat Fendtillä.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
Toimituslaajuutta, ajoneuvojen ulkonäköä, toimintoja, mittoja ja painoja, polttoaineen kulutusta ja käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Tiedot voivat olla erilaiset ostohetkellä. Fendt-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle mielellään mahdollisista muutoksista. Ajoneuvoja ei ole esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.