



# Spécifications techniques.

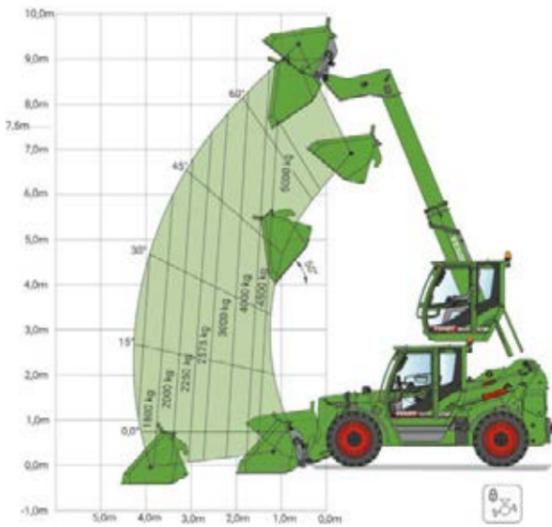


### Charge utile et plage de fonctionnement

Sans parallélogramme hydraulique / avec verrouillage d'essieu oscillant  
Opération avec godet

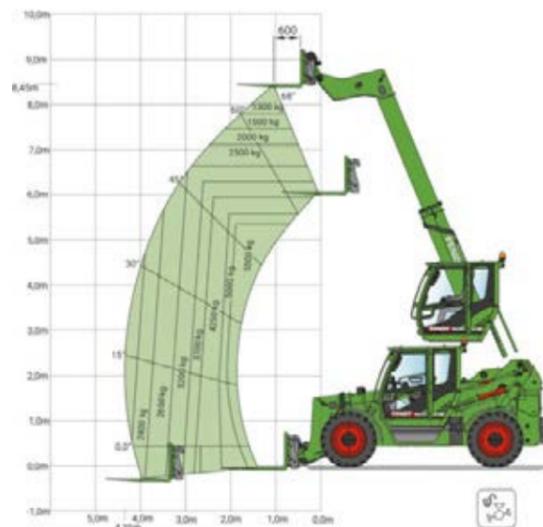


### Capacité nominale et plage de fonctionnement

Sans parallélogramme hydraulique / sans verrouillage d'essieu oscillant  
Opération avec fourches de levage

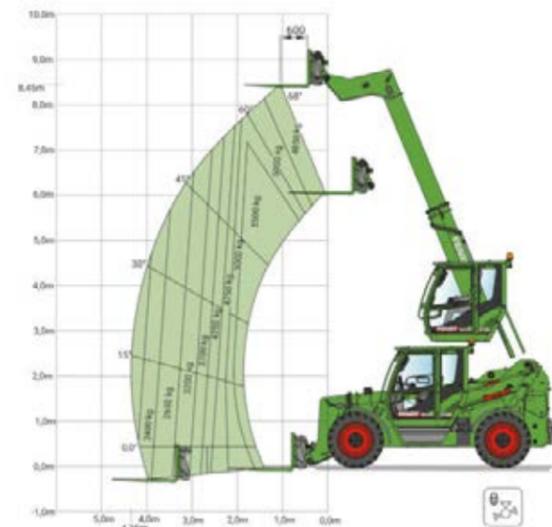

### Capacité nominale et plage de fonctionnement

Sans parallélogramme hydraulique / avec verrouillage d'essieu oscillant  
Opération avec fourches de levage

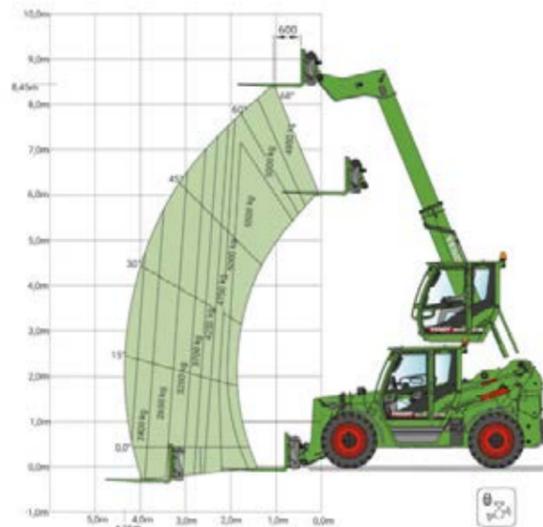

### Capacité nominale et plage de fonctionnement

Avec parallélogramme hydraulique / avec verrouillage d'essieu oscillant  
Opération avec fourches de levage

## CARGO T955

### Paramétrage des performances

Hauteur de levage max.	mm	8500
Charge max. (LSP 600 mm)	kg	5500
Charge max. à hauteur max.	kg	4850
Charge max. à portée max.	kg	2400
Extension max.	mm	4350
Force de traction	kN	90
Force d'arrachement à l'outil	kN	85

### Moteur

Puissance nominale ECE R 120	kW/ch	123/167
Puissance maximale ECE R 120	kW/ch	126/171
Nombre de cylindres	Nombre	4
Cylindrée	cm³	4500
Régime nominal	tr/min	2200
Couple max. à 1200 tr/min	Nm	763
Réservoir à carburant	litres	160.0
Réservoir d'AdBlue	litres	16.0

### Transmission

Type de transmission		CompactDrive
Vitesse d'avancement max., standard	km/h	20
Vitesse d'avancement max., option 1	km/h	30
Vitesse d'avancement max., option 2	km/h	40
Vitesse d'avancement max., marche arrière	km/h	20 (30/40)

### Système hydraulique

Pompe à débit variable	l/min	200
Pression de service	bars	310
Débit du circuit hydraulique auxiliaire 1 (sur la tête de flèche)	l/min	100
Débit du circuit hydraulique auxiliaire 2 (option, à l'arrière)	l/min	65
Débit du circuit hydraulique auxiliaire 3 (option, sur la tête de flèche)	l/min	100

## CARGO T955

### Caractéristiques électriques

Batterie	Nombre	2
Puissance de la batterie	Ah/V	105 / 24

### Pneus


Pneus standard		460/70 -24
1. Pneus en option		500/70 R24
2. Pneus en option		600/55 -26.5

### Dimensions

Longueur hors tout, porte-outil inclus	mm	5635
Hauteur hors tout, cabine abaissée	mm	2670
Hauteur hors tout, cabine levée	mm	4550
Largeur hors tout avec pneus standard	mm	2475
Largeur hors tout avec pneus max.	mm	2750
Largeur de cabine	mm	950
Distance du centre de l'essieu avant à l'avant du porte-outil	mm	1335
Distance du centre de l'essieu arrière à l'arrière de la machine	mm	1045
Garde au sol max.	mm	425
Empattement	mm	3250
Largeur de voie	mm	2050
Angle d'approche arrière	°	33
Rayon de braquage min. avec pneus standard	m	3.98

### Masses

Poids à vide (équipement standard, réservoirs pleins, conducteur assis)	kg	11800
Charge max. sur l'attelage de remorque	kg	3000
Charge max. sur l'attelage de remorque, réglable en hauteur (option)	kg	15000

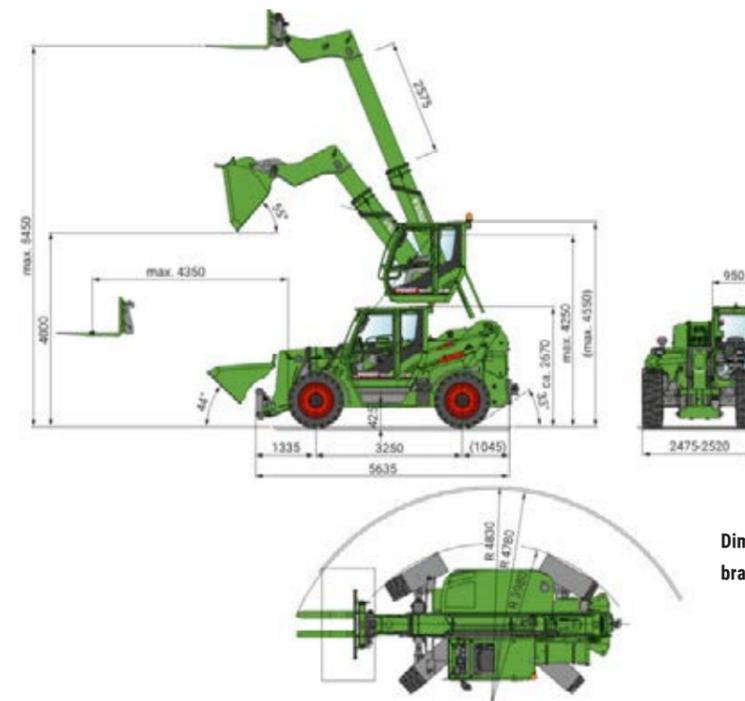

Dimensions / rayon de braquage en mm