

FENDT

Chargeur frontal Fendt Cargo





Fendt CargoProfi. La nouvelle génération de chargeurs frontaux.

Fendt propose les chargeurs frontaux intelligents Cargo et CargoProfi adaptés aux séries 300, 500 et 700 Vario. Pour la première fois, le flux de récolte peut être proprement pesé et les plages de fonctionnement définies en fonction de la hauteur de levage et de l'angle d'inclinaison. Un système de détection ingénieux est également intégré au brancard, configurable et accessible depuis le terminal Vario. Le Fendt CargoProfi offre ainsi tous les paramètres optimaux pour un chargement sûr et contrôlé.



Fendt Cargo. Une combinaison imbattable

Le chargeur frontal Fendt Cargo offre des technologies de pointe garantes d'une productivité maximale. Cet outil universel, parfaitement adapté à vos besoins spécifiques, est le partenaire idéal des tracteurs Vario. Tous les modèles sont équipés du système unique d'attelage et de dételage Cargo-Lock et du système de parallélogramme avec cinématique en Z.

FENDT CARGOPROFI

Chargement précis et intelligent

L'ingénieux CargoProfi

Le nouveau chargeur frontal Fendt CargoProfi, disponible en versions 4X/75, 4X/80, 5X/85, et 5X90, est l'aboutissement du développement continu des ensembles tracteurs/chargeurs frontaux. Le chargeur frontal est équipé d'un capteur de pesage et d'inclinaison, ainsi que d'un ordinateur de tâches pour enregistrer et traiter des données et des paramètres. Ces réglages sont faciles à effectuer et à visualiser sur le terminal Vario.

Configurable grâce à un dispositif de pré-réglage : hauteur de levage et angle d'inclinaison

Les fonctions du CargoProfi facilitent le travail grâce à des pré-réglages intelligents. L'opérateur peut ainsi limiter la hauteur de levage et l'angle d'inclinaison et enregistrer les valeurs pré-établies dans la mémoire. Ceci est un facteur de sécurité décisif dans les bâtiments bas ou lors du chargement de remorques très hautes. Avec la fonction mémo, les positions du brancard et de l'outil peuvent être mémorisées pour les opérations récurrentes et rappelées si nécessaire.

Fonction de secouage et amortissement en fin de course

Le CargoProfi intègre une fonction de secouage rapide et efficace pour garantir que toute la matière bien tassée soit complètement déversée du godet. Dans le cas de matière en vrac, les pertes provoquées par écoulement lent sont limitées grâce à l'amortissement en fin de course. Le débit du circuit hydraulique est automatiquement réduit à l'approche de la position la plus haute ou la plus basse et le chargeur frontal les atteint sans à-coups.

Poids sous contrôle grâce à la fonction de pesage

L'exclusive fonction de pesage du CargoProfi permet d'enregistrer le poids individuel et total des charges. Vous contrôlez pleinement la quantité de charge ainsi que le poids total du véhicule de transport, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'intégralité du volume de charge. La fonction de pesage activée par touche est entièrement intégrée dans le système de fonctionnement du Fendt Vario. Les informations, y compris les données fournies par le compteur et la fonction intégrée de pesage (poids cible), sont toujours disponibles sur le terminal Vario, ce qui permet un chargement précis.

Les réglages des paramètres du CargoProfi sur le terminal Vario sont d'une simplicité enfantine : vous pouvez consulter la fonction du levier en croix, afficher le poids individuel et global du système de pesage, ou limiter la plage de fonctionnement du brancard et de l'outil.



Le terminal Vario et l'ordinateur de tâches sur le chargeur frontal sont connectés par la prise CargoProfi.



Les capteurs desservant les fonctions du CargoProfi se trouvent à droite du chargeur frontal, parfaitement protégés.



Deux capteurs de pression logés dans la traverse permettent d'activer la fonction de pesage du CargoProfi.



Le chargeur travaille facilement, efficacement et en toute sécurité

Il offre des avantages indéniables sur le terrain. Il limite l'angle de basculement, par exemple, en cas de chargement de remorques très hautes. L'amortissement en fin de course assure un levage en douceur et sans à-coups du chargeur frontal, ce qui minimise la perte de matière lorsque le chargeur arrive en butée. La fonction mémo est particulièrement pratique pour les opérations récurrentes ; on peut obtenir automatiquement, par exemple, la position inférieure horizontale. La fonction de pesage permet de contrôler parfaitement le poids du chargement.

FENDT CARGOPROFI

Manutention tout en douceur et plus efficace de la matière.

Amortissement variable – réglage aisé depuis le terminal

Facilité de transport et de charge, même des matières les plus fragiles, avec amortissement en fonction de la vitesse. Pour régler le niveau d'amortissement adapté à la tâche en cours, vous pouvez paramétrer individuellement la plage de vitesse applicable.

Enregistrement des paramètres adéquats grâce à la fonction mémo

Grâce à la fonction mémo intégrée au Fendt CargoProfi, vous pouvez effectuer rapidement et facilement les travaux récurrents. La fonction mémo vous permet d'enregistrer la position du brancard du chargeur frontal et celle de l'outil sur simple pression d'une touche, puis de les rappeler autant de fois que vous voulez. Elle permet notamment de contrôler la linéarité exacte du godet par rapport au sol lors du chargement de marchandises volumineuses.

Sûr, facile et pratique

Il offre des avantages indéniables sur le terrain. L'angle de basculement peut notamment être limité lors du chargement de remorques très hautes de manière à ce que les panneaux latéraux ne soient pas endommagés. L'amortissement en fin de course assure un levage en douceur et sans à-coups du chargeur frontal, ce qui minimise la perte de matière lorsque le chargeur arrive en butée. La fonction de pesage permet de surveiller le poids du chargement.



Intégration parfaite au Variotronic : les réglages du CargoProfi s'effectuent facilement et intuitivement avec le terminal Vario.

Le pare-brise s'ouvre entièrement, même lorsque le brancard du chargeur frontal est entièrement déployé. Sélectionnez la cabine adaptée à vos activités.



EXCELLENTE ERGONOMIE ET CONFORT DE CONDUITE

Pourquoi les utilisateurs Fendt disposent d'une bien meilleure vue.



Vue parfaitement dégagée et grand angle de vision de 77°.

Vue d'ensemble optimisée avec la cabine VisioPlus
Pendant les travaux au chargeur, une excellente visibilité sur toute la zone alentours s'impose. Champions de l'espace et de la visibilité, les tracteurs Fendt Vario des séries 300, 500 et 700 se distinguent de la concurrence par leur excellente visibilité panoramique et un grand angle de vision de 77° de haut en bas. Le pare-brise incurvé de la cabine se prolonge dans le toit pour offrir une visibilité sans entraves sur le chargeur frontal, même lorsque celui-ci est entièrement relevé. Le rayon de courbure limite l'adhérence de matières et favorise leur glisse sur le pare-brise pour une visibilité optimale.

Visibilité optimale grâce au capot effilé
L'espace situé entre et sur le devant des passages de roue a également été optimisé. Les capots des tracteurs Fendt sont toujours effilés et bien conçus, ce qui s'avère particulièrement utile pour pousser du grain. Fendt propose un toit vitré parfaitement intégré sur la série plus compact 200 Vario afin d'assurer une excellente visibilité sur le chargeur frontal relevé.

Design intelligent pour une visibilité inégalée
Grâce à la largeur optimisée du brancard et à une traverse placée très en avant, toute la structure du chargeur frontal a été conçue de manière à ce que la visibilité soit bien dégagée. Les conduites sont protégées dans le brancard et assurent une meilleure visibilité. Si vous voulez laisser le pare-brise ouvert, les points de fixation du brancard du chargeur frontal et du parallélogramme en Z ont été conçus pour permettre l'ouverture intégrale de la vitre avant à tout moment pendant le travail avec le chargeur (sauf sur le 3X/65 et le 4X/75 compact).

Système d'amortissement pour une conduite sans à-coups
Le système d'amortissement entièrement protégé par la traverse offre un confort exceptionnel. Les accumulateurs montés sur le chargeur frontal absorbent les à-coups. Les variations de charge provoquées par les chocs poussent l'huile contre une membrane à l'intérieur des accumulateurs. De ce fait, le volume du gaz se comprime, ce qui réduit considérablement les pics de charge. Pour un contrôle précis des outils, le système peut être désactivé confortablement à l'aide d'une commande électrique située en cabine (mécanique pour le brancard 3X).

Chargeur frontal sans système d'amortissement :
tous les à-coups sont transmis au tracteur.



Chargeur frontal doté d'un système d'amortissement :
les boules d'azote sous pression servent d'amortisseurs et empêchent que les vibrations ne se propagent à la structure du tracteur. Le système d'amortissement intégré, associé à la suspension du pont avant et à la suspension de la cabine, est le garant d'un confort de conduite supérieur (en option).



Grâce au pare-brise incurvé unique du tracteur, la visibilité est parfaite sur les outils entièrement déployés. Dans le même temps, son rayon de courbure empêche l'accumulation de matières sur le pare-brise pour une vue parfaitement dégagée.



Le toit vitré, de série sur le 200 Vario, offre une visibilité parfaite sur le chargeur frontal relevé.

EXCELLENTE ERGONOMIE ET CONFORT DE CONDUITE

Un confort maximum pour de meilleurs résultats.



Sensibilité et précision : commande par le biais du traditionnel levier en croix

Vous serez séduit par la facilité d'utilisation du chargeur frontal, parfaitement intégré au Fendt Vario. Le levier en croix de série commande deux distributeurs avec une grande précision, sans avoir à déplacer votre main.

Cargo - confort de manipulation du circuit de la 3e et de la 4e fonction hydraulique

Les fonctions complexes des outils peuvent être commandées à l'aide de la troisième et de la quatrième fonctions disponibles en option. Elles sont commandées par des boutons-poussoirs situés sur le levier en croix. Le verrouillage hydraulique de l'outil et l'amortisseur d'oscillations (disponibles en option) peuvent également être actionnés confortablement depuis le siège conducteur.

Ergonomie parfaite : commandes de la direction et du sens d'avancement côté gauche, du chargeur, côté droit.

La fonction d'enclenchement rapide de la marche arrière montée sur votre Vario vous permet d'inverser le sens de marche rapidement et facilement, sans usure. En utilisant le mode pédale permis par le TMS, vos deux mains sont libres et vous pouvez ainsi inverser le sens de marche de la main gauche tout en dirigeant le Cargo de la main droite. Inutile de changer de main. Avantage supplémentaire, la fonction Stop-and-Go intégrée permet d'arrêter précisément le tracteur lors des manœuvres et des travaux de chargement.

Direction VarioActive : changement de cap rapide

Changez plus rapidement de direction avec le système de direction VarioActive. Activé, le système de direction à amplification variable VarioActive permet de diminuer de moitié le nombre de tours de volant pour tourner les roues de butée à butée. Le système de direction à amplification variable VarioActive permet d'activer un ratio de direction plus important sur simple pression d'une touche. Il s'adapte aux changements de direction et à la vitesse de déplacement pour plus de confort lors des travaux de manutention, dans les fourrières ou les cours de ferme étroites.

Grâce au levier en croix installé de série, vous pouvez contrôler le chargeur frontal de manière extrêmement précise à l'aide des deux distributeurs. L'utilisation d'un silo ou d'une pince à balles est rendue possible grâce aux troisième et quatrième fonctions hydrauliques (en option) commandées par les boutons-poussoirs situés sur le levier en croix.

Grâce aux commandes confort du chargeur Fendt Cargo, l'interrupteur du troisième circuit peut être utilisé pour commander le verrouillage hydraulique des outils tandis que celui du quatrième circuit peut commander la suspension du chargeur en option.

Le levier d'inversion du sens de marche (orange) permet de changer facilement le sens de direction de la main gauche. Maintenez le levier enfoncé et le Vario s'arrête. Relâchez le levier, le tracteur se déplace automatiquement dans la direction présélectionnée.


L'agencement des commandes est conçu pour garantir la meilleure ergonomie. Le terminal Vario donne une vue d'ensemble très claire sur tous les écrans de contrôle.



Que vous soyez en bout de champ ou que vous sollicitiez le chargeur frontal, la direction VarioActive vous permet d'accomplir un angle de braquage complet avec un seul tour de volant. Jusqu'à 8 km/h, il suffit d'un seul tour de volant pour pouvoir braquer à fond. Entre 8 et 18 km/h, l'effet de la direction à amplification variable diminue progressivement.

200 Vario : le levier en croix à commande électrique (disponible en option) permet de contrôler avec précision le chargeur frontal. Le circuit de commande de la 3e et de la 4e fonction hydraulique peut être actionné sans changer de main à l'aide des boutons-poussoirs situés sur le levier en croix.

Parfaitement adapté à votre Vario.

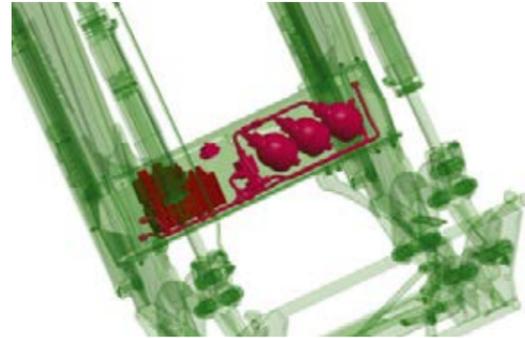

Tous les composants hydrauliques sont logés dans la traverse et donc entièrement protégés contre la saleté et les dommages mécaniques.




Mélange de qualité et fonctionnalité

Le développement de tous les produits Fendt repose sur un principe de base : la plus grande qualité. L'un des principaux objectifs visés lors de la mise au point du Cargo a été de réaliser une unité tracteurs/chargeur frontal parfaite. Les caractéristiques techniques et la conception générale du tracteur ainsi que du chargeur frontal ont été parfaitement adaptées les unes aux autres.

Parallélogramme peaufiné grâce à la cinématique en Z

Autre preuve de l'intégration parfaite du chargeur frontal sur tous les tracteurs Vario, la fonction de correction automatique d'assiette éprouvée du Cargo, sous la forme d'une cinématique en Z, garante d'une visibilité exceptionnelle. Grâce au parallélogramme, les outils maintiennent leur position sur toute la hauteur de levage. Sa position peut être contrôlée à tout moment grâce à un indicateur d'inclinaison (1).

BRANCARD RÉSISTANT AUX TORSIONS POUR LES TRAVAUX DIFFICILES.

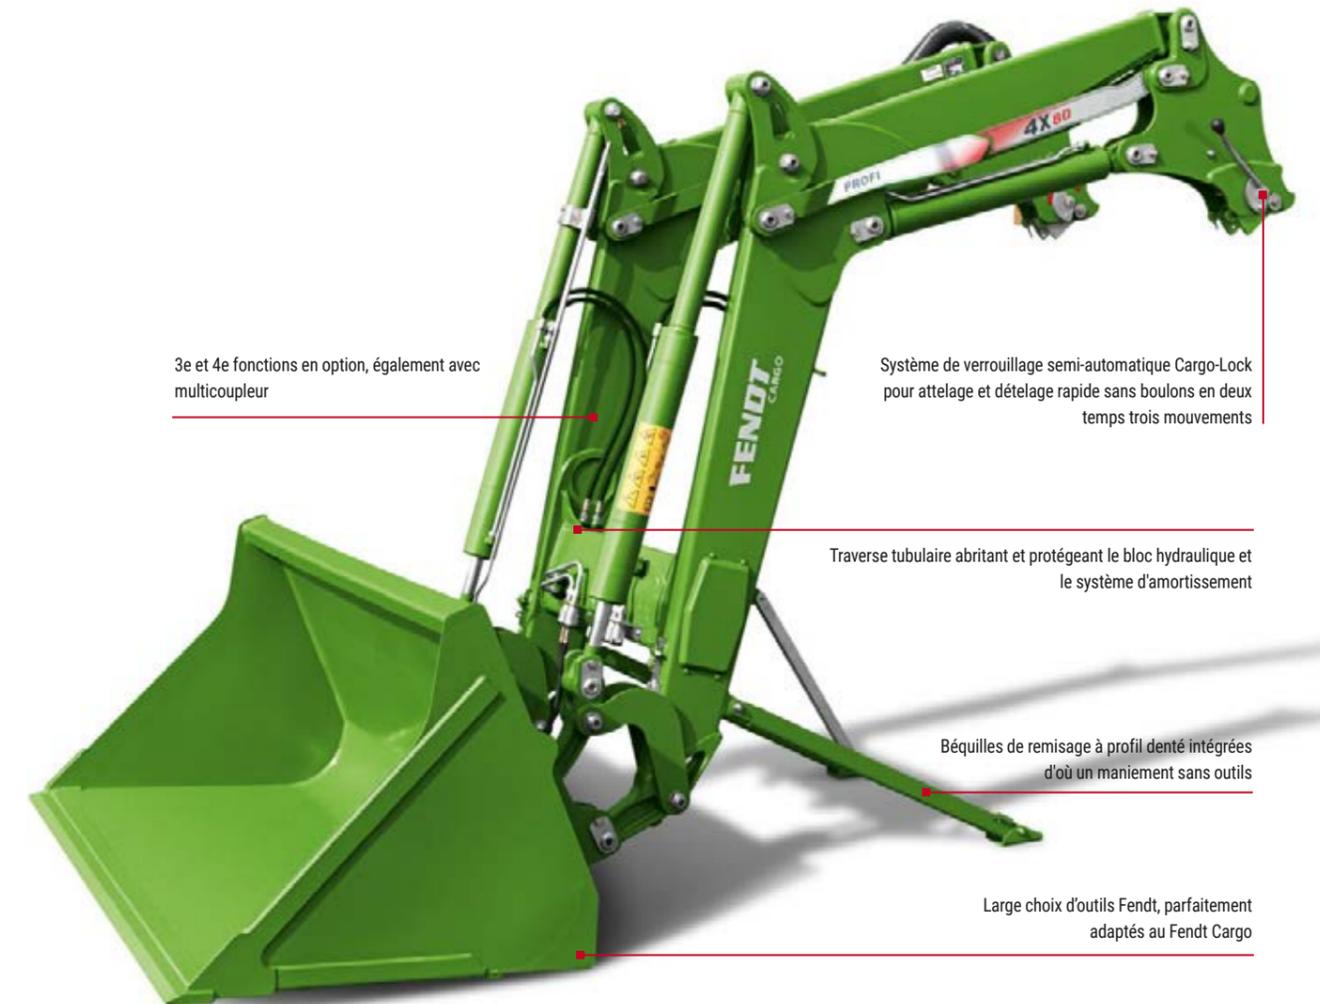

3e et 4e fonctions en option, également avec multicoupleur

Système de verrouillage semi-automatique Cargo-Lock pour attelage et dételage rapide sans boulons en deux temps trois mouvements

Traverse tubulaire abritant et protégeant le bloc hydraulique et le système d'amortissement

Béquilles de remisage à profil denté intégrées d'où un maniement sans outils

Large choix d'outils Fendt, parfaitement adaptés au Fendt Cargo

Longévité exceptionnelle

Les matériaux d'excellente qualité sont le garant d'une longévité exceptionnelle. L'acier haute résistance à grain fin est le facteur clé de la durée de vie exceptionnelle du nouveau Fendt Cargo. Cette particularité permet d'offrir une excellente stabilité tout en allégeant le poids du chargeur. Le profilé Fendt, soudé en continu, assure une grande stabilité et, par conséquent, une longue durée de vie de l'équipement. Les articulations en bronze surdimensionnées avec réserve de graisse sont également garanties d'une longue durée de vie et d'un minimum d'usure.

Facilité d'attelage et de dételage.



La technologie au service des opérations d'attelage/dételage rapides.

Le nouveau Cargo-Lock de Fendt permet d'atteler et de déteiler le chargeur rapidement et facilement. Le multicoupleur permet lui aussi de gagner du temps. Il permet à toutes les conduites électriques et hydrauliques d'être raccordées d'un seul geste.

Attelage et dételage facilité grâce au Cargo-Lock

Le système de verrouillage semi-automatique Cargo-Lock permet un attelage et un dételage rapide sans boulons en deux temps trois mouvements, évitant ainsi de devoir insérer des axes de verrouillage, une opération souvent difficile. Des indicateurs situés à l'intérieur des montants du chargeur indiquent au conducteur l'état du système de verrouillage à tout moment depuis son siège.



Le nouveau Cargo-Lock de Fendt permet d'atteler et de déteiler le chargeur facilement et rapidement. Le multicoupleur permet lui aussi de gagner du temps. Il permet à toutes les conduites électriques et hydrauliques d'être raccordées d'un seul geste.



Les béquilles à réglage automatique sont montées proprement sur le brancard.



Le Fendt Cargo-Lock est le garant d'un montage et d'un démontage rapides et faciles. Un multicoupleur permet de raccorder toutes les conduites hydrauliques et électriques à la fois, même si elles sont sous pression du côté du chargeur frontal.



L'outil se déverrouille facilement à l'aide d'un levier (1) sur le cadre d'attelage rapide, d'un seul geste. Lors du montage d'un outil, il est possible de le verrouiller automatiquement en le basculant complètement.

Multicoupleur ingénieux

Un seul geste suffit pour raccorder toutes les conduites hydrauliques et électriques. Grâce au multicoupleur de série, les flexibles mal branchés, la contamination d'huile et les pertes élevées dues aux fuites sont révolus. Le débranchement est tout aussi simple et propre. Même en présence d'une pression excessive dans le chargeur après une exposition au soleil, le Cargo peut être branché sans problème.

Stabilité parfaite

Les béquilles ont été entièrement redessinées. Les réglages manuels ont été éliminés, d'où un gain de temps non négligeable. Il n'est plus nécessaire d'insérer des axes ou des goupilles. Les béquilles à réglage automatique sont montées de manière compacte sur le brancard.

Entretien rapide et facile



L'entretien peut être réalisé même lorsque le chargeur frontal est attelé.

Comme la conception du chargeur frontal et celle du tracteur ont été réalisées conjointement, tous les travaux d'entretien peuvent être effectués alors que le chargeur frontal est monté. Vous pouvez ainsi facilement accéder à la jauge pour vérifier le niveau d'huile par exemple. Le chargeur frontal a été conçu pour garantir une durée de vie exceptionnelle grâce à des exigences d'entretien très simples et à l'utilisation des meilleurs matériaux.

Extrêmement robuste et résistant

La résistance à la torsion et la durabilité ont joué un rôle important lors du développement du Fendt Cargo. Les articulations surdimensionnées sont extrêmement robustes.

Comme les articulations ont été surdimensionnées, les liaisons sont exemptes de jeux, leur longévité est exceptionnelle et leur usure très limitée. Les axes d'articulation bagués en bronze de haute qualité, disposent d'une réserve de graisse.



Les composants de montage du chargeur frontal ont été conçus de manière spécifique pour les tracteurs Vario. Vous pouvez ainsi accéder à tous les points d'entretien même quand le chargeur frontal est monté. Par exemple, l'accès à la jauge d'huile a été pris en considération lors de la conception des potences.



Des masses de roue sont disponibles pour optimiser le lestage à l'arrière. Elles sont montées avec le système d'accouplement testé et éprouvé Fendt.




Des masses universelles viennent compléter le système de lestage pour assurer la stabilité du tracteur.



Lestage flexible

Fendt offre un système de lestage complet pour effectuer les travaux fréquents avec le chargeur. En fonction de l'application, vous pouvez utiliser des masses de roue et/ou des lests arrière, faciles et rapides à installer et à enlever. De cette manière, votre Fendt Vario reste bien équilibré et stable dans toutes les circonstances.

Fendt de bout en bout.

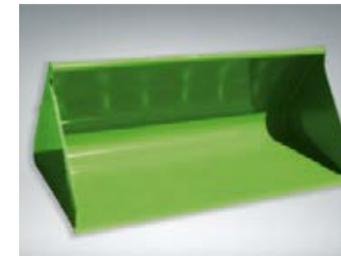

Il existe plusieurs largeurs de godets pour matériaux légers :
2 100 mm (1,27 m³ de volume à ras bord) et
2 400 mm (1,45 m³ de volume à ras bord).
Le godet est enduit de poudre et non laqué
et la lame est en acier résistant à l'abrasion
Hardox 500.



Il existe quatre tailles de godets universels : 1
600 mm de largeur (0,538 m³ de volume à ras
bord), 1 850 mm de largeur (0,622 m³ de
volume à ras bord), 2 100 mm de largeur
(0,706 m³ de volume à ras bord) et 2 400 mm
de largeur (0,807 m³ de volume à ras bord).



Il existe deux tailles de fourches crocodile :
1 800 mm de largeur (1,00 m³ de volume à
ras bord) et 2 200 mm (1,25 m³ de volume
à ras bord).

La pince à balles est conçue pour des
balles d'un diamètre extérieur de 900 mm
à 1 900 mm.



La fourche à grosses balles est munie de trois
dents et mesure 1 500 mm de large.



La fourche à palettes est conçue pour des
charges de 2 000 kg maximum avec une
longueur de dents de 1 100 mm.



Verrouillage semi-automatique de l'outil

L'outil se déverrouille facilement à l'aide d'un levier sur le cadre d'attelage rapide d'un seul geste. Lors du montage d'un outil, il est possible de le verrouiller automatiquement en le basculant complètement.

Verrouillage hydraulique des outils

Le conducteur peut verrouiller et déverrouiller l'outil par commande hydraulique sur simple actionnement d'un bouton-poussoir dans la cabine, ce qui permet d'exécuter rapidement les changements fréquents d'outil depuis le confort de la cabine. Les deux indicateurs de verrouillage permettent au conducteur de vérifier que l'outil est verrouillé des deux côtés (ne s'applique pas au brancard 3X).

Il existe plusieurs largeurs de godets pour matériaux lourds : 1 600 mm (0,53 m³ de volume à ras bord) et 2 000 mm (0,67 m³ de volume à ras bord). Le godet comporte un fond lisse et incurvé pour que la matière n'adhère pas à la surface. Les couteaux de 150 x 20 mm sont réalisés en acier trempé à haute teneur en carbone résistant à l'abrasion. Ils comprennent également des dents à grappin à usage intensif boulonnées à ras du rebord inférieur des couteaux pour éviter toute rainure lors du réglage de la hauteur.





FENDT SERVICES

Le meilleur produit – Les meilleurs services.

Avec Fendt, vous bénéficiez d'un produit de pointe pour relever les défis les plus difficiles. C'est pourquoi vous pouvez compter sur ce petit quelque chose en plus de la part du réseau de concessionnaires professionnels agréés Fendt :

- des lignes de communication rapides entre vous et l'équipe de service formée.
- Une disponibilité 24h/24 et 7j/7 des pièces de rechange tout au long de la saison
- Garantie de 12 mois sur les pièces d'origine Fendt et leur montage

100 % de qualité. 100 % de service : Fendt Services
Nous proposons des services exceptionnels qui vous offrent une fiabilité d'utilisation et une efficacité maximales de votre machine Fendt :

- Service Fendt Demo
- Formation des opérateurs lors de sessions Fendt Expert
- AGCO Finance – Financement et crédit-bail
- Fendt Care – Entretien et extensions de garantie
- Fendt Certified – Programme de machines d'occasion



+33 3 44 11 32 57

Vos concessionnaires Fendt sont toujours à votre service lorsque vous en avez besoin, avec un seul objectif – veiller à ce que vos machines Fendt restent à tout moment en parfait état de fonctionnement. Si un problème survient pendant la récolte, il vous suffit de contacter le centre de service agréé 24h/24, 7j/7 au numéro d'urgence.

FENDT SERVICES

Dormez sur vos deux oreilles, votre machine sera toujours en parfait état de fonctionnement demain.

Service Fendt Demo

Est-ce un nouvel achat ? Vous allez adorer nos solutions Fendt et l'efficacité globale de nos opérations. Laissez le service Fendt Demo simplifier les décisions.

Formation des opérateurs lors de sessions Fendt Expert

Nous vous aidons à tirer le meilleur parti de votre véhicule. Grâce à notre programme exclusif de formation des opérateurs Fendt Expert, vous pourrez optimiser encore davantage l'efficacité de vos machines Fendt et vous familiariser avec toutes les fonctions conçues pour vous simplifier le travail au quotidien. Notre équipe de formateurs spécialisés vous propose une formation complète, pour vous aider à rentabiliser le plein potentiel de votre machine Fendt.

Financements personnalisés et offres de crédit-bail

L'investissement dans la technologie représente une mise de fonds énorme. Le financement de crédit par AGCO Finance garantit des conditions attractives et un échéancier flexible. Du montant pour la mise de fonds aux échéances mensuelles jusqu'au solde, vous fixez les conditions de financement de votre Fendt. Si vous avez besoin de ressources supplémentaires en cas d'urgence ou si vous souhaitez utiliser des tracteurs à long terme sans les acheter, votre concessionnaire Fendt pourra vous proposer la solution idéale avec des offres de crédit-bail sur mesure.

Extension de garantie Fendt Care – performance et rentabilité jusqu'à 8 ans / 8 000 heures de fonctionnement sous contrat

Fendt Care Services combine sécurité élevée des opérations et de planification, maîtrise des coûts et préservation exceptionnelle de la valeur de revente de vos machines. Les offres couvrent toutes les interventions de maintenance spécifiées à des forfaits intéressants. Les divers niveaux Fendt Care prévoient des opérations de maintenance et d'entretien régulières, le tout combiné à une extension de garantie flexible de 8 000 heures de fonctionnement maximum ou 8 ans au total. Du contrat de service Bronze à l'offre « entretien facile » Platinum prévoyant une machine de remplacement, chez Fendt, vous trouverez assurément la solution flexible taillée sur mesure pour votre parc.

Fendt Certified – Programme de machines d'occasion

Fendt, voir plus loin – aussi valable sur des matériels agricoles d'occasion. Machines agricoles d'occasion de qualité garantie et certifiée Fendt : la solution idéale pour les agriculteurs soucieux des coûts ou pour compléter un parc de machines en évolution.

Les avantages :

- Certification selon des standards de qualité extrêmement stricts
- Contrôle minutieux à l'arrivée (technique, usure, aspect)
- Entretien approfondi des pièces d'usure
- En cas de nécessité, remplacement, nettoyage et peinture de composants
- Garantie d'un an Fendt (renouvelable)

Grâce à l'application pour smartphone « AGCO Parts Books to Go », trouvez et commandez directement les pièces de rechange Fendt, de la manière la plus rapide et la plus facile qui soit. Cette application est disponible via App Store ou Google Play Store. Vos données d'accès personnelles vous seront communiquées par votre concessionnaire Fendt.



Maîtrise totale des coûts et sécurité de planification

Fendt Care	Bronze	Silver		Gold ¹	Platinum ¹	
Service	Maintenance régulière, frais de maintenance fixes	Couverture contre les risques de réparation (hors usure normale)			Tous les frais sont couverts (hors usure normale)	Les frais et la disponibilité sont couverts (hors usure normale)
Avantages	Fiabilité d'utilisation	Protection contre les dommages importants	Couverture complète avec des conditions sensationnelles	Protection complète assortie d'une vraie maîtrise des coûts	Protection contre tous les risques liés aux réparations imprévues y compris tous les coûts secondaires	Pour les clients qui ne peuvent pas se permettre d'avoir leurs outils à l'arrêt
Maintenance régulière	✓	✓	✓	✓	✓	
Frais de réparation		✓	✓	✓	✓	
Franchise		490 €	190 €	0 €	0 €	
Frais de déplacement, enlèvement/remorquage, dépannage avec des outils de diagnostic supplémentaires, tests de performance, huiles et filtres, en cas de réparation du moteur/de la boîte de vitesse					✓	✓
Supplément hors heures d'ouverture et week-end						✓
Machine de remplacement						✓

¹ Valable pour le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Offre Platinum disponible uniquement chez les concessionnaires participants.



8 ans / 8 000 heures d'utilisation

Avec son extension de garantie flexible Care, Fendt vous offre des périodes de couverture particulièrement longues jusqu'à 8 ans ou 8 000 heures de fonctionnement. Avec, entre autres, la cessibilité en cas de revente de la machine et la possibilité de reconduction. Ce qui garantit la fiabilité opérationnelle, minimise les risques liés aux coûts de réparation et vous permet de disposer d'une machine d'occasion qui conserve toute sa valeur.

FOIRE AUX QUESTIONS. TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
À PROPOS DE FENDT.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Comment le Service Fendt fait-il toute la différence ?

Pour nous, le service consiste à connaître et à comprendre votre travail pour répondre au mieux à vos exigences de fiabilité et de sécurité et agir dans l'intérêt économique de votre entreprise. Nous croyons en nos produits ; ils ont été conçus pour satisfaire les exigences les plus strictes et une exploitation à long terme. Notre partenariat est le gage du succès de vos activités.

Qu'est-ce que le concept un seul terminal de Fendt ?

Un seul terminal signifie d'une part que les commandes du tracteur, les commandes d'outil ISOBUS, l'autoguidage VarioGuide, la documentation VarioDoc, les fonctions de caméra ou les diverses fonctions d'aide sont contrôlées très facilement à l'aide d'un seul terminal, le terminal Vario Fendt. D'autre part, cela signifie aussi que, chez Fendt, l'interface d'exploitation est la même pour toute la gamme et, donc, logique. Que vous utilisiez un tracteur Fendt Vario, une moissonneuse-batteuse Fendt ou une ensileuse Fendt Katana, vous vous sentirez immédiatement à l'aise sur toutes les machines Fendt et vous vous y retrouverez facilement.

Puis-je mettre mon Variotronic^{TI} à niveau ?

Le Fendt Variotronic^{TI} peut être mis à niveau. Vous disposez ainsi toujours de la toute dernière technologie sur votre Fendt, l'avenir à portée de votre terminal. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Fendt pour plus d'informations.

Qu'est-ce que Fendt Expert ?

Devenez un professionnel Vario grâce à une formation de conducteur avec un Expert Fendt : connaissez-vous déjà toutes les fonctionnalités que peut vous proposer la technologie Fendt ? Profitez de la technologie dont chaque Fendt Vario est truffé et apprenez à exploiter au maximum toutes les fonctionnalités avec un Expert Fendt. Notre équipe de formateurs spécialisés vous propose une formation complète, pour vous aider à rentabiliser le plein potentiel de votre tracteur Fendt. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire et inscrivez-vous.

Qu'est-ce que Fuse[™] ?

Les technologies Fuse[™] offrent des solutions d'agriculture de précision ultra modernes pour toutes les marques AGCO. Elles permettent aux exploitants et aux entrepreneurs d'intégrer et de connecter l'intégralité de leur parc, afin de réduire les coûts d'exploitation et de profiter de machines plus rentables et plus efficaces. www.agcotechnologies.com

Contactez Fendt.

fendt.com

Toutes les informations, des brochures aux spécifications techniques, en passant par les rapports clients ou corporatifs et jusqu'au calendrier des événements Fendt, sont disponibles en ligne.

Configurateur Fendt

Avec le configurateur de véhicule Fendt, vous pouvez opter pour toutes les variantes d'équipements disponibles afin de créer le véhicule le mieux adapté à votre exploitation. Le configurateur Fendt est disponible en ligne sur www.fendt.com (voir l'hyperlien rapide sur la page d'accueil).

fendt.tv

Fendt 24 heures sur 24 – grâce à notre bibliothèque média Fendt. Retrouvez toute l'actualité et les informations Fendt 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre chaîne de télévision en ligne.

Essais de conduite

« Accédez à fendt.com et sélectionnez l'option « Demonstration Service » sur la page Service où vous pouvez vous inscrire pour convenir d'un essai de conduite sur votre véhicule Fendt préféré. »

facebook.com/FendtGlobal

Suivez-nous sur Facebook et découvrez les dernières nouveautés dans le monde de Fendt. Venez nous rendre visite !

instagram.com/fendt.global

Suivez-nous sur Instagram et devenez un inconditionnel de la marque Fendt. Des articles passionnants à propos de Fendt vous y attendent.

CHARGEUR FRONTAL FENDT CARGO

Variante d'équipements et détails techniques.

	3X/65	3X/70	4X/75 compact	4X/75	4X/80	4X/85	5X/85	5X/90	
Caractéristiques techniques									
Capacité de levage continue	daN	1680	2000	1940	1940	2260	2600	2600	2950
Force de levage max.	daN	1850	2190	2250	2250	2620	3000	3000	3460
Hauteur de bennage (selon type de pneus)	mm	3740	3740	4085	4155	4155	4150	4460	4460
Profondeur de fouille (selon type de pneus)	mm	210	60	220	150	150	130	250	250
Portée avant de déversement (selon type de pneus)	mm	860	1030	1045	1145	1145	980	1080	1080
Portée avant de déversement à 3,5 m de hauteur (selon type de pneus)	mm	1170	1450	1585	1685	1685	1610	1910	1910
Équipement supplémentaire									
Cadre d'attelage rapide		■	■	■	■	■	■	■	■
Verrouillage manuel des outils		■	■	■	■	■	■	■	■
Verrouillage hydraulique des outils				□	□	□	□	□	□
Système d'amortissement double effet		□	□	□	□	□	□	□	□
Cargo-Lock (verrouillage semi-automatique)		■	■	■	■	■	■	■	■
Vérin de bennage synchrone				■	■	■	■	■	■
Parallélogramme mécanique		■	■	■	■	■	■	■	■
Protège calandre		■	■	■	■	■	■	■	■
Indicateur de niveau		■	■	■	■	■	■	■	■
Sécurité rupture de conduite (pas possible avec amortissement)		■	■	■	■	■	■	■	■
Clapet parachute		■	■	■	■	■	■	■	■
Clapet de maintien de charge		■	■	■	■	■	■	■	■
3e et 4e fonctions hydrauliques		□	□	□	□	□	□	□	□
Multicoupleur chargeur		■	■	■	■	■	■	■	■
Multicoupleur pour 3e et 4e fonctions		□	□	□	□	□	□	□	□
Fonctions CargoProfi									
Commandes du CargoProfi intégrées dans terminal Vario					□	□		□	□
Fonction de pesage : un bouton permet de peser les charges avec disponibilité du poids individuel et du poids total					□	□		□	□
Fonction mémo : pour enregistrer la position du bras et de l'outil					□	□		□	□
Limitation de la plage de travail, comme la hauteur de levage et l'angle d'inclinaison					□	□		□	□
Fonction de secouage					□	□		□	□
Amortissement en fin de course					□	□		□	□
Suspension du chargeur en fonction de la vitesse d'avancement (activation et désactivation automatique)					□	□		□	□
Équipement du tracteur									
Levier en croix		■	■	■	■	■	■	■	■
Pare-brise entièrement ouvrant			■		■	■	■	■	■
Attribution chargeur frontal									
Fendt 200 Vario		□							
Fendt 300 Vario (jusqu'à pneu Ø 1200 mm max.)			□	□					
Fendt 300 Vario (à partir de pneu Ø 1200 mm max.)				□	□				
Fendt 500 Vario					□	□			
Fendt 700 Vario (jusqu'à pneu Ø 1450 mm max.)							□	□	□
Fendt 700 Vario (à partir de pneu Ø 1450 mm)								□	□



FENDT

It's Fendt. Parce que nous comprenons l'agriculture.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktberdorf, Allemagne

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt est une marque mondiale d'AGCO.
Toutes les données concernant l'étendue de la livraison, l'aspect, les performances, les dimensions, la consommation et les coûts d'utilisation des véhicules correspondent aux informations les plus récentes disponibles à la date d'impression. Elles peuvent varier jusqu'au moment de l'achat du tracteur. Votre concessionnaire Fendt ne manquera pas de vous informer des éventuelles modifications. Les équipements présentés sur les véhicules varient en fonction des pays de commercialisation.