Fendt Slicer

Fendt Slicer

4 En un coup d'œil.
6 Spotlights.
10 Faucheuses frontales.
18 Faucheuses arrières.
26 Faucheuses triples.
38 Faucheuses arrières avec châssis de transport.
42 Technologie.
54 Fendt Services.
60 Variantes d'équipements et détails techniques.

En un coup d‘œil.

Seules des machines parfaites permettent de récolter un fourrage parfait.
Avec les faucheuses à disques Fendt Slicer, vous obtenez toujours une hauteur de coupe parfaite et constante – pour un résultat de fauche impressionnant. La qualité du fourrage qui en résulte vous convaincra.

Aussi polyvalent que vous. Des faucheuses qui répondent à toutes les attentes.
Vos exigences pratiques façonnent les faucheuses à disques Fendt Slicer. Chez nous, la construction légère intelligente et la durée de vie maximale ne sont pas en contradiction, mais assurent la légèreté et la faible consommation de carburant du tracteur – des transmissions innovantes réduisent la puissance nécessaire.
Vous avez le choix entre des faucheuses frontales pendulaires et à tambour, un grand nombre de faucheuses à portée arrière avec suspension latérale ou centrale en attelage 3 points, ainsi que des combinaisons de fauche et des machines trainées. Des solutions technologiques et d'entraînement polyvalents, une large gamme de largeurs de travail et des accessoires spécifiques offrent la solution de fauche optimale pour tous les terrains et toutes les conditions de récolte – pour mieux couper, tout simplement.

Slicer	Modèle	Largeur de travail (m)
Faucheuses frontales pendulaires Série F	310 F • 310 F KC • 310 F RC	3,10
Faucheuses frontales pendulaires Alpine	260 FP • 260 FPS • 310 FPK	2,50 - 3,00
Faucheuses frontales à tête d’attelage 3D	310 FQ • 310 FQ KC • 310 FQ RC • 360 FQ • 360 FQ KC • 360 FQ RC	3,10 - 3,60
Faucheuses arrières avec suspension latérale (ISL)	2460 ISL • 2870 ISL	2,42 - 2,82
Faucheuses arrières avec suspension latérale	270 P • 320 P • 350 P	2,55 - 3,50
Faucheuses arrières avec suspension centrale (TL)	4080 TL • 4590 TL	4,00 - 4,50
Faucheuses arrières avec suspension centrale (TLX)	3160 TLX • 3160 TLXKC • 3160 TLXRC • 3670 TLX • 3670 TLXKC • 3670 TLXRC	3,10 - 3,60
Faucheuses triples sans ISOBUS	860 • 860 KC • 860 RC • 960 • 991 TLKC	8,30/8,60 - 9,30/9,60
Faucheuses triples ISOBUS	9314 TLKCB	9,30
Faucheuses arrières avec châssis de transport	313 TKC • 313 TRC	3,00

Fendt Slicer Spotlights.

Vous trouverez ici les solutions spécifiques de Fendt, les points forts Fendt, qui font réellement la différence et améliorent tout simplement votre travail au quotidien.

1. Différentes barres de coupe, pour différentes conditions d'utilisation :

- Le lamier Streamlineinnovante et solide est de conception plate et se distingue par son rendement élevé et sa grande flexibilité d'utilisation
- La barre de coupe à module angulaire compact se caractérise par sa robustesse et sa longévité.
- Le lamier à petits disques allie une conception allégée et une manipulation facile.

2. Délestage du lamier TurboLift

- Sur les faucheuses arrières Fendt Slicer à suspension centrale, les combinés de fauche ainsi que la faucheuse frontale Slicer FQ, le système breveté de délestage hydropneumatique du lamier « TurboLift » assure une suspension du lamier souple et efficace.

3. Dispositifs anti-collision

- Les sécurités anti-collision des faucheuses arrière Fendt se distinguent par leur conception technique, mais réunissent la même fonction importante : éviter les dommages importants sur les faucheuses dus à des obstacles heurtés dans les champs, comme les bornes, les piquets de prairie, les plaques d'égout et autres.

4. Changement rapide des lames ComfortChange

- Toutes les faucheuses à disques peuvent être équipées du système de changement rapide des couteaux ComfortChange. Grâce à l'outil spécial, le remplacement des lames est un jeu d'enfant. Le couteau se bloque automatiquement et est sécurisé de manière fiable. ComfortChange réduit les temps d'immobilisation, ce qui permet d'économiser de l'argent et de dédier ce temps à votre activité.

5. Conditionneur à dents et à rouleaux

- L'utilisation d'un conditionneur permet de raccourcir le processus de séchage du fourrage fauché et dans certains cas, sauver la récolte avant l'arrivée de la pluie. La couche de cire du fourrage est ouverte et un andain étalé et aéré est déposé. La circulation intensive de l'air accélère la sortie de l'eau. L'intensité du conditionnement est toujours facile et rapide à régler. Un gain de temps considérable, surtout en cas de conditions météorologiques instables – un fourrage de qualité plus rapide et plus sûr.

6. Adaptation au sol en 3-D

- Une caractéristique absolument unique de la série de faucheuses frontales avec tête d'attelage. L'adaptation tridimensionnelle au sol n'est pas une simple phrase pour cette faucheuse frontale. La cinématique de la faucheuse traînée s'adapte dans le sens transversal et longitudinal et s'adapte ainsi précisément aux reliefs du sol. Cela permet d'obtenir une coupe parfaite, même en terrain vallonné, avec un faible salissement du fourrage, sans nuire à la couche herbeuse.

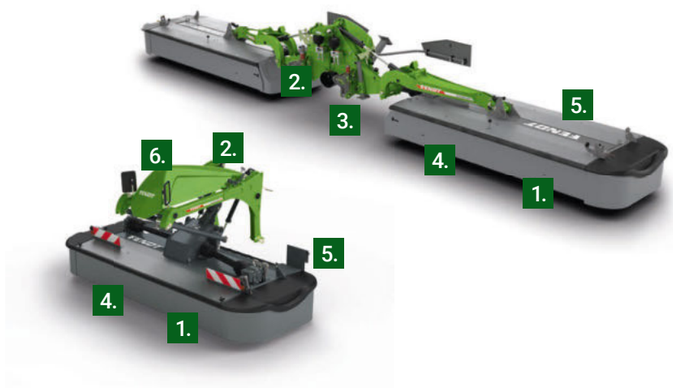

Faucheuses frontales.

Faucheuses frontales pendulaires Alpin
Spécialement conçu pour l'utilisation alpine
Largeur de travail 3,00 m

Faucheuses frontales pendulaires
Les faucheuses frontales polyvalentes
Largeur de travail 3,10 m

Faucheuses frontales avec tête d'attelage 3D
Optimal en utilisation combinée.
Largeur de travail 3,10 – 3,60 m

Faucheuses arrières.

Faucheuses arrière (ISL) à suspension latérale pour faible puissance
Des faucheuses légères pour les petits tracteurs
Largeur de travail 2,40 – 2,80 m

Faucheuses arrière à suspension latérale pour la catégorie de puissance moyenne
Des modèles généralistes avec un large domaine d'application
Largeur de travail 2,50 – 3,50 m

Faucheuses arrières avec suspension centrale (TL)
Haute performance avec ou sans conditionneur.
Largeur de travail 3,10 – 4,50 m

Combinaisons de fauche sans ISOBUS
Haute capacité, légère et facile à utiliser
Largeur de travail 8,30 – 9,60 m

Combinaisons de fauche avec ISOBUS
Automatisation complète avec tapis groupeur.
Largeur de travail 9,30 m

Faucheuses traînées avec châssis de transport
Grande flexibilité avec le conditionneur à dents ou à rouleaux
Largeur de travail 3,00 m

Faucheuses frontales.

La référence parmi les faucheuses. Que ce soit en solo dans des conditions montagneuses ou en combinaison de fauche dans de grandes parcelles. Avec l'attelage pendulaire ou l'attelage avec système 3D performant. Les faucheuses frontales Slicer offrent une solution pour chaque application.

Faucheuses frontales pendulaires Série F.

Faucheuses polyvalentes –
À l'aise dans toutes les prairies

- Attelage direct compact à tête oscillante avec deux variantes d'attelage
- Grand débattement : +/- 7,5
- Plusieurs points d'ancrage
- Décharge optionnelle du groupe de fauche par
  - blocs-ressorts réglables (tous les modèles)
  - hydropneumatique réglable (F KC/RC)
- Centrage du ressort avec réglage fin du centre de gravité
- Conditionneur à dents à intensité réglable au moyen d'un contre-peigne (4 niveaux)
- Conditionneur à rouleaux avec réglage continu de l'intensité au moyen d'un ressort de précontrainte (entraînement DuoDrive en option)
- Lamier robuste et plat Streamline
- **Mode ECO** : Possibilité de travailler à vitesse réduite 850 tr/min
- De nombreux détails de confort

+ Centre de gravité proche du tracteur
+ Charge réduite pour le tracteur et la faucheuse
+ Meilleure adaptation au sol et respect de la couche herbeuse
+ Faible contamination du fourrage
+ Grande flexibilité de montage
+ Réduction de la consommation de carburant

1. Attelage

- Attelage direct par attelage trois points. II
- Différents supports d'attelage adaptés au centre de gravité des faucheuses avec ou sans conditionneur : court (sans conditionneur) / long (avec conditionneur)
- 3 positions pour le bras supérieur d'attelage, y compris le dispositif anti-rotation des boulons
- 2 positions pour les bras inférieurs
- Décharge à ressort (en option)
  - Ressorts simple (sans conditionneur)
  - Double ressort (avec conditionneur)
- Décharge hydropneumatique KC/RC (en option)

2. Support pendulaire

- Suspension pendulaire au centre de gravité de la machine
- Oscillation transversale +/- 7,5°
- Ressort pour centrer le groupe de fauche pendant le transport
- Ajustement fin du centre de gravité par réglage du ressort
- Grande sécurité lors de la conduite sur route, car pas de mouvement latéral

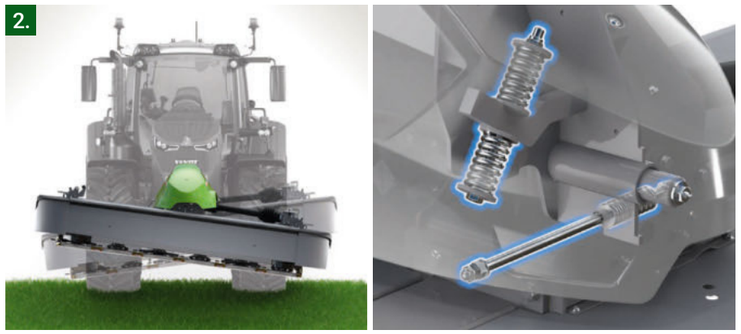

Faucheuses frontales pendulaires Alpine.

Les conquérants des sommets pour une coupe parfaite

- Design léger et compact
- Centre de gravité proche du tracteur
- Suspension pendulaire
- Entraînement angulaire compact en marche centrée et tambours de centrage.
- Roue libre et protection contre les surcharges de série
- Slicer 260 FPS avec déport latéral hydraulique
- Cadre de support intégral.

+ Très bonne stabilité directionnelle en pente
+ Convient parfaitement pour une utilisation en pente ou avec de petits tracteurs à faible capacité de levage
+ Dépose d'andains réguliers dans les pentes, même sans dispositif de guidage supplémentaire
+ Très bon transport du fourrage, même en descente
+ Grande robustesse

1. Support pendulaire

- Mouvement pendulaire de +/- 4,5°
  - Très bonne adaptation au sol
- Design spécial pour un montage particulièrement compact
  - Centre de gravité proche du tracteur
  - Très grande stabilité
- Suspension du groupe de fauche au centre de gravité
- Centrage par ressort
  - Pas de balancement du groupe de fauche pendant le transport
  - Grande sécurité lors de la conduite sur route
- Protection latérale pliable
  - Dimensions de transport compactes avec seulement 2,50 m de largeur extérieure

Le moteur

- Entraînement angulaire compact avec quatre grands disques de coupe
- Canal central symétrique
  - Très bonne dépose régulière de l'andain
  - Entraînement régulier des disques de coupe via un arbre hexagonal et un module angulaire compact propre à chaque disque
- Entrainement standard
  - Convient aussi bien aux tracteurs avec prise de force avant tournant à gauche qu'à ceux avec prise de force avant tournant à droite
  - Entraînement possible à 540 tr/min et 1000 tr/min
- Tambours d'alimentation sur les deux disques de coupe extérieurs

2. Déplacement latéral

- Slicer 260 FPS avec déport latéral hydraulique
- Utilisation via un distributeur doube effet.
- Attelage en parallélogramme
- Déplacement continu de 42 cm au total (+/- 21 cm vers la gauche et la droite)
  - Possibilité de faucher en pente et/ou avec des pneus jumelés sans problème
- Kennfixx Raccords hydrauliques

3. Description 310 FPK

- Spécialiste des terrains en pente avec une largeur de travail de 3,00 m
- Tête d'attelage raccourcie
- Centre de gravité plus proche du tracteur
- Meilleure adaptation au sol
- Moins de contraintes pour le tracteur et la machine
- Faible poids total
- Suspension tirée "Il est plus facile de tirer que de pousser"
- Grande course pendulaire de +/- 6,5°
- Entraînement angulaire compact très robuste
- DriveGUARD – Une protection contre les surcharges de première classe

Faucheuses frontales à tête d'attelage 3D.

Le partenaire optimal pour les combinaisons de fauche – toujours au meilleur contact du sol

- Largeurs de travail de 3,10 ou 3,60 m
- Attelage direct compact
- cinématique 3D avec des mouvements transversaux et longitudinaux
- Groupe de fauche tracté avec point de traction placé devant le lamier
- Grande liberté de mouvement du groupe de fauche dans toutes les directions
- TurboLift – Délestage hydropneumatique du lamier
- Lamier robuste et plat Streamline
- **Mode ECO** : Possibilité de travailler à vitesse réduite 850 tr/min
- Déplacement latéral hydraulique en option
- Disponible avec conditionneur à dents et à rouleaux, réglable confortablement et entraînement RC-DuoDrive en option

+ Centre de gravité proche du tracteur
+ Charge réduite pour le tracteur et la faucheuse
+ Adaptation optimale au sol et respect du sol
+ Traction légère et réduction de la consommation de carburant ("il est plus facile de tirer que de pousser")
+ « Coupe flottante » et pression d'appui optimale constante
+ Fauchage sans perte en combinaison de fauchage

1. Tête d'attelage 3D

- La cinématique permet des mouvements transversaux et longitudinaux qui s'articulent grâce à des bras de traction, des bielles de commande et des vérins de traction montés sur rotule.
- Angle d'oscillation transversale de +/- 13
- Liberté de mouvement vertical de 650 mm (200 mm vers le bas / 450 mm vers le haut)
- Inclinaison contrôlée du lamier de - 6° à + 15
- L'unité de fauche complète suit automatiquement les contours du sol – en fonction de la hauteur d'excavation
  - Si le lamier plonge, son inclinaison est ajustée jusqu'à - 6°
  - Lorsque le lamier se déplace vers le haut, il s'incline automatiquement jusqu'à + 15°

2. Attelage direct compact sur le relevage avant

- Cadre de traction situé au-dessus du groupe de fauche avec point de traction très en avant
- Pas besoin de triangle d'attelage.
- Pour les tracteurs sans controle de position de relevage , les bras inférieurs peuvent être fixés à la bonne hauteur de réglage (750 mm) à l'aide de chaînes.
- Réglage de la hauteur de coupe en continu au moyen du bras supérieur d'attelage

+ Adaptation tridimensionnelle au sol, même à grande vitesse
+ Suit précisément le contour du sol, même dans les creux et les bosses
+ Pas de piquage, salissure minimale du fourrage et protection de la couche herbeuse

3. Déplacement latéral hydraulique

- En option, le groupe de fauche peut être déplacé latéralement par commande hydraulique jusqu'à 40 cm (20 cm à droite/à gauche)
- Permet de se déplacer dans le sens inverse de la dérive du tracteur sur la pente pour éviter les pertes
- En combinaison avec des faucheuses arrière, même les courbes légères peuvent être fauchées proprement
- Le pack confort hydraulique (en option) permet de passer du déport latéral hydraulique au repliage hydraulique des protections latérales avec un seul distributeur double effet.

Adaptation parfaite au sol

Angle d'oscillation de +/- 13

Faucheuses arrières.

La famille Slicer se compose d'un grand nombre de modèles. Avec Fendt, la gamme de faucheuse s'étend d'une largeur de travail de 2,42 m à 4,50 m. Qu'elle soit à suspension centrale ou latérale avec tous les équipements adaptés à chaque situation. Chacun trouvera ici son modèle Slicer – pour les petites et grandes surfaces.

Faucheuses arrières avec suspension latérale (ISL).

Description (ISL)
- Construction légère et robuste
- Barre de coupe frontale très plate avec disques fonctionnant en rotation par paires
- Pas de surépaisseur intérieur et donc pas de glissement du fourrage, surtout dans les pentes
- Sécurité anti-collision à ressort
- Allègement par ressort pour réduire la pression au sol
- Axe de bras inférieur réglable

+ Idéal pour une utilisation avec de petits tracteurs
+ Convient parfaitement aux travaux de fauchage en pente
+ Adaptation aux tracteurs et réglage du chevauchement
+ Longue durée de vie et faibles coûts d'exploitation

1. Entraînement (ISL)
- Entraîné par une courroie trapézoïdale.
- Les courroies trapézoïdales sont munis d'un tendeur automatique ce qui les protège en même temps contre les surcharges
- La force est transmise directement sur le premier disque de coupe au moyen d'une courroie trapézoïdale et d'un engrenage

3. Décharge et inclinaison (ISL)
- Lubrification de l'entraînement garantie même en position de travail inclinée
- La barre de coupe est soulagée par des ressorts
- Adaptation rapide aux reliefs du sol jusqu'à un angle de 30°

+ Préservation de la couche herbeuse et bonne qualité du fourrage
+ Travail propre sur les talus et les bords de fossés

Faucheuses arrières avec suspension latérale.

Description
- Largeurs de travail de 2,70 m à 3,50 m
- Entraînement angulaire compact très robuste
- Entraînement par courroie trapézoïdale à 540 tr/min ou 1000 tr/min (option)
- Flux de récolte optimal grâce aux tambours de transport
- Sécurité anti-collision à ressort
- Allègement par ressort pour réduire la pression au sol
- Axe de bras inférieur réglable
- Principe modulaire pour un montage et un démontage faciles des conditionneurs à dents ou à rouleaux (270 P + 320 P)

+ Des machines classiques pour les petites et moyennes entreprises
+ Convient pour le fauchage des talus et des bords de fossés
+ Grande hauteur d'excavation en bout de champ
+ Adaptation aux tracteurs et chevauchement
+ Une très grande flexibilité

2. Cinématique de levage
- Cinématique de levage contrôlée avec came et chemin de came
- Un seul vérin hydraulique est nécessaire pour le relevage en bout de champ et pour le passage de la position de travail à la position de transport
- Le relevage arrière ne doit pas être actionné pour le relevage en bout de champ
- Position de transport compacte 90° vers le haut

+ Grande flexibilité d'utilisation
+ Faibles pertes de fourrage.

4. Adaptation flexible de la largeur
- Les axes des bras inférieurs peuvent être facilement réglés
  - Adaptation rapide à différents tracteurs
  - Adaptation flexible à la largeur de travail des faucheuses frontales pour un chevauchement optimal

Faucheuses arrières avec suspension centrale (TL).

Une large gamme de faucheuse à modules angulaire compactes.

- Des faucheuses puissantes avec un grand débit de chantier
- Largeur de travail disponible jusqu'à 4,50 mètres
- Entraînement angulaire compact très robuste
- DriveGuard – Une protection contre les surcharges de première classe
- Changement rapide des lames de la série ComfortChange
- Toile de protection rabattable pour une accessibilité optimale lors des travaux de maintenance et de nettoyage
- Gain de poids grâce à la protection intégrale de la toile
- Patins disponibles pour le réglage de la hauteur et la protection contre l'usure
- Technologie TurboLift
  - Suspension du lamier hydropneumatique
  - La « coupe flottante »

1. Guide de glissement

- Guidage coulissant breveté
- Stabilité et guidage optimal du lamier dans le sens longitudinal et transversal
- Le groupe de fauche a un mouvement pendulaire de 13° vers le haut et vers le bas

+ Très bonne adaptation au sol et protection de la couche herbeuse
+ Le bras de levage et la suspension de la faucheuse sont soulagés
+ Pas de couple sur la suspension centrale

2. Sécurité anti-collision

- Protection anti-collision avec mécanisme de pivotement
- Grand angle de pivotement de 22° vers l'arrière
- Meilleure protection grâce à une force de déclenchement réglable avec précision
- Rétablissement de la position de travail en actionnant le vérin hydraulique depuis la cabine

+ Pas de perte de temps, remise en position de fauche rapide.
+ Protection efficace contre les dommages causés par des obstacles.

3. Position de transport

- La faucheuse est pivotée de plus de 90° vers l'arrière pour le transport
- L'opération peut être effectuée confortablement depuis la cabine
- Le vérin d'équilibrage et le système TurboLift amortissent les mouvements de la faucheuse pendant le déplacement

Faucheuses arrières avec suspension centrale (TLX).

C'est du centre de gravite que jaillit la force - haute performance à l'arrière

- Largeurs de travail de 3,10 ou 3,60 m
- Groupe de fauche suspendu au centre de gravité avec une grande course pendulaire
- Vérin de compensation de bout de champ intégré
- Repli vertical de transport en X au centre de gravité de la machine
- TurboLift – Délestage hydropneumatique du lamier
- Sécurité anti-collision SafetySwing
- Lamier robuste et plat Streamline
- **Mode ECO** : Possibilité de travailler à vitesse réduite 850 tr/min
- Disponible avec conditionneur à dents ou rouleaux, réglable confortablement et entraînement RC-DuoDrive en option
- De nombreuses solutions de confort détaillées

+ Guidage au sol optimal, même dans les terrains vallonés
+ Préserve la couche herbeuse et réduit le salissement du fourrage
+ Pas d'oscillation du groupe de fauche en bout de champ
+ Position de transport et de stationnement optimale
+ Grande facilité de traction et consommation de carburant réduite

1. Transport

- Position de transport compacte à 120
- Exactement au centre de gravité de la machine
- Peut être placé en position de transport ou de travail (en option)
- La faucheuse est complètement dépressurisée à l'arrêt grâce à un bouton-poussoir
- Couverture de protection rabattable et verrouillable latéralement, avec prédisposition pour le rabattement hydraulique
- Verrouillage hydraulique de transport en option

+ Répartition idéale du poids et dimensions compactes pour le transport
+ Conduite confortable et sûre
+ Rangement peu encombrant

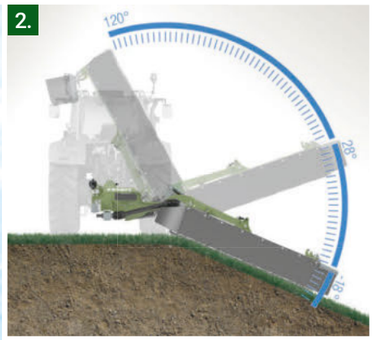

2. Adaptation au sol

- Suspension pendulaire centrée sur le centre de gravité et tirée du groupe de fauche
- Le bras incurvé permet un grand débattement du groupe de fauche avec un angle d'oscillation de + 28/- 18°
- Technologie TurboLift
  - Suspension du lamier hydropneumatique
  - La « coupe flottante »

3. Réglage

- Indicateur de hauteur de travail >> réglage aisé de la hauteur des bras inférieurs depuis le siège du conducteur
- Réglage simple et sans outil de l'intensité du conditionneur grâce au réglage du contre-peigne du conditionneur à dents sur 4 niveaux
- Réglage sans outil du dispositif d'étalement

Sécurité anti-collision

- SafetySwing
  - Sécurité anti-collision brevetée de classe supérieure (technologie des faucheuses à grande surface)
  - Pivote vers l'arrière et vers le haut >> dégagement facile au-dessus de l'obstacle
  - Revient automatiquement en position de travail grâce à son propre poids
- Des protections latérales solides et un rebord en plastique rigide autour de la couverture protègent contre les légers dommages causés par les chocs

+ Protection efficace contre les dommages causés par des obstacles

Confort d'utilisation

- Toile de protection (verrouillage central) >> meilleure accessibilité pour le nettoyage et l'entretien
- Changement rapide de lame ComfortChange
- Boîte à outils intégrée et support pour clé à lame
- Raccords hydrauliques pratiques KENNFIXX
- Différentes catégories d'attelage (cat. II / cat. II & III) >> Réglage du chevauchement par rapport à la faucheuse frontale

Faucheuses triples.

Les groupes de fauche Slicer à suspension centrale permettent d'obtenir un rendement optimal et une qualité de fourrage élevée sur des grandes surfaces et dans les conditions de travail les plus difficiles. Dans ce contexte, l'efficacité au travail, la fiabilité et le confort, permettent d'économiser du temps et des ressources. Ces critères sont tout aussi décisifs dans des fenêtre de récolte restreintes. Car un bon fourrage doit aussi être récolté de manière rentable.



Suspension
- Les groupes de fauche sont suspendus au centre de gravité
- Les vérins de compensation permettent de bloquer les groupes de fauche en bout de champ

+ Guidage au sol optimisé
+ Charge réduite sur les bras inférieurs
+ Les arbres de transmission tournent toujours alignés et les dommages sur la chaîne cinématique sont évités
+ Pas d'enfoncement possible du lamier dans le sol
+ Pas d'oscillation des groupes de fauche en bout de champ

1. Transport
- Les vérins placés bas sur le bras de levage permettent d'atteindre une hauteur de transport < 4 mètres
- Faible hauteur de transport pour une flexibilité maximale sur la route
- Centre de gravité bas de la faucheuse en position de transport
- La combinaison de fauche peut être suspendue en position de transport

2. Slicer 9314 TLKCB et 991 TLKC – Sécurité anti-collision SafetySwing
- Protection anti-collision brevetée et unique
- Les groupes de fauche se déclenchent indépendamment les uns des autres
- Le groupe de fauche est dévié vers l'arrière et vers le haut et passe au-dessus de l'obstacle (env. 20° vers l'arrière, env. 620 mm vers le haut)
- Le point de rotation se trouve au centre de la combinaison de fauche
- Grand bras de levier, le groupe de fauche se déclenche en toute sécurité
- Le groupe de fauche se remet automatiquement en position de travail

3. Slicer 860/960 – Sécurité anti-collision EasySwing
- Protection mécanique contre les chocs
- La faucheuse est déviée vers l'arrière et vers le haut et passe au-dessus de l'obstacle (env. 9° vers l'arrière, env. 400 mm vers le haut)
- Le point de rotation se trouve au centre de la combinaison de fauche
- Grand bras de levier, le groupe de fauche se déclenche en toute sécurité
- Le groupe de fauche se remet automatiquement en position de travail

+ Protection efficace contre les dommages causés par des obstacles
+ Grande sécurité pour le lamier, même au point le plus intérieur

Faucheuses triples sans ISOBUS.

Slicer 860/960 – Des poids légers avec une grande capacité de fauche

- Largeurs de travail réglables en 2 positions : de 8,30/8,60 m et 9,30/9,60 m
- Construction au poids optimisé
- Conception proche du tracteur
- Groupe de fauche suspendu au centre de gravité avec une grande course pendulaire
- TurboLift – Délestage hydropneumatique du lamier
- Sécurité anti-collision EasySwing
- Lamier robuste et plat Streamline
- **Mode ECO** : Possibilité de travailler à vitesse réduite 850 tr/min
- Disponible avec conditionneur à dents ou rouleaux, réglable confortablement et entraînement RC-DuoDrive en option
- De nombreuses solutions de confort détaillées

+ Adaptation facile aux faucheuses frontales
+ Charge réduite pour le tracteur et la faucheuse
+ Guidage au sol optimal, même dans les terrains vallonés
+ Ménage la couche herbeuse et réduit le salissement du fourrage
+ Grande facilité de traction et consommation de carburant réduite

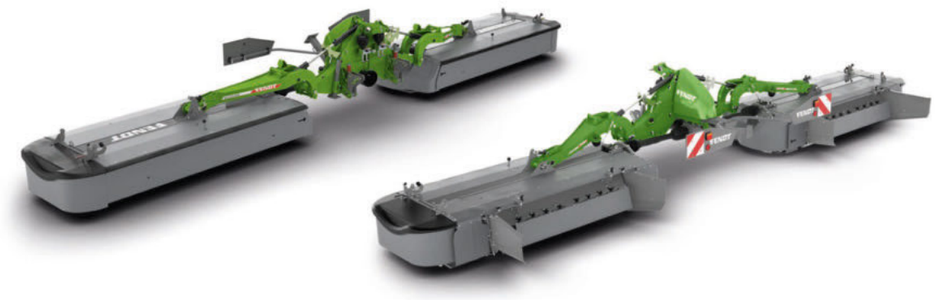

1. Attelage

- L'attelage compact de la faucheuse au tracteur est garanti par la forme incurvée des bras porteurs

+ Un centre de gravité proche du tracteur améliore le suivi de sol
+ Le poids de la machine au champ et lors du transport est réduit pour le tracteur.

2. Adaptation au sol

- Suspension pendulaire au centre de gravité et suspension traînée des groupes de fauche
- Les bras en porte-à-faux de forme spécialement incurvée permettent une grande amplitude d'oscillation des groupes de fauche avec un angle d'oscillation de + 30/- 19
- Technologie TurboLift
  - Suspension du lamier hydropneumatique
  - La « coupe flottante »

+ Compensation optimale des irrégularités du sol et des Différences de hauteur
+ Préservation de la couche herbeuse
+ Faible teneur en cendres brutes dans le fourrage;.
+ Travail propre sur les talus et les bords de fossés
+ Pression d'appui toujours optimale

1. Entraînement

- Ligne d'entraînement simple et claire par cardan avec protection contre les surcharges et roue libre intégrée dans la transmission
- Entraînement direct du conditionneur par arbre à cardan transversal et engrenage droit, y compris protection contre les surcharges
- **Mode éco :** Avec le lamier Streamlineplat et solide,

2. Adaptation de la largeur de travail

- Réglage du groupe de fauche sur deux positions
- Chaque unité de fauche de 15 cm >> largeur de travail 8,30/8,60 m ou 9,30/9,60 m
- Il n'est pas nécessaire de raccourcir l'arbre de transmission

+ Adaptation aux largeurs de travail des faucheuses frontales
+ Réglage de la surcoupe optimale



3. Confort d'utilisation et d'entretien

- Protections relevables avec verrouillage central sans outil (1)
- Clé de changement rapide de lame et boîte à outils bien rangées sous un capot facile à ouvrir (2)
- Béquilles larges pour une bonne stabilité en position de remisage peu encombrante (3)
- Indicateur de hauteur de travail >> réglage aisé de la hauteur des bras inférieurs depuis le siège du conducteur (4)
- Prises hydrauliques KENNFIX bien rangées (5)
- La protection anti-collision en plastique protège contre les dommages légers dus aux collisions
- Système de changement rapide des couteaux ComfortChange

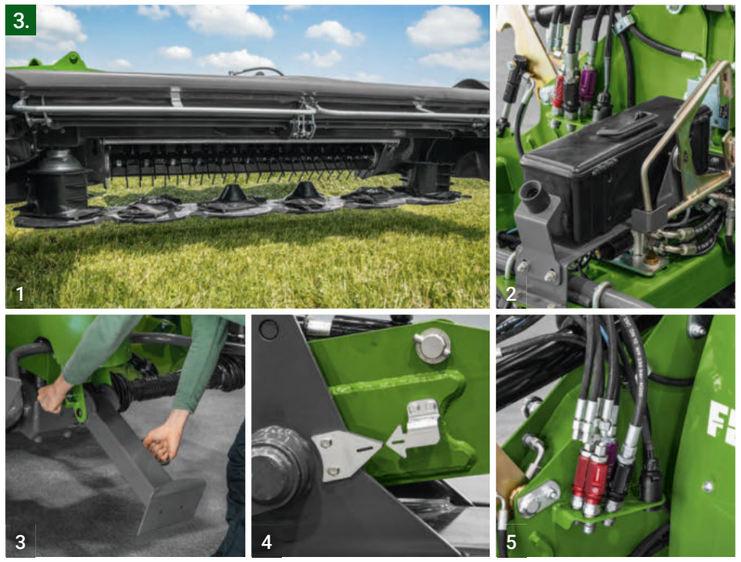

+ Grande largeur de travail (9,30 m) avec suspension centrale, conditionneur à dents et délestage optimal du lamier

4. Description 991 TLKC

- Largeur de travail de 9,30 m
- Entraînement angulaire compact très robuste
- DriveGuard – Une protection contre les surcharges de première classe
- Conditionneur à dents avec peigne de conditionnement réglable à plusieurs niveaux pour obtenir un structure de fourrage perméable à l'air et un séchage plus rapide
- Groupes de fauche suspendus au centre de gravité pour une faible charge et un meilleur suivi du sol
- Suspension tirée pour une tonte ménageant le sol et économisant du carburant
- Technologie TurboLift
  - Suspension du lamier hydropneumatique
  - La « coupe flottante »
- Sécurité anti-collision SafeySwing
- Ressorts de centrage sur les groupes de fauche pour un relevage parallèle au sol et une pose en bout de champ sans oscillation

Faucheuses triples ISOBUS.

Slicer 9314 TLKCB – Combinaison de faucheuses puissante

- Combinaison de faucheuses puissantes avec tapis pour le regroupement des andains pour les grandes exploitations et les entrepreneurs agricoles
- Largeur de travail 9,30 m
- Entraînement angulaire compact très robuste
- DriveGuard – Une protection contre les surcharges de première classe
- Commande de toutes les fonctions de la faucheuse par ISOBUS
- Système de changement rapide des lames ComfortChange
- La suspension tirée permet d'économiser du carburant et de préserver l'implantation de la culture.
- TurboLift – Délestage hydropneumatique du lamier avec la « coupe flottante »
  - Le réglage de la pression d'appui dans le terminal et la correction automatique de la pression permettent de maintenir la valeur de pression définie dans toutes les conditions

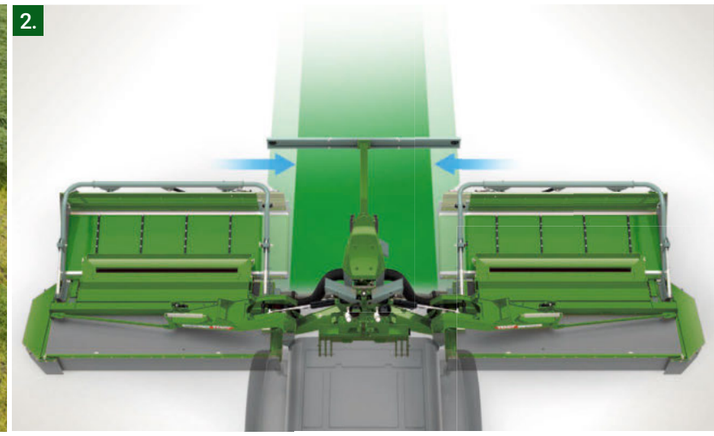

1. Convoyeur à tapis

- Convoyeur profond (940 x 2 700 mm) avec déplacement latéral hydraulique intégré BeMove
- Que la dépose de l'andain soit groupé ou non, celui ci sera est toujours adaptée aux machines suivantes
- Les convoyeurs sont entraînés par leur propre alimentation en huile
- Concept de refroidissement de l'huile spécialement développé dans la paroi arrière des convoyeurs à tapis
  - Pas besoin de refroidisseur d'huile supplémentaire
  - Pas de charge sur le radiateur du tracteur

+ Meilleure adaptation possible à l'outil suivant, comme une ensileuse ou une autochargeuse
+ Regroupement optimal des andains, même dans des gros volumes de fourrage.

2. BeMove

- Déport latéral hydraulique des tapis pour le réglage de la largeur des andains (60 cm)
- La largeur de l'andain est réglable en continu de 1,80 à 3,00 mètres
- Augmente l'efficacité pendant le processus de fauchage pour la machine suivante
- Adaptation via ISOBUS facilement réglable depuis le siège du conducteur

Commande ISOBUS – Affectation des fonctions sur le joystick du tracteur.

- Affectation préréglée des touches du joystick pour les tracteurs Fendt, pouvant être adaptée individuellement
- La machine mémorise les réglages individuels de l'affectation des joystick >> en cas d'utilisation de différents tracteurs Fendt, il n'est pas nécessaire de régler à nouveau l'affectation des touches du joystick

Utilisation

- Commande de toutes les fonctions de la faucheuse par ISOBUS
- La meilleure ergonomie et le plus grand confort possible pour le conducteur
- Liaison entre la faucheuse frontale et la faucheuse arrière (le bloc hydraulique de l'unité arrière commande la faucheuse frontale)
- Possibilité d'automatisation complète des manoeuvres de montée descente des faucheuses.
- ISOBUS UT : la faucheuse peut être commandée via le terminal du tracteur
- ISOBUS AUX-N : les fonctions peuvent être affectés sur le Joystick du tracteur.
- Guidage par menu clair et explicite
- La position actuelle des faucheuses est toujours représentée graphiquement sur l'affichage au travail.
- Fonction de pliage automatique assistée par ordinateur avec sécurité de transport hydraulique
- La faucheuse frontale peut également être utilisée avec le système
- La décompression du circuit hydraulique peut également être réglée via le masque ISOBUS
- Possibilité de lever individuellement chaque côté
- Réglages du tapis comme la vitesse de rotation
- BeMove – réglage de la largeur de l'andain grâce au déplacement hydraulique des tapis convoyeurs
- Indication du régime prise de force de la faucheuse frontale et de la faucheuse arrière (surveillance de la vitesse de rotation de la faucheuse frontale en option)
- Délestage de la barre de coupe réglable
- Les réglages peuvent être parfaitement adaptés à chaque conducteur de tracteur
- Compteur d'heures et d'hectares intégré
- Affichage séparé des heures avec le tapis convoyeur activé.
- Régulation de la vitesse et protection contre les surcharges grâce à plusieurs capteurs dans la chaîne cinématique

Faucheuses arrières avec châssis de transport.

Les faucheuses à disques Fendt avec châssis de transport assurent une grande efficacité et une flexibilité maximale. Elles sont équipées soit d'un conditionneur à dents, soit d'un conditionneur à rouleaux. Le timon à articulation centrale permet de faucher à droite, à gauche ou directement derrière le tracteur.

Slicer T – Description

- Les faucheuses Fendt Slicer T avec châssis de transport assurent un travail efficace avec une flexibilité maximale
- Largeurs de travail de 3,0 m, chacune équipée d'un conditionneur à dents ou à rouleaux
- Le timon articulé au centre permet de travailler à gauche, à droite ou au centre du tracteur
- Réglage central de la hauteur de coupe
- homologation à 40 km/h pour un déplacement rapide

1. Structure

- Timon à articulation centrale
  - La faucheuse peut être pivotée à gauche ou à droite derrière le tracteur
  - Optimal pour travailler en sens inverse
  - Optimal pour le travail en pente
  - Une énorme maniabilité
- Transmission de la force par boitier pivotant
  - Débit de force particulièrement régulier
  - Pas de flambage de l'arbre de transmission
  - Usure très faible
  - Longue durée de vie
  - La meilleure maniabilité

2. Suspension du groupe de fauche

- Fixation de la faucheuse aux points extrêmes du cadre porteur stable
  - Adaptation tridimensionnelle au sol
  - Coupe nette, même dans des conditions extrêmes
  - Faible risque de piquage dans le sol
  - Préservation de la couche herbeuse
  - Pas de torsion du lamier
- Positionnement optimal du parallélogramme de ressort avec décharge de ressort supplémentaire
  - Les ressorts ne se raccourcissent que très peu lors des mouvements pendulaires du groupe de fauche
  - Décharge constante et régulière du lamier
- Suspension tirée
  - Préservation de la couche herbeuse
  - Consommation de carburant plus faible
- Cadre supérieur
  - Grande course d'oscillation du groupe de fauche
  - Adaptation parfaite au sol dans toutes les conditions
- Relevage du groupe de fauche par vérin hydraulique intégré
  - Grande garde au sol en bout de champ et pendant le transport
  - Possibilité de passer l'andain en bout de champ sans pertes

3. Slicer 313 T – Réglage de la pression d'appui

- Adaptation flexible à la vitesse de déplacement et à la nature du terrain (surtout la capacité de charge du sol)
- La pression d'appui peut être réglée par des ressorts de délestage
- Procédure à suivre : Desserrer l'écrou borgne >> Tourner l'écrou
  - Dans le sens des aiguilles d'une montre : la pression d'appui diminue
  - Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : la pression d'appui est augmentée

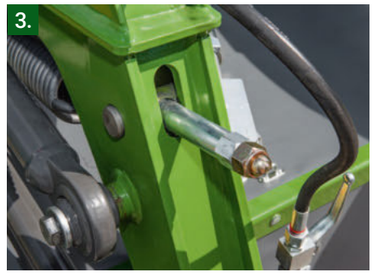

Technologie.

Un fourrage de base riche en énergie et une qualité de coupe régulière sont le résultat de solutions techniques ciblées et d'une interaction optimale des composants. En commençant par la technologie du lamier – le cœur d'une faucheuse – les Fendt Slicer offrent une série de solutions bien pensées.

	Largeur de travail (m)	Assiettes / Blades per cutting disc (Nombre)
Lamiers Streamline avec entraînement par pignons droits		
Slicer 310 F/F KC/F RC	3,10	6 / 2
Slicer 310 FQ/FQ KC/FQ RC	3,10	6 / 2
Slicer 360 FQ/FQ KC/FQ RC	3,60	7 / 2
Slicer 3160 TLX/TLXKC/TLXRC	3,10	6 / 2
Slicer 3670 TLX/TLXKC/TLXRC	3,60	7 / 2
Slicer 860 /KC/RC	8,30/8,60	2 x 6 / 2
Slicer 960	9,30/9,60	2 x 7 / 2
Entraînement à renvois d'angle compact		
Slicer 260 FP/FPS	2,50	4 / 2
Slicer 310 FPK	3,00	6 / 2
Slicer 270 P	2,55	5 / 2
Slicer 320 P	3,00	6 / 2
Slicer 350 P	3,50	7 / 2
Slicer 4080 TL	4,00	8 / 2
Slicer 4590 TL	4,50	9 / 2
Slicer 991 TLKC	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 9314 TLKCB	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 313 TKC/TRC	3,00	6 / 2
Lamier à cascade de pignons Petits disques		
Slicer 2460 ISL	2,42	6 / 2
Slicer 2870 ISL	2,82	7 / 2

Lamiers Streamline avec entraînement par pignons droits.

1. Le lamier Fendt Streamline convainc par son large spectre d'utilisation et son rendement élevé dans toutes les conditions. Ses remarquables propriétés de suivi, sa facilité de traction et son flux de récolte performant favorisent à la fois une fauche économique, une qualité de fourrage élevée et la protection de la couche végétale.

1. **Barre de coupe robuste et de conception plate**
2. **Entraînement direct avec mode ECO**
3. **Grands disques de coupe clairement profilés**
4. **Pignons de fauche et d'entraînement largement dimensionnés et disposés en ligne**
5. **Engrenages haute performance**
6. **Structure facile à entretenir**

+ Longue durée de vie et stabilité dimensionnelle maximale
+ Fauchage respectueux du sol et repousse rapide
+ Régime avec économie de carburant possible
+ Fauchage économique
+ Coupe régulière et flux de récolte performant
+ Haut rendement et usure réduite
+ Transmission fiable des forces et grande sécurité de fonctionnement
+ Grand confort
+ Un large éventail d'applications
+ Le fourrage n'est pas pollué

1.

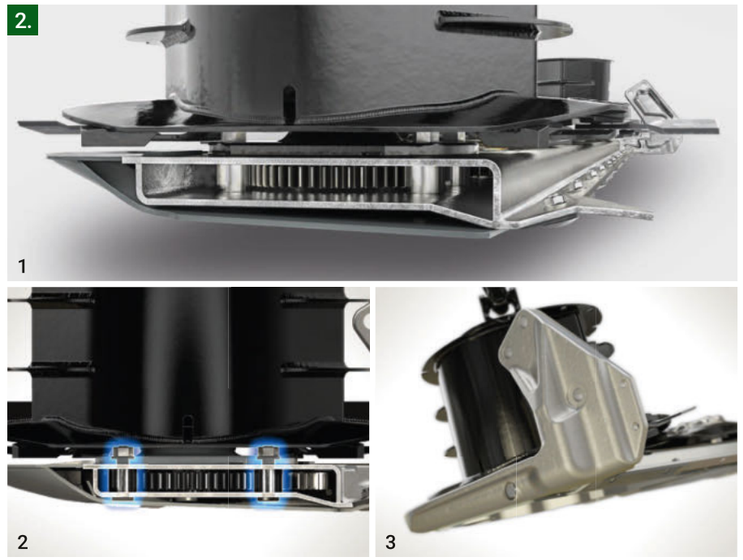

2. Construction robuste

Une grande robustesse et une longue durée de vie sont des facteurs important pour assurer une fiabilité dans des fenêtres de récolte parfois restreintes.

- Construction entièrement soudée (1)
- Paroi de large épaisseur
- Unités d'entraînement boulonnés sur la longueur (2)
- Profilés massifs sur les côtés extérieurs (3)

+ Longue durée de vie
+ Stabilité dimensionnelle horizontale maximale
+ Stabilité dimensionnelle même pour les grandes largeurs de travail
+ Résistance et étanchéité maximales
+ Pas de points faibles ni d'altération du flux de récolte par des raccords vissés

Construction plate

- Concept d'entraînement en ligne
- Optimisé pour une hauteur de coupe standard de 5 à 7 cm
- Face inférieure profilée
- Patins de protection de série pour protéger le corps du lamier
- Patins supplémentaires disponibles pour ajuster la hauteur de coupe

+ Rendement optimal.
+ Faible teneur en polution dans le fourrage
+ Faucher en respectant le sol
+ Propriétés de glisse élevées

1. Disques de fauche

La taille, la forme ainsi que le modelage des disques de fauche de la barre de coupe Streamline ont des effets positifs sur la qualité de coupe ainsi que sur le flux de récolte et favorisent ainsi la qualité élevée du fourrage.

1. Grands disques de coupe
- L'effet d'aspiration accru soulève l'herbe fauchée
- Forme profilée pour un flux efficace

2. Grand recouvrement

3. Tambours d'alimentation de série sur les disques de coupe extérieurs

+ Peu de modules de coupe par mètre de largeur de travail
+ Coupe régulière même lorsque le matériau est couché
+ Flux de récolte optimal et dépôt parfait du fourrage, même lourd
+ Le fourrage n'est pas pollué
+ Très bon effet de transport, même sur les bords



2. Concept d'entraînement

L'ensemble de la chaîne cinématique est conçu pour une utilisation efficace de la puissance d'entrée. Celui-ci permet d'obtenir une bonne qualité de coupe et de fourrage constante avec un régime de 850 tr/min économisant du carburant lorsque les conditions de récolte le permettent. L'intégration dans le châssis porteur léger et indéformable est conçue de manière à créer un grand passage pour le fourrage et beaucoup de place pour les conditionneurs à dents ou à rouleaux.

- Transmission efficace de la force
  - 1000 tr/min dans des conditions d'utilisation avec des implantations de fourrage épais.
  - 850 tr/min Eco mode en cas de fauche de fourrages secs et de faible volume.
  - 850 tr/min Mode Eco pour des travaux économes en carburant
- Protection contre les surcharges et roue libre dans l'engrenage



+ Possibilité de faucher en économisant du carburant dans de bonnes conditions.
+ Protection contre les dommages des organes principaux évitant les réparations coûteuses.

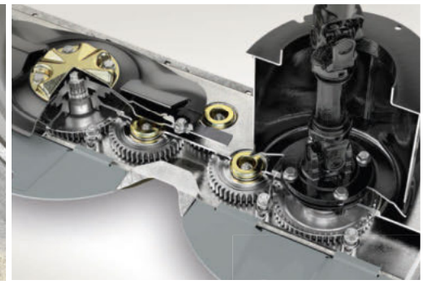

3. Entraînement des disques de coupe
- Pignons d'entraînement et de coupe largement dimensionnés et disposés en ligne
- Nombre réduit de modules de coupe par mètre de largeur de travail
- Application directe de la force sur le premier disque de fauche
- Pignons rectifiés à haute précision et trempés
- Denture avec 3,5 dents en contact permanent.

+ Transmission de force rectiligne avec des valeurs d'efficacité élevées
+ Grande stabilité de fonctionnement, même en cas de charge alternée
+ Réduction de l'usure des composants de l'entraînement et des coûts de maintenance
+ Rendement élevé grâce au nombre réduit de points d'engrenage.
+ Vitesses de rotation plus faibles des pignons d'entraînement et de coupe
+ Fonctionnement et transmission de la force en toute sécurité
+ Comportement optimisé en matière de bruit, d'usure et de vibrations

Lamiers à modules indépendants.

2. Structure et entraînement
- Entraînement indirect via un arbre hexagonal continu
- Réducteur angulaire sous chaque disque de coupe
- Protection contre les surcharges sous la forme d'un point de rupture supplémentaire dans l'arbre hexagonal

+ Puissance uniforme sur tous les disques de coupe
+ Lissage des pics de couple
+ Réduction de la charge et de l'usure de la chaîne cinématique
+ Peu de temps d'arrêt et peu de frais de réparation

3. Protection contre les surcharges DriveGuard
- Tous les disques de coupe sont équipés de la protection intégrée contre les surcharges DriveGuard
- En cas de blocage du disque de fauche, le disque DriveGuard se cisaille au niveau des quatre points de rupture et interrompt ainsi la chaîne cinématique – le disque de fauche tourne librement
- La perte du disque de coupe est exclue, car il est malgré tout solidement fixé au lamier
- Aucune contamination de l'huile n'est possible, le disque DriveGuard est placé sur le disque de coupe et est séparé de l'huile

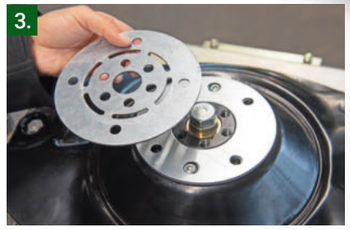

Lamiers à cascade de pignons Petits disques.

1. Structure et entraînement
- Barre de coupe vissée, facile à réparer, avec logement de tous les composants dans la plaque de base et plaque de recouvrement vissée
- Pignons robustes et de grande taille en acier de qualité avec roulements à billes haute capacité.
- Les composants peuvent être remplacés individuellement et rapidement
- Force appliquée sur le premier disque de fauche

+ Très faible risque d'usure
+ Maintenance simple et peu coûteuse
+ Temps d'arrêt réduits

Changement rapide des lames ComfortChange.

1. Toutes les faucheuses à disques avec le lamier Streamline ou l'entraînement angulaire compact sont équipées de série ou en option du système de changement rapide de lames ComfortChange
   - Pour le changement, il suffit d'utiliser la clé de changement rapide de lame, qui est rangée de manière sûre et facilement accessible sur la plupart des faucheuses
   - L'outil spécial se bloque en toute sécurité en position verticale

+ Changement de lame facile et sans outil supplémentaire
+ Les deux mains libres grâce au blocage de la clé de changement rapide
+ Réduction des temps d'arrêt et des coûts

TurboLift – Délestage hydropneumatique du lamier.

1. Sur les faucheuses arrières Fendt Slicer à suspension centrale, les combinés de fauche ainsi que la faucheuse frontale Slicer FQ, le système breveté de délestage hydropneumatique du lamier « TurboLift » assure une grande souplesse du lamier.
   - Pression d'appui optimale pendant toute la durée de la fauche
   - Préréglage en continu et sans outil au moyen d'une molette de réglage sur le bloc de commande
   - Adaptable aux conditions d'utilisation depuis le siège du tracteur pendant le processus de fauchage
   - Après le relevage en bout de champ, le système se recalibre à chaque fois
   - Décharge rapide du système lors de l'arrêt par pression sur un bouton du bloc de commande
   - Rétablissement automatique de la pression lors de la mise en position de travail.

+ Coupe flottante – adaptation parfaite au sol, protection de la couche herbeuse et faible salissure du fourrage
+ Avantage en termes de qualité et de temps grâce à une adaptation rapide, par exemple lors du passage dans des endroits humides
+ Adaptation rapide aux différentes situations
+ Consommation de carburant plus faible
+ Réduction de la charge sur la structure du cadre et de la suspension
+ Position de stationnement sans pression de délestage.

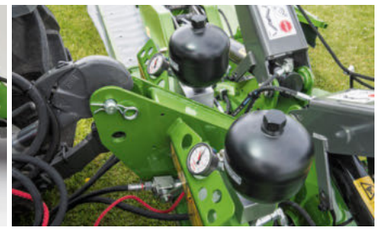

	Largeur de travail	Attelage
Slicer 860 KC / RC	8,30/8,60 m	Combiné de fauche arrière Fendt Slicer
Slicer 960	9,30/9,60 m	Combiné de fauche arrière Fendt Slicer
Slicer 991 TLKC	9,30 m	Combiné de fauche arrière Fendt Slicer
Slicer 9314 TLKCB	9,30 m	Combiné de fauche arrière Fendt Slicer
Slicer 3160 TLX / TLXKC / TLXRC	3,10 m	Attelage arrière
Slicer 3670 TLX / TLXKC / TLXRC	3,60 m	Attelage arrière
Slicer 4080 TL	4,00 m	Attelage arrière
Slicer 4590 TL	4,50 m	Attelage arrière
Slicer 310 FQ / FQ KC / FQ RC	3,10 m	Attelage frontal
Slicer 360 FQ / FQ KC / FQ RC	3,60 m	Attelage frontal



Conditionneur.

Fonction Conditionneur
- La couche de cire du fourrage est abrasée
- L'eau de la plante peut s'évacuer plus rapidement
- L'andain déposé est mieux aéré
- Le processus d'évaporation est accéléré
- La durée de séchage est réduite
- Il est souvent possible d'économiser un passage avec une faneuse
- Entraînement simple et direct par cardan ou engrenage droit.
- Protection contre les surcharges par vis de cisaillement

1. Conditionneur à dents
- Rotor à dents à ressort avec contre-peigne réglable
- Intensité de traitement réglable sur 4 ou 5 niveaux (selon le modèle)
- Pas d'éclatement de la matière
- Préparation uniforme
- Convient aux graminés.
- Protection contre la perte de dents

2. Conditionneur de rouleaux
- Convient pour les légumineuses et les cultures à feuilles
- Traitement en douceur sans perte de feuilles
- Deux rouleaux profilés s'emboîtant l'un dans l'autre
- Pression réglable des rouleaux en caoutchouc
- Grand recouvrement de profil
- Les rouleaux sont composés de segments (largeur de travail de 3,0 m de la faucheuse, 9 segments ; 1 segment = 24 cm) qui peuvent être remplacés individuellement

Entraînement et sécurité
- Entraînement simple et direct par arbre à cardan ou engrenage droit
- En raison du grand recouvrement du profil, seul le rouleau inférieur est entraîné activement, le rouleau supérieur fonctionne de manière synchrone avec le rouleau inférieur
- De plus, le conditionneur de rouleaux dispose d'une sécurité contre les corps étrangers
  - La tension du ressort peut être réglée
  - Si un corps étranger passe par le conditionneur, le rouleau supérieur se soulève

3. Entraînement DUO-Drive (en option)
- Entraînement direct des deux rouleaux, pour un meilleur flux de récolte et un débit plus élevé dans les volumes de fourrage importants et lourds (les machines sont préparées de série pour un équipement ultérieur)
- Disponible pour :
  - Faucheuses frontales Slicer de la série F et de la série FQ
  - Faucheuses arrière Slicer de la série TLX
  - Combinaison de faucheuse Slicer 860 RC

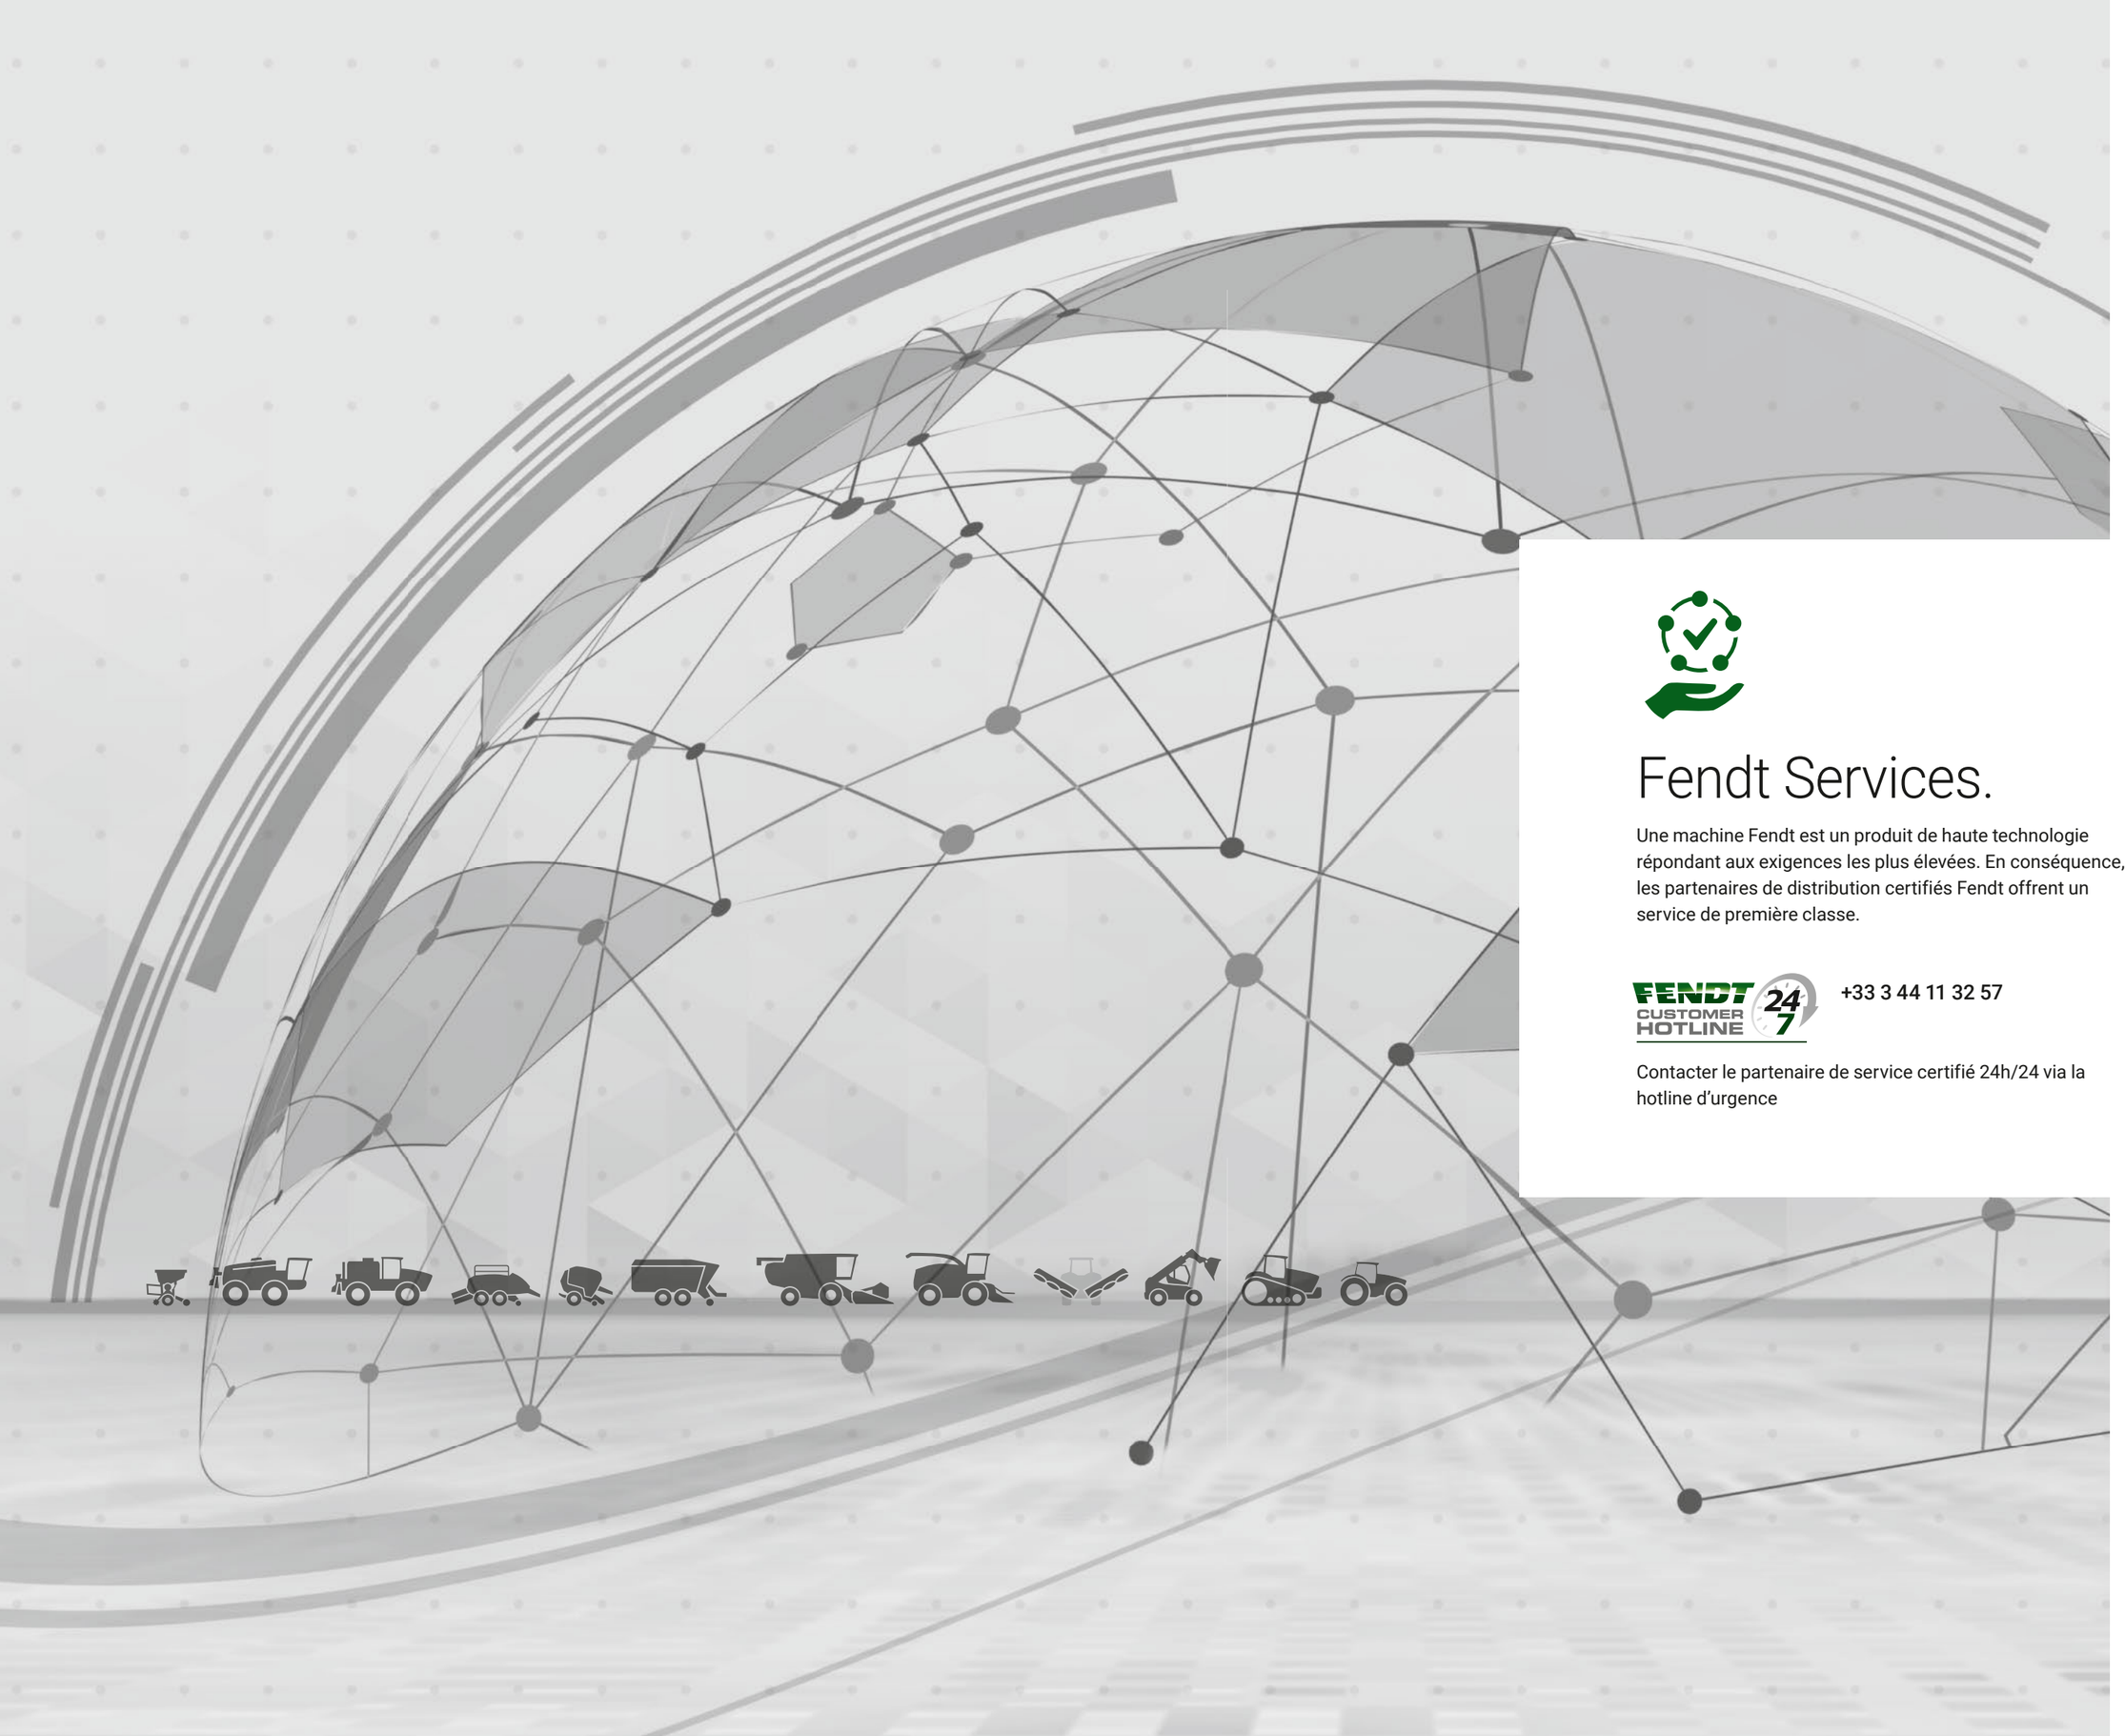

Fendt Services.

Une machine Fendt est un produit de haute technologie répondant aux exigences les plus élevées. En conséquence, les partenaires de distribution certifiés Fendt offrent un service de première classe.

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7 **+33 3 44 11 32 57**

Contacter le partenaire de service certifié 24h/24 via la hotline d'urgence

La meilleure protection pour le meilleur produit.
Service et prestations de la classe supérieure :
- une communication rapide avec notre équipe de service compétente
- une disponibilité 24h/24 et 7j/7 des pièces de rechange tout au long de la saison
- Garantie de 12 mois sur les pièces d'origine Fendt et leur montage

Qualité à 100 %. Service à 100 % : Fendt Services
- Service de démonstration Fendt
- Formation des utilisateurs Fendt Expert
- AGCO Finance – Offres de financement et de location
- Fendt Care – Maintenance et extensions de garantie
- Fendt Certified – Programme de machines d'occasion

Assurer aujourd'hui les missions de demain.

Service de démonstration Fendt
- Asseyez-vous et essayez plutôt que de simplement en parler
- La base pour une prise de décision optimale

Formation des utilisateurs Fendt Expert
- Formation pratique exclusive avec des formateurs professionnels
- Optimisation de la rentabilité par l'apprentissage de toutes les fonctions et l'exploitation de tout le potentiel de puissance de la machine Fendt

Modèles personnalisés de financement et de location
- Financement par AGCO Finance avec des conditions attractives et une durée flexible
- Offres locatives sur mesure via les distributeurs Fendt

Fendt Certified - Programme de machines d'occasion
Machines agricoles d'occasion Fendt Certified de qualité éprouvée
Avantages :
- certification selon des normes de qualité exigeantes
- contrôle approfondi (technique, usure, esthétique)
- entretien minutieux des pièces d'usure
- remplacement, nettoyage et remise en peinture des composants si nécessaire
- garantie d'un an (renouvelable)

Fendt Care – Maintenance et extensions de garantie
- Service de maintenance et de réparation personnalisé qui dépasse la garantie légale
- Délais flexibles
- Tarifs flexibles avec et sans franchise
- Uniquement l'assemblage de pièces d'origine avec une qualité garantie et la sécurité de fonctionnement testée pour maintenir la valeur résiduelle de la machine Fendt

Fendt Care.

Tarifs Fendt Care

- Offre étendue pour assurer la sécurité d'utilisation et couvrir le risque de réparation des machines neuves
- Contrôle complet des coûts avec le meilleur service
- Solution sur mesure pour le parc de véhicules, du contrat de maintenance au contrat full service incluant la machine de remplacement

Application smartphone « AGCO Parts Books to go »

- Trouver et commander des pièces de rechange rapidement et facilement
- Télécharger dans l'App Store et dans le Google Play Store
- Informations d'accès via Fendt Distributeur

App Store

Google Play Store

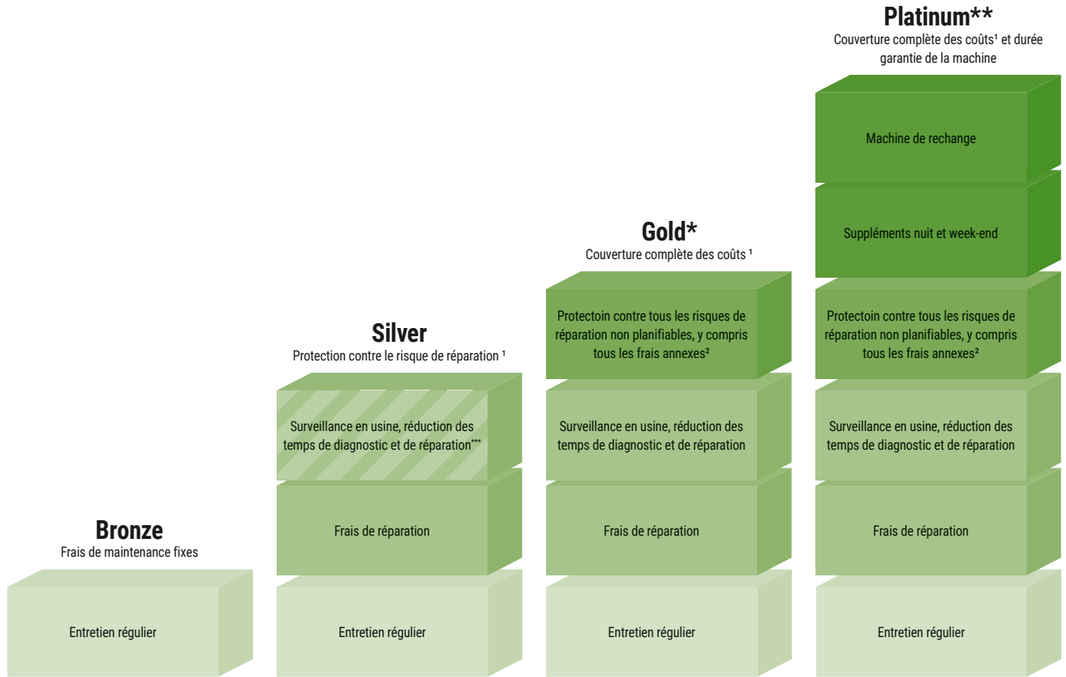

		Avantages de coûts avec Fendt Connect (en option)		Pour tracteurs avec Fendt Connect uniquement
Disponible pour	**Portefeuille complet Fendt**	**Portefeuille complet Fendt**	**Tracteur à roues avec chargeur Fendt Connect & Télescopique[8]**	**Tracteur à roues avec Fendt Connect**
Avantage client (franchise)	Sécurité d'utilisation de la machine	Couverture contre les gros sinistres[3] (490 €) Garantie totale à des conditions intéressantes (190 €) Couverture complète et maîtrise totale des coûts (0 €)	Garantie complète avec contrôle complet des coûts, y compris tous les frais accessoires (0 €)	Protection complète avec contrôle complet des coûts, y compris tous les coûts annexes et durée garantie de la machine (0 €)
Prolongation de garantie maximale	8 ans / 8 000 h de service	5 ans / 3 000 h de service 5 ans / 5 000 h de service	3 ans / 2 000 h de service[4] 3 ans / 4 000 h de service[5] 3 ans / 25 000 balles[6]	5 ans / 50 000 balles 8 ans / 4 000 h de pompe 5 ans / 8 000 h de service 5 ans / 750 h de service[7]

BH = heures de fonctionnement ; H = heures ; [1] sauf usure ; [2] frais de déplacement, récupération / remorquage, dépannage avec outils de diagnostic supplémentaires, utilisation du banc de puissance, huiles et filtres si le moteur / la transmission est réparé(e) ; [3] disponible uniquement pour les machines automotrices & RG300 & Momentum [4] uniquement les machines compatibles ISOBUS [5] pR, VR & XR uniquement [6] y compris Rollector [7] Momentum 16 & 24 uniquement [8] Tarif Gold pour chargeurs télescopiques également disponible sans Connect ; *Tarif Gold uniquement disponible en DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK ; **Platinum uniquement disponible en DE, EN, FR ; ***en option avec Fendt Connect

Variantes d'équipements et détails techniques.

Chères clientes, chers clients,
Chez Fendt, notre motivation est de vous proposer les machines et les solutions les plus innovantes afin que vous puissiez travailler de manière encore plus efficace et confortable. Pour ce faire, nous développons constamment nos produits et leurs détails d'équipement. C'est pourquoi vous trouverez toutes les données techniques et les variantes d'équipement mises à jour quotidiennement sur notre site Internet.

Il vous suffit de scanner le code QR
ou de suivre ce lien :
fendt.com/slicer-data

FENDT
FENDT

Leaders drive Fendt.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Allemagne

FR/2301

Your Agriculture Company

Fendt est une marque mondiale d'AGCO.
Toutes les données concernant l'étendue de la livraison, l'aspect, les performances, les dimensions, la consommation et les coûts d'utilisation des véhicules correspondent aux informations les plus récentes disponibles à la date d'impression. Elles peuvent varier jusqu'au moment de l'achat du tracteur. Votre concessionnaire Fendt ne manquera pas de vous informer des éventuelles modifications. Les équipements présentés sur les véhicules varient en fonction des pays de commercialisation.