Gamme Alpine Fendt

Les spécialistes des pentes.

Pour travailler en sécurité et efficacement dans un environnement difficile comme le massif alpin, vous avez absolument besoin de machines qui ont été spécialement développées à cet effet. La gamme de machines de récolte fourragère Fendt contient de véritables spécialistes des pentes dont l'expertise transparaît dès que vous commencez à les utiliser. Avec son moteur de forte puissance, son gabarit compact et sa transmission à variation continue, le Fendt 200 Vario est parfaitement à l'aise sur les terrains difficiles.

Travaillez efficacement et en toute sécurité dans n'importe quel environnement.

Produisez du fourrage de haute qualité pour vos bêtes dans des régions davantage connues pour être des destinations touristiques. Les lieux pittoresques peuvent parfois être rudes pour les hommes comme pour les machines. Toute votre expérience des faucheuses, faneuses et andaineurs Fendt spécialement adaptés aux conditions alpines sont alors nécessaires pour travailler en toute sécurité et de manière efficace.
Le Fendt 200 Vario vous emmène dans des endroits où les autres tracteurs standard ont renoncé à y aller.

Le spécialiste de l'ensilage en altitude.

Parce que chaque brin compte, en particulier dans des lieux éloignés, les machines Fendt Alpine constituent la solution idéale pour les régions montagneuses. Grâce au châssis compact de la Slicer 260 FP, la faucheuse reste toujours proche du 200 Vario – vous ne pouvez pas trouver meilleure configuration pour les terrains pentus. La Slicer 260 FPS à déport latéral à commande hydraulique vous permettra en outre d'exploiter au maximum chaque parcelle.

Fendt 200 Vario
- Transmission Vario pour une vitesse parfaite et jusqu'à 10 % de productivité en plus
- Traction et puissance constantes avec la transmission à variation continue Vario
- Centre de gravité bas et sécurité garantie, même sur pente
- Petit rayon de braquage avec un angle de braquage de 52°
- Suspension d'essieu avant à correcteur d'assiette et système antiroulis, pour jusqu'à 7 % de puissance de traction en plus
- Cabine confortable à toit vitré intégré
- Automatismes de 4RM et de différentiel en fonction de l'angle de braquage fonctionnant en continu
- Relevage avant parfaitement intégré, l'outil attelé est guidé près du tracteur

Faucheuses à disques Fendt Slicer 260 FP/FPS
- Largeur de travail de 2,50 m
- Conception compacte, légère
- Centre de gravité proche du tracteur
- Attelage oscillant prédisposé pour le triangle d'attelage
- Cardan avec roue libre et dispositif anti-surcharge de série

Conditionneur Fendt Booster 285 DN
- Pick-up 1,82 m de largeur
- 4 réglages d'intensité de conditionnement
- Attelage trois points avec tête pivotante

Faneuse Twister 431 DN / 601 DN Fendt
- Largeur de travail de 4,30 m (431 DN) / 5,70 m (601 DN)
- Tous les rotors se soulèvent en même temps
- Verrouillage automatique sur le triangle d'attelage lors du levage

Andaineur Former 351 DS Fendt
- Largeur de travail de 3,60 m
- Support d'attelage rigide et compact
- Adapté à un montage à l'avant et à l'arrière

Remarque autochargeuse Fendt Tigo ST
- Centre de gravité bas et hauteur de plateforme surbaissée
- Grande largeur de voie de 2,12 m pour un maximum de stabilité
- Disponible en version à essieu simple ou tandem et différents types de caisses

La combinaison idéale : Fendt 200 Vario avec Fendt Slicer, Booster, Twister, Former et Tigo.

FENDT 200 VARIO

Le gabarit idéal. Association parfaite entre puissance et efficacité.

La performance à l'état pur
Le Fendt 200 Vario affiche une plage de puissance comprise entre 77 ch et 111 ch maximum. Le moteur AGCO Power 3 cylindres se distingue par son dynamisme et sa puissance, alliant haute performance à une sobriété inégalée. La technologie à quatre soupapes par cylindre, associée au turbocompresseur et à la régulation Wastegate permet d'utiliser pleinement le potentiel de puissance disponible.

Profitez de la puissance ajoutée du Vario – diminution du temps de travail jusqu'à 7 % et réduction de la consommation de carburant jusqu'à 9 %
Le surplus d'efficacité intégré du Fendt Vario provient de sa capacité à toujours travailler sensiblement à la vitesse parfaite et avec une productivité optimale pour couvrir une surface maximale. Il puise dans les réserves de puissance impossibles à atteindre par les transmissions à passages sous charge. Des tests indépendants* ont montré que cette méthode permet d'économiser jusqu'à 7 % d'heures de travail* et jusqu' à 9 % de carburant* par rapport aux systèmes à changements de rapports, en fonction du type d'exploitation. * Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe, 5-2001 ;

Centre de gravité bas, force de traction élevée et sécurité garantie, même sur pente
La haute stabilité du Fendt 200 Vario est due au centre de gravité bas du tracteur. Grâce à la traction optimale à mettre sur le compte de la suspension et à son stabilisateur de trajectoire intégré, la transmission permanente de la puissance par la transmission Vario vous permet de travailler en toute sécurité et sans stress, même en pente.

Transmission continue de 20 m/h à 40 km/h
La transmission à variation continue Vario garantit un confort de conduite tout en permettant de réaliser des économies potentielles. Conduire sans paliers de vitesse donne une précision de conduite exceptionnelle. Grâce à la transmission à variation continue Vario, vous pouvez régler la vitesse d'avancement optimale indépendamment du régime moteur pour tous les types de travaux à effectuer : par paliers de vitesse de 0,02 km/h (20 mètres par heure) à 40 km/h. Même sur les pentes à fortes inclinaisons, vous pouvez ralentir progressivement, sans paliers, jusqu'à l'arrêt total du tracteur, et aussi l'immobiliser à l'aide de la fonction d'arrêt actif, puis repartir en douceur. Ceci contribue à protéger votre sol et à renforcer votre sécurité.

Efficience pour des performances au sommet
Le système de gestion du tracteur (TMS) contrôle le régime moteur en parallèle avec la transmission à variation continue de façon à ce que le tracteur fonctionne toujours à un niveau de performance optimal en termes de rentabilité et d'efficacité. Que ce soit en mode joystick ou en mode pédale, le TMS facilite grandement la conduite du tracteur. Lors d'une montée, la charge augmente et le TMS accroît le régime moteur et modifie le rapport de transmission. Il ne reste au conducteur qu'à choisir la vitesse souhaitée, le TMS s'occupe du reste.

Montez dans la cabine, sans craindre pour votre sécurité ou l'usure de la machine, même en côtes avec des charges élevées : le tracteur fonctionnera sans secousses et préservera le sol, grâce à la fonction d'arrêt actif de la transmission Fendt Vario.

Difficile de faire plus simple ! Utilisez le Variostick pour accélérer sans interruption jusqu'à 40 km/h en marche avant et 25 km/h en marche arrière. Vous pouvez également régler le Tempomat et la mémorisation du régime moteur à l'aide du bouton-poussoir.

Avec le ventilateur réversible en option, les grilles de refroidissement sont maintenues propres, ce qui maximise les performances. Vous en constaterez rapidement les avantages, en particulier lorsque vous utiliserez une faucheuse frontale ou travaillerez dans des conditions très poussiéreuses.



Un accès aisé, comme illustré ici avec le remplacement du filtre à air, est une caractéristique de tous les tracteurs Fendt Vario et aide à écourter les interventions d'entretien.

La suspension de pont avant hydraulique à correction d'assiette et barre antiroulis intégrée garantit une traction optimale et augmente la couverture de surface jusqu'à 7 %. La barre antiroulis intégrée et la toujours performante transmission Vario garantissent la meilleure sécurité de conduite qui soit, même en dévers ou en cas d'utilisation du chargeur frontal.

Commande externe du relevage et la prise de force arrière. Cette fonction facilite l'attelage des outils à l'arrière et vous évite de vous déplacer, par exemple pour remplir votre tonne à lisier.

FENDT 200 VARIO

Le gabarit idéal. Aussi puissant dehors que dedans.

Travail efficace - conduite confortable
La cabine du Fendt 200 Vario, conçue de manière spécifique pour cette catégorie, se distingue par un poste de conduite qui répond aux exigences les plus poussées : la cabine offre un espace inégalé, libre de tout obstacle pour les jambes ainsi qu'une visibilité panoramique incomparable. Toutes les fonctions sont intégrées sur le panneau de commande situé sur le côté droit. Le volant s'ajuste et s'incline en hauteur pour s'adapter au mieux à la position de votre siège et à vos besoins spécifiques.

Environnement de travail confortable
La faible hauteur et le plancher plat de la cabine du Fendt 200 Vario facilitent l'accès et la descente, et offrent un espace incomparable pour les jambes puisqu'il n'y a pas de tunnel de transmission. Le siège confort à suspension pneumatique vous assure la bonne position pour rester en forme même après une longue journée de travail. La suspension de la cabine en option procure un confort de conduite de haut niveau.

Système hydraulique modulaire d'un débit de 104 l/min
Deux pompes hydrauliques (d'un débit de 33 l/min + 42 l/min chacune) alimentent séparément le circuit hydraulique de direction et de commande des outils. Si un grand volume s'avère nécessaire, les deux circuits peuvent être cumulés pour obtenir une capacité maximale de 75 l/min. Si le circuit hydraulique est fortement sollicité, le Fendt 200 Vario peut être équipé d'une pompe à cylindrée variable de 71 l/min, ce qui permet de disposer d'un débit total allant jusqu'à 104 l/min grâce au cumul de débit. Les circuits d'alimentation indépendants du système hydraulique et de la transmission empêchent les huiles de se mélanger, ce qui est particulièrement important en cas de changements fréquents d'outils. Un volume de 34 litres d'huile exportable permet également d'utiliser des bennes de grande capacité.

Relevage avant intégré avec amortisseur par boule d'azote
Le relevage avant est parfaitement intégré et fixé à la partie avant du tracteur, ce qui signifie que l'ensemble équipé reste parfaitement maniable. Les bras inférieurs se distinguent par une grande course et se replient facilement pour le transport. L'amortisseur par boule d'azote installé de série évite les à-coups et offre une sécurité ainsi qu'un confort de conduite exceptionnels, même lors du transport de charges lourdes. Grande capacité de relevage de 2490 daN

Visibilité exceptionnelle même de nuit – pour une journée de travail plus détendue. Les interrupteurs sont rétro-éclairés et anti-reflets, pour la sécurité du travail même dans l'obscurité.

Le bouton situé sur le volant peut être utilisé pour contrôler la marche arrière et la fonction Stop & Go.

Tous les coupleurs sont codés par couleur et regroupés de façon judicieuse. Les clapets des coupleurs à fermeture automatique empêchent toute infiltration de saletés.

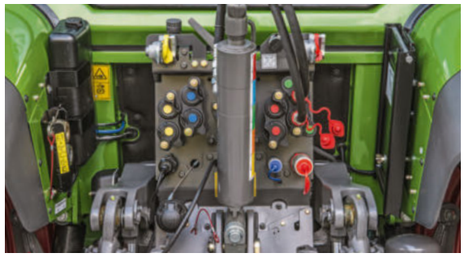

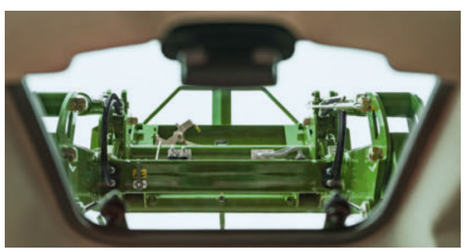

Le Fendt 200 Vario est équipé de série d'un toit vitré offrant une visibilité optimale sur le chargeur frontal. Vous pouvez également relever la fenêtre de toit pour permettre une ventilation supplémentaire de la cabine. Un pare-soleil intégré protège des rayons intenses du soleil.

Le levier en croix, équipé de série, permet un maniement sensible des 1er et 2e distributeurs, sans que vous ayez à solliciter des commandes distantes. Les 1er et 3e distributeurs sont équipés de capteurs de débit permettant de régler facilement les débits.

FENDT SLICER 260 FP / 260 FPS

Fendt Slicer : Escalader les montagnes pour une coupe parfaite.

Faite pour les pentes ardues
Pour obtenir les meilleurs résultats en terrain difficile, vous avez besoin de la bonne technologie. C'est pourquoi nous avons adapté les deux modèles de faucheuses à disques Slicer 260 FP et Slicer 260 FPS pour une utilisation en montagne. Ces faucheuses se caractérisent par leur poids léger et leur conception compacte. Elles se distinguent par une meilleure stabilité du lamier et une incidence moindre sur l'essieu arrière, ce qui accroît la sécurité dans les pentes.

Une conception solide
Le châssis continu assure une durée de vie et une stabilité maximales. Avec leur boîte de changement de vitesses de série, les Slicer 260 FP et FPS sont idéales pour les tracteurs à prise de force avant à entraînement gauche et droite. Des régimes de 540 et 1000 tr/min sont également disponibles. Le déflecteur de protection latéral repliable maintient la largeur juste en dessous de 2,50 m pour le transport, ce qui permet d'emprunter des routes étroites. Une suspension à ressort raccordée à l'embase du troisième point est disponible sur demande.

Un lamier solide
Le lamier est robuste et assure une qualité de coupe parfaite. Les quatre grands disques de coupe tournent par paire et assurent un dépôt régulier de l'andain au centre. La force est répartie de manière uniforme sur tous les disques de coupe via un arbre hexagonal et des entraînement à renvois d'angle. Les Slicer 260 FP et FPS se distinguent, par conséquent, par un fonctionnement particulièrement fluide et une coupe nette. Les tambours sur les deux disques externes assurent un andainage excellent même en fauchant en descente. Des paires de disques d'andainage disponibles sur demande réduisent la largeur d'andain de 1,35 m à 1,10 m.

Accouplement oscillant permettant un réglage idéal
Grâce à une plage d'oscillation de +/- 4,5°, l'attelage oscillant permet de suivre parfaitement le sol, même en terrain difficile. Sa conception courte et le cadre d'attelage permettent un accouplement compact au tracteur et assurent une sécurité maximale même en terrain pentu. Le pivot de l'unité de coupe se trouve au centre de gravité. Le lamier est centré au milieu par la force du ressort. Cela signifie que l'unité de coupe ne fait pas d'embardées pendant les déplacements et assure un excellent niveau de sécurité sur routes.

L'attelage à parallélogramme est réglable à l'infini en utilisant une unité de commande à double effet. Grâce au système hydraulique sophistiqué des tracteurs Fendt, la faucheuse oscille très facilement sur une plage de réglage totale de 42 cm.

Deux ressorts assurent que la faucheuse est toujours centrée au milieu ; le flottement est empêché de manière fiable durant le transport et en fourrière.

L'ensemble tracteur-outil se déplace sans danger, même en terrain pentu, car le point d'accouplement est proche du tracteur.

FENDT BOOSTER 285 DN

Fendt Booster : Un conditionnement idéal pour du fourrage parfait.

Chaque minute compte
Les fenêtres de récolte fourragère sont souvent très courtes, en particulier dans les zones montagneuses. C'est pourquoi il est important de faner les champs aussi rapidement que possible. Travailler avec un conditionneur est également rentable sur ce plan. Pour une distribution du poids qui soit la plus régulière possible et pour que les machines restent aussi légères que possible, Fendt propose un conditionneur à attelage trois points arrière : le Booster 285 DN. Ce dernier forme avec une faucheuse Fendt Slicer 260 FP ou FPS attelée à l'avant un duo idéal.

Travail sans stress
Le Fendt Booster permet de traiter délicatement le fourrage avec un maximum d'efficacité. Le conditionneur, équipé d'un pick-up d'une largeur de 1,82 m, ramasse délicatement la culture et la répartit de manière optimale à travers son contre-peigne en V. L'interaction du contre-peigne et de la tôle ondulée ouvre la couche supérieure du fourrage pour permettre à l'eau de s'échapper, ce qui améliore le processus de fanage du fourrage fauché. Le rotor de 600 mm de diamètre garantit un débit du fourrage maximum, même en très grandes quantités. Les dents flexibles empêchent tout endommagement du conditionneur par des pierres et réduisent la contamination du fourrage. Le conditionneur à dents sur attelage trois points, d'une part, est extrêmement sobre côté consommation et, d'autre part, requiert peu d'entretien, car la machine dans son ensemble ne comporte que deux points de graissage.

Facile à régler
Le Fendt Booster répartit le fourrage sur toute la largeur de travail de la faucheuse ou en formant un andain étroit. Le réglage de la largeur en standard se règle sans outil. Vous bénéficiez d'un vrai conditionnement du fourrage sur mesure en ajustant l'intensité de conditionnement en utilisant les quatre réglages, grâce à l'ajustement simple du contre-peigne. Cela signifie que vous gagnez du temps en effectuant de petits ajustements et jouissez d'un confort de travail accru. Le Fendt Booster doté d'une boîte de vitesse électrique vous permet de changer de régime de PDF entre 540 tr/min et 1 000 tr/min. Cela en fait le partenaire idéal de votre tracteur.

Une conduite sûre
La stabilité en pente du Fendt Booster, qui résulte d'une excellente distribution du poids, en fait un partenaire d'exception dans les régions montagneuses. Son point de traction bas avec centrage automatique lors du relevage garantit la sécurité dans les pentes. Grâce au frein pendulaire intégré, le conditionneur ne fait pas d'embardées et n'oscille pas. Les pneumatiques de grande taille assurent une stabilité optimale sur route et un fonctionnement sans à-coup. La sécurité passe également par les dents Super C modifiées qui sont équipées de série d'une protection anti-perte pour protéger le matériel et les animaux qui suivent.

L'interaction parfaite des dents souples et de la tôle de guidage galvanisée améliore encore l'effet du conditionneur.



Distribution sur mesure du fourrage, grâce au dispositif de fanage standard, réglable sans outil.

Attelage trois points avec tête pivotante et essieu directeur plus bas mobile pour un suivi parfait des aspérités du terrain.

Pneus larges pour un fonctionnement optimal.

Fendt Twister :
Pour la fenaison en altitude.

Toujours plus haut avec la Twister
Les deux modèles de faneuses, les Fendt Twister 431 DN et 601 DN, ont été spécialement conçus pour être utilisés dans les fortes déclivités. Leurs principales caractéristiques incluent un poids léger et un attelage court, auxquels s'ajoutent d'autres détails bien pensés qui assurent une conduite exceptionnelle et des résultats propres. Les faneuses à 4 ou 6 toupies offrent une largeur de travail de 4,3 m ou 5,7 m.

Une conception durable
La faneuse Fendt Twister ne fait pas les choses à moitié en matière de durabilité. Les têtes de toupie fermées protègent contre la pénétration de poussière et saleté. Vous pouvez réagir aux différentes conditions de récolte en réglant l'angle d'éparpillage par incréments de 3° (15°, 18°, 21°). Les dents Super C sans envers assurent un mélange parfait du fourrage et la protection de l'herbe avec une stabilité maximale. Le dispositif d'éparpillage en bout de champ standard permet de finir le travail proprement sur les bords du champs sans perdre de fourrage. Roue de jauge disponible sur demande pour mieux suivre le terrain.

Attelage breveté
Les faneuses Fendt Twister Alpine sont reliées au tracteur via un support d'attelage unique. Ce système breveté offre un point de traction bas. Cela assure une excellente traction et empêche toute poussée en descente. Lors du levage, le cadre d'attelage bloque automatiquement la faneuse dans sa position, ce qui augmente la sécurité pour travailler en travers des pentes.

Facile à relever et replier
La Fendt Twister offre un relevage synchronisé permettant de soulever les toupies en sécurité. Résultat, la replier est d'une extrême facilité même dans les pentes, car les deux côtés sont toujours soulevés en même temps quelle que soit la déclivité. Les cardans transversaux doubles assurent, par ailleurs, une transmission de puissance fiable même après de nombreuses années. Ils protègent également la transmission contre les dommages causés par une mauvaise utilisation.

Les têtes de toupie fermées sont protégées contre la poussière et la saleté, et bénéficient donc d'une longue durée de vie.

Le dispositif d'éparpillage en bout de champ de série se règle rapidement et facilement en utilisant un levier sur les roues des toupies.

Le relevage synchronisé est garant de sécurité lors du relevage de la faneuse dans les terrains en pente.

FENDT FORMER 351 DS

Fendt Former.
Le meilleur du monde.

À l'aise sur tous les terrains
Les andaineurs Fendt Former 351 DS donnent toute leur mesure dans les pentes. Leur conception optimisée au niveau du poids et leur attelage compact au tracteur rendu possible par un cadre d'attelage court transforment l'andaineur et le tracteur en un seul et unique ensemble. Cela vous permet de choisir entre conduire le Fendt Former avec un outil attelé à l'avant ou à l'arrière.

Des résultats parfaits
Le cadre d'attelage rigide relègue la dérive dans les pentes aux oubliettes. Le centre de gravité proche du tracteur et les roues pivotantes verrouillables assurent une sécurité maximale dans les pentes. Supports inférieurs mobiles et roue de jauge centrée au moyen de ressorts disponibles sur demande. Cela assure un suivi idéal des aspérités du terrain et une manœuvrabilité exceptionnelle dans les pentes. Pour optimiser les résultats en fonction des conditions du terrain, vous pouvez ajuster l'inclinaison latérale. Il est également possible de régler la hauteur avec une manivelle et le déflecteur d'andain se règle à l'infini. Tous les bras sont démontables et s'installent dans un support horizontal.

Pour un montage à l'avant et à l'arrière
Le Fendt Former 351 DS vous permet de choisir entre travailler avec un outil attelé à l'avant ou à l'arrière. Le montage frontal assure une vue optimale sur la machine, un meilleur contrôle dans les pentes et, par conséquent, une meilleure sécurité. La qualité du fourrage augmente aussi car le celui-ci n'est pas écrasé par les pneus du tracteur. Le Fendt Former 351 DS est léger et peut être converti rapidement pour passer du montage frontal au montage arrière. Il suffit de retirer la roue de jauge avant et de régler le chemin de came, le déflecteur d'andain et l'entraînement de l'outil. Sur les deux variantes d'attelage, le déflecteur d'andain est toujours sur la droite et l'ergonomie est nettement améliorée pour alléger le stress auquel est soumis le conducteur, et ce, même durant les journées de travail particulièrement longues.

Long et lourd ou court et léger : le chemin de cames peut être ajusté facilement en fonction des conditions de récolte en utilisant les différentes lumières de réglage.

Des panneaux et un éclairage d'avertissement sont disponibles en option.

Le réglage en hauteur est rapide et simple en utilisant une manivelle à l'avant du Fendt Former.

FENDT TIGO ST

Fendt Tigo ST : L'appel de la montagne.

Parées pour la montagne
Les modèles de la série Tigo ST ont été spécialement conçus pour les travaux en dévers. Les remorques autochargeuses répondent aux exigences les plus strictes concernant les conditions montagneuses – pentes raides et terrain accidenté. Avec sa hauteur de plateforme surbaissée de près de 25 cm par rapport à la Tigo S, la Fendt Tigo ST présente un centre de gravité particulièrement bas. Sous oublier qu'avec sa grande largeur de voie de 2,12 m, la Tigo ST bénéficie d'une incroyable stabilité. Ce qui garantit un fonctionnement sûr, stable et aisé – même dans les situations les plus extrêmes.

Ultra maniables, ultra performantes
La Fendt Tigo ST est une vraie pro. Elles sont disponibles en 3 capacités de chargement différentes, comprises entre 22 m³ et 29 m³. Le modèle Tigo 35 ST à simple essieu se caractérise par sa grande maniabilité. Les versions 40 ST et 50 ST à double essieu se distinguent quant à elles par une stabilité élevée. Respectueux de la récolte, l'ameneur à peignes garantit un fourrage de qualité supérieure, idéal pour les animaux. L'indicateur de remplissage sonore disponible en option vous aide à garder un œil sur le chargement. Ainsi vous chargez sereinement et parfaitement l'ensemble de la caisse, sans sortir de la cabine.

Votre partenaire privilégié pour la récolte du fourrage
Le modèle Tigo ST peut être équipé de 2 types de caisse différents et d'une foule de détails et d'options pratiques. La Tigo est dotée de série d'une superstructure repliable pour fourrage sec, faisant des modèles les plus compacts un concentré d'efficacité et de puissance. Un kit de chargement de fourrage supplémentaire est disponible en option pour une compression et un chargement optimal du foin et de la paille. Ce kit comprend une paroi de compression frontale et des barres tubulaires supplémentaires. Les cordes classiques sur le haut ont été remplacées par des câbles en acier. Pour un maximum de stabilité, optez pour la superstructure tout acier, spécialement développée pour l'ensilage. La version standard est équipée d'une unité de coupe pouvant accueillir jusqu'à 17 couteaux. L'ajout d'un châssis de coupe avec 33 couteaux pour l'ensilage offre une longueur de coupe théorique de 38 mm.

Une stabilité hors pair
Malgré son poids à vide minime, la Tigo ST est particulièrement stable. Tout ceci grâce au cadre de châssis extrêmement équilibré. La construction soudée flexible résiste totalement aux déformations et torsions aussi bien dans le sens longitudinal que dans le sens transversal. Grâce à la stabilité de son châssis doté d'un simple essieu ou d'un essieu tandem et d'une suspension à lames, la Tigo ST peut surmonter toutes les conditions, même les plus extrêmes.

Le timon hydraulique est particulièrement pratique pour passer sous les silos. La garde au sol est énorme.

La bâche imperméable optionnelle sur le devant permet de maintenir le fourrage bien en place dans l'espace de chargement.

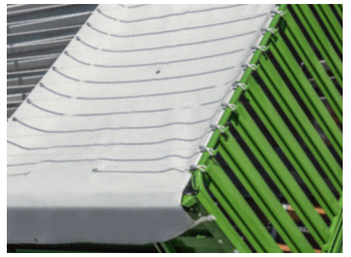

Un capteur de fin de chargement situé sur la paroi arrière contrôle une alarme disponible en option.

La commande confort électrique permet de contrôler toutes les fonctions directement depuis la cabine.

Alternativement, la superstructure pour fourrage sec peut être pliée et dépliée par commande hydraulique.

L'unité de coupe peut également être sortie ou rentrée sur simple commande hydraulique.

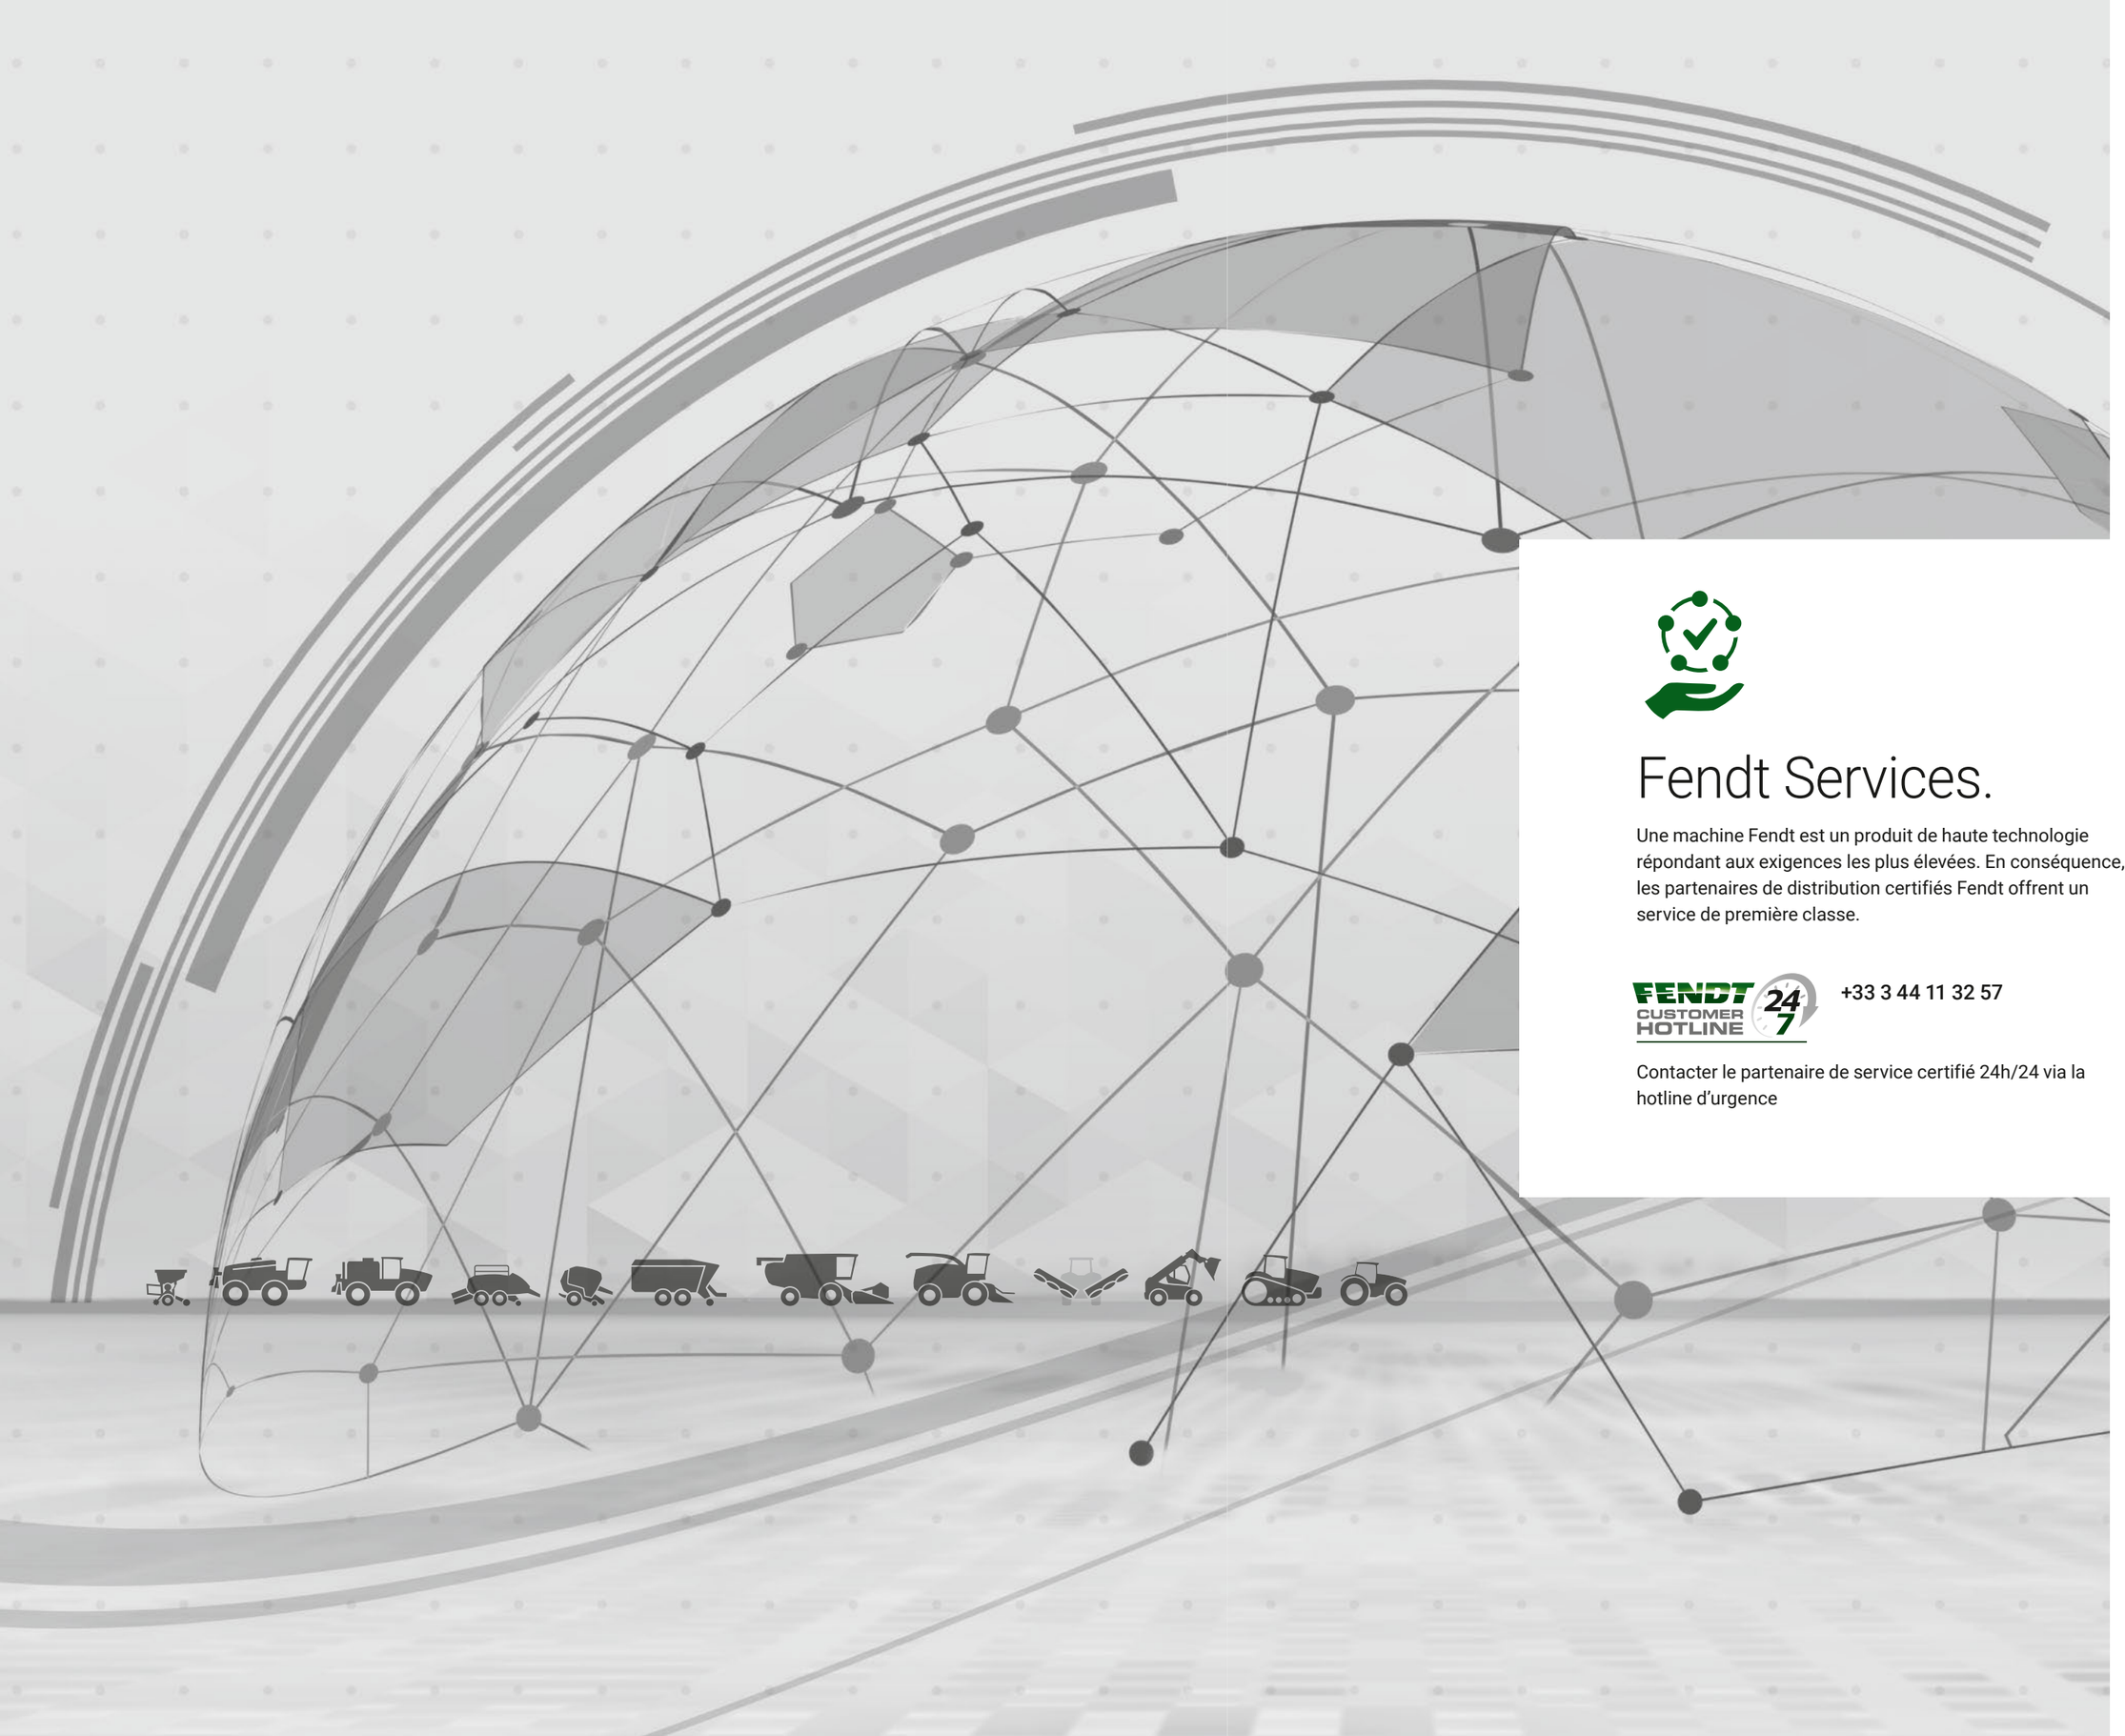

Fendt Services.

Une machine Fendt est un produit de haute technologie répondant aux exigences les plus élevées. En conséquence, les partenaires de distribution certifiés Fendt offrent un service de première classe.

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7 **+33 3 44 11 32 57**

Contacter le partenaire de service certifié 24h/24 via la hotline d'urgence

La meilleure protection pour le meilleur produit.
Service et prestations de la classe supérieure :
- une communication rapide avec notre équipe de service compétente
- une disponibilité 24h/24 et 7j/7 des pièces de rechange tout au long de la saison
- Garantie de 12 mois sur les pièces d'origine Fendt et leur montage

Qualité à 100 %. Service à 100 % : Fendt Services
- Service de démonstration Fendt
- Formation des utilisateurs Fendt Expert
- AGCO Finance – Offres de financement et de location
- Fendt Care – Maintenance et extensions de garantie
- Fendt Certified – Programme de machines d'occasion

Assurer aujourd'hui les missions de demain.

Service de démonstration Fendt
- Asseyez-vous et essayez plutôt que de simplement en parler
- La base pour une prise de décision optimale

Formation des utilisateurs Fendt Expert
- Formation pratique exclusive avec des formateurs professionnels
- Optimisation de la rentabilité par l'apprentissage de toutes les fonctions et l'exploitation de tout le potentiel de puissance de la machine Fendt

Modèles personnalisés de financement et de location
- Financement par AGCO Finance avec des conditions attractives et une durée flexible
- Offres locatives sur mesure via les distributeurs Fendt

Fendt Certified - Programme de machines d'occasion
Machines agricoles d'occasion Fendt Certified de qualité éprouvée

Avantages :
- certification selon des normes de qualité exigeantes
- contrôle approfondi (technique, usure, esthétique)
- entretien minutieux des pièces d'usure
- remplacement, nettoyage et remise en peinture des composants si nécessaire
- garantie d'un an (renouvelable)

Fendt Care – Maintenance et extensions de garantie
- Service de maintenance et de réparation personnalisé qui dépasse la garantie légale
- Délais flexibles
- Tarifs flexibles avec et sans franchise
- Uniquement l'assemblage de pièces d'origine avec une qualité garantie et la sécurité de fonctionnement testée pour maintenir la valeur résiduelle de la machine Fendt

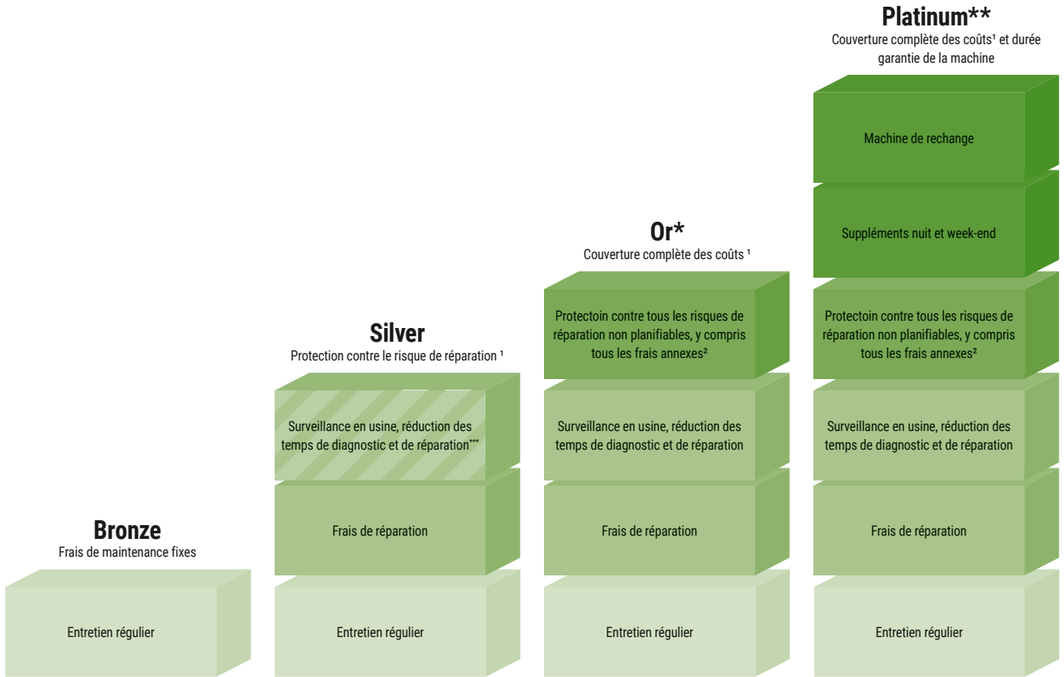

Fendt Care.

Tarifs Fendt Care

- Offre étendue pour assurer la sécurité d'utilisation et couvrir le risque de réparation des machines neuves
- Contrôle complet des coûts avec le meilleur service
- Solution sur mesure pour le parc de véhicules, du contrat de maintenance au contrat full service incluant la machine de remplacement

Application smartphone « AGCO Parts Books to go »

- Trouver et commander des pièces de rechange rapidement et facilement
- Télécharger dans l'App Store et dans le Google Play Store
- Informations d'accès via Fendt Distributeur

App Store

Google Play Store

	Avantages de coûts avec Fendt Connect (en option)		Pour tracteurs avec Fendt Connect uniquement	
Disponible pour	**Portefeuille complet Fendt**	**Portefeuille complet Fendt**	**Tracteur à roues avec chargeur Fendt Connect & Télescopique⁸**	**Tracteur à roues avec Fendt Connect**
Avantage client (franchise)	Sécurité d'utilisation de la machine	Couverture contre les gros sinistres³ (490 €) Garantie totale à des conditions intéressantes (190 €) Couverture complète et maîtrise totale des coûts (0 €)	Garantie complète avec contrôle complet des coûts, y compris tous les frais accessoires (0 €)	Protection complète avec contrôle complet des coûts, y compris tous les coûts annexes et durée garantie de la machine (0 €)
Prolongation de garantie maximale	8 ans / 8 000 h de service	5 ans / 3 000 h de service	5 ans / 5 000 h de service	3 ans / 2 000 h de service⁴
	3 ans / 4 000 h de service⁵	3 ans / 25 000 balles⁶	5 ans / 50 000 balles	8 ans / 4 000 h de pompe
	5 ans / 8 000 h de service	5 ans / 750 h de service⁷		

BH = heures de fonctionnement ; H = heures ; ¹ sauf usure ; ² frais de déplacement, récupération / remorquage, dépannage avec outils de diagnostic supplémentaires, utilisation du banc de puissance, huiles et filtres si le moteur / la transmission est réparé(e) ; ³ disponible uniquement pour les machines automotrices & RG300 & Momentum ⁴ uniquement les machines compatibles ISOBUS ⁵ pR, VR & XR uniquement ⁶ y compris Rollector ⁷ Momentum 16 & 24 uniquement ⁸ Tarif Gold pour chargeurs télescopiques également disponible sans Connect ; *Tarif Gold uniquement disponible en DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK ; **Platinum uniquement disponible en DE, EN, FR ; ***en option avec Fendt Connect

Variantes d'équipements et détails techniques.

Chères clientes, chers clients,
Chez Fendt, notre motivation est de vous proposer les machines et les solutions les plus innovantes afin que vous puissiez travailler de manière encore plus efficace et confortable. Pour ce faire, nous développons constamment nos produits et leurs détails d'équipement. C'est pourquoi vous trouverez toutes les données techniques et les variantes d'équipement mises à jour quotidiennement sur notre site Internet.

Il vous suffit de scanner le code QR ou de suivre ce lien :
fendt.com/alpin

Leaders drive Fendt.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Allemagne

FR/1901

Fendt est une marque mondiale d'AGCO.
Toutes les données concernant l'étendue de la livraison, l'aspect, les performances, les dimensions, la consommation et les coûts d'utilisation des véhicules correspondent aux informations les plus récentes disponibles à la date d'impression. Elles peuvent varier jusqu'au moment de l'achat du tracteur. Votre concessionnaire Fendt ne manquera pas de vous informer des éventuelles modifications. Les équipements présentés sur les véhicules varient en fonction des pays de commercialisation.