

FENDT IDEAL

# Varianti di equipaggiamento.




■ Sistema di sterzo tradizionale



□ IDEALDrive – Sistema di sterzo con joystick




□ Doppia trazione 4WD AllDrive

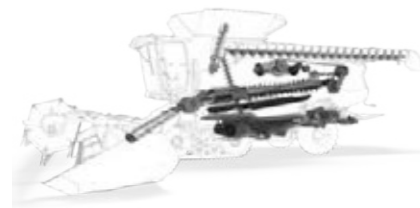

□ Pacchetto anti-usura



□ Sistema di telecamere 360°

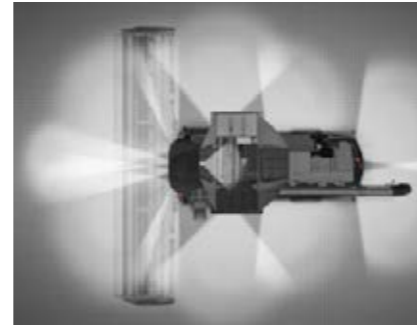

□ Fari di lavoro - full LED

**IDEALharvest™**

□ IDEALharvest™ – Autoregolazione macchina



□ AutoDock™



□ ActiveSpread – regolazione elettrica



□ Sedile operatore Deluxe



□ Impianto Pro Sound



□ Tendine parasole per finestrini laterali

FENDT IDEAL

# Specifiche tecniche.

	IDEAL 10T	
<b>Separazione del prodotto residuo</b>		
Area di separazione totale	m²	4.54

	IDEAL 10T	
<b>Piattaforma di taglio</b>		
Larghezza piattaforma PowerFlow da - a	m	10.70 - 12.20
Frequenza di taglio PowerFlow	tagli/min	1220
Controllo piattaforma TerraControl II™		■
Controllo piattaforma AutoLevel		■
Velocità automatica aspo		■
Lame elettriche colza		□
Giunto multiplo (multicoupler)		■
Azionamento idraulico dell'aspo		■

	IDEAL 10T	
<b>Canale elevatore</b>		
EHU (Eyeshot Hook Up)		■
AutoDock™ - attacco automatico della piattaforma di taglio		□
Ag Tag - riconoscimento automatico della piattaforma di taglio		□
Trasmissione variabile piattaforma di taglio		□
HP - regolazione idraulica angolo di taglio		□
Catene di alimentazione	numero	4
Inversore idraulico		■

	IDEAL 10T	
<b>Sistema di trebbiatura</b>		
Sistema trebbiante Dual Helix		■
Rotori	numero	2
Diametro rotore	mm	600
Lunghezza rotore	mm	4838
Velocità rotore	giri/min	280 - 1160
Area controbattitore sistema trebbiante Helix	m²	1.66
Area di separazione sistema trebbiante Helix	m²	2.88
Diametro alimentatore rotore	mm	600
Velocità alimentatore rotore	giri/min	200 - 828

	IDEAL 10T	
<b>Pulizia</b>		
Sistema di pulizia Ciclone		■
IDEALbalance™ - piani di ritorno		■
Area piano preparatore	m²	2.05
Area crivellante superiore	m²	2.98
Area crivellante inferiore	m²	2.42
Area totale di crivelli	m²	5.4
Velocità ventilatore	giri/min	250 - 1400
Impostazione del soffiatore elettrico		■
Salti ventilati ,doppi		■
Ribattitura separata		■
Regolazione elettrica crivelli		■
Indicatore di recupero		■

	IDEAL 10T	
<b>Serbatoio granella</b>		
Streamer 210 - 210 l/s / 17.100 l		■
Comando ScrollSwing		■
StreamerGates - regolazione velocità di scarico		■
Illuminazione interna		■
Scaletta nel serbatoio granella per un ingresso di sicurezza		■
Deflettore e guida di scorrimento per prelievo campioni		■
Tubo di scarico serbatoio granella 7,60 m - rigido		□
Tubo di scarico serbatoio granella 9,15 m - rigido		■
Tubo di scarico serbatoio granella 9,15 m - pieghevole		□
Tubo di scarico serbatoio granella 10,60 m - pieghevole		□

	IDEAL 10T	
<b>Trinciapaglia</b>		
BaseCut - 56 lame seghettate		■
ShortCut - 112 lame seghettate		□
Spargipula		□
Deflettori regolabili elettricamente		□
Spargipula radiale ActiveSpread		□

	IDEAL 10T	
<b>Motore</b>		
Motore MAN		■
Sistema di raffreddamento AirSense®		■
Livello di emissioni	Livello	5 / V
Cilindri	numero	6
Cilindrata	litri	16.2
Regime nominale motore	giri/min	1900
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120)	kW/CV	581 / 790
Capacità serbatoio carburante di serie/a richiesta	litri	1000 / 1250 / 1500
Capacità serbatoio AdBlue	litri	180
DriveCenter		■
Compressore ad aria		□

	IDEAL 10T	
<b>Telaio</b>		
Cambio MotionShift		■
N. rapporti	numero	2
Velocità massima di guida*	km/h	40
Doppia trazione AllDrive		□
Cingolatura TrakRide		■

	IDEAL 10T	
<b>Cabina</b>		
Cabina Vision		■
Sedile conducente con sospensione pneumatica		■
Sedile operatore Deluxe		□
Climatizzatore automatico		■
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili		■
Specchio grandangolare aggiuntivo		■
Faro supplementare di lavoro		■
Fari di lavoro - full LED		□
Radio		□
Navigazione multimediale		□
Telecamera di retromarcia		■
Sistema di telecamere 360°		□
Vano frigo integrato nel sedile passeggero		■
Indicatore perdite		■
Piantone dello sterzo regolabile		■
Sistema ProSound		□
Scaletta di entrata pieghevole		■

	IDEAL 10T	
<b>Fendt Variotronic</b>		
Terminale Vario Fendt 10,4"		■
Cruscotto Fendt		■
App SmartConnect™		□
HarvestPlus - Controllo automatico degli output		■
IDEALharvest™ - Ottimizzazione macchina		□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□
Predisposizione Fendt VarioGuide		■
Fendt VarioDoc		■
Fendt VarioDoc Pro		□
Fendt Connect		■
Misurazione resa e umidità		■
Mappatura resa		□

	IDEAL 10T	
<b>Pesi e dimensioni</b>		
Lunghezza senza piattaforma	m	10.632
Larghezza senza piattaforma, pneumatici di serie	m	3.49
Altezza	m	3.99

	IDEAL 10T	
<b>Pneumatici</b>		
Pneumatici assale motore (standard)		30"
Pneumatici assale sterzante (standard)		620/70R26

\* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive