Fendt Katana

Fendt Katana.

4 Panoramica.
6 Spotlights.
10 Flusso di raccolto.
16 Motore.
22 Trazione.
26 Cabina.
30 Smart Farming.
36 Testate.
40 Fendt Services.
46 Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

Panoramica.

La forza della precisione.
La trinciatura è sempre una questione di prestazioni. Il taglio deve essere particolarmente efficiente. Con risultati convincenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Ciò che ci interessa, inoltre, è la versatilità. Vogliamo una prestazione eccellente e il massimo dell'efficienza, a prescindere dal tipo di utilizzo. Vi state chiedendo in che modo sia raggiungibile questo obiettivo? La risposta: Fendt Katana.

- Flusso di raccolto con portata ineguagliabile: Fendt CropFlow 2.0
- Rompigranella ad alta potenza Fendt R & RS Cracker
- Eccellente estrazione di chicchi e piante con lunghezza di taglio fino a 30 mm
- Testate per mais a scelta con otto, dieci o dodici file
- Testata per mais StalkBuster con trinciatrice per mais integrata
- Varioterminal 10.4“, su richiesta con VarioGuide e VarioDoc Pro
- Gestione attrezzi Variotronic (opzionale), ad esempio per visualizzare un sensore NIR abilitato ISOBUS nel Varioterminal
- Altezza di scarico fino a 6,2 m
- Motore da 6 cilindri (Katana 650 con 650 CV, Katana 850 con 847 CV)
- Emissioni Stage 5
- Regolazione automatica dei cali di giri del motore
- Innovativo sistema di affilatura dei coltelli con regolazione costante della pietra molatrice
- Sistema di trazione integrale intelligente Fendt BalancedGrip su richiesta
- Esclusivo rispetto alle altre trince: ventilatore variabile con funzione di inversione

Motore		Katana 650	Katana 850
Potenza motore (ECE R 120)	kW/CV	478/650	623/847

Fendt Katana Spotlights.

Qui potete trovare particolari soluzioni Fendt, i cosiddetti Spotlight Fendt, in grado di fare la differenza e semplicemente rendere il vostro lavoro ogni giorno migliore.

1. ISOBUS
- Varioterminal 10.4“ con modulo di comando dispositivi ISOBUS

2. Posto del conducente
- Riduzione del rumore di circa -3 dB per l'operatore

3. Testata
- 460pro StalkBuster

4. Fendt CropFlow 2.0
- Rompigranella
- Telaio oscillante
- Tubo di lancio
- Tamburo di taglio
- Acceleratore di scarico

5. Fendt BalancedGrip
- Trazione integrale intelligente

6. Ventilatore reversibile
- Pale della ventola variabili con funzione di inversione

7. Motori
- Motori in linea a 6 cilindri silenziosi, installati longitudinalmente, con dimensioni compatte, baricentro profondo ed elevata efficienza di consumo

8. Innovativo sistema di affilatura dei coltelli
- Pietra molatrice a regolazione continua

9. Variotronic con numerose funzioni di assistenza
- Guida automatica VarioGuide con Contour Assistant
- VarioDoc Pro con misurazione della resa

10. Design modulare del serbatoio
- Serbatoio dell'acqua da 215 litri su richiesta
- Fino a 1.225 l di diesel nella Katana 650 e 1.430 l nella Katana 850

11. Grandi pneumatici
- Pneumatici molto grandi fino a 900/65R38
- Pneumatici molto alti 710/70 R42

12. Assale posteriore sospeso a trazione integrale
- Assale posteriore sospeso a trazione integrale di serie
- Trazione integrale sospesa con coppia del 13% superiore su richiesta

13. Limitatore del calo di giri motore per le massime prestazioni di raccolta
- Resa del motore ottimale per una massima prestazione di raccolta
- Adeguamento perfetto della velocità, a seconda della densità del raccolto

14. Varioterminal (touch/tasto/ manopola)
- Regolazione della macchina tramite terminale da 10.4‘‘

15. ECO/POWER per la massima efficienza economica
- Riduzione del numero di giri del motore senza variazione della velocità di trinciatura
- Massima efficienza dell'uso di carburante

16. Opzione di illuminazione LED
- Luci di lavoro LED
- Illuminazione di manutenzione LED

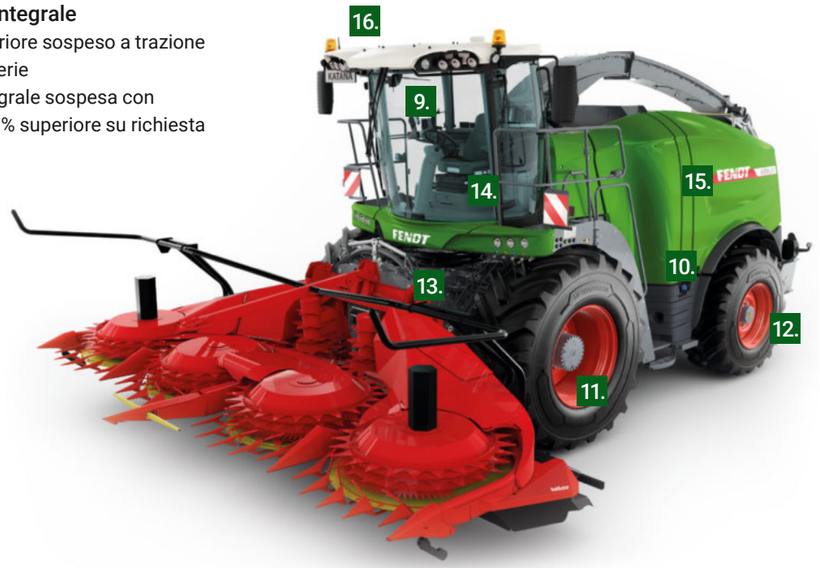

Flusso di raccolto.

Progettato per elevate portate e massima qualità: questo è il CropFlow 2.0 di Fendt. Grazie al tamburo di trinciatura più grande sul mercato e ai potenti rompigranella, il flusso del raccolto garantisce sempre risultati ottimali nelle condizioni più disparate.

Ingresso

- 6 rulli di alimentazione con 770 mm di larghezza per l'ingresso di elevate quantità di materiale
- Trasmissione idrostatica continua dei rulli di alimentazione
- Grande distanza tra metal detector e tamburo (970 mm)
- La sensibilità del metal detector può essere impostata su 6 livelli diversi tramite terminale
- Il terminale indica la posizione del corpo estraneo
- L'attivazione del detector comporta l'emissione di un segnale acustico, che informa i veicoli di accompagnamento (attivabile tramite terminale)
- Su richiesta, è disponibile anche un sistema di riconoscimento corpi estranei

+ Compattazione ottimale del prodotto e convogliamento al tamburo di taglio tramite 6 rulli di alimentazione
+ Qualità ottimale della trinciatura con ridotta percentuale di prodotto di lunghezza eccessiva ed equilibratura di andane non uniformi
+ Regolazione comoda e continua della lunghezza di taglio da 2,6 a 42 mm (in base al tamburo) dalla postazione del conducente
+ Riconoscimento tempestivo e arresto in tempo minimo in caso di attivazione del metal detector

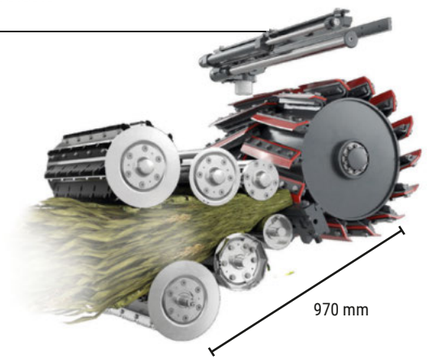

1. Tamburo di taglio

- Il più grande tamburo di taglio sul mercato con 720 mm di diametro
- Inerzia elevata per un operazione silenziosa
- Elevata frequenza di taglio pari a 16.100 tagli/min (28 coltelli)
- Larghezza del tamburo di trinciatura: 800 mm
- Coltelli disposti a forma di V
- Numero di giri del tamburo 1.150 giri/min
- Innovativo sistema di affilatura dei coltelli con regolazione continua della molatura
- Freno del tamburo esente da usura, idraulico

2. Innovativo sistema di affilatura dei coltelli

- Abbiamo sviluppato un metodo di affilatura che garantisce risultati uniformi, affilando il materiale accuratamente in tutta la larghezza del tamburo
- Quello che un tempo era un sistema di regolazione della pietra molatrice, ora regola l'affilatura in continuo
- Distanza costante dalla controlama sull'intera larghezza del tamburo

+ La forma dei coltelli non si deteriora: durata maggiore
+ Abrasione uniforme del materiale
+ Lunghezza di taglio costante
+ Qualità di alimentazione migliorata riducendo le lunghezze al bordo del tamburo

Rompigranella

- Diametro dei rulli pari a 300 mm per una maggiore superficie di trattamento rispetto ai rulli comuni
- La superficie aggressiva e l'ampia area di contatto tra il prodotto raccolto e i rulli estendono la zona di passaggio
  - Durata estremamente lunga dei tamburi grazie a superfici più ampie che garantiscono un'usura ridotta
- Superficie dei tamburi temprata e cromata
- HORNING: fornitore specializzato in rulli con esperienza pluriennale

+ Chicchi, parti di piante e foglie vengono lavorati intensamente tramite il profilo con denti seghettati
+ Raccolta migliore
+ Alta produttività
+ Maggiore durata
+ Migliore qualità di trinciatura e rapporto costo-efficacia

1. Rompigranella– R-Cracker

- L'R-Cracker dispone di un profilo seghettato aggressivo e altamente efficiente per la lavorazione di granella e foglie
- Diametro dei rulli pari a 300 mm per un'area di lavorazione ancora più ampia
- 30% o 40% di differenza nella velocità di rotazione
- 148 denti seghettati su entrambi i rulli
- Lavorazione affidabile dei chicchi (in base alle condizioni) con lunghezze di taglio da **3 mm fino a circa 20 mm**
- L'R-Cracker è ideale per lunghezze di taglio standard

2. Rompigranella – RS-Cracker

- L'RS-Cracker dispone di un profilo con denti seghettato, aggressivo e altamente efficiente, con dado a spirale a V, per la lavorazione di grano e piante
  - Il profilo seghettato con scanalatura a spirale a V consente un migliore ingranamento con lunghezze di taglio maggiori
- La scanalatura a spirale a V garantisce un forte impatto sul prodotto
  - La forza aggiuntiva esercitata dal dado a spirale a V comporta un effetto di elevata estrazione longitudinale e trasversale del chicco

Tubo di lancio

- Nuovo tubo di lancio, ancora più lungo
- Forma e sezione trasversale per una portata ottimale
  - Dispone di una larga sezione trasversale
  - Aperture per la manutenzione più ampie sul canale di alimentazione e sul tubo di lancio per una migliore accessibilità

3. Tubo di lancio – Fill Control

- Comando automatico del flap del tubo di lancio
- Angolo di apertura del flap adattato automaticamente a seconda di posizione e angolo del tubo di lancio
- Il flap equilibra il raggio di oscillazione del tubo di lancio
- Disattivazione automatica della funzione durante la trinciatura

+ Trasferimento mirato del prodotto al rimorchio
+ Angolo di oscillazione di 210°
+ Visuale libera sulla procedura di carico grazie ad un ampio angolo di inclinazione
+ Flusso di prodotto ben concentrato
+ Portate maggiori

Motore.

Compatti e potenti con un'eccezionale versatilità: i motori a 6 cilindri in linea del Fendt Katana convincono per le loro prestazioni eccezionali ed efficienti nel funzionamento a pieno carico e a carico parziale.

1.

1. Concept Katana 650

- MTU a 6 cilindri
- 15,6 l di cilindrata
- 478 kW / 650 CV
- Livello di emissione dei gas di scarico 5
- Coppia massima pari a 3100 g/min
- Il post-trattamento dei gas di scarico avviene tramite ricircolo dei gas di scarico raffreddato, SCR e filtro antiparticolato
- Motore concepito appositamente per l'utilizzo su trincia, per portate massime
- Caratteristiche della trincia
- Efficienza massima: tecnologia Turbo Compound per una prestazione aggiuntiva, senza aumento dei consumi

+ Prestazioni elevate per massime produzioni
+ Elevata efficienza del carburante a carico pieno e parziale
+ Motore comprovato 100.000 volte su onroad e offroad
+ Eccellente copertura del servizio e pezzi di ricambi
+ Silenziosità tipica dell'R6
+ Installazione più bassa per una ripartizione ottimale del peso

2. Concept Katana 850

- Liebherr D976
- 18 l di cilindrata
- Il più potente 6 cilindri sul mercato
- 623 kW / 847 CV
- Livello di emissione dei gas di scarico 5
- Coppia massima pari a 3.651 Nm*
- Post-trattamento dei gas di scarico SCR-only

*Indicazione del produttore

+ Prestazione versatile: potenza a carico pieno ed efficienza a carico parziale
+ Ridotti costi di manutenzione e riparazione per CV
+ Eccellente copertura del servizio e pezzi di ricambi
+ Silenziosità tipica dell'R6
+ Ottimo rapporto peso-prestazione
+ Installazione più bassa per una ripartizione ottimale del peso

2.

1.

1. Accessibilità

- Apertura a parallelogramma dei portelli laterali
- Parafango anteriore removibile senza utensili
- Grande piattaforma di manutenzione tra radiatore e moduli di trinciatura
- Scala richiudibile
- Impostazione degli intervalli di manutenzione del sistema di lubrificazione centrale sul terminale Vario

+

+ Semplicità di manutenzione senza eguali sul mercato
+ Eccellente accessibilità al motore, ai componenti idraulici e al sistema di raffreddamento
+ Raggiungere i filtri dell'aria è semplice
+ Manutenzione anche in spazi ristretti (ad es. officina)
+ Manutenzione quotidiana rapida e semplice

Design modulare del serbatoio

- Posizione di installazione profonda, centrale
- Robusto serbatoio in plastica
- A scelta, solo diesel oppure combinazione di serbatoio diesel e acqua/additivi
  - Solo diesel per utilizzi prolungati
  - Soluzione acqua/additivo completamente nel veicolo

2. Impianto aria compressa.

- Impianto di alimentazione aria compressa di serie
- Attacchi rapidi con buona accessibilità
- 3 attacchi distribuiti su tutta la macchina:
  - Sulla parte posteriore sotto il portellone posteriore
  - Nel vano manutenzione
  - Davanti a sinistra sotto i fari

3. Ventilatore reversibile

- Ventole variabili con funzione di inversione
- Regolazione pneumatica delle pale della ventola tra 5° e 38°
- Insieme al controllo del motore, viene estratta solo l'aria necessaria
- 13 % in più di numero di giri delle ventole rispetto alle ventole standard (1.715 vs. 1.524 giri/min)
- Efficienza massima: prestazione aggiuntiva utilizzabile per la trincia fino a 20kW
- Prodotto da Cleanfix/Hägele

+

+ Accesso estremamente pratico
+ Aggancio e sgancio semplici
+ Progettata per la pulizia quotidiana rapida e semplice
+ La pulizia avviene direttamente sul campo

4. Modalità ECO

- Soluzione ottimale per impieghi con requisiti ridotti in termini di prestazione, come ad esempio trinciatura di erba
- Riduzione del numero di giri del motore: meno consumo di carburante con numero di giri immutato dei gruppi di taglio

Modalità POWER

- Modalità per alte prestazioni con numero di giri motore massimo

3.

2.

4.

Trazione.

Elevata produttività e delicatezza su qualsiasi terreno: il modello Fendt Katana non lascia nulla a desiderare nemmeno per quanto riguarda il sistema di trazione. Grazie alla trazione integrale a controllo intelligente e all'elevata manovrabilità, anche i terreni collinari e le condizioni difficili diventano un gioco da ragazzi.

1. Trazione integrale standard con coppia aumentata

- Grazie alla coppia aumentata fino al 12,5% in più, è possibile aumentare la forza di trazione rispetto al funzionamento standard
- L'opzione dispone inoltre di una piattaforma di sollevamento rinforzata, nonché di freni potenziati
- Forza di trazione maggiore, anche in terreni molto collinari e in condizioni di bagnato
- Si suggerisce di usare questa opzione soprattutto su suoli difficili (topografia, praticabilità gravosa)
- È necessaria in combinazione con la testata di trinciatura Kemper 490

\+ Maggiore forza e prestazione di trazione
\+ Trazione maggiore

1.



Asse posteriore - Sospensione

- Sospensione idraulica attiva con funzione di blocco
- Corsa della sospensione 90 mm
- La sospensione può essere abbassata e sollevata manualmente
- Comando agevole dalla cabina
- Carico massimo assale posteriore 10,5 t
- Dipendenze della portata massima:
  - indice di carico di pneumatici e/o cerchioni
  - velocità e pressione degli pneumatici
- struttura compatta e raggio di sterzata ridotto

2. BalancedGrip

- Su richiesta, la trazione integrale della Katana può disporre del sistema di assistenza Fendt BalancedGrip
- Sistema di trazione integrale intelligente
- La coppia di ogni motore idraulico viene regolata attivamente (Torque Distribution)
- BalancedGrip è disponibile per tutte le Katana a partire dall'anno di costruzione 2011
- Misura lo spostamento di peso su pendio tramite giroscopio
- Viene riconosciuto lo spostamento di peso
- La ripartizione di coppia tra ruota anteriore sinistra e destra nonché dell'asse posteriore viene adattata automaticamente
- Progettata per l'utilizzo con Pick-up su territori collinari
- Il BalancedGrip può essere attivato o disattivato nel terminale (Torque Distribution ON/OFF)

\+ Impedisce lo slittamento delle ruote, soprattutto in terreni con pendenze
\+ Garantisce una tenuta sicura anche in condizioni difficili

Trazione integrale senza BalancedGrip

Fendt BalancedGrip

2.

Cabina.

Il Fendt Katana ha tutto ciò che serve: un comodo sedile a sospensione pneumatica, una visibilità ottimale su tutti i lati e comandi ergonomici e intuitivi. In questo modo la cabina diventa il vostro posto preferito da cui avere tutto sotto controllo.

1. Postazione conducente

- Nuovi cristalli per un effetto di riduzione del rumore
  - Nuovo cristallo anteriore e lunotto con pellicole che riducono il rumore
  - Riduzione del livello di rumorosità di - 3 dB per l'udito del conducente
- Molto spazio a disposizione
- Concept di illuminazione intelligente
- Sedile comfort e sedile passeggero comfort
- Concept di comando Variotronic
- Grandi superfici vetrate per una visuale panoramica

+ Significativa riduzione del rumore per un'atmosfera di lavoro ancora più piacevole con livello di rumorosità ridotto
+ Panoramica perfetta
+ Funzione di comando affidabile grazie a una postazione conducente univoca, con bracciolo e Variotronic come sul trattore

2. Comando

- Affidabile bracciolo Fendt
- Varioterminal con comando touch e tramite tasti
- Joystick multifunzione appositamente sviluppato con appoggio per mano ergonomico
- 3 tasti liberamente assegnabili ad esempio per automatizzare il movimento del tubo di lancio oppure per l'attivazione del VarioGuide
- Supporto per accessori aggiuntivi lungo l'intera lunghezza del finestrino sul lato destro

Misurazione di portata e resa

- Misurazione di portata e resa dei rulli di alimentazione su richiesta
- Prodotto umido raccolto in t
- Produttività in t/h o t/ha
- Calibrazione semplice tramite contrappeso
- I valori di portata e resa possono essere gestiti sia in VarioDoc che in VarioDoc Pro
- Mappatura della resa possibile con attrezzatura aggiuntiva (ad es. con database di campo)

3. Illuminazione

- Ampio sistema di illuminazione per una panoramica migliore
- Semplice controllo tramite tastiera a membrana disposta centralmente e autoesplicativa
- Concept di illuminazione per un adeguamento ottimale alle condizioni di lavoro
- Funzione Coming Home
- Proiettori da lavoro LED
- Illuminazione di manutenzione LED

+ Ottima illuminazione per un'elevata sicurezza e un lavoro confortevole anche di notte
+ Controllo dell'illuminazione semplice e chiaro tramite la tastiera a membrana

Smart Farming.

Il Fendt Katana è molto più che solamente ferro e acciaio. Grazie a soluzioni tecnologiche intelligenti, le operazioni di taglio diventano un'esperienza e il vostro lavoro un successo!



1.

2.

VarioDoc come dotazione di serie.

- Il Varioterminal 10.4“ di serie comprende VarioDoc
- 10 diversi computer di bordo inclusi
- Visione immediata dei parametri più importanti
  - Consumo di carburante
  - Superficie lavorata
  - Copertura dell'area
  - Ecc.
- Assegnazione delle stesse impostazioni per lavori diversi
- Trasmissione wireless dei dati tramite chiavetta USB e Bluetooth su PC

+

+ Documentazione chiara dei parametri importanti per il calcolo
+ Avanzamento dei lavori e stato incarico sempre sotto controllo
+ Meno sforzo per l'inserimento dei dati sul PC grazie al trasferimento diretto dei dati da Varioterminal

VarioDoc Pro - Modulo agronomia

- Requisito per l'utilizzo di VarioDoc Pro è il pacchetto base guida automatica
- VarioDoc Pro registra i parametri aggiuntivi rispetto al VarioDoc di serie
- Salvataggio aggiuntivo dei dati di localizzazione
- Scambio di dati del campo e sulla resa tramite:
  - Telefonia mobile
  - Chiavetta USB
  - Bluetooth

1. ISOBUS - Modulo controllo attrezzi

- Su richiesta, Varioterminal 10.4“ con gestione attrezzi Variotronic (ISOBUS)
- “Pacchetto base controllo attrezzi” contenente la Gestione attrezzi Variotronic
- Utilizzo della prestazione piena dello Universal Terminal (UT)
- Nel concept di comando, è possibile integrare sensori abilitati ISOBUS oppure apparecchi aggiuntivi

2.

- Esempio applicativo - Misurazione di sostanze contenute nel raccolto tramite sensore NIR con collegamento ISOBUS
  - Sensore NIR disponibile tramite ITPhotonics
  - Comando tramite ISOBUS nel Varioterminal Katana
  - Le sostanze rilevate nel raccolto vengono visualizzate direttamente nel Varioterminal
  - Installazione e aggiornamenti tramite officina specializzata
  - La misurazione della resa funziona con precisione ancora maggiore

+

+ Comando di tutti gli apparecchi ISOBUS tramite terminale
+ Comando semplice e intuitivo
+ Rappresentazione chiara degli apparecchi ISOBUS

Sempre Up to date

- Vantaggi e caratteristiche per i clienti che acquistano Katana Fendt: possibilità di aggiornare le principali caratteristiche del software sui modelli di questa stagione
- Grazie alla possibilità di aggiornamento, le caratteristiche più recenti sono completamente accessibili anche ai clienti che possiedono macchine più vecchie
- Grazie a praticamente tutti gli aggiornamenti, i clienti Fendt, per quanto riguarda Variotronic e VarioGuide, avranno a disposizione nuove caratteristiche ad alte prestazioni, nonché un notevole valore aggiunto in termini di ergonomia ed efficienza
- Una trincia Katana del 2012 può quindi utilizzare, nel 2020, quasi le stesse nuovissime caratteristiche Variotronic di una macchina nuova
- Nessun altro produttore offre prestazioni superiori simili e un valore proattivo esclusivo e garantito anche dopo l'acquisto

VarioGuide - Sistema di guida parallela

- Guida automatica con ausilio satellitare
- Adatto per mais, erba e GPS
- Lavoro accurato
- Supporta tutti i sistemi satellitari più comuni
- Varie carreggiate possibili

1. VarioGuide Contour Assistant - Modulo guida automatica

- Il VarioGuide Contour Assistant completa i tipi di carreggiata già noti con le carreggiate aggiuntive “Segmenti contorno” e “Carreggiata singola”
- Modalità “Contour segments”
  - Creazione di linee di percorso sulla base dei limiti del campo messi a disposizione, ad esempio, tramite la gestione dei dati del campo
  - È possibile aggiungere, unire o eliminare linee di percorso tramite la gestione a bordo dei segmenti dei bordi
  - Utilizzo comune dei segmenti dei bordi tra due macchine (che dispongono dell’abilitazione del Contour Assistant)
  - Trasferimento dei dati ad esempio tramite chiavetta USB

2.

- Modalità “traccia singola”
  - La modalità “traccia singola” fa parte del pacchetto “VarioGuide Contour Assistant”
  - Possibilità di registrare l’intero percorso come traccia singola e di trasmetterla ad altri veicoli. Su entrambe le macchine deve essere abilitato VarioGuide Contour Assistant
  - Ad esempio, in questo modo la Katana può seguire automaticamente il percorso registrato da un Fendt Vario. È quindi necessaria solamente l’abilitazione del VarioGuide Contour Assistant per entrambe le macchine.
  - Trasferimento dei dati ad esempio tramite chiavetta USB

Testate.

L’attrezzo giusto per ogni impiego. Che si tratti di mais, erba o insilati interi, il Fendt Katana dispone di un attrezzo per ogni esigenza che svolge un lavoro di prima classe. Questo è importante per noi, perché la qualità parte proprio dal principio.

Tamburi di ingresso piccoli e grandi

	8 file / 6 metri	10 file / 7,5 metri	12 file / 9 metri
Tamburi piccoli per raccolti di mais normale e GPS	**360**pro	**375**pro	**390**pro

Tamburi grandi per raccolti di mais ad alta resa e GPS	**460**pro	**460**pro StalkBuster	**475**pro	**490**pro

460pro **Testata per mais StalkBuster con trinciatrice per mais**
- Testata con 8 trinciastocchi
- Procedura combinata per raccogliere e compattare in un'unica operazione
- 4 grandi tamburi di ingresso con Ø 1,46 m: 8 file per mais a 75 cm di distanza tra loro
- Il pulsante per file fa parte dell'equipaggiamento di serie
- Produttore testate: KEMPER

Pick-up P 3003 Maximum
- Larghezza di lavoro e trasporto di 3 m
- Le ruotine regolatrici possono essere ripiegate nelle diverse posizioni idraulicamente
- Le ruotine possono ruotare di 360° per garantire la migliore tracciabilità dei contorni, anche negli angoli
- Ruotina regolatrice aggiuntiva al centro per tracciare il suolo e proteggere i denti al meglio
- Denti e componenti di azionamento rinforzati
- Produttore Pick-up: KEMPER

Piattaforma di taglio diretta - Capello
- Piattaforma di taglio diretta Capello Spartan
- Larghezza di lavoro da 5,1 a 6,9 m
- Raccolta di biomassa con contenuto minimo di impurità per massima qualità degli insilati
- Taglio più pulito e più profondo senza perdite di spighe/foglie - anche con raccolto allettato e condizioni difficili
- Impiego universale per i tipi di colture più disparati: cereali, erba, trifoglio, erba medica, girasole, miglio/sorgo ecc.
- Struttura robusta

Piattaforma di taglio diretta - Zürn
- PROFI CUT 530 e PROFI CUT 700
- Larghezza di lavoro da 5,3 a 7,0 m
- Taglio eccellente, ridotte perdite di massa e spighe e pickup sicuro anche di prodotti allettati grazie al taglio profondo
- Alimentazione uniforme del foraggio ai rulli di alimentazione per una qualità di trinciatura superiore con ridotte sovrapposizioni
- Impiego universale per i tipi di prodotto più disparati: cereali, erba, trifoglio, erba medica, fiori di girasole, miglio/sorgo ecc.

Fendt Services.

Una macchina Fendt è un prodotto high-tech progettato per i massimi requisiti. I partner di vendita certificati Fendt offrono pertanto un servizio di altissimo livello.

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7

I partner di assistenza certificati sono raggiungibili 24 ore su 24 tramite la Fendt CustomerHotline

Il miglior prodotto sotto il miglior scudo protettivo

Assistenza e servizi di livello superiore:

- Brevi distanze tra voi e il nostro personale di assistenza qualificato
- Disponibilità di ricambi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 durante la stagione
- 12 mesi di garanzia sulle parti originali Fendt e sulla loro installazione

Qualità al 100 %. Servizio al 100 %: Fendt Service

- Servizio dimostrativo Fendt
- Corso di formazione per conducenti Fendt Expert
- AGCO Finance – modelli di finanziamento e noleggio
- Fendt Care – contratti di manutenzione ed estensione di garanzia

Garantire sin da oggi gli interventi di domani.

Servizio dimostrativo Fendt

- Basta parlarne: salite e provatelo
- Alla base di un processo decisionale ottimale

Corso di formazione per conducenti Fendt Expert

- Formazione pratica esclusiva con istruttori professionisti
- Ottimizzazione dell'economicità grazie all'apprendimento di tutte le funzioni e alla possibilità di sfruttare appieno tutte le potenzialità della macchina Fendt

Modelli di finanziamento e noleggio individuali

- Finanziamento del credito da parte di AGCO Finance a condizioni vantaggiose, con durata flessibile e costi pianificabili
- Offerte di noleggio personalizzate dai rivenditori Fendt

Fendt Care – contratti di manutenzione ed estensione di garanzia

- Servizi di manutenzione e riparazione personalizzati che vanno oltre la garanzia legale
- Massima sicurezza di impiego
- Durata flessibile e tariffe con e senza franchigia
- Pieno controllo dei costi e sicurezza nella pianificazione
- Esclusivo assemblaggio di componenti originali con qualità di serie garantita e sicurezza funzionale per il mantenimento del valore della macchina Fendt

Fendt Care.

Controllo dei costi e sicurezza nella pianificazione con le tariffe Fendt Care

- Offerta completa per garantire la sicurezza di utilizzo e copertura del rischio di riparazione delle nuove macchine
- Pieno controllo dei costi con la migliore assistenza
- Soluzione personalizzata per il parco macchina, dal contratto di manutenzione al pacchetto completo con macchina sostitutiva inclusa

App per smartphone “AGCO Parts Books to go”

- Trovare rapidamente e velocemente i ricambi e ordinarli direttamente
- Download dall’App Store e dal Google Play Store
- Dati di accesso forniti da rivenditore Fendt

App Store

Google Play Store

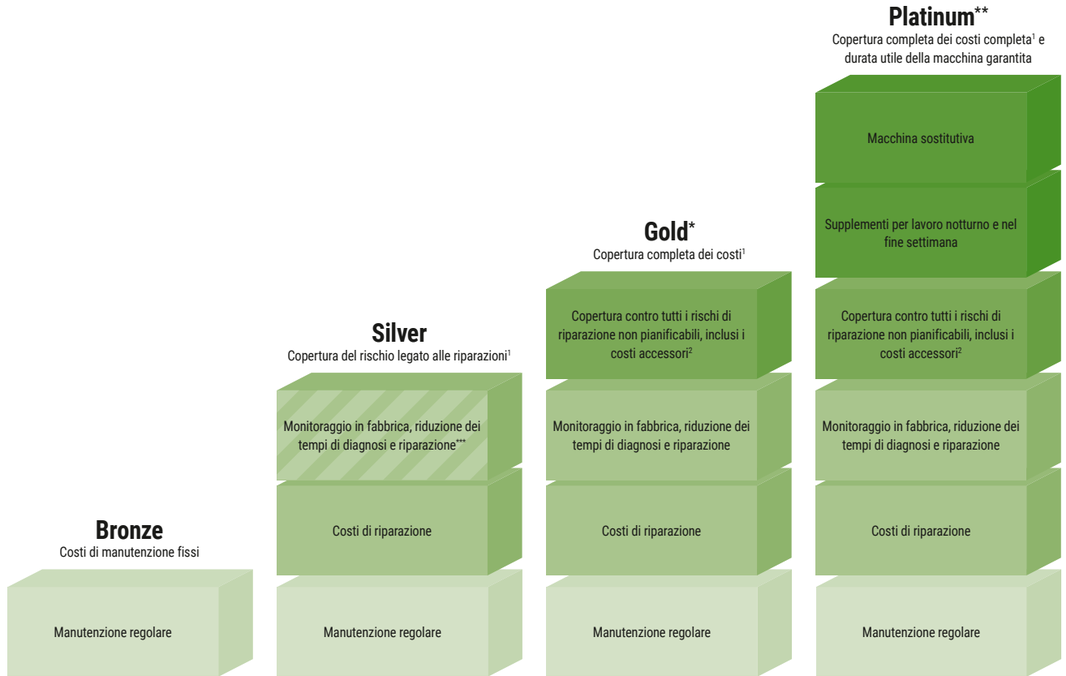

	Convenienza con Fendt Connect (opzionale)		Solo per i trattori con Fendt Connect	
Disponibile per	**L’intero portfolio Fendt**	**L’intero portfolio Fendt**	**Trattore con Fendt Connect e caricatori telescopici[8]**	**Trattore con Fendt Connect**
Vantaggi per il cliente (franchigia)	Affidabilità d’uso della macchina	Copertura contro danni di grave entità[3] (490 €) Copertura completa a condizioni accattivanti (190 €) Protezione completa con totale controllo dei costi (0 €)	Protezione completa con totale controllo dei costi, inclusi tutti i costi accessori (0 €)	Protezione completa con totale controllo dei costi, inclusi tutti i costi accessori & durata utile della macchina garantita (0 €)
Estensione garanzia con la massima copertura	8 anni / 8.000 ore di esercizio	5 anni / 3.000 ore di esercizio 5 anni / 5.000 ore di esercizio 3 anni / 2.000 ore di esercizio[4] 3 anni / 4.000 ore di esercizio[5] 3 anni / 25.000 rotoballe[6] 5 anni / 50.000 balle 8 anni / 4.000 pompe ore 5 anni / 8.000 ore di esercizio 5 anni / 750 ore di esercizio[7]		

BH = ore di esercizio; [1] esclusa l’usura; [2] spese di viaggio, recupero/traino, ricerca guasti con strumenti diagnostici aggiuntivi, uso del dinamometro, oli e filtri in caso di riparazione del motore/trasmissione; [3] disponibile solo per macchine semoventi, RG300 e Momentum; [4] solo apparecchi compatibili ISOBUS; [5] solo PR, VR & XR ; [6] con Rollector; [7] solo Momentum 16 & 24; [8] La tariffa Gold per i sollevatori telescopici è disponibile anche senza Connect; * Tariffa Gold disponibile solo in DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum disponibile solo in DE, EN, FR; *** opzionalmente con Fendt Connect

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

Gentili clienti,
il nostro obiettivo in Fendt è quello di fornirvi le macchine e le soluzioni più innovative per consentirvi di svolgere il vostro lavoro in modo ancora più efficiente e confortevole. Per farlo perfezioniamo costantemente i nostri prodotti e i relativi dettagli di equipaggiamento. Per questo motivo, sul nostro sito web potete trovare tutti i dati tecnici e le varianti di equipaggiamento più recenti.

È sufficiente scansionare il codice QR o seguire questo link:
fendt.com/katana-data

Leaders drive Fendt.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

IT/2401

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.
I dettagli riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere soggetti a modifiche fino alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di informarvi di eventuali modifiche. I veicoli in figura non presentano l'equipaggiamento specifico del paese.