

FENDT

Fendt Tigo (ST/S/MS/MR/MR Profi)





Švelniai veikianti. Jvairialypė. Pritaikyta darbui aukštyje.
„Fendt Tigo“ ST ir S.

	TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Tūriai pagal DIN 11741	m ³	22	24,5	29	22	24,5
Leistina bendroji masė*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000

* = pagal konkrečią šalį

Galime pasiūlyti tinkamą rinktuvinę priekabą kiekvienam ūkiui: platus „Fendt Tigo“ ST ir S grupių pasirinkimas (įskaitant 3 skirtinges keliamąsi galias). Tikrai išsirinksite modelį tiksliai pagal poreikius. „Tigo ST“ yra su žemesniu svorio centru ir ypač plačiu tarpvėžiu. Todėl jūda stabiliu ir puikiai dera su traktoriu esant dideliam aukščiui ir ant šlaity.



Efektyvus kasdienių darbų atlikimas.
„Fendt Tigo MS“.

	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS
Tūriai pagal DIN 11741	m ³	26	30	35
Leistina bendroji masė*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000

* = pagal konkrečią šalį

„Fendt Tigo MS“ aiškiai išsiskiria iš kitų, ypač kalbant apie kasdienių darbų atlikimą. Labai švelnus svyruojančio krautuvu blokas ypač tinkta šienui. Šios priekabos talpa siekia iki 35 m³, todėl kasdienis darbas su pašarais nesukelia problemų.



Universali. Kompaktiška. Tvirta.
„Fendt Tigo MR“ ir „MR Profi“.

	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Tūriai pagal DIN 11741	m ³	26	30	35	31	36
Leistina bendroji masė*	kg	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000

* = pagal konkrečią šalį

Profesionali technologija vidutinio dydžio ūkiams. Aukščiausios kokybės derlius. Didelė krovimo talpa. Greitas iškrovimas. Néra ko dvejoti – rinktės „Fendt Tigo MR Profi“ rinktuvinę priekabą. Daugiafunkcė pertvara su sistema „VarioFill“ padidina talpą dar 6 m³, o bendra krovimo talpa siekia netog iki 50 m³. Tieki silosui, tieki šienui: Automatinio krovimo sistema su nuolat reguliuojamu pirminio presavimo slėgiu leidžia išnaudoti kiekvieną kubinį metrą ir padeda aktyviai iškrauti. O „Tigo MR 100 Profi“ žinomas kaip išskirtinis pašarų krautuvas, dirbantis net pagal pačius griežčiausius reikalavimus.

PAŠARO PAĒMIMAS IR RINKIMAS: „FENDT TIGO“: ST, S, MS, MR IR „MR PROFI“

Kitas derliaus nuėmimo technologijos lygis – „Fendt Tigo“.

Optimali surinkimo galia su ilgesniu rinktuvu
Automatizuotas rinktuvas visuose „Fendt Tigo“ modeliuose užtikrina didesnį rinktinės priekabos efektyvumą. Šis rinktuvas yra unikalus, ypač „Tigo“ ST, S ir MS modelio priekaba su svyruojančiu rinktuvu. Penkios virbų eilės ir 1,80 m darbinis plotis reiškia didžiausią rinktuvo galią. Tai yra jmanoma dėl arti vienas kito sumontuotų 54 mm atstumu spruoklinių virbų. „Fendt Tigo“ garantuoja optimalų grėbimą ir pašarų perkėlimą į pakrovimo bloką, net jei renkama trumpa sausa žolė.

Švarus darbas

Sékmingesniu derliaus nuėmimą lemia tik aukščiausio lygio rinktuvas. Svyrantiesiems rinktuviams optimaliai prisitaiko prie reljefo. Taip ne tik užtikrinamas sklandesnis važiavimas ir švariau nuimamas derlius, bet ir padidinamas efektyvumas. Per šį procesą skiriamoji pertvara su véjo skydu tolygiai spaudžia renkamą derlių ir tuo pačiu metu palaiko rinktuvo darbą. Véjo skydo ir skiriamosios pertvaros kombinacija mažina trintį ir užtikrina nuolatinį derliaus tiekimą.

Tobulas reljefo sekimas saugo velėną

Jutiklinis ritinėlis saugo rinktuvo virbus nuo žemės smaigystumo, užtikrinant aiškų judėjimą. Tinkama prošvaista užtikrinama net ant kieto ir nelygaus paviršiaus, išvengiama purvo. Išmani technologija – pagalba jums būtent tada, kai jums to reikia, o ne nuolatinis veiksmas. Jūs galite atskirai nustatyti jutiklinį ritinėlį, atsižvelgdam i derliaus nuėmimo sąlygas. „Fendt Tigo“ ne tik užtikrina optimalią pašarų kokybę, bet ir pasirūpina dirvos apsauga. Reguliuojami, išilginio posvyrio jutikliniai ratukai įjungia rinktuvą ir taip pat saugo velėną net atliekant mažo kampo posūkius lauke.

Ilgaamžiškumas

„Fendt Tigo“ rinktuviui nėra būtini kumšteliniai bėgeliai, taip yra išvengiama techninės priežiūros būtinybė ir užtikrinamas sklandus veikimas. Siekiant išvengti mašinos apgadinimo ir pavojaus gyvūnams, visi virbai turi standartinę apsaugą nuo iškritimo. Konstrukcija, kurią sudaro karštai cinkuotos detalės, apsaugo rinktuvą nuo rūdžių, neigiamų oro sąlygų bei koroziją sukeliančių skysčių iš siloso. Taip rečiau yra reikalinga techninė priežiūra, taip pat pailgėja eksploatavimo laikas.

Automatizuotas rinktuvas gali laisvai svyruoti, todėl gerai prisitaiko prie reljefo ir efektyviau grėbia derlių.

Atraminiai ratai posūkiuose atpalaiduoja rinktuvą ir taip pat apsaugo dirvą. Ratukų aukščio reguliavimui yra įrengta reguliavimo angų eilė.



Rinktuvo ratukai gali būti tvirtinami „Tigo MR“ ir „MR Profi“ modelių centre – rinktuvas bus tikrai saugiai nukreipiamas net esant sudėtingoms paviršiaus sąlygomis. Tai užtikrina aukštą tiekiamo derliaus kokybę, nes nešvarumai paliekami ant žemės.

ROTORIUS IR PAVARA: „FENDT TIGO“ MR IR „MR PROFI“

Neįtikėtinas efektyvumas, kuris neabejotinai jus pradžiugins.

Įspūdingos eksploatacinės savybės

„Fendt Tigo“ rotorius jus nustebins savo galia ir našumu. Dél 25 mm pločio rotoriaus virbų su „Hardoxy“ plieno kontaktiniu paviršiumi „Fendt Tigo“ išsiskiria itin kokybišku pjovimu. Žolė tiekama tiksliai pro siaurą pjovimo angą ir neturi jokios galimybės grjžti iš ten atgal. Žolė aktyviai perduodama plokštės paviršiumi, o šešios spiralinės rotoriaus virbų eilės užtikrina efektyvų ir tikslų pjovimą. Rotoriaus virbai švelniai įtraukia daugiau kaip 90 laipsnių kampu pašaro atžvilgiu, o tai garantuoja vienodai švelnų derliaus iškrovimą. Tiekiomo kanalo plotas yra didesnis nei 1 m², todėl tiekimas į krovimo skyrių vyksta net sudėtingomis darbinėmis sąlygomis. Taip užtikrinamas pjovimo tikslumas bei traiškymo ir optimalios kokybės iš anksto suspaustas pašaras.

Ar dar galvojate apie perėjimą, ar jau naudojatės mūsų technika?

Su „Fendt Tigo“ sutaupsite laiko ir pinigų. Patentuotas atskirų rotorių segmentų keitimo sprendimas – daugiau niekas jūsų netrikdys. Atsiradus pažeidimui dél kliūčių arba nusidėvėjimo, naujoviškas dizainas leidžia keisti tik atskirus rotoriaus dantis. T formos 25 mm pločio kontaktinio paviršiaus rotoriaus segmentai užtikrina didelį stabiliumą. Tuo pačiu „Fendt Tigo“ lengvai sukuria didesnę trauką.

Tikslumas, tiesiai į taikinį

Nuimate žolės derlių? Be problemų – „Fendt Tigo“ užtikrina optimalią galią. Tobula sąveika tarp rinktuvo ir rotoriaus užtikrina idealų pasėlių srautą ir efektyviausią krovimą. Rinktuvo perdavimo taškas yra arčiau pjovimo rotoriaus. Todél derlius keliauja iš padavimo kanalo į rotorių labai trumpą atstumą. Trumpesnė konstrukcija ir mažas beveik identiškas apskritiminis rinktuvo ir rotoriaus greitis užtikrina optimaliai efektyvų grėrimą ir tiekimą net esant trumpam ir sausam pašarui. Tokiu būdu galite dirbtį saugodami išskirtinės kokybės pašarą.

Efektyvumas lygus galiai

Kuo efektyvesnis pavarų déžés galios tiekimas, tuo didesnė sukuriamą galia. Optimalus galios tiekimo potencialas yra pasiekiamas su unikalia „Fendt Tigo“ varomaja sistema. Tiesioginė pvara su létai nusidévinčiais krumpliaračiais atlaiko dideles apkrovas ir veikia tiesiog sklandžiai. Pagrindinis krumpliaratis yra tiesiogiai prisuktas prie paties pjovimo rotoriaus ir užtikrina tiesioginį galios perdavimą. Išskirtinai sklandus darbas leidžia nevarginti operatoriaus ir sukuria komfortišką darbo aplinką. Dél spiralinių krumplių pašarai taip pat yra visiškai apsaugoti nuo varvančios grandinės alyvos.

Sinchronizuotas apskritiminis greitis leidžia rinktuvui su mažu apsauginiu greičiu atlikti masės tiekimą į rotorių.

Pagrindinės pavaros galia rotoriui perduodama itin tvirtais krumpliaračiais su spiraliniais krumpliais.



800 mm skersmens rotorius su šešiomis eilėmis virbų, pagamintų iš „Hardoxy“ plieno, sumontuotas abiejose pusėse su dideliais sferiniais ritininiais guoliiais.

Rotoriaus dantys padalinti į tris elementus, kuriuos galima atskirai nuimti. Trys nauji elementai yra pritrūktinti taip, kad juos būtų galima lengvai pakeisti, ir tada tris kartus sujungiami su atskirais fiksatoriais.

SIŪBUOJANTIS KONVEJERIO RINKTUVAS IR PAVARA: „FENDT TIGO“ ST, S IR MS

Efektyviai atliekamas darbas visą sezoną.

Visiška pašarų apsauga

„Fendt Tigo“ ST, S ir MS modelių pagrindas – kumšteliniu bėgeliu valdomas krovimo blokas. Lenktos formos kumštelinis bėgelis garantuoja optimalų atskirų konvejero grėblių valdymą. Dėl atskirų guolių, esančių ant kiekvieno grėblio, optimaliai paskirstomos didžiausios apkrovos. Tai užtikrina itin didelį tikslumą. Penkių konvejero grėblių dvigubi virbai traukia pašarą atgal, taip pašaras yra apsaugotas nuo susmulkinimo. Dėl šio šakutės efekto pašarai yra švelniai, tolygiai ir atskirais sluoksniais tiekiami į pakrovimo ertmę.

Tolygus veikimas

Siekiant užtikrinti, kad pašaras būtų tiekiamas tolygiai ir vienodai, „Fendt Tigo“ ST, S ir MS modeliuose įrengti vienos sekcijos konvejerių svirtys. Dėl svyruojančios svirties konstrukcijos, pagrindinio pjovimo proceso metu pašarai nėra sumaigomi. Tai lemia kokybišką ir tikslų derliaus pjovimą.


Važiavimas į priekį

„Fendt Tigo“ ST, S ir MS – tikrai išskirtiniai modeliai. Tai yra vienintelė šios klasės rinktinė priekaba, varoma tiesiogiai su tvirta pavara. Ši pavara tinkta besikeičiantiems reikalavimams ir veikia labai sklandžiai. Kadangi nėra grandinių pavaru, „Fendt Tigo“ MS, S ir ST veikia ypač tolygiai, todėl darbo aplinka yra maloni. Nėra grandinių tepalų, kurie galėtų nulašeti ant pašarų ir juos užteršti.

Gretai atliekama techninė priežiūra

Kiekvienas iš penkių konvejero svyruojančių pirštų yra sumontuotas atskirai iš abiejų pusų uždarame ritininiame guolyje ir yra tepamas iš centrinės tepimo sistemos. Tepimo sistema yra itin patikima, todėl šio modelio komponentams būdingas lėtas nusidėvėjimas ir paprasta priežiūra.

Išmani svyruojančio sverto kreipiamoji sudaro galimybes visiškai apsaugoti pašarus kraunant „Tigo“ ST, S ir MS modelių krovimo bloku.

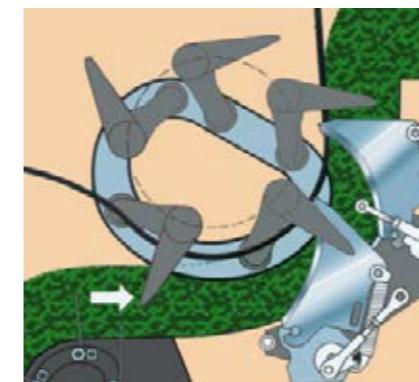

Dvigubi virbai liečiasi su derliumi idealiu kampu, po to jie yra pasukami į horizontalią padėtį prieš pat renkamo derliaus patekimą į pakrovimo ertmę.



Vienos sekcijos svyruojantis rinkimo rotorius užtikrina tolygų ir sklandų pašarų srautą.



Nedidelis atstumas tarp rinktuvo ir dugno užtikrina optimalų pasėlių srautą.



Svyruojantį rinktuvą suka mažai besidėvintys krumpliaračiai su ypač patvariais spiraliniais krumpliais.

PEILIAI IR PJOVIMO KOKYBĖ: „FENDT TIGO MR“ IR „MR PROFI“

Itin efektyvus piovimas.

Didelio našumo rinktuvas

Kuo geresnė piovimo kokybė, tuo geresnis presavimas, fermentavimas ir pašarų virškinimas. 31 peilio derinys ir traukiamasis piovimas bei mažas tarpas tarp peilių – garantuotai tvarkingai perpjauti pašarai, be jokų sumaigymų. „Fendt Tigo MR“ ir „MR Profi“ naudojami ilgi peiliai, pagaminti iš grūdinto įrankinio plieno, su specialiu dantytu kraštų. Platūs rotoriaus virbai efektyviai stumia derlių ant peilių. Taip užtikrinamas didesnis „Tigo“ ilgaamžiškumas ir piovimas per visą ilgį, siekiant gauti aukščiausios kokybės silosą. Reikalingą pritaikomumą garantuoja lengva piovimo ilgio reguliavimo galimybė. Įrankio svirtimi lengvai galima pusiau sumažinti peilių skaičių ir taip pakeisti piovimo ilgį.

„Trimatic“ patikimumas

Kiekvieną peilį saugo atskira spyruoklė su unikalia apsaugos nuo smūgių sistema. Jeigu rotorius stumia pašalinį objektą ant peilio, spyruoklė sulinksta ir iškart sumažina spaudimą peiliui. Pašaliniam objektui pasišalinus, įtempimas automatiškai grąžina peilį į darbinę padėtį. Pažangi spyruoklinė aktyvinimo sistema saugo peilius bei rotorius ir užtikrina tolygų darbą net sudėtingiausiose eksplotavimo sąlygose.



Lengva priežiūra

Mūsų tikslas – kiek įmanoma palengvinti jūsų darbą. Rotorinio rinktuvo peiliai, kuriuos galima nuimti be įrankių, užtikrina paprastą valdymą. Perjunkite rinktuvo juostas iš darbinės į priežiūros padėtį patogiai ir tiesiogiai iš terminalo arba spausdami rinktuvo šone esančius mygtukus. Peilius lengva keisti pasukant peilio rėmą į šoną. Kiekvieną peilį galima atkabinti naudojant centrinę peilių atkabinimo sistemą ir kiekvieną atskirai nuimti nuo rėmo.

„Trimatic“ kiekvieno peilio apsauga užtikrina efektyvią peilių ir rotoriaus apsaugą nuo pašalininių objektų.

Rinktuvo rėmas padalintas į dvi grupes, kad galėtumėte lengvai perjungti tarp 45 mm, 90 mm ir nepiovimo režimų.

Atviras rinktuvo rėmas palengvina priežiūrą ir valymą, kadangi dėl atviros rėmos geometrijos purvas tiesiog nukrenta ant žemės.

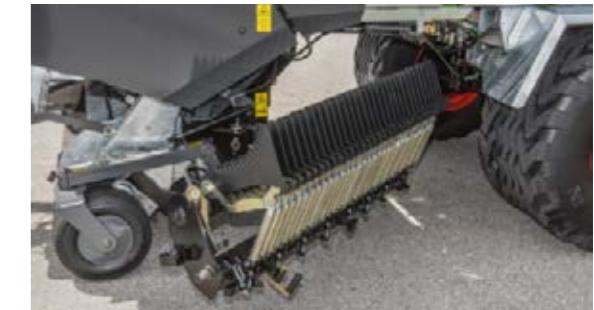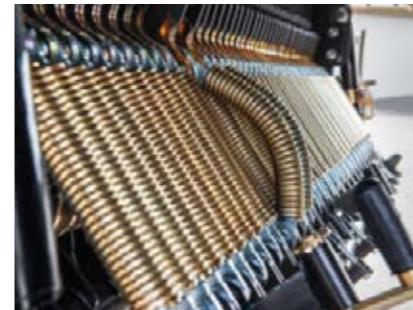

Ilgiai peiliai su dantukais viename krašte užtikrina efektyvų, traukiamą piovimą ir juos galima nuimti be įrankių.

Centrinė peilių atkabinimo sistema leidžia greitai ir lengvai pakeisti atskirus peilius.

PEILIAI IR PJOVIMO KOKYBĖ: „FENDT TIGO“ ST, S IR MS

Tolygus piovimas nuo pirmojo iki paskutiniojo kotelio.

Pritaikytas rėmas

Presavimas priklauso nuo piovimo kokybės. „Fendt Tigo“ ST, S ir MS turi iki 33 peilių dvieluose lygmenyse. Traukiamas piovimas bei nedidelis tarpas tarp peilių lemia, kad šienaujama švarai ir nesumaigant. „Tigo“ ST, S ir MS standartiskai pateikiami su 17 peilių pagrindiniu piovimo aparatu. Be to, galima sumontuoti piovimo rėmą silosui su 16 peilių. Taip užtikrinamas didesnis „Tigo“ ilgaamžiškumas ir piovimas per visą ilgį, siekiant gauti aukščiausios kokybės silosą.

Tinkamas ilgis


Dvielę lygių pjaustymo mechanizmas gali pjaustyti mažiausiu 38 mm ilgiu. Naudodami valdymo svirtį galite lengvai parinkti peilių skaičių – 0, 5, 17, 21 arba 33. Pagrindinis rinktuvo rėmas gali būti perjungiamas veikti naudojant nuo 17 iki 5 prailgintų peilių, pagamintų iš kietinto įrankinio plieno su specialia dantyta briauna – geresnės derliaus nuėmimo įrangos komplektacijos net negalėtumėte surasti. Per procesą taip pat galima patogiai ištrauktį arba jtraukti smulkintuvą silosui.

Greitai atliekama techninė priežiūra

Mūsų tikslas – kiek įmanoma palengvinti jūsų darbą. „Tigo“ ST, S ir MS peilius galima lengvai ir paprastai nuimti be jokių įrankių. Techninei priežiūrai atliki tiesiog atlenkite piovimo mechanizmą arba ištraukite ji ant transportinių ratų. Kiekvieną peilią galima atkabinti naudojant centrinę peilių atkabinimo sistemą ir kiekvieną atskirai nuimti nuo rėmo.

Siekiant patogumo, galima sumontuoti piovimo mechanizmą silosui su 16 papildomų peilių. Taip būsite visiškai pasiruoše silosui skirtų augalų surinkimui.

Darbu paruošiama greitai ir lengvai bet kokioms sąlygomis, ar būtų ketinama ruošti pašarus, silosą ar šienauti – tiesiog pasirenkamas peilių skaičius 0, 5, 17, 21 ar 33.

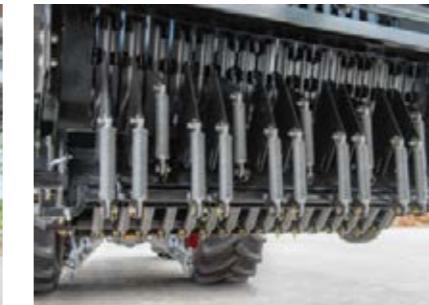

Kiekvienas peilis yra visiškai apsaugotas „Trimatic“ apsauga nuo pašalininių objektų, kuri taip pat gali būti įrengiama „Fendt Tigo“ ST, S ir MS.

KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT TIGO MR PROFI“

„Fendt Tigo“: tiesiog neprilygstamas.

Išnaudokite pažangos privalumus

„Fendt Tigo“ priekinė pusė labai panaši į transēją dėl labai konkrečių priežascių. Operatorius visada puikiai mato krovimo talpą dėl į priekį nusileidžiančios konstrukcijos. Esant nuo 31 m³ iki 50 m³ (DIN) krovimo tūriui, galite sparčiai ir efektyviai transportuoti net sunkiausius pašarus. Esant 50 m³ (DIN) krovimo tūriui, „Tigo MR 100 Profi“ modelis parodo visas savo stipriąsias puses: tikra rinktinė priekaba, specialiai šienui pervežti.

Pirmasis „VarioFill“ komponentas – pertvara.

Kompaktiškesnė, paprastesnė, manevringesnė ir mažiausiai vienu metru trumpesnė nei kitos rinktinės priekabos savo klasėje. „Fendt Tigo“ su 80 laipsnių pasukama multifunkcine pertvara krovimo darbuose yra neprilygsta. Naudojant erdvę virš krovimo bloko, talpa padidėja dar 6 m³, o sąstato ilgis išlieka nedidelis. Visiškai uždaras pertvaros rėmas užtikrina didesnį stabilumą posūkiuose. Dėl savo lengvo svorio ir kompaktiško dydžio „Fendt Tigo“ išsiskiria neprilygsta naudingaja apkrova. Naudojant su „Fendt“ traktoriu, šis tandemas yra tiesiog nenugalimas. Idealus svorio paskirstymas ir optimalus prikabintuvu svoris užtikrina geresnį krovinių laikymą transportuojant kelyje.

Antrasis „VarioFill“ komponentas – automatinė krovimo sistema.

Visada naudokite tinkamą suspaudimo slėgi su „Fendt Tigo“. Dėl pertvaros, funkcionuojančios kaip krovimo ir tiekimo sienelė, ir integruotos automatinės krovimo ir iškrovimo sistemos, idealiai panaudojamas kiekvienas kubinis priekabos metras. Naudodami terminalą, reguliuokite 2-įjų pakopų automatinę krovimo sistemą ir tolygiai reguliuokite tiekimo slėgi. Su šia unikalio sistema išankstinio presavimo slėgi galima optimizuoti pagal tiekimo struktūrą. Ar tai būtų didesnis slėgis maksimaliai pakrautai priekabai, ar mažesnis slėgis siekiant išvengti šieno nuostolių – vos tik hidraulinio cilindro slėgio jutiklis nustatys pasirinktą slėgi, iš karto pradės judėti grandiklinės grindys. Visiškai užpildžius esamą talpą, pertvara laipsniškai juda į priekį.



Trečiasis „VarioFill“ komponentas – automatinė iškrovimo sistema.

Nėra jokio reikalo darbo pabaigoje rankomis iškrauti pašaro likučius. Su „VarioFill“ sistema yra lengva iškrauti pašarus. Iškrovimo procesas prasideda paspaudus mygtuką. Atidaromas priekabos dangtis ir tada kartu įsiungia grandiklinės grindys bei pertvara. Multifunkcine sienelė švelniai ir vis mažėjančia jėga stumia pašarą ir sumažina grandiklinių grindų grandinių apkrovą. Pertvara aktyviai stumia paskutinį pašaro pleištą į grandiklines grindis pro susidariusią lankinę padėti galutinėje padėtyje ir užtikrina tinkamą ištuštinimą.

Su „VarioFill“ automatinio pakrovimo ir iškrovimo sistema nėra jokio reikalo rankiniu būdu valdyti grandiklinių grindų – galite tiesiog sėdėti kabinoje ir vairuoti.

Jūsų rinktinė priekaba nuolat reguliuojamą slėgio dėka yra visada optimaliai pakrauta.

Jūsų darbas taps efektyvesnis su „VarioFill“ automatinio iškrovimo sistema. Visas procesas aktyvinamas vos vienu mygtuko paspaudimui.

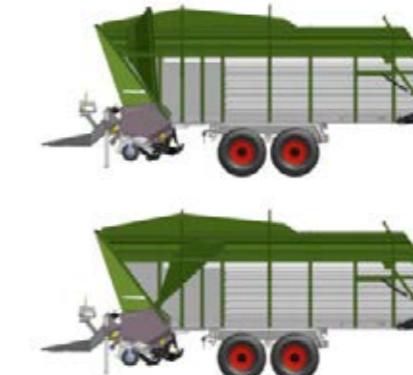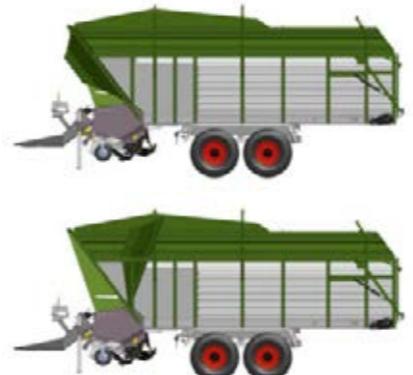

„VarioFill“: išmanaus automatinio krovimo bei iškrovimo derinys ir daugiafunkcė pertvara.

KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT TIGO“ MS IR MR

Su „Fendt Tigo“ nebūna nenumatytyų aplinkybių.



Tvirtas ir stabilus

„Fendt Tigo“ MS ir MR pasižymi išskirtiniu stabilumu ir tarnavimo laiku. Tvirtas ir patvarus pilnaviduris plieninis korpusas su artimai išdėstytais šoniniais strypais yra tiesiogiai priveržtas prie važiuoklės rémo ir viršuje prisuko profilio rémo. Todél tai yra stabilius ir kompaktiškiausia rinktinė priekaba savo klasėje.

Spartus krovimas – „Tigo MS“ ir MR

Visas reikalingas „Tigo MS“ ir „MR“ palaikymas. Abiejose modeliuose galimas automatinis krovimas. Dvi dviejų pakopų automatinės krovimo sistemos leidžia rinktis du skirtingus slėgio nustatymus. Sija suspaudžia derlių švelniai, o vidutinis suspaudimas užtikrinamas naudojant visą krovimo plokštę. Pašaras yra stumiamas iš apačios iki pat viršaus. Kai visa krovimo talpa yra užpildyta, sija arba galinis bortas spaudžia aukštyn ir automatiškai trumpam aktyvina grandiklines grindis, kurios stumia pašarą į galą. Valdymo blokas įjungia garso signalą, kai priekaba yra pilna. Tai ne tik supaprastina jūsų darbą, bet ir užtikrina, kad visa priekabos erdvė būtų užpildyta

Didelė talpa

Tam, kad visuomet galėtumėte optimaliai sutankinti šieną, „Fendt Tigo MS“ turi papildomą viršutinę konstrukciją iš karštai cinkuoto C profilio plieno. Todél šieną galite supresuoti dar geriau ir maksimaliai išnaudoti visą krovimo talpą, kuri siekia iki 70 m^3 . Išskirtinis darbo efektyvumas ypač ženklus, kai reikia įveikti didesnius atstumus.



Dviejų pakopų automatinė krovimo sistema leidžia pasirinkti švelnų suspaudimų naudojant siju arba suspausti vidutiniškai krovimo sklende.



Papildomas sausojo pašaro įtaisas gali būti išskleidžiamas ir suskleidžiamas iš kabinos.

Todél gabenimas nesukelia jokių problemų, o šieno surinkimui galima greitai išplėsti krovimo talpą.

KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT“ MS IR MR

Tiesiai arba skersai – „Fendt Tigo“ patikimai atliks savo darbą.

Tinkamas kampus

Impregnuotos medienos „Fendt Tigo“ MS ir MR modelių grandiklinės grindys garantuoja, kad krovimo ir iškrovimo procesas vyks veiksmingai ir paprastai. Rinktuvinė priekaba tiksliai išnaudoja visą savo galį. Tobulas konvejerio elementų išdėstymas reiškia, kad krovimo metu reikia mažiau galios, todėl degalų sąnaudos yra mažesnės.

Tinkamas greitis

Su šia rinktuvine priekaba galite būti ramūs net užklupus sumaiščiai. Hidraulinę vieno greičio grandiklinių grindų pavara (gali būti pasirenkama ir dviejų greičių pavara) galima reguliuoti atsižvelgiant į derlių ir masę. Tolygiai reguliuojamo padavimo greičio dėka priekabą iškrausite maksimaliai greitai. „Fendt Tigo“ MS ir MR modeliuose su tiekimo volais taip pat sumontuotas grandiklinių grindų grąžinimo mechanizmas. Ši pavara leidžia atlikti net ir sudėtingiausias užduotis.

Tinkamas paskirstymas

Tolygus derliaus paskirstymas iškraunant pagerina pašarų presavimo siloso bokšte efektyvumą. Dėl tvirto uždarų padavimo ritinelių profilio sukursite tolygų pašarų sluoksnį siloso bokšte. Žolė, kukurūzai ar net augalai silosui yra tiksliai atskiriami nuo bendros masės. „Fendt Tigo“ užtikrina tikslų iškrovimą. Siekiant supaprastinti sistemą, pavaros transmisijos velenai buvo paslėpti réme. Paprastas galinių ritinelių dizainas suteikia papildomus 2 m³ priekabos talpos.

Skersai arba tiesiai

Visi „Fendt Tigo“ modeliai su tiekimo ritinėliais pasirinktinai gali turėti hidraulinį būdu valdomą skersinio konvejerio juostą. Pasirinkus kairijį arba dešinijį iškrovimą, per 700 mm pločio juostą galima iškrauti pašarus tiesiai į svirną arba į malūną. Naudojant rinktuvinę priekabą įprastai, skersinio konvejerio juostą galima lengvai pasukti po priekabos bortu.

Visuose „Fendt Tigo“ MS ir MR modeliuose gali būti sumontuoti 2 arba 3 tiekimo volai. Jeigu reikia didesnės talpos, atskirus būgnus galima paprasčiausiai patraukti link galų.

Su pasirinkta dvių pakopų impregnuotos medienos grandiklinių grindų pavara derlių galima iškrauti greitai ir saugiai.



Irengę keturius 10 mm storio apvalias plienines grandines dideliuose „Tigo“ MS, MR ir visuose „MR Profi“ modeliuose su 50 t ribine darbine apkrova, esate pasiruošę net sunkiausiems darbams. Mažuose „Tigo MS“ ir „MR“ modeliuose sumontuotos dvi grandiklinių grindų grandinės, o ribinė darbinė apkrova siekia 25 t. Keturiuose mažesniuose modeliuose taip pat galima pasirinkti keturius grandines ir balansines grandiklines sijas.

KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT TIGO“ ST IR S

Pati universaliausia iš visų rinktuvinių priekabų.



„Tigo“ ST – stabilus ir patikimas partneris, kuris bus su jumis net ir sudėtingiausiose situacijose. Be jokių kompromisų.

Ypač manevringa, išskirtinai galinga

„Fendt Tigo“ ST ir S – išskirtinis profesionalumas. Rinktės iš 3 skirtingų krovimo talpų nuo 22 m³ iki 29 m³. „Tigo 35 S“ ar ST yra manevringas, vieno tilto modelis, o 40 ir 50 – galingesni, sudvejinto tilto modeliai. Sklandžiai pasukamas syruojantis rinktuvas leidžia paruošti geriausios kokybės pašarus, kurie idealiai tiktū galvijams. Papildomas garso lygio indikatorius padeda stebėti krovimo procesą. Todėl vairuotojui neberekia išlipti ir tikrinti.

Jūsų derliaus nuėmimo partneris

Naudodami „Tigo“ ST ir S galite rinktis iš 2 skirtingų modelių ir daugybės įvairių praktiškų funkcijų. „Tigo“ standartiskai komplektuojama suskleidžiama sauso tiekimo konstrukcija, todėl net mažesnieji „Tigo“ modeliai dirba ypač efektyviai ir galingai. Pasirinkite visiškai plieninę konstrukciją, kad veiktų ypač stabilių iškraunant kiekvieną siloso žiupsnelį. Galite rinktis šieną krauti ryšuliais, kad šienas ar šiaudai būtų tvarkingai kraunami. Tokiu atveju įrengiama kompaktiška sienelė priekyje ir papildomos vamzdinės sijos su plieninėmis gijomis vietoje įprastinių lynų.

Išskirtinis stabilumas

Nepaisant mažo konstrukcinio svorio, „Tigo“ ST ir S yra ypač stabilios. Visa tai dėl unikalaus, ypač stabilius važiuoklės rémo. Universalė suvirinta konstrukcija yra atspari tiek susukimui, tiek lenkimui abiem kryptimis. „Tigo“ S ir ST gali dirbti net sudėtingiausiomis sąlygomis dėl ypač stabilių važiuoklės esant viengubam ar sudvejintam tiltui, arba su spyruokline pakaba esant sudvejintam tiltui.

Pritaikyta darbui aukštumose

„Tigo“ serija ST buvo suprojektuota specialiai darbui aukštumose. Šios traukiamos rinktuvinės priekabos atitinka net sudėtingiausius reikalavimus darbui kalvotose vietovėse. „Tigo“ ST lengva dirbti stačiuose posūkiuose ir ant nelygaus paviršiaus. Platformos aukštis apie 25 cm žemesnis už „Tigo“ S modelį, todėl „Tigo“ ST modeliuose svorio centras yra ypač žemai. Be to, tarpvėžė yra ypač plati – 2,12 m, o tai reiškia, kad „Tigo“ ST modeliai neįtikėtinai stabiliūs. Todėl dirbtį gali saugiai, stabiliai ir lengvai – net ir ekstremaliose situacijose.

„Tigo“ S prikabintuvas valdomas hidrauliškai, todėl prošvaisa siekia iki 70 cm.

Papildomai priekyje įrengiama brezento užuolaida apsaugo sukrautus pašarus.

O pasirinktas garsinis masės lygio signalas yra valdomas talpiniu jutikliu ant galinės sienelės.



Elektromagnetiniai sparčiaisiais valdikliais galite jungti visas reikiamas funkcijas patogiai sėdėdami vairuotojo sėdynėje.

Kitas pasirinkimo variantas – suskleidžiama sauso tiekimo konstrukcija, pakeliama ir nuleidžiama hidrauliškai.

Taip pat galite sukompaktuoti hidraulinį piovimo bloko pasukimą, kuris perjungtų iš darbinės padėties į techninio aptarnavimo režimą.

PAPRASTAS APTARNAVIMAS: MS, MR IR „MR PROFI“

Išmanios technologijos. Paprastas valdymas.

Unikali sistema

Renkateč jūs! Su unikalio valdymo konceptacija galima lygiagrečiai konfigūruoti visus nustatymus naudojant 3 skirtinges parinktis. „Tigo MR Profi“ modeliuose ir visose priekabose su paskleidimo būgnais, standartinė priekabos valdymo įranga yra ISOBUS. Valdymas atliekamas per „Varioterminal“ terminalą „Fendt“ traktoriuje. Svarbiausios funkcijos taip pat gali būti valdomos su „Fendt Vario“ vairalazde. Su „Fendt Tigo“ kiekvienas ras jiems tinkamų funkcijų.

Be apribojimų

„Fendt Tigo“ užtikrina didžiausią universalumą ir suderinamumą. Galite patogiai vairuoti „Fendt Tigo“, naudodami rinktuvinės priekabos terminalą net su senais traktoriais, kuriuose néra ISOBUS. Vos tik jūsų parką papildys naujas traktorius, suderinamas su ISOBUS protokolu, galēsite pradēti naudoti „Varioterminal“ terminalą.

Patogi elektromagnetinė kontrolė

Visuose standartiniuose MS ir MR modeliuose įrengtas patogus elektromagnetinis valdymas. Visos funkcijos gali būti patogiai kontroliuojamos iš kabinos. Be to, šiuose modeliuose taip pat gali būti sumontuoti apkrovos jutikliai.

Pagrindiniame meniu galite eiti į krovimo bei iškrovimo meniu ir bendrujų nustatymų meniu.

„Tigo MR Profi“ pertvara ir smulkinimo įrenginys tiesiogiai valdomi per terminalą. Čia galima reguliuoti net rinktuvą ir prikabintuvą.

Nustatykite kreipiklių padėtį optimaliam iškrovimui, naudojant automatinę iškrovimo sistemą. Nustatykite atskirų grandiklinių grindų greitį.



Su patogiu elektromagnetiniu valdymu visos funkcijos yra valdomos iš kabinos.

VAŽIUOKLĖ, PRIKABINIMO ĮTAISAS IR KONSTRUKCIJA – MS, MR IR „MR PROFI“

Ideali važiuoklė maksimaliai galiai.

Konkurentų neturinti naudingoji apkrova

Krovimo priekaba gali būti lengvai ir paprastai konvertuota į rinktuvinę priekabą, todėl „Fendt Tigo MR 50 ir 60“ idealiai tinka jūsų ūkiui. Labai didelės apkrovos ir dvigubos paskirties derinys leidžia visiškai išnaudoti priekabą ir suteikia didesnę investicijų į „Fendt Tigo“ grąžą. Jos komponentai buvo suprojektuoti siekiant užtikrinti itin didelį patvarumą tam, kad „Fendt Tigo MR Profi“ būtų visada parengta darbui.

Visu greičiu pirmyn

Norint greitai įvažiuoti ir išvažiuoti iš lauko derliaus nuėmimo metu, „Fendt Tigo“ yra su didele 70 cm prošvaisa. Didelė prošvaisa nustatoma mygtuku, prikabintuvas iki galio pakeliamas, kad joks paviršiaus nelygumas nekelty problemų, ypač kukurūzų derliaus nuėmimo metu.

Paslanki prikabintuvo pakaba „Fendt Tigo“ modeliuose optimaliai sugeria traktoriui ir rinktuvinei priekabai tenkančius smūgius ir užtikrina visišką darbo komfortą. „Fendt Tigo“ prikabinimo įtaisai leidžia geriausiai išnaudoti didelę talpą ir krautį nenumatytais didelių derlių. „Tigo“ modeliai standartiskai komplektuojami su prikabintuvu priekabos prikabinimo įtaisais, todėl jis gali būti apkraunamas 2 tonų mase. Apatinis prikabinimo įtaisas su K80 rutuliniu prikabintuvu gali būti komplektuojamas pagal pageidavimą. Supaprastinta prikabintuvu konstrukcija suteikia maksimalų vairavimo kampą net naudojant traktoriaus padangas su dideliu protektoriumi.

Stabili tandeminė važiuoklė

Nepriklausomai nuo reljefo paviršiaus, standartinė „Fendt Tigo“ tandeminė važiuoklė optimaliai sekā reljefą. Sunki apkrova tolygiai paskirstoma, nes siūbuojantys svertai yra balansuojami, o ilga pakaba sudaro galimybes riedėti tolygiai esant didžiausiam leistinam iki 17 tonų svorui. Aukštos kokybės linginė pakaba užtikrina optimalų važiavimo komfortą. Visiems modeliams taip pat galima rinktis savaiminio vairavimo sistemą. Pasinaudokite visais privalumais važiuodami didžiausiu 40 km/val. greičiu. Jei jūsų traktorius yra suderinamas su ISOBUS, galite aktyvinti nuo greičio priklausomą užraktą važiavimui į priekį ir atbulomis. Kaip standartinė įranga visuose modeliuose yra įrengta dvių kontūrų pneumatinė stabdžių sistema (stabdoma keturių ratais) su ALB (automatinė nuo apkrovos priklausančių stabdžių sistema).

Priekabose gali būti montuojamos iki 710/40 R 22,5 dydžio padangos. Taip užtikrinama optimali dirvožemio apsauga.

Visų „Tigo“ MS ir MR modelių didžiausia leistinoji masė yra 12 t. „Tigo“ MS modeliuose galima rinktis padidinti iki 15 t, o MR ir „MR Profi“ – iki 17 t.



Visuomet yra galimybė įrengti savaiminį vairavimą visuose modeliuose.



„FENDT“ PASLAUGOS

Geriausias gaminys,
geriausia techninė priežiūra.

„Fendt Tigo“ yra pažangiausia mašina, kuri jveiks didžiausius iššūkius. Todėl, naudodamiesi kompetentingų ir sertifikuotų „Fendt“ atstovų teikiamomis paslaugomis, galite būti tikri, kad darbas bus atliktas itin kokybiškai:

- Aktyvus bendradarbiavimas tarp jūsų ir mūsų apmokytyų techninės priežiūros specialistų.
- Pakaitinių dalių prieinamumas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę viso sezono metu
- 12 mėnesių garantija „Fendt“ originalioms dalims ir jų montavimui

Aukščiausia kokybė. Nepriekaištingai teikiamos paslaugos. „Fendt“ paslaugos Mes siūlome išskirtines paslaugas, kad jūsų „Fendt“ mašina veiktu patikimai ir efektyviai:

- „Fendt Demo“ paslauga
- „AGCO Finance“ – finansavimo sandoriai



Jūsų „Fendt“ bendrovės atstovai visada pasirengę padėti, kai tik prireikia. Ir turi tik vieną tikslą – nori užtikrinti, kad „Fendt“ mašinos bet kada būtų paruoštos darbui. Jei derliaus nuėmimo metu reikalai pakrypsta netikėta linkme – tiesiog paskambinkite į sertifikuotą pagalbos centrą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę skubios pagalbos numeriu.

FENDT TIGO (ST/S)

Įrangos variantai ir techninė informacija.



	TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Prikabintuvas						
Hidrauliniu būdu reguliuojama standžioji vilktis		□	□	□	□	□
Standus viršutinis prikabinimo įtaisas su prikabintuvu kilpa	■	■	■	■	■	■
Apatinis prikabinimo įtaisas su K80	□	□	□	□	□	□
Apatinis prikabinimo įtaisas su sukmaja prikabintuvu kilpa	□	□	□	□	□	□
Surinkimas						
Vėjo skydas	■	■	■	■	■	■
Savaiminio vairavimo PU jutikliniai ratukai	□	□	□	□	□	□
Stalas / rotorius						
Pjovimo įrenginių silosui su 16 peilių	□	□	□	□	□	□
Hidraulinis plokštės valdymas	□	□	□	□	□	□
Pakrovimo srities mazgas						
Akustinis užpildymo lygio indikatorius	□	□	□	□	□	□
Šoniniai elastingi bortai	□	□	□	□	□	□
Hidrauliniai būdu sulenkiamas įtaisas sausiemis pašarams	□	□	□	□	□	□
Uždara metalinė pašarų džiovinimo priekaba	□	□	□	□	□	□
Pašarų džiovinimo priekabos vamzdinis rémo priedas	□	□	□	□	□	□
Modulis šienui	□	□	□	□	□	□
Važiuoklė						
Vienaišis purvasegus	□	□	□	□	□	□
Sudvejintos ašies purvasegus	□	□	□	□	□	□
Valdymas						
Tinkamos temperatūros valdikliai	■	■	■	■	■	■
Padangos						
380/55-17 Flotation +	■	■	■	■	■	■
480/45-17 Flotation +	□	□	□	□	□	□
500/50-17	□	□	□	□	□	□

* = pagal konkrečią šalį

	TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Tūriai pagal DIN 11741	m ³	22	24,5	29	22	24,5
Tūriai su vidutiniu suspaudimu	m ³	34	37	47	34	37
Galios poreikis	kW / AG	29/40	44/60	51/70	29/40	44/60
Masė be krovonio	kg	2.700	3.280	3.580	2.790	3.550
Leistina bendroji masė*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000
Bendras plotis	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Bendras ilgis	m	8,05	8,65	9,70	8,05	8,65
Bendras aukštis	m	2,00 / 3,05	2,05 / 3,05	2,05 / 3,05	2,25 / 3,25	2,45 / 3,40
Pakrovimo angos plotis	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Pakrovimo angos ilgis	m	4,85	5,45	6,15	4,85	5,45
Vėžės plotis	m	2,12	2,12	2,12	1,80	1,80
Leidžiama prikabintuvu apkrova	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Rinktuvo siųj skaičius	Vnt.	5	5	5	5	5
Rinktuvo darbinis plotis pagal DIN	cm	180	180	180	180	180
Syruojantys rinktuvas	■	■	■	■	■	■
Tarpai tarp piršty	mm	54	54	54	54	54
Prošvaista nuo žemės iki rinktuvo	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rinktuvo syruojantis konvejeris	■	■	■	■	■	■
Rinktuvo syruojantis konvejeris	Vnt.	5	5	5	5	5
Didžiausias peilių skaičius	Vnt.	33	33	33	33	33
Potencialius pjovimo ilgis	mm	38	38	38	38	38
Maks. 25 km/h	□	□	□	□	□	□
Maks. 40 km/h	□	□	□	□	□	□
Vienasė	■	■	■	■	■	■
Lakštinės lingės sudvejinta važiuoklė	■	■	■	■	■	■
Hidraulinis stabdžių sistema	□	□	□	□	□	□
Hidraulinis saugos stabdys	□	□	□	□	□	□
Pneumatiniai stabdžių sistema	■	■	■	■	■	■
Nuo apkrovos priklausančių stabdžių sistema	■	■	■	■	■	■

* = pagal konkrečią šalį

FENDT TIGO (MS/MR/MR PROFI)

Įrangos variantai ir techninė informacija.

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ■
Pagal pageidavimą: □



	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Storas / rotorius										
Pjovimo sija, nusukama į šoną										
Pjovimo įrenginių silosui su 16 peilių	□	□	□	□						
Vieno peilio apsauga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Centrinio peilio atkabinimas										
Vienas atsarginis peilių komplektas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Vienas atsarginis peilių	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hidraulinis plokštės valdymas	□	□	□	□						□
Pakrovimo sritis mazgas										
Daugiafunkcė pertvara									■	■
2 pakopų automatinis krautuvas	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
Be tiekimo ritinelių	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 tiekimo ritineliai	□	□			□	□	□			
3 tiekimo ritineliai	□	□			□	□	□			
Dvi grandiklinių grindų grandinės	■	■			■	■		■	■	
4 grandiklinių grindų grandinės	□	□	■	■	□	□	■	□	□	■
2 greičių grandiklio apačios variklis	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Grandiklio apačios pavarų dėžės apsauga	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogeninis darbinis žibintas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED darbo žibintai	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pakrovimo zonos durelės	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Šoninės plokštės	□	□	□	□	□	□	□			
Šoniniai elastinį bortai	□	□	□	□	□	□	□			
Hidrauliniu būdu sulenkiamas įtaisas sausiemis pašarams	□	□	□		□	□	□			
Modulis šienui			□	□						□
Skersinė konvejerio juosta	□	□			□	□	□	□	□	
Apkrovos įutimo-valdymo kabelis BG2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Apkrovos įutimo-valdymo kabelis BG4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Valdymas										
„ISOBUS Fendt VarioTerminal“ (7 col.; 10,4 col.)	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
„VarioFill“ automatinio pakrovimo ir iškrovimo sistema							□	■	■	□
2 pakopų automatinis krautuvas	□	□	□	□	□	□	□			
Padangos										
500/50-17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20/40 R22,5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35 R22,5 „Country“	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22,5 „Fotation Pro“					□	□	□	□	□	□
Prikabintuvės										
Hidropneumatinė prikabintuvė pakaba	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Standus viršutinis prikabintuvės įtaisas su prikabintuvė kilpa	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Apatinis prikabintuvės įtaisas su K80	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Apatinis prikabintuvės įtaisas su sukaudamą prikabintuvė kilpa	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* = pagal konkretių šalių

	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Surinkimas										
Paėmimą aptinkantis ritinėlis priekabos viduryje								□	□	□
Vėjo skydas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Savaiminio vairavimo PU jutiklininiai ratukai	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Techniniai duomenys										
Tūriai pagal DIN 11741	m³	26	30	35	39	26	30	35	31	36
Tūriai pagal DIN 11741 su paskleidimo būgnais	m³	26	29			26	29	34	32	35
Tūriai pagal DIN 11741 be paskleidimo būgnų	m³	29	32			29	32	37	35	38
Tūriai su vidutiniu suspaudimu	m³	40	50	60	70	40	50	60	50	60
Galius poreikis	kW / AG	59/80	63/85	70/95	81/110	66/90	74/100	88/120	74/100	88/120
Masė be krovinio	kg	4.200	5.080	5.510	5.820	4.950	5.280	5.710	5.750	6.110
Masė be krovinio su paskleidimo būgnais	kg	4.750	5.630			5.450	5.830	6.210	6.250	6.630
Leistina bendoji masė*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000
Bendras plotis	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Bendras ilgis	m	8,13	8,80	9,64	10,45	8,13	8,80	9,64	8,13	8,80
Bendras ilgis su paskleidimo būgnais	m	8,83	9,50			8,83	9,50	10,35	8,83	9,50
Bendas aukštis	m	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00
Pakrovimo angos plotis	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Pakrovimo angos ilgis	m	5,35	6,00	6,85	7,70	5,35	6,00	6,85	6,55	7,20
Vėžės plotis	m	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95
Leidžiama prikabintuvė apkrova	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000
Rinktuvo siųj skaičius	Vnt.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Rinktuvo darbinis plotis pagal DIN	cm	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Syruojantį rinktuvą	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tarpai tarp pirštų	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Prošvaista nuo žemės iki rinktuvo	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rotorius					■	■	■	■	■	■
Rotorius skersmuo	mm					800	800	800	800	800
Rotorius virbų eilių skaičius	Vnt.					6	6	6	6	6
Rinktuvo syruojantis konvejeris	■	■	■	■	■					
Rinktuvo syruojantis konvejeris	Vnt.	5	5	5	5					
Didžiausias peilių skaičius	Vnt.	33	33	33</						

FENDT

It's Fendt. Nes mes apie ūkininkavimą žinome viską.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija



UAB „IVABALTE“
Stoties g. 23
LT-42164 Rokiškis
Tel. (8-458) 32676
El. paštas: ivabalte@ivabalte.lt



„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploataciniems savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksplotativimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spaudiniuose metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.