


Įrangos variantai ir techninė informacija.



		Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN		Former 426 DN	Former 456 DN	Former 351 DS	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Masė ir matmenys													
Darbinis plotis	m	3,60	3,80	3,85		4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Rotorių skersmuo	m	2,70	2,90	2,96		3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Gabenimo plotis	m								2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Gabenimo plotis be virbų	m	1,55	1,55	1,68		1,83	1,99	1,70					
Pradalgės plotis	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55		0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Galimos pradalgės	Vnt.	1	1	1		1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Gabenimo aukštis	m								3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Gabenimo ilgis	m	2,21	2,31	2,34		2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54
Masė	kg	420	440	520		580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450
Galios poreikis													
Galios poreikis	kW / AG	20/27	20/27	20/27		30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
Prikabintuvas													
Tritasakis	Kategorija	I + II	I + II	I + II		I + II	I + II	I + II					
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija								I + II	I + II	I + II	II	II
Papildoma įranga / rotorius													
Pradalgės formavimas dešinėje pusėje		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Rotorių skaičius,	Vnt.	1	1	1		1	1	1	2	2	2	2	2
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	10	10	10		12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Du virbai ant vienos trauklės	Vnt.	4	4	4		4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Kardano rotoriaus pakaba									■	■	■	■	■
Hidraulinis darbinio aukščio reguliavimas.												■	■
„CamControl“												■	■
Sekos valdiklis									■	■	■	■	■
Hidraulika													
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.								1	1	1		
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.											1*	1*
KENNFIX® hidraulinės jungtys												■	■
Padangos													
Rotoriaus važiuoklės padangos		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8		2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Gabenimo važiuoklės padangos									10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Sudvejintas tiltas		□	□	□		□	■		□	□	□	■	■
Apšvietimas													
Apšvietimas		□	□	□		□	□	□	■	■	■	■	■

Įrangos variantai ir techninė informacija.

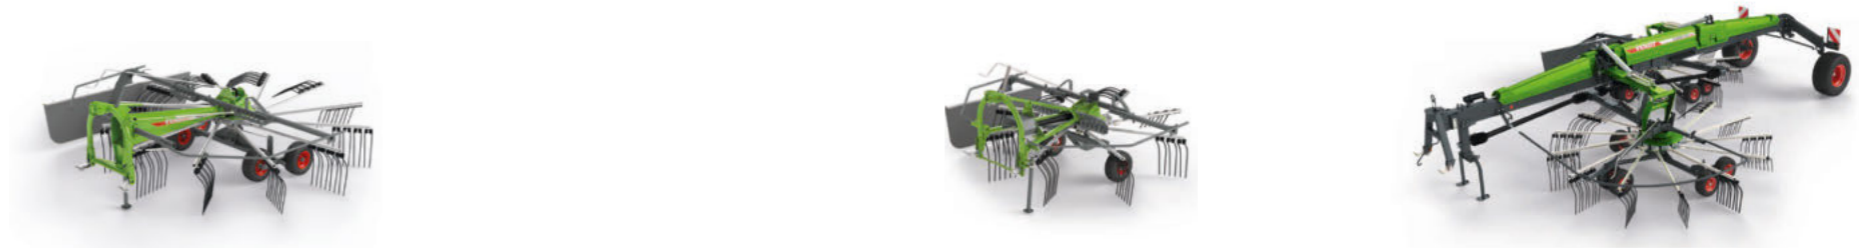

		Former 1502	Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2	
Masė ir matmenys												
Darbinis plotis	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80	
Rotorių skersmuo	m	2,96	2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60	
Gabenimo plotis	m	3,00	2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99	
Gabenimo plotis be virbų	m	2,30										
Pradalgės plotis	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60	
Galimos pradalgės	Vnt.	1 / 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gabenimo aukštis	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99	
Gabenimo ilgis	m	8,45	4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00	
Masė	kg	1380	1350	1875	1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000	
Galios poreikis												
Galios poreikis	kW / AG	33/45	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130	
Prikabintuvas												
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija		I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III	
Prikabintuvas		■										
Papildoma įranga / rotorius												
Pradalgės formavimas dešinėje pusėje		■										
Pradalgės formavimas centre			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rotorių skaičius,	Vnt.	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	12 / 12	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13	
Du virbai ant vienos trauklės	Vnt.	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5	
Kardano rotoriaus pakaba		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Hidraulinis darbinio aukščio reguliavimas.												
Mechaninis darbinio pločio reguliavimas			■	■	■	■						
Darbiniai pločiai / hidraulinis pradalgės pločio reguliavimas		■		□	□	□	■	■	■	■	■	
Sekos valdiklis		■							■	■	■	
Atskiras rotoriaus pakėlimas			□	□	□	□			■	■	■	
ISOBUS terminalas									■	■	■	
Hidraulika												
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1	1	1			
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1					1	1	2**			
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.									1	1	
KENNFIXX® hidraulinės jungtys		■					■	■	■			
Plokščiosios movos									□	□	□	
Padangos												
Rotoriaus važiuoklės padangos		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	
Gabenimo važiuoklės padangos			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5	
Sudvejintas tiltas		■	□	□	□	■	■	■	□	■	■	
Apšvietimas												
Apšvietimas		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	