

FENDT

„Fendt Former“ šieno grėbliai





Šimtmetis pašarų ruošimo patirties

Tradicijos, naujovės ir atsidaivimas – sėkmės receptas, kurio vadovaujamasi techninių žinių centre Foichte.

Tvarkingas darbas. „Fendt Former“ šieno grėbliai.

Ar iš savo pradalgių tikėtės nieko kito kaip tik aukščiausios kokybės pašarų? Tada jums tikrai reikėtų apžiūrėti naujoviškus „Fendt Former“ šieno grėblius. Jų darbinis plotis gali siekti iki 14,0 m, todėl jie tikrai žino, kaip į pradalgę švariai ir tiksliai sugrėbti kokybiškus pašarus. Bet kada ir bet kokiomis sąlygomis.



Geriausias variantas iš visų.
Naujoviškos technologijos švaresniems pašarams.

Nesvarbu, ar tai būtų vieno, dviejų ar keturių rotorių grėbliai: Visi „Fendt Former“ grėbliai sukurti tam, kad supaprastintų kokybiškų pašarų ruošimą. Tokios išmaniosios priemonės kaip „flexHigh“, „CamControl“, „SteerGuard“ ir „Jet-Effect“ padeda suformuoti pašarus net ir galulaukėse, o tvirta konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką.

„FENDT FORMER“ ŠIENO GRĖBLIAI

Nuimant derlių svarbūs visi ašmenys.

Reguliuojama plauko storio tikslumu

Visi „Fendt Former“ kelių rotorių šieno grėbliai turi visiškai kardanines rotorių pakabas. Dėl to, jie puikiai prisitaiko prie žemės paviršiaus, tiek išilgai, tiek įstrižai, todėl pašarai surenkami net ir iš tarpvėžių bei įdubimų. Šitaip nupjautas plotas apsaugomas net ir nelygioje vietovėje.

Tobulai suformuota pradalgė

Geriausios pradalgės suformuojamos optimizavus darbinis kumštelių paviršius. Specialios konstrukcijos „Fendt Former“ kumštelių darbinis paviršius užtikrina tikslų virbų pakėlimą ir nuleidimą. Dėl standartinio kumštelių darbinio paviršiaus reguliavimo, grėbimo laiką galima reguliuoti atskirai, priklausomai nuo pašarų kokybės, todėl pradalgė tobulai suformuojama bet kokiomis sąlygomis. Tai ženkliai padidina prikabinamų mašinų našumą. Uždara konstrukcija apsaugo kumštelių darbinį paviršių nuo purvo ir dulkių, o nuolat tepami rotorai dirba labai sklandžiai.

Optimali pašarų kokybė naudojant „Jet-Effect“

Rotoriai yra paslinkti už sunkio centro, todėl jie pirmiau pakeliami priekyje, ir tik tada gale. Nuleidžiant šis procesas atliekamas atvirkštine tvarka: rotorius pirmiau paliečia žemę gale, ir tik tada priekyje, todėl virbai nesiskverbia į žemę. Šitaip apsaugomi tiek virbai, tiek nupjautas paviršius, o į pašarus nepatenka purvo.

Tobula rotoriaus pakaba

„Fendt Former“ grėblio plačios tarpvėžės važiuoklė užtikrina optimalią eigą ir nelygiu bei kalnuotu paviršiumi. Sudvejintas tiltas užtikrina tylią eigą ir stabilumą. „Fendt Former“ suteikia galimybę efektyviai ir švariai dirbti bet kokiomis sąlygomis ir su bet kokiais pašarų tipais. Tam, kad grėbiama būtų optimaliai, rotoriaus pakabą galima perstumti išilgai arba horizontaliai.



Nesvarbu, ar pašarai yra ilgi ir sunkūs, ar trumpi ir lengvi: kumštelių darbinį paviršių galima paprastai sureguliuoti taip, kad jis atitiktų derliaus nuėmimo sąlygas.



Nuleidžiant galulaukęse, galiniai ratai žemę pasiekia pirmiau, ir tik tada nuleidžiami priekiniai ratai. Pakeliant, rotoriai pirmiau pakeliami priekyje. „Jet-Effect“ funkcija apsaugo nupjautą plotą.



„FENDT FORMER“ GRĖBLIAI

Visi privalumai prasideda nuo mažyčių smulkmenų.



„SteerGuard“ vairavimo sistema yra paprasta, tačiau efektyvi. Nors šieno grėbliai montuojami tik keliuose taškuose, jie puikiai prisitaiko prie žemės paviršiaus.

Preciziškas prisitaikymas prie reljefo

Paprasta, tačiau mažai nusidėvinti, ilgaamžė ir, visų svarbiausia, preciziška: tokia yra patentuota „SteerGuard“ vairavimo sistema. Vairo mechanizme su flanšine ašimi naudojamos reguliuojamos vairo traukių galvutės, paimtos iš komercinių transporto priemonių sektoriaus. Šitaip užtikrinamas preciziškas savaiminis vairavimas ir puikus stabilumas. Tam, kad vairavimo jėga būtų nukreipta į galą, vairo velenas yra rėmo viduje, apsaugotas nuo pažeidimų. Jis turi vos kelis atskyrimo ir tvirtinimo taškus, todėl išlieka tikslus daugelį metų.


Grėblių galvutės užtikrina maksimalų patvarumą

Priklausomai nuo modelio, galima montuoti įvairias grėblių galvutes. Jos visos suprojektuotos stabilumui ir ilgaamžiškumui. Paprastai prižiūrimos galvutės „Former 3“ ir „Former 4“ pritvirtintos varžtais naudojant kūginius žiedus, kad sudarytų vieną tvirtą vienetą, todėl centravimas yra idealus. Varžtų neveikia kirpimo jėgos. „Former 5“ ir „Former 6“ šieno grėblių galvutėse įrengtas rotorius trauklės guolis, kuriam nereikia sudėtingos priežiūros. Naudojami guoliai su tarpais tarp rutulių. Jie užtikrina galvutėms patį didžiausią stabilumą.

Efektyvus krovimas

„Fendt Former“ virbų trauklės išdėstytos liestinėmis jų pasisukimo spindulio atžvilgiu. Užtikrinamas kokybiškiausias grėbimas ir pašarų paėmimas net dideliu greičiu, nes dvigubi virbai įsukami į jų laikiklius iš apačios nuo lygaus paviršiaus ir ant jo esantis pašaras negali įstrigti padarguose. Tarpas tarp virbų ir ričių taip pat yra minimalus. Virbų traukles galima atjungti ištraukus vieną vielokaištį, o virbų trauklių valdymo velenus galima pakeisti atskirai, neišardant grėblio jungės. Tam pakanka atveržti atskirus varžtus.

Virbus prisukus prie virbų laikiklio susidaro lygus paviršius, todėl nejstringa pašarai.

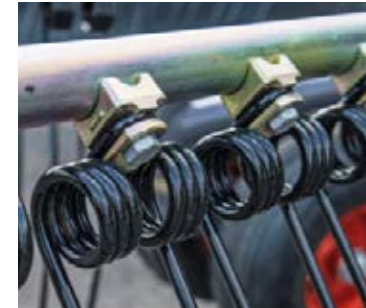

Virbai išdėstyti pagal jų pasisukimo liestines, todėl užtikrinamas aukščiausios kokybės grėbimas ir tobula pradalgė.



Pavara sudaryta iš vienos kūginės pavaros ir paskirstyto krumpliaratinio veleno su dvigubais guoliais.



Virbų trauklių laikiklius galima pakeisti atskirai, neišardant grėblio jungės.



„FENDT FORMER“ KETURIŲ ROTORIŲ GRĖBLYS SU „ISOBUS“ JUNGTIMI ARBA BE JOS

Vienu žingsniu priekyje patogumu ir efektyvumu.


Įtikinantys sprendimai
„Fendt“ siūlo visiems tinkamą 4 rotorių šieno grėbliu sprendimą. Kaip standartinę mašiną, valdomą per hidraulinę valdymo jungtis ir rankinius nustatymus, galite rinktis aukštos klasės „Fendt Former 14055 PRO“ mašiną, kurios darbinis plotis siekia 14 m ir kuri turi specialias „proConnect ISOBUS“ funkcijas, maks. 12,5 m darbinio pločio per „ISOBUS“ valdomą „Fendt Former 12545 PRO“, arba panašią „Fendt Former 12545“ mašiną.

Išmanusis valdymas
Tam, kad galulaukės būtų apdorotos idealiai, išmanioji valdymo seka stebi rotorių pakėlimą, priklausomai nuo laiko arba traktoriaus poslinko signalo. Galima pasirinkti vieną iš penkių pakėlimo galulaukėje aukščių. Visas vertes galima paprastai pakeisti naudojant „Varioterminal“ arba kitus su „ISOBUS“ suderinamus monitorius. Funkcijas taip pat galima patogiai suaktyvinti vienu mygtuko paspaudimu, arba įkelti į „Fendt Vario“ valdymo svirtį. „Fendt Vario“ traktoriuose naudojant naujovišką „Fendt Variotronic“ galulaukių valdymo funkciją galulaukės sutvarkomos be jokio vargo.

Automatiškai nustatomas grėbimo aukštis
Su „flexHIGH“ sistema „Fendt Former 14055 PRO“ galima reguliuoti pagal važiojimo greitį. Važiuojant greičiau, priekyje esančio rotorius pasipriešinimas didėja su vis didesniu pašarų kiekiu, o tai reiškia, kad virbai gali atsilenkti atgal ir neišlaikyti nustatyto darbinio aukščio. Įrenginys „flexHIGH“ išsprendžia šią problemą šiek tiek nuleisdamas rotorių esant didesniai greičiui, todėl nepalieka nei kiek nesugrębtų pašarų. Padėties jutiklis ekrane visada rodo dabartinę padėtį. Stovint vietoje, rotorius pakeliamas, todėl virbai neliečia žemės.

Didelis našumas jūsų paslaugoms
Patirkite naują įspūdį su naujuoju 14 m maksimalaus darbinio pločio „Fendt Former“ grėbliu su ISOBUS valdymo funkcija. Dėl sistemos „myMemory“ galite vienu „Varioterminal“ mygtuko paspaudimu atkurti anksčiau pasirinktus nustatymus, pavyzdžiui, grėbimo aukščio, darbinio pločio ir pradalgės. Šitaip sutaupoma laiko pakeliui į kitą lauką. Palaikomas mažesnis nei 4 m gabenimo aukštis neatjungiant virbų trauklių, todėl užtikrinamas patogus ir saugus gabenimas keliais.


Lengviau nebūna: Su „ISOBUS“ galimybėmis galite per liečiamą ekraną kontroliuoti bet kurią „Fendt Former“ 4 rotorių šieno grėbliu „PRO“ modelio funkciją.

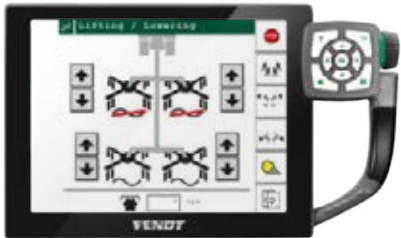

Nepaisant „Fendt Former 14055 PRO“ modelio didžiulio darbinio pločio, gabenimo aukštis išlieka žemesnis nei 4 m.



Sistema „gapCONTROL“ suteikia galimybę stebėti priekinio ir galinio rotorius persidengiantį ruožą. Garsinis įspėjimo signalas perspėja vairuotoją, jeigu pasiekama kritinė riba.

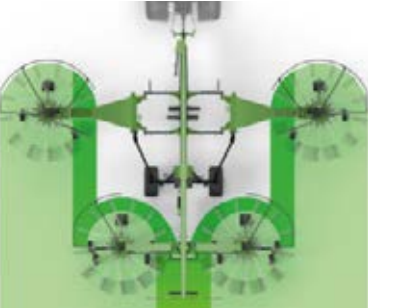

		Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
Darbinis plotis	m	10,0 - 12,50	10,0 - 12,50	11,50 - 14,00
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	4 x 12	4 x 12	4 x 13

„FENDT FORMER“ DVIEJŲ ROTORIŲ GRĖBLYS, KRAUNANTIS Į VIDURĮ

Pačiam geriausiam pašarų derliaus nuėmimui tinkamiausia mašina.

Jūsų poreikius atitinkantis universalumas
„Fendt Former“ dviejų rotorių šieno grėblis, sugrėbiantis į centrą, yra pasiruošęs bet kokiam iššūkiui. Nuo paprasčiausio modelio „Former 671“, kuriam pakanka nedaug galios, iki universalių modelių „Former 801/880“, ir „10065“, taip pat profesionalių mašinų „Former 8055 Pro“ ir „Former 10065 Pro“, grėbliai nesiliauja stebinė. Jie nepralenkami, kai reikia ilgaamžiškumo ir darbo kokybės.

Teisinga pavara
„Fendt Former“ šieno grėblio padargo transmisija turi nesudėtingai prižiūrimą laisvai besisukantį ratą ir slydimo sankabą kiekvienam rotoriumi. Privalumai yra akivaizdūs: atjungus galios tiekimo veleną (GTV), rotoriai sustabdomi švelniai, o ne staigiai ir su trenksmu. Rotorių traukles galima parengti gabenimui iš karto po GTV atjungimo, kad būtų patikimai apsaugota transmisija. Ir tai dar ne viskas – tiesioginė transmisija užtikrina ilgą tarnavimo laiką.

Labai paprastas reguliavimas
„Fendt Former“ dviejų rotorių grėblio, grėbiančio į centrą, darbinis plotis standartiškai yra paprastai reguliuojamas. „Fendt Former 671“ modelio keturis darbinius pločius galima nustatyti be įrankių, vien svirtimi. Kituose modeliuose, taip pat standartiškai naudojama bepakopė hidraulinė darbinio pločio reguliavimo sistema. Visi kiti modeliai, išskyrus „8055 PRO“: gabenimo aukštis visada išlieka žemas, nepriklausomai nuo nustatyto darbinio pločio.

Idealiai pritaikytas galulaukėms
Pradalgės centrine medžiagine sienele suformuojama ideali pradalgė. Tam, kad aukštos pradalgės arba galulaukėse suformuotos pradalgės nebūtų be reikalo sudarkytos, pradalgės formavimo medžiaginė sienelė automatiškai pakeliama aukštyn, kai tik rotorius atsiduria galulaukėje. Pradalgės formavimo medžiaginė sienelė taip pat automatiškai pakeliama išvažiavus iš lauko į gabenimo padėtį. Kada naudojamas srauto dalytuvas (priklausomai nuo modelio), rotoriai pakeliami visiškai sinchroniškai.

		Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO
Darbinis plotis	m	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15

„Fendt Former“ transmisijoje yra integruotas laisvai besisukantis ratas, o kiekviename rotoriuje įrengta atskira apsauga nuo per didelės apkrovos.



Darbinį plotį galima mechaniškai nustatyti vos 4 žingsniais.



Priklausomai nuo paties darbinio pločio: šieno grėblis išlieka transportiniame aukštyje.



Darbinį plotį reguliuojant hidraulinio būdu, plotį galima patogiai nustatyti neišlipant iš traktoriaus kabinos. Suprantamas indikatorius pateikia informaciją apie nustatytą darbinį plotį.



„Fendt Former“ transportinėje padėtyje yra manevringi ir kompaktiški. Tai reiškia, kad galima paprastai pasiekti iki 40 km/h gabenimo greitį.

„FENDT FORMER“ DVIEJŲ ROTORIŲ GRĖBLIAI, KRAUNANTYS Į ŠONĄ

Maksimalus lankstumas ir paprastas valdymas.

Absoliutus individualumas
„Fendt Former“ dviejų rotorių grėbliai, formuojantys pradalgę šone, suteikia lankstumo, kurio taip reikia kasdieniniuose darbuose. Jie suteikia galimybę nenaudojant jokių įrankių, greitai ir paprastai nuspręsti, ar formuoti dvi pradalgės, ar vieną. Formuojant vieną pradalgę, abu rotoriai ženkliai persidengia, todėl pašarai švariai perduodami nuo pirmo rotoriaus ant antro, todėl užtikrinami patys geriausi rezultatai, net ir esant sudėtingoms sąlygoms ir staigiuose posūkiuose.

Tobulas kumštelių darbinis paviršius
Dėl „CamControl“ sistemos, šieno grėbliai „Fendt Former 7850“ ir „7850 Pro“ užtikrina didžiausias prošvaisas galulaukėse. „CamControl“ sistema naudojama hidrauliniam kumštelių darbinių paviršių reguliavimui. Pasiekus galulaukę, virbai automatiškai pakeliami į horizontalią padėtį. Papildoma prošvaisa reiškia, kad sunkio centras išlieka taip pat žemai, kaip ir prieš tai ir kad pradalgės galulaukėse išliks apsaugotos.

Efektyvus krovimas
Standartiškai yra integruotas automatinis sekos valdymas, todėl dviejų rotorių šieno grėblys galulaukėse yra idealiai pakeliamas. Tai užtikrina, kad rotoriai būtų pakeliami ir nuleidžiami nustatytu metu, todėl visada suformuojama tobula pradalgė, net ir galulaukėse. Dėl to, kėlimo procesą galima sureguliuoti taip, kad jis atitiktų važiavimo keliu greitį ir darbinės sąlygas.

Tobulas rūšiavimas
Tai būdinga „Fendt“: „Fendt Former“ šieno grėbliai suplanuoti iki mažiausių smulkmenų, ir tai aiškiausiai matoma iš hidraulinių jungčių. Kadangi naudojama „KENNFIX®“ jungtis, galite pamiršti ilgas valandas rūšiuojant žarnas, dabar visada galėsite žinoti, kokios jungtys naudojamos kartu.

Kairėje pusėje išvysite „CamControl“ pakeltus virbus. Įspūdinga prošvaisa saugo pradalgę. Paveikslėlyje dešinėje, vaizduojama tradicinė sistema, kuri palieka pažeistas pradalgės.



Sekos valdymo funkcija visada galulaukėje pakelia „Fendt Former“ grėblį tiksliai reikiama seka.

„Fendt Former“ dviejų rotorių šieno grėbliai, kraunantys į šoną, gali būti greitai ir saugiai gabenami keliais, ir gali būti sulankstomi į kompaktišką bloką.

		Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Darbinis plotis	m	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13

„FENDT FORMER“ DVIEJŲ ROTORIŲ GRĖBLIAI, KRAUNANTYS Į ŠONĄ

„Fendt Former“: apima universalumą ir veržlumą.

Visos pritaikymo galimybės

„Fendt Former 1502“ yra lengvasvoris, tačiau itin veiksmingas grėblys. Dėl jo paprasto dizaino, šį manevringą ir universalų įrenginį puikiai tinka naudoti dideliems darbiniams plotams, kurie gali siekti iki 7,00 metrų (atitinka dviejų pradalgių plotį), naudojant net mažesnius traktorius. Naudojant vienos pradalgės plotį, darbinis plotis gali būti hidrauliškai nepertraukiant darbo nustatomas nuo 3,60 m iki 6,30 m. Taip užtikrinamas maksimalus naudojimo lankstumas. Pritaikykite pradalgės plotį pagal esamas derliaus nuėmimo sąlygas. Dėl standartinio sekos valdiklio, rotoriai lauko pabaigoje yra pakeliami, remiantis laukimo laiku, taip sukuriant gražius pradalgių galus.

Optimalus nustatymas

Net ir esant prasčiausioms sąlygoms, visada galite pasikliauti puikiu važiavimu žeme, kadangi įrenginys turi kardaninę rotorių pakabą ir besisukantį rėmą. Kadangi rotoriai veikia nepriklausomai nuo rėmo, juos galima tiksliai sureguliuoti tiek išilgai, tiek įstrižai. Taip sumažinama tikimybė užteršti pašarus ir grėbiama švariai. Sugrėbiami net nuokalnėse ir įdubose esantys javai. Horizontalus rotorių pakėlimas gali būti lengvai pareguliuojamas, naudojant kumštelinius varžtus, užtikrinant dar tikslesnį sugrėbimą. Kumštelių darbinis paviršius gali būti reguliuojamas atskirai, siekiant optimizuoti pradalgės plotį, neatsižvelgiant į pašarų rūšį.

Former 1502		
Darbinis plotis	m	3,60 - 6,30 / 7,00
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	12 / 12

Garantuotas sklandus veikimas

Didelės 18 / 8,50 8 padangos užtikrina ypatingai sklandų važiavimą. Taip ne tik garantuojama, jog galėsite dirbti kokybiškai ir patogiai, bet ir užtikrinamas saugus gabenimas, kurio metu kiekvienas rotorius važiuos ant 4 ratų. Įrenginį galima išties paprastai prikabinti ir atkabinti, naudojant vilkimo įrenginius arba reguliuojamas vilktis. Kalbant apie saugumą, rotorinis grėblys yra pranašus tuo, kad turi standartinį laisvą ratuką ir transmisijos perkrovos apsaugą.

Priekinis rotorius turi 4 didžiulius išpūstus 18/8,50-8 ratus. Pasirinktinai, kairėje ir dešinėje pusėje gali būti uždėti to paties dydžio vėžių ratai.



Horizontalus rotorių pakėlimas gali būti lengvai reguliuojamas, atlaisvinant suveržimo varžtą ir paprasčiausiai užsukant kumštelinius varžtus.



Keičiami darbiniai pločiai nuo 3,60 m iki 6,30 m (didžiausias dviejų pradalgių plotis yra 7,00 m)



Dėl hidraulinės portalinės ašies, užtikrinama plati prošvaista, lygiagrečiai pakeliant rotorius.



Pasirinktinai, hidrauliniu būdu gali būti valdomas galinis pradalgės formavimo įrenginys.

„FENDT FORMER“ VIENO ROTORIAUS GRĖBLYS

Puikiai atliktas darbas, net ir su mažais traktoriais.

Švarus darbas
Dėl lengvos ir stabilios konstrukcijos, bei dėl mažo galios sunaudojimo, „Fendt Former“ vieno rotoriaus šieno grėblys taip pat idealiai tinka dideliems darbiniams plotams ir mažiems traktoriams. Kai kalbama apie darbo kokybę, vieno rotoriaus grėbliai prilygsta visiems didiesiems modeliams: garantuojamas švarus grėbimas – net ir esant nuolydžiui. Šieno grėblys tiksliai atkartoja traktoriaus važiavimo trajektoriją, kadangi naudojamas užkabas su prikabinamu padargu, o pradalgę kraunant į šoną galima nuolat matyti darbo rezultatus.

Kompaktiška jėgainė
Nepaisant kompaktiško dydžio, „Fendt Former“ vieno rotoriaus šieno grėblių važiuoklė yra labai plati. Tai užtikrina patį geriausią reljefo atkartojimą, net ir važiuojant šlaitais. Pagal užsakymą galima įrengti sudvejintą tiltą, kuris dar labiau padidintų prošvaisą ir stabilumą. Išilginis pakreipimas reguliuojamas traktoriaus apatine jungtimi arba sekimo ratuku. Įstrižinis pakreipimas reguliuojamas varžtu.

		Former 351 DS	Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN
Darbinis plotis	m	3,60	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	10	10	10	10	12	12

Darbinį gylį galima greitai ir paprastai nustatyti naudojant tiesinį aukščio reguliavimą.



Plati tarpvėžė ir sudvejintas tiltas užtikrina tylią eigą net ir dirbant dideliu greičiu.



Pradalgės plotį galima greitai ir tolygiai reguliuoti naudojant ant spyruoklės pakabinamą pradalgės formavimo medžiaginę sienelę.





„FENDT“ PASLAUGOS

Geriausias gaminys, geriausia techninė priežiūra.

„Fendt Former“ siūlo jums aukštųjų technologijų produktą, pritaikytą didžiausiems iššūkiams. Todėl, naudodamiesi kompetentingų ir sertifikuotų „Fendt“ atstovų teikiamomis paslaugomis, galite būti tikri, kad darbas bus atliktas itin kokybiškai:

- Aktyvus bendradarbiavimas tarp jūsų ir mūsų apmokytų techninės priežiūros specialistų.
- Pakaitinių dalių prieinamumas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę viso sezono metu
- 12 mėnesių garantija „Fendt“ originalioms dalims ir jų montavimui

Aukščiausia kokybė. Nepriekaištingai teikiamos paslaugos. „Fendt“ paslaugos

Mes siūlome išskirtines paslaugas, kad jūsų „Fendt“ mašina veiktų patikimai ir efektyviai:

- „Fendt Demo“ paslauga
- „AGCO Finance“ – finansavimo sandoriai
- „Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir garantijos išplėtimas



Jūsų „Fendt“ bendrovės atstovai visada pasirenę padėti, kai tik prireikia. Ir turi tik vieną tikslą – nori užtikrinti, kad „Fendt“ mašinos bet kada būtų paruoštos darbui. Jei derliaus nuėmimo metu reikalai pakrypsta netikėta linkme – tiesiog paskambinkite į sertifikuotą pagalbos centrą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę skubios pagalbos numeriu.

Nesijaudinkite. Mašina bus paruošta rytojaus darbui.

„Fendt Demo“ paslauga
Perkate pirmą kartą? Jums tikrai patiks „Fendt“ sprendimai ir bendras efektyvumas. „Fendt Demo“ paslauga padės jums apsispręsti.

Skirtingi finansavimo modeliai
Investicijos į technologijas reikalauja didelio kapitalo. „AGCO Finance“ siūlomas kreditų finansavimas garantuoja patrauklias ir lanksčias sąlygas. Nuo pradinės įmokos iki mėnesinių įmokų ir galutinio atsiskaitymo – jūs nustatote bendrąsias sąlygas, pagal kurias finansuosite savo „Fendt Former“.

„Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir garantijos išplėtimas
Norėdami užtikrinti, kad jūsų mašina būtų visada paruošta darbui, siūlome papildomą geriausiai Jūsų poreikiams tinkančią techninės priežiūros ir remonto paslaugų garantiją. Ši garantija apima tik remonto riziką per pirmuosius 12 mėn. nuo naujos mašinos pristatymo. „Fendt Care“ Jums siūlo lanksčius draudimo laikotarpius ir lanksčias įmokas tiek su, tiek be permokos, kad mašina tinkamai veiktų per pirmuosius eksploatavimo metus ir vėliau. „Fendt“ atstovybė sumontuos tik originalias „Fendt“ dalis. Tai yra dalys, kurios atitinka nustatytą kokybės standartą ir yra saugios. Be to, taip mes galime užtikrinti išliekamąją jūsų „Fendt“ mašinos vertę.

Naudodami išmaniajame telefone programėlę „AGCO Parts Books to go“, galite greitai ir lengvai rasti „Fendt“ atsarginių dalių bei iškart jų užsisakyti. Programėlę galima atsisiųsti per „App Store“ ir „Google Play Store“. Prieigą prie savo asmens duomenų galite gauti iš „Fendt“ atstovybės.



Visiška išlaidų kontrolė ir patikimumas, leidžiantis žiūrėti į priekį.

„Fendt Care“ ¹	„Bronze“	„Silver“	
Priežiūra	Reguliari techninė priežiūra, pastovios išlaidos priežiūrai	Apsauga nuo remonto rizikos (išskyrus dėvėjimąsi)	
Privalumai	Naudojimo patikimumas	Draudimas nuo visų gedimų puikiomis sąlygomis	Visapusiškas draudimas ir galimybė jums kontroliuoti savo išlaidas
Periodinė techninė priežiūra	✓	✓	✓
Remonto išlaidos		✓	✓
Franšizė		190 €	0 €

¹ Taikoma tik su ISOBUS suderinamiems įrenginiams.



3 metai / 2 000 darbo valandų

Su naujais „Fendt Care“ tarifais „Fendt“ siūlo plačią naujų mašinų patikimumo ir remonto rizikos aprėptį. „Fendt Care“ sudaro galimybes jums visiškai valdyti savo išlaidas ir gauti išskirtinės kokybės techninės priežiūros paslaugas. „Fendt“ gali pasiūlyti jūsų mašinų parkui pritaikytą sprendimą.

Ką galime dėl jūsų padaryti?

Ką reiškia „Fendt Service“ funkcija?
Mums aptarnavimas reiškia žinoti ir suprasti jūsų darbą, kad atitiktume jūsų patikimumo ir saugumo poreikius ir padėtume jums gauti didesnę ekonominę naudą. Garantuojame aukščiausią savo gaminių kokybę – sukūrėme juos taip, kad atitiktų griežčiausius reikalavimus ir ilgai tarnautų. Aptarnavimą laikome partnerystės su jumis pagrindu.

Kas sudaro visą „Fendt“ gaminių asortimentą?
Bendrovė siūlo ne tik vienus geriausių rinkoje traktorius ir kombainus, bet dabar klientai taip pat turi galimybę pasirinkti kokybišką „Fendt“ derliaus nuėmimo įrangą. Dabar siūlome visą žemės ūkio mašinų asortimentą bei išskirtinę „Fendt“ priežiūrą – viskas iš vienų patikimų rankų.



Susisieki su „Fendt“.

fendt.com
Viską rasite mūsų interneto svetainėje – brošiūras, technines specifikacijas, ataskaitas apie klientus ar mūsų bendrovę, taip pat „Fendt“ įvykių kalendorių.

„Fendt Configurator“
Naudodami „Fendt Configurator“, galite surasti visus galimus įrangos variantus ir pasirinkti norimą įrangą, labiausiai tinkančią jūsų ūkiui. „Fendt Configurator“ galite rasti interneto svetainėje www.fendt.com.

fendt.tv
„Fendt“ visą parą – su mūsų „Fendt Media Library“ tai tampa įmanoma. Mūsų internetinė televizija pateikia jums naujienas ir informaciją apie „Fendt“ visą parą.

facebook.com/FendtGlobal
Sekite mus „Facebook“ tinkle ir sužinokite, kas nauja „Fendt“ pasaulyje. Užsukite apsižvalgyti!

instagram.com/fendt.global
Tapkite „Fendt“ fanu ir sekite mus per „Instagram“, kur jūs rasite įdomių straipsnių apie „Fendt“.

Įrangos variantai ir techninė informacija.



		Nelankstus tritaškis padargas		Tritaškis padargas su vilktimi			
		Former 351 DS	Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	3,60	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50
Rotorių skersmuo	m	2,70	2,70	2,90	2,96	3,20	3,40
Gabenimo plotis	m						
Gabenimo plotis be virbų	m	1,70	1,55	1,55	1,68	1,83	1,99
Pradalgės plotis	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55	0,70 - 1,55	0,75 - 1,60
Galimos pradalgės	Vnt.	1	1	1	1	1	1
Gabenimo aukštis	m						
Gabenimo ilgis	m	2,13	2,21	2,31	2,34	2,58	2,68
Masė	kg	370	420	440	520	580	620

Galios poreikis							
Galios poreikis	kW / AG	25/34	20/27	20/27	20/27	30/41	30/41

Prikabintuvai							
Tritaškis	Kategorija	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija						
Prikabintuvai							

Papildoma įranga / rotorius							
Pradalgės formavimas dešinėje pusėje		■	■	■	■	■	■
Pradalgės formavimas centre							
Rotorių skaičius,	Vnt.	1	1	1	1	1	1
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	10	10	10	10	12	12
Du virbai ant vienos trauklės	Vnt.	3	4	4	4	4	4

Padangos							
Rotoriaus važiuoklės padangos		2 x 15/6.00-6	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8
Gabenimo važiuoklės padangos							
Sudvejintas tiltas			□	□	□	□	■

Apšvietimas							
Apšvietimas		□	□	□	□	□	□

DN = Trijų taškų užkabimas su prikabinamuoju įrenginiu / DS = Standusis trijų taškų užkabimas / * = Reikalinga pakelta padėtis / ** = Iš jų, reikalingas 1x dvigubo veikimo su pakelta padėtimi / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ■
Pagal pageidavimą: □

„FENDT FORMER“ ŠIENO GRĖBLIAI

Įrangos variantai
ir techninė informacija.



		Velkamas šoninė grėbyklė		Šoninė grėbyklė su važiuokle			
		Former 1502	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	3,60 - 6,30 / 7,00	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Rotorių skersmuo	m	2,96	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Gabenimo plotis	m	3,00	2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Gabenimo plotis be virbų	m	2,30					
Pradalgės plotis	m	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Galimos pradalgės	Vnt.	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Gabenimo aukštis	m	2,80	3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Gabenimo ilgis	m	8,45	6,65	6,65	7,45	8,50	8,54
Masė	kg	1380	1550	1580	2100	2400	2450

Galios poreikis							
Galios poreikis	kW / AG	33/45	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60

Prikabintuvas							
Dviejų taškų apatinės trauklės			I + II	I + II	I + II	II	II
Prikabintuvas		■					

Papildoma įranga / rotorius							
Pradalgės formavimas dešinėje pusėje		■	■	■	■	■	■
Pradalgės formavimas centre							
Rotorių skaičius,	Vnt.	2	2	2	2	2	2
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	12 / 12	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Du virbai ant vienos trauklės	Vnt.	4	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Kardano rotoriaus pakaba		■	■	■	■	■	■
Hidraulinis darbinio aukščio reguliavimas.							■
Mechaninis darbinio pločio reguliavimas							
Darbiniai pločiai / hidraulinis pradalgės pločio reguliavimas		■					
„CamControl“						■	■
Sekos valdiklis		■	■	■	■	■	■
Atskiras rotoriaus pakėlimas							
ISOBUS terminalas							

Hidraulika							
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1		
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1				1*	1*
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.						
KENNFIXX® hidraulinės jungtys		■				■	■

Padangos							
Rotoriaus važiuoklės padangos		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Gabenimo važiuoklės padangos			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Sudvejintas tiltas		■	□	□	□	■	■

Apšvietimas							
Apšvietimas		■	■	■	■	■	■

DN = Trijų taškų užkabas su prikabinamuoju įrenginiu / DS = Standusis trijų taškų užkabas / * = Reikalinga pakelta padėtis / ** = iš jų, reikalingas 1x dvigubo veikimo su pakelta padėtimi / Reikalingų hidraulinių jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos

		Dviejų rotorių centrinė grėbyklė su važiuokle				Keturių rotorių grėbyklė su važiuokle		
Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,0 - 12,50	10,0 - 12,50	11,50 - 14,00
2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60
2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,98	2,98	2,99
1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60
1	1	1	1	1	1	1	1	1
3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,65	3,65	3,99
4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,72	8,72	10,00
1350	1875	1900	2050	2900	2950	4420	4650	6000

19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III

■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	2	2	2	2	2	4	4	4
10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13
4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5
■	■	■	■	■	■	■	■	■
					■		■	■
■	■	■	■					
	□	□	□	■	■		■	■
						■	■	■
□	□	□	□		■		■	■
							■	■

1	1	1	1	1	1			
				1	1	2**		
							1	1
				■	■	■		

3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5
□	□	□	■	■	■	□	■	■

■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---

FENDT

It's Fendt. Nes mes apie ūkininkavimą žinome viską.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija



UAB „Ivabaltė“
Stoties g. 23
LT-42164 Rokiškis
Tel. (8 - 458) 32676
El. paštas: ivabalte@ivabalte.lt



„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploataavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.