

FENDT

„Fendt Slicer“ diskinné žoliapjové





Šimtmetis pašarų ruošimo patirties

Tradicijos, naujovės ir atsidavimas – sėkmės receptas, kuriuo vadovaujamesi techninių žinių centre Foichte.

Tobulas kiekvieno peilio pjūvis.

Tik nepriekaištingai veikiantys agregatai gali paruošti puikų pašarą. „Fendt Slicer“ diskinės žoliapjovės nurėžia tiesiog tobulai: pjovimo aukštis yra tolygus, todėl rezultatas tikrai daro įspūdį. Ir tikrai nekils abejonių dėl pašarų kokybės. Kokybė be kompromisų – „Slicer“ priekinis pjovimo įrenginys derinamas su sulankstomu galiniu šienavimo agregatu: neprilygstama šienavimo patirtis ir iki smulkmenų apmąstytos detalės.



Visapusiškas pritaikymas. Šienapjovės – visiems jūsų poreikiams patenkinti.

Praktiniai klientų poreikiai įgyvendinti „Fendt Slicer“ diskinėse žoliapjovėse. Išmani lengva konstrukcija ir ypač ilgas tarnavimo laikas – visa tai suderinama „Fendt“, todėl agregatai yra paprasti naudoti ir mažai sudegina degalų. Dėl naudojamų inovatyvių pavarų degalų poreikis dar mažesnis. Rinkitės iš 16 priekinių ir 26 galinių ar šoninių pjovimo įrenginių – atraskite tinkamą kombinaciją pagal visokius poreikius.



Šienauti taip, kad neliktų abejonių.

Velkamoms „Fendt Slicer“ žoliapjovėms su transportavimo pakaba ypač svarbus universalumas. Jų pritaikymo galimybės kaip niekad universalios. Kadangi sukabintuvas įrengtas ties viduriu, galite pasirinkti, kur norite tvirtinti žoliapjovę: traktoriaus kairėje ar dešinėje. Naudokite velkamą „Slicer“ diskinę žoliapjovę su „Slicer“ priekine žoliapjove, kad pasiektumėte išskirtinių rezultatų.

„FENDT SLICER“ PJAUSTYMO PAGRINDAS

Mūsų pavara – jūsų judesys pirmyn.

Visada tinkamas sprendimas

„Fendt Slicer“ diskinės žoliapjovės gali būti su įvairiais pjovimo variantais: pasirinkite lengvas galines žoliapjoves su cilindrine krumpline pavara, kad pasiektumėte ypač gerų rezultatų ant šlaitų. Arba priekines / galines žoliapjoves ar jų kombinacijas su kompaktiška kampine pavara, kad galėtumėte atlikti įvairius šienavimo darbus ir galėtumėte naudotis įvairiomis specialiosiomis funkcijomis. Visos diskinės žoliapjovės gali būti komplektuojamos su patogia „ComfortChange“ greito peilių atjungimo sistema, kad galėtumėte sparčiai pakeisti peilius be jokių įrankių.

Tobula nuo pat pradžių – cilindrinė krumplinė pavara

„Fendt Slicer“ žoliapjovės su cilindrine krumpline perdava puikiai tinka mažiems ir vidutiniams ūkiams. Dėl lengvos konstrukcijos dar lengviau valdyti, darbinis plotis siekia iki 3,18 m., o taip pat reikalinga 50 AG ir didesnė galia. Pjovimo pagrindai yra ypač plokšti, pjaunama išskirtinai tiksliai ir tiekiamas stabilus pašarų srautas. Galia tiekama elastingo trapecinio diržo pavara, kuri per transmisijos veleną iš viršaus varo pirmąjį pjovimo diską su cilindrinio krumpliaračiu. Jėga perduodama iš vieno cilindrinio krumpliaračio į kitą, kad būtų tolygiai paskirstyta visiems žoliapjovės diskams. Tai reiškia, kad pjaunama tolygiai per visą plotį, o darbas vyksta saugiai, per daug neužstumiant pjaunamos masės. Trapecinis diržas užtikrina efektyvų jėgos perdavimo pavaros veikimą ir veikia kaip apsauga nuo perkrovos. Visi pjovimo diskai taip pat apsaugoti nukerpamu varžtu.

Kompaktiška kampinė pavara maksimaliai galiai

Kompaktiško kampo pjovimo pagrindo širdis – ištisinis šešiabriaunis velenas, varantis atskiras kampines pavaras ir junges, ant kurių pritvirtinti žoliapjovės diskai. Taip užtikrinama pastovi išėjimo galia ir garantuojama geriausia įmanoma šienavimo kokybė. Šešiabriaunis velenas ir kompaktiška kampinė pavara visam veikimo laikui yra užpildyti alyva, todėl tinkamai sutepami esant bet kokioms situacijoms. Dėl šešiabriaunio veleno išankstinio lūžio taško galima tęsti darbus net ir gedimo atveju, greitai pakeitus veleną. Atsižvelgiant į pradalgės liniją, žoliapjovės diskai gali veikti poromis ar koncentriškai, sukant kampinei pavarai.

Puiki apsauga, greita priežiūra

Kiekviena „Fendt Slicer“ diskinė žoliapjovė su kompaktiška kampine pavara yra apsaugota nuo perkrovos keliais būdais. Visuose modeliuose sumontuota arba elastinga trapecinė pavara, arba praslystančioji pavara, joje taip pat yra apsauga nuo smūgių. Atskiri pjovimo diskai taip pat apsaugoti „DriveGuard“ diskais. Jeigu atskiras pjovimo diskas užsikerta, „DriveGuard“ diskas paveikia šešis nukerpamus taškus ir pertraukia pavara. Nepatiriant didelių išlaidų, „DriveGuard“ diską galima pakeisti vos per kelias minutes ir toliau tęsti darbus. Šis „DriveGuard“ pjovimo diskas įrengtas pjovimo pagrindo išorėje. Todėl norint suremontuoti nereikės jo atidarinėti.


Visi pjovimo diskai patikimai apsaugoti nukerpamu varžtu, esančiu ant cilindrinės krumplinės pavaros pjovimo pagrindo.



Dėl patogios „ComfortChange“ greito peilių atjungimo sistemos priežiūros darbus atlikti bus vieni juokai.



Lengvai keičiami „DriveGuard“ diskai – puiki priemonė kompaktiškai kampinei pavarai apsaugoti.

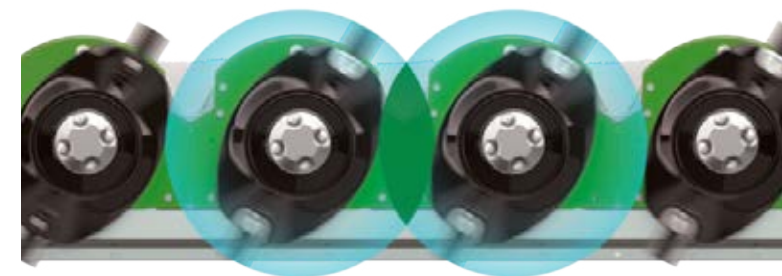

Visi „Fendt Slicer“ agregatai su kompaktiško kampo pavara yra su dviem žoliapjovės diskais į metrą darbinio pločio, todėl pjovimo zona persidengia ir šienaujama ypač švariai.



Kompaktiška kampinė pavara tolygiai atiduoda galią į visus žoliapjovės diskus, todėl šienaujama kokybiškai ir mažai sunaudojant galios.

„FENDT SLICER FQ“: KABINAMA PRIEKYJE, SU PAVIRŠIŲ KOPIJUOJANČIU MECHANIZMU

Išskirtinė žoliapjovė.



Bet kokiam paviršiu

„Fendt Slicer FQ“ padargas varomas cilindrine krumpline pavara ir yra su įdiegta šiuolaikiškiausia technologija, kad visada pasiektumėte puikių rezultatų. Ši priekinė žoliapjovė ne tik seka žemės paviršiaus kontūrą 3D būdu. Velkant, 3D paviršiaus sekimas vyksta skersai ir išilgai. Tai reiškia, kad šienauti galima tiksliai ir tolygiai netgi kalvotoje vietovėje. Žoliapjovės sijos pokrypis yra sekamas automatiškai, kad būtų nuo -6 iki +15°. Tiksliai reguliuojamas jos judesys aukštyn ir žemyn pagal žoliapjovę. Nauda jums: tolygus šienavimo aukštis, aukščiausios kokybės pašarai. Visa tai – dirbant net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.

Efektyvus šlaitų šienavimas

Galite lengvai prieiti prie kiekvieno peilio, nes „Fendt Slicer FQ“ žoliapjovės bloką galima hidrauliškai paslinkti į šoną (pasirinktinai variantas). Dėl šio protingo sprendimo žoliapjovę galima palenkti pagal traktoriaus poslinkį, kad būtų išvengiama nuostolių. Kai „Slicer FQ“ naudojama kartu su sulankstoma galine žoliapjove, galima veiksmingai išvengti šio šoninio poslinkio kampuose. Todėl yra švariai nušienaujama.

Įkvepiantys sprendimai

Kadangi „Slicer FQ“ galima tvirtinti tiesiai ant priekinės jungties, svorio centras yra arti traktoriaus ir sumažėja priekinės ašies svoris. Tritaškė prikabinimo jungtis nėra reikalinga. Esant traktoriams su EHR valdikliu, „Slicer FQ“ gali veikti siūbavimo režimu (naudojant atramines grandines ir apatines traukles fiksuotu reguliavimo aukščiu (750 mm)). Traukimo rėmas virš žoliapjovės bloko leidžia jai judėti dar laisviau. Norėdami pastatyti žoliapjovę, palenkite užrakinamą reguliavimo svirtį į stovėjimo padėtį.

Plaušintuvai – renkatės jūs

Galite rinktis ekipuoti „Fendt Slicer FQ“ su plaušintuvu ar naudoti be jo, pvz., dirbdami laukuose su žema augmenija. Norėdami, kad pašarai nepriekaištingai išdžiūtų ir būtų išskirtinės kokybės, galite rinktis tarp ritininio (RC) ar virbinio (KC) plaušintuvo. Abu jie varomi tiesioginio galios perdavimo transmisija su transmisijos velenais (įskaitant apsaugą nuo perkrovos). Todėl garantuojama, kad bus dirbama ypač efektyviai. Norėdami greitai prisitaikyti prie darbo ir oro sąlygų, galite reguliuoti pirštinio plaušintuvo veikimo intensyvumą keturių nustatymų priešpriešiniu šepėčiu ar tolygiai nustatoma pirminio įtempimo spyruokle ant viršutinio ritinio. Galima tolygiai reguliuoti pradalgės plotį ir atstumą nuo traktoriaus priekinių ratų iki pradalgės kreipiamosios plokštės.


Pjovimo pagrindas pakreipiamas automatiškai pagal žemės paviršiaus kontūrą. Jei žoliapjovės sija patenka į dūbą, ji tuo pat metu pakreipiama pirmyn iki 6°.



Jei žoliapjovės sija pakeliama aukštyn, ji automatiškai pakreipiama iki 15°. Todėl išlaikomas pastovus pjovimo aukštis ir neišdraikoma pradalgė.



Pakaba traukiama naudojant sukabintuvą, valdymo traukles ir vilkimo cilindrus su jungiamosiomis trauklėmis, paviršius yra sekamas skersai ir išilgai. Dėl šios 3D kinematikos tolygiai nušienaujami net kalvoti plotai.

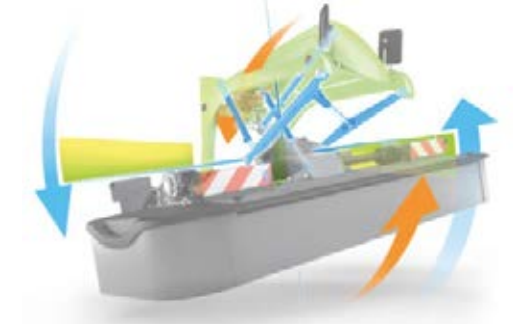

Visapusiška judėjimo laisvė: kryžminio palenkimo kampas +/-13° ir vertikalus judėjimas apie 650 mm. Todėl „Slicer FQ“ žoliapjovė yra tikra savo darbo žinovė.

Inovatyvumas: pasirinktinis žoliapjovės bloko šoninis hidraulinis poslinkis iki 40 cm (po 20 cm dešinėn ir kairėn) reiškia, kad tiksliai persidengs priekinės / galinės žoliapjovių junginio pjaunamos juostos. Taip pat gali kompensuoti poslinkį ant šlaito.

		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***
Darbinis plotis	m	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	7	7	7

*** = Laikytis konkrečių sąlygų galiojančių reglamento

„FENDT SLICER FP“: MONTUOJAMA PRIEKYJE SU SIŪBUOJANČIA JUNGTIMI

Velkama atsargiai ir efektyviai

Akivaizdžiai veiksmingesnis darbas

Trumpas parengimo darbui laikas, didelis darbinis greitis, puikūs šienavimo rezultatai ir mažos degalų sąnaudos – akivaizdūs „Fendt Slicer“ žoliapjovių pranašumai. Į standartinę komplektaciją taip pat įtraukti saugi peilių dėžė ir peilių greito atjungimo rakto laikiklis. Todėl „Fendt Slicer FP“ žoliapjovėms niekas negali prilygti pagal naudojimo paprastumą.

Vilkti, o ne stumti – štai kur klausimas

Dėl siūbuojančios jungties, kuria pjovimo pagrindas tvirtinamas priekyje, žoliapjovė yra velkama, o ne stumiama. Tvirtinama su spyruoklėmis, todėl mažai plūkiama dirva. Taip ženkliai sumažinamos degalų sąnaudos ir apsaugoma velėna. Ne tik mažiau apkraunamas „Fendt Vario“ traktorių mechaninis keltuvo valdiklis, bet ir pagerinama darbo kokybė, kadangi pjovimo pagrindas visada veikia išlaikant pastovų kontaktinį slėgį, nepriklausomai nuo žemės paviršiaus banguotumo.

Visų tyrimų lyderis

Nešvaistykite laiko be reikalo. Lengva sujungti „Fendt Slicer FP“ priekinę žoliapjovę su traktoriaus siūbuojančios jungties trijų taškų sukabintuvu. Siūbuojančios jungties įstrižinis siūbavimo kampas yra +/- 6,5°. Taip garantuojama, kad bus ypač tiksliai sekamas žemės paviršius. Važiuojant keliu, žoliapjovė ant siūbuojančios jungties automatiškai sucentruojama į vidurinę padėtį. Todėl galima važiuoti saugiai net prastos kokybės keliais ir miško takeliais bei apsaugoti mašiną. Galima pasirinktinai komplektuoti hidrauliškai išskleidžiamą apsauginį brezentą, kad būtų mažiau sugaištama laiko ruošiantis darbui lauke.

Visada tinkamas sprendimas

Specialiai suprojektuota „Fendt Slicer 310 FPK“ diskinės žoliapjovės kompaktiškesnė siūbuojanti jungtis padeda ypač kompaktiškai pritvirtinti ir naudoti su mažaisiais traktoriais. Ši žoliapjovė idealiai tinka naudoti kalnuotose vietovėse. Priklausomai nuo pritaikymo, „Slicer FP“ žoliapjovę galima komplektuoti su noragėliniu arba ritiniu plaušintuvu, arba su grėbliu.

Apsaugos yra suskleidžiamos hidrauliškai, todėl galima greitai perjungti į darbinę padėtį.



Kadangi „Fendt Slicer“ žoliapjovės juda dideliu siūbavimo diapazonu, jos idealiai seka žemės paviršių.



„Fendt Slicer 310 FPK“ žoliapjovė yra labai arti traktoriaus ir yra ypač manevringa dėl specialios siūbuojančios jungties.



		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC
Darbinis plotis	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Pjovimo diskai	Vnt.	4	4	6	6	6	6	6

„FENDT SLICER“: ŽOLIAPJOVĖ SU ISOBUS TERMINALU

Išskirtinės eksploatacinės savybės ir patogumas.

Neprilygstamas derinys

Mūsų su „ISOBUS“ sukomplektuotos žoliapjovės „Slicer TLKCB“ ir „TLRCB“ – optimalios mašinos dideliems ūkiams ir rangovams. Išskirtinės detalės ir išmanūs sprendimai, pvz., kompaktiška kampinė pavara, „TurboLift“ pjovimo pagrindo apkrovos mažinimas, „SafetySwing“ apsauga nuo smūgių ir „BeMove“ diržo įtempimo reguliatorius: dėl šių savybių „Fendt Slicer“ veikia efektyviai, patikimai ir apdirba didžiausią įmanomą plotą. Visa tai – naudojant standartinį „ISOBUS“ terminalą.


Galia – mygtuko paspaudimu

Universalus „ISOBUS“ terminalas „Fendt Slicer“ žoliapjovių deriniuose – patogus būdas valdyti visas žoliapjovių funkcijas: tiesiog „Varioterminal“ ar suderinamų „ISOBUS“ terminalų mygtuku. Funkcijas valdyti galima netgi „Fendt Vario“ traktoriaus vairasvirte. Taip pat lengva suaktyvinti automatinį suskleidimą, kontroliuoti pjovimo pagrindo spaudimo slėgį – tiesiog mygtuko paspaudimu, kaip ir taip pat pateikti žoliapjovės naudojimo apžvalgą ekrane. Operatorius, esant perkrovai, įspėjamas tiesiogiai. ISOBUS terminalas – išskirtinės reguliavimo galimybės ir valdymo komfortas.

Kokybė ant konvejerio juostos

Esant konvejerio juostoms su „BeMove“ funkcija, pradalgės plotis „ISOBUS“ terminale yra tolygiai reguliuojamas nuo 1,8 iki 3 m. Taigi, pradalgės plotį galite tiksliai nustatyti pagal kitą padargą. Pavara yra su atskiru alyvos kontūru, o dėl išmanios konstrukcijos atskiras alyvos aušintuvas nėra reikalingas. „ISOBUS“ terminalu paprasta reguliuoti juostos greitį ir paskui įvertinti jos darbą valandomis. „Fendt Slicer“ žoliapjovių deriniai su „ISOBUS“ taip pat veikia dideliu greičiu ir patikimai apdoroja didelius derliaus kiekius be jokių strigimų.

Naudojant „BeMove“ galima lengvai reguliuoti juostas, o taip pat ir pradalgės plotį, taip idealiai sureguliuojant pagal prikabintų agregatų specifikacijas.

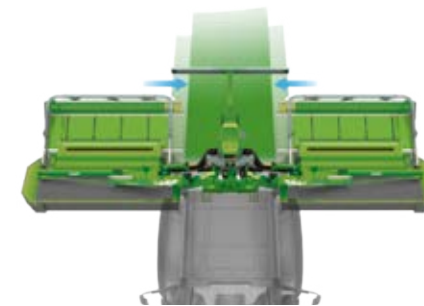

Unikali patentuota „SafetySwing“ apsauga nuo smūgių jei reikia, gali paslinkti žoliapjovę aukštyn ir atgal iki 1,5 m.



Aiškus „Varioterminal“ ar kito ISOBUS terminalo ekranas dar labiau palengvina darbus.



Juostos gali būti suskleidžiamos ir pašarai paskleidžiami per visą plotį tiesiog paspaudus mygtuką.

Slicer 9314 TLKCB		
Darbinis plotis	m	9,30
Pjovimo diskai	Vnt.	2 x 7

„FENDT SLICER“: ŽOLIAPJOVĖ SU ISOBUS TERMINALU

Šienaukite be rūpesčių.

Išskirtinė pagalba su „SectionControl“

Vešlios papievės ir sandūros yra tikras vairuotojo koncentracijos išbandymas: reikia tiksliai nustatyti ir tinkamu metu pakelti kiekvieną priekinį ir galinį šienavimo agregatą, nesvarbu, kokia patirtimi jis galėtų pasigirti. Naudojant „SectionControl“ funkciją, įranga visus šiuos veiksmus atlieka pati.

„SectionControl“ automatiškai perjungia dalinį plotį, kad nepersidengiant juostoms būtų lygiagrečiai tolygiai šienaujama (kas jau yra įprasta sėjant, tręšiant ir skleidžiant augalų apsaugos priemones). Toks pats principas taikomas ir dirbant žoliapjovė, kurios kiekvienas priekinis ir galinis šienavimo agregatas veikia „daliniu pločiu“. Naudojant juostos aptikimo funkciją, traktorius aptinka savo padėtį lauke. O per ISOBUS traktorius gali lengvai palaikyti ryšį su agregatu. Kai privažiuojate prie jau dirbto žemės ploto ar virtualių galulaukės vėžių, sistema automatiškai įtraukia šienavimo agregatą.

„SectionControl“ pagalba šienaujant

- Ženkliai palengvina vairuotojo darbą, nes jis visą dėmesį gali sutelkti tik ties šienavimo procesu.
- Visada nustato / įtraukia šienavimo agregatus tuo pačiu atstumu iki lauko krašto, palei virtualią galulaukės vėžę.
- Padeda tolygiau tiekti šienaujamą medžiagą, nes tereikia pravažiuoti tik vieną kartą.
- Tolygios pradalgės.
- Be klaidų.

„SectionControl“ reguliuoja ne tik esant netolygiai išdėstytoms juostoms. Jei žinoma, kad kažkur kelyje yra kliūtis (pvz., akmenuota dirva), galima išsaugoti šios kliūties duomenis juostų orientavimo sistemoje ir ją apvažiuoti. Kitą kartą, privažius prie šio taško, šienapjovė bus automatiškai pakelta. Todėl įranga yra efektyviai apsaugoma nuo gedimų.

„SectionControl“ gali būti komplektuojamas kaip pasirenkamas variantas ir veikti vos tik yra suaktyvinamas ISOBUS TC-SC modulis (tiek šienapjovės, tiek traktoriaus terminalas).



„FENDT SLICER“: ŽOLIAPJOVĖ SU ISOBUS TERMINALU

Sklandus pjovimas su išskirtine „TurboLift“ sistema.

Išskirtinė dirvos apsauga

„Fendt Slicer“ gale montuojamų žoliapjovių patentuota „TurboLift“ sistema su centrine pakaba ir „Slicer FQ“ priekinė žoliapjovė užtikrina sklandų pjovimą, ypač tausoja velėną ir paruošiamas garantuotos kokybės pašaras. Paruošiami pašarai visada švarūs, net šienaujant drėgnose ir šlapiose vietose.

Tolygus reguliavimas

Prieš šienaudami nustatykite pageidaujamą „TurboLift“ sistemos išjungimo slėgį. Važiuojant žoliapjovės slėgį galima sumažinti dar labiau, o taip pat atstatyti iš anksto nustatytą slėgį. Tokiu būdu galima labai greitai reaguoti į kintančias darbo sąlygas. Galulaukėse sistema visada susikalibruoja. Be puikios pašarų kokybės, „TurboLift“ reikiama mažesnę traukos jėgą ir mažesnes degalų sąnaudas. Tiesiog spustelėję mygtuką ant „TurboLift“ vožtuvų blokavimo įtaiso, galite visiškai išjungti pjovimo agregato slėgį ir saugiai bei paprastai nustatyti jį į stovėjimo padėtį.

Apsauga sukant

„SafetySwing“ yra patentuota mechaninė „Fendt Slicer“ žoliapjovių derinių apsauga nuo smūgių. Susidūrimo atveju abu agregatai gali suveikti atskirai, o sukimosi taškas yra žoliapjovių derinio centras. Dėl didelio kėlimo svorto žoliapjovės blokai saugiai siūbuoja į viršų ir į galą, taip apeinant kliūtį. Tada jie automatiškai grįžta į darbinę padėtį, kad galėtumėte toliau be pertrūkio dirbti.

Suskleidžiama į kompaktišką bloką

Net esant 9,3 m darbiniam pločiui, gabenimo plotis neviršija 4 m. Visa tai – dėl giliai ant kėlimo svorto pritvirtinto cilindro. Žoliapjovės sunkio centras taip pat pasislenka žemyn, o tai reiškia, kad „Fendt Slicer TL“ nekyla jokių sunkumų važiuojant keliu. Suskleista žoliapjovė saugiai pergabena keliu ir nekyla jokių rūpesčių dėl pločio! Dėl modulinio „Fendt Slicer“ žoliapjovių derinių principo, prie jų galima bet kada montuoti papildomus noragėlinius ir ritininius plaušintuvus.



Kompensavimo cilindras stabilizuoja žoliapjovės agregatą galulaukėje ir važiuojant keliu.



Bet kada galima įvertinti „TurboLift“ sistemos kontaktinį slėgį tiesiog pažvelgus į darbo lauke manometrą ir reguliuoti jį nepakylant nuo patogios sėdynės.



Suskleista žoliapjovė neviršija 4 m aukščio ir ją paprasta pervežti dėl žemo sunkio centro.

		Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB
Darbinis plotis	m	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30
Pjovimo diskai	Vnt.	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7

„FENDT SLICER TLX“: TVIRTINAMA GALE, CENTRUOTA PAKABA, SU ĮSTRIŽU SUSKLEIDIMU.

Tiesiog padidinkite galią.



Centruota pakaba

„Fendt Slicer TLX“ žoliapjovė išsiskiria dideliu aprėpiamu plotu, išskirtine pjovimo kokybe ir paprastu valdymu – išskirtinai dėl centruotos pakabos. „Fendt Slicer TLX“ pjovimo agregatas pakabintas pagal sunkio centrą. Todėl ypač tiksliai sekamas žemės kontūras, kad būtų apsaugoma velėna. „Slicer TLX“ modelyje „TurboLift“ sistema taip pat pasižymi unikaliu slankumu pjaunant.

Puikiai paskirstyta galia

Paprasta linijinė ir nereikalaujanti daug priežiūros pavara nukreipia galią per padargą pavaras ten, kur tai reikalingiausia – į pjovimo pagrindą. Tiesioginės jėgos perdavimo pavaros funkcija taip pat garantuotai veikia ir su plaušintuvais. „SafetySwing“ apsauga nuo smūgių apsaugo atsitrenkus į kliūtį šienavimo metu, nes pasukama žoliapjovė yra palenkama į viršų bei atgal ir vėl sugrąžinama į pradinę padėtį. Modelis „Slicer TLX“ yra išskirtinai patogus naudoti dėl atidumo smulkmenoms, pvz., standartiškai įrengiama įrankių dėžė, apgaubianti plastikine apsauga nuo smūgių ir be įrankių atidaroma priekinė apsauga. Užsakius, galima įrengti hidraulinį gabenimo užraktą ar hidrauliškai suskleidžiamą išorinę apsaugą.

Naudojant lankstą, pjovimo agregatus galima sureguliuoti, kad idealiai judėtų palei žemės paviršių.


Išskirtinė pjovimo kokybė bet kokiomis sąlygomis

Tiesiog patogiai sėdint kabinoje ir šienaujant „Fendt Slicer TLX“ žoliapjovė, darbinio aukščio indikatoriumi galima nustatyti apatinių trauklių aukštį. Galulaukėse žoliapjovė tiesiog pakeliama ir nuleidžiama vienkrypčiu valdymo bloku. Dėl plataus palenkimo kampo (nuo +28° iki -18°) puikiai pjaunama net ant šlaitų ar krantų.

Suskleidžiama kaip veikiant laikrodžio mechanizmui

Modelis „Slicer TLX“ prieš gabenant suskleidžiamas įstrižai ir traktoriumi keliu gabenamas kaip vienas darbinis blokas. Atsižvelgiant į darbinį plotį, žoliapjovė išskleidžiama iki 120°. Todėl ypač tolygiai paskirstomas svoris, kompaktiškai pervežama keliu ir mažas gabenimo aukštis – važiuoti keliu saugu ir patogiu. Kitu atveju, „Slicer TLX“ galima pakabinti įstrižai ir kompaktiškai pastatyti.

Dirbdami ant šlaitų ar važiuodami keliu taip pat įvertinsite modelio „Slicer TLX“ plataus suskleidimo kampo privalumus.

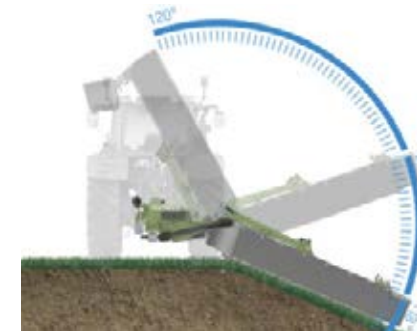

Apsaugas galima iki galo išskeisti nenaudojant įrankių, todėl jas lengva valyti ir prižiūrėti.



Apatinės jungties aukštį galima greitai ir paprastai reguliuoti naudojant mechaninį ir lengvai įskaitomą darbinio aukščio indikatoriumi.



		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	7	7	7

„FENDT SLICER TL“: GALE MONTUOJAMAS PADARGAS SU CENTRUOTA PAKABA

Tolygiai slystantis padargas – aukščiausios kokybės darbas.

Patentuota kreipiamųjų sistema

Patentuota „Fendt Slicer TL“ žoliapjovių kreipiamoji užtikrina pjovimo pagrindo optimalų stabilumą ir kreipimą tiek išilgai, tiek įstrižai. Todėl ypač tiksliai seka žemės paviršių ir nedrasko velėnos. Žoliapjovės palenkimo diapazonas tiek aukštyn, tiek žemyn yra 13°. Kreipiamosios dėka taip pat mažiau apkraunamas kėlimo svertas bei žoliapjovės lankstas, o centralizuotos pakabos neveikia sukimo jėgos. Dėl šių savybių užtikrinamas ilgas eksploataavimo laikas.

Tiesioginis galios perdavimas

„Fendt Slicer TL“ pavarų dėžė taip pat suprojektuota veikti su ypač didelės galios traktoriais. Varomasis velenas su smagračiu ir apsauga nuo perkrovos saugo nuo didelių gedimų. „Fendt Slicer TL“ taip pat turi apsaugą nuo smūgių, dėl kurios žoliapjovė gali būti pasukama 22° galo link. Todėl galima reguliuoti ir atjungimo jėgą. Suaktyvinus EHS vožtuvą ir trumpam pakeitus eigą, žoliapjovė vėl grąžinama į darbinę padėtį.

Tiksliai nustatoma padėtis net pervežant

Pervežant, „Fendt Slicer“ galima lengvai pasukti daugiau nei 90° galo link. Šis veiksmas gali būti atliekamas patogiai sėdint kabinoje. Kompensavimo cilindras ir „TurboLift“ sistema kompensuoja žoliapjovės judesius važiuojant, todėl keliu riedama tolygiai ir saugiai.

Išskirtinė priežiūros koncepcija

„Fendt Slicer TL“ žoliapjovių priežiūros paprastumas privers jus šypsotis. Lengva prieiti tiesiog plačiai pakėlus brezentines priekines apsaugas. Galinės apsaugos taip pat gali būti plačiai atidaromos modeliuose be plaušintuvų. Peiliai taip pat keičiami bei valomi greitai ir lengvai. Didelėse įrankių dėžėse visada galima rasti atsarginių peilių.



Hidropneumatinis „TurboLift“ pjovimo pagrindo slėgio išleidimo įtaisas padeda pjauti vienu ypu ir tolygiai.



Patentuota kreipiamoji optimaliai reguliuoja ir užtikrina pjovimo pagrindo stabilumą.



Žoliapjovė pasukama 90° į galą nuo kabinos, į gabenimo padėtį.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
Darbinis plotis	m	4,00	4,50
Pjovimo diskai	Vnt.	8	9

„FENDT SLICER“: GALE MONTUOJAMAS PADARGAS SU ŠONINE PAKABA

Priėjimas prie lauko – šonu

Darbo aplinka be įtampos

„Fendt Slicer“ gale tvirtinamos žoliapjovės su šonine pakaba ir kompaktiška kampine pavara siūlomos skirtingų versijų. Siūlome modelius, kurių pjovimo diskai yra viduryje, o taip pat modelius, kurių pjovimo diskai yra suporuoti. Modeliai su suporuotais diskais standartiškai komplektuojami su greito peilių atjungimo sistema ir „DriveGuard“ žoliapjovės diskų apsauga.

Jokių išlygų

„Fendt Slicer“ žoliapjovės su šonine pakaba puikiai tinka vidutinio dydžio ūkiams. Jos gali susidoroti su daugybe užduočių, taip pat šienauti griovius ar dirbti ant šlaitų naudodamos šoninę pakabą. Reguliuojamais apatinės trauklės varžtais galima lengvai nustatyti padėtį, kad tiktų įvairiems traktoriams ir išnaudoti visą darbinį plotį.

Geriausia apsauga

Spyruoklinė apsauga nuo smūgių patikimai saugo agregatą nuo apgadinimų. Vientisas šių modelių rėmas dar labiau padidina stabilumą. Trapecinis diržas užtikrina efektyvų jėgos perdavimo pavaros veikimą ir veikia kaip apsauga nuo perkrovos. Žoliapjovės bloko apkrovos valdymo įtaisą galima lengvai reguliuoti spyruokle. Dirbant ypač svarbu neišdraskyti velėnos ir nupjauti aukštos kokybės pašarus.


Komfortas – visada standartinėje komplektacijoje

Brezentinė apsauga suskleidžiama abiejose pusėse, todėl galima lengvai prieiti prie pjovimo pagrindo. Kai kurie modeliai gali būti su noragėliniu ar ritininiu plaušintuvu. „Fendt Slicer“ gale montuojamos žoliapjovės komplektuojamos su patogia įrankių dėže greitai prieigai dirbant laukuose.

Elastinga trapecinė pavara automatiškai įtempama ir veikia 540 aps./min. ar 1 000 aps./min. greičiu.



Šienaukite iki 30° statumo griovius ir šlaitus.

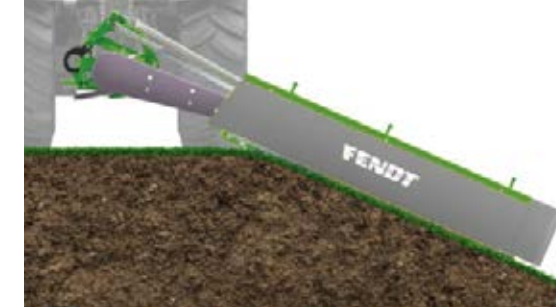

Spyruoklės užtikrina, kad bus mažas slėgis į dirvą ir apsaugoma velėna.



		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Darbinis plotis	m	2,55	3,00	3,50
Pjovimo diskai	Vnt.	5	6	7

GALE MONTUOJAMA „FENDT SLICER ISL“ ŽOLIAPJOVĖ SU ŠONINE PAKABA

Nes lengva konstrukcija ir patvarumas – neatsiejami.

Išmani konstrukcija

„Fendt Slicer ISL“ žoliapjovė pasižymi optimizuoto svorio konstrukcija ir mažu galios poreikiu, kad net naudojant nedidelius traktorius būtų galima dirbti su didelio pločio žoliapjove. Poromis veikiančios diskai ir plokščia pjovimo pagrindo konstrukcija užtikrina, kad bus nupjauta idealiai. Gaunama švariai atrodanti nupjauta žolė, nepaisant labai žemo pjovimo aukščio. Pavara perduoda galią tiesiai iš viršaus į pirmą pjovimo diską. Todėl pašarai nėra papildomai sumalami, ypač šienaujant ant šlaitų. Lengvai keičiamos didelės, sustiprintos apatinės plokštės taip pat padeda pailginti eksploataavimo laiką.

Išskirtinai ilgas tarnavimo laikas ir stabilumas

Visi komponentai tepami alyvos vonelėje, todėl visos dalys bus tinkamai suteptos net pjaunant ant šlaitų ar kampu šienaujant griovius. Ypač didelis dėmesys skirtas pjovimo pagrindui užsandarinti, todėl nepratekės nei lašelis alyvos ir nebus užteršti pašarai net ir po daugelio metų darbo.

Tikslus pakėlimas

„Fendt Slicer“ su šoniniu sukabintuvu ir cilindrine krumpline pavara išsiskiria iš konkurentų savo išskirtiniu patogumu. Tik vienas hidraulinis cilindras reikalingas norint pakelti galulaukėje. Keliant nėra reikalingas galinis mechaninis kėlimo įtaisas. Pjovimo pagrindas visada yra lygiagrečiai žemės paviršiui. Hidraulinis vožtuvu taip pat galite lengvai perjungti tarp darbinės ir transportinės padėties. Taip pat patogų pervežti keliu dėl kompaktiškumo ir dėl to, kad sunkio centras yra arti traktoriaus. Taip užtikrinama sauga ir stabilumas kelyje.

Gera sauga

Su „Fendt Slicer ISL“ žoliapjovėmis jūs visada būsite saugūs. Spyruoklinė apsauga nuo smūgių saugo žoliapjovę nuo apgadinimų. Be to, atskiri žoliapjovės diskai taip pat apsaugoti nukerpamu varžtu. Elastingas trapecinis diržas su automatinio diržo įtempimu veikia kaip apsauga nuo perkrovų.



Paprasta pasiekti gerų rezultatų šienaujant, net tuomet, kai augalai yra aukšti.



Perjunkite iš darbinės į kompaktišką transportinę padėtį neišlipdami iš patogios traktoriaus kabinos.

		Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL
Darbinis plotis	m	2,42	2,82
Pjovimo diskai	Vnt.	6	7

„FENDT SLICER TKC“ IR „TRC“ MODELIAI YRA VELKAMI ANT VAŽIUOKLĖS.

Tiesiog puikus pjovimas.

Visu greičiu pirmyn

„Fendt Slicer TKC“ ir „TRC“ diskinės žoliapjovės su pervežimo važiuoklės atrama – galia ir išskirtinės naudojimo galimybės. Tiek 3,0 m, tiek 3,5 m darbinio pločio versijos yra komplektuojamos arba su virbais, arba su ritininiu plaušintuvu. Centre pasukamas sukabintuvas sudaro galimybes šienauti dešiniau ar kairiau, arba tiesiai už traktoriaus. Tvirta atlenkiama pavary dėžė reiškia, kad kryžminės jungtys sujungtos mažesniu kampu. Tai užtikrina išskirtinį manevringumą ir ypač tolygią tiekiamą galią bei mažą nusidėvėjimą. Kompaktiška kampinė pjovimo pagrindo pavara užtikrina, kad šienaujama būtų ypač tolygiai, nes kiekvienas žoliapjovės diskas yra atskirai sukamas tokia pačia jėga.

Tinkamas tarpas

„Fendt Slicer TKC“ ir „TRC“ pjaunamosios pagrindas užkabinamas už tvirto atraminio rėmo išorinių taškų. Kadangi įrengta lygiagretainio formos pakaba, žoliapjovė ypač tiksliai seka nelygų žemės paviršių. Svyravimo metu spyruoklės tik truputį sutrumpėja, todėl pjovimo pagrindas gali judėti tolygiai. Spyruoklių blokai yra reguliuojami, todėl atramos slėgis gali būti perjungiamas nuo 200 kg iki visos žoliapjovės masės, kad būtų galima atlikti įvairiausių darbus. Viršutinis žoliapjovės rėmas taip pat yra ganėtinai mobilus. Kadangi žemės paviršiaus kontūras yra kopijuojamas trim kryptimis, galite būti tikri, kad šienaujama bus ypač lygiai net esant sudėtingoms sąlygoms. Šienapjovė ypač lengvai velkama, nes traukos taškas yra dešinėje, ties mašinos priekiu.

Visa juosta šienaujama ypač tiksliai

„Fendt Slicer“ nušienaus taip, kaip panorėsite. Pjovimo aukštis reguliuojamas centralizuotai ir tolygiai: rankiniu svirtu, be jokių įrankių gali būti lengvai nustatoma nuo 3,5 iki 7 cm. Taigi, visada nušienausite ties reikiamu aukščiu. Pirštinio plaušintuvo intensyvumą taip pat galima lengvai nustatyti be jokių įrankių, kad pirštų virbai atskirai reaguotų pagal dirbamo paviršiaus sąlygas. Šienapjovė pasižymi išskirtiniu manevringumu ir prošvaisa, o tai ypač svarbu galulaukėse ir riedant keliu. Kėlimo aukštis toks, kad be vargo apsisuktumėte virš pradalgijų galulaukėse ir nepatirtumėte jokių nuostolių. „Fendt Slicer“ modelio agregatai išskirtiniai ne tik dėl ypač geros paruošiamo pašaro kokybės, bet ir dėl to, kad juos paprasta naudoti.

„Fendt Slicer TKC“ ir „TRC“ centralizuotas sukabintuvas suteikia ypač daug naudojimo galimybių.



„Fendt Slicer TKC“ ir „TRC“ pjaunamosios pagrindas užkabinamas už tvirto atraminio rėmo išorinių taškų, todėl yra tiksliai kopijuojamas žemės paviršius.



Riedėdami standartiniu 40 km/val. greičiu, greitai pasieksite kitą reikiamą vietą.



Išskirtinis kėlimo aukštis suteikia taip reikalingą darbų atlikimo laisvę.



Įrankių dėžė integruota į „Fendt Slicer 3575 T“ sukabintuvą, kad techninės priežiūros darbus būtų galima atlikti greitai.

		Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Darbinis plotis	m	3,00	3,00	3,50	3,50
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	7	7

„FENDT SLICER KC/RC“ SU NORAGĖLINIU AR RITININIU DIRVOS PLAUSINTUVU

Pašarų ruošimas – tobulas pasirengimas.

Išskirtinė ventilacija

Pašarų džiūvimo procesas ženkliai sutrumpėja naudojant plaušintuvą. Jis padeda nuvalyti natūralų vaškinį sluoksnį nuo augalų ir greitai išdžiovinti augalinę medžiagą. Klojama lengva, puri pradalgė, kuria gali intensyviai cirkuliuoti oras ir lengviau išgarinamas vanduo. Taip sutaupoma brangaus laiko, nes paskesnius proceso etapus galima pradėti anksčiau ir, idealiu atveju, sutaupyti laiko vartant.

Noragėlinis-ritininis plaušintuvas KC

KC noragėlinis „Fendt Slicer“ žoliapjovės plaušintuvas turi lengvai reguliuojamą priešpriešinį šepetį, kuriuo galima nustatyti penkias plaušinimo intensyvumo nuostatas. Taip iš tikro apsaugomi pašarai: stiebeliai išsaugo savo struktūrą ir netrupa. Todėl gali būti tolygiai plaušinama – tai ypač svarbu šienaujant žolę. O noragėliai apsaugo nuo nuostolių.

Ritininis plaušintuvas RC

„Fendt Slicer RC“ ritininis plaušintuvas susideda iš dviejų guminių profilių su sieteliu, kuriuos galima naudoti tankinimo slėgiui reguliuoti. Didelis profilio persidengimas reiškia, kad visuose modeliuose yra varomas tik apatinis ritinys, o viršutinis veikia sinchroniškai. Nuo pašalinių objektų apsaugoma reguliuojant išankstinį krūvį, todėl galima prispausti viršutinį ritinį. Todėl galima švelniai ir intensyviai plaušinti nenubyrant žaliavos lapeliams. Ritininiai plaušintuvai ypač tinkami nuimant daržovių derlių.

Universalios plaušinimo galimybės

Greitai ir lengvai sureguliuokite pašarų ruošimo įrangą, kad tiktų pagal darbo lauko sąlygas ar klientų poreikius. Abiejų tipų plaušintuvai yra su tiesiogine pavara ir apsaugoti nuo perkrovos įrengus nukerpamą varžtą.

KC spyruoklinis noragėlinis plaušintuvas su reguliuojamu priešpriešiniu šepetiu gali būti nustatomas į 5 padėtis.



Visi plaušintuvai yra tiesiogiai varomi pagrindine pavaru dėže ar padargo jėgos perdavimo pavara.



RC ritininis plaušintuvas veikia švelniai ir nenuplėšo lapelių. Susidėvėjus ar susigadinus guminiams elementams, juos galima pakeisti atskirai.



Visi jie veikia per visą žoliapjovės plotį ir sudaro galimybes pasiekti didžiausią našumą nuimant didelio tūrio javų derlių.



„FENDT“ PASLAUGOS

Geriausias gaminys, geriausia techninė priežiūra.

Įsigydami „Fendt Slicer“, gaunate pažangiausią gaminį, kuris įveiks didžiausius iššūkius. Todėl, naudodamiesi kompetentingų ir sertifikuotų „Fendt“ atstovų teikiamomis paslaugomis, galite būti tikri, kad darbas bus atliktas itin kokybiškai:

- tai garantuos aktyvų bendradarbiavimą tarp jūsų ir mūsų apmokytų techninės priežiūros specialistų.
- Pakaitinių dalių prieinamumas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę viso sezono metu
- 12 mėnesių garantija „Fendt“ originalioms dalims ir jų montavimui

Aukščiausia kokybė. Nepriekaištingai teikiamos paslaugos. „Fendt“ paslaugos
Mes siūlome išskirtines paslaugas, kad jūsų „Fendt“ mašina veiktų patikimai ir efektyviai:

- „Fendt Demo“ paslauga
- „AGCO Finance“ – finansavimo sandoriai
- „Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir garantijos išplėtimas



Jūsų „Fendt“ bendrovės atstovai visada pasirenę padėti, kai tik prireikia. Ir turi tik vieną tikslą – nori užtikrinti, kad „Fendt“ mašinos bet kada būtų paruoštos darbui. Jei derliaus nuėmimo metu reikalai pakrypsta netikėta linkme – tiesiog paskambinkite į sertifikuotą pagalbos centrą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę skubios pagalbos numeriu.

„FENDT“ PASLAUGOS

Nesijaudinkite. Mašina bus paruošta rytojaus darbui.

„Fendt Demo“ paslauga

Perkate pirmą kartą? Jums tikrai patiks „Fendt“ sprendimai ir bendras efektyvumas. „Fendt Demo“ paslauga padės jums apsispręsti.


Skirtingi finansavimo modeliai

Investicijos į technologijas reikalauja didelio kapitalo. „AGCO Finance“ siūlomas kreditų finansavimas garantuoja patrauklias ir lanksčias sąlygas. Nuo pradinės įmokos iki mėnesinių mokėjimų ir galutinio atsiskaitymo – jūs nustatote bendrąsias sąlygas, pagal kurias finansuosite savo „Fendt Slicer“.

„Fendt Care“ –

techninio aptarnavimo ir garantijos išplėtimas
Norėdami užtikrinti, kad jūsų mašina būtų visada paruošta darbui, siūlome papildomą geriausiai Jūsų poreikiams tinkančią techninės priežiūros ir remonto paslaugų garantiją. Ši garantija apima tik remonto riziką per pirmuosius 12 mėn. nuo naujos mašinos pristatymo. „Fendt Care“ Jums siūlo lanksčius draudimo laikotarpius ir lanksčias įmokas tiek su, tiek be permokos, kad mašina tinkamai veiktų per pirmuosius eksploatavimo metus ir vėliau. „Fendt“ atstovybė sumontuos tik originalias „Fendt“ dalis. Tai yra dalys, kurios atitinka nustatytą kokybės standartą ir yra saugios. Be to, taip mes galime užtikrinti išliekamąją jūsų „Fendt“ mašinos vertę.

Naudodami išmaniajame telefone programėlę „AGCO Parts Books to go“, galite greitai ir lengvai rasti „Fendt“ atsarginių dalių bei iškart jų užsisakyti. Programėlę galima atsisiųsti per „App Store“ ir „Google Play Store“. Prieigą prie savo asmens duomenų galite gauti iš „Fendt“ atstovybės.



Visiška išlaidų kontrolė ir patikimumas, leidžiantis žiūrėti į priekį

„Fendt Care“ ¹	„Bronze“	„Silver“	
Priežiūra	Reguliari techninė priežiūra, pastovios išlaidos priežiūrai	Apsauga nuo remonto rizikos (išskyrus dėvėjimąsi)	
Privalumai	Naudojimo patikimumas	Draudimas nuo visų gedimų puikiomis sąlygomis	Visapusiškas draudimas ir galimybė jums kontroliuoti savo išlaidas
Periodinė techninė priežiūra	✓	✓	✓
Remonto išlaidos		✓	✓
Franšizė		190 EUR	0 EUR

¹ Taikoma tik žolapjovėms su „ISOBUS“.



Su naujais „Fendt Care“ tarifais „Fendt“ siūlo plačią naujų mašinų patikimumo ir remonto rizikos aprėptį. „Fendt Care“ sudaro galimybes jums visiškai valdyti savo išlaidas ir gauti išskirtinės kokybės techninės priežiūros paslaugas. „Fendt“ gali pasiūlyti jūsų mašinų parkui pritaikytą sprendimą.

3 metai /
2 000 darbo
valandų

„FENDT SLICER“ DISKINĖ ŽOLIAPJOVĖ

Įrangos variantai ir techninė informacija.



Priekiniai pjovimo įrenginiai

		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Gabenimo plotis	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Pradalgės plotis	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20
Gabenimo aukštis	m						
Gabenimo ilgis	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58
Masė	kg	474	504	694	770	890	990

Galios poreikis							
Galios poreikis	kW / AG	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90

Prikabintuvas							
Tritaškis	Kategorija	II	II	II	II	II	II
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija						

Pjovimo mazgas							
Pjovimo diskai	Vnt.	4	4	6	6	6	6
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2
Greito peiliuko atkabinimo sistema				■	■	■	■
Pavaros apsauga				■	■	■	■
Mechaninis šoninis poslinkis							
Hidraulinis šoninis poslinkis			■				
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas					□	□	□
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas							
ISOBUS terminalas							
„SafetySwing“ sauga							
„BeMove“ funkcija							
„SectionControl“ funkcija							

Hidraulika							
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.						
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.		1				
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.						

Darbinis velenas							
Darbinio veleno sukčiai	aps./min.	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000
Pavaros velenas su vienkrypte mova		■	■	■	■	■	■

Padangos							
Gabenimo važiuoklės padangos							

Apšvietimas							
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai				□	□	□	□

B = Skersinė konvejerio juosta / FP = Priekyje montuojama svirtinė jungtis / FZ = Priekyje montuojamas statmstis / ISL = Dantyta pavara be vidinės trinkelės / KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / S = Šoninis reguliavimas / SL = Sekatorius / TL = „TurboLift“ sistema / Reikalingų hidraulinį jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos / *** = Laikytis konkrečių šalyje galiojančių reglamentų

Priekiniai pjovimo įrenginiai

Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Galiniai ir šoniniai pjovimo įrenginiai				
							Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798

64 / 87	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	37 / 50	44 / 60	40 / 54	45 / 61	50 / 68
---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
----	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	----	----

6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■									■	■	■
	■	■	■	■	■	■					
□	□	□	□	□	□	□					
	■	■	■	■	■	■					

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
■							■	■	■	■	■

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

„FENDT SLICER“ DISKINĖ ŽOLIAPJOVĖ

Įrangos variantai ir techninė informacija.



Galiniai ir šoniniai pjovimo įrenginiai

		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Masė ir matmenys							
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Gabenimo plotis	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80
Pradalgės plotis	m	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80
Gabenimo aukštis	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99
Gabenimo ilgis	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10
Masė	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500

Galios poreikis

Galios poreikis	kW / AG	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130
-----------------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------

Prikabintuvai

Tritaškis	Kategorija	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija						

Pjovimo mazgas

Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	7	7	7
Peiliukai žolijapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2
Greito peiliuko atkabimo sistema		■	■	■	■	■	■
Pavaros apsauga							
Mechaninis šoninis poslinkis							
Hidraulinis šoninis poslinkis							
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas		□	□	□	□	□	□
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas		■	■	■	■	■	■
ISOBUS terminalas							
„SafetySwing“ sauga		■	■	■	■	■	■
„BeMove“ funkcija							
„SectionControl“ funkcija							

Hidraulika

Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.						

Darbinis velenas

Darbinio veleno sukiai	aps./min.	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Pavaros velenas su vienkrypte mova							

Padangos

Gabenimo važiuoklės padangos							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Apšvietimas

Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		□	□	□	□	□	□
---	--	---	---	---	---	---	---

B = Skersinė konvejerio juosta / FP = Priekyje montuojama svirtinė jungtis / FZ = Priekyje montuojamas statramstis / ISL = Dantyta pavara be vidinės trinkelės / KC = Noragėlinis plaušintuvas / RC = Ritininis plaušintuvas / S = Šoninis reguliavimas / SL = Sekatorius / TL = „TurboLift“ sistema / Reikalingų hidraulinų jungčių skaičius gali kisti priklausomai nuo papildomos įrangos

Sulankstomi pjovimo įrenginiai

Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
		3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90				
5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32
980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527

72 / 99	84 / 115	110 / 150	132 / 180	128 / 175	128 / 175	155 / 200	168 / 228	66 / 90	66 / 90	88 / 120	88 / 120
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II	II	II	II
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----	----	----	----

8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								1			

1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

								10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FENDT

It's Fendt. Nes mes apie ūkininkavimą žinome viską.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktberdorf, Vokietija

 IVALALTE
www.ivalalte.lt

UAB „Ivabalte“
Stoties g. 23
LT-42164 Rokiškis
Tel. (8 - 458) 32676
El. paštas: ivalalte@ivalalte.lt

 AGCO
Your Agriculture Company

„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploataavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie paketimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.