



FENDT

Fendt Slicer



Fendt Slicer

- 4 Trumpai.
- 6 Spotlights.
- 10 Priekinės šienapjovės.
- 18 Galinės šienapjovės.
- 26 Galinių šienapjovių deriniai.
- 38 Galinės šienapjovės su ratine važiuokle.
- 42 Technologija.
- 54 Fendt Services.
- 60 Įrangos variantai
ir techninė informacija.



Trumpai.

Nepriekaištingos kokybės pašarus galima paruošti tik naudojant nepriekaištingą techniką.

Su „Fendt Slicer“ diskinėmis šienapjovėmis visada pasieksite nepriekaištingą ir pastovų pjovimo aukštį, tam, kad būtų gautas ištis įspūdingas rezultatas. Gaunamų pašarų kokybė tuo jus įtikins.

Įvairiapusės, kaip ir Jūs. Šienapjovės, kurios nepaliks neišsipildžiusių troškimų.

„Fendt Slicer“ diskines šienapjoves formuoja iš jūsų praktikos kylantys reikalavimai. Protinga lengva konstrukcija ir ilgiausias tarnavimo laikas nėra prieštaraujantys vienas kitam teiginiai, o užtikrina lengvą traktoriaus eigą ir žemas degalų sąnaudas, nes novatoriškos pavaros mažina kuro sąnaudas. Galite rinktis tarp priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi ir grąžulu, gausios galinių šienapjovių su šonine ir centrine trijų taškų pakaba pasiūlos bei šienavimo derinių ir traukiamų mašinų.

Įvairiausiai pavaros ir technologijų sprendimai, platus darbinių pločių pasirinkimas bei specifinis priedų pritaikymas siūlo optimalų šienavimo sprendimą visiems landšaftams ir bet kokioms derliaus nuėmimo sąlygoms, juk daug geriau, kaip dirbti paprasta.

Slicer	Modelis	Darbinis plotis (m)
F serijos priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi	310 F • 310 F KC • 310 F RC	3,10
Priekinės šienapjovės su „Alpin“ švytuokline svirtimi	260 FP • 260 FPS • 310 FPK	2,50 - 3,00
Priekinės šienapjovės su 3D grąžulu	310 FQ • 310 FQ KC • 310 FQ RC • 360 FQ • 360 FQ KC • 360 FQ RC	3,10 - 3,60
Galinės šienapjovės su šonine pakaba (ISL)	2460 ISL • 2870 ISL	2,42 - 2,82
Galinės šienapjovės su šonine pakaba	270 P • 320 P • 350 P	2,55 - 3,50
Galinės šienapjovės su centrine pakaba	4080 TL • 4590 TL	4,00 - 4,50
Galinės šienapjovės su centrine pakaba (TLX)	3160 TLX • 3160 TLXKC • 3160 TLXRC • 3670 TLX • 3670 TLXKC • 3670 TLXRC	3,10 - 3,60
Galinių šienapjovių deriniai be ISOBUS	860 • 860 KC • 860 RC • 960 • 991 TLKC	8,30/8,60 - 9,30/9,60
Galinių šienapjovių deriniai su ISOBUS	9314 TLKCB	9,30
Galinės šienapjovės su ratine važiuokle	313 TKC • 313 TRC	3,00



Fendt Slicer Spotlights.

Čia aprašyti specialūs „Fendt“ sprendimai, vadinamosios „Fendt Spotlights“, kurie skiriasi nuo ligšiolinių ir tiesiog pagerina jūsų darbą kiekvieną dieną.

1. Skirtingi šienavimo segmentai, skirti įvairioms pritaikymo sąlygoms:

- Novatoriškas, tvirtas priekinio rato pjovimo segmentas su dideliais diskais sukonstruotas plokščiai ir daro įspūdį dideliu veiksmingumu bei pritaikymo lankstumu
- Netiesiogiai varomas kompaktiškas kampinis šienavimo segmentas išsiskiria stabilumu ir ilgaamžiškumu.
- Priekinio rato šienavimo segmentas mažais diskais sumažinto svorio konstrukciją sujungia su paprastu naudojimu.

2. „TurboLift“ šienavimo segmento apkrovos mažinimas

- Su „Fendt Slicer“ galinėmis šienapjovėmis, turinčiomis centrinę pakabą, šienapjovės derinius ir priekinę šienapjovę „Slicer FQ“, patentuotas šienavimo segmento apkrovos mažinimas „TurboLift“ užtikrina sklandantį šienavimą.

3. Apsaugos nuo susidūrimų

- Nors „Fendt“ galinių šienapjovių praktiškos apsaugos nuo susidūrimų skiriasi techninėmis konstrukcijomis, jos apjungia tą pačią svarbią savybę: saugo šienavimo padargus nuo didesnės žalos, laukuose susidūrus su objektais, tokiais kaip ribiniai akmenys, pievų poliai, kanalų dangčiai ir pan.

4. Spartusis ašmenų keitimas „ComfortChange“


- Visose diskinėse šienapjovėse yra sumontuota patogio sparčioji peiliukų keitimo sistema „ComfortChange“. Naudodami specialų fiksuojamą įrankį galėsite nepaprastai lengvai pakeisti peiliukus. Ašmenys užsifiksuoja automatiškai ir yra patikimai pritvirtinti. „ComfortChange“ sumažina prastovos laiką ir tokiu būdu įtemptu derliaus nuėmimo laikotarpiu sutaupo pinigų bei brangaus laiko.

5. Virbinis ir ritininis plaušintuvas

- Naudojant plaušintuvą galima ženkliai valandų skaičiumi sutrumpinti nušienautų pašarų vytimo procesą. Nutrinamas augalo vaškinis sluoksnis ir klojama gerai išpurenata pradalgė. Dėl aktyvios oro cirkuliacijos paspartinamas vandens išsiskyrimas. Apdorojimo intensyvumą visada galima paprastai ir greitai sureguliuoti. Ypatingai esant nepastovioms oro sąlygoms akivaizdus pranašumas reiškia greitesnį ir saugesnį kokybiškų pašarų gavimą.

6. 3-D prisitaikymas prie dirvos paviršiaus

- Absoliučiai unikali priekinių šienapjovių serijos su grąžulu savybės. Trimatis prisitaikymas prie dirvos paviršiaus šioje priekinėje žoliapjovėje nėra tik gražūs žodžiai. Prikabinamos žoliapjovės kinematika yra uždėta skersine ir išilgine kryptimis ir labai tiksliai prisitaiko prie dirvos paviršiaus kontūro. Taip net ir kalvotoje vietovėje pasiekiamas nepriekaištingas pjovimo rezultatas, užteršiant nedidelį kiekį pašarų ir nepažeidžiant velėnos.

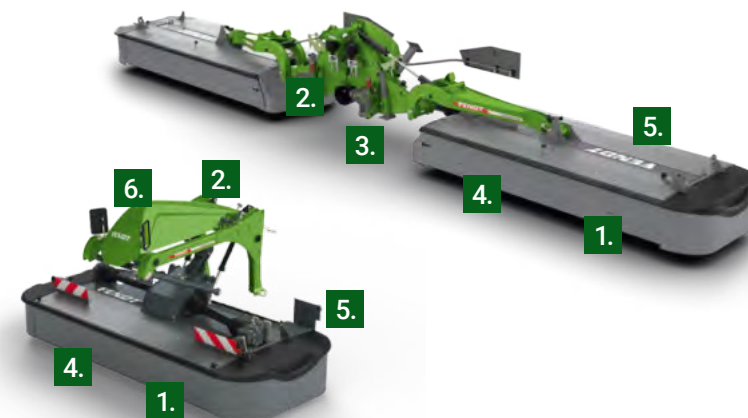

Priekinės šienapjovės.



Priekinės šienapjovės su „Alpin“ švytuokline svirtimi
Specialiai sukurta kalvotoms vietovėms
Darbinis plotis 3,00 m



Priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi
Pilnai apsisukantis po priekinėmis šienapjovėmis
Darbinis plotis 3,10 m



Priekinės šienapjovės su 3D grąžulu
Optimalu derinyje su šienapjove
Darbinis plotis 3,10 – 3,60 m

Galinės šienapjovės.



Galinės šienapjovės (modelis ISL) su šonine pakaba mažo našumo klasei
Nedidelis mažų traktorių svoris
Darbinis plotis 2,40 – 2,80 m



Galinės šienapjovės su šonine pakaba vidurinei našumo klasei
Platus pritaikymo spektras
Darbinis plotis 2,50 – 3,50 m



Galinės šienapjovės su centrine pakaba
Didelė galia su plaušintuvu ir be jo ir „sklandančiu šienavimu“
Darbinis plotis 3,10 – 4,50 m



Šienapjovių deriniai be ISOBUS
Lengva ir lengvai traukiama profesionali galia
Darbinis plotis 8,30 – 9,60 m



Šienapjovių deriniai su ISOBUS
Su konvejerio juosta visiškai automatizavimas
Darbinis plotis 9,30 m



Traukiamos galinės šienapjovės su ratine važiuokle
Didelis lankstumas su virbiniu arba ritiniu plaušintuvu
Darbinis plotis 3,00 m





Priekinės šienapjovės.

Priekyje esantis vyras po šienapjovėmis. Nesvarbu, ar atskirai naudojant kalno šlaite, ar naudojant kaip šienavimo derinį didelėje teritorijoje. Su universalia švytuokline svirtimi ar galingu 3D grąžulu. „Slicer“ priekinės žoliapjovės kiekvienam suteikia teisingą toną.



F serijos priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi.

Lanksčiai pritaikomos universalios šienapjovės – visose pievose tarsi namuose

- Kompaktiška tiesiogiai montuojama švytuoklinė svirtis su dviem montuojamų svirčių variantais
- Didelė siūbavimo trajektorija: $\pm 7,5\%$
- Keli prijungimo taškai
- Galimas šienavimo agregato apkrovos mažinimas dėl
 - reguliuojamų spyruoklių paketų (visuose modeliuose)
 - laipsniškai reguliuojamos pneumatikos (F KC/RC)

- Spyruoklinis centravimas tiksliu svorio centro reguliavimu
- Priešinėmis šukomis reguliuojamas virbinio plaušintuvo intensyvumas (4 pakopos)
- Ritininis plaušintuvas su įtempimo spyruokle (pasirenkama „DuoDrive“ pavara) laipsniškai reguliuojamu intensyvumu
- Tvirtas ir plokščias priekinio rato šienavimo segmentas su dideliais šienavimo diskais
- „ECOMode“: galimas darbas esant iki 850 aps./min. sumažintoms apskukoms
- Daug komforto detalių



- + Svorio centras arti traktoriaus
- + Sumažinta traktoriaus ir šienapjovės apkrova
- + Geriausias prisitaikymas prie dirvožemio ir itin tausojama velėnų
- + Mažas pašarų užteršimas
- + Didelis montavimo lankstumas
- + Sumažintos degalų sąnaudos



1. Montavimas

- Tiesioginis montavimas per trijų taškų KAT jungtį. II
- Skirtingos montuojamos atramos, pritaikytos šienapjovių su plaušintuvu arba be jo svorio centrui: trumpa (be plaušintuvo) / ilga (su plaušintuvu)
- 3 viršutinės vairo traukės padėties įskaitant varžtų apsaugą nuo persisukimo
- Apatinių vairo traukių 2 padėties
- Spyruoklinis apkrovos mažinimas (pasirenkama)
 - Paprastas spyruoklių paketas (be plaušintuvo)
 - Dvigubas spyruoklių paketas (su plaušintuvu)
- Hidropneumatinis KC / RC apkrovos mažinimas (pasirenkama)



2. Švytuoklinė svirtis

- Švytuoklinė pakaba mašinos svorio centre
- Skersinis siūbavimas $\pm 7,5^\circ$
- Spyruoklė, skirta centruoti šienavimo agregatą jį vežant
- Tikslus svorio centro reguliavimas koreguojant spyruoklę
- Labai saugus kelyje, nes nejuda į šonus





Priekinės šienapjovės su „Alpin“ švytuokline svirtimi.

Nepriekaištingo pjovimo rezultato nugalėtojas

- Lengvas ir kompaktiškas dizainas
- Arti traktoriaus esantis svorio centras
- Pakaba virš švytuoklinės svirties
- Kompaktiška kampinė pavara simetriška centrine eiga ir konvejeriniais būgnais
- Standartiškai su laisvąja eiga ir apsauga nuo perkrovos
- „Slicer“ 260 FPS su hidrauliniu šoniniu poslinkiu
- Vientisas atraminis rėmas



- + Labai geras vėžės stabilumas šlaite
- + Optimaliai pritaikyta naudoti šlaituose arba su nedidelės galios mažais traktoriais
- + Tolygus pradalgės klojimas šlaituose taip pat be papildomos kreipimo įrangos
- + Labai geras tiekimas, taip pat ir važiuojant šlaitu žemyn
- + Didelis stabilumas

1. Švytuoklinė svirtis

- Siūbavimo trajektorija +/- 4,5°
 - Labai geras prisitaikymas prie dirvos paviršiaus
- Specialus dizainas ypač kompaktiškam montavimui
 - Arti traktoriaus esantis svorio centras
 - Labai didelis stabilumas
- Svorio centre šienavimo agregato pakaba
- Centravimas veikiant spyruoklės jėgai
 - Važiuojant šienavimo agregatas nesiūbuoja
 - Labai saugus kelyje
- Sulankstoma šoninė apsauga
 - Kompaktiški transporto priemonės matmenys, išorinis plotis tik 2,50 m



Pavara

- Kompaktiška kampinė pavara su keturiais dideliais šienavimo diskais
- Simetriškai centrinė eiga
 - Labai geras, tolygus pradalgės klojimas
 - Tolygi šienavimo diskų pavara per šešiakampį veleną ir kiekvieno disko nuosavą kompaktišką kampinę pavara
- Standartinė perjungiamą pavaraų dėžė
 - Tinka traktoriams su tiek į kairę, tiek į dešinę besisukančiu priekinių apsakų didinimo velenu
 - Galima pavara su 540 aps./min. arba 1 000 aps./min.
- Konvejeriniai būgnai ant abiejų išorinių šienavimo diskų

2. Šoninis poslinkis

- „Slicer“ 260 FPS su hidrauliniu šoniniu poslinkiu
- Valdymas per dvig. veik. valdymo įtaisą
- Lygiagretainiu montuojamas kablys
- Laipsniškas pastūmimas iš viso 42 cm (+/- 21 cm kairėn ir dešinėn)
 - Galima lengvai šienauti šlaituose ir (arba) su dvigubomis padangomis
- KENNFIXX hidraulinės jungtys

3. Aprašymas 310 FPK

- 3,00 m darbinio pločio šlaitų specialistas
- Sutrumpintas primontuojamas kablys
- Arti traktoriaus esantis svorio centras
- Geresnis prisitaikymas prie dirvožemio
- Mažesnė traktoriaus ir mašinos apkrova
- Maža bendra masė
- Įtraukta pakaba „traukti lengviau nei stumti“
- Didelė siūbavimo trajektorija +/- 6,5°
- Labai tvirta kompaktiška kampinė pavara
- Papildomos klasės apsauga nuo perkrovos „DriveGUARD“



Priekinės šienapjovės su 3D grąžulu.

Optimalus jūsų kombinuotųjų šienapjovių partneris – visada lieka stabiliai ant žemės

- 3,10 arba 3,60 m darbinis plotis
- Kompaktiškas tiesioginis montavimas
- 3D kinematika su vienas į kitą pereinančiais skersiniais ir išilginiais judesiais
- Įtrauktas šienavimo agregatas su pačiame priekyje esančiu sukabinimo tašku
- Didelis šienavimo agregato judėjimo visomis kryptimis diapazonas
- „TurboLift“ – hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas

- Tvirtas ir plokščias prie priekinio rato esantis pjovimo segmentas su dideliais diskais
- „ECOMode“: galimas darbas esant iki 850 aps./min. sumažintoms apskroms
- Atskirai pasirenkamas hidraulinis šoninis poslinkis
- Gali būti su virbiniu ir ritiniu plaušintuvu, patogiai reguliuojama ir su atskirai pasirenkama „RC-DuoDrive“ pvara



- + Svorio centras arti traktoriaus
- + Sumažinta traktoriaus ir šienapjovės apkrova
- + Optimalus prisitaikymas prie dirvožemio ir dirvožemio tausojimas
- + Lengvai traukiamas ir su mažesnėmis degalų sąnaudomis („traukti lengviau nei stumti“)
- + „Sklandantis šienavimas“ ir visada optimalus apkrovos slėgis
- + Šienavimas be nuostolių, taikant kombinuotąjį šienavimą

1. 3D grąžulas


- Naudojant vilkimo jungtis, valdymo strypus ir vilkimo cilindrus su rutulinėmis ašselėmis, kinematika leidžia daryti vienas į kitą pereinančius skersinius ir išilginius judesius
- Skersinis siūbavimo kampas $\pm 13^\circ$
- Vertikali judėjimo eiga 650 mm (200 mm žemyn / 450 mm aukštyn)
- Valdomas šienavimo segmento pokrypis nuo -6° iki $+15^\circ$
- Visas šienavimo agregatas automatiškai nustatomas pagal žemės kontūrą, priklausomai nuo pakėlimo aukščio
 - Jeigu šienavimo segmentas nusileidžia, jo pokrypis nustatomas iki -6°
 - Jei šienavimo segmentas juda į viršų jis automatiškai pakrypsta iki $+15^\circ$



- + Trimatis prisitaikymas prie dirvožemio taip pat ir esant didesniai greičiui
- + Tiksliai seka žemės kontūrą, taip pat ir įdubose bei ant kalvų
- + Neįsminga, labai mažai užteršiami pašarai ir tausojama velėna



Tobulas prisitaikymas prie dirvožemio

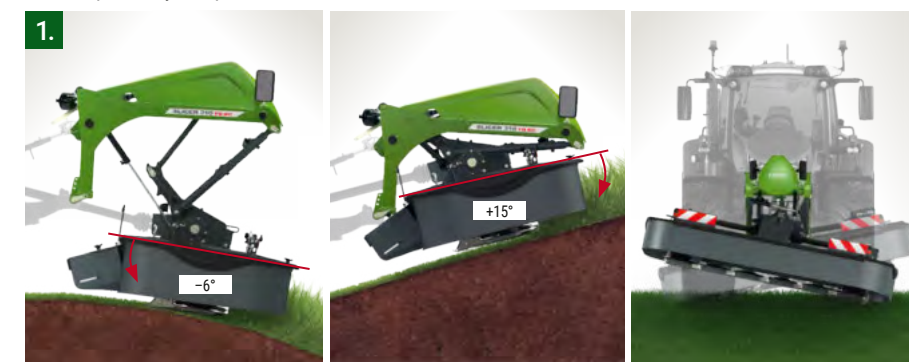

Skersinis siūbavimo kampas $\pm 13^\circ$



20 cm

20 cm

2. Kompaktiškas tiesioginis montavimas prie priekinio keltuvo

- Virš šienavimo agregato esantis vilkimo rėmas su pačiame priekyje esančiu sukabinimo tašku
- Nereikia sukabinimo trikampio
- Traktoriuose be EHR, apatinės vairo traukes tinkamame aukštyje (750 mm) galima pritvirtinti naudojant atramines grandines
- Laipsniškas šienavimo aukščio reguliavimas viršutine prikabinimo trauke

3. Hidraulinis šoninis poslinkis

- Pageidaujant, šienavimo agregatą galima hidraulinio būdu pastumti iki 40 cm į šoną (20 cm dešinėn / kairėn)
- Tam, kad būtų išvengta nuostolių, šlaite galima pastumti priešinga traktoriaus judėjimo kryptimi
- Kartu su galinėmis šienapjovėmis galima švariai nušienauti net ir nedideliuose posūkiuose
- Hidraulinis komforto paketas (pasirenkama) įgalina perjungimą tarp hidraulinio šoninio poslinkio ir hidraulinio šoninės apsaugos sulankstymo naudojant tik vieną dvig. veik. valdymo prietaisą



Galinės šienapjovės.

Kaip klasikinės žolapjovės, „Slicer“ šeima atsiskleidžia savo plačiaja puse. Su „Fendt“ įspūdinga pjovimo patirtis prasideda nuo 2,42 m darbinio pločio ir visiškai atsiskleidžia esant tikram 4,50 m dydžiui. Ar modulinėje sistemoje su visomis pjovimo meno subtilybėmis pakabintas šone, ar per vidurį. Kiekvienas čia ras savo „Slicer“ – dideliame ar mažame pjovimui.



Galinės šienapjovės su šonine pakaba (ISL).

Aprašymas (ISL)

- Lengva ir stabili konstrukcija
- Labai plokščias priekinio rato šienavimo segmentas su poromis veikiančiais diskais
- Nėra vidinio bato, todėl nestumiami pašarai, ypač nuožulniose vietose
- Spyruoklinė apsauga nuo susidūrimų
- Spyruoklinis apkrovos mažinimas, taip sumažinant slėgį į dirvožemį
- Reguliuojamos apatinės traukės



- + Idealiai tinka naudoti su mažais traktoriais
- + Puikiai tinka šienauti ant šlaitų
- + Priderinimas prie traktorių ir persidengimo
- + Ilga eksploatacinių trukmė ir mažos eksploatacinės sąnaudos

1. Pavara (ISL)

- Varoma tampriojo trapecinio diržo pavara
- Trapeciniai diržai yra savaime įsitempiantys ir tuo pačiu apsaugantys nuo perkrovos
- Pirmajam šienavimo diskui jėga tiesiogiai perduodama per trapecinį diržą ir transmisiją



Galinės šienapjovės su šonine pakaba.

Aprašymas

- Darbinis plotis nuo 2,70 m iki 3,50 m
- Labai tvirta kompaktiška kampinė pavara
- Tamprioji tampriojo diržo pavara su 540 aps./min. arba 1 000 aps./min. (pasirenkama)
- Optimalus žaliavų srautas dėl konvejerinio būgno
- Spyruoklinė apsauga nuo susidūrimų
- Spyruoklinis apkrovos mažinimas, taip sumažinant slėgį į dirvožemį
- Reguliuojamos apatinės traukės
- Modulinis principas, leidžiantis lengvai pritvirtinti ir išmontuoti virbinį arba ritininį plaušintuvą (270 P + 320 P)



- + Klasikinė mašina mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms
- + Tinka genėti krūmynus ir griovių kraštus
- + Didelis pakėlimo aukštis galulaukėje
- + Priderinimas prie traktorių ir persidengimo
- + Didelis lankstumas

2. Kėlimo kinematika


- Valdoma pakėlimo kinematika su lenktu disku ir lenktu bėgeliu
- Hidraulinis cilindras reikalingas norint galulaukėje atlikti pakėlimo veiksmą ir iš darbinės padėties persijungti į transportavimo
- Norint galulaukėje atlikti pakėlimo veiksmą, nereikia įjungti galinio keltuvo
- Kompaktiška transportavimo padėtis 90° į viršų

3. Apkrovos mažinimas ir pokrypis (ISL)

- Pavaros tepimas užtikrinamas net ir nuožulnioje darbinėje padėtyje
- Šienavimo segmento apkrova mažinama su spyruokle
- Greitas prisitaikymas prie grunto ypatumų iki 30° kampo



- + Velėnos tausojimas ir gera pašarų kokybė
- + Švarus darbas prie krūmynų ir griovių kraštuose

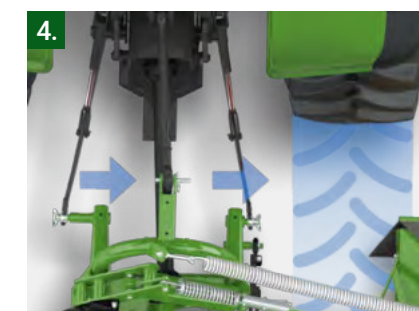

- + Puikus pritaikomumas
- + Nedidelis pašarų praradimas

4. Lankstus vėžės priderinimas

- Apatinės traukes galima lengvai nustatyti
- Greitas pritaikymas prie įvairių traktorių
- Optimaliam persidengimui lankstus priderinimas prie priekinių šienapjovių darbinį plotį



Galinės šienapjovės su centrine pakaba.

Plati stovėjimo pozicija atliekant slankųjį pjovimą

- Galingos šienapjovės su dideliu ploto našumu
- Darbinis plotis iki 4,50 m
- Labai tvirta kompaktiška kampinė pavara
- Papildomos klasės apsauga nuo perkrovos „DriveGuard“
- Sparčiojo peiliukų keitimo „ComfortChange“ serija
- Sulankstomas apsauginis uždangalas netrukdomai prieigai priežiūros ir valymo darbams atlikti
- Su apsauginiu dangalu yra taupoma masė
- Yra galimi aukščio reguliavimo ir apsaugos nuo susidėvėjimo slankikliai
- „TurboLift“ technologija
 - Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
 - „Sklandantis šienavimas“

1. Kreipiančioji

- Patentuotos kreipiančiosios
- Optimalus šienavimo segmentų stabilumas ir kreipimas išilgine bei skersine kryptimi
- Šienavimo agregato 13° siūbavimo trajektorija aukštyn ir žemyn



- + Labai gerai prisitaiko prie dirvožemio ir tausoja velėną
- + Nuimama apkrova nuo šienapjovės pakėlimo svirties ir pakabos
- + Vidurinė pakaba nesisuka



2. Apsauga nuo susidūrimų

- Apsauga nuo susidūrimų su sukimo mechanizmu
- Didelis palinkimo atgal kampas 22°
- Geriausia apsauga dėl tiksliai reguliuojamos paleidimo jėgos
- Darbinės padėties atkūrimas įjungiant hidraulinį cilindrą patogiai iš kabinos



- + Jokio laiko praradimo, greitas šienavimo darbų pratęsimas
- + Efektyvi apsauga nuo žalos susidūrus su objektais

3. Transportavimo padėtis

- Transportavimui šienapjovė pasukama atgal daugiau nei 90°
- Veiksmą galima patogiai atlikti būnant kabinoje
- Važiuojant, kompensacinis cilindras ir „TurboLift“ sistema slopina šienapjovės judesius





Galinės šienapjovės su centrine pakaba (TLX).

Galia atsiranda iš vidurio, didelė galia – gale

- 3,10 arba 3,60 m darbinis plotis
- Svorio centre pakabintas šienavimo agregatas su didele siūbavimo trajektorija
- Integruotas galulaukės kompensavimo cilindras
- Vertikalus Xtransportužlenkimas mašinos svorio taške
- „TurboLift“ – hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas

- „SafetySwing“ apsauga nuo susidūrimų
- Tvirtas ir plokščias prie priekinio rato esantis pjovimo segmentas su dideliais diskais
- „ECOMode“: galimas darbas esant iki 850 aps./min. sumažintoms apsakoms
- Gali būti su virbiniu ir ritiniu plaušintuvu, patogiai reguliuojama ir su atskirai pasirenkama „RC-DuoDrive“ pavara
- Daug komforto pridedančių sprendimų



- + Optimalus valdymas taip pat ir kalvotoje vietovėje
- + Tausoja velėną ir mažai užteršia pašarus
- + Galulaukėje šienavimo agregatas nesiūbuoja
- + Optimali transportavimo ir stovėjimo padėtis
- + Itin lengvai traukiamas ir sumažintos degalų sąnaudos



1. Transportas

- Kompaktiška 120° transportavimo padėtis
- Tiksliai mašinos svorio centre
- Galima pastatyti transportavimo arba darbinėje padėtyje (pasirinktinai)
- Sustojus ir paspaudus mygtuką, šienapjovė yra visiškai neveikiama slėgio
- Iš šono fiksuojama, atlenkiama šoninė apsauga su paruošimu hidrauliniam užlenkimui
- Atskirai pasirenkamas hidraulinis transporto užraktas




- + Idealus svorio pasiskirstymas ir kompaktiški matmenys transportuojant
- + Patogus ir stabilus važiavimas
- + Vietą taupantis stovėjimas

1.



2.

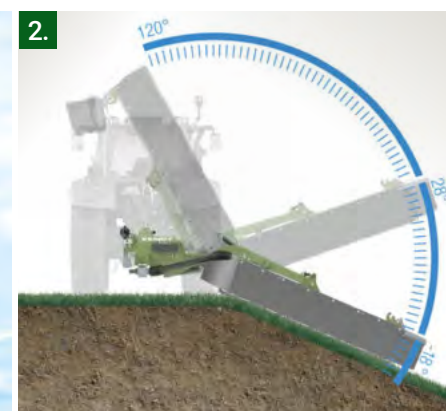

3.



2. Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus

- Svorio centre švytuoklinė ir įtraukta šienavimo agregato pakaba
- Dėl lenktos ilginamosios svirties yra galima šienavimo agregato didelė siūbavimo trajektorija +28° / -18°
- „TurboLift“ technologija
 - Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
 - „Sklandantis šienavimas“

3. Nustatymas

- Darbinio aukščio rodymas >> patogus apatinės traukės aukščio nustatymas nuo vairuotojo sėdynės
- Paprastas 4 lygių virbinio plaušintuvo priešinių šukų intensyvumo nustatymas be įrankių
- Pločio paskirstymo įrenginio nustatymas be įrankių

Apsauga nuo susidūrimų

- „SafetySwing“
 - Aukštesniosios klasės patentuota apsauga nuo susidūrimų (didelio ploto šienapjovių technologija)
 - Viršuje nukreipiamas atgal >> ir prasklendžia virš kliūties
 - Nuosava masė automatiškai grąžina į darbinę padėtį
- Stabilios šoninės apsaugos ir tvirto plastiko juosta per visą dangos perimetrą saugo nuo žalos, padarytos nedidelių susidūrimų metu



- + Efektyvi apsauga nuo žalos susidūrus su objektais

Valdymo komfortas

- Apsauginis uždangalas (centrinis užraktas) >> geriausia prieiga valymui ir priežiūrai
- Spartusis peiliukų keitimas „ComfortChange“
- Integruota įrankių dėžė ir peiliukų raktų laikiklis
- Praktinės KENNFIXX hidraulinės jungtys
- Skirtingos montavimo kategorijos (II kat. / II ir III kat.) >> Persidengimo nustatymas link priekinės šienapjovės



Galinių šienapjovių deriniai.

„Slicer“ žoliapjovės deriniai su centrine pakaba net ir didžiausiuose plotuose ir esant sunkiausioms ilgalaikėms apkrovoms užtikrina reikiamą skaičių smūgių ir aukštą pašarų kokybę pievose. Visiškai suplanuoto derliaus nuėmimo metu vienodai svarbūs yra leidžiantys taupyti laiką ir išteklius darbo efektyvumo, patikimumo ir komforto aspektai. Nes geri pašarai turi būti nuimami taip pat ir ekonomiškai.



Pakaba

- Šienavimo agregatai yra pakabinti svorio centre
- Galulaukėje šienavimo agregatai yra tvirtinami kompensaciniais cilindrais



- + Optimizuotas dirvos sekimas
- + Sumažina apatinės traukės apkrova
- + Kardaniniai velenai visada juda tiesiai ir taip išvengiama pavaros mechanizmo pažeidimų
- + Šienavimo segmentas neįsminga į žemę
- + Galulaukėje šienavimo agregatas nesiūbuoja

1. Transportas

- Dėl giliai esančių kėlimo svirties cilindų pasiekiamas <4 metrų transporto priemonės aukštis
- Nedidelis transporto priemonės aukštis puikiam pritaikomumui kelyje
- Šienapjovės apatinis svorio centras yra transportavimo padėtyje
- Šienavimo derinį galima atkabinti transportavimo padėtyje


2. „Slicer“ 9314 TLKCB ir 991 TLKC – apsauga nuo susidūrimo „SafetySwing“

- Patentuota ir unikali apsauga nuo susidūrimo
- Šienavimo agregatai įsijungia nepriklausomai vienas nuo kito
- Šienavimo agregatas yra nukreipiamas atgal į viršų ir prasklendžia virš kliūties (apie 20° atgal, apie 620 mm į viršų)
- Sukimo taškas yra šienavimo agregato viduryje
- Didelė svirtis, šienavimo agregatas įsijungia
- Šienavimo agregatas savaime susilanksto atgal į darbinę padėtį

1.



2.

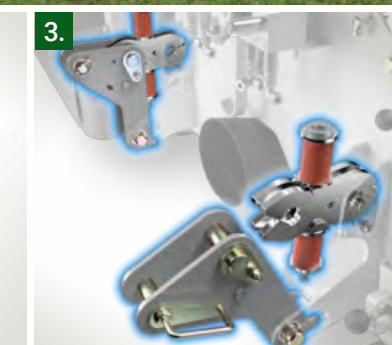

3.

3. „Slicer“ 860/960 – apsauga nuo susidūrimų „EasySwing“

- Mechaninė apsauga nuo susidūrimų
- Šienapjovė yra nukreipiama atgal į viršų ir prasklendžia virš kliūties (apie 9° atgal, apie 400 mm į viršų)
- Sukimo taškas yra šienavimo agregato viduryje
- Didelė svirtis, šienavimo agregatas įsijungia
- Šienavimo agregatas savaime susilanksto atgal į darbinę padėtį



- + Efektyvi apsauga nuo žalos susidūrus su objektais
- + Labai gera šienavimo segmento apsauga net pačiame centre



1. Montavimas

- Kompaktiškas šienapjovės montavimas prie traktoriaus užtikrinamas išlenkta atraminių svirčių forma



- + Arti traktoriaus esantis svorio centras pagerina vėžės sekimą
- + Sumažinama traktoriaus ir mašinos apkrova lauke ir važiuojant



Galinių šienapjovių deriniai be ISOBUS.

„Slicer“ 860/960 – lengvasvoriai ir galingi

- 2 padėčių reguliuojamas darbinis plotis: nuo 8,30/8,60 m ir 9,30/9,60 m
- Svariui optimizuota konstrukcija
- Konstrukcija arti traktoriaus
- Svorio centre pakabintas šienavimo agregatas su didele siūbavimo trajektorija
- „TurboLift“ – hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
- Apsauga nuo susidūrimo „EasySwing“

- Tvirtas ir plokščias priekinio rato šienavimo segmentas su dideliais šienavimo diskais
- „ECOMode“: galimas darbas esant iki 850 aps./min. sumažintoms apskukoms
- Gali būti su virbiniu ir ritiniu plaušintuvu, patogiai reguliuojama ir su atskirai pasirenkama „RC-DuoDrive“ pavara
- Daug komforto pridedančių sprendimų




- + Paprastas prisitaikymas prie priekinių šienapjovių
- + Sumažinta traktoriaus ir šienapjovės apkrova
- + Optimalus valdymas taip pat ir kalvotoje vietovėje
- + Tausoja velėną ir mažai užteršia pašarus
- + Itin lengvai traukiamas ir sumažintos degalų sąnaudos

2. Prisitaikymas prie dirvos paviršiaus

- Svorio centre švytuoklinė ir įtraukta šienavimo agregatų pakaba
- Dėl lenktos ilginamosios svirties yra galima didelė šienavimo agregato siūbavimo trajektorija + 30° / –19°
- „TurboLift“ technologija
 - Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
 - „Sklandantis šienavimas“



- + Optimalus dirvožemio nelygumų ir aukščio skirtumų išlyginimas
- + Velėnos tausojimas
- + Baziniuose pašaruose maža žalių pelenų dalis
- + Švarus darbas prie krūmynų ir griovių kraštuose
- + Visada optimalus apkrovos slėgis

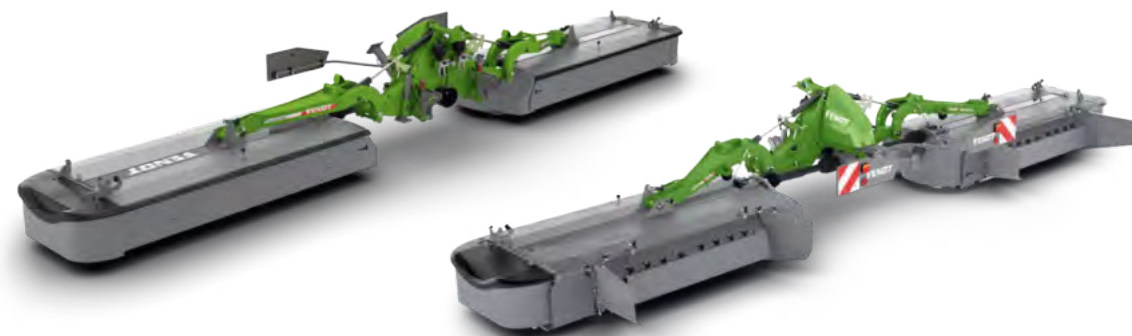




3. Komfortabilus valdymas ir priežiūra

- Atlenkiamą apsaugą įsk. be įrankių uždaromą centrinį užraktą (1)
- Sparčiojo ašmenų keitimo raktas ir įrankių dėžė laikomi po lengvai atidaromu gaubtu (2)
- Stabilios stovėjimo atramos stabiliai padėčiai vietą taupančioje transportavimo padėtyje (3)
- Darbinio aukščio rodymas >> patogus apatinės traukės aukščio nustatymas nuo vairuotojo sėdynės (4)
- Švariai įrengtas KENNFIX kištukas (5)
- Iš visų pusių esanti plastikinė apsauga saugo nuo nedidelių susidūrimų
- Sparčiojo ašmenų keitimo sistema „ComfortChange“



1. Pavara

- Paprasta, aiški pavaros linija virš kardaninio veleno su apsauga nuo perkrovos ir integruota pavaros laisvąja eiga
- Tiesioginė plaušintuvo pavara skersiniu kardaniniu vėlu ir krumpliaračių pavara, įskaitant apsaugą nuo perkrovos
- „EcoMode“: plokščiu ir tvirtai sukonstruotu priekinio rato šienavimo segmentu, esant geroms sąlygoms, traktoriaus veleno apsukų skaičių galima sumažinti iki 850 aps./min., ir, tokiu būdu, šienaujant taupyti degalus

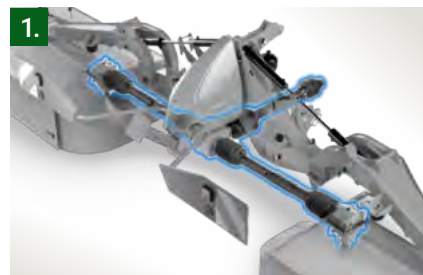

2. Darbinio pločio pritaikymas

- Šienavimo agregato nustatymas į dvi padėtis
- Kiekvienas šienavimo agregatas 15 cm >> Darbinis plotis 8,30/8,60 m arba 9,30/9,60 m
- Nereikia trumpinti kardaninio veleno



- + Priderinimas prie priekinių šienapjovių darbinį pločių
- + Optimalaus susikirtimo nustatymas



- + Didelis (9,30 m) darbinis plotis su centrine pakaba, virbiniu plaušintuvu ir optimaliu šienavimo segmento apkrovos mažinimu



4. Aprašymas 991 TLKC

- Darbinis plotis nuo 9,30 m
- Labai tvirta kompaktiška kampinė pavara
- Papildomos klasės apsauga nuo perkrovos „DriveGuard“
- Virbinis plaušintuvas su per kelias pakopas reguliuojamomis plaušintuvo šukomis, kad pašarų struktūra būtų laidi orui ir greičiau išdžiūtų
- Svorio centre pakabintas šienavimo agregatas – mažai apkrovai ir geresniam dirvos sekimui
- Šienaujant, įtraukta pakaba leidžia tausoti dirvožemį ir taupyti degalus
- „TurboLift“ technologija
 - Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas
 - „Sklandantis šienavimas“
- „SafetySwing“ apsauga nuo susidūrimo
- Centruojančios šienavimo agregato spyruoklės, kad galulaukėje galima būtų pakelti ir nuleisti nesiūbuojant



Galinių šienapjovių deriniai su ISOBUS.

„Slicer“ 9314 TLKCB – galingi šienapjovių deriniai

- Galingas šienapjovių derinys su konvejerio juostomis pradalgėi sujungti didelėms įmonėms ir rangovams
- Darbinis plotis 9,30 m
- Labai tvirta kompaktiška kampinė pavara
- Papildomos klasės apsauga nuo perkrovos „DriveGuard“
- Visų šienapjovės funkcijų valdymas naudojant ISOBUS
- Sparčiojo ašmenų keitimo sistema „ComfortChange“

- Įtraukta pakaba padeda taupyti degalus ir tausoti velėną
- „TurboLift“ – hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas su „sklandančiu šienavimu“
- Terminale reguliuojant apkrovos slėgį ir jį papildomai reguliuojant automatiškai, nustatytas slėgis išlaikomas visomis sąlygomis



1. Konvejerio juosta

- Gili konvejerio juosta (940 x 2 700 mm) su integruotu hidrauliniu šoniniu poslinkiu „BeMove“
- Nesvarbu, vienguba, dalinė ar dviguba pradalgė – visada tiks kitoms prie darbo prisijungusioms mašinoms
- Konvejerio juostos varomos naudojant atskirą alyvą
- Specialiai sukurta alyvos aušinimo koncepcija konvejerio juostos galinėje sienoje
 - Papildomai nereikia alyvos aušintuvo
 - Jokios traktoriaus ventiliatoriaus apkrovos



- + Galimas geresnis priderinimas prie kito prietaiso, pvz., smulkintuvo arba krautuvo
- + Optimalus pradalgės sujungimas taip pat ir esant didelėms apkrovoms

2. „BeMove“

- Hidraulinis šoninis konvejerių juostų poslinkis pradalgės pločiui reguliuoti (60 cm)
- Laipsniškai reguliuojamas 1,80–3,00 m pradalgės plotis
- Šienavimo metu didina kitos mašinos darbo efektyvumą
- Pritaikymas per ISOBUS, patogiai ir nuo vairuotojo sėdynės



ISOBUS valdymas – vairavimo svirties perkėlimas

- Iš anksto priskirtos „Fendt“ traktorių vairasvirtės funkcijos, kurias galima nustatyti individualiai
- Mašina įsimeina individualias vairasvirtės priskyrimo nuostatas >> naudojant skirtingus „Fendt“ traktorius nereikia iš naujo nustatyti vairasvirtės priskyrimo



Valdymas

- Visų šienapjovės funkcijų valdymas naudojant ISOBUS
- Geriausia ergonomika ir didžiausia pagalba vairuotojui
- Priekinės ir galinės šienapjovės sujungimas (priekinę šienapjovę valdo galinio įrenginio hidraulinis blokas)
- Galimas visiškas darbo eigos automatizavimas
- ISOBUS UT: šienapjovę galima valdyti per traktoriaus terminalą
- ISOBUS AUX-N: funkcijas galima priskirti traktoriaus vairavimo svirčiai
- Aiškus ir savaime suprantamas meniu išdėstymas
- Esama padėtis meniu visada rodoma grafiškai
- Automatinė, kompiuterizuota lankstymo funkcija su hidrauline transportavimo apsauga
- Su šia sistema taip pat galima valdyti priekinę šienapjovę
- Slėgio sumažinimą taip pat galima reguliuoti naudojant ISOBUS kaukę



- Galimas atskiras kiekvienos pusės pakėlimas
- Konvejerio juostos nustatymai, tokie kaip judėjimo greitis
- „BeMove“ – pradalgės pločio reguliavimas hidrauliniu konvejerio juostų poslinkiu
- Rodo priekinės ir galinės šienapjovės galios veleno apsukų greitį (pasirinktinai priekinės šienapjovės apsukų skaičiaus stebėjimas)
- Reguliuojamas šienavimo segmento apkrovos mažinimas
- Nustatymus galima tobulai priderinti konkrečiam traktoriaus vairuotojui
- Integruotas darbo valandų ir hektarų skaitiklis
- Atskiras konvejerio juostos valandų skaitiklis
- Apsukų valdymas ir apsauga nuo perkrovos, pavaros mechanizme naudojant keletą jutiklių





Galinės šienapjovės su ratine važiuokle.

„Fendt“ diskinės žoliapjovės su ratine važiuokle užtikrina labai didelę galią ir didžiausią suderinamumą. Jos yra arba su virbiniu plaušintuvu, arba su ritiniu plaušintuvu. Centrinis šarnyrinis grąžulas leidžia šienauti dešinėje, kairėje arba tiesiai už traktoriaus.



„Slicer T“ – aprašymas

- „Fendt Slicer“ T šienapjovės su ratine važiuokle užtikrina efektyvų darbą, esant dideliame pritaikomumui
- 3,0 m darbinis plotis atitinkamai su virbiniu arba ritininiu plaušintuvu
- Centrinis šarnyrinis grąžulas leidžia dirbti traktoriaus kairėje, dešinėje arba per vidurį
- Centrinis šienavimo aukščio reguliavimas
- 40 km/val. patvirtinimas greitam perkėlimui

1. Struktūra

- Centrinis šarnyrinis grąžulas
 - Šienapjovę už traktoriaus galima pasukti tiek kairėn, tiek dešinėn
 - Idealiai tinka dirbti atbuline eiga
 - Optimaliai tinka dirbti šlaituose, sluoksnių linijomis
 - Puikus manevringumas
- Sukimo mechanizmo galios perdavimas
 - Ypatingai tolygi galia
 - Nelankstomas kardaninis velenas
 - Labai mažas susidėvėjimas
 - Ilgaamžiškumas
 - Geriausias manevringumas



2. Šienavimo agregato pakaba

- Šienapjovės tvirtinimas prie stabilaus atraminio rėmo toliausiai išorėje esančių taškų
 - Trimatis prisitaikymas prie dirvožemio
 - Tvarkingai nušienauta, net ekstremaliomis sąlygomis
 - Mažas įsmigimo į žemę pavojus
 - Velėnos tausojimas
 - Šienavimo segmentas nesusisuka
- Optimalus spyruoklės lygiagrečio pritaikymas su papildomu spyruoklinės apkrovos mažinimu
 - Siūbuojant šienavimo agregatui, spyruoklės tik šiek tiek sutrumpėja
 - Pastovus, tolygus šienavimo segmento apkrovos mažinimas
- Traukiama pakaba
 - Velėnos tausojimas
 - Mažesnės degalų sąnaudos
- Viršuje esantis rėmas
 - Didelė šienavimo agregato siūbavimo trajektorija
 - Tobulas prisitaikymas prie dirvožemio visomis sąlygomis
- Šienavimo agregato pakėlimas integruotu hidrauliniu cilindru
 - Didelė prošvaisa galulaukėje bei važiuojant
 - Galulaukėje galima be nuostolių pervaziuoti pradalę



3. „Slicer 313 T“ – apkrovos slėgio nustatymas

- Lankstus prisitaikymas prie važiavimo greičio ir reljefo (pirmiausia dirvos tvirtumo)
- Prispaudimo slėgis gali būti koreguojamas per apkrovos mažinimo spyruokles
- Metodas: dangtelio veržlės atsukimas >> veržlės pasukimas
 - Pagal laikrodžio rodyklę: apkrovos slėgis bus sumažintas
 - Prieš laikrodžio rodyklę: apkrovos slėgis bus padidintas





Technologija.

Energetiškai vertingi baziniai pašarai ir tolygi pjovimo kokybė yra tikslinių techninių sprendimų ir optimalaus komponentų derinio rezultatas. Pradedant šienavimo segmento technologija – šienapjovės širdimi – „Fendt Slicer“ siūlo daugybę gerai apgalvotų sprendimų.

	Darbinis plotis (m)	Pjovimo diskai / Pjovimo disko peilių skaičius (Vnt.)
Priekinio rato pavara su dideliais diskais		
Slicer 310 F/F KC/F RC	3,10	6 / 2
Slicer 310 FQ/FQ KC/FQ RC	3,10	6 / 2
Slicer 360 FQ/FQ KC/FQ RC	3,60	7 / 2
Slicer 3160 TLX/TLXKC/TLXRC	3,10	6 / 2
Slicer 3670 TLX/TLXKC/TLXRC	3,60	7 / 2
Slicer 860 /KC/RC	8,30/8,60	2 x 6 / 2
Slicer 960	9,30/9,60	2 x 7 / 2
Kompaktiška kampinė pavara		
Slicer 260 FP/FPS	2,50	4 / 2
Slicer 310 FPK	3,00	6 / 2
Slicer 270 P	2,55	5 / 2
Slicer 320 P	3,00	6 / 2
Slicer 350 P	3,50	7 / 2
Slicer 4080 TL	4,00	8 / 2
Slicer 4590 TL	4,50	9 / 2
Slicer 991 TLKC	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 9314 TLKCB	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 313 TKC/TRC	3,00	6 / 2
Priekinio rato pavara su mažais diskais		
Slicer 2460 ISL	2,42	6 / 2
Slicer 2870 ISL	2,82	7 / 2



Šienavimo segmentas su priekinio rato pavara dideliais diskais.

1. „Fendt“ didelis diskinis priekinio rato pjovimo segmentas įtikina labai plačiu pritaikymo diapazonu ir dideliu veiksmingumu bet kokiomis sąlygomis. Jo nepaprastos sklandymo savybės, lengvas traukimas ir efektyvus žaliavų srautas užtikrina ekonomišką pjovimą, aukštą pašarų kokybę ir apsaugo velėną.


- 1. Tvirtas ir plokščios konstrukcijos šienavimo segmentas
- 2. Tiesioginė pavara su „ECOMode“
- 3. Aiškiai profiliuoti, dideli šienavimo diskai
- 4. Didelių matmenų, eilėje išdėstyti šienavimo ir pavaros krumpliaračiai
- 5. Galingi krumpliaračiai
- 6. Daug priežiūros nereikalaujanti konstrukcija

- + Ilga eksploatavimo trukmė ir puikus formos stabilumas
- + Gruntą tausojantis šienavimas ir greitas ataugimas
- + Galimos degalus taupančios apsukos
- + Ekonomiškas šienavimas
- + Tolygus šienavimo rezultatas ir galingas žaliavų srautas
- + Daugiau veiksmingumo ir mažiau nusidėvėjimo
- + Patikimas galios perdavimas ir didelė funkcinė sauga
- + Didelis patogumas
- + Platus pritaikymo spektras
- + Aukštos kokybės pašarai



2. Tvirta konstrukcija

- Didelis stabilumas ir ilgaamžiškumas – tai patikimi, per trumpą derliaus nuėmimo laikotarpį, parengtį lemiantys veiksniai.
- Visiškai suvirinta konstrukcija (1)
 - Tvirtai sujungtas dangtis ir vonia su papildomai nutekėjimais
 - Medžiaga storomis sienelėmis
 - Nuosekliai sutvirtinti pavaros įrenginiai (2)
 - Masyvūs atraminiai profiliai išorinėse pusėse (3)

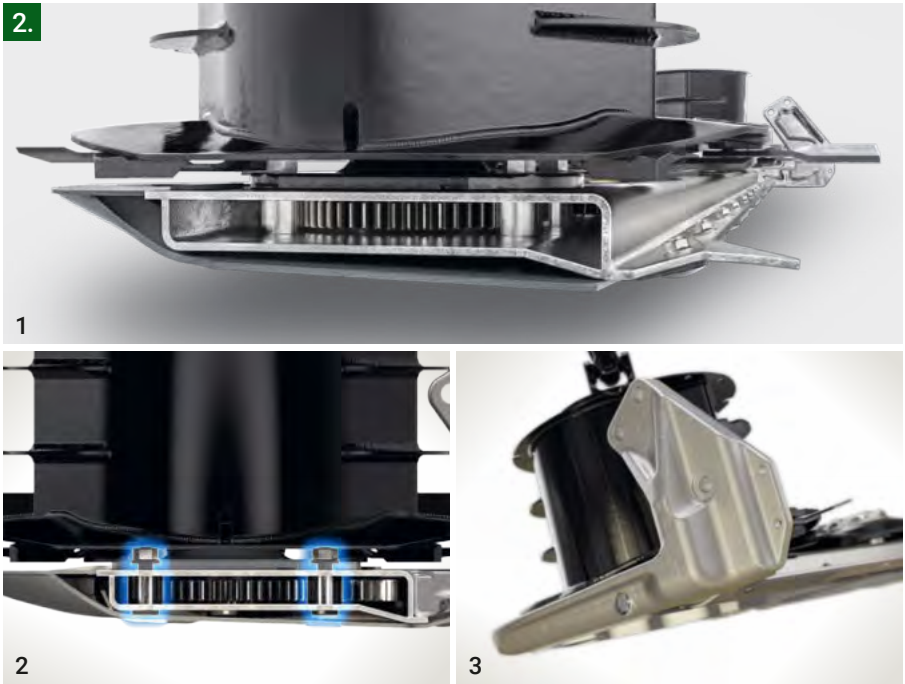

- + Ilgaamžiškumas
- + Maksimali horizontali stabili forma
- + Stabios formos, taip ir esant dideliame darbiniam pločiui
- + Ypatingai tvirta ir sandari
- + Jokių silpnų vietų ir žaliavų poveikio pro sriegines jungtis

Plokščia konstrukcija

- Linijinė pavaros koncepcija
- Optimizuota normatyviniam pjovimo aukščiui 5 – 7 cm
- Profiliuota apatinė pusė
- Standartiniai slankikliai šienavimo segmentui apsaugoti
- Pjovimo aukščiui priderinti galima įsigyti papildomų kaladėlių

- + Optimalus naudojimas
- + Pašaruose maža žalių pelenų dalis
- + Dirvožemį tausojantis šienavimas
- + Puikios kopijavimo savybės



1. Šienavimo diskai

- Priekinio rato šienavimo sijos dydis, forma bei modeliavimas teigiamai veikia pjovimo kokybę bei žaliavų srautą ir taip palaiko aukštą pašarų kokybę.
1. Dideli šienavimo diskai
- Padidintas įsiurbimas pakelia nušienautą žaliavą
 - Profiliuotas formavimas efektyviam srauto efektui
2. Didelis susikirtimas
3. Standartiniai konvejeriniai būgnai ant išorinių šienavimo diskų



- + Nedaug šienavimo modulių vienam darbinio metro pločiui
- + Tolygus šienavimo rezultatas, net tada, kai žaliava yra sugulusi
- + Optimalus žaliavų srautas ir nepriekaištingas pašarų sudėjimas, net tada, kai pašarai yra sunkūs
- + Aukštos kokybės pašarai
- + Labai geras tiekimas, taip pat ir pakraščiuose


1.




2. Pavaros koncepcija

- Visas pavaros mechanizmas suprojektuotas taip, kad, būtų atsižvelgta į efektyvų galios panaudojimą. Tai sąlygoja tokią pačią gerą pjovimo ir pašarų kokybę, prie degalus taupančių sūkių 850 aps./min., geroms oro ir augimo sąlygoms. Integracija į lengvą ir stabilios formos atraminį rėmą sukonstruota taip, kad būtų daug vietos pašarams ir virbiniam arba ritininiam plaušintuvui.
- Efektyvus galios perdavimas
 - 1 000 aps./min. esant sudėtingoms sąlygoms ir dideliems krūviams
 - 850 aps./min. „Eco mode“, esant nedideliems pašarų kiekiams ir sausiems pasėliams
 - 850 aps./min. „Eco mode“ degalus taupančiam naudojimui
 - Apsauga nuo perkrovos pavaros laisvoji eiga

2.

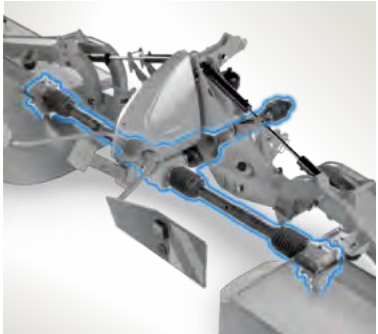

3.

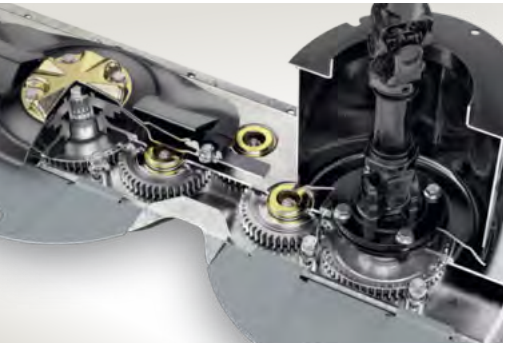

- + Galimas degalus taupantis šienavimas esant geroms sąlygoms
- + Avarijos atveju apsauga nuo brangiai kainuojančių mašinos pažeidimų

3. Pavaros šienavimo diskai

- Didelių matmenų ir eilėje išdėstyti šienavimo ir pavaros krumpliaračiai
- Nedidelis šienavimo modulių skaičius vienam darbinio metro pločiui
- Tiesioginis jėgos perdavimas pirmajam šienavimo diskui
- Tiksliai nušlifuoti ir grūdinti krumpliaračiai
- Persidengiantys dantukai, turintys 3,5 sugriebimo taškų



- + Galios perdavimas tiesia linija esant didelėms efektyvumo vertėms
- + Rami eiga, net keičiantis apkrovoms
- + Mažesnis pavaros komponentų susidėvėjimas ir mažesnės priežiūros sąnaudos
- + Didelis efektyvumas dėl nedidelio išmetimo vietų skaičiaus
- + Mažesnis pavaros ir pjovimo krumpliaračių sukimosi greitis
- + Patikimas veikimas ir galios perdavimas
- + Optimizuotas triukšmas, susidėvėjimas ir vibracija



Šienavimo segmentas su kompaktiška kampine pavara.

2. Konstrukcija ir pavara

- Netiesioginė pavara per ištisinį šešiakampį veleną
- Kampinė pavara po kiekvienu šienavimo disku
- Apsauga nuo perkrovos šešiakampiame velene naudojant papildomą iš anksto nustatytą lūžio vietą



- + Tolygus galios paskirstymas visiems šienavimo diskams
- + Sukimo momento pikų išlyginimas
- + Mažesnė pavaros mechanizmo apkrova ir mažesnis nusidėvėjimas
- + Sutrumpėja prastovos laikas ir mažėja remonto išlaidos

3. Apsauga nuo perkrovos „DriveGuard“

- Visi šienavimo diskai turi integruotą apsaugą nuo perkrovos „DriveGuard“
- Jei šienavimo diskas užblokuojamas, „DriveGuard“ diskas nukerta keturiuose iš anksto nustatytuose lūžio taškuose ir taip atjungia pavaros mechanizmą, o šienavimo diskas sukasi laisvai
- Šienavimo disko praradimas negalimas, nes jis vis tiek yra tvirtai sujungtas su šienavimo segmentu
- Alyva negali būti užteršta, „DriveGuard“ diskas yra uždėtas ant šienavimo disko ir atskirtas nuo alyvos tiekimo



Šienavimo segmentas su priekinio rato pavara.

1. Konstrukcija ir pavara

- Lengvai remontuojamas, prisuktas šienavimo segmentas, kurio visos konstrukcinės dalys yra laikomos pagrindo plokštėje ir prisuktoje dengiamojoje plokštėje
- Didelių matmenų, stabilūs kokybiško plieno krumpliaračiai su kokybiškais rutuliniais guoliais
- Galima greitai ir individualiai pakeisti komponentus
- Jėga taikoma pirmajam šienapjovės diskui



- + Labai maža susidėvėjimo rizika
- + Paprasta ir nebrangi priežiūra
- + Nedidelis prastovų laikas
- + Išvengiama pašarų stūmimo





„TurboLift“ – Hidropneumatinis šienavimo segmento apkrovos mažinimas.

1. Su „Fendt Slicer“ galinėmis šienapjovėmis, turinčiomis centrinę pakabą, šienapjovės derinius ir priekinę šienapjovę „Slicer FQ“, patentuotas šienavimo segmento apkrovos mažinimas „TurboLift“ užtikrina sklandantį šienavimą.
- Optimalus apkrovos slėgis viso šienavimo metu
 - Laipsniškas ir be įrankių nustatymas per valdymo bloko reguliavimo ratą
 - Šienaujant prisitaikoma prie naudojimo sąlygų tiesiai nuo traktoriaus sėdynės
 - Po pakėlimo galulaukėje, sistema kaskart sukalibruoja save iš naujo
 - Pastatant, greitas sistemos apkrovos sumažinimas valdymo bloko mygtuko paspaudimu
 - Prikabinant, automatinis prieš tai nustatyto slėgio atkūrimas

- +
- + Sklandantis šienavimas – tobulas prisitaikymas prie dirvožemio, velėnos tausojimas ir nestipriai užteršiami pašarai
 - + Dėl greito prisitaikymo, pavyzdžiui, apdorojant drėgnas vietas, turimas kokybės ir laiko privalumas
 - + Greitas prisitaikymas prie įvairių sąlygų
 - + Mažesnės degalų sąnaudos
 - + Mažesnė rėmo konstrukcijos ir priedų apkrova
 - + Stovėjimo padėtis be slėgio



Spartusis ašmenų keitimas „ComfortChange“.

1. Visose diskinėse šienapjovėse su priekinio rato pjovimo segmentu dideliais diskais arba kompaktiška kampine pavara standartiškai arba pasirinktinai yra įdiegta sparčiojo ašmenų keitimo sistema „ComfortChange“
- Keitimui reikalingas tik sparčiojo ašmenų keitimo raktas, kuris daugumoje šienapjovių laikomas saugioje ir lengvai prieinamoje vietoje
 - Specialus įrankis saugiai užsifiksuoja vertikaloje padėtyje

- +
- + Nesudėtingas ašmenų keitimas be papildomo įrankio
 - + Užfiksavus greitojo keitimo raktą lieka laisvos abi rankos
 - + Prastovų ir sąnaudų mažinimas



	Darbinis plotis	Prikabintuvas
Slicer 860 KC / RC	8,30/8,60 m	Gale montuojamas pjovimo derinys
Slicer 960	9,30/9,60 m	Gale montuojamas pjovimo derinys
Slicer 991 TLKC	9,30 m	Gale montuojamas pjovimo derinys
Slicer 9314 TLKCB	9,30 m	Gale montuojamas pjovimo derinys
Slicer 3160 TLX / TLXKC / TLXRC	3,10 m	Galinė jungtis
Slicer 3670 TLX / TLXKC / TLXRC	3,60 m	Galinė jungtis
Slicer 4080 TL	4,00 m	Galinė jungtis
Slicer 4590 TL	4,50 m	Galinė jungtis
Slicer 310 FQ / FQ KC / FQ RC	3,10 m	Priekinis grąžulas
Slicer 360 FQ / FQ KC / FQ RC	3,60 m	Priekinis grąžulas

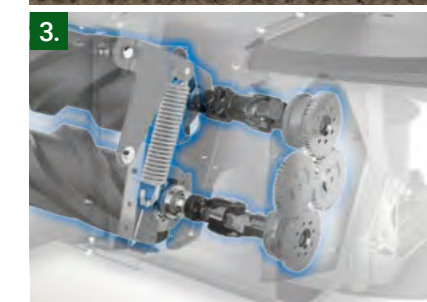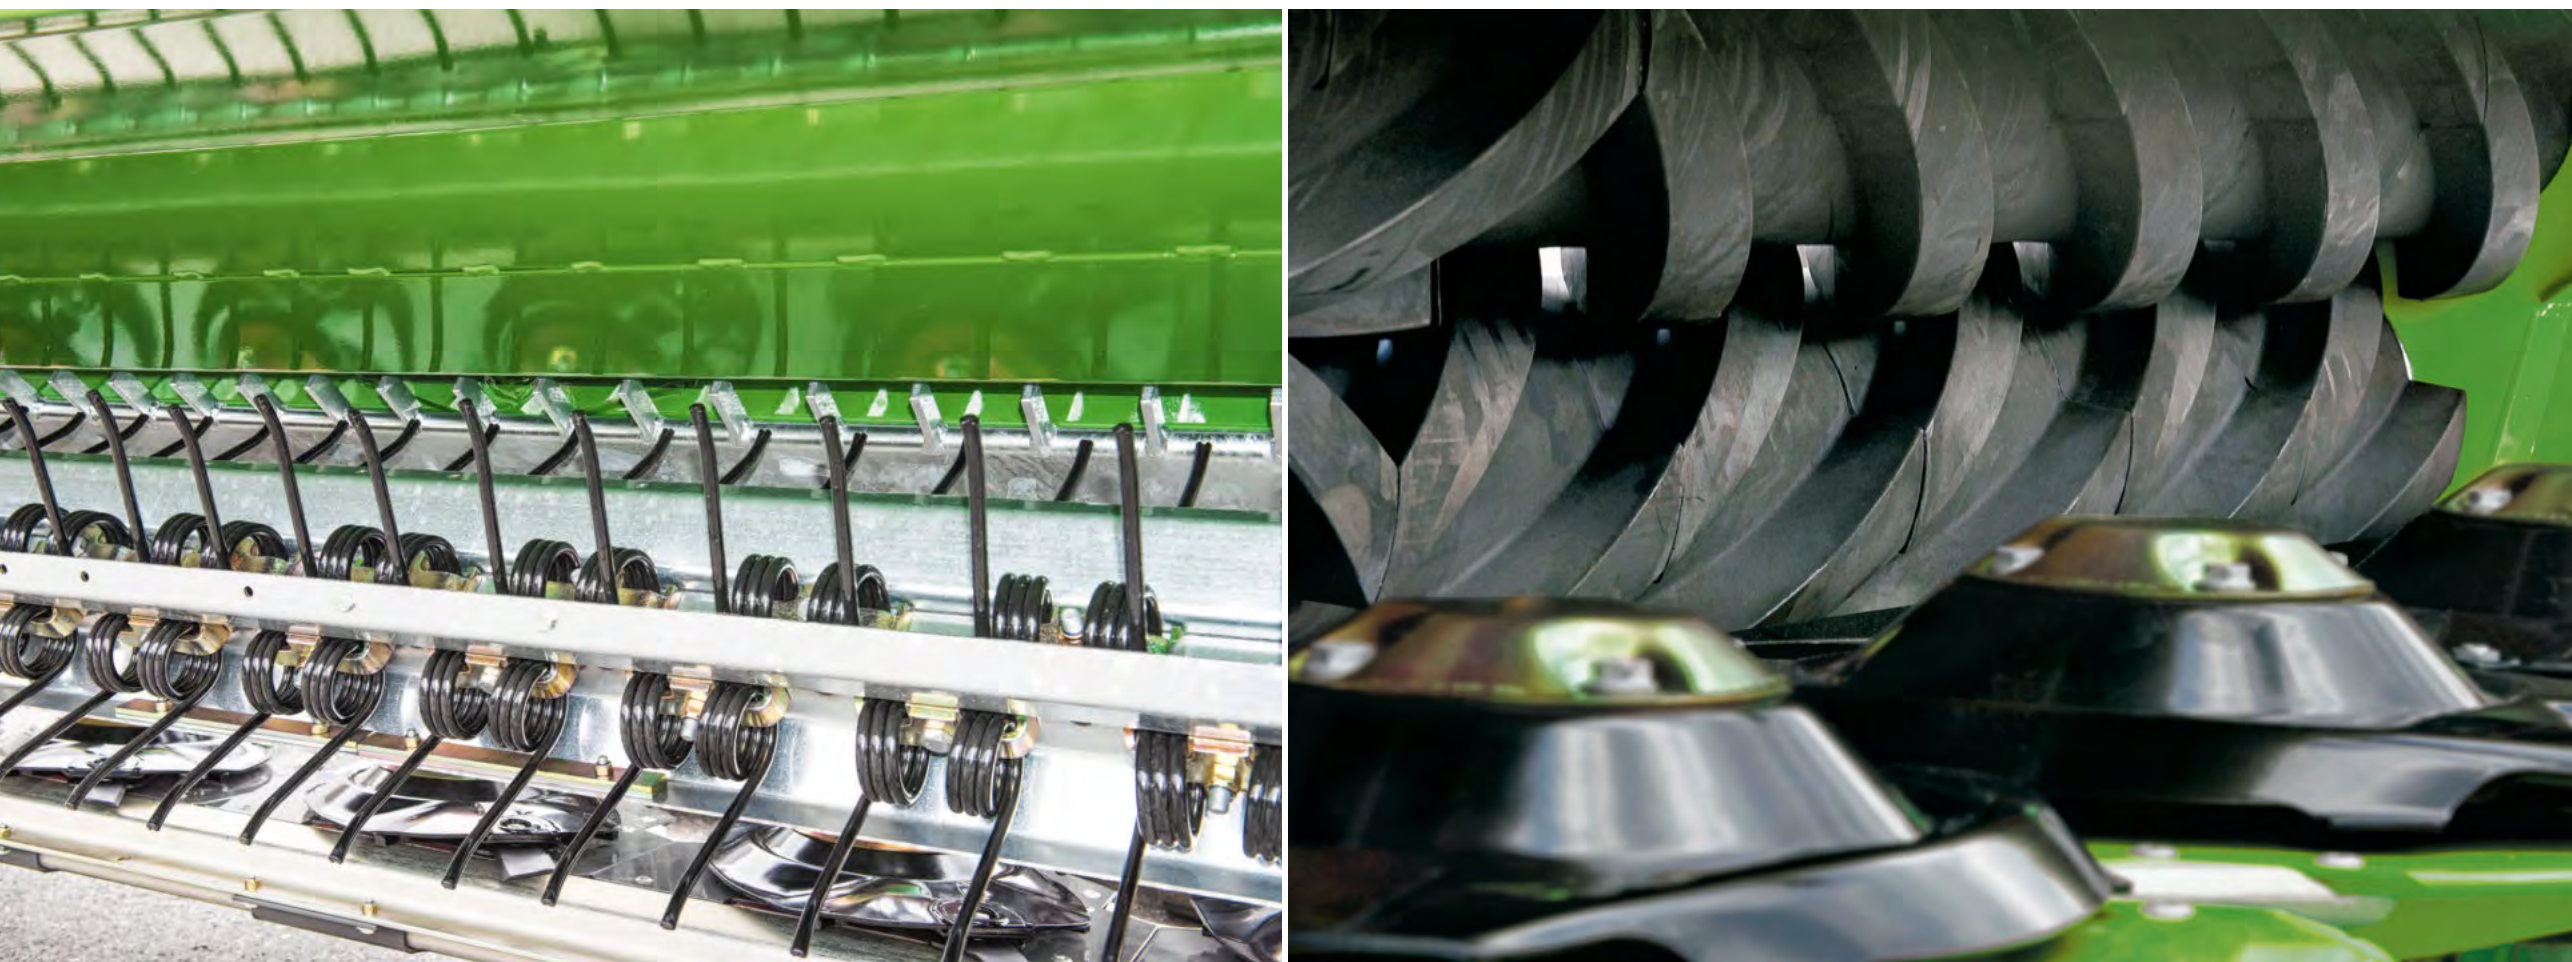

Plaušintuvas.

Plaušintuvo veikimas

- Nutrinamas augalo vaškinis sluoksnis
- Iš ląstelių greičiau pasišalinti drėgmė
- Sugrėbta pradalgė geriau vėdinasi
- Spartinamas vytimo procesas
- Sutrumpėja džiūvimo trukmė
- Dažną kartą galima sutaupyti vieną darbo etapą šieno vartytuvu
- Paprasta, tiesioginė pavara per kardaninį veleną arba priekinio rato pavara.
- Apsauga nuo perkrovos naudojant nukerpamą varžtą

1. Virbinis plaušintuvas

- Spyruoklinis virbinis rotorius su reguliuojamomis priešinėmis šukomis
- Plaušinimo intensyvumas reguliuojamas 4 arba 5 lygiais (priklausomai nuo modelio)
- Pašarai nėra trauškomi
- Tolygus plaušinimas
- Tinka grūdiniams augalams
- Apsauga nuo virbų pametimo



2. Ritininis plaušintuvas

- Tinka ankštiniams ir lapiniams augalams
- Tausojantis plaušinimas neprarandant lapų
- Du susijungiantys profilio volai
- Reguliuojamas guminių volų prispaudimo slėgis
- Didelis profilio persidengimas
- Ritinėlius sudaro segmentai (šienapjovės 3,0 m darbinis plotis, 9 segmentai; 1 segmentas = 24 cm), kuriuos galima keisti atskirai

Pavara ir apsauga

- Paprasta, tiesioginė pavara per kardaninį veleną arba priekinio rato pavara
- Dėl didelio profilio persidengimo aktyviai varomas tik apatinis ratas, viršutinis juda sinchroniškai kartu
- Be to, ritiniame plaušintuve yra apsauga nuo pašalinių objektų
 - Galima reguliuoti spyruoklės įtempimą
 - Į plaušintuvą patekus pašaliniam objektui, pakyla viršutinis ratas

3. „DUO-Drive“ pavara (pasirenkama)

- Tiesioginė abiejų ratų pavara geresniam žaliavų srautui ir didesniai našumui esant dideliems ir sunkiems pašarams, (mašinos standartiškai yra paruoštos konfigūravimui)
- Gali būti:
 - F ir FQ serijos „Slicer“ priekinės šienapjovės
 - TLX serijos „Slicer“ galinės šienapjovės
 - „Slicer“ šienavimo derinys 860 RC



Fendt Services.

„Fendt“ mašina yra aukštųjų technologijų produktas aukščiausiams reikalavimams. Todėl sertifikuoti „Fendt“ pardavimo partneriai siūlo pirmos klasės paslaugas.



Su sertifikuotu aptarnavimo partneriu per „Fendt“ klientų karštąją liniją galite susisiekti visą parą





Geriausias produktas po geriausių skėčių

Išskirtinės klasės paslaugos ir aptarnavimas:

- Trumpas atstumas tarp mūsų apmokyto aptarnaujančio personalo ir jūsų
- Sezono metu atsarginės dalys prieinamos visą parą be išėginių
- 12 mėnesių garantija originalioms „Fendt“ dalims ir jų montavimui

100 % kokybė. 100 % aptarnavimas: „Fendt Services“

- „Fendt“ demonstracinė paslauga
- „Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams
- „AGCO Finance“ – finansavimo ir nuomos pasiūlymai
- „Fendt Care“ – aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas
- „Fendt Certified“ – naudotų mašinų programa

Pasirūpinkite rytojaus darbais dar šiandien.

„Fendt“ demonstracinė paslauga

- Užuot apie tai kalbėjus, atsisėsk ir išmėgink
- Optimalaus sprendimo priėmimo pagrindas

„Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams

- Išskirtinis praktinis mokymas, dalyvaujant profesionaliems instruktoriams
- Ekonominio efektyvumo optimizavimas išmokstant visas funkcijas ir išnaudojant visą „Fendt“ mašinos našumo potencialą

Individualūs finansavimo ir nuomos modeliai

- „AGCO Finance“ paskolų finansavimas taikant patrauklias sąlygas, lanksčius terminus ir planuojamas išlaidas
- Specialiai pritaikyti nuomos pasiūlymai per „Fendt“ pardavimo partnerius



„Fendt Certified“ – naudotų mašinų programa


Aukštos kokybės ir „Fendt“ sertifikuotos kokybės naudotos žemės ūkio mašinos

Privalumai:

- Sertifikuojamas pagal griežtus kokybės standartus
- Išsamus patikrinimas gavus (technika, nusidėvėjimas, optika)
- Kruopšti susidėvėjusių dalių priežiūra
- Esant poreikiui, komponentų keitimas, valymas ir dažymas
- Įskaičiuota garantija

„Fendt Care“ – Aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas

- Specialiai pritaikyta techninės priežiūros ir remonto paslauga, kuri viršija įstatymo nustatytą garantiją
- Maksimalus patikimumas
- Lankstūs terminai ir tarifai su išskaitomis ir be jų
- Visiška išlaidų kontrolė ir planavimo saugumas
- Išskirtinis originalių dalių montavimas su garantuota serijine kokybe ir funkcinė patikra tam, kad būtų išlaikyta optimali „Fendt“ mašinos vertė

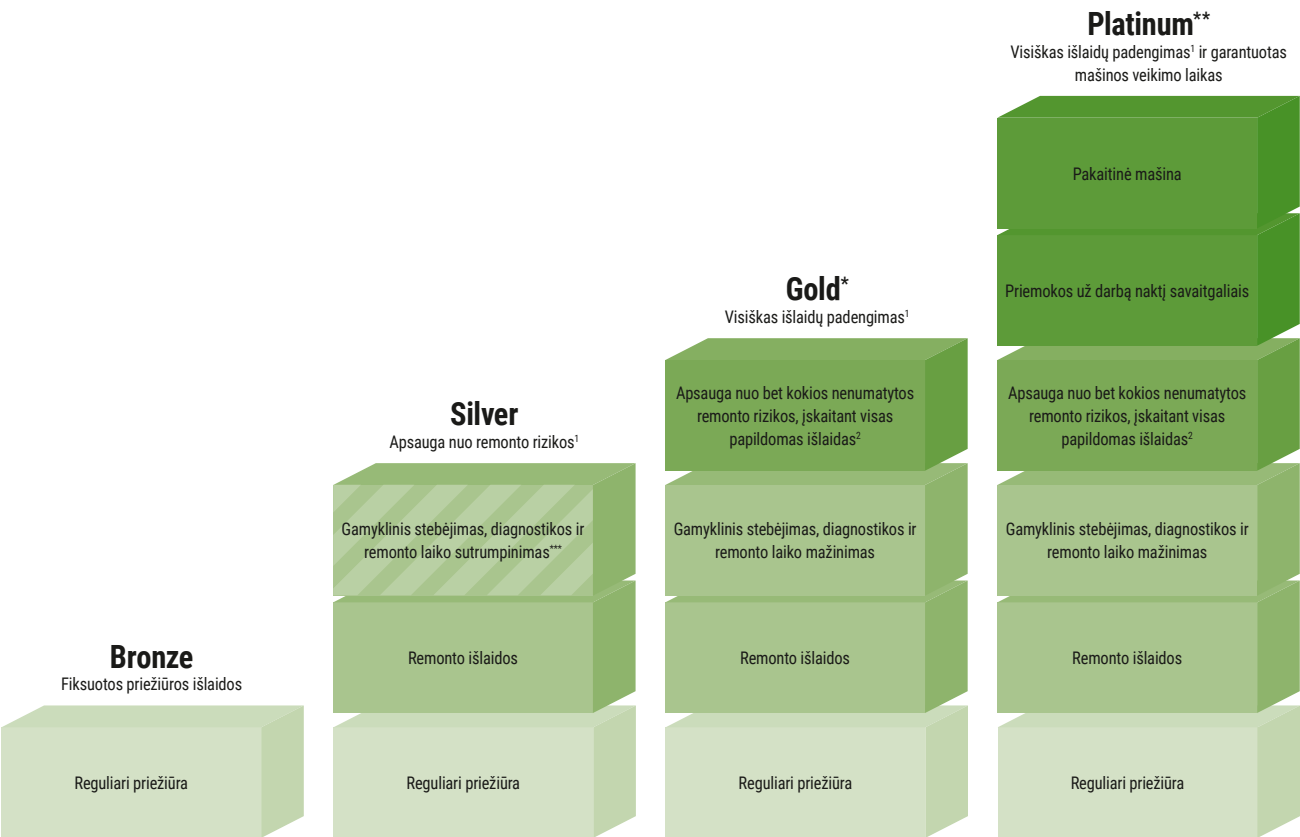


Fendt Care.

Su „Fendt Care“ tarifais – išlaidų kontrolė ir patikimas planavimas

- Platus paslaugų spektras, užtikrinantis eksploataavimo saugumą ir naujų mašinų remonto riziką
- Visiška išlaidų kontrolė, teikiant geriausias paslaugas
- Specialiai pritaikyti sprendimai automobilių parkui, nuo techninės priežiūros sutarčių iki visą apimančių paketų, įskaitant pakaitines mašinas

Išmaniojo telefono taikomoji programa „AGCO Parts Books to go“

- Greita ir lengva atsarginių dalių paieška ir tiesioginis užsakymas
- Atsisiuntimas iš „App Store“ ir „Google Play“ parduotuvių
- Prieigos duomenys per „Fendt“ pardavimo partnerį



App Store



Google Play Store

		Išlaidų pranašumai naudojant „Fendt Connect“ (pasirinktinai)		Tik traktoriams su „Fendt Connect“	
Skirta	Visas „Fendt“ portfelis	Visas „Fendt“ portfelis	Ratinis traktorius su „Fendt Connect“ teleskopiniu krautuvu ⁸	Ratinis traktorius su „Fendt Connect“	
Kliento naudai (fransizė)	Mašinos eksploataavimo saugai	Apsauga nuo didelių nuostolių ³ (490 EUR)	Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei įskaitant visas papildomas išlaidas (0 EUR)	Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei įskaitant visas papildomas išlaidas ir garantuotą mašinos veikimo laiką (0 EUR)	
		Visapusė apsauga patraukliomis sąlygomis (190 EUR)			
		Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei (0 EUR)			
Maksimali pratęsta garantija	 8 metai / 8 000 BH  5 metai / 3 000 BH  5 metai / 5 000 BH  3 metai / 2 000 BH⁴  3 metai / 4 000 BH⁵  3 metai / 25 000 ritinių⁶  5 metai / 50 000 ritinių  8 metai / 4 000 H siurblių  5 metai / 8 000 BH  5 metai / 750 BH⁷				
	BH = eksploatacinės valandos; H = valandos; ¹ išskyrus nusidėvėjimą; ² kelionės išlaidos, pagalba kelyje / vilkimas, gedimų šalinimas su papildomais diagnostikos įrankiais, dinamometro, tepalų ir filtrų naudojimas remontojuojant variklį / transmisiją; ³ taikoma tik savaeigėms mašinoms ir RG300 bei „Momentum“; ⁴ tik su ISOBUS suderinami prietaisai; ⁵ tik PR, VR ir XR; ⁶ įsk. „Rollerfort“; ⁷ tik „Momentum“ 16 ir 24; ⁸ teleskopinio krautuvo auksinis tarifas taip pat galimas be „Connect“; * Gold tarifas galimas tik DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ~ Platinum tarifas galimas tik DE, EN, FR; ~ pasirinktinai su „Fendt Connect“				

BH = eksploatacinės valandos; H = valandos; ¹ išskyrus nusidėvėjimą; ² kelionės išlaidos, pagalba kelyje / vilkimas, gedimų šalinimas su papildomais diagnostikos įrankiais, dinamometro, tepalų ir filtrų naudojimas remontuojant variklį / transmisiją; ³ taikoma tik savaeigėms mašinoms ir RG300 bei „Momentum“; ⁴ tik su ISOBUS suderinami prietaisai; ⁵ tik PR, VR ir XR; ⁶ įsk. „Roller“; ⁷ tik „Momentum“ 16 ir 24; ⁸ teleskopinio krautuvo aukštinis tarifas taip pat galimas be „Connect“; ^{*} Gold tarifas galimas tik DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ^{**} Platinum tarifas galimas tik DE, EN, FR; ^{***} pasirinktinai su „Fendt Connect“

Įrangos variantai ir techninė informacija.

		F serijos priekinės šienapjovės su švytuokline svirtimi						Priekinės šienapjovės su „Alpin“ švytuokline svirtimi			Priekinės šienapjovės su 3D grąžulu						Galinės šienapjovės su šonine pakaba (ISL)		Galinės šienapjovės su šonine pakaba		
		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK				Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Masė ir matmenys																					
Darbinis plotis	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00				3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Gabenimo plotis	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00				2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Pradalgės plotis	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00				1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Gabenimo aukštis	m										1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Gabenimo ilgis	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20				2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Masė	kg	710	1015	1045	474	504	694				950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833
Galios poreikis																					
Galios poreikis	kW / AG	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75				44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
Prikabintuvas																					
Tritaškis	Kategorija	II	II	II	II	II	II				II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Pjovimo mazgas																					
Pjovimo diskai	Vnt.	6	6	6	4	4	6				6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Pėliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Greito pėliuko atkabinimo sistema		■	■	■			■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompaktiška kampinė pavara					■	■	■												■	■	■
Priekinių ratų pavara		■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■			
Pavaros apsauga							■												■	■	■
Mechaninis šoninis poslinkis																					
Hidraulinis šoninis poslinkis						■					□	□	□	□	□	□					
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas		□	□	□							□	□	□	□	□	□					
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas											■	■	■	■	■	■					
ISOBUS terminalas																					
„SafetySwing“ sauga																					
„BeMove“ funkcija																					
”RC DUO“ pavara				□									□			□					
Hidraulika																					
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.					1															
Plokščiosios movos											□	□	□	□	□	□					
Darbinis velenas																					
Darbinio veleno sūkliai	aps./min.	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000				1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Pavaros velenas su vienakrypte mova					■	■	■										■	■	■	■	■
Pavaros laisvoji eiga		■	■	■							■	■	■	■	■	■					
Apšvietimas																					
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		□	□	□			□				□	□	□	□	□	□			□	□	□

Įrangos variantai ir techninė informacija.

																			
		Galinės šienapjovės su centrine pakaba		Galinės šienapjovės su centrine pakaba (TLX)						Galinių šienapjovių deriniai be ISOBUS						Galinių šienapjovių deriniai su ISOBUS	Galinės šienapjovės su ratine važiuokle		
		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX		Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC	Slicer 860	Slicer 860 KC	Slicer 860 RC	Slicer 960	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	
Masė ir matmenys																			
Darbinis plotis	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60		3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00	
Gabenimo plotis	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80		2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00	
Pradalgės plotis	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30		1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90	
Gabenimo aukštis	m			3,58	3,58	3,58	3,99		3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99			
Gabenimo ilgis	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70		2,10	2,10							7,00	7,00	
Masė	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200		1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962	
Galios poreikis																			
Galios poreikis	kW / AG	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95		96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90	
Prikabintuvas																			
Tritaškis	Kategorija	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III		II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III			
Dviejų taškų apatinės trauklės	Kategorija																II	II	
Pjovimo mazgas																			
Pjovimo diskai	Vnt.	8	9	6	6	6	7		7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	
Peiliukai žoliapjovės diskui	Vnt.	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Greito peiliuko atkabinimo sistema		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	
Kompaktiška kampinė pavara		■	■												■	■	■	■	
Priekinių ratų pavara				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					
Pavaros apsauga		■	■												■	■	■	■	
Mechaninis šoninis poslinkis											■	■	■	■					
Hidraulinis šoninės apsaugos atidarymas/uždarymas				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□					
„TurboLift“ pjovimo priedėlio atlošimas		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■			
ISOBUS terminalas																■			
„SafetySwing“ sauga				■	■	■	■		■	■					■	■			
„EasySwing“											■	■	■	■		■			
„BeMove“ funkcija																■			
“RC DUO” pavara						□				□			□						
„SectionControl“ funkcija																□			
Hidraulika																			
Reikalingos „SA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	2	2		1	1	
Reikalingos „DA“ hidraulinės jungtys	Vnt.	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	
Reikalingos hidraulinės jungtys „LS“	Vnt.															1			
Plokščiosios movos				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□			
Darbinis velenas																			
Darbinio veleno sukiai	aps./min.	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000	
Pavaros velenas su vienkrypte mova		■	■												■	■	■	■	
Pavaros laisvoji eiga				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					
Padangos																			
Gabenimo važiuoklės padangos																	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	
Apšvietimas																			
Elektrinis apšvietimas / įspėjimo ženklai		■	■	□	□	□	□		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	



It's Fendt. Nes mes apie ūkininkavimą žinome viską.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija



„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploataavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.