

FENDT IDEAL

Uitvoeringen.




■ Conventionele besturing



□ IDEALDrive - Joystick-besturing




□ AllDrive: een as van de vierwiel aandrijving

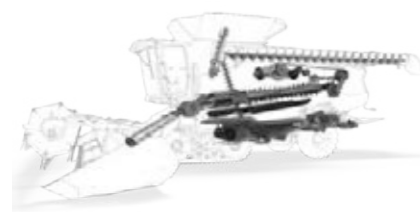

□ Hi-Wear onderhouds- en reparatiepakket



□ 360°-camerasysteem

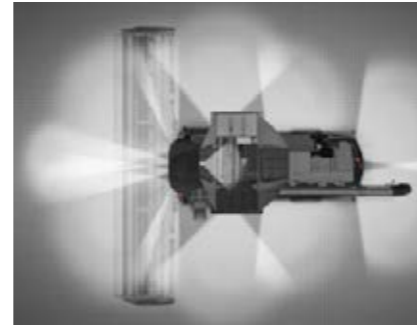

□ Full-led werkklamp

IDEALharvest™



□ AutoDock™



□ ActiveSpread, elektrisch instelbaar



□ Deluxe-bestuurdersstoel



□ Pro-soundsysteem



□ Zonnerschermen voor zijramen

FENDT IDEAL

Technische gegevens.

IDEAL 10T		
Afscheiding van de restkorrels		
Totaal afscheidingsoppervlak	m²	4.54

Maaibord		
Breedte PowerFlow-maaibord: - tot -	m	10.70 - 12.20
Snijfrequentie PowerFlow	Snijbewegingen/min	1220
TerraControl II™-maaibordgeleiding		■
AutoLevel-maaibordregeling		■
Automatische haspelsnelheid		■
Elektrische koolzaadmessen		□
Multikoppeling		■
Hydraulische haspelaandrijving		■

Opvoerband		
EHU (Eyeshot Hook-Up)		■
AutoDock™ - automatische aankoppeling maaibord		□
Ag-Tag - automatische herkenning maaibord		□
Variabele maaibordaanrijving		□
HP - hydraulische snijhoekinstelling		□
Invoerkettingen	Aantal	4
Hydraulisch wisselen van rijrichting		■

Dorswerk		
Dual Helix-dorseenheid		■
Rotoren	Aantal	2
Rotordiameter	mm	600
Rotorlengte	mm	4838
Rotortoerental	t/min	280 - 1160
Oppervlak dorskorf Helix-dorseenheid	m²	1.66
Afscheidingsoppervlak Helix-dorseenheid	m²	2.88
Diameter Feeder-rotor	mm	600
Toerental Feeder-rotor	t/min	200 - 828

Reiniging		
Cycloonreinigingssysteem		■
IDEALbalance™-terugvoerbodem		■
Vlakke voorbereidingsbodem	m²	2.05
Bovenste zeefoppervlak	m²	2.98
Onderste zeefoppervlak	m²	2.42
Totaal zeefoppervlak	m²	5.4
Ventilatoroerental	t/min	250 - 1400
Elektrische ventilatorinstelling		■
Dubbele, geventileerde cascade		■
Separate omkeerband		■
Elektrisch verstelbare zeven		■
Indicatie van omkering		■

Graantank		
Streamer 210 - 210 l/s, 17.100 l		■
ScrollSwing-bediening		■
StreamerGates - instellen van de lossnelheid		■
Binnenverlichting		■
Ladder in graantank, voor veilig betreden		■
Klep en glijgoot voor monsterneming		■
Afvoerpijp graantank 7,60 m, star		□
Afvoerpijp graantank 9,15 m, star		■
Afvoerpijp graantank 9,15 m, inklapbaar		□
Afvoerpijp graantank 10,60 m, inklapbaar		□

Strohakselaar		
BaseCut - 56 getande messen		■
ShortCut - 112 getande messen		□
Kafverdelers		□
Elektrisch verstelbare strogeleidingsplaten		□
ActiveSpread-radiale verdelers		□

IDEAL 10T		
-----------	--	--

Motor		
MAN-motor		■
AirSense™-koelsysteem		■
Emissienorm	Fase	5 / V
Cilinders	Aantal	6
Cilinderinhoud	liter	16.2
Nominaal toerental	t/min	1900
Max. verm. met PowerBoost (vlg. ECE R120)	kW/pk	581 / 790
Inhoud brandstoftank standaard/optie	liter	1000 / 1250 / 1500
Inhoud AdBlue-tank	liter	180
DriveCenter		■
Luchtcompressor		□

Chassis		
MotionShift-transmissie		■
Versnellingen	Aantal	2
Maximale rijsnelheid*	km/h	40
AllDrive-vierwiel aandrijving		□
TrakRide-rupsonderstel		■

Cabine		
Vision-cabine		■
Luchtgeveerde bestuurderszitplaats		■
Deluxe-bestuurdersstoel		□
Automatische airconditioning		■
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels		■
Extra groothoekspiegels		■
Extra werkklampen		■
Werklamp - full-led		□
Radio		□
Multimedia-navigatiesysteem		□
Achteruitrijcamera		■
360°-camerasysteem		□
Koelvak geïntegreerd in bijrijdersstoel		■
Verliesindicatie		■
Verstelbare stuurkolom		■
ProSound-systeem		□
Zwenkbare Powerfold-toegangsladder		■

Fendt Variotronic		
Fendt Varioterminal 10.4*		■
Fendt-dashboard		■
SmartConnect™-app		□
HarvestPlus automatische doorvoerregeling		■
IDEALharvest™-machine-optimalisatie		□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□
Voorbereiding voor Fendt VarioGuide		■
Fendt VarioDoc		■
Fendt VarioDoc Pro		□
Fendt Connect		■
Opbrengst- en vochtmeting		■
Opbrengstkartering		□

Afmetingen en gewichten		
Lengte zonder voorzetstuk	m	10.632
Breedte zonder maaibord, standaardbanden	m	3.49
Hoogte	m	3.99

Bandenmaten		
Bandenmaten aangedreven as (standaard)		30"
Bandenmaten stuuras (standaard)		620/70R26

* = landspecifiek - evt. zijn er aanvullende wettelijke vereisten