


Uitvoeringen en technische gegevens.



		Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN		Former 426 DN	Former 456 DN	Former 351 DS	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Afmetingen en gewichten													
Werkbreedte	m	3,60	3,80	3,85		4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Diameter rotor	m	2,70	2,90	2,96		3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Transportbreedte	m								2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Transportbreedte zonder tandarmen	m	1,55	1,55	1,68		1,83	1,99	1,70					
Zwadbreedte	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55		0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Zwaden	Aantal	1	1	1		1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Transporthoogte	m								3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Transportlengte	m	2,21	2,31	2,34		2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54
Gewicht	kg	420	440	520		580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450
Vereist vermogen													
Vereist vermogen	kW/pk	20/27	20/27	20/27		30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
Aanbouw													
Driepunts	Categorie	I + II	I + II	I + II		I + II	I + II	I + II					
Trekstangen (tweepunts-)	Categorie								I + II	I + II	I + II	II	II
Opbouw per rotor													
Zwadaflieg rechts		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Rotors	Aantal	1	1	1		1	1	1	2	2	2	2	2
tandarmen per rotor	Aantal	10	10	10		12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Dubbele tanden per arm	Aantal	4	4	4		4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Cardanische rotorophanging									■	■	■	■	■
Werkhoogte hydraulisch verstelbaar												■	■
CamControl												■	■
Volgorderegeling									■	■	■	■	■
Hydrauliek													
Vereiste hydraulische aansluitingen EW	Aantal								1	1	1		
Vereiste hydraulische aansluitingen DW	Aantal											1*	1*
KENNFIX®-hydrauliekaansluitingen												■	■
Bandenmaten													
Bandenmaten rotoronderstel		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8		2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Bandenmaten transportonderstel									10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Tandemas		□	□	□		□	■		□	□	□	■	■
Verlichting													
Verlichting		□	□	□		□	□	□	■	■	■	■	■

Uitvoeringen en technische gegevens.

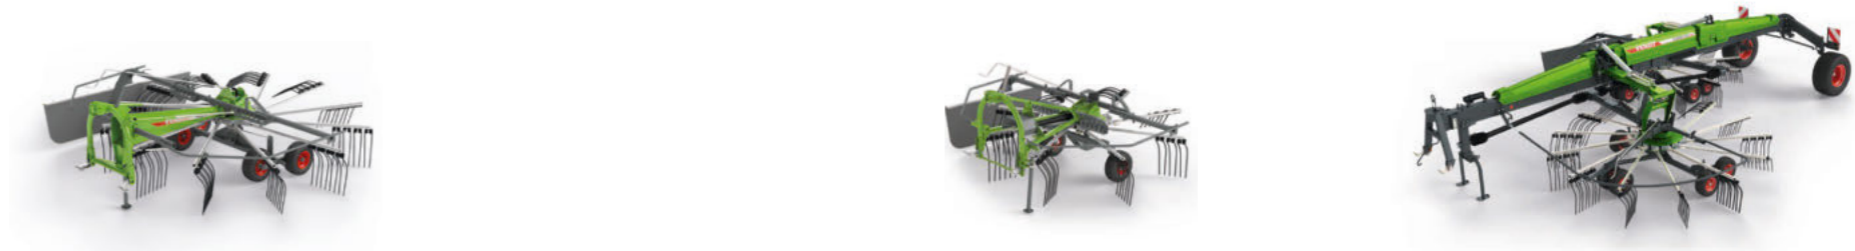

		Former 1502	Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2	
Afmetingen en gewichten												
Werkbreedte	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80	
Diameter rotor	m	2,96	2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60	
Transportbreedte	m	3,00	2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99	
Transportbreedte zonder tandarmen	m	2,30										
Zwadbreedte	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60	
Zwaden	Aantal	1 / 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Transporthoogte	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99	
Transportlengte	m	8,45	4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00	
Gewicht	kg	1380	1350	1875	1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000	
Vereist vermogen												
Vereist vermogen	kW/pk	33/45	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130	
Aanbouw												
Trekstangen (tweepunts-)	Categorie		I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III	
Gatenbalk		■										
Opbouw per rotor												
Zwadaflieg rechts		■										
Zwadaflieg midden			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rotors	Aantal	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	
tandarmen per rotor	Aantal	12 / 12	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13	
Dubbele tanden per arm	Aantal	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5	
Cardanische rotorophanging		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Werkhoogte hydraulisch verstelbaar												
Werkbreedte mechanisch verstelbaar			■	■	■	■						
Werk-/zwadbreedte hydraulisch verstelbaar		■		□	□	□	■	■	■	■	■	
Volgorderegeling		■							■	■	■	
Afzonderlijk uitheffen rotors			□	□	□	□		■		■	■	
ISOBUS-aansturing									■	■	■	
Hydrauliek												
Vereiste hydraulische aansluitingen EW	Aantal	1	1	1	1	1	1	1	1			
Vereiste hydraulische aansluitingen DW	Aantal	1					1	1	2**			
Vereiste hydraulische aansluitingen LS	Aantal									1	1	
KENNFIXX®-hydrauliekaansluitingen		■					■	■	■			
Flat-Face-koppelingen									□	□	□	
Bandenmaten												
Bandenmaten rotoronderstel		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	
Bandenmaten transportonderstel			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5	
Tandemas		■	□	□	□	■	■	■	□	■	■	
Verlichting												
Verlichting		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	