

FENDT

Fendt C SL





Te steil is mogelijk –
maar zover is het nog lang niet.

Een maaidorser op zich is al een meesterwerk. Bij een hellingshoek van maximaal 38% wordt het meesterwerk een ongelooflijke prestatie. De Fendt 5275 C SL maakt het ongelooflijke mogelijk. Stap in en beleef unieke werkdagen in de Fendt Skyline-cabine.

Tot de grenzen van de fysica

Extreme omstandigheden vereisen extreme machines. Het bedwingen van indrukwekkende hellingen is alleen mogelijk, wanneer u en uw machine in staat zijn zich zo goed mogelijk aan te passen. De nieuwe Fendt 5275 C SL-maaidorser kan dat nou net en maakt daarmee het onmogelijke mogelijk.

- Max. motorvermogen 225 kW/306 pk
- Inhoud graantank 8600 liter
- Lossnelheid 105 l/sec
- Standaard vierwielaandrijving
- Buitenafmetingen 3,9 m
- Emissienorm Fase V
- Skyline-cabine met een 10,4" terminal
- 38% hellingcompensatie in dwarsrichting
- 35% hellingcompensatie in lengterichting bergopwaarts
- 8% hellingcompensatie in lengterichting bergafwaarts



Veel lijkt onmogelijk – totdat iemand het doet
Niet iedereen heeft met vlakke omstandigheden te maken. Veel regio's vormen een bijzondere uitdaging voor landbouwkundig beheer. Voor deze regio's heet de oplossing: Fendt 5275 C SL.

De specialist voor extreme hellingen.

FENDT 5275 C SL

Maaiborden.

Voor elke vrucht de juiste oplossing

Teelt u naast graan en koolzaad bijvoorbeeld korrelmais in vlakke gebieden? Geen probleem voor de Fendt 5275 C SL. Voor alle uitdagingen biedt Fendt de passende maaiborden. De hellingsmaaidorser stelt meer vereisten aan de maaiborden. Om de steile hellingshoek van 38% te kunnen bereiken, beschikken de maaiborden over een bovenliggende aftakas.

FreeFlow-maaibord

Bij het FreeFlow-maaibord valt het graan direct na het maaien op de invoervijzel en wordt het direct ingevoerd. Voor de Fendt 5275 C SL is het maaibord met werkbreedtes van 5,4 m, 6,0 m en 7,0 m verkrijgbaar. De hoge frequentie van 1220 snijbewegingen per minuut van de messenbalk zorgt voor een zuiver maairesultaat, waarvoor bovendien weinig vermogen nodig is. De invoervijzel met een diameter van 610 mm en invoervingers over de gehele breedte transporteert het gewas vlot en gelijkmatig naar de invoerelevator.

PowerFlow-maaibord

Het PowerFlow-maaibord beschikt over een actieve gewasstroom. Het graan valt na het maaien met de aren naar voren gericht op de transportband. Daardoor wordt het graan met de aren naar voren gericht gepakt door de invoervijzel en met behulp van 19 invoervingers ingevoerd. Wanneer er een keer stenen in het maaibord terechtkomen, wordt een groot deel van de stenen er weer uitgevoerd met behulp van de PowerFlow-banden. Door de transportband kan onder de meeste omstandigheden worden afgezien van een arenheffer. Met het PowerFlow-maaibord kunnen maaibordverliezen worden vermeden en kan het invoeren met name bij liggend gewas worden geoptimaliseerd. Voor de Fendt 5275 C SL is het maaibord met werkbreedtes van 5,5 m, 6,2 m en 6,8 m verkrijgbaar. De grote afstand tussen messenbalk en invoervijzel vergemakkelijkt het maaien van hoge gewassen. Als optie kan het maaibord worden uitgerust met een extra koolzaadvijzel. Dit vergemakkelijkt het transport van het gewas naar het midden van het maaibord voor een soepele overgang naar de invoerelevator.


Koolzaadmes

Als optie kan links en rechts op het PowerFlow-maaibord een koolzaadmes worden gemonteerd. Deze wordt direct in de console van de halmverdeler gemonteerd en elektrisch aangedreven.



PowerFlow

De grote afstand tussen messenbalk en invoervijzel vergemakkelijkt het maaien van hoge gewassen.

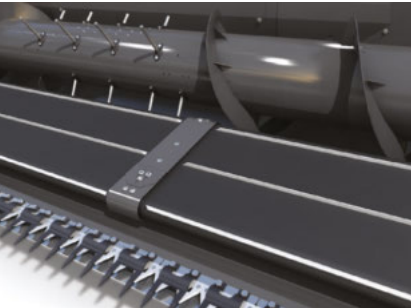

FreeFlow

De invoervijzel met een diameter van 610 mm transporteert het gewas vlot en gelijkmatig naar de invoerelevator.



FENDT 5275 C SL

Dorseenheid.

Zware dorstrommel met grote traagheidsmassa

De diameter van de dorstrommel is 600 mm. De 8 gewichtsbalken die tussen de slaglijsten zijn aangebracht, vergroten het gewicht van de dorstrommel. De enorme massa zorgt voor een rustige en gelijkmatige loop. Door het vliegwieleffect kunnen het vereiste vermogen en brandstofverbruik worden gereduceerd. De dorstaven zijn links en rechts geribbeld, waardoor het scheidingsrendement wordt verhoogd.

Maximaal scheidingsrendement

De Fendt 5275 C SL beschikt over de Multi-Crop-Separator (MCS). Hiermee is variabele aanpassing van de dorseenheid aan verschillende gewassen en omstandigheden mogelijk. Kan het graan alleen moeilijk worden uitgedorst? Dan gebruik u de afscheidingskorf onder de tweede trommel. Wanneer het graan daarentegen eenvoudig kan worden uitgedorst, kunt u de afscheidingskorf elektrisch boven de afscheidingstrommel uitzwenken en op die manier het afscheidingsoppervlak verkleinen. Daardoor wordt de brandstofbehoefte en gebroken graankorrels geminimaliseerd en vooral het stro ontzien.

Altijd de passende maaswijdte

Er zijn verschillende dorskorven verkrijgbaar om voor elke dorsomstandigheid en -gewas uitgerust te zijn. De dorskorf voor graan beschikt in het voorste gedeelte over een maaswijdte van 14,1 mm. In het achterste gedeelte is de maaswijdte daarentegen dubbel zo groot, om intensief uitdorsen in het voorste gedeelte met tegelijkertijd maximaal zacht dorsen te combineren. 12 dorstaven zorgen voor effectief dorsen van het gewas. Verder is er een dorskorf voor maïs en een universele korf.

De oplossing voor meerdere gewassen is de modulair opgebouwde dorskorf. In het achterste gedeelte is de maaswijdte bij deze dorskorf 24 mm. Het bijzondere aan deze dorskorf is, dat het voorste gedeelte snel en eenvoudig via de stenenvanger kan worden verwisseld. Voor graan wordt een korf met een maaswijdte van 14,1 mm en voor maïs, soja en bonen een korf met een maaswijdte van 24 mm gebruikt.


Multi-Crop-Separator (actief)

Achter de wenteltrommel met ABC-module bevindt zich de extra afscheidingstrommel. Met de extra afscheidingstrommel kan de doorvoer onder moeilijke omstandigheden, zoals nat stro, worden verhoogd.




Multi-Crop-Separator (uitgezwenkt)

Onder eenvoudige omstandigheden, zoals droog stro, kan de korf van de extra afscheidingstrommel elektrisch worden uitgezwenkt en op die manier gedeactiveerd worden.

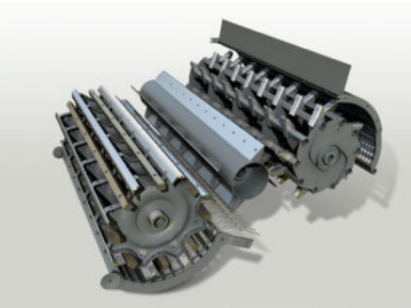

Modulair opgebouwde dorskorf

Het voorste dorskorfsegment kan gemakkelijk worden gedemonteerd en via de geopende stenenvanger worden gewisseld. Er zijn twee verschillende voorste dorskorfsegmenten beschikbaar.

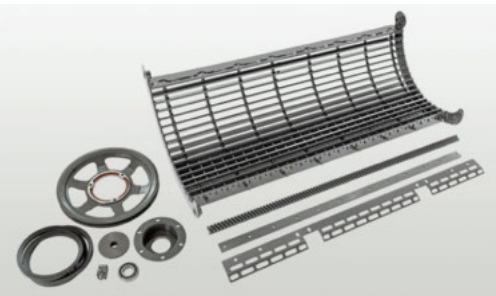

Maïsuitrusting

Voor maïs is een maïsuitrusting verkrijgbaar. Het pakket bestaat uit een maïskorf, een versterking voor de bovenste as van de invoerelevator, vermindering van het toerental van de afscheidingstrommel en afscherming van de ruimte tussen de schudders. De componenten worden als set meegeleverd.



Omkering

Het maaibord kan hydraulisch worden omgekeerd. Wanneer er zich een keer een verstopping voordoet, kan het probleem snel en comfortabel vanuit de cabine worden opgelost.

FENDT 5275 C SL

Reiniging.

Afscheiding van restkorrels

Van de MCS-separator komt het stro inclusief de restkorrels direct op de schudder. Met behulp van de vier steile valtrappen met een hoogte van 210 mm wordt een krachtige en tegelijk zachte afscheiding van de restkorrels gerealiseerd. Standaard worden verschillende schudderverhogingen meegeleverd. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen daarom lange of korte opzetstukken worden gemonteerd. Door de 4,3 meter lange, gesloten schudder komen de restkorrels direct op de voorbereidingsbodem terecht.

Voorbereidingsbodem

De voorbereidingsbodem bestaat uit 5 kunststof secties die kunnen worden verwijderd om ze te reinigen. Het is de taak van de voorbereidingsbodem om het graan voor te sorteren, zodat dit vervolgens in zware en lichte bestanddelen gesorteerd bij de zeven terechtkomt. Het zijdelings verglijden van het materiaal wordt effectief voorkomen door middel van hellingplaten.

Bovenzeef en onderzeef


Standaard zijn zeven met grote capaciteit in de Fendt 5275 C SL ingebouwd. Door de zeven met grote capaciteit is een ander noodzakelijke conversie bij elke verandering van gewas niet nodig. Met behulp van verticale staven komt minder kort stro op de onderzeef terecht, waardoor de prestaties van de machine over de hele linie worden verbeterd. De bovenzeef loopt tegenovergesteld aan de onderzeef. Op die manier is uw machine ook onder de meest moeilijke omstandigheden inzetbaar. Aan het uiteinde van de bovenzeef bevindt zich een terugvoerzeef. Deze kan onafhankelijk worden versteld voor een perfect reinigingsresultaat. Optioneel kan de machine op verzoek van de klant ook worden uitgerust met standaard zeven.

Terugvoer

De terugvoer wordt rechtstreeks naar de dorstrommel geleid. Door een konische opening wordt het materiaal gelijkmatig verdeeld over de breedte van de dorstrommel. Het volume in de terugvoer wordt grafisch weergegeven op de terminal. U beschikt daarom te allen tijde over de noodzakelijke informatie, om uw machine perfect in te stellen. Bovendien is er optioneel een camera bij de omkeer.


Standaard zeef

De standaard zeef kan optioneel bij de bestelling van uw machine worden geconfigureerd. Deze wordt in plaats van de zeef met grote capaciteit ingebouwd.

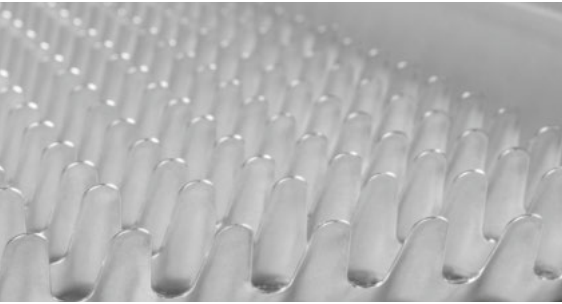

Zeven met grote capaciteit (HC)

De zeven met grote capaciteit onderscheiden zich door uitstekende zeefeigenschappen.

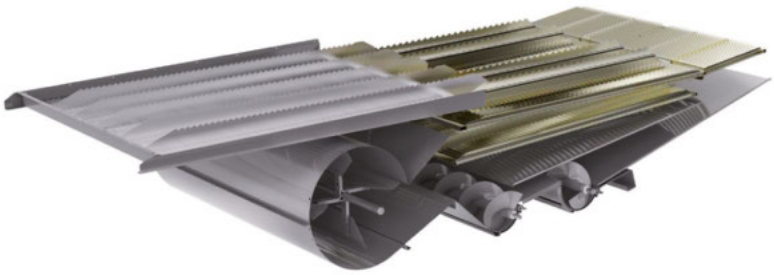

Reinigingssysteem

Het reinigingssysteem bestaat uit een voorbereidingsbodem, bovenzeef, onderzeef, ventilator en de vijzels naar de graantank en de terugvoer. Aan het uiteinde van de bovenzeef bevindt zich de zeefverlenging. Deze kan onafhankelijk handmatig worden ingesteld.



Verliessenor

De verliezen worden via klopsensoren vastgesteld. Ze bevinden zich aan het uiteinde van de zeef. De gegevens worden overzichtelijk weergegeven op de terminal.

FENDT 5275 C SL

Kafverdeler en strohakselaar.

Strohakselaar

De zesrijige strohakselaar met in totaal 52 messen met een symmetrisch dubbelzijdig blad overtuigt door een bijzonder fijne snijkwaliteit. Door de constructie van de hakselaar beschikt deze over een bijzonder hoog luchttransport. Hierdoor is een gelijkmatige verdeling van het gehakselde materiaal over de totale werkbreedte mogelijk.

Activering

Het schakelen tussen zwadafleg en hakselen vindt met behulp van één enkele hendel plaats. Deze hendel bevindt zich rechts op de machine.

Strogeleidingsplaten

Voor een gelijkmatige verdeling beschikt de strohakselaar van de Fendt 5275 C SL over meerdere verdeelplaten. Daardoor kan met enkele handelingen de werkbreedte van de strohakselaar worden ingesteld op het respectieve voorzetapparaten of op de dorsomstandigheden.

Elektrische verstelling

Voor snel reageren op een groot aantal omstandigheden, zoals wind, is af fabriek een elektrische verstelling van de strogeleidingsplaten, rechtstreeks vanuit de cabine, verkrijgbaar. Met deze optie kan de verdeling direct via de armleuning maar ook via de terminal worden ingesteld.

Strozwad

Bij zwadafleg kan de zwadbreedte handmatig worden ingesteld. Met name op een helling heeft het materiaal de neiging om te gaan drijven en tot een bredere afleg. Door de instelling kunnen smalle zwaden worden afgelegd, opnameverliezen door volgende machines worden geminimaliseerd en het proces van de stroberging worden geoptimaliseerd.

Kafverdeler

Het kaf wordt via een flexibel opgehangen hellingbaan verdeeld.





Hakselbewerking voor zwadafleg

Met slechts één hendel schakelt u snel en eenvoudig tussen hakselbewerking en de zwadafleg.



Strohakselaar

De hakselaar beschikt over 52 symmetrische, dubbelzijdige messen, die in 6 rijen zijn geplaatst.

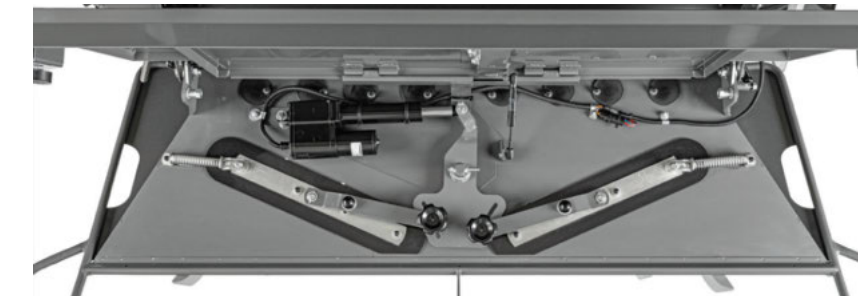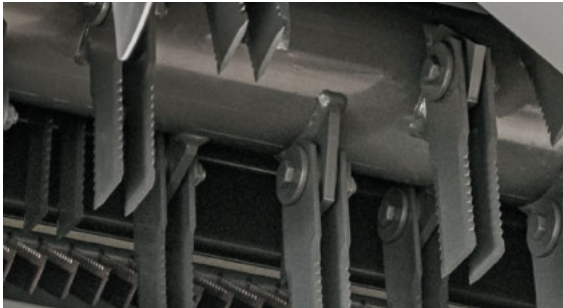

Elektrische instelling

Bij vaak veranderende omstandigheden wordt de elektrische verstelling van de geleidingsplaat geadviseerd. Hierdoor kan gemakkelijk worden gereageerd op veranderende windrichtingen.




Strogeleidingsplaten


De strogeleidingsplaten kunnen worden aangepast tot aan een werkbreedte van 7,0 meter.

FENDT 5275 C SL

Super Level- hellingcompensatie.



Dwarshellingen



Langshelling opwaarts



Langshelling afwaarts


Het systeem houdt u in evenwicht
De Fendt 5275 C SL werd ontwikkeld voor extreme hellingen. Het hydraulische nivelleringsstelsel kan dwarshellingen tot 38%, langshellingen opwaarts tot 35% en langshellingen afwaarts tot 8% compenseren.

Remstelsel
Een sterke helling resulteert automatisch in een grote hellingafwaartse kracht. Om de Fendt 5275 C SL ook op hellingen veilig te kunnen remmen, beschikt de machine op de achteras via een groot bemeten schijfrem.

Hydrauliek
De hydrauliek van de Super Level-hellingcompensatie vormt naast het dorssstelsel de tweede kerncomponent. Met behulp van proportionele ventielen wordt de machine voortdurend zacht ingesteld op nieuwe omstandigheden. Twee hydraulische cilinders op de achteras zorgen ervoor, dat de machine, en daarmee de dorseenheid, te allen tijde horizontaal in balans is.

Vierwielaandrijving
Het vierwielaandrijvingssysteem zorgt voor een maximale tractie. De achterwielen worden indien nodig hydraulisch aangedreven. Door de wielfnaafaandrijving bestaan er ten aanzien van de aandrijving geen grenzen voor de hellingcompensatie.

Remstelsel
De machine wordt in elke situatie veilig afgeremd door schijfremmen op de achteras.

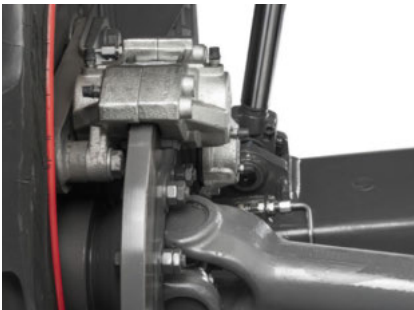

Hydraulische cilinders
Grote hydraulische cilinders op de achteras compenseren de machine aan de achterkant zowel in de langs- als dwarshelling.



Vierwielaandrijving
De Fendt 5275 C SL beschikt standaard over vierwielaandrijving. De wielen van de achteras worden onafhankelijk van elkaar hydraulisch aangedreven door middel van een wielnaafmotor.



Hellingcompensatie op de vooras
De dwarshelling vindt plaats met behulp van twee hydraulische cilinders op de vooras van de machine, die een zijdelingse helling van maximaal 38% compenseren.



Proportionele ventielen
Voor een vloeiende verstelling van het chassis worden proportionele ventielen gebruikt.

FENDT 5275 C SL

Cabine en bediening.

Skyline ruime cabine

De Skyline cabine zorgt in helling-maaidorser Fendt 5275 C SL voor een uniek rijgevoel. Alle instellingen kunnen snel worden uitgevoerd op de 10,4"-terminal via touch of een druk op de knop. Met tot twee extra, volledig geïntegreerde camera's heeft u alles overzichtelijk. Door het opslaan van persoonlijke machineinstellingen heeft u altijd alle informatie aan boord. U kunt graanmonsters direct naast de cabine nemen.

Skyline-uitzicht voor ruimte en zicht rondom

De riante cabine biedt veel comfort voor lange werkdagen. U hebt perfect zicht op het maaibord, de stoppels en de losbuis. Dankzij de grote, elektrisch instelbare spiegel of de standaard camerafunctie in de Varioterminal 10,4" kunt u alle gebieden heel duidelijk zien.

Zitcomfort

De Fendt 5275 C SL is uitgerust met een comfortstoel van de nieuwste generatie. Deze is standaard luchtgeveerd. Dankzij de uitgebreide instelmogelijkheden kunt u de stoel exact aanpassen aan uw persoonlijke behoeften. Door de combinatie met de in 3 richtingen verstelbare stuurkolom zult u altijd een ontspannen zitpositie kunnen vinden. Onder de bijrijdersstoel bevindt zich een groot opberg- en koelvak. Met de automatische airconditioning houdt u steeds het hoofd koel.

Sterke werkklampen

Het verlichtingsconcept van de Fendt C-serie zorgt voor heldere lichtbundels met een groot bereik, in het veld en op de weg. De omvangrijke uitrusting met verstelbare werkklampen zorgt voor een uitstekende verlichting, ook 's nachts. Als optie is ook nog stoppel- en rijenzoekverlichting leverbaar.

Kijkvenster

Door het groot bemeten kijkvenster kan de graantank te allen tijde goed worden bekeken.



Hellingcompensatie

Rechts van de joystick bedient u de hellingcompensatie. Deze kan handmatig of automatisch worden ingesteld.



Joystick

Naast de rijfuncties en cruise control worden via de joystick de haspel, het maaibord, de losbuis en het automatische maaibord aangestuurd.



Bediening

Door de schakelaar in het midden van de armleuning worden de hoofdaandrijvingen, zoals het maaibord en de dorseenheid, bediend. Door naar voren drukken kan het maaibord hydraulisch worden omgekeerd. De folie druktoetsen dienen als snelle toegang tot de machineinstellingen, zoals de instelling van trommeltoerental, korfbreedtes, ventilatortoerental, bovenzeef, onderzeef, stroverdelers, graantank en zijmessen.



Opstap

De opstapladder kan voor maximale hellingcompensatie naar boven worden geklapt en naar voren worden gezwenkt.

FENDT 5275 C SL

Fendt Smart Farming.

Machinegegevens oproepen vanaf elke locatie:
Fendt Connect is de centrale telemetrie-oplossing voor Fendt-machines. Fendt Connect registreert en analyseert machinegegevens, zodat landbouw- en loonbedrijven de toestand en het gebruik van hun machines kunnen controleren, analyseren en optimaliseren. Door de overdracht van mobiele gegevens kunnen actuele machinegegevens worden opgeroepen ongeacht waar men zich bevindt: op bedrijfscomputer, tablet, smartphone. Voorwaarde voor het gebruik van Fendt Connect is het telemetrie-basispakket. Hiermee worden relevante machinegegevens uitgelezen en doorgegeven aan Fendt Connect (app of internettoepassing). De gegevensoverdracht vindt plaats via het netwerk voor mobiele data.

Opbrengstkartering in realtime
Doordat de Fendt 5275 C SL is voorzien van opbrengstkartering in realtime, wordt tijdens het werk altijd de actuele opbrengst van elke plek op het perceel opgeslagen. Bovendien kunt u ook het lokale vochtgehalte laten opslaan. Hierdoor kan locatiespecifieke informatie voor elk veld door de jaren heen worden vergeleken en kunnen maatregelen voor akkerbouw worden geoptimaliseerd. Het systeem maakt gebruik van een gps-antenne en van de aan de elevator gemonteerde meetapparatuur voor vocht en opbrengst.

Printer voor opbrengstmeting

Maakt direct uitprinten van opbrengstgegevens op de maaidorser mogelijk. Zo kunt u veldgerelateerde informatie direct afdrukken.



Gps voor opbrengstmeting

Als de opbrengstmeting wordt uitgebreid met de locatiegegevens, dan biedt een perceelskaart u een informatief kaartoverzicht met de opbrengsten per deelopervlak.



FENDT 5275 C SL

Motor en onderhoud.

Motor en uitlaatgasreiniging

De maaidorser wordt aangedreven door een 6-cilinder dieselmotor van AGCO Power met een cilinderinhoud van 7,4 liter. De motor beschikt over een maximaal vermogen van 225 kW/306 pk bij 2100 tpm. De motor met Common-Rail-systeem en een hydraulische compensatie van de klepspeling staat voor een gering brandstofverbruik bij een optimale koppelcurve.

De Fendt 5275 C SL beschikt over de meest moderne emissienorm stage V. De emissienorm wordt gerealiseerd door een dieseloxydatiekatalysator, dieselpartikelfilter en een SCR-katalysator. Bij selectieve katalytische reductie (SCR) worden de uitlaatgassen nabehandeld met een ureumoplossing (AdBlue). Dit zorgt niet alleen voor een significant lagere uitstoot van CO₂ en roetdeeltjes, maar ook voor een fors lager brandstofverbruik. Doordat verschillende brandstoffilters beschikbaar zijn, is de motor ook bij een slechte kwaliteit brandstof altijd uitstekend beschermd.

Toegankelijkheid

De weinige smeerpunten zijn goed bereikbaar, zodat onderhoud snel en gemakkelijk mogelijk is. Het luchtfilter van de motor, de reservoirs en de vulopeningen voor het aanvullen van de verschillende vloeistoffen, zijn eveneens optimaal geplaatst. De grote zijkleppen bieden goed toegang tot de machinecomponenten voor het dagelijks onderhoud en snelle controles.

Een leuning zorgt voor uw veiligheid op de machine. Het luchtfilter en ook de oliepeilstok zijn gemakkelijk bereikbaar. Voor onderhoudswerkzaamheden bevinden zich onderhoudsschijnwerpers en optioneel een persluchtstelsel waarmee de machine flexibel en ongeacht de locatie kan worden gereinigd.

Optimale koeling, onderhoud snel uitvoerbaar

Het koelpakket zorgt voor een betrouwbare koeling van motor, hydraulieksysteem en airconditioning. De luchtinlaat van de koeling houdt de afzuiging schoon, zelfs onder zeer stoffige omstandigheden. Om te reinigen kan de luchtinlaat simpelweg omhoog worden geklapt. Het platform biedt u daarbij veilig toegang.

Motorafdekking

Het complete motorcompartiment wordt door een afdekking beschermd, die met behulp van gasdrukveren eenvoudig kan worden geopend.




Oliepeilstok

De oliepeilstok kan eenvoudig worden bereikt via het platform.



Luchtfilter

Het luchtfilter kan snel en eenvoudig naar achteren toe worden verwijderd. Zodra het waarschuwinglampje voor de verzadiging van het filter brandt, moet deze door een nieuw filter worden vervangen.

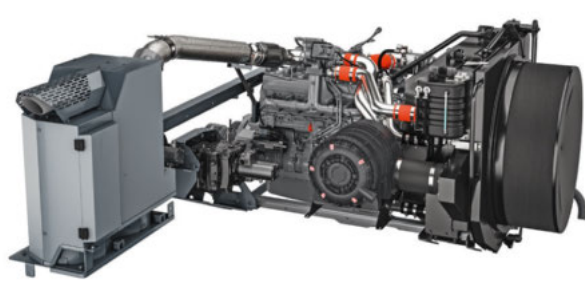

Servicepakket

De aanzuiging, de motor en het uitlaatgassysteem zijn compact geplaatst. Daardoor kan het dagelijkse onderhoud snel en eenvoudig worden uitgevoerd.



Railing op de strokap

De Railing beschermt u tegen een mogelijke valpartij van de machine. Een misselijk gevoel bij het onderhoud op de machine behoort daarmee tot het verleden.



FENDT SERVICES

Topproducten onder één dak

Met een Fendt hebt u een hightech-product in handen dat aan de hoogste eisen voldoet. Van de efficiënte en gecertificeerde Fendt-dealers mag u dan ook eersteklas-service en -dienstverlening verwachten:

- Korte lijnen tussen onze uitstekend geschoolde servicemedewerkers en u
- Tijdens het seizoen 24/7 beschikbaarheid van onderdelen
- 12 maanden garantie op originele Fendt-onderdelen, inclusief montage

100% kwaliteit en 100% service – Fendt Services
Om u maximale inzetbaarheid en maximaal rendement voor uw Fendt-machine te kunnen garanderen, bieden wij u de volgende services:

- Fendt-demonstratieservice
- Fendt Expert-chauffeurstraining
- AGCO Finance: financierings- en huurmogelijkheden
- Fendt Care: onderhoud en garantieverlengingen
- Fendt Certified – het programma voor gebruikte machines



Fendt-dealers zijn mobiel en hebben maar één doel voor ogen: uw Fendt-machines operationeel houden, ook door preventieve maatregelen. En mochten zich tijdens de oogst toch problemen voordoen, dan is uw gecertificeerde dealer 24/7 bereikbaar via de noodgevallen-hotline.

FENDT SERVICES

Zo zorgt u er vandaag voor dat u morgen óók verder kunt

Fendt-demonstratieservice

Overweegt u om een nieuwe machine aan te schaffen? Laat u overtuigen door de technologie en het totaalrendement van Fendt! Maak gebruik van de Fendt-demonstratieservice om tot uw besluit te komen.

Fendt Expert-chauffeurstraining

Wij bieden u ondersteuning om het beste uit uw machine te halen. Met de exclusieve Fendt Expert-chauffeurstraining optimaliseert u de efficiëntie van uw Fendt nog meer en leert u alle functies kennen die uw dagelijks werk gemakkelijker maken. Een team van professionele trainers brengt u op vakkundige wijze bij hoe u gebruik kunt maken van de vele mogelijkheden die uw Fendt-machine te bieden heeft.

Individuele financierings- en huurmodellen

De investering in techniek betekent een grote kapitaalinvestering. De financiering van AGCO Finance garandeert u aantrekkelijke voorwaarden en flexibele looptijden. Van de hoogte van het aan te betalen bedrag tot de maandelijkse kosten en de looptijd: de randvoorwaarden voor de financiering van uw Fendt bepaalt u zelf. Hebt u op korte termijn behoefte aan extra capaciteit en wilt voor langere tijd een Fendt gebruiken, maar niet kopen? Uw Fendt-dealer biedt met huurmogelijkheden op maat de optimale oplossing.

Fendt Certified – het programma voor gebruikte machines

Wie slim is, rijdt Fendt – ook als het gebruikte landbouwmachines betreft. Gebruikte landbouwmachines van bewezen hoogwaardige, gecertificeerde Fendt-kwaliteit zijn voor kostenbewuste agrariërs en loonwerkers of als aanvulling op een uitbreidend machinepark de ideale oplossing.

Uw voordeel:


- Certificering volgens strenge kwaliteitsnormen
- Uitgebreide toelatingscontrole (technische staat, slijtage, uiterlijk)
- Zorgvuldig onderhoud van slijtdelen
- Indien nodig vervanging, reiniging en lakken van componenten
- 1 jaar garantie (verlenging mogelijk)

Fendt Care: onderhoud en garantieverlengingen

Om uw machine steeds inzetbaar te houden, bieden wij u onderhouds- en reparatieservice op maat, die verder gaat dan de wettelijke garantie. Deze service dekt het risico op reparatiekosten van nieuwe machines alleen tijdens de eerste 12 maanden na uitlevering. Daar begint Fendt Care. Met flexibele looptijden en tarieven, met en zonder eigen risico, kan de machine ook na het eerste jaar worden verzekerd.

Uw Fendt-dealer monteert alleen originele onderdelen. Deze onderdelen hebben een gegarandeerde standaardkwaliteit en hun functionele betrouwbaarheid wordt gecontroleerd. Dit garandeert u dat uw Fendt-machine haar waarde optimaal behoudt.

Met de smartphone-app ´AGCO Parts Books to Go´ zijn reserveonderdelen van Fendt snel en eenvoudig te vinden en direct te bestellen. De app staat in de App Store en in de Google Play Store klaar om te worden gedownload. Uw persoonlijke toegangsgegevens krijgt u van uw Fendt-dealer.



Planningszekerheid en volledige controle over de kosten

Fendt Care	Bronze	Silver		
Vermogen	Regulier onderhoud, vaste onderhoudskosten	Verzekering tegen het risico op reparatiekosten (uitgezonderd t.g.v. slijtage)		
Nut	Inzetbaarheid van de machine	Verzekering tegen ernstige schade	Uitgebreide dekking tegen aantrekkelijke voorwaarden	Complete dekking en volledige controle over de kosten
Regulier onderhoud	✓	✓	✓	✓
Reparatiekosten		✓	✓	✓
Eigen risico		€ 490,-	€ 190,-	€ 0,-



Met de tarieven voor Fendt Care biedt Fendt uitgebreide mogelijkheden voor dekking van de inzetbaarheid en het reparatierisico van nieuwe machines. Fendt Care stelt u in staat om in combinatie met uitstekende service volledige controle over uw kosten te houden. Van onderhoudscontract tot het 100%-Zorgeloos-pakket, inclusief vervangende machine, vindt u bij Fendt een flexibele oplossing op maat voor uw machinepark.



Uitvoeringen en technische gegevens.

Geachte klanten,

Onze drijfveer bij Fendt is om u de meest innovatieve machines en oplossingen te bieden, zodat u uw werk nog efficiënter en comfortabeler uit kunt voeren. Daarbij ontwikkelen we onze producten en hun uitrustingsdetails voortdurend verder. U vindt daarom alle technische gegevens en uitrustingsvarianten up-to-date op onze website.



Scan gewoon de QR-code of volg deze link:
fendt.com/c-sl-serie-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

NL/2101



Fendt is een wereldwijd merk van AGCO.

De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten van de machines, komen overeen met de informatie die op het moment van drukken beschikbaar was. Deze gegevens kunnen tot het moment van aankoop van de machine veranderen. Uw Fendt-dealer houdt u graag op de hoogte van eventuele wijzigingen. De afgebeelde voertuigen zijn niet landspecifiek uitgerust.