

Standard- og tilleggsutstyr
 Standardutstyr: ■
 Tilleggsutstyr: □

FENDT FIRKANTBALLEPRESSER

Utstysvarianter og tekniske detaljer.



		990	1270	1290	1290 XD	12130
Balldimensjon						
Bredde	cm	80	120	120	120	120
Høyde	cm	90	70	90	90	130
Maks. lengde	cm	274	274	274	274	274

Vekt og dimensjoner						
Totalbredde – enkel-/tandemaksel (inkl. pick-up hjul)*	m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3
Totalbredde – dekk 620/40x22.5*	m	3.0	3.23	3.23	3.23	3.23
Totallengde – ballerenne, foldet inn	m	8.3	8.33	8.33	8.73	8.82
Totalhøyde – til topp av rekkverk, foldet ned	m	2.97	2.69	2.69	2.87	3.32
Totalhøyde – til topp av rekkverk, foldet opp	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.58
Vekt - enkel-/tandemaksel, uten kutter	kg	6840 / 7440	8460 / 9210	8940 / 9690	- / 10580	10520 / 11030
Vekt - tandemaksel, uten kutter	kg	8360	10230	10710	11600	

Hoveddrift						
Svinghjul, diameter	mm	750	870	870	990	870
Svinghjul, bredde	mm	110	130	130	250	130
Svinghjul, vekt	kg	170	290	290	545	290
Overbelastningsvern - slurekløtsj, frihjul brytebolt		■	■	■	■	■
Girkasse - lukket, dobbel reduksjon		■	■	■	■	■
Automatisk kjedesmøring						


Pickup						
Totalbredde - uten pick-up hjul	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Effektiv arbeidsbredde (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Tindrekker	Antall	4	4	4	4	4
Tinder	Antall	128	128	128	128	128
Åpning mellom fingrene	mm	66	66	66	66	66
Drivlinjeværn - slurekløtsj og frihjul		■	■	■	■	■
HD spiralfjær		■	■	■	■	■
Ledeplate med trykkrull		■	■	■	■	■

Matesystem						
Pakker - gaffeldesign		■	■	■	■	■
Pakkerfingre (herdede)	Antall	4	6	6	6	6
Overbelastningsvern - slurekløtsj med rilleprofil		■	■	■	■	■

Den beste ballestørrelsen

Hvilken ballestørrelse du trenger avhenger av hva ballen skal brukes til. Fendt tilbyr fire forskjellige ballestørrelser for å dekke alle behov.

Toppmodellen 12130 N er spesielt godt egnet for tørre avlinger. Med en ballestørrelse på mellom 120 cm og 130 cm oppfyller den kravene til moderne halmbrenningssystemer. Modellene 990 S, 1270 S og 1290 S er utstyrt med en ekstra kutter og er derfor ideelle til ensilering.

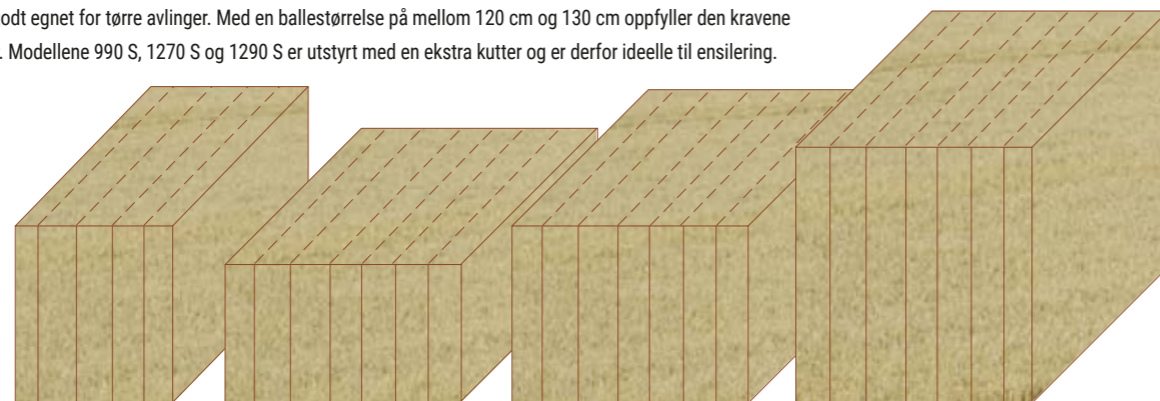

Ballestørrelse 990
(Br.xHxL)
800 x 900 x opp
til 2740 mm

Ballestørrelse 1270 (Br.xHxL)
1200 x 700 x opp til 2740 mm

Ballestørrelse 1290 (Br.xHxL)
1200 x 900 x opp til 2740 mm

Ballestørrelse 12130
(Br.xHxL)
1200 x 1300 x opp
til 2740 mm

990 1270 1290 1290 XD 12130

ProCut kutter

ProCut kutter		□	□	□	□	
Kutter	Antall	17	26	26	26	
Hydraulisk beskyttelse av kutter		■	■	■	■	
Kutterrotor, diameter	mm	650	650	650	650	
Gruppeinnkobling av kniver		0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26	
Mulig kuttelengde	mm	43.5	43.5	43.5	43.5	
Uttrekkelig knivskuff		■	■	■	■	

Stempel / pressekammer

Stempelhastighet	Slag/min	47	47	47	47	33
Slaglengde	mm	740	740	740	740	820
Automatisk ballettetthetsregulering						

Knytesystem / binding

Doble knyteapparater		■	■	■	■	■
Knyteapparat	Antall	4	6	6	6	6
Garnkammer (garnnøster)	Antall	30	30	30	30	30
Rensevifte med hydraulisk drift		■	■	■	■	■
Automatisk smøring av knyteapparater		■	■	■	■	■

Balleutstøter og ballerenne

Antall tenner	Antall	8	8	8	10	10
Tindrekker som kan kobles inn/ut	Antall	3	3	3	3	3
Hydraulikkbetjening bak på pressen		■	■	■	■	■
Heavy-duty ballerenne		■	■	■	■	■
Utkastindikator		■	■	■	■	■
Hydraulisk svingbart system for vegtransport		■	■	■	■	■

Aksler og dekk

Enkel aksel - dekk*		600/50-22.5	700/50-22.5			28Lx26
Enkel aksel - maks. tillatt hastighet	km/t	40	40			40
Tandemaksel - dekk (standard)*		500/50-17	500/45-22.5	500/45-22.5	500/45-22.5	500/45-22.5
Tandemaksel - dekk (ekstra)*		620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5
Tandemaksel - maks. tillatt hastighet	km/t	60	60	60	60	60

Betjening og overvåking

C1000 – fargeterminal		■	■	■	■	■
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	■	■	■	■

Krav til traktor

Anbefalt kraftuttakseffekt – versjon med pakker	kW/hk	112 / 150	120 / 160	127 / 170	149/200	200/150
Anbefalt kraftuttakseffekt – versjon med ProCut kutter	kW/hk	135 / 180	142 / 190	149 / 200	186 / 250	
Kraftuttak - type II: Kraftuttak, diameter: 35 mm – 21 riller		■				
Kraftuttak - type III Kraftuttak, diameter: 44 mm – 20 riller			■	■	■	■
Dobbeltvirkende hydraulikkventiler, avhengig av spesifikasjon (min.)	Antall	2	2	3	3	2

Spesialutstyr

Integrert ballevekt		□	□	□	□	□
Elektrisk justering av ballelengde		□	□	□	□	□
Hydraulisk støtteben		□	□	□	□	□
Kamera bak		□	□	□	□	□
AGCOMMAND™ telemetri-system		□	□	□	□	□
Integrert fuktighetsmåling		□	□	□	□	□
HayBoss tilsetning av konserveringsmiddel		□	□	□	□	□

* = avhengig av lovgivningen på det aktuelle markedet