

FENDT

Fendt L-Serie





Høste enkelt og effektivt.

Med L-serien tilbyr vi deg den perfekte skurtreskeren for gården din. Den utmerker seg med sin gode komfort, topp ytelse, pålitelighet og allsidighet. En unik egenskap denne klassen er det komfortable Proline-førerhuset med sin unike betjening, Fendt VariotronicTM.



En komfortabel og
avslappende arbeidsdag.

Proline-førerhuset på vår L-serie gir deg en behagelig arbeidsplass. De gir deg bedre konsentrasjon og komfort, selv gjennom lange dager med innhøsting. Klimaanlegget, komfortsetet og det lave støynivået er bare noen av de mange standardfunksjonene som gjør dette mulig. Vårt betjeningskonsept, Fendt VariotronicTM, setter standarden i klassen når det gjelder bruk, betjening og overvåking av maskinen.



Få de beste resultatene –
dag og natt.

Motor	5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Maks. effekt (ECE R 120)	kW/hk	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260			
Maks. effekt med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk				225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306

Det perfekte lyset gjør at du får utnyttet den knappe tiden så godt som overhode mulig.
For hver time teller når det gjelder innhøsting. L-serien er din perfekte partner.

FENDT PROLINE FØRERHUS

Komfortable arbeidsforhold.



Plass for velvære

Vårt Proline førerhus er sjenerøst utformet. Du har rikelig plass til komfort og har alt i synsfeltet – fra skjærebordet til stubben og tömmeskruen. Takket være de store, elektrisk justerbare speilene, er det ikke noe som hindrer sikten bakover.

Komfortabelt førerset

Den nyeste generasjonen komfortsete med luftfjæring og mange innstillingsmuligheter som standard kan justeres perfekt til dine behov. Den justerbare rattstammen gjør det enkelt å finne en behagelig arbeidsstilling. Passasjeren din har også et komfortabelt sete.

Utmerket belysning

L-serien er utstyrt med et omfattende lyskonsept, så selv i mørket har du full oversikt. Et omfattende sett med justerbare arbeidslys og stubb/rad-lys (tilleggsutstyr) gir utmerket belysning.

Store, elektrisk justerbare, oppvarmede speil pluss vidvinkelspeil (tilleggsutstyr) for perfekt sikt i alle retninger.



God sikt til skjærebord, stubben og via kamera til spredebildet fra halmkutteren for best mulig ytelse ute på åkeren.



Utmerket oversikt til tömmesektoren for rask tömming av korntanken med opptil 105 l/sek.



Klar oversikt over aktiverte arbeidslys i det lyse betjeningspanelet.



Det omfattende lyskonseptet sikrer bedre arbeidsforhold – selv i mørket.

Intuitiv betjening, smart tilkobling

Gjør arbeidet enklere

Tilpasset til oppgavene for en skurtresker, er det tydelig designede armlenet det viktigste betjeningselementet, akkurat som i våre traktorer. Her kan du foreta alle nødvendige maskininnstillingar. På Varioterminal 7" kan du lagre inntil ti av dine egne maskininnstillingar for alle de viktigste vekstene.

Ergonomisk og komfortabelt

Det sentrale styreelementet på Fendt-skurtreskerne ligger trygt og godt i hånden. Vår multifunksjonsspak er plassert i den fremre delen av Variotronic-armlenet, og har alle betjeningselementene du trenger til å kontrollere de viktigste delene på maskinen under innhøstingen. Du kan juster høyden og lengden på armlenet. Den myke støtten gir topp komfort.

Valget er ditt: beröringsskjerm eller knapper

Gled deg over intuitiv navigering i menyene på fargeskjermen på Varioterminal 7". Tydelig strukturert og gir all relevant informasjon om treskerens ytelsjer og innstillingar. Du kan enkelt endre alle menyinnstillingene ved bruk av beröringsskjermen eller navigasjonstastene på håndgrepet.

Hent inn maskindata overalt: Fendt Connect

Fendt Connect er den sentrale telemetrilosningen for Fendt-maskiner. Med Fendt Connect blir maskindata samlet inn og evaluert, slik at bønder og entreprenører kan overvåke, analysere og optimalisere tilstanden og bruken av sine maskiner. Mobildataoverføring gir deg mulighet til å kontrollere maskindata i sanntid samme hvor du er – fra kontor-PC, nettbrett eller smarttelefon. Du må ha en boks (AGCO Connectivity Module) for å kunne bruke Fendt Connect. Denne eksporterer relevante maskindata og sender dem til Fendt Connect (app eller nettbasert applikasjon). Data sendes over mobilnettet.

Slik kan du dra nytte av Fendt Connect:

- Optimaliserte logistikkavgjørelser gjør driften mer effektiv
- Mindre innsats i form av å overvåkning av forbruk mens du arbeider
- Maksimer oppetid gjennom smart serviceplanlegging
- Redusert nedetid – bruk diagnostikk til som støtte når du tar avgjørelser

1 Slagerhastighet	5 Spredemønster for halmkutter (tilleggsutstyr)	1 Kutteenhetens posisjon	1 Motorturtall
2 Broåpning, foran/bak	6 Åpne/lukke korntank	2 Skjærebordstopp	2 Treskeverk, på/av
3 Viftehastighet	7 Sidekniv, på/av	3 Vindeposisjon	3 Skjærebordkontroll, på/av
4 Såldåpning, over/under	8 Transportmodus	4 Automatisk	4 Parkeringsbrems
		5 Tømming av korntank, på/av	7 Vindehastighet



SKJÆREBORD

Det riktige valget for grøden.

Fendt-eiere har valget

Jevn innmating av avlingen er avgjørende for høy effektivitet og gode treskeresultater. Det er akkurat hva FreeFlow og PowerFlow skjærebord tilbyr.

FreeFlow skjærebord

Vårt FreeFlow-skjærebord leveres i bredder fra 4,80 m til 7,60 m. Det er spesielt robust og vedlikeholdsvennlig fordi komponentene er skrudd fast. Med 1254 kutt per minutt sikrer den høye knivhastigheten et rent kutt med et lavt effektbehov. Skjærebordsskruen, med en diameter på 610 mm, transporterer avlingen raskt og jevn inn til loelevatoren – perfekte forutsetninger for maksimal kapasitet og best høstekvalitet.

PowerFlow skjærebord

Vårt PowerFlow-skjærebord har vært kjent for usedvanlig produktivitet i mer enn 35 år. Den store avstanden mellom knivbjelken og skjærebordsskruen gjør høsting av lange grøder til en lek. PowerFlow-beltene transporterer avlingen direkte inn under skjærebordsskruen. Dette garanterer jevn innmating med aksett først for alle typer avlinger, og dermed også best mulig treskeytelse og ekstremt effektiv gjennomstrømning.

Intelligent styring av skjærebordet



Automatiske funksjoner som: AutoLevel skjærebordsavvatring, automatisk stubbhøyderegulering, marktrykksregulering og automatisk senkekontroll kan betjenes direkte fra førersetet. I Varioterminal kan du kontrollere eller endre ulike parametere etter behov. Den høye betjeningskomforten gjør arbeidet lettere og fritt for belastninger. De automatiske systemene gir optimal kontroll over selv de bredeste skjærebordene.

Multi-koblingen, som er standard, gjør det å koble kutterenheten til og fra til en lek.

Det selvrensende Schuhmacher-knivsystemet kutter 1254 ganger i minuttet, og du kan alltid stole på at det er skarpt.

FreeFlow-bordet har matefingrene over hele bredden, noe som øker kapasiteten til skjærebordsskruen og garanterer en aktiv og rask mating av avlingen inn mot loelevatoren.

Power Feed-innmatervalsene leder avlingen jevnt fra skjærebordet over til loelevatoren.

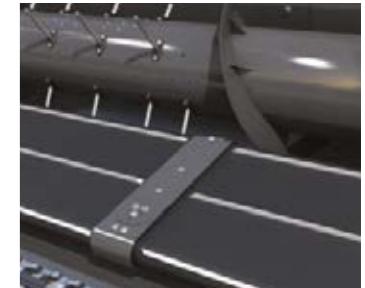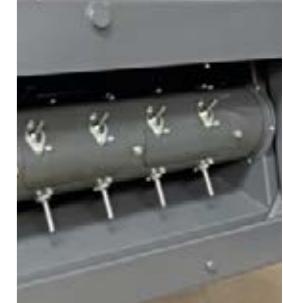

AutoLevel skjærebordsstyring er standard og sikrer konstant stubbhøyde over hele skjærebordsbredden.

Oljevekstskskruen (tilleggsutstyr) øker avlingsstrømmen bakover til loelevatoren i lang avling og bidrar til økt kapasitet.

PowerFlow-bordet utfører et utmerket arbeid takket være aktiv transport av avlingen fra kniven til skjærebordsskruen.

Fendt CornFlow™ maisbord har svært god tilgang til alle viktige steder, og forenkler rengjøring og vedlikehold for lengre innhøstingsperioder.

FENDT CORNFLOW™

Høst mais med perfekt kontroll.

Høy ytelse, kompakt størrelse

Fendt CornFlow™ maisbord har seks rader og kan foldes unna. Stive versjoner er også tilgjengelige, med enten seks eller åtte rader. Radene har et mellomrom på enten 70 eller 75 cm. Plukkerens unike sammenfettingsmekanisme gjør at den enkelt og kompakt kan foldes unna. Dette gir føreren klar sikt til fronten.

Variable innstillinger

De motgående skjærebordvalsene, hver med fire knivblad, er robuste og slitesterke. Dekkplatene kan justeres på begge sider, slik at avlingen alltid strømmer sentralt gjennom plukkehøyden. Dette garanterer et pålitelig inntak.

Optimal tilgjengelighet, bedre beskyttelse

For å beskytte maiskolbene ytterligere, og dermed oppnå perfekt maiskvalitet, er deksler og hjørner produsert i fleksibel plast. De foldes lett sammen, noe som gir rask tilgang til plukkevalsene. De er også utstyrt med utskiftbare sliteplater i de områdene som får de høyeste belastningene. De sidemonterte bærekjedene på CornFlow™ er standardutstyr, og ved hjelp av Fendts multifunksjonsspak er hastigheten på dem lett å justere. Den horisontale kutteren, som er utstyrt med to kuttekniver, er tilleggsutstyr og kan monteres eller fjernes etter behov.

Fendt maisaggregat høster ekstremt effektivt og uten tap, med imponerende holdbarhet, pålitelighet og lavt vedlikeholdsbehov.



TRESKING OG UTSKILLING

Jevn tresking – ren utskilling.

Høykapasitetsslager

Den store kapasiteten til slageren på vår L-serie kommer av den store diametern på 600 mm. Resultatet er perfekt tresking og mindre skadet vekst. Slageren med den store bevegelsesenergien går veldig jevnt, selv under vanskelige innhøstingsforhold. Den er svært skånsom i håndtering av både vekst og halm.


Smart bro

Broen har differensiert spileklaring. Den bakre seksjonen har dobbelt så stor klaring som den fremre delen. Denne konfigurasjonen gir best treske- og utskillingsresultat. For å optimalisere treskekvaliteten kan du justere avstanden foran og bak på broen fra førerhuset.

Ekstra på MCS Plus-versjonen

I denne utgaven er treskerne fra L-serien utstyrt med Power Feed Roller (PFR) og Multi Crop Separator Plus (MCS Plus). PFR sikrer optimal avlingsstrøm fra skjærebordet til loelevatoren. Den er festet direkte til loelevatoren. Roterer med en hastighet på 267 o/min og plukker opp alle slags avlinger over hele bredden av inntaket. MCS Plus separatorbro har et enormt utskillingsområde. Så mye korn som mulig skiller ut før avlingen når halmristene. Det som også er spesielt med MCS Plus-treskere, er at separatorbroen kan svinges opp over rotorseparatoren. En elektrisk motor fører broen til ønsket stilling etter behov, og verktøy er ikke nødvendig.


I standardversjonen viser ABC-modulen (Active Beater Concave), som er en forlengelse av broen, virkelig sine styrke. Denne modulen øker utskillingsytelsen og mater halmen jevnt og effektivt over på halmristene.

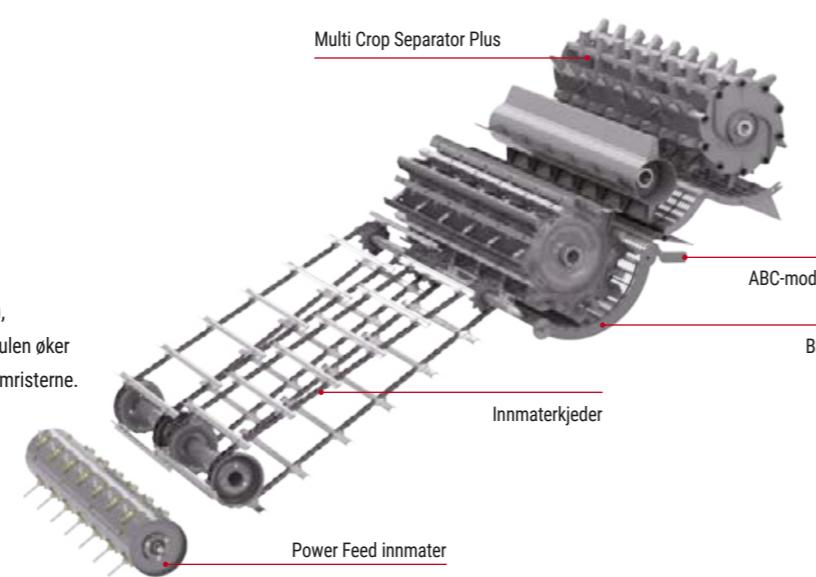

Perfekt både foran og bak – de konkavé åpningene foran og bak kan justeres separat og elektrisk, og du kan dermed komfortabelt tilpasse slageren til alle slags innhøstingsforhold fra førerhuset.



Separatorbroen er svinget inn under Multi Crop-separatoren (MCS). Denne innstillingen øker utskillingsgraden med lang halm og under fuktige forhold, noe som gir høy kapasitet uansett forhold.

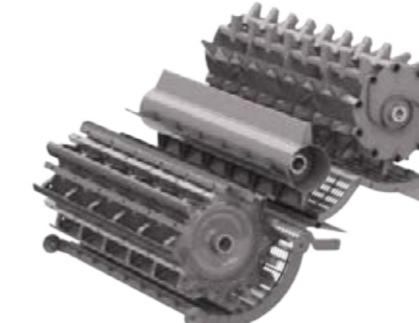

Broen under separatorene svinges opp over Multi Crop-separatoren. Denne innstillingen anbefales først og fremst for avlinger som kun krever lett tresking under tørre innhøstingsforhold.



Modellvarianter

	L-Serie	L-Serie MCS	L-Serie MCS PL	L-Serie MCS Rice
600 mm Slagerdiameter	✓	✓	✓	✓
ABC-modul	✓	✓	✓	✓
Power Feed Roller		✓	✓	✓
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		✓	✓	✓

ALLSIDIGHET

Økonomisk bruk – til alle slags vekster.


Utskiftbar seksjonert bro

For bønder og entreprenører som har behov for å høste ulike typer vekster, kan Fendt L-serien omstilles på et øyeblikk med den nye seksjonerte broen. Fremre brosegment kan enkelt fjernes og skiftes ut gjennom den åpne steinfellen. To konkave frontsegmenter er tilgjengelige: et segment med 14 mm spileavstand til intensiv tresking til intensiv høsting av korn, og et med 24 mm spileavstand til høsting av mais, oljevekster eller solsikke. For forbedret utskilling av korn, har universalsegmentet en spileavstand på 24 mm bak.

Ris – spesialmodellen

Siden høsting av ris gir helt spesielle utfordringer for en skurtresker, tilbyr vi deg vår egen modell for dette arbeidet. For å minimere materialslitasjen er mange komponenter på her blitt forsterket og produsert i svært slitesterkt materiale. Vi har skiftet slagjernene på slageren ut med pinner for å sikre skånsom behandling av de sensitive riskornene. For høsting på svært fuktig jord, er vår rismodell utstyrt med belter istedenfor hjul.

Det er to hurtigutskiftbare segmenter for den seksjonerte broen: 14 mm spileavstand for høsting av korn og 24 mm for høsting av mais.

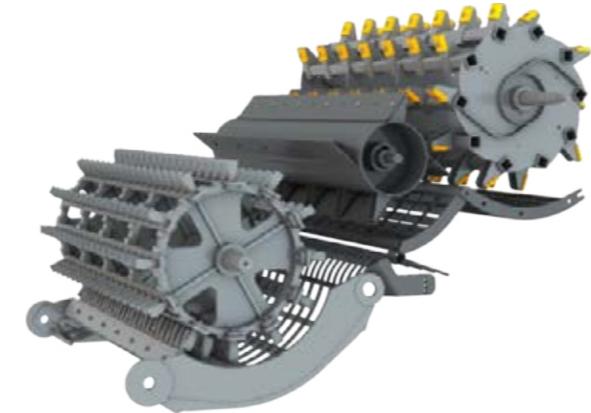

Foruten utskiftbar seksjonsbro, leveres også et maisutstyr for høsting av mais.



Den 14 mm smale spileavstanden i den seksjonerte broen gir perfekte treskeresultater ved høsting av korn.

For å holde materialslitasjen så liten som mulig pga. urenheter som kommer inn i maskinen, bruker vi svært slitesterke materialer i våre risversjoner, spesielt i maskindeler som kommer i direkte kontakt med veksten.

RENSING OG BEHANDLING AV KORNET

Høst den beste kvaliteten.


Det beste utskillingsresultatet – gir det reneste kornet
 Kvaliteten på kornet er avgjørende. Med dette i bakhodet fokuserte vi på bruk av høykapasitets-såld da vi utviklet såldkassen. Den spesielle overflaten på høykapasitetssåldene (HC-såld) gir optimalisert luftstrøm og det beste renseresultatet. For å sikre at avlingen forblir jevnt fordelt på såldene, er L-serien utstyrt med vårt seksjonsinndelte rensesystem med høye skillevegger på kornplaten samt over- og undersåld. Retursystemet transporterer materialet som ikke er perfekt tresket, tilbake til slageren og garanterer et effektiv omtreskingsresultat. Fordi kornplaten og slageren har samme bredde, blir avlingen fordelt over hele renseseksjonen.

God plass for rent korn

Med den store korntanken får du utnyttet den knappe tiden til innhøsting så godt som overhode mulig. Med en tankkapasitet på 8600 liter, er den konstruert for høy produktivitet. En sentralt plassert fylleskrue gir jevn fylling av tanken. To sensorer informerer om nivået i korntanken. Du har alltid utmerket sikt inn i korntanken fra førerhuset.

Rask tömming av korntanken

Fordi L-serien tömmer fra toppen, har den en tömmehøyde på 4,50 m. Fryd deg over en tömmehastighet på 105 l/s. Dekslene over korntanken kan åpnes og lukkes elektrisk fra førerhuset med et enkelt tastetrykk.

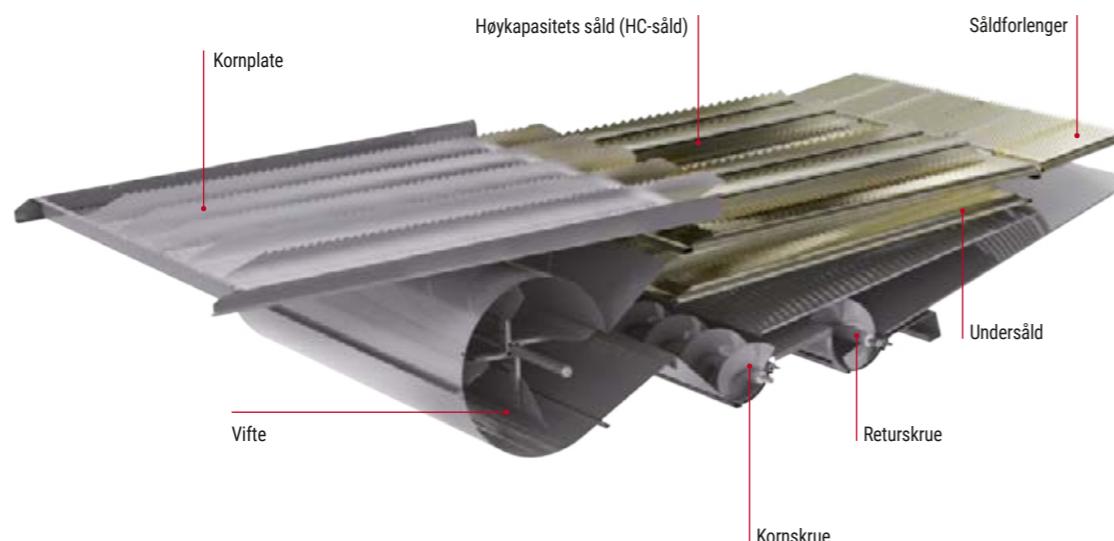

Du kan kontrollere de elektrisk justerbare såldene komfortabelt fra førerhuset.

En sensor registrerer returvolumet og viser det på Varioterminal 7".

Returkameraet kan brukes til å spore treskekvaliteten til enhver tid, og til å reagere raskt og enkelt på skiftende innhøstingsforhold.



Under meget fuktige innhøstingsforhold sikrer en ren kornplate alltid høy gjennomstrømningshastighet og optimalt treskekvalitet. Derfor er kornplaten på Fendt L-serien enkel og praktisk å ta ut.

En justerbar agnspreder med dobbel rotor leveres som tilleggsutstyr.

HÅNDTERING AV RESTKORN OG HALM

Effektiv halmbehandling.

Optimal utskilling av restkorn

De 4 256 mm lange halmristerne med høy kapasitet, har fire falltrinn som legger en tynn halmmatte. Kombinert med et høyt slag og de aktive, åpne bakveggene, øker det utskillingen ytterligere. Du kan være sikker på at selv det siste kornet skiller effektivt. Skånsom behandling av avlingen opprettholder perfekt halmstruktur.

Finkuttet halm

For å kunne levere et rent kutteresultat er vår L-serie utstyrt med halmkutter som standard. De doble taggete knivene sikrer et rent kutt og reduserer effektbehovet. De trinnløst stillbare motknivene, en ekstra hullplate som kan svinges inn og elektrisk justerbare ledelater, garanterer fullstendig kontroll over kvaliteten og spredning av det oppkuttede materialet.


Enkel omstilling

Du kan velge mellom skjære- og høstemodus med en enkel håndbevegelse. Halmen håndteres forsiktig under treskeprosessen slik at du produserer den beste halmkvaliteten for baller, fôr, strø eller til energiproduksjon.

De aktive bakveggene i ristertrinnene fremmer effektiv utskilling av korn. Vi har forsterket det første trinnet for høsting av maïs.

En justerbar knotplate er standard og sikrer en ensartet lengde på den oppkuttede halmen.

Elektrisk justerbare ledelater leveres som tilleggsutstyr. Fordelingen ser du alltid best fra førerhuset.

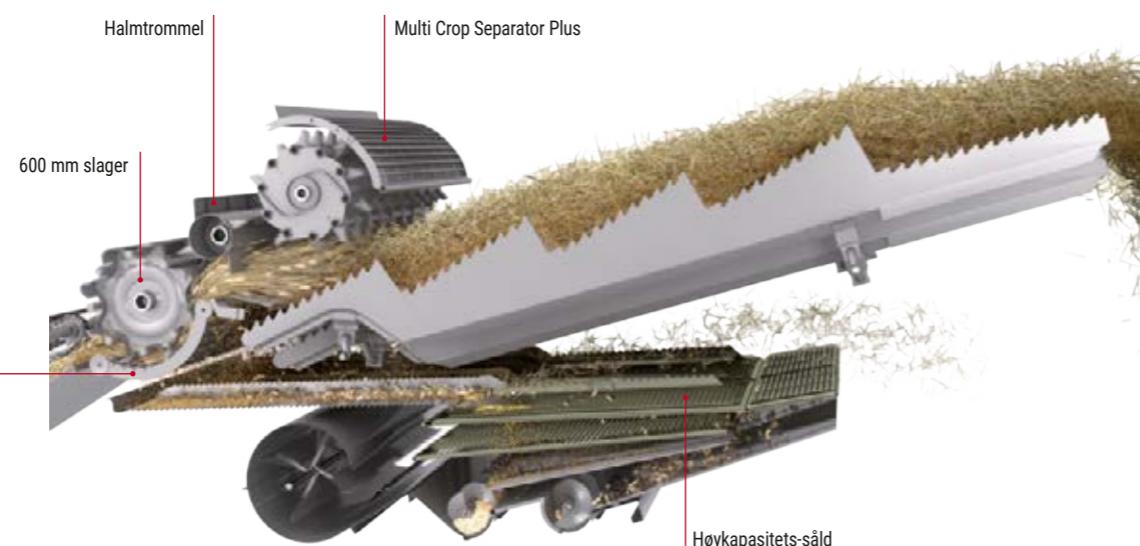

Bare ved å flytte på en spak er det enkelt å stille om fra kutting til hel streng.



FENDT PARALEVEL

Intelligent avvatring.

Meget effektiv – selv i bakker

Våre Fendt 5255 L PL og Fendt 6275 L PL treskermodeller kan leveres i en ParaLevel-versjon. Systemet er basert på et parallellogram og kompenserer for hellinger opp til 20 %. Treskesystemet og hele utskillings- og rensesystemet forblir horisontalt, og full kapasitet er tilgjengelig under innhøstingen. ParaLevel-treskere kan utstyres med 4WD og gir mer trekraft og større sikkerhet – også i bakker. Med proporsjonalventiler er styringen fullt justerbar.



Enkelt å skifte mellom arbeids- og transportmodus med ParaLevel-systemet, som kompenserer for hellinger på inntil 20 %.

Optimale karakteristikker både på jordet og på vegen

Foruten de klassiske fordelene med et avvatringssystem tilbyr ParaLevel-systemet flere nyttige funksjoner, så som muligheten til å bytte mellom arbeids- og transportmodus. Arbeidsmodus gir bedre stabilitet og sikkerhet i bakker fordi den ytre bredden er økt. I transportmodus er forakselen derimot senket og ytterbredden redusert. Med en ytter bredde på 3,50 m oppfyller begge skurtreskerne – 5255 L PL* og Fendt 6275 L PL** – kravene til kjøring på offentlig vei.

* 5 halmristere med 800/65 R32-dekk
** 6 halmristere med 650/75 R32 dekk



MOTOR OG DESIGN

Fremragende design gjør arbeidet enklere.



Moderne 6-sylindret motor

Modellene i L-serien er utstyrt med moderne 6-sylinderde motorer fra AGCO Power. Med et motorvolum på 7,4 l, common rail-høytrykksinnsprøytning og 4-ventilsteknikk, leverer de en maksimal effekt på 260 hk (5255 L) og 306 hk (6275 L).

Drivstoffgjerrig og miljøvennlig

For å oppfylle utslippskravene i Euro 5 har Fendt utstyrt L-serien med diesel-oksideringskatalysator, dieselpartikkelfilter og SCR-katalysator. Selektiv Katalytisk Reduksjon (SCR) etterbehandler eksosen med en urea-løsning (AdBlue). Dette reduserer ikke bare partikel- og CO₂-utslippene betraktelig, men også drivstoffforbruket. Det store utvalget drivstofffiltre gjør at motoren er godt beskyttet samme hvor dårlig kvaliteten på drivstoffet skulle være.

Optimal kjøling - raskt vedlikehold

Kjølerpakken sikrer pålitelig kjøling av motor, hydraulikksystem og air condition. Gitteret foran luftinnintaket til kjølerne holder systemet rent – selv under svært støvete forhold. For lett rengjøring, trenger du bare å løfte opp inntaksgitteret.

Plattformen sikret at du har trygg adkomst.

Lange dager uten stans

L-serien har nok kapasitet for drivstoff og AdBlue til lange arbeidsdager. Dieseltanken rommer 620 l, AdBlue-tanken 80 l. Avhengig av utgangsnivået er andelen av forbruket av AdBlue i forhold til dieselforbruket i gjennomsnitt 7 %.


Intelligent plassert

De få smørepunktene er lett tilgjengelig for hurtig og enkelt vedlikehold. Motorens luftfilter, tankene og påfyllingspunktene for de ulike væskene er også ideelt plassert. Store sidedeksler gir enkel adkomst til maskinkomponenter for daglig vedlikehold eller rask inspeksjon.

Pålitelighet og holdbarhet

Hver komponent ble konstruert for maksimal holdbarhet og lang levetid. Særlig er komponentene som er i direkte kontakt med grøden, blitt forsterket og laget av slitesterke materialer.

Kontroll av påfyllingsnivåer

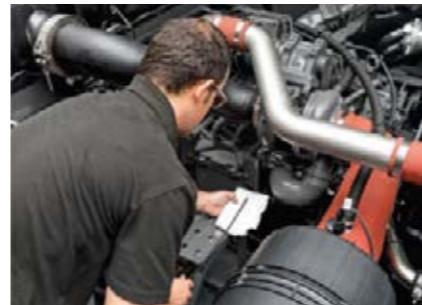

Innstilling av halmkutter



Smørebank



Rengjøring av luftfilter




Uttak av såld



MCS Plus posisjonsindikator

En kombinasjon av nyskapende teknologier.

Vår L-serie representerer den perfekte kombinasjonen av toppmoderne teknologi. Sammen gir de deg den økonomiske fordelen.

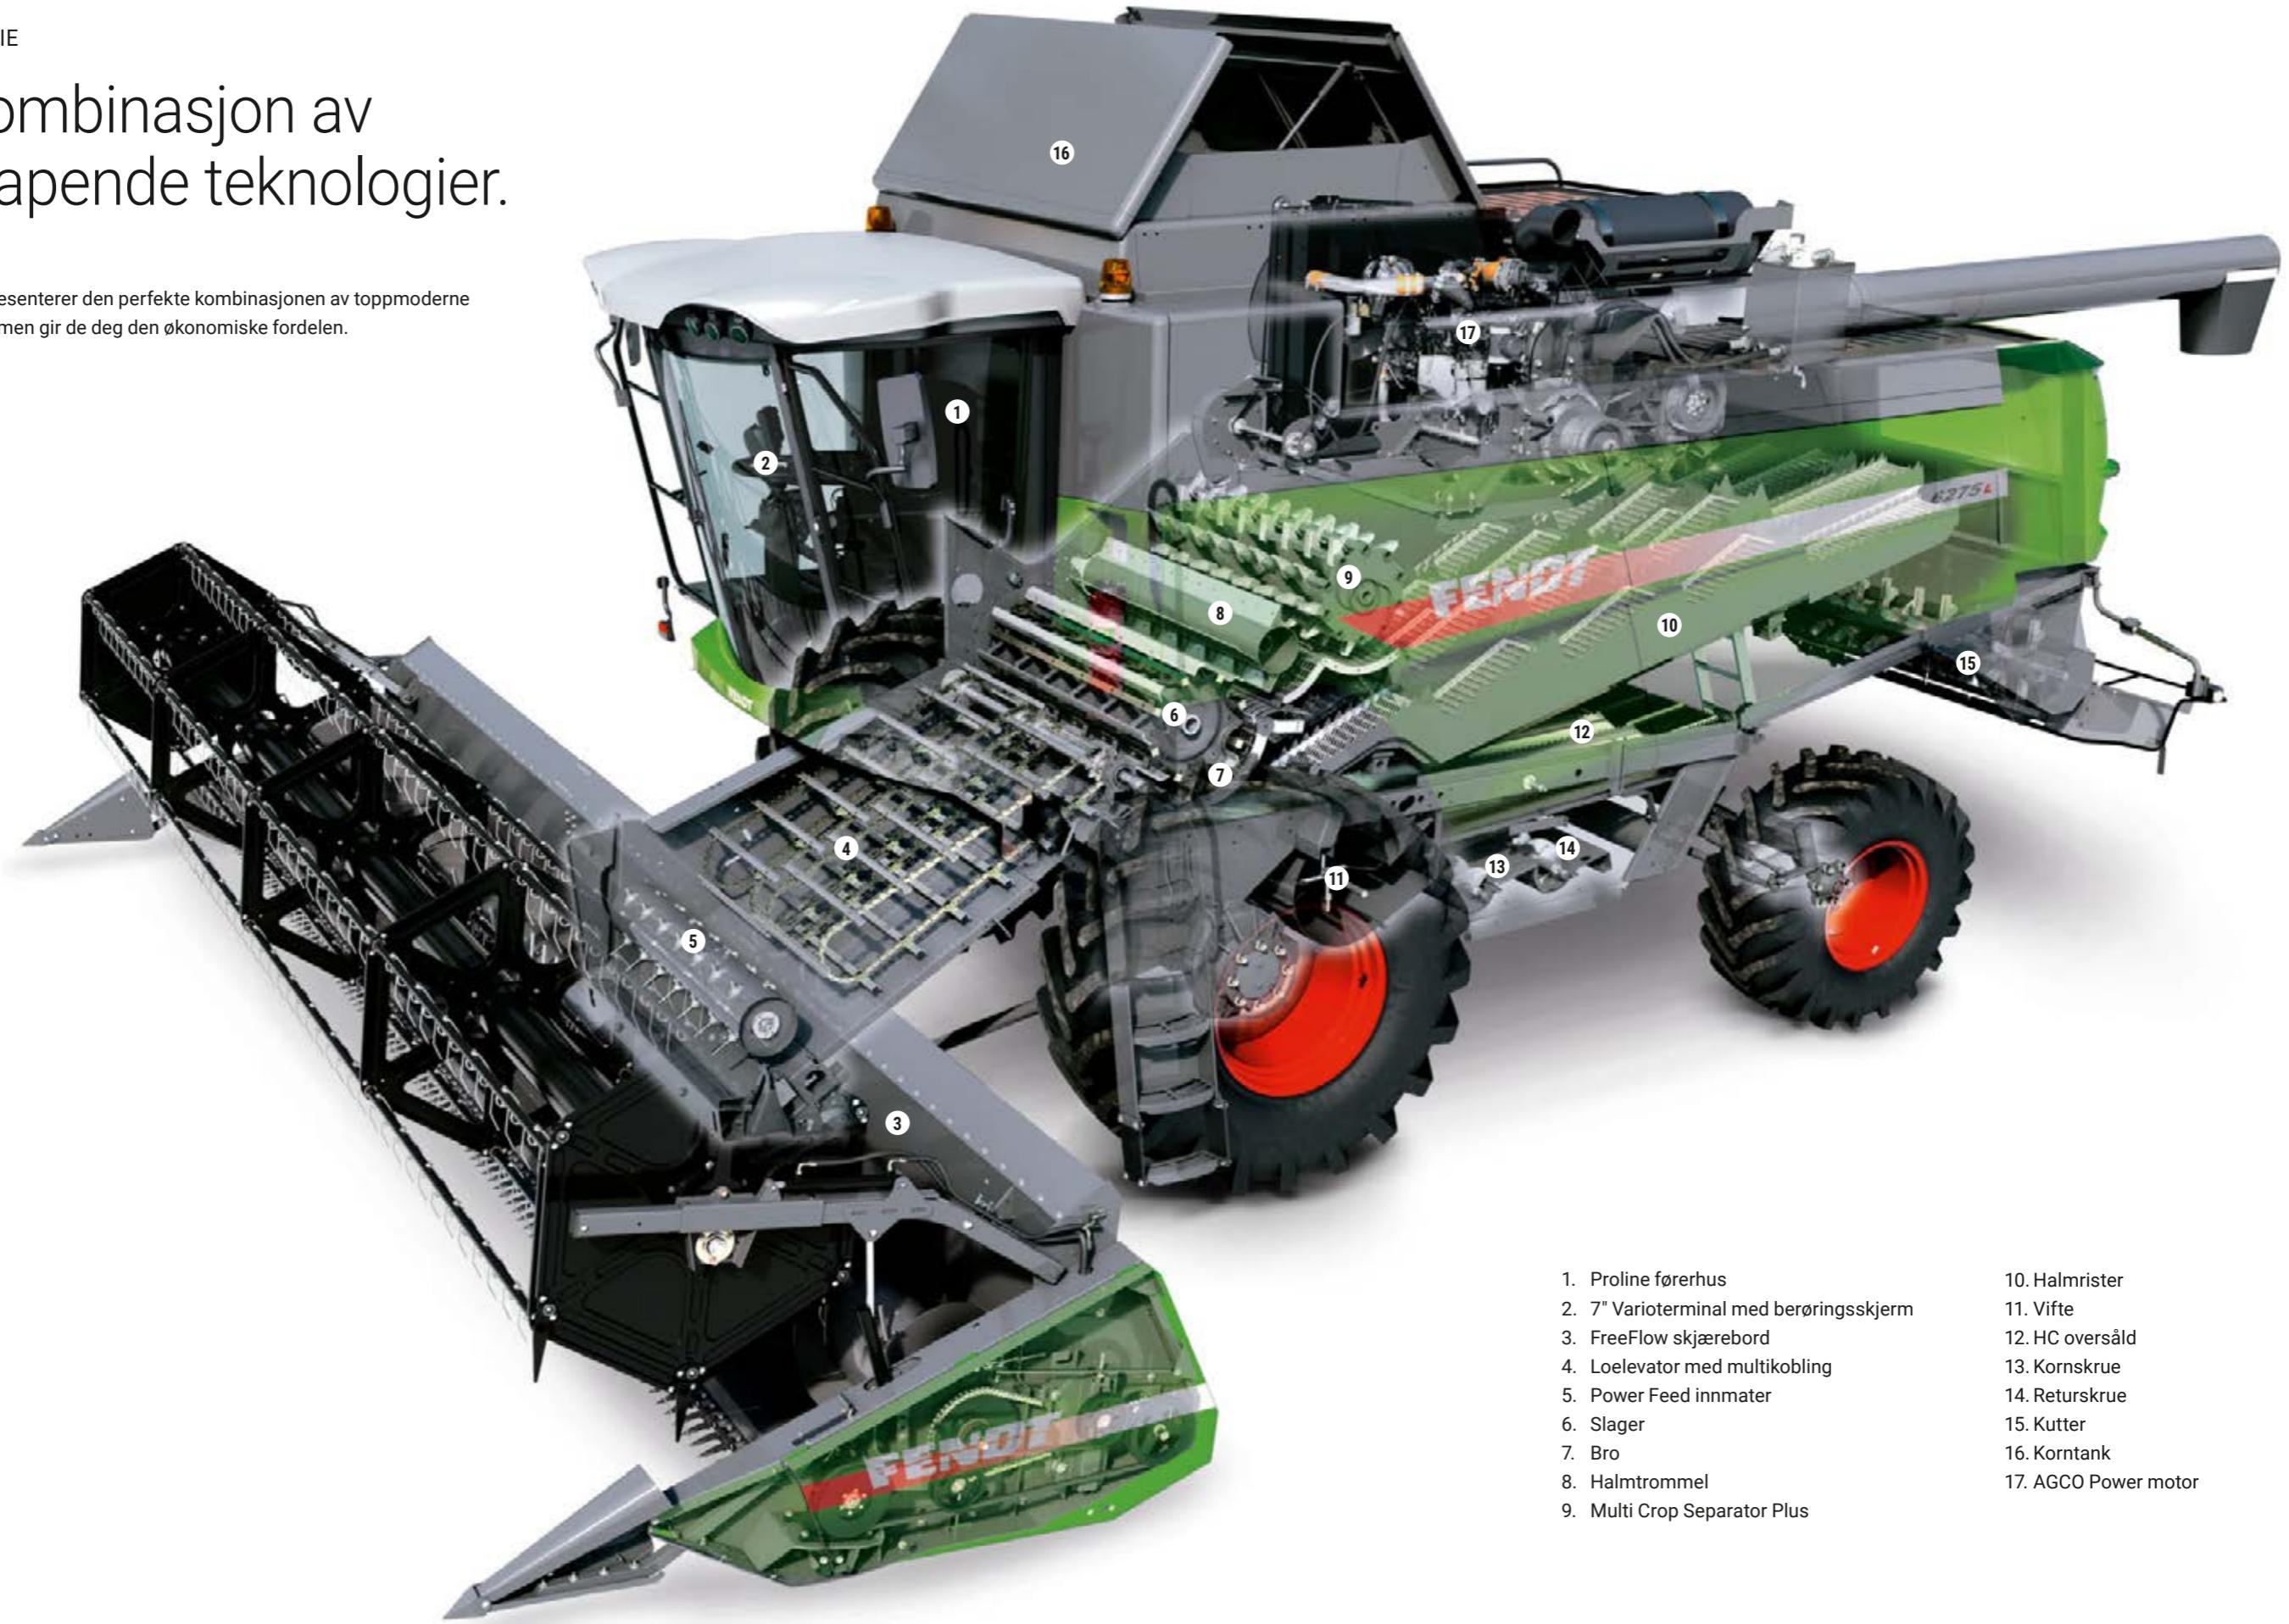



FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Fendt gir deg et nyskapende produkt som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere –

- med raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinerte serviceteam.
- Tilgjengelig 24/7 for reservedeler gjennom sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- Fendt Expert brukeropplæring
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler
- Fendt Care – service og garantiutvidelser
- Fendt Certified – program for brukte maskiner



FENDT SERVICES

Vær trygg på at maskinen din vil være klar til bruk i morgen.

Fendt Demo service

Er dette et nytt kjøp? Du vil elske våre Fendt-løsninger og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre beslutningen enklere.

Fendt Expert brukeropplæring

Vi hjelper deg slik at du får mest mulig ut av kjøretøyet ditt. Ved hjelp av vår Fendt Expert eksklusive føreropplæring kan du optimalisere effektiviteten til din Fendt enda mer og bli kjent med alle rutinene som gjør hverdagen enda enklere. Vårt team av profesjonelle kursholdere gir deg tips om hvordan du kan utnytte hele potensialet til din Fendt-maskin.

Individuelle finansierings- og utleiemodeller

Det innebærer et betraktelig utlegg å investere i teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance tilbyr attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra innledende forhåndsbetalinger til måneldige avdrag til betalingsvilkår – det er du som setter de generelle vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt. Hvis du trenger ekstra ressurser i en fei eller vil bruke traktoren over en lang tidsperiode uten å kjøpe den, kan din Fendt-forhandler tilby den ideelle løsningen med skreddersydd leasingpakker.

Fendt Certified – program for brukte maskiner

Brukte landbruksmaskiner med velprøvd standard av høy klasse og sertifisert Fendt-kvalitet er den ideelle løsningen for kostnadsbevisste bønder eller som en utvidelse av flåten.

Fordelene:


- Sertifisering i samsvar med strenge kvalitetsstandarder
- Grundig kontroll (teknologi, slitasje, utseende)
- Hvis det er nødvendig, blir hovedkomponentene byttet, rengjort og malt
- Ett års garanti (kan utvides)
- Gode avtaler med AGCO Finance

Fendt Care – service og garantiutvidelser

For at maskinen hele tiden skal kunne være klar for innsats, tilby vi skreddersydd vedlikehold og reparasjon i tillegg til den lovfestede garantien. Dette dekker reparasjonsrisikoen kun de første 12 månedene etter levering. Det er her Fendt Care kommer inn. Med fleksible varigheter og fleksible priser med og uten egenandel, kan maskinen garanteres også etter det første året.

Din Fendt-forhandler vil kun installere Fendt originaldeler. Disse har en bevit kvalitetsstandard og er sikkerhetstestet. Dette sikrer den beste verdibevegningen for din Fendt-maskin.

Bruk appen "AGCO Parts Books to go" på smarttelefonen din, så finner du raskt og enkelt Fendt-reservedeler og kan bestille dem direkte. Appen er tilgjengelig via app store eller Google Play Store. Dine personlige tilgangsdata får du hos din Fendt-forhandler.

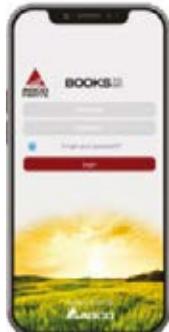

Full kontroll over kostnader og pålitelig planlegging

Fendt Care		Bronze		Silver	
Service	Vanlig vedlikehold, faste vedlikeholds-kostnader	Beskytt deg fra reparasjonsrisiko (unntatt slitasje)			
Fordeler	Pålitelig i bruk	Beskyttelse mot alvorlige skader		Full dekning under gode forhold	Full beskyttelse samtidig som du holder kostnadene under kontroll
Vanlig vedlikehold	✓	✓	✓	✓	✓
Reparasjonskostnader		✓	✓	✓	✓
Egenandel		4900 NOK	1900 NOK	0 NOK	



5 år/3000 driftstimer,
inkludert skjærebord

Med våre nye Fendt Care-priser tilbyr Fendt omfattende dekning for driftssikkerhet og reparasjon av nye maskiner. Fendt Care gir deg fullstendig kostnadskontroll med eksepsjonell service. Fendt har en fleksibel og skreddersydd løsning for nettopp din flåte, alt fra en serviceavtale til en helt bekymringsfri pakke.

Tekniske spesifikasjoner.



	5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Skjærebord								
Skjærebordbrede med FreeFlow fra – til	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Kuttfrekvens FreeFlow	kutt/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Skjærebordbrede med PowerFlow fra – til**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80
Kuttfrekvens PowerFlow	kutt/min	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl II* skjærebordstyring		■	■	■	■	■	■	■
Mateskruer for oljevekster		□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk sidekniv for oljevekster		□	□	□	□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■	■	■	■
Maisaggregat								
Fendt CornFlow™		□	□	□	□	□	□	□
Rader (sammenleggbar)	antall	6	6	6	6	6	6	6
Rader (stiv)	antall	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Radavstand	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm
Kutter		□	□	□	□	□	□	□
Innmatningsskruer		■	■	■	■	■	■	■
Elevator								
Power Feed Roller								
Innmaterkjeder	antall	3	3	3	3	4	4	4
Treskesystem								
MCS Plus treskeverk			■	■	■	■	■	■
Slagerbredde	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600
Slagerdiameter	mm	600	600	600	600	600	600	600
Slagerhastighet	o/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Omslutningsvinkel	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Broareal, totalt	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	1.18
Lister i slagbro	antall	12	12	12	12	12	12	12
Seksjonert bro		□	□	□	■	□	□	□
Treskeverk for ris		□	□	□	□	□	□	■
Sett for tresking av mais		□	□	□	□	□	□	□
Utskilling av retur								
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■	■	■	■	■
Totalt aktivt utskillingsareal	m²	0.99	1.89	1.89	1.89	1.18	2.25	2.25
Halmristere	antall	5	5	5	5	6	6	6
Trinn	antall	4	4	4	4	4	4	4
Halmristerlengde	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Halmristerareal	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81
Totalt utskillerareal	m²	6.72	7.62	7.62	7.62	7.99	9.06	9.06
Rensning								
Seksjonert renseverk		■	■	■	■	■	■	■
Kornplate, i seksjoner og uttakbar		■	■	■	■	■	■	■
Kornplateareal	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06
Total säldeareal	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58
Viftehastighet	o/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Viftehastighet, redusert	o/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Elektronisk vifteinnstilling		■	■	■	■	■	■	■
HC-såld		■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk såldjustering		□	□	□	□	□	□	□
Returindikator		□	□	□	□	□	□	□
Kamera på returnmasse		□	□	□	□	□	□	□
Kortank								
Kortankvolum	liter	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Lukket tømming		■	■	■	■	■	■	■
Tømmekapasitet	l/s	105	105	105	105	105	105	105
Tømmeskrue, lengde	m	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0
Klaff og skyveluke for å ta kornprøver		■	■	■	■	■	■	■

	5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Halmkutter								
Halmkutter		■	■	■	■	■	■	■
52 sagtannede kniver		■	■	■	■	■	■	■
64 sagtannede kniver					■	■	■	■
Agnspreder		□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk justerbare ledeplater		□	□	□	□	□	□	□
Hurtig omstilling mellom kutting/skårlegging		■	■	■	■	■	■	■
Motor								
AGCO Power motor								
Utslipstrinn		■	■	■	■	■	■	■
Trinn								
Sylinder	antall	6	6	6	6	6	6	6
Motorvolum	liter	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Maks. effekt (ECE R 120)	kW/hk	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260			
Maks. effekt med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk					225 / 306	225 / 306	225 / 306
Drivstofftankkapasitet	liter	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue tank kapasitet	liter	80	80	80	80	80	80	80
Chassis								
Hydrostatisk drift								
Girtrinn	antall	4	4	4	4	4	4	4
Mekanisk girkift		■	■	■	■	■	■	■
Firehjulsdrift		□	□	□	□	□	□	□
ParaLevel avvatring								
ParaLevel avvatring, firehjulsdrift	%					20.0	20.0	20.0
ParaLevel avvatring, forhjulsdrift	%					15.0	15.0	15.0
Førerhus								
Proline førerhus								
Luftavfjæret førersete		■	■	■	■	■	■	■
Air condition		■	■	■	■	■	■	■
Varmeapparat		■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■	■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspeil		□	□	□	□	□	□	□
Ekstra arbeidslys		□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□
Ryggekamera		□	□	□	□	□	□	□
Kjøleboks		□	□	□	□	□	□	□
Hovedlys		□	□	□	□	□	□	□
Spillindikator</td								

FENDT

It's Fendt. Fordi vi forstår landbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany



AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge