

FENDT

Fendt Twister venderiver





Et århundre med kompetanse på fôrhøsting

Tradisjon, innovasjon og lidenskap er oppskriften på den suksessen man har oppnådd ved grovfôrsenteret i Feucht i Tyskland.

360° perfeksjon. Fendt Twister venderiver.

Takket være deres innovative og velutviklede teknologi er Fendt Twister rotorrivene spesialister når det gjelder å vende rent fôr som skal tørke raskt. Twister er det perfekte leddet mellom slåmaskin og samlerive. Mer enn et århundre med erfaring fra høsting av grovfôr reflekteres i hver eneste detalj.



Kongen blant høyvendere.

Kraftig, stabil og forsiktig förhåndtering – den unike kombinasjonen til Fendt Twister. Velg mellom sju trepunktsmonterte og tre slepte varianter. Uavhengig av hvilken modell du velger, Twister gir deg en pålitelig partner som er på din side under høsting av surfør og høy.

GENERELT OM FENDT TWISTER

Fleksibilitet og slitestyrke: Det er standard på alle Fendt Twister.



Den kraftige, tykkveggede firkantrammen tåler meget stor belastning og bidrar til maskinens lange levetid.

Evigvarende rammeverk

Alle Fendt Twister har en stor tykkvegget firkantet ramme. Den utgjør et varig og stabilt feste for de individuelle rotorarmene. Den midtmonterte girkassen på Fendt Twister er oljefylt og godt beskyttet mot forurensninger. Lagrene i hver ende sørger for jevn og støyfri drift.

Direkte drift

Alle deler i drivlinjen er smurt med fett og godt beskyttet mot støv og skitt på grunn av deres lukkede utforming. En stor sekskantet aksling og selvsentrerende kryss sørger for effektiv drift av rotorene. Den vedlikeholdsfrie direkte drivlinjen har bevist sin styrke gjennom tusenvis av timer på våre høyvendere. Hele konstruksjonen er meget servicevennlig.

Suveren bevegelighet

Fendt Twister er effektive maskiner med en meget gjennomtenkt konstruksjon. En av de smarte detaljene finner man på hjulene på rotorene. De har blitt plassert med bare en liten klaring til tindene ved det laveste punktet mot bakken. Dermed følger tindene nøyaktig etter underlaget. De raker nøyaktig, men tar ikke med seg forurensninger inn i føret. Hjulene har beskyttende plater på felgene som hindrer graset i å feste seg på dem.

Kjørestabilitet, perfekt evne til å følge underlaget og riktig sporing bak traktoren er typiske egenskaper som kan knyttes sammen med det patenterte draget på Fendt Twister.



Den sekskantede akslingen overfører effekten direkte, nesten uten tap, og er beskyttet mot overbelastning med en brytepinne. Den tette utformingen beskytter effektivt mot forurensning.



De store hjulene sørger for at Fendt Twister-rivene er meget stabile selv i skrånende, ujevnt terreng.



FENDT TWISTER: TINDER/ROTORER/EVNE TIL Å FØLGE BAKKEN

Du kan stole på detaljene.
De er grundig testet allerede.

Stabile holdere

Tindene på Fendt Twister er laget av kraftig, galvanisert fjærstål og grundig testet. Tindarmene og rotorplatene er direkte montert med stor kontaktflate som gir en sterk sammenføyning. Rotorskivene har en forsterkende profil som gjør den stabile og sikre. Tindarmene er fleksible nok til å tåle ujevne underlag. De har optimal evne til å ta opp de kreftene de blir utsatt for så tinder og engbunn beskyttes maksimalt. Overflaten på tindefestene er slett så ikke stråene henger seg fast på dem.

Garantert suksess med de beste tindene

Fordi tindene er like lange og er montert som en vinkel, vil fôret rakes i to lag, dette gir en perfekt blanding. Stor vindediameter på 70 mm og hele 6 vindinger gjør tinden meget fleksibel, det bidrar til å holde avlingen ren. Levetiden forlenges ved at belastningen på tindene er lik på begge sider. De spesielle Super C-tindene blir grundig testet i en testsyklus med over 200 000 bevegelser. Super C kvalitetsegenskaper sikrer ultimat kvalitet og svært lang levetid. Alle tinder er nøyaktig like så man trenger kun å ha én type i reserve. Tindene er selvsagt også sikret mot å falle av.

Eksepsjonelt arbeid og førkvalitet

Forskjellige bruksområder krever forskjellige innstillinger. På Fendt Twister kan spredningsvinkelen raskt og enkelt justeres mellom 15, 18 og 21° i en hullmatrise på hjulene. Dette gjør det enkelt å bytte mellom de tre spredevinkel-posisjonene, og alltid oppnå det optimale arbeidsresultatet. Fôret ditt blir enda jevnere tørket, takket være den store overlappingen av rotorene som garanterer optimal fôroppsamling og perfekt blanding.

'Super C' tindene er laget av 9,5 mm tykt HD stål og deres slitestyrke og evne til å rake rent er legendarisk.



Tindearmene har en meget bred og vridningssikker kontaktflate mot rotorhodet.



Rotorhodene har et lukket design så de er godt beskyttet mot støv og skitt.



Alle 'Super C'-tinder er beskyttet mot å falle av så ikke etterfølgende maskiner skal bli skadet.



Spredningsvinkelen kan raskt og enkelt justeres mellom 15, 18 og 21° med en hulljustering på hjulene.

FENDT TWISTER: TREPUNKTSMONTERING

Skapt med talent og suveren under alle forhold.

Den allsidige

Fendt Twisters kan leveres med fire, seks, åtte eller ti rotorer som trepunktsmontert. Arbeidsbredder på opp til 10,72 m er ikke noe problem. Fendt Twister er likevel kompakte i transportstilling. Den synkrone rotorløftingen gjør det mye tryggere og enklere å folde og åpne rotorene, selv i helninger. Rotorhastigheten kan reduseres ved hjelp av tilleggsutstyret natrankegirkasse, for å forme de perfekte natrankene mens man sikrer utmerket arealdekning, og for å beskytte avlingen mot fuktighet – perfekt for små høstetidsvinduer og kraftig dugg.

Sikkerhet er alltid standard

Den automatiske sikringen med integrert frihjul er den viktigste sikkerhetsdetaljen på Fendt Twister. Denne avbryter driften automatisk og mekanisk med en gang rotorene løftes høyere enn vendeteigposisjonen. Skader på drivlinjen, og på vedlikeholdsfrie kryss, forhindres derfor effektivt. Som standard har sprederiver med trepunktsfeste fra 8608 DN og oppover sikkerhetslåsesystemet, på disse rivene styres sikkerhetsbryteren hydraulisk for maksimal sikkerhet.

Perfekt for åkerkanter med vinkelinnstillingen

Det perfekte arbeidsmønsteret oppnås også på kantene av dine jorder, takket være standard kantspredeenhet. På modellene 431 DN og 601 DN, kan du enkelt vri hjulene under rotorene manuelt for å føre dem til kantspredeposisjonen. Høyvenderen følger da i en vinkel bak traktoren, og forhindrer dermed pålitelig at føret blir spredd utenfor kanten av jordet. Kantspreding utføres også på modellene 5204 DN til 8608 DN ved å vri hjulene. På disse modellene kan du vri alle hjulene samtidig, og komfortabelt fra førerhuset. Omkoblingen til kantspreding kan også gjøres enkelt hydraulisk, som ekstrautstyr. Den hydrauliske aktiveringen kan også ettermonteres til enhver tid. Ett enkeltvirkende uttak er alt som trengs på traktoren for aktivering.

Storskalateknologi i trepunktet

På Twister 11010 DN oppnås kantspredningen med en hydraulisk hengslet kantsprededuk. Selv på store, slepte høyvenderriver med arbeidsbredder på 10,2 m og 12,7 m, brukes en kantsprededuk for kantspreding. Utstyr din Twister 11010 DN med en kantsprededuk, det gir deg fordelene med kraftig teknologi som brukes på slepte storskala høyvendere.

		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Arbeidsbredde	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,72
Rotor	Antall	4	6	4	6	6	8	10
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	6	5	6	6	6	6	6

Sikkerhet er standard på alle Fendt Twister: På grunn av det integrerte sikkerhetsbryteren kuttes kraftoverføringen når maskinen foldes sammen for transport.



Synkronisert løft sørger for sikker og riktig sammenfolding også i hellende terreng.



Tyngdepunktet nært til traktoren bidrar betydelig til stabilitet når man kjører langs veien.



Perfekte resultater kan også oppnås rundt vendeteigen takket være kantspredningsenheten, som vrir hele høyvenderen.



På toppmodellen Twister 11010 DN, utføres kantspredning med en ekstra, hydraulisk foldbar kantsprededuk.



Det patenterte vekt-kompresjonssystemet sammen med den lave innfestingen sikrer optimal mark- og sporfølging.

FENDT TWISTER SLEPT

Smidighet gir maksimal effektivitet.

Smidighet er nøkkelen
Fendt Twister som slept modell svinger enkelt på grunn av sine 8 til 10 roterer og arbeidsbredde på opp til 12,7 m. Maskinene er også effektive, på grunn av sin manøvrerbarhet og de smarte detaljene. Rotorarmene foldes inn og ut, og legges inn i Y-formede holdere uten belastning. Stor sporvidde og brede dekk får Twister til å gå meget stødig langs veien i hastigheter opp til 40 km/t. Det går raskt å flytte seg fra en jobb til den neste. De store hjulene fungerer også som støttehjul og bidrar til maskinens gode evner til å følge underlaget.

Hydraulisk sikret
Et unikt Security Lock System (SLS) er en pålitelig sikkerhetsdetalj. Hvis roterene legges sammen mens de fortsatt roterer, vil det hydrauliske aktive systemet stoppe dem. Systemet plasserer også rotoren automatisk og sentrerer den når den løftes.

Enkel justering
Rotorenes arbeidshøyde justeres raskt og enkelt med en sveiv, helt uten bruk av verktøy.

		Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Arbeidsbredde	m	8,60	10,20	12,70
Rotor	Antall	8	8	10
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	6	6	6

Det hydrauliske Security Lock Systemet (SLS) er en effektiv beskyttelse av drivlinjen på Fendt Twister når den foldes sammen i transportstilling.



De store hjulene er dimensjonert for hastigheter opp til 40 km/t langs veien.




Den unike maskinen når det gjelder kapasitet og evne til å levere rent fôr: Effektiviteten til Fendt Twisters slepte modeller skyldes ikke bare arbeidsbredden, men også brukervennligheten langs kanter og på vendeteigene.



Arbeidshøyden er lett å justere med en midtmontert manuell sveiv.

FENDT TWISTER VENDERIVER

Spesialutstyr.

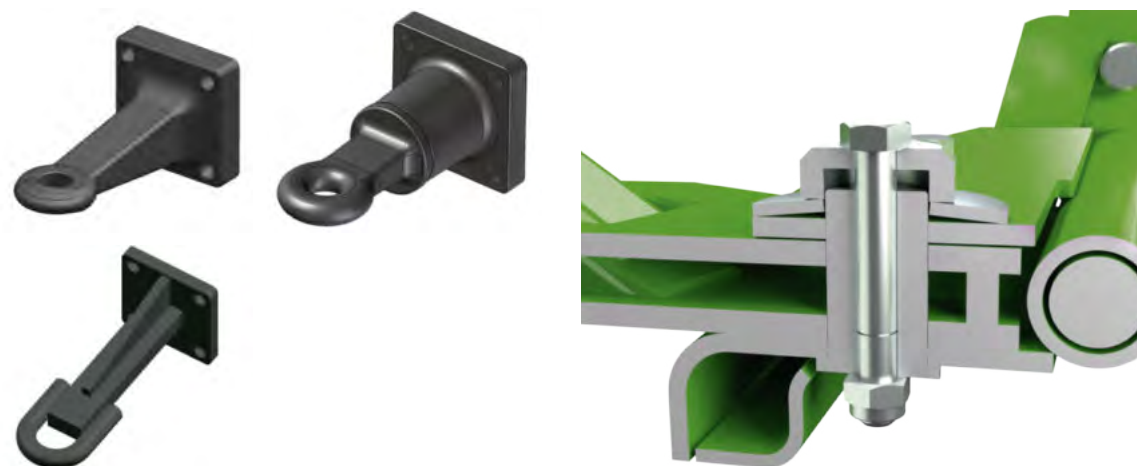

□ Enten fast eller dreibart trekkøye – du har valget med Fendt Twister.
 (Gjelder kun Fendt Twister 11008 T og 13010 T)

■ På all Fendt Twister med trepunktsmontering, hindrer den integrerte, justerbare pendelbremsen at spredningen svinger fra side til side. Fendt Twister 11010 DN er også utstyrt med en forsterket pendelbrems.



■ Twister-rammens rør ligger perfekt i spesielle holdere med forsterkede glideflater. (Kun på de store, slepte Fendt Twister)



□ De svingbare nesejulene sørger for enda renere før og skånsom raking under vanskelige forhold og kan leveres som tilleggsutstyr. (Fendt Twister 901 T)





FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Med en Fendt Twister, får du et høyteknologisk produkt som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinererte serviceteam.
- Tilgjengelig døgnet rundt for reservedeler hele sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansieringsavtaler



FENDT
CUSTOMER
HOTLINE
+47 6387 5000



Dine Fendt-forhandlere er alltid der når du trenger dem og har bare ett mål – å sørge for at dine Fendt-maskiner er klare for jobben til enhver tid. Hvis noe går galt under innhøstingen, er det bare å ringe til ditt sertifiserte servicesenter døgnet rundt på nødtelefonen.

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □



		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Vekt og dimensjoner								
Arbeidsbredde	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,70
Transportbredde	m	2,44	2,55	3,00	2,90	3,00	2,90	2,99
Høyde i parkering	m	2,36	3,00	2,60	3,30	3,65	3,30	3,75
Transportlengde	m	1,88	2,10	2,25	2,10	2,45	2,25	2,25
Vekt	kg	385	498	606	822	946	1172	1535

Effektbehov								
Effektbehov	kW/hk	22/30	25/34	22/30	30/41	60/82	70/95	88/120

Tilkobling								
Trepunkt	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	II + III
To-punkts trekkstenger	Kategori							
Trekkøye								

Tilleggsutstyr / rotor								
Rotor	Antall	4	6	4	6	6	8	10
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	6	5	6	6	6	6	6
Effektiv tindholder		□	□	■	■	■	■	■
Mekanisk kantspreder		■	■	■	■	■	■	
Hydraulisk kantspreder				□	□	□	□	□
Spredevinkelinnstilling		■	■	■	■	■	■	■
Overbelastningsvern		■	■	■	■	■	■	■
Pendelbrems		■	■	■	■	■	■	■
Girkasse for samling til nattstrenger				□	□	□	□	□

Hydraulikk								
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall						1*	1*
KENNFIXX® hydraulikktilkoblinger							■	■

Dekk								
Dekk på hjul under rotor		4 x 15/6.00-6	6 x 15/6.00-6	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
Transportchassis dekk								

Lysutstyr								
Lysutstyr		□	□	□	□	□	□	■
Varselskilt/merker		■	■	■	■	■	■	■

Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
8,60	10,20	12,70
3,00	2,94	2,94
2,90	2,56	2,56
4,40	5,70	5,70
1660	1860	2160

40/54	40/54	66/90
-------	-------	-------

II	■	■
----	---	---

8	8	10
6	6	6
■	■	■
■	□	□
□	□	□
■	■	■
■	■	■
□	□	□

1*	1*	1*
■	■	■

6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
10.0/80-12	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3

■	■	■
■	■	■

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva er Fendt Service?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er en del av ditt arbeid.

Hva står Fendt Full Line for?

I tillegg til anerkjente traktorer og høstmaskiner, kan vi nå også tilby våre kunder en komplett graslinje etter Fendt kvalitetsstandarder. Vi tilbyr nå en komplett landbruksmaskinportefølje, inkludert Fendts topp service, alt fra samme pålitelige leverandør.

Hvilke produkter vil Fendt's graslinje omfatte?

Fendt graslinje består av høykvalitets rotorriver (Fendt Former), høyvendere (Fendt Twister, Fendt Lotus), trommelslåmaskiner (Fendt Cutter) og skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), lessevogner (Fendt Tigo), presser (Fendt rundballepresser og firkantpresser), og finsnittere (Fendt Katana). Alle redskapene er perfekt tilpasset Fendt traktorer, og er like overbevisende i kombinasjon med tredjeparts traktorer.

Hvor kommer Fendts graslinje fra?

Fendt slåmaskiner, høyvendere og river er bygget i AGCO Centre of Excellence i Feucht (Tyskland). Det er ett av våre seks tyske produksjonssteder, og har vært en fanebærer for innovasjon i hele 100 år.

Kontakt Fendt.

fendt.com

Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, fra rapporter om kunder eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

Fendt Configurator

Med Fendt Configurator kan du velge mellom alle tilgjengelige utstyrsvarianter og sette sammen den optimalt utstyrte maskinen for gården din. Fendt Configurator er tilgjengelig online på www.fendt.com. Der finner du en hurtig-link til den direkte på startsidene.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal

Følg oss på Facebook, og finn ut det siste fra Fendts verden. Ta en titt!

instagram.com/fendt.global

Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan. Fascinerende artikler om Fendt venter på deg der.

DN = Trepunktstilkobling med transportanordning / T = Transportramme / * = Flytestilling er påkrevet /
Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr

FENDT

It's Fendt. Fordi vi forstår landbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

EIK
SENTERET
www.eiksenneret.no

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge
Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.