Fendt Slicer skiveslåmaskin

Experience in Hay
SINCE 1918

Et århundre med kompetanse på fôrhøsting
Tradisjon, innovasjon og lidenskap – det er oppskriften på suksessen Fendt har oppnådd innenfor fôrhøsting.

Perfeksjon fra første til siste kniv.

Perfekt fôr kan bare høstes med perfekte maskiner. Fendt Slicer skiveslåmaskiner gir deg en perfekt, jevn stubbehøyde – for imponerende slåtteresultater. Du blir begeistret over kvaliteten. Vi kombinerer en frontmontert Slicer slåmaskin og en butterfly slåmaskin bak. Det er en enestående slåtteopplevelse helt ned til minste, smarte detalj.

Ingen er mer allsidige. Slåmaskiner som møter dine behov for effektivitet og kvalitet i alle ledd.

Fendt Slicer skiveslåmaskin er utviklet som et resultat av praktiske erfaringer fra bønder over hele verden. Intelligent, lett og robust konstruksjon gjør at disse Fendt-maskinene har meget lang brukstid. De er brukervennlige og har lavt drivstofforbruk. Innovative drev reduserer behovet for drivstoff. Velg mellom 16 frontmonterte slåmaskiner og 26 bak-/sidemonterte slåmaskiner – den rette kombinasjonen for ethvert behov.

Et snitt over resten.

Fleksibilitet er avgjørende på våre slepte Fendt Slicer-slåmaskiner. De kombinerer kraft med fleksibilitet som aldri før. Det midtmonterte draget gjør at du selv kan bestemme om du vil bruke slåmaskinen på venstre eller på høyre siden av traktoren. Bruk en slept Slicer skiveslåmaskin sammen med en frontmontert Slicer slåmaskin for fremragende ytelse.

FENDT SLICER SLÅTTEBJELKE

Vår drift driver deg fremover.

Alltid en riktig løsning
Fendt Slicer skiveslåmaskin har mange alternative slåttebjelker: Velg lette bakmonterte skiveslåmaskin med tannhjulsoverføring – for de beste resultatene, spesielt i bratt terreng, eller front-/bakmonterte slåmaskiner eller slåmaskinkombinasjoner med kompakt vinkelgir for alle typer innhøstingsoppgaver. Alle skiveslåmaskinene kan utstyres med det praktiske ComfortChange-hurtigkoblingen på knivene – så du enkelt kan skifte kniver med et spesialverktøy.

Perfeksjon helt fra begynnelsen – tannhjulsoverføring
Perfekt tilpasset behovene til små og mellomstore gårder – Fendt Slicer skiveslåmaskin med tannhjulsoverføring. Den lette konstruksjonen gjør det mulig å operere med bredder opp til 3,18 m med så lav effekt som 50 hk. Slåttebjelkene er veldig flate, som gir et eksepsjonelt skjæremønster og best avlingsflyt. Den drives av en elastisk kileremdrift som driver den første knivskiven med tannhjulet via en giraksel ovenfra. Kraften beveger seg fra tannhjul til tannhjul for å sikre en jevn frigjøring av kraft til alle knivskivene. Dette betyr at hele bredden klippes rent og sikkert uten at fôret skyves opp. Kilereimsoverføringen er effektiv og beskytter mot overbelastning. Knivskivene er også beskyttet med en spennstift.

Kompakt vinkelgir for maksimal effektiv
Hjertet i den kompakte slåttebjelken er en sekskantet aksling som driver et individuelt vinkeldrev mot flensen som hver skive er festet til. Resultatet er en konsistent kraftoverføring som garanterer best mulig slåttekvalitet. Den sekskantede akslingen og vinkelgiret leveres med oljebad som ikke skal byttes. Dette sørger for konstant og god smøring under alle forhold. En bruddanvisning i den sekskantede akslingen bidrar til ekstra sikkerhet. Den er enkel å bytte så slåtten kan fortsette selv om det skulle skje et uhell. Avhengig av hvordan man ønsker å legge gresset, kan skivene roteres parvis eller mot midten ved å snu vinkelgiret.

Perfekt beskyttelse, enkelt og raskt vedlikehold
Fendt Slicer skiveslåmaskiner med kompakt vinkelgir er multisikret mot overbelastning. Alle modeller har enten kilereimsoverføring eller slurekobling i drivlinjen, og også en kollisjonsbeskyttelse. Hver enkelt knivskive er også beskyttet av DriveGuard-skiver. Hvis en knivskive er blokkert, aktiveres DriveGuard-skiven seks bruddanvisninger, og avbryter drivlinjen. På bare noen minutter kan DriveGuard-skiven byttes. Den koster ikke mye og arbeidet kan fortsette så å si uten opphold. DriveGuard knivskivebeskyttelse ligger utenpå slåttebjelken. Det betyr at bjelken ikke må åpnes for å bytte eller reparere delene.

Knivskivene beskyttes trygt av en pålitelig spennstift på slåttebjelken.

Den praktiske ComfortChange-hurtigkoblingen på knivene gjør det kjempeenkelt å bytte kniver.

DriveGuard-skivene gir perfekt beskyttelse av vinkelgiret og er enkle å bytte.

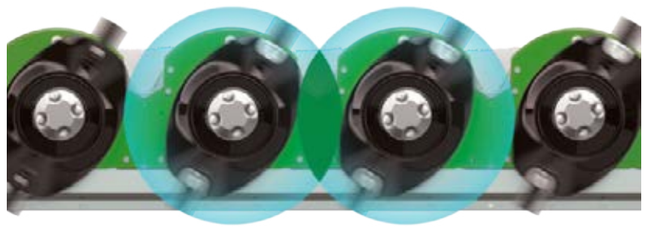

Alle Fendt Slicere med kompakt vinkelgir har to knivskiver per meter arbeidsbredde, med en overlapping som sikrer perfekte snitt.

Det kompakte vinkelgiret sørger for jevn effektfordeling til alle slåtteskivene. Det betyr rent snitt og lavt effektbehov.

FENDT SLICER FQ: FRONTMONTERT MED SLEPERAMME OG TURBOLIFT

Den ultimative slåmaskinen.

Den hydropneumatiske avlastningen som bruker TurboLift-systemet er standardfunksjon på Slicer FQ. Du kan foreta trinnvise innstillinger, fullstendig uten bruk av verktøy. Dette betyr at marktrykket alltid er perfekt tilpasset til forholdene.

For ethvert terreng
Fendt Slicer FQ drives med tannhjulsoverføring og omfatter den aller nyeste teknologien for å sikre at du alltid får de beste resultatene. På denne frontmonterte slåmaskinen er 3D bakkejustering mye mer enn bare en påstand. Den slepte 3D bakkejusteringen dekkes på tvers og i lengderetningen. Dette betyr at du kan oppnå et perfekt og fremfor alt rent kutt, selv i bakkete terreng. Slåttebjelkens vinkling endres automatisk fra -6 til +15°, nøyaktig tilpasset til slåmaskinens opp- og nedbevegelser. Dine fordeler: en konstant stubbehøyde som gir den eksepsjonelle fôrkvaliteten – selv under de vanskeligste forhold.

Effektiv høsting i bakker
For at du virkelig skal nå hvert strå kan slåmaskinen på Fendt Slicer FQ flyttes hydraulisk sideveis (tilleggsutstyr). Denne smarte detaljen gjør at du kan flytte slåmaskinen inn i sving eller ned i sidehelling, slik at ikke bakhjulet tråkker oppi uslått gras, for effektivt å unngå tap av fôr. Hvis du bruker Slicer FQ sammen med en bakmontert butterfly-kombinasjon, kan sideforskyvningen effektivt forhindre at en stripe blir stående igjen i en sving. Dette sikrer et rent kutt.

Inspirerende løsninger
Siden du kan montere Slicer FQ rett i trekkstengene, er tyngdepunktet meget nært traktoren – noe som reduserer vekten på frontakselen. En trekantramme er ikke nødvendig. For traktorer uten dybdehjul til fronthydraulikken kan du kjøre trekkstengene i flytposisjon og bruke støttekjettingene til å sikre at trekkstengene ikke går i for lav høyde (750 mm). Trekkrammen øker slåmaskinens bevegelsesfrihet enda mer. Ved parkering er det bare å sette den låsbare justeringsspaken i parkeringsstilling.

Stengelbehandlere – valget er ditt
Du kan velge om du vil utstyre Fendt Slicer FQ med en stengelbehandler eller bruke den uten. For perfekt tørket fôr og den beste fôrkvaliteten kan du velge mellom en valse stengelbehandler (RC) eller en tinde stengelbehandler (KC). Begge leveres med direkte kraftoverføring gjennom en ekstern girboks og inkluderer overbelastningsvern. Dette garanterer høyeste effektivitetsnivå. For å kunne reagere raskt på innhøstings- og værforhold kan du justere stengelbehandlerens intensitet med et 4-trinns mothold (KC) eller med den trinnløse forhåndsstrammede fjæren på den øvre valsen (RC). Rankebredden og avstanden mellom traktorens forhjul og rankens ledeplate kan justeres trinnløst.

		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***
Arbeidsbredde	m	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62
Knivskiver	Antall	6	6	6	7	7	7

*** = Overhold nasjonale bestemmelser

Slåttebjelkens tilting følger bakkekonturene automatisk. Hvis slåttebjelken går ned mot en dump, tilter den forover med opptil 6° samtidig.

Hvis slåttebjelken beveger seg oppover, tilter den automatisk bakover opptil 15°. Dette holder stubbhøyden konstant og gir full beskyttelse for underlaget.

Opphenget, som trekkes av trekkdrag, kontrollstenger og trekkesylindre, overlapper på tvers og i lengderetningen. Denne 3D-kinematikken perfeksjonerer kuttet, selv i bakkete terreng.

Innovativ: den valgfrie hydrauliske sideforskyvningen med opptil 40 cm (20 cm til høyre og venstre) garanterer ren overlapping med en front-/bakmontert kombinasjon. Den kan også motvirke uslåtte striper i sidehelling.

Bevegelsesfrihet med stor B – med en pendling på +/-13° og en vertikal bevegelse på 650 mm er den frontmonterte Slicer FQ slåmaskinen ekte fleksibilitet på sitt beste.

FENDT SLICER FP: FRONTMONTERT MED PENDELRAMME

Et effektivt oppheng.

Klart mer effektivt
Korte klargjøringstider og høye arbeidshastigheter med de beste slåresultater og lavt drivstofforbruk – de klare fordelene ved våre frontmonterte Fendt Slicer-maskiner. Maskinene har også en oppbevaringsboks og en holder for reservekniver og et spesialverktøy for knivbytte. Alt dette bidrar til at Fendt Slicer FP er uslåelig også når det kommer til brukervennlighet.

Slepe i stedet for å skyve
Det pendlende oppheng som slåttebjelken er festet til er nært til traktoren og er utformet slik at maskinen slepes i stedet for å skyves. Fjærene sørger for lavt marktrykk. Det lave marktrykket gir merkbart mindre drivstofforbruk og gjør maskinen meget skånsom mot underlaget. Med komfort fronthydraulikk på Fendt Vario kan man legge fjærene på hylla og justeret marktrykket i traktorens egen terminal, da forbedres kvaliteten på arbeidet enda mer, ettersom slåttebjelken alltid brukes med jevnt kontakttrykk, uavhengig av underlaget.

Herre over situasjonen
Ikke kast bort tid unødvendig. Det er lett å koble en frontmontert Fendt Slicer FP til traktorer med trepunkthydraulikk foran. Det pendlende opphenget har en diagonal pendling på +/-6,5°. Det bidrar effektivt til maskinens evne til å følge underlaget. I transportstilling vil den pendlende trepunkthydraulikken foran plassere maskinen automatisk i sentrum. Det øker kjøresikkerhet og komfort, og beskytter maskinen når man kjører langs dårlige veier og skogsveier. En verneduk som foldes ut hydraulisk er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Dette korter ned klargjøringstiden på åkeren.

Alltid en riktig løsning
Det spesialutviklede mer kompakte pendlende opphenget på Fendt Slicer 310 FPK skiveslåmaskin er laget for kompakt montering, særlig på små traktorer. Dette er en ideell maskin for bratte områder. Avhengig av bruken kan Slicer FP slåmaskin også utstyres med stengelbehandling med tinder (KC) eller valser (RC), eller samle graset i en streng uten å stengelbehandle det (SL).

		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC
Arbeidsbredde	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Knivskiver	Antall	4	4	6	6	6	6	6

Hydraulisk folding av sideduk sørger for rask omstilling mellom transport- og arbeidsstilling.

Den store pendlingen gjør at Fendt Slicer-maskinene følger underlaget tett og nøyaktig.

Fendt Slicer 310 FPK er svært nær traktoren og er meget lettmanøvrert takket være det pendlende opphenget.

FENDT SLICER: SLÅMASKINKOMBINASJONER MED ISOBUS

Moderne teknologi som bidrar til bedre fôr.

En uslåelig kombinasjon
ISOBUS slåmaskinkombinasjon Slicer TLKCB er den beste maskinen for store gårdsbruk og entreprenører. Unike detaljer og smarte løsninger som kompakte vinkelgir, TurboLift slåttebjelkeavlastning, SafetySwing kollisjonsbeskyttelse, og BeMove beltejustering gjør Fendt Slicer til en effektiv, brukervennlig og slitesterk slåmaskin hvor ISOBUS er standardutstyr og gjør hele maskinen lett å betjene.

Gjør unna slåtten med noen tastetrykk
Med ISOBUS har man full og brukervennlig kontroll over Fendt Slicer slåmaskinkombinasjonen. Alt styres direkte fra førersetet med bare noen tastetrykk på Varioterminalen eller kompatible ISOBUS-terminaler. Maskinene kan også styres fra joysticken på Fendt Vario traktorer. Veldig enkelt – aktiver den automatiske sammenfoldingen med et tastetrykk. Det samme gjelder slåttebjelkens marktrykk og en oversikt over hele maskinen vises i terminalens display. Føreren varsles direkte ved overbelastning. Justering og drift gjøres direkte i ISOBUS.

Kvalitet på løpende bånd
For transportbeltene med BeMove-funksjon er rankebredden trinnløst justerbar fra 1,8 m til 3 m på ISOBUS-terminalen. Derfor kan du justere rankebredden perfekt for den neste redskapen. Beltet har sin egen oljebeholder og et smart design som gjør at det ikke trenger egen oljekjøler. Beltets hastighet justeres enkelt via ISOBUS-terminalen, som deretter viser beltetimene separat. Fendt Slicer ISOBUS slåmaskinkombinasjonen kan kjøres med høy hastighet og høste store volum uten at det oppstår blokkeringer.

		Slicer 9314 TLKCB
Arbeidsbredde	m	9,30
Knivskiver	Antall	2 x 7

Med BeMove er det enkelt å justere beltet slik at fôret legges ut i en streng som passer til den etterfølgende maskinen.

Den unike, patenterte SafetySwing-funksjonen svinger slåmaskinkombinasjonen opp og bakover med opptil 1,5 m, hvis nødvendig.

Skjermen på Varioterminal eller andre ISOBUS-terminaler gjør arbeidet oversiktlig og enkelt.

Dersom avlingen skal spres ut i full bredde, kan beltet løftes opp med et tastetrykk.

FENDT SLICER: SLÅMASKINKOMBINASJONER MED ISOBUS

Hvorfor stresse når maskinen gjør det for deg?

Maksimal assistanse fra SectionControl
På lange dager kan er det en stor påkjenning å være sjåfør. Dette takler man selvfølgelig i en Fendt, men tenk om maskinene kunne løfte seg selv på vendeteigen. Da hadde man blitt mindre sliten.
Med SectionControl-funksjonen gjør maskinen nå dette for deg.
SectionControl er allerede vanlig praksis innen såing, gjødsling og plantebeskyttelse. Det er det samme prinsippet med slåmaskinen, hvor hver slåmaskin foran og bak fungerer som 'seksjoner'. Med sporfølging aktivert vet traktoren posisjonen på feltet. Takket være ISOBUS kan traktoren og dens påfestede utstyr enkelt kommunisere. Når du kommer til et allerede bearbeidet areal eller den virtuelle vendeteigsgrensen, løfter systemet automatisk opp slåmaskinen.

Hva SectionControl gjør på en slåmaskin
- En stor hjelp for sjåføren, lar deg konsentrere deg helt om å overvåke slåtteprosessen
- Løft/senk alltid klippeenhetene i samme avstand til åkergrensen langs det virtuelle sporet til vendeteigen
- Forbedret fôrkvalitet når du kun kjører over én gang
- Ensartede skårer
- Unngå feil

SectionControl kommer til sin rett ikke bare på ujevne vendeteiger. Hvis du vet at det er noe som hindrer sporet (f.eks. et fjellskjær), kan du lagre dette som en hindring i sporfølgingssystemet ved å kjøre rundt det. Når du kommer til dette punktet neste gang, løfter slåmaskinen seg automatisk over Dette beskytter utstyret ditt effektivt mot skader.

SectionControl er tilgjengelig som tilleggsutstyr og fungerer så snart ISOBUS TC-SC-modulen er aktivert for både slåmaskin og traktorterminal.

FENDT SLICER: SLÅMASKINKOMBINASJONER UTEN ISOBUS

Oppdag den flytende slåtten med det unike TurboLift-systemet.

Maksimal beskyttelse av grastorva
Fendt Slicer bakmonterte skiveslåmaskiner med senteroppheng og den frontmonterte Slicer FQ-slåmaskinen har det patenterte TurboLift-systemet. Det betyr en "flytende" slåttebjelke som slår jevnt og effektivt og samtidig er meget skånsom mot underlaget. Fôret høstes uten å bli forurenset av jord selv om forholdene er våte og sølete.

Trinnløs justering
Før du slår, stiller du inn det avlastningstrykket du vil bruke i TurboLift-systemet. Trykket fra slåmaskinen kan avlastes enda mer underveis, og det forhåndsvalgte trykket kan gjenopprettes. Dette gjør maskinen svært fleksibel under skiftende forhold. Systemet er selvkalibrerende på vendeteigene. I tillegg til fordelene med rent fôr betyr TurboLift også lav friksjon mot underlaget så man trenger lite trekkraft og sparer drivstoff. Ved å trykke på en knapp på TurboLift-ventilblokken kan trykket reduseres og slåmaskinen kan parkeres trygt og enkelt.

Kollisjonsbeskyttelse
SafetySwing er en patentert, mekanisk kollisjonsbeskyttelse for Fendt Slicer slåmaskinkombinasjoner. Hver enhet kan utløses separat ved en kollisjon. Dreiepunktete er i midten av slåmaskinkombinasjonen. På grunn av at den har en skrå innfesting svinger slåttebjelken opp og bakover, og på den måten passerer den hindre. De går deretter automatisk tilbake til driftsposisjon, slik at du kan fortsette å arbeide uten avbrudd.

Foldes sammen til en kompakt enhet
Selv om maskinen har en arbeidsbredde på hele 9,3 m er transporthøyden under 4 m fordi løftearmens innfesting er plassert så lavt. Maskinens tyngdepunkt ligger meget lavt og dermed er Fendt Slicer TL en sikker maskin også langs veien. Maskinen kan parkeres i sammenfoldet posisjon - det er trygt og plassbesparende! Takket være modulprinsippet for Fendt Slicer slåmaskinkombinasjoner, kan tinder og valser ettermonteres når som helst.

		Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB
Arbeidsbredde	m	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30
Knivskiver	Antall	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7

Kompensasjonssylinderen stabiliserer maskinen på vendeteigene og langs veien.

Hold et øye med manometeret og kontroller alltid trykket i TurboLift-systemet. Justeringen gjøres fra førersetet ditt ved behov.

Når maskinen foldes sammen er transporthøyden under 4 m og det lave tyngdepunktet gjør det enkelt å kjøre den langs veien.

FENDT SLICER TLX:

BAKMONTERT, SENTEROPPHENGT MASKIN MED DIAGONAL TRANSPORTSTILLING

Når man må øke kapasiteten.

Senteropphenget gjør at maskinen tilpasser seg perfekt til underlaget.

Senteroppheng
Fendt Slicer TLX kjennetegnes av stor kapasitet, rent snitt og brukervennlighet. Dette skyldes ikke minst det spesielle senteropphenget. Slåttebjelken på Fendt Slicer TLX er opphengt i tyngdepunktet. Dette sikrer at den følger terrenget optimalt for å beskytte underlaget. Med TurboLift-systemet får Slicer TLX "flytende" slåttebjelke.

Perfekt kraftfordeling
Den enkle, rettlinjede og nesten vedlikeholdsfrie kraftoverføringen fører kraften dit den behøves, dvs. rett til slåttebjelken. Også på modeller med stengelbehandling er kraftoverføringen direkte. SafetySwing kollisjonsbeskyttelse ivaretar sikkerheten dersom du kolliderer med fast hinder. Da svinges maskinen opp og bakover og går deretter automatisk tilbake på plass. Slicer TLX har en rekke brukervennlige detaljer som f. eks. verktøyskrin, den omkringliggende plastbeskyttelsen og frontbeskyttelsen, som kan åpnes uten verktøy. Hydraulisk transportlås og/eller hydraulisk folding av sideduk kan leveres som tilleggsutstyr.

Perfekt slått under alle forhold
Med høydeindikatoren på Fendt Slicer TLX kan du stille inn høyden på trekkstengene. Det gjøres komfortabelt, direkte fra førersetet. På vendeteigen løftes og senkes maskinen ved hjelp av en enkeltvirkende sylinder. Den store pendlingen fra +28° til -18° sørger for meget jevn og nøyaktig slått selv om terrenget er bratt eller ujevnt.

Foldes sammen, like nøyaktig som et urverk
Fendt Slicer TLX, foldes sammen diagonalt og gjør traktor og slåmaskin til en enhet når den står i transportstilling. Avhengig av arbeidsbredden foldes maskinen sammen i en vinkel opp til 120°. Dette gir deg best mulig vektfordeling, kompakt transportstilling, lav transporthøyde og høy grad av sikkerhet og ukomplisert kjøring på vei. Alternativt kan også Slicer TLX låses og parkeres i denne kompakte diagonale stillingen.

		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Arbeidsbredde	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Knivskiver	Antall	6	6	6	7	7	7

Du vil dra nytte av den store foldevinkelen til Slicer TLX når du slår i bratt terreng, men også under kjøring på vei.



Vernedukene kan foldes opp helt uten bruk av verktøy slik at de er enkle å vedlikeholde og holde rene.

Høyden på trekkstengene kan stilles inn raskt og enkelt med den mekaniske høydeindikatoren som er lett å lese av.

FENDT SLICER TL: BAKMONTERT MED SENTEROPPHENG

Gli gjennom gresset og lag fôr med topp kvalitet.

Patenterte styringssystem
Den patenterte føringen på Fendt Slicer TL slåmaskiner sikrer optimal stabilitet og føring av slåttebjelken både i lengderetningen og diagonalt. Det får maskinen til å følge bakken meget nøyaktig og likevel er den skånsom mot underlaget. Maskinen har en pendling på 13° både opp og ned. Føringen avlaster også løftebommen og slåmaskinens dreiepunkt, og det gir dermed ikke noe moment i senteropphengets fjæring. Det bidrar dermed også til maskinens lange levetid.

Direkte kraftoverføring
Giret i en Fendt Slicer TL er dimensjonert for traktorer med mange hestekrefter. Akslingen med frihjul og overbelastningsvern beskytter effektiv mot skader. Fendt Slicer TL har også en kollisjonsbeskyttelse som lar den svinge opp til 22° bakover. Utløserkraften kan justeres. Ved å aktivere EHS ventilen og rygge forsiktig, går maskinen tilbake i arbeidsstilling.

Perfekt plassert også i transportstilling
For transport svinges Fendt Slicers enkelt litt mer enn 90° bakover. Det hele styres fra førersetet. Kompensasjonssylinderen og TurboLift-systemet fungerer som motvekt og stabiliserer maskinen så man kjører rolig og sikkert langs veien.

Gjennomtenkt vedlikeholdskonsept
Man oppdager snart at Fendt Slicer TL er uslåelig også når det gjelder brukervennlig vedlikehold. Vernedukene foran kan åpnes helt, så det blir enkelt å komme til. Beskyttelsen bak kan også åpnes. Renhold og knivbytte er derfor raskt og enkelt. Reservekniver er enkelt tilgjengelig i de romslige verktøyskrinene.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
Arbeidsbredde	m	4,00	4,50
Knivskiver	Antall	8	9

Hydropneumatisk TurboLift avlastning får slåttebjelken til å "flyte".

Det patenterte styringssystemet holder slåttebjelken stabil.

Slåmaskinen svinges 90° bakover i transportstilling fra førersetet.

FENDT SLICER: BAKMONTERT MED SIDEOPPHENG

Lett og enkel slått.

Et behagelig arbeidsmiljø
Fendt Slicer bakmonterte slåmaskiner med sideoppheng og kompakt vinkelgir leveres i ulike versjoner. Skivene roterer parvis mot hverandre og leveres med et hurtigkoblingsknivsystem og DriveGuard knivskivebeskyttelse montert som standardutstyr.

Uten kompromiss
Fendt Slicer med sideoppheng er perfekt for middels store bruk. Dette er meget anvendelige maskiner som også kan slå dikekanter og skråninger. De justerbare trekkstangboltene er lett å flytte så maskinen kan tilpasses og brukes i hele arbeidsbredden på en rekke ulike traktorer.

Meget godt beskyttet
En fjærbelastet kollisjonsbeskyttelse hindrer skader på maskinen. Den gjennomgående rammen bidrar til en stiv og stabil konstruksjon. Kilereimsoverføringen er effektiv og beskytter mot overbelastning. Utløserkraften er lett å justere ved hjelp av fjærspennet. Maskinene er skånsomme mot underlaget og høster rent fôr med høy kvalitet.

Komfort er alltid standard på en Fendt
Den komplette verneduken kan foldes sammen på begge sider så det er lett å komme til slåttebjelken. Modellene kan også leveres med stengelbehandler med tinder eller valser. Fendt Slicer bakmonterte slåmaskiner har en verktøykasse som er lett tilgjengelig for hurtig tilgang på åkeren.

		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Arbeidsbredde	m	2,55	3,00	3,50
Knivskiver	Antall	5	6	7

Kilereimsoverføringen kan kjøres med både 540 og 1000 o/min. Den er elastisk og strammes automatisk.

Grøftekanter og skråninger kan slås i en vinkel på opp til 30°.

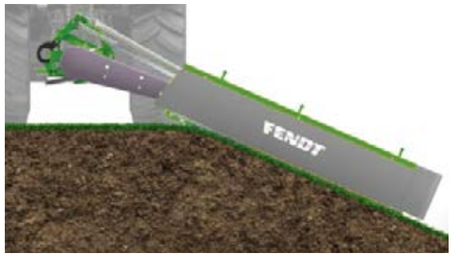

Fjærene sørger for lavt marktrykk og beskytter underlaget.

BAKMONTERT, SIDEOPPHENGT FENDT SLICER ISL

Det er ingen motsetning mellom en lett konstruksjon og lang levetid.

Smart struktur
Fendt Slicer ISL slåmaskiner har et design med fokus på lav vekt og lavt effektbehov, slik at også små traktorer kan brukes til å arbeide med store bredder. Skivene, som roterer parvis, og slåttebjelkens flate utforming, bidrar til en perfekt slått. Man oppnår dermed rent snitt selv om stubbhøyden er lav. Drevet kommer ovenfra direkte inn i den første knivskiven. Dette hinder at gresset bøyer unna på kanten, spesielt i bratt terreng. De store, herdede glideskoene under slåttebjelken kan byttes på en enkel måte, noe som også bidrar til lenger levetid.

Maksimal levetid og stabilitet
Alle delene går i oljebad. Det sikrer effektiv smøring i alle arbeidsstillinger. Slåttebjelken har en meget tett konstruksjon. Ingen olje lekker ut i fôret, selv etter mange års bruk.

Perfekt løft
Fendt Slicer med sidekobling og tannhjulsoverføring skiller seg ut fra mengden takket være den enestående brukervennligheten. Det behøves kun en hydraulisk sylinder for å løfte maskinen på vendeteigen. Trepunkten bak brukes ikke for å løfte maskinen. Slåttebjelken løftes alltid parallelt med bakken. Du kan også enkelt bytte mellom arbeidsstilling og transportstilling ved å aktivere en hydraulisk ventil. Den kompakte transportstillingen plasserer maskinen og dens tyngdepunkt meget nært traktoren. Det øker sikkerheten og stabiliteten langs veien.

Godt beskyttet
Med en Fendt Slicer ISL slåmaskin er du alltid på den sikre siden. Den fjærbelastede kollisjonsbeskyttelsen hindrer skader på maskinen. I tillegg er alle knivskivene beskyttet med en pålitelig spennstift. Kilereimoverføringen med automatisk beltestramming beskytter også mot overbelastning.

		Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL
Arbeidsbredde	m	2,42	2,82
Knivskiver	Antall	6	7

Maskinen slår meget selv med store grasmengder.

Bytt mellom arbeidsstilling og kompakt transportstilling mens du sitter i førersetet.

FENDT SLICER TKC OG TRC SLEPES

Rett og slett rent snitt.

Full fart framover
Fendt skiveslåmaskiner med Slicer TKC og TRC transportchassis betyr kraft og maksimal fleksibilitet. Begge arbeidsbreddeversjonene på 3,0 m og 3,5 m er utstyrt med enten tinde- eller valse-stengelbehandler. Det sentermonterte draget gjør at du kan slå til høyre, til venstre eller rett bak traktoren. Den robuste svingbare girkassen betyr at tverrstykkenes skjøter har mindre vinkel. Dette sikrer at den blir svært lett å manøvrere og gir jevn kraftoverføring samt lite slitasje. Det kompakte vinkeldrevet i slåttebjelken gir et svært rent snitt ettersom hver knivskive kjøres separat med samme mengde kraft.

Den riktige avstanden
Fendt Slicer TKC og TRC slåttebjelke løftes i hver ende i den solide støtterammen. Slåmaskinen er perfekt tilpasset ujevnt underlag takket være det parallelle opphenget. Fjærene forkortes bare litt under svingning, noe som fører til en svært jevn slåttebjelkeavlastning. Med de justerbare fjærpakkene kan du endre støttetrykket fra 200 kg til vekten av hele slåmaskinen for en lang rekke anvendelser. Den øvre rammen gjør også slåmaskinen veldig mobil. 3D-opphenget gjør at du kan stole på et svært rent snitt selv under ekstreme forhold. Det lar seg enkelt gjøre å trekke slåmaskinen takket være trekkpunktet helt foran på maskinen.

Presisjonsarbeid hele veien
Din Fendt Slicer høster akkurat slik du vil. Den sentrale, trinnløse stubbhøydejusteringen kan enkelt justeres fra 3,5–7 cm med håndsveiven uten bruk av verktøy. Dette gjør at du alltid kan slå i riktig høyde. Det er også enkelt å stille inn intensiteten til stengelbehandleren uten bruk av verktøy, slik at stengelbehandleren enkelt kan tilpasses individuelt etter høsteforholdene. Mer enn noen andre steder viser slåmaskinen sin enorme manøvrerbarhet og bakkeklaring på vendeteiger og veier. Løftehøyden sikrer at du kan kjøre over strengene på vendeteigen uten noe søl. Fendt Slicer-modellene er eksepsjonelle maskiner, ikke bare pga. den eksepsjonelle fôrkvaliteten de leverer, men også pga. brukervennligheten.

		Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Arbeidsbredde	m	3,00	3,00	3,50	3,50
Knivskiver	Antall	6	6	7	7

Det sentermonterte draget på Fendt Slicer TKC og TRC gir deg maksimal fleksibilitet.

Fendt Slicer TKC og TRC slåttebjelke løftes i hver ende i den solide støtterammen, noe som gir perfekt evne til å følge underlaget.

Med standard 40 km/t kan du raskt flytte deg til neste sted.

Den utrolige løftehøyden gir deg friheten du trenger.

Et verktøyskrin er integrert i draget på Fendt Slicer 3575 T, og vedlikeholdsarbeidet går derfor fort unna.

FENDT SLICER KC/RC MED STENGELBEHANDLER MED TINDER ELLER VALSER

Forbered fôr til perfeksjon.

Perfekt gjennomlufting
Tørketiden reduseres betraktelig når man bruker stengelbehandler på slåmaskinen. Stengelbehandleren gnir bort vokslaget på plantene, og vannet kan dermed fordampe mye raskere enn ellers. Fôret legges i lette, luftige strenger, som også gir raskere tørking.
Slik sparer du tid, siden du kan begynne neste trinn i innhøstingen tidligere og du sparer som regel en eventuell overkjøring med sprederive.

KC stengelbehandler med tinder
KC stengelbehandler for Fendt Slicer har et mothold som justeres enkelt for å tilpasse intensiteten. Dette tar vare på fôret så det beholder strukturen, noe som gir en jevn og konsekvent bearbeiding av graset Tindene er selvsagt sikret mot å falle av.

RC stengelbehandler med valser
RC stengelbehandler for Fendt Slicer har to profilerte gummivalser som griper i hverandre. De kan justeres for å regulere behandlingens intensitet. På alle modeller er det den nedre rullen som drives, mens den andre følger synkront med. Beskyttelsen mot fremmedlegemer med justerbar forhåndsstramming gjør at den øvre valsen kan vike unna. Presset mellom valsene kan reguleres så sarte og bladrike avlinger ikke ødelegges. Stengelbehandler med valser egner seg derfor best til bladrike avlinger og belgvekster.

Fleksibel stengelbehandling
Juster slåmaskinene og enkelt alt etter forholdene og kundenes ønsker. Begge stengelbehandlerne har direkte drift og er beskyttet mot overbelastning med en brytebolt.

KC modellene med fjærende tinder her et mothold som kan justeres i 5 trinn.

Alle stengelbehandlerne drives med aksling direkte fra girkassen eller annet sted fra maskinens drivlinje.

RC modellene er skånsomme i bladrike avlinger og belgvekster. Gummien kan byttes når den blir slitt.

Alle stengelbehandlerne dekker omtrent hele maskinens arbeidsbredde for å være effektive også i store avlinger.

FENDT Services

FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Fendt Slicer slåmaskinen gir deg et nyskapende produkt som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:

- Med raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinerte serviceteam.
- Tilgjengelig 24/7 for reservedeler gjennom sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler
- Fendt Care – service og garantiutvidelser

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7

+47 6387 5000

Dine Fendt-forhandlere er alltid der når du trenger dem og har bare ett mål – å sørge for at dine Fendt-maskiner er klare for jobben til enhver tid. Hvis noe går galt under innhøstingen er det bare å ringe til ditt sertifiserte servicesenter 24/7 på nødtelefonen.

FENDT SERVICES

Vær trygg på at maskinen din vil være klar til bruk i morgen.

Fendt Demo service
Er dette et nytt kjøp? Du vil elske våre Fendt-løsninger og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre beslutningen enklere.

Individuelle finansieringsmodeller
Det innebærer et betraktelig utlegg å investere i teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance tilbyr attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra innledende forhåndsbetalinger til månedlige avdrag og fullstendige betalingsvilkår – det er du som setter de generelle vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt Slicer.

Fendt Care – service og garantiutvidelser
For at maskinen hele tiden skal kunne være klar for innsats, tilbyr vi skreddersydd vedlikehold og reparasjon i tillegg til den lovfestede garantien. Dette dekker reparasjonsrisikoen kun de første 12 månedene etter levering. Det er her Fendt Care kommer inn. Med fleksible varigheter og fleksible priser med og uten egenandel, kan maskinen garanteres også etter det første året.
Din Fendt-forhandler vil kun installere Fendt originaldeler. Disse har en bevist kvalitetsstandard og er sikkerhetstestet. Dette sikrer den beste verdibevaringen for din Fendt-maskin.

Bruk appen "AGCO Parts Books to go" på smarttelefonen din, så finner du raskt og enkelt Fendt-reservedeler og kan bestille dem direkte. Appen er tilgjengelig via app store eller Google Play Store. Dine personlige tilgangsdata får du hos din Fendt-forhandler.

Full kontroll over kostnader og pålitelig planlegging

Fendt Care[1]	Bronse	Sølv	
Service	Vanlig vedlikehold, faste vedlikeholdskostnader	Beskytt deg fra reparasjonsrisiko (unntatt slitasje)	
Fordeler	Pålitelig i bruk	Full dekning under gode forhold	Full beskyttelse samtidig som du holder kostnadene under kontroll
Vanlig vedlikehold	✓	✓	✓
Reparasjonskostnader		✓	✓
Utvidet forsikring		1900 NOK	0 NOK

[1] Gjelder kun ISOBUS-slåmaskiner.

3 år / 2000 driftstimer

Med våre nye Fendt Care-priser tilbyr Fendt omfattende dekning for driftssikkerhet og reparasjon av nye maskiner. Fendt Care gir deg fullstendig kostnadskontroll med eksepsjonell service. Fendt har en fleksibel og skreddersydd løsning for din flåte.

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

FENDT SLICER SKIVESLÅMASKIN

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Frontmonterte slåmaskiner						Frontmonterte slåmaskiner							Bak-/sidemonterte slåmaskiner				
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Vekt og dimensjoner																			
Arbeidsbredde	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbredde	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Rankebredde	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
Transporthøyde	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlengde	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Vekt	kg	474	504	694	770	890	990	1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798
Effektbehov																			
Effektbehov	kW/hk	28/38	28/38	55/75	55/75	55/75	66/90	64/87	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
Tilkobling																			
Trepunkt	Kategori	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
To-punkts trekkstenger	Kategori																		
Slåttebjelke																			
Knivskiver	Antall	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Kniver pr. skive	Antall	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hurtigkobling knivsystem				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard				■	■	■	■	■									■	■	■
Mekanisk sideforskyvning									■	■	■	■	■	■					
Hydraulisk sideforskyvning			■						□	□	□	□	□	□					
Hydraulisk åpning/lukking av sidebeskyttelse					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					
TurboLift marktrykksavlastning									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS redskapsstyring																			
SafetySwing																			
BeMove																			
SectionControl																			
Hydraulikk																			
Antall ev hydraulikkventiler behov	Antall								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall		1																
Krav til hydraulikkventiler LS	Antall																		
Kraftuttak																			
PTO-hastighet	o/min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
Aksling med frihjul		■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■
Dekk																			
Transportchassis dekk																			
Lysutstyr																			
Elektrisk lys / varselskilt/merker				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					

B = tverrgående transportbånd / FP = frontmontert pendelramme / FZ = frontmontert sleperamme / ISL = tannhjulsoverføring uten innvendig sko / KC = tinder / RC = valser / S = sideveis justering / SL = rive / TL = TurboLift-system / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr / *** = Overhold nasjonale bestemmelser

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

FENDT SLICER SKIVESLÅMASKIN

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Bak-/sidemonterte slåmaskiner					
		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Vekt og dimensjoner							
Arbeidsbredde	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Transportbredde	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80
Rankebredde	m	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80
Transporthøyde	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99
Transportlengde	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10
Vekt	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500
Effektbehov							
Effektbehov	kW/hk	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130
Tilkobling							
Trepunkt	Kategori	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III
To-punkts trekkstenger	Kategori						
Slåttebjelke							
Knivskiver	Antall	6	6	6	7	7	7
Kniver pr. skive	Antall	2	2	2	2	2	2
Hurtigkobling knivsystem		■	■	■	■	■	■
DriveGuard							
Mekanisk sideforskyvning							
Hydraulisk sideforskyvning							
Hydraulisk åpning/lukking av sidebeskyttelse		□	□	□	□	□	□
TurboLift marktrykksavlastning		■	■	■	■	■	■
ISOBUS redskapsstyring							
SafetySwing		■	■	■	■	■	■
BeMove							
SectionControl							
Hydraulikk							
Antall ev hydraulikkventiler behov	Antall	1	1	1	1	1	1
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall	1	1	1	1	1	1
Krav til hydraulikkventiler LS	Antall						
Kraftuttak							
PTO-hastighet	o/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Aksling med frihjul							
Dekk							
Transportchassis dekk							
Lysutstyr							
Elektrisk lys / varselskilt/merker		□	□	□	□	□	□

		"Butterfly"-slåmaskiner								Slepte skiveslåmaskiner			
		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Vekt og dimensjoner													
Arbeidsbredde	m	4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
Transportbredde	m	2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
Rankebredde	m	3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
Transporthøyde	m			3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90				
Transportlengde	m	5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32
Vekt	kg	980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527
Effektbehov													
Effektbehov	kW/hk	72/99	84/115	110/150	132/180	128/175	128/175	155/200	168/228	66/90	66/90	88/120	88/120
Tilkobling													
Trepunkt	Kategori	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III				
To-punkts trekkstenger	Kategori									II	II	II	II
Slåttebjelke													
Knivskiver	Antall	8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
Kniver pr. skive	Antall	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hurtigkobling knivsystem		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
DriveGuard		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mekanisk sideforskyvning													
Hydraulisk sideforskyvning													
Hydraulisk åpning/lukking av sidebeskyttelse													
TurboLift marktrykksavlastning		■	■	■	■	■	■	■	■				
ISOBUS redskapsstyring									■				
SafetySwing				■	■	■	■	■	■				
BeMove									■				
SectionControl									□				
Hydraulikk													
Antall ev hydraulikkventiler behov	Antall	1	1	2	2	2	2	2		1	1	1	1
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Krav til hydraulikkventiler LS	Antall								1				
Kraftuttak													
PTO-hastighet	o/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Aksling med frihjul		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dekk													
Transportchassis dekk										10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
Lysutstyr													
Elektrisk lys / varselskilt/merker		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

B = tverrgående transportbånd / FP = frontmontert pendelramme / FZ = frontmontert sleperamme / ISL = tannhjulsoverføring uten innvendig sko / KC = tinder / RC = valser / S = sideveis justering / SL = rive / TL = TurboLift-system / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr

FENDT

It’s Fendt. Fordi vi forstår landbruk.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge

Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge

Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.

NO/2001