Fendt Slicer









Fendt Slicer

4 Med ett blikk.
6 Spotlights.
10 Frontmontert slåmaskin.
18 Bakmontert slåmaskin.
26 Bakmontert slåmaskinkombinasjon.
38 Slepte slåmaskiner.
42 Teknologi.
54 Fendt Services.
60 Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.



Med ett blikk.

Perfekt fôr kan bare høstes med perfekte maskiner.
Med Fendt Slicer skiveslåmaskin oppnår du alltid en perfekt og konstant stubbhøyde, slik at du får et resultat som imponerer. Fôrkvaliteten som følger, vil overbevise deg.

Så mangesidig som du er. Slåmaskiner som oppfyller alle ønsker.
Fendt Slicere er designet med tanke på de behovene du har i praksis. Hos oss er intelligent, lett konstruksjon og ekstra lang levetid ikke motsetninger, men sørger for at maskinen har lett vekt og lavt drivstofforbruk - innovative drivverk senker kraftbehovet.
Du kan velge mellom fjæropphengte og faste frontslåmaskiner og flere forskjellige bakmonterte med side- eller senteroppheng i trekkstengene, samt kombinasjoner og slepte modeller.
Diverse drivverks- og teknologiløsninger, mange forskjellige arbeidsbredder og spesielt tilpasset tilbehør for en optimal løsning for alle typer terreng og slått.

Slicer	Modell	Arbeidsbredde (m)
Front-slåmaskin med pendeloppheng F-serien	310 F • 310 F KC • 310 F RC	3,10
Frontslåmaskin - pendelmontert Alpin	260 FP • 260 FPS • 310 FPK	2,50 - 3,00
Frontmonterte slåmaskiner med 3D-oppheng	310 FQ • 310 FQ KC • 310 FQ RC • 360 FQ • 360 FQ KC • 360 FQ RC	3,10 - 3,60
Bakmontertt slåmaskin med sideoppheng (ISL)	2460 ISL • 2870 ISL	2,42 - 2,82
Bakmontertt slåmaskin med sideoppheng	270 P • 320 P • 350 P	2,55 - 3,50
Bakmontert slåmaskin med midtoppheng	4080 TL • 4590 TL	4,00 - 4,50
Bakmontert slåmaskin med midtoppheng (TLX)	3160 TLX • 3160 TLXKC • 3160 TLXRC • 3670 TLX • 3670 TLXKC • 3670 TLXRC	3,10 - 3,60
Slåmaskinkombinasjon uten ISOBUS	860 • 860 KC • 860 RC • 960 • 991 TLKC	8,30/8,60 - 9,30/9,60
Slåmaskinkombinasjon med ISOBUS	9314 TLKCB	9,30
Slepte slåmaskiner	313 TKC • 313 TRC	3,00



Fendt Slicer Spotlights.

Her finner du de spesielle Fendt-løsningene, de såkalte Fendt Spotlights - lyskastere, som utgjør forskjellen, og gjør arbeidet ditt bedre hver dag.



1. Forskjellige slåttebjelker for forskjellige bruksforhold:

- Den innovative og robuste slåttebjelken for store skiver har flat konstruksjon og overbeviser med å være effektiv og fleksibel
- Den indirekt drevne, kompakte vinkelslåttebjelken er stabil og solid.
- Slåttebjelken for små skiver har lettere konstruksjon og er enkel å håndtere.

2. TurboLift-slåttebjelkeavlastning

- Fendt Slicer bakmonterte slåmaskiner med senteroppheng, Slåmaskin-kombinasjoner og den frontmonterte slåmaskinen Slicer FQ har patentert hydropneumatisk "TurboLift" avlastning av slåttebjelken for "flytende" slått.

3. Påkjøringsvern

- De praktiske påkjøringsvern på Fendt bakmonterte slåmaskiner har forskjellig teknisk utforming, men har samme viktige funksjon: Å hindre at gjenstander som kjøres på jordet, som grensesteiner, gjerdestolper, kumlokk og lignende, ikke gjør større skader på slåttebjelken.

4. ComfortChange - hurtigknivskift


- Alle skiveslåmaskiner er utstyrt med ComfortChange for hurtig skifte av knivkniver. Skifte av kniver går som en lek med spesialverktøyet som kan festes. Kniven låses automatisk og er pålitelig sikret. ComfortChange reduserer nedetid og sparer tid og penger i den korte innhøstingperioden.

5. Tinde eller valse stengelbehandler

- Bruk av stengelbehandler kan korte ned avskallingsprosessen i det skårne fôret med avgjørende timer. Vokslaget på fôret fjernes og skåret blir lett og luftig. Intensiv luft sirkulering påskynder fordampingen. Intensiteten i behandlingen justeres enkelt og greit. Spesielt når være et ustabilt gir dette en vesentlig tidsfordel som tar deg raskere og sikrere til kvalitetsfôr.

6. 3D bakketilpasning

- En unik egenskap i serien frontmonterte slåmaskiner med drag For denne frontmonterte slåmaskinen er tredimensjonal bakketilpasning ikke bare snakk. Kinematikken til den slepte slåmaskinen er lagret i tverr- og lengderetning og tilpasser seg dermed nøyaktig til bakkekonturene. Kuttemønsteret blir perfekt og tilsmussingen minimal selv i kupert terreng.

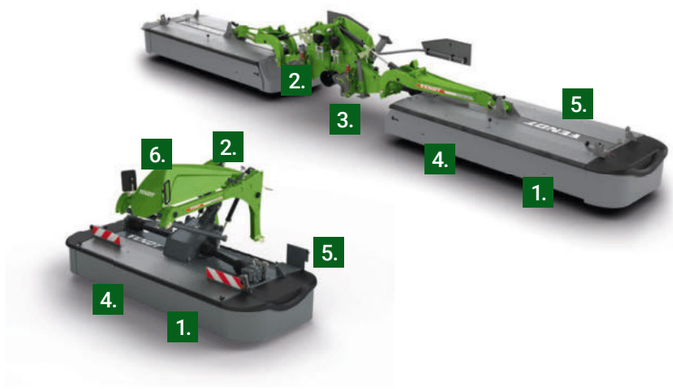

Frontmontert slåmaskin.



Frontmonterte med pendeloppheng
Spesielt utviklet for bratte fjellskråninger
Arbeidsbredde 3,00 m



Frontmonterte slåmaskiner med pendeloppheng
Allrounderen blant frontmonterte slåmaskiner
Arbeidsbredde 3,10 m



Frontmonterte slåmaskiner med 3D-oppheng
Optimal i kombinasjoner
Arbeidsbredde 3,10 – 3,60 m

Bakmontert slåmaskin.



Bakmonterte slåmaskiner (ISL) med sideoppheng for lav ytelsesklasse
Lettvektere for små traktorer
Arbeidsbredde 2,40 – 2,80 m



Bakmonterte slåmaskiner med sideoppheng for middels ytelsesklasse
Universal - med stort bruksområde
Arbeidsbredde 2,50 – 3,50 m



Bakmonterte slåmaskiner med senteroppheng
Topp ytelse med eller uten stengelbehandler eller "flytende kutt"
Arbeidsbredde 3,10 – 4,50 m



Kombinasjoner uten ISOBUS
Lette og enkel proff-slagkraft
Arbeidsbredde 8,30 – 9,60 m



Kombinasjoner med ISOBUS
Helautomatisk med strenglegger-belte
Arbeidsbredde 9,30 m



Trukne treskere med transportdrivverk
Stor fleksibilitet med tinde eller valse stengelbehandler
Arbeidsbredde 3,00 m

Frontmontert slåmaskin.

I forkant av frontmonterte slåmaskiner. Enten alene i bakker eller som kombinasjon på store arealer. Med allsidig pendeloppheng eller med ytelsessterk 3D-oppheng. Slicer frontmonterte slåmaskiner slår alltid an den rette tonen.



Front-slåmaskin med pendeloppheng F-serien.

Fleksible slåmaskiner – for alle forhold

- Kompakt direktemontert pendelramme med to monteringstyper
- Stor pendling: +/- 7,5 %
- Flere koblingspunkter
- Mulighet for avlastning av slåmaskinen med
  - justerbare fjærpakker (alle modeller)
  - trinnløst justerbar hydropneumatikk (F KC/RC)
- Fjærsentrering med finjustering av tyngdepunkt
- Tinde-stengelbehandler med motstål (4 trinn) for justerbar intensitet
- Valse stengelbehandler med forspenningsfjær (evt. med DuoDrive-drev) for trinnløs justering av intensiteten
- Robust og flat slåttebjelke med store knivskiver
- **ECO mode:** Arbeid med redusert turtall 850 o/min mulig
- Mange komfortdetaljer

- \+ Tyngdepunkt nær traktoren
- \+ Redusert belastning av traktor og slåttebjelke
- \+ God bakketilpasning og skånsom mot grastorven
- \+ Lite fôrtilsmussing
- \+ Høy materialfleksibilitet
- \+ Redusert drivsstofforbruk



1. Tilkobling

- Direkte tilkobling i trepunkt KAT. II
- Forskjellige rammer/tårn som tilpasses tyngdepunktet i slåttebjelken, med eller uten stengelbehandler: kort (uten stengelbehandler) / lang (med stengelbehandler)
- Tre posisjoner for toppstaget med boltlås og dreiesikring
- 2 posisjoner for trekkstengene
- Fjæravlastning (alternativ)
  - Enkel fjærpakke (uten stengelbehandler)
  - Dobbel fjærpakke (med stengelbehandler)
- Hydropneumatisk avlastning KC/RC (alternativ)

2. Pendeloppheng


- Pendeloppheng i maskinens tyngdepunkt
- Tverrgående pendel +/- 7,5°
- Fjær for å sentrere slåtteaggregatet under transport
- Finjustering av tyngdepunkt med fjærinnstilling
- God sikkerhet ved kjøring på vei pga. ingen sidebevegelse









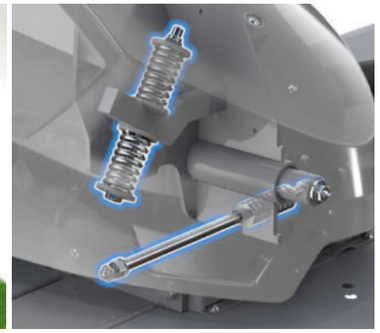














Frontslåmaskin - pendelmontert Alpin.

Fjellgeiter for perfekt kutt
- Lett og kompakt design
- Tyngdepunkt nær traktoren
- Oppheng med pendelbukk
- Kompakt vinkeldrev med symmetrisk, sentralt løp og matetromler
- Seriemessig med frittløp og overlastsikring
- Slicer 260 FPS med hydraulisk sideforskyvning
- Gjennomgående chassis

+ Svært god sporstabilitet i bakke
+ Optimalt egnet for bruk i bratte skråninger eller med små traktorer med lav trekkraft
+ Jevn skårlegging også uten ekstra utstyr
+ Svært god transport også i nedoverbakke
+ Høy stabilitet

1. Pendeloppheng
- Pendelvandring på +/- 4,5°
  - Svært god bakketilpasning
- Spesielt design for ekstra kompakt tilkobling
  - Tyngdepunkt nær traktoren
  - Svært stabil
- Oppheng for slåttbjelken i tyngdepunktet
- Midtsentrering med fjærkraft
  - Slåttebjelken svinger ikke under transport
  - Høy sikkerhet på veien
- Sidebeskyttelse som kan vippes opp
  - Kompakte transpordimensjoner med bare 2,50 m utvendig bredde

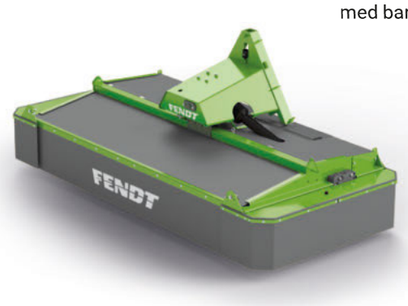

Drivverket
- Kompakt vinkeldrift med fire store knivskiver
- Symmetrisk, sentral drift
  - God og jevn skårlegging
  - Jevn drift av knivskivene med sekskantaksel og ett kompakt vinkeldrev for hver skive
- Standard vinkeldrev
  - Egnet for traktorer med venstre- og høyredreiende front-kraftuttak
  - 540 o/min og 1000 o/min drift mulig
- Matetromler på de to ytterste knivskivene

2. Sideforskyvning
- Slicer 260 FPS med hydraulisk sideforskyvning
- Betjening med DW-styreenhet
- Parallellogram-montering
- Trinnløs forskyving på tilsammen 42 cm (+/- 21 cm til høyre og venstre)
  - Slått i skråning og/eller med tvillingdekk er mulig uten problem
- Kennfixx hydraulikktilkoblinger

3. Beskrivelse 310 FPK
- Spesialist for skråninger med 3,00 m arbeidsbredde
- Kortere tilkoblingsramme
- Tyngdepunkt nær traktoren
- Bedre bakketilpasning
- Redusert belastning av traktor og maskin
- Redusert totalvekt
- Trukket oppheng "det går lettere å trekke enn å skyve"
- Stor pendelvandring på +/- 6,5°
- Ekstra robust kompakt vinkeldrev
- DriveGuard - overlastsikring av første klasse



Frontmonterte slåmaskiner med 3D-oppheng.

Den optimale partneren for slåmaskin-kombinajsoner - holder seg alltid på bakken

- Arbeidsbredder på 3,10 eller 3,60 m
- Kompakt direkte tilkobling
- 3D-kinematikk med tverr- og langsgående bevegelser som griper inn hverandre
- Slept slåmaskin med trekkpunkt langt framme
- Stort bevegelses-rom for slåtteeaggregatet i alle retninger
- TurboLift - hydropneumatisk slåttebjelkeavlastning
- Robust og flat slåttebjelke med store skiver
- **ECO mode:** Arbeid med redusert turtall 850 o/min mulig
- Mulig hydraulisk sideforskyvning
- Kan leveres med tinde- og valse stengelbehandler, enkelt justerbar og mulighet for RC_DuoDrive-drivverk

+ Tyngdepunkt nær traktoren
+ Redusert belastning av traktor og slåttebjelke
+ Optimal bakketilpasning og skåning av marken
+ Lett å trekke og lavere drivstofforbruk (“det går lettere å trekke enn å skyve”)
+ “Flytende kutt” og alltid riktig marktrykk
+ Lite spill av fôr med slåmaskin-kombinasjon



1. 3D-oppheng

- Kinematikken gjør at oppheng/ramme, stag og trekksylindere arbeider sammen i alle bevegelser.
- Tverrpendelvinkel på +/- 13°
- Vertikal bevegelsesfrihet på 650 mm (200 mm ned / 450 mm opp)
- Kontrollert vinkling fra - 6° til + 15°
- Hele slåtteaggregatet følger automatisk konturene av bakken - avhengig av skjærehøyden
  - Dersom slåttebjelken tipper ned, følger en krengning på - 6°
  - Hvis slåttebjelken beveger seg oppover, bøyes den automatisk opp til + 15°

2. Direktemontering på fronttrepunkt

- Trekkramme plassert over slåtteaggregatet og trekkpunkt langt framme
- Triangel hurtigkobling trengs ikke
- For traktorer uten EHR kan trekkstengene sikres med holdekjeder i riktig innstillingshøyde (750 mm)
- Trinnløs stubbhøydeinnstilling ved hjelp av toppstaget

+ Tredimensjonal bakketilpasning også ved høy hastighet
+ Følger bakkekonturen nøyaktig - også over dumper og hauger
+ Stikker ikke inn, lav fôrtilsmussing og skånsom mot gresstorven



3. Hydraulisk sideforskyvning

- På forespørsel kan aggregatet flyttes hydraulisk sidelengs opptil 40 cm (20 cm høyre/venstre)
- Tillater forskyvning mot avdriften til traktoren i en skråning for å forhindre spill
- Kombinert med bakmonterte slåmaskiner kan man også slå nøyaktig i krappe svinger
- Hydraulisk komfortpakke (alternativ) gjør det mulig å veksle mellom hydraulisk sideforskyvning eller hydraulisk sidevern med bare én dobbeltvirkende ventil

Perfekt bakketilpasning

Tverrpendelvinkel på +/- 13°



Bakmontert slåmaskin.

Blandt vanlige skiveslåmaskiner er Slicer-familien de mest allsidige. Effektiv slått med Fendt starter ved en arbeidsbredde på 2,42 m og toppes med hele 4,50 m. Enten sidehengt i modulsystemet, eller sentermontert for maksimal smidighet og allsidighet. Her kan alle finne sin Slicer - for stor eller liten slått.





1.



Bakmontertt slåmaskin med sideoppheng (ISL).

Beskrivelse (ISL)
- Lett og stabil konstruksjon
- Flat slåttebjelke med skiver som går i par
- Ingen innvendig sko, og derfor ingen oppskyving av i fôr, særlig i skråninger
- Fjærbelastet påkjøringsvern
- Fjæravlastning for lavt marktrykk
- Justerbare bolter på trekkstenger

+ Ideell for bruk med små traktorer
+ Ideell i skråninger
+ Tilpasning til traktorer og overlapping
+ Lang levetid og lave driftskostnader

1. Drivverk (ISL)
- Drevet av elastisk kilereimdrift
- Klileremmene strammes automatisk og beskytter samtidig mot overlast
- Kraftoverføring med kilereim og gir rett på den første knivskiven

3. Avlastning og helling (ISL)
- Smøring av drivverket garantert også i skrått terreng
- Slåttebjelken avlastes av fjær
- Rask tilpasning til bakkeforholdene, inntil 30° vinkel

+ Beskyttet gresstorv og god fôrkvalitet
+ Rent arbeid i skråninger og grøftekanter

3.







2.



Bakmontertt slåmaskin med sideoppheng.

Beskrivelse
- Arbeidsbredder fra 2,70 m til 3,50 m
- Ekstra robust kompakt vinkeldrev
- Elastisk kilereimdrift med 540 o/min eller 1000 o/min (opsjon)
- Optimal materialflyt med matetromler
- Fjærbelastet påkjøringsvern
- Fjæravlastning for lavt marktrykk
- Justerbare bolter på trekkstenger
- Moduler for enkel montering/ demontering av tinde- eller valse stengelbehandler (270) + 320 P)

+ Klassiske maskiner for mindre og mellomstore bedrifter
+ Egnet for slåing i skråninger og grøftekanter
+ Stor skjærehøyde på vendeteigen
+ Tilpasning til traktorer og overlapping
+ Stor fleksibilitet

2. Løftekinematikk
- Styrt løftekinematikk med kurveskive og -bane
- Det kreves bare én hydraulisk sylinder for løft på vendeteigen og for å skifte arbeidsstasjon til transportposisjon
- Bakmontert slåmaskin må ikke aktiveres for løfting på vendeteigen
- Kompakt transportposisjon 90° oppover

4.



+ Svært fleksibel i bruk
+ Lite fôrtap

4. Fleksibel sporjustering
- Boltene på trekkstengene kan lett justeres
  - Rask tilpasning til forskjellige traktorer
  - Fleksibel tilpasning av arbeidsbredden på frontmonterte slåmaskiner og optimal overlapping



Bakmontert slåmaskin med midtoppheng.

Dekker bredt
- Effektive slåmaskiner med kapasitet til store arealer
- Bredde på opptil 4,50 meter tilgjengelig
- Ekstra robust kompakt vinkeldrev
- DriveGuard - overlastsikring av første klasse
- ComfortChange-serie for rask skifting av kniver
- Bøyelig beskyttelsesduk gir best tilgjengelighet for vedlikehold og rengjøring
- Vektbesparelser gjennom full duk beskyttelse
- Meier tilgjengelige med høydejustering og slitestål
- TurboLift-teknologi
  - Hydropneumatisk avlastning av slåttebjelken
  - "Flytende kutt"

1. Meier
- Patentert glideføring
- Slåttebjelken har optimal stabilitet i lengderetningen og tverrgående retning
- 13° pendling opp og ned

\+ God bakketilpasning og skåning av gresstorven
\+ Løftearmen og opphenget for slåmaskinen avlastes
\+ Ingen dreiemomenter på senteropphenget



2. Påkjøringsvern
- Påkjøringsvern via dreieledd
- Stor svingvinkel på 22° bakover
- Beste beskyttelse med nøyaktig justerbar utløsekraft
- Arbeidsposisjonen gjenopprettes bekvemt med å betjene hydraulikksylinderen fra førerhuset

3. Transportposisjon
- Slåttebjelken svinges mer enn 90° bakover for transport
- Prosedyren kan utføres praktisk fra førerhuset
- Utjevningssylinderen og TurboLift-systemet demper slåmaskinens bevegelser under kjøring

\+ Ingen tap av tid, rask gjenopptagelse av slåtten
\+ Effektiv beskyttelse mot skader fra gjenstander som blir påkjørt











Bakmontert slåmaskin med midtoppheng (TLX).

Der kraften kommer fra – Topp ytelse bak
- Arbeidsbredder på 3,10 eller 3,60 m
- Slåttebjelke med stort pendelutslag - oppheng i tyngdepunkt
- Integrert kompensasjonssylinder for vendeteig
- Vertikal X-mateklaff i maskinens tyngdepunkt
- TurboLift - hydropneumatisk slåttebjelkeavlastning
- SafetySwing påkjøringsvern
- Robust og flat slåttebjelke med store skiver

- **ECO mode:** Arbeid med redusert turtall 850 o/min mulig
- Kan leveres med tinde- og valse stengelbehandler, enkelt justerbar og mulighet for RC_DuoDrive-drivverk
- Mange komfortdetaljer


+ Optimal bakkeføring også i kuppert terreng
+ Skåner gresstorven og forurenser ikke fôret
+ Slåttebjelken pendler ikke på vendeteigen
+ Optimal transport- og parkeringsposisjon
+ Jevn gange og redusert drivstofforbruk



1. Transport
- Kompakt 120° transportposisjon
- Nøyaktig i maskinens tyngdepunkt
- Kan parkeres i transport- eller arbeidsposisjon
- Når den er parkert gjøres slåttebjelken helt trykkløs med et tastetrykk
- Beskyttelsesdeksel som kan vippes opp og låses på siden, og er forberedt for hydraulisk betjening
- Alternativ hydraulisk transportlåsing

+ Ideell vektfordeling og kompakte dimensjoner under transport
+ Komfortabel og sikker kjøring
+ Plassbesparende parkering



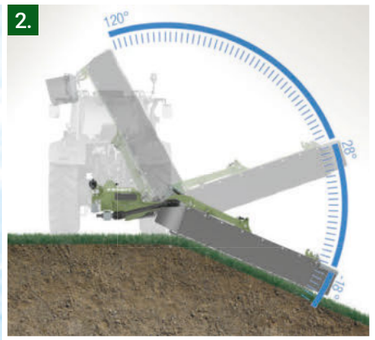



2. Bakketilpasning
- pendler og trekkes midt i opphenget
- Den bøyde utleggerarmen gir slåtteaggregatet stor pendelbevegelse med pendelvinkel på + 28/- 18°
- TurboLift-teknologi
  - Hydropneumatisk avlastning av slåttebjelken
  - "Flytende kutt"

3. Innstilling
- Visning av arbeidshøyde >> Innstillingen av det nedre leddet gjøres bekvemt fra førerhuset
- Enkel, verktøyløs, innstilling av behandlingsintensiteten ved å justere motkammen på tinde stengelbehandleren i 4 trinn
- Verktøyløs justering av breddefordelingsretningen

Påkjøringsvern
- SafetySwing
  - Patentert påkjøringsvern i øvre klasse (teknologi for store slåmaskiner)
  - Svinger bak og ut >> glir over hinderet
  - Egenvekten gjør at den tilbakestilles automatisk til arbeidsposisjon
- Stabil sidebeskyttelse og en list av fast plastmateriale rundt dekselet beskytter mot mindre kollisjonsskader

+ Effektiv beskyttelse mot skader fra gjenstander som blir påkjørt

Brukervennlig
- Beskyttelsesduk (sentrallås) >> god tilgjengelighet for rengjøring og vedlikehold
- ComfortChange for hurtigskifte av kniver
- Integrert verktøykasse og holder for skiftenøkkel
- Praktiske KNOWFIXX hydraulikktilkoblinger
- Forskjellige tilkoblingskategorier (kat. II / kat. II & III) >> overlappingsinnstilling til fronttresker

Bakmontert slåmas-kinkombinasjon.


Selv på store arealer og hard, permanent belastning har Slicer-kombinasjonene med senteroppheng slått-egenskaper som trengs for høy fôrkvalitet. Men aspekter som arbeidseffektivitet, pålitelighet og komfort, som sparer tid og ressurser, er like viktige i de korte innhøstingsperiodene. For godt fôr må også høstes på en økonomisk måte.











Oppheng
- Slåttebjelken er hengt midt i tyngedepunktet
- Ved hjelp av kompensasjonssylinderne låses slåttebjelkene på vendeteigen

+ Optimalisert bakkeføring
+ Redusert belastning på trekkstengene
+ Kraftoverføringsakslene går alltid rett, så skader på drivlinjen unngås
+ Slåttebjelken kan ikke settes inn i bakken
+ Ingen svingninger av slåttebjelkene i fronten

1. Transport
- Lavt plasserte sylindere på løfterarmen gir en transporthøyde på < 4 meter
- Lav transporthøyde for størst mulig fleksibilitet på veien
- Lavt tyngdepunkt for slåmaskinen i transportposisjon
- Slåmaskin- kombinasjonen kan henges opp i transportposisjon

2. Slicer 9314 TLKCB og 991 TLKC – Påkjøringsvern SafetySwing
- Patentert og unikt påkjøringsvern
- Slåttebjelkene utløses uavhengig av hverandre
- Slåttebjelken løses ut opp- og bakover og glir over hindringen (ca. 20° bakover, ca. 620 mm oppover)
- Rotasjonssenteret er midten av slåmaskin-kombinasjonen
- Stor arm, bevegelig enhet som utløses på en pålitelig måte
- Slåttebjelken foldes automatisk tilbake til arbeidsstillingen

3. Slicer 860/960 – Kollisjonssikring EasySwing
- Mekanisk kollisjonssikring
- Slåttebjelken løser ut opp- og bakover over hindringen (ca. 9° bakover, ca. 400 mm oppover)
- Rotasjonssenteret er midten av slåmaskin-kombinasjonen
- Stor arm, bevegelig enhet som utløses på en pålitelig måte
- Slåttebjelken foldes automatisk tilbake til arbeidsstillingen

+ Effektiv beskyttelse mot skader fra gjenstander som blir påkjørt
+ Høy beskyttelse av slåttebjelken, selv på innerste punktet




Slåmaskinkombinasjon uten ISOBUS.

Slicer 860/960 – Lettvektere med slagkraft

- Arbeidsbredden kan justeres i 2 posisjoner: 8,30/8,60 m og 9,30/9,60 m
- Vektoptimalisert konstruksjon
- Tilkobling nær traktoren
- Slåttebjelke med stort pendelutslag - oppheng i tyngdepunkt
- TurboLift - hydropneumatisk slåttebjelkeavlastning
- Kollisjonssikring EasySwing
- Robust og flat slåttebjelke med store knivskiver
- **ECO mode:** Arbeid med redusert turtall 850 o/min mulig
- Kan leveres med tinde- og valse stengelbehandler, enkelt justerbar og mulighet for RC_DuoDrive-drivverk
- Mange komfortdetaljer

+ Enkel tilpasning til frontmonterte slåmaskiner
+ Redusert belastning av traktor og slåttebjelke
+ Optimal bakkeføring også i kuppert terreng
+ Skåner gresstorven og forurenser ikke fôret
+ Jevn gange og redusert drivstofforbruk

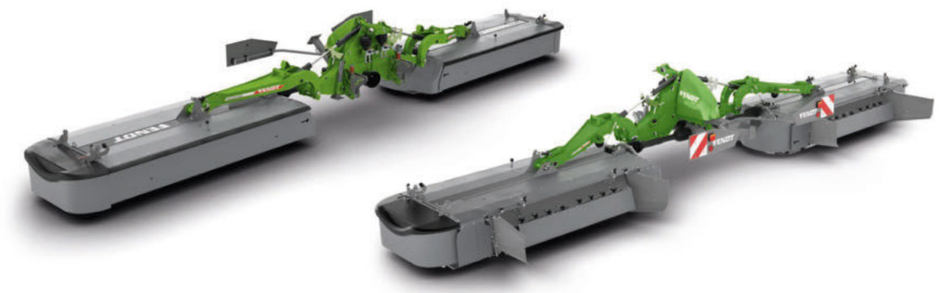

1. Tilkobling

- Den svingte formen på bærearmene sikrer den kompakte monteringen av aggregatet på traktoren

+ Tyngdepunkt nær traktoren gir enda bedre sporføring
+ Belastningen på traktor og maskin reduseres, på jordet og under transport









2. Bakketilpasning

- Pendlende og trukket oppheng av slåttebjelken
- Utleggerarmenes spesielle form gir slåttebjelken stor pendelbevegelse med pendelvinkel på + 30/- 19°
- TurboLift-teknologi
  - Hydropneumatisk avlastning av slåttebjelken
  - "Flytende kutt"

+ Optimal utjevning av høydeforskjeller og uregelmessigheter i bakken
+ Vern av torven
+ Lavt råaskeinnhold i fôret
+ Rent arbeid i skråninger og grøftekanter
+ Alltid riktig marktrykk




1. Drift

- Enkel og klar drivlinje via kraftoverføringsaksel med overlastsikring og integrert friløp i girkassen
- Direkte drift av stengelbehandleren via tverrgående drivaksel og tannhjulsgir inkl. overlastvern
- **Eco mode:** Med den flate og robuste slåttebjelken kan turtallet i kraftuttaket på traktoren reduseres til 850 o/min når forholdene er gode og dermed spare drivstoff

2. Arbeidsbreddetilpasning

- Justering i to posisjoner
- Hvert aggregat med 15 cm >> arbeidsbredde 8,30/8,60 m eller. 9,30/9,60 m
- Kraftoverføringsakselen må ikke avkortes

+ Tilpasning til arbeidsbredden på frontmonterte slåmaskiner
+ Innstikk av optimalt oversnitt








3. Komfortabel betjening og vedlikehold

- Frontvern som kan vippes opp med verktøyløs sentrallås (1)
- Nøkkel for hurtigskifting av kniverog verktøyboks plassert under luken som er lett å åpne (2)
- Stabile støtter for stødig og sikker transportposisjon (3)
- Visning av arbeidshøyde >> Innstillingen av det nedre leddet gjøres bekvemt fra førerhuset (4)
- KENNFIX-pluggen på riktig plass (5)
- Plastvern hele veien rundt beskytter mot lette kollisjonsskader
- ComfortChange-system for raskt skifte av kniver











+ Stor arbeidsbredde (9,30 m) med senteroppheng, tinde stengelbehandler og optimal slåttebjelkebelastning



4. Beskrivelse 991 TLKC

- Arbeidsbredde 9,30 m
- Ekstra robust kompakt vinkeldrev
- DriveGuard - overlastsikring av første klasse
- Tinde-stengelbehandler med justerbar kam for luftgjennomslippelig materialstruktur og rask tørking
- Slåttebjelkene er hengt i tyngdepunktene for lav belastning og god bakkeføring
- Trukket oppheng skåner underlagt og sparer drivstoff.
- TurboLift-teknologi
  - Hydropneumatisk avlastning av slåttebjelken
  - "Flytende kutt"
- SafetySwing påkjøringsvern
- Sentreringsfjær på slåttebjelkene for løft parallelt med bakken og senking på vendeteigen,uten å pendle




Slåmaskinkombinasjon med ISOBUS.

Slicer 9314 TLKCB – Den sterkeste slåmaskin-kombinasjonen

- Ytelsessterk slåmaskin-kombinasjon med transportbånd for skårsammenføring for store bedrifter og entreprenører
- Arbeidsbredde 9,30 m
- Ekstra robust kompakt vinkeldrev
- DriveGuard - overlastsikring av første klasse
- Betjening av alle funksjoner ved hjelp av ISOBUS
- ComfortChange-system for raskt skifte av kniver
- Trukket oppheng for innsparing av drivstoff og vern av gresstorven
- TurboLift – Hydropneumatisk slåttebjelkeavlastning med “flytende kutt”
  - Ved å justere marktrykket i terminalen og den automatiske etterjusteringen av trykket holdes det innstilte trykket uansett forhold





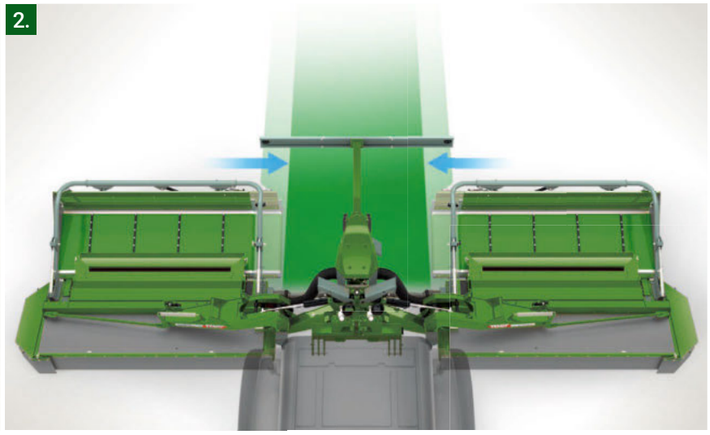

1. Transportbånd

- Lavt transportbånd (940 x 2.700 mm) med integrert hydraulisk sideforskyvning BeMove
- Enkel-, del- eller trippelplassering - alltid tilpasset maskinen som kommer bak
- Transportbåndene drives av en egen oljeforsyning
- Spesialutviklet oljekjølekonsept i bakveggen på transportbåndet
  - Det kreves ingen ekstra oljekjøler
  - Traktokjøleren belastes ikke

+ Bedre tilpasning til en etterfølgende følgende enhet, for eksempel en finsnitter eller en lessevogn
+ Optimal skårsammenføring også i massivt materiale

2. BeMove

- Hydraulisk sideforskyvning av transportbåndene for skårbreddejustering (60 cm)
- Skårbredden kan justeres trinnløst fra 1,80 til 3,00 meter
- Øker effektiviteten allerede under kuttingen for den etterfølgende maskinen
- Enkel tilpasning med ISOBUS fra førersetet





ISOBUS-kontroll – Kjørespakoverføring
- Forhåndsinnstilt joystickprogrammering for Fendt traktorer, som kan justeres individuelt
- Maskinen husker individuelle innstillinger for joystickprogrammeringen >> Hvis forskjellige Fendt-traktorer brukes, trenger ikke joystickprogrammeringen angis på nytt



Operasjon
- Betjening av alle funksjoner ved hjelp av ISOBUS
- Best ergonomi og avlastning for føreren
- Sammenkobling av front- og bakmonterte slåmaskiner (hydraulikkblokk på den bakmonterte slåmaskinen styrer den frontmonterte slåmaskinen)
- Mulig å helautomatisere arbeidsprosessene
- ISOBUS UT: Slåmaskinen kan betjenes via traktorens egen terminal
- ISOBUS AUX-N: Funksjoner kan plasseres på traktorens kjørespak
- Fjern og selvforklarende menynavigering
- Gjeldende plassering i menyen vises alltid grafisk
- Automatisk, datamaskinassistert foldefunksjon med hydraulisk transportbeskyttelse
- Frontmontert slåmaskin kan også brukes sammen med systemet
- Trykkavlastning kan også reguleres ved hjelp av ISOBUS-maske
- Løfting på hver side mulig
- Transportbåndinnstillinger, f.eks. hastighet
- BeMove - innstilling av skårbredde med hjelp av hydraulisk forskyvning av transportbåndene
- Viser turtallshastighet for kraftuttaket (turtallsovervåkning av frontmontert slåmaskin kan leveres) av front- og bakmontert slåmaskin
- Justerbar slåmaskinavlastning
- Innstillingene kan tilpasses traktorføreren perfekt
- Integrerte time- og hektarteller
- Separat visning av transportbeltetimer
- Turtallsregulering og overlastvern med flere sensorer i drivlinjen





Slepte slåmaskiner.

Fendt slepe-slåmaskiner har stor kapasitet og er svært fleksible De er utstyrt med enten tinde-stengelbehandler eller valse-stengelbehandler. Det sentermonterte draget gjør det mulig å arbeide til høyre, til venstre eller bak traktoren.



Slicer T – Beskrivelse

- Fendt Slicer T slepte slåmaskiner sikrer effektivt arbeid med maksimal fleksibilitet
- Arbeidsbredder på 3,0 m, utstyrt med tinde eller valse stengelbehandler
- Det sentralt opphengte draget gjør det mulig å arbeide til venstre, høyre eller midt på traktoren
- Sentral stubbhøydeinnstilling
- 40 km/t-godkjenning for raskt arbeid

1. Tilkobling

- Sentralt hengslet drag
  - Slåmaskinen kan svinges både til venstre og høyre bak traktoren
  - Optimal for arbeid bakover
  - Ideell for arbeid på en helling i nivålinjer
  - Enorm manøvreringsevne
- Kraftoverføring ved hjelp av vinkelgir
  - Særdeles jevn utgående kraft
  - Ingen bøying av kraftoverføringsaksel
  - Svært lav slitasje
  - Lang levetid
  - Beste manøvreringsevne



2. Oppheng for slåmaskinen

- Feste av slåmaskinen i ytterpunktene på den stabile bærerammen
  - Tredimensjonal bakketilpasning
  - Rent kutt, selv under ekstreme forhold
  - Lav risiko for inntrenging i bakken
  - Vern av torven
  - Ingen vridning av slåttebjelken
- Optimal plassering av fjærparallellogrammet med ekstra fjæravlastning
  - Fjærene forkortes bare litt under pendelbevegelser
  - Konstant, jevn slåttebjelkeavlastning
- Trukket oppheng
  - Vern av torven
  - Lavere drivstofforbruk
- Øvre ramme
  - Slåttebjelken har stor pendelavstand
  - Perfekt bakketilpasning under alle forhold
- Løfting av slåttebjelke med hydraulikksylinder
  - Stor bakkeklaring foran og under transport
  - Traversering av skåret foran mulig uten tap










3. Slicer 313 T – Justering av støttetrykk

- Fleksibel tilpasning til kjørehastighet og terreng (særlig jordens belastningskapasitet)
- Marktrykket kan justeres ved hjelp av avlastningsfjær
- Gjør slik: Løsne mutteren >> drei på mutteren
  - Med klokken: Redusere kontakttrykket
  - Mot klokken: Øke kontakttrykket

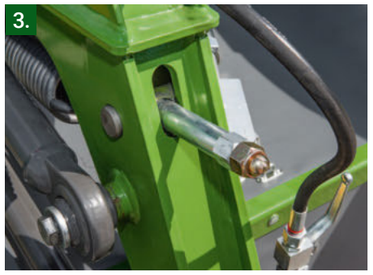

Teknologi.

Energirikt ôr og jevn slåttekvalitet er resultatet av målrettet teknisk utvikling og optimalt samspill mellom komponentene. I tillegg til teknologien i slåmaskinarmen - som er hjertet i alle slåmaskiner - har Fendt slicer mange andre gjennomtenkte løsninger.

	Arbeidsbredde (m)	Knivskiver / Kniver per skive (Antall)
Tannhjulsdrift - store skiver		
Slicer 310 F/F KC/F RC	3,10	6 / 2
Slicer 310 FQ/FQ KC/FQ RC	3,10	6 / 2
Slicer 360 FQ/FQ KC/FQ RC	3,60	7 / 2
Slicer 3160 TLX/TLXKC/TLXRC	3,10	6 / 2
Slicer 3670 TLX/TLXKC/TLXRC	3,60	7 / 2
Slicer 860 /KC/RC	8,30/8,60	2 x 6 / 2
Slicer 960	9,30/9,60	2 x 7 / 2
Kompakt vinkelgir		
Slicer 260 FP/FPS	2,50	4 / 2
Slicer 310 FPK	3,00	6 / 2
Slicer 270 P	2,55	5 / 2
Slicer 320 P	3,00	6 / 2
Slicer 350 P	3,50	7 / 2
Slicer 4080 TL	4,00	8 / 2
Slicer 4590 TL	4,50	9 / 2
Slicer 991 TLKC	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 9314 TLKCB	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 313 TKC/TRC	3,00	6 / 2
Tannhjulsdrift - små skiver		
Slicer 2460 ISL	2,42	6 / 2
Slicer 2870 ISL	2,82	7 / 2



Slåttebjelke med tannhjulsdrev - store skiver.

1. Fendt slåttebjelke for store skiver imponerer med sitt brede bruksområde og høye effektivitet under alle forhold. De imponerende glide egenskapene, lett gange og effektiv materialflyt gir økonomisk slått og høy fôrkvalitet, samtidig som torven skånes.
1. **Robust og flat konstruksjon av slåttebjelken**
2. **Direkte drift med ECO-modus**
3. **Sterkt profilerte, store knivskiver**
4. **Store, slått- og drivhjul på rekke**
5. **Høyeffektstannhjul**
6. **Enkelt vedlikehold av tilkobling**



- \+ Lang levetid og formstabilitet
- \+ Slått som verner torv og tilbakevekst
- \+ Drivstoffbesparende turtall mulig
- \+ Økonomisk slått
- \+ Jevnt snittmønster og effektiv materialflyt
- \+ Høy effekt og redusert slitasje
- \+ Pålitelig kraftoverføring og høy sikkerhet
- \+ Topp komfort
- \+ Bredt bruksspekter
- \+ Høy fôrkvalitet







2. Robust konstruksjon

Stabilitet og lang levetid er avgjørende faktorer for pålitelig drift i korte innhøstingsperioder.
- Heltsveiset konstruksjons (1)
- Formtilpasset forbindelse mellom lokk og kar med ekstra avløp
- Materiale med tykke vegger
- Gjennomgående skrudde drivenheter (2)
- Massive støtteprofiler på utsiden (3)

- \+ Lang levetid
- \+ Maksimal horisontal formstabilitet
- \+ Formstabilitet også ved store arbeidsbredder
- \+ Flat konstruksjon
- \+ Ingen skruefester som gir svake punkter eller påvirker materialstrømmen

Flat utforming
- Inline-drivkonsept
- Optimalisert for standard stubbhøyde på 5 - 7 cm
- Profilert underside
- Standard meier for beskyttelse av slåttebjelken
- Ekstra meier for stubbhøydetilpasning kan leveres

- \+ Avlingsoptimaliserende bruk
- \+ Lav andel råaske i fôret
- \+ Bakkeskånedene slått
- \+ Gode glideegenskaper



1. Knivskiver

Størrelsen, formen og utformingen av knivskivene på slåttebjelken er avgjørende for skjærekvaliteten og materialflyten og bidrar til kvaliteten på fôret.


1. Store knivskiver
- Økt sugeeffekt løfter fôrmaterialet
- Profilert formgivning for effektiv strømningeffekt

2. Stort oversnitt

3. Standard matetromler på de ytre knivskivene

+ Få slåttebjelker pr. meter arbeidsbredde
+ Jevnt snittmønster også når materialet ligger nede
+ Optimal materialflyt og perfekt skårplassering også når materialet er tungt
+ Høy fôrkvalitet
+ Svært god transport også i kantene







2. Drivkonsept

Hele drivlinjen er utlagt for effektiv utnyttelse av inngangseffekten. Det gjør det mulig med jevnt god slått- og fôrkvalitet med drivstoffbesparende 850 o/min når været og forholdene er gode. Integreringen i det lette og formstabile chassiset er utformet slik at det er skapt en stor fôrgang og god plass til tinde eller valse stengelbehandlere.
- Effektiv kraftoverføring
  - 1000 o/min ved bruk på tung og massiv bestand
  - 850 o/min Eco mode ved lavt fôrnivå og tørr vekst
  - 850 o/min Eco mode for drivstoffbesparende bruk
- Overlastsikring og frihjul i girkassen







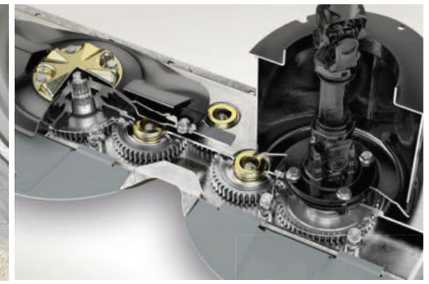

+ Drivstoffbesparende slått mulig når forholdene er gode
+ Beskytter mot dyre maskinskader i et nødstilfelle

3. Drivverk knivskiver
- Store drivhjul på rekke
- Færre knivskiver pr. meter arbeidsbredde
- Direkte kraftoverføring til den første knivskiven
- Finslipte og herdede tannhjul
- Overlappende fortanning med 3,5 gripepunkter

+ Rett kraftoverføring med høye effektverdier
+ Stillegående også ved vekslende last
+ Redusert slitasje på drivkomponentene og lave vedlikeholdskostnader
+ Lavt antall utleggpunkter gir høy effekt
+ Lav rotasjonshastighet for slått- og drivhjul
+ Sikker funksjon og kraftoverføring
+ Optimalisert støy-, slitasje og vibrasjons forhold




Slåttebjelke med veinkeldrev.

2. Konstruksjon og drivverk
- Indirekte drift med gjennomgående sekskantaksel
- Vinkeldrev under hver av knivskivene
- Overlastvern i form av et ekstra bruddsikringspunkt i sekskantakselen

+ Enhetlig drift til alle knivskiver
+ Utjevning av dreiemomenttopper
+ Lav belastning og slitasje på drivlinjen
+ Lav nedetid og reparasjonskostnader

3. DriveGuard overbelastningsvern
- Alle knivskivene er utstyrt ed DriveGuard overbelastningsvern
- DriveGuard-skiven sikrer de fire bruddsikringspunktene ved å blokkere knivskiven og bryte drivlinjen - knivskiven dreier fritt
- Tap av knivskiven utelukkes, ettersom den er godt festet til slåttebjelken
- Oljen kan ikke forurenses, for DriveGuard-skiven sitter på knivskiven og er atskilt fra oljebadet.

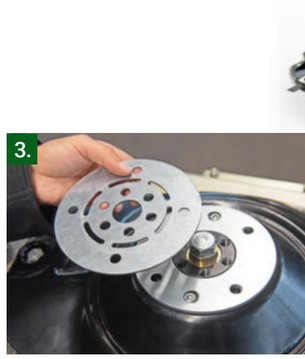



Slåttebjelke med tannhjulsdrev.

1. Konstruksjon og drivverk
- Enkel å reparere, skrudd slåttebjeke med lagring av alle moduler på basisplaten og påskrudd deksel
- Stabile, store tannhjul i kvalitetsstål med solid kulelager
- Komponentene kan raskt byttes ut én og én
- Tvangs-inntrekk på den første knivskiven

+ Svært lav slitasje
+ Enkelt og rimelig vedlikehold
+ Lave nedetider
+ Oppskyving av fôr unngås









TurboLift – Hydropneumatisk slåttebjelkeavlastning.

1. Fendt Slicer bakmonterte slåmaskiner med senteroppheng, Slåmaskin-kombinasjoner og den frontmonterte slåmaskinen Slicer FQ har patentert hydropneumatisk "TurboLift" avlastning av slåttebjelken for "flytende" slått.
   - Optimalt marktrykk under hele slåtten
   - Trinnløs forhåndsinnstilling uten bruk av verktøy med bruk av justeringsrattet på styreblokken
   - Kan justeres etter behov mens arbeidet pågår
   - Etter hver løfting på vendeteigen kalibreres systemet automatisk på nytt
   - Rask systemavlastning etter senking med en tast på styreblokken
   - Automatisk gjenoppretting av sett-trykket ved påheng

+ Flytende kutt - perfekt bakketilpasning, vern av gresstorven og minimal fôrtilsmussing
+ Kvalitets- og tidsfordel med rask tilpasning, f.eks. på et fuktig sted
+ Rask tilpasning til forskjellige forhold
+ Lavere drivstofforbruk
+ Redusert belastning av ramme og tilkobling
+ Trykkløs parkeringsposisjon

ComfortChange – Hurtig knivskifte.

1. Alle skiveslåmaskiner med slåttebjelke med store skiver eller kompakt vinkeldrev er seriemessig eller alternativt utstyrt med ComfortChange hurtgknivbytte
   - For å skifte trengs bare nøkkelen til hurtigknivbyttet - som på de fleste slåmaskiner er plassert sikkert og lett tilgjengelig
   - Spesialverktøyet låser sikkert i loddrett stilling

+ Ukomplisert knivbytte uten ekstra verktøy
+ Begge hendene fri takket være hurtigskift
+ Reduserte nedetider og kostnader










	Arbeidsbredde	Tilkobling
Slicer 860 KC / RC	8,30/8,60 m	Slåmaskiner - bakmontert kombinasjon
Slicer 960	9,30/9,60 m	Slåmaskiner - bakmontert kombinasjon
Slicer 991 TLKC	9,30 m	Slåmaskiner - bakmontert kombinasjon
Slicer 9314 TLKCB	9,30 m	Slåmaskiner - bakmontert kombinasjon
Slicer 3160 TLX / TLXKC / TLXRC	3,10 m	Hekkpåbygg
Slicer 3670 TLX / TLXKC / TLXRC	3,60 m	Hekkpåbygg
Slicer 4080 TL	4,00 m	Hekkpåbygg
Slicer 4590 TL	4,50 m	Hekkpåbygg
Slicer 310 FQ / FQ KC / FQ RC	3,10 m	Trekkstang foran
Slicer 360 FQ / FQ KC / FQ RC	3,60 m	Trekkstang foran












Stengelbehandler.

Funksjon stengelbehandler
- Vokslaget på fôret fjernes
- Cellesaften forsvinner raskere
- Skåret blir bedre luftet
- Visningsprosessen blir fremskyndet
- Tørketiden forkortes
- Man kan ofte spare ett prosesstrinn med høyvender
- Enkel, direkte drift med PTO- aksel eller tannhjul.
- Overlastvern med brytebolt

1. Tinde-stengelbehandler
- Fjærtinderotor med justerbart motstykke
- Behandlingsintensitet kan justeres i fire eller fem trinn (avhengig av modell)
- Ingen knusing av fôret
- Jevn behandling
- Egnet for kornvekster
- Tindetapssikring

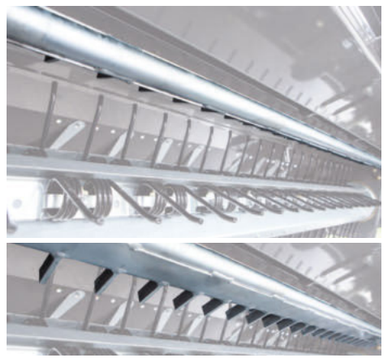

2. Valse-stengelbehandler
- Egnet for belg- og bladrike planter
- Skånsom behandling uten bladtap
- To kryssende profilruller
- Justerbart trykk for gummiruller
- Stort profildeksel
- Valsene består av segmenter (3,0 m arbeidsbredde, 9 segmenter), 1 segment = 24 cm), som kan byttes ut enkeltvis

Drivkraft og sikring
- Enkel, direkte drift med leddaksel eller tannhjulsgir
- På grunn av den store profiloverlappingen, er det bare den nederste rullen som er aktivt drevet, mens den øvre rullen drives synkront med
- I tillegg har valse-stengelbehandler fremmedlegemevern
  - Fjærspenningen kan justeres
  - Hvis et fremmedlegeme går gjennom stengelbehandleren går den øvre rullen oppover

3. DUO-Drive drivverk (opsjon)
- Direkte drift av begge valsene gir bedre materialtransport og høyere gjennomstrømning når fôret er tungt (alle maskinene er klargjort for ettermontering)
- Tilbys for:
  - Slicer frontmonterte slåmaskiner i F- og FQ-seriene
  - Slicer bakmonterte slåmaskiner i TLX-serien
  - Slicer slåmaskin-kombinasjon 860 RC



Fendt Services.

En Fendt maskin er et høyteknologisk produkt for de høyeste kravene. Derfor tilbyr de sertifiserte Fendt-salgspartnerne en førsteklasses service.

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7 **+47 6387 5000**

Med Fendt kundeservicehotline kan den sertifiserte servicepartneren nås døgnet rundt



I dag sikrer vi morgendagens innsats.

Fendt demonstrasjonstjeneste
- Sett deg på og prøv det ut i stedet for å bare snakke om det
- Grunnlag for optimal beslutningstaking

Fendt Expert føreropplæring
- Eksklusiv praktisk opplæring med profesjonell lærer
- Maksimer kostnadseffektiviteten ved å lære alle funksjonene og utnytte hele ytelsespotensialet til Fendt-maskinen



Det beste produktet under den beste beskyttelsen

Service og tjenester i særklasse:
- Korte avstander mellom våre opplærte servicemedarbeidere og deg
- Tilgang til reservedeler hele sesongen 24/7
- 12 måneders garanti på originale Fendt-deler og deres installasjon

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
- Fendt demonstrasjonstjeneste
- Fendt Expert føreropplæring
- AGCO Finance – Finansiering og tilbud om leie
- Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier
- Fendt Certified – Program for brukte maskiner

Individuelle finansierings- og utleiemodeller
- Finansieringsordning fra AGCO Finance for lån med attraktive betingelser og fleksible vilkår
- Skreddersydde leietilbud via Fendt salgspartnere


Fendt Certified – Program for brukte maskiner

Brukte landbruksmaskiner med dokumentert høy kvalitet og sertifisert Fendt kvalitet

Fordeler:
- Sertifisering i henhold til høye kvalitetsstandarder
- Omfattende tilstandskontroll (teknologi, slitasje, utseende)
- Nøye vedlikehold av slitedeler
- Utskifting, rengjøring og lakkering av komponenter dersom det kreves
- Med garanti

Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier
- Tilpasset vedlikeholds- og reparasjonsservice, som går utover den lovpålagte garantien
- Maksimal brukssikkerhet
- Fleksible løpetider og satser med og uten egenandel
- Full kostnadskontroll og planleggingssikkerhet
- Profesjonell montering av originaldeler med garantert seriekvalitet og funksjonstestet forpålitelighet og optimal verdibevaring av Fendt-maskinen



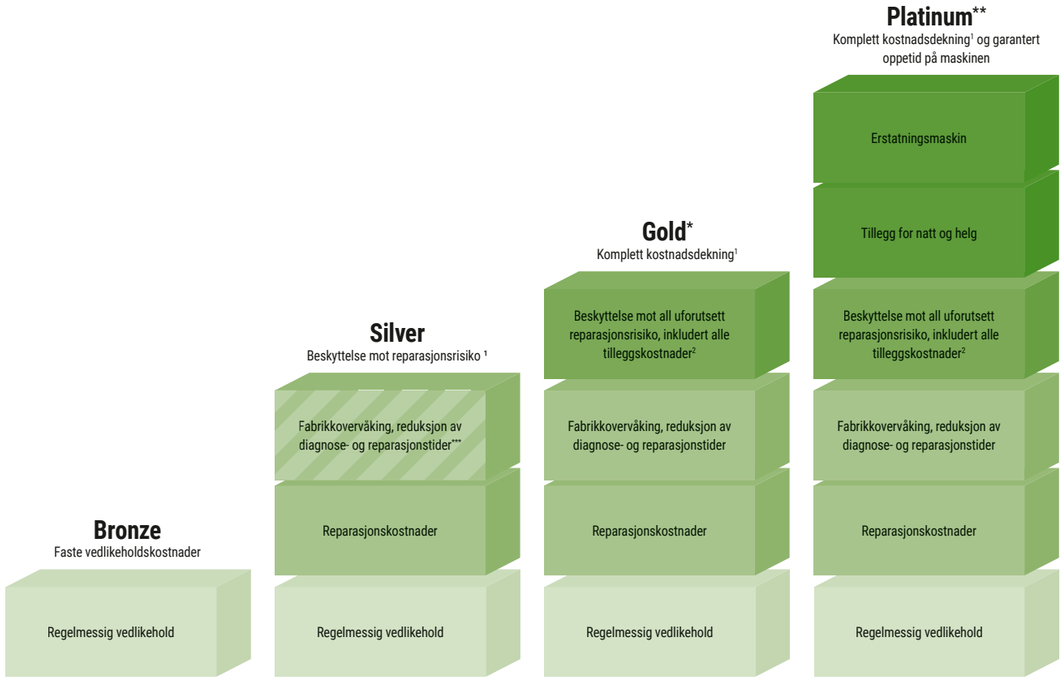

Fendt Care.

Kostnadskontroll og planleggingssikkerhet med Fendt Care tariffene

- Omfattende tjenestetilbud for å sikre driftssikkerhet og reparasjonsrisiko for nye maskiner
- Full kostnadskontroll med beste service
- Skreddersydd løsning for kjøretøysflåten fra vedlikeholdskontrakten til den bekymringsfrie pakken, inkludert erstatningsmaskin

Smartphone-App "AGCO Parts Books to go"

- Finne og bestille reservedeler raskt og enkelt
- Last ned fra App Store og Google Play Store
- Få tilgang til data via Fendt salgspartnere



App Store

Google Play Store

	Kostnadsfordeler med Fendt Connect (valgfritt)		Bare for traktorer med Fendt Connect	
Tilgjengelig for	**Fullstendig Fendt-portefølje**	**Fullstendig Fendt-portefølje**	**Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplaster[8]**	**Hjultraktor med Fendt Connect**
Kundefordeler (egenandel)	Maskinens driftssikkerhet	Beskyttelse mot store skader[3] (490 €) Omfattende dekning på attraktive betingelser (190 €) Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll (0 €)	Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkludert alle tilleggskostnader (0 €)	Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkl. alle tilleggskostnader og garantert driftstid for maskinen (0 €)
Maksimal dekning utvidet garanti	8 år / 8000 DT	5 år / 3 000 DT 5 år / 5 000 DT	3 år / 2.000 DT[4] 3 år / 4.000 DT[5] 3 år / 25.000 baller[6] 5 år / 50 000 baller	8 år / 4000 pumpe-T 5 år / 8000 DT 5 år / 750 DT[7]

DT = Driftstimer; T = Timer; [1] unntatt slitasje; [2] reisekostnader, bergning / tauing, feilsøking med ekstra diagnoseverktøy, bruk av diagnoseverktøy, olje og filter, ved reparasjon av motor/transmisjon; [3] kun for selvgående maskiner & RG300 & Momentum; [4] kun ISOBUS-kompatible maskiner, [5] kun PR, VR & XR ; [6] inkl. Rollector; [7] kun Momentum 16 & 24; [8] Gold tariff for teleskoplaster også tilgjengelig uten, * Gold tariff kun tilgjengelig i DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum kun tilgjengelig i DE, EN, FR; *** alternativ med Fendt Connect

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

Kjære kunder,
vi hos Fendt ønsker å kunne levere de mest innovative maskinene og løsningene, slik at du kan utføre arbeidet ditt enda mer effektivt og komfortabelt. Vi utvikler våre produkter og utstyrsdetaljer stadig videre. Derfor finner du alle aktuelle tekniske data og utstyrsvarianter på vår nettside.

Skann bare QR-koden eller følg denne lenken:
fendt.com/slicer-data



Leaders drive Fendt.





www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

NO/2301

Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.