

FENDT

Fendt Rotana F / F Combi / Rollector





Tydelig i hver ball: Erfaring, innovasjon og pålitelighet.

Hver operasjon betyr nye utfordringer for mann og maskin. Derfor tilbyr de to fastkammerpressene, Fendt Rotana 130 F og 130 F Xtra, en lang rekke utstyrsalternativer og brukervennlig betjening. Dette sikrer at du kan gi innhøstningen av fôr din fulle og udelte oppmerksomhet.

		130 F	130 F Xtra
Pressekammer, diameter	m	1,25	1,25

Vårt produkt for dine behov

Hver arbeidsoperasjon er forskjellig. Derfor tilbyr vi Fendt Rotana 130 F og 130 F Xtra fastkammerpresser. Fra den robuste, enkelt utstyrte maskinen uten kniver med lavt effektbehov og helt opp til 130 V Xtra maskinen for de profesjonelle.

De tekniske innovasjonene gjør hele forskjellen:

- 18 PowerGrip-stålruller
- HydroflexControl knivbru
- Knivgrupper med opptil 25 kniver
- Pick-up uten kamstyring
- Enestående pålitelighet
- Lavt effektbehov
- Robust pressekammer
- Mekanisk baklukelås med ballettthetsmåling
- Forsterket, trinnløst justerbart trekkdrag
- Flat tiltevinkel på ballekammeret



Det perfekte verktøyet i enhver situasjon

Med de store dekkene, den brede pick-up'en med optimal bakkefølging og den lette, men robuste konstruksjonen gjør Fendt ballepresse med fast kammer ideell for ethvert terreng.

Innhøsting av fôr er ensbetydende med tidspress:
Men du kan definitivt stole på Fendt.

PICK-UP

En pick-up som ikke mangler noe.



Takket være den lille avstanden mellom pick-upen og rotoren overføres avlingen både varsomt og sikkert. Takket være V-formen fylles pressekammeret jevnt, noe som igjen resulterer i baller med optimal form.

Pick-up for maksimal kapasitet

Høyest mulig kapasitet kan bare oppnås hvis du starter med et perfekt pick-upsystem. Når det handler om Fendt rundballepresser, garanteres dette av høy ytelse uten kamstyring med en bredde på 2,25 m. Den spesielle geometrien til bøyelene og den ideelle vinkelen til de ekstra lange tindene gir en enorm kapasitet. Derfor har pick-upen færre bevegelige og slitende deler, går jevnere og er lettere å vedlikeholde.

Fem tinderekker

Fraværet av kamakseler og følgeelementer frigjør ekstra plass. Derfor har pick-upen nå fem tinderekker. For å få best mulig opptak av avling, ble tindeavstanden satt helt ned til 64 mm. Dette sikrer at alle strå blir plukket opp. Mateskruer på hver side er også montert fra fabrikk.

Tindene er avgjørende

Tindene er de viktige komponentene på pick-upen. Den spesielle arbeidsvinkelen plukker avlingen opp på en meget skånsom måte. 5,6 mm diameter sikrer utrolig lang levetid, og tindene er svært fleksible med den store fjæren. Et robust tindefeste hindrer tindene i å brette ved at fjærspenningen blir jevnt fordelt.

Nær rotoren

Takket være det svært kompakte designet, sitter pick-upen nær rotoren. Dette forenkler prosessen der avlingen overføres fra pick-upen til rotoren og understøtter avlingsflyten. Fordelene ved dette kan man se veldig klart når man arbeider med kort og sprøtt materiale, dvs. at materialet overføres til pressekammeret mye lettere og mer effektivt. Den optimale avlingsflyten gjør at du kan presse perfekte baller hver gang og oppnå en høy kapasitet pr. time.

Serien har mateskruer som standard. Takket være den store akseldiameteren vikler den ikke opp avlingen men mater den jevnt til rotoren.



De svingbare pick-uphjulene kan innstilles i ti ulike posisjoner. Dette gir fleksibilitet ved justering av høyden.



I tillegg til topprullen finnes det også en enklere variant med en ledeplate.



Pick-up-en uten kamstyring er både vedlikeholdsvennlig og stillegående.

ROTOR

Velg selv ønsket kuttelengde.

Perfekte rotorer for høy ytelse
Fendts tre modeller med rundballepresser har fire forskjellige rotorer, det gir mulighet for tilpasning til alle arbeidsoppgaver. Rotorhastigheten er 134 o/min. Det V-formede arrangementet av matefingre sikrer at pressekammeret fylles jevnt. Avhengig av utgave er pressene utstyrt enten med en fast tilpasset knivbru eller Hydroflex-bru.

Full fleksibilitet: XtraCut 13 og XtraCut 17
Fendt 130 F Xtra rundballepresse benytter enten XtraCut 13- eller XtraCut 17-rotor. Disse dobbeltfinger-rotorene er designet for den høyest mulige gjennomstrømningen og lengst mulig levetid. Med XtraCut 13 kan du bestemme om du vil bruke knivene eller ikke. XtraCut 17-rotoren oppnår en teoretisk kuttelengde på 67,5 mm og tillater innkobling av 0, 8, 9 eller 17 kniver. Blindkniver som gjør det mulig å arbeide uten å bruke kniver, følger med til alle rundballepresser med knivaggregat. Dette forhindrer tap av små plantedeler og beskytter knivaggregatet mot slitasje.

Snittkvalitet for kresne produsenter: XtraCut 25
Når det gjelder kapasitet og kvalitet på snittingen, får Fendt XtraCut 25-rotoren i 130 F Xtra høyeste score i Fendts serie av rundballepresser: Den v-formede firestjerners rotoren er konstruert for store avlingsmengder. Med meget tynne sjikt, mater den ballekammeret med en kuttelengde på 45 mm. Noe som gir høy balletetthet. Her er også Hydroflex montert fra fabrikk. Det finnes en hydraulisk knivgruppe med 0, 12, 13 eller 25 kniver.


Snitting med den lengste kniven
Fendts XtraCut-modeller har den lengste kniven på markedet for best mulig snittekvalitet. Knivaggregatet har en hydro-pneumatisk knivbeskyttelse med to trykkakkumulatorer som er ladet med 40 bar. Dette øker levetiden til rundballepressene. Hvis knivene ikke lenger kan bevege seg til arbeidsstilling, f.eks. På grunn av smuss, kan et trykk på 180 bar aktiveres midlertidig. Rensking av knivåpningene betjenes enkelt med en knapp på betjeningspanelet.

Med en mulig kuttelengde på 45 eller 90 mm gir XtraCut 25-rotoren meget stor gjennomstrømning og fordeler det i tynne lag.



Med en hastighet på 134 o/min, tilbyr XtraCut 17-rotoren en teoretisk kuttelengde på 67 eller 135 mm.

Materotoren leveres enten med en fast knivbru eller fleksibel Hydroflex knivbru.

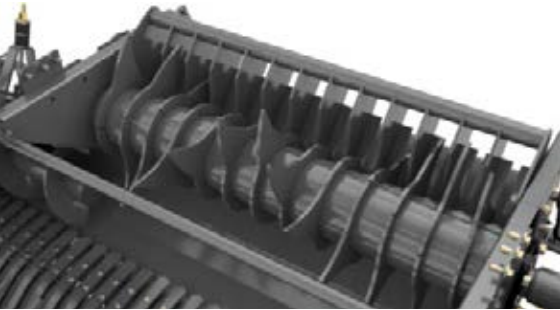

Pressen er enkel å justere ved hjelp av to kjeder på siden, som også optimaliserer avlingsstrømmen til rotoren.



Seriens toppmodel 130 F Xtra har hydraulisk knivgruppeinnkobling med 0, 12, 13 og 25 kniver.

HYDROFLEXCONTROL

Konsekvent jevn avlingsstrøm med HydroflexControl.



Flexcontrol-fjæren absorberer belastningstopkene fra knivbruas frontdel og forhindrer derved blokkeringer.

Kontinuerlig pressing

Selv under vanskelige forhold unngår man nesten fullstendig blokkeringer med denne matemekanismen. Når avlingsmengden fortsetter å øke, forhindrer den intelligente knivbrua på Fendt rundballepresser blokkeringer ved at den kan bevege seg. Dette effektive anti-blokkeringssystemet gir stressfri pressing med høy kapasitet.

To deler, enkel komfort

For å kunne gjøre optimal bruk av rundballepressen hele dagen, må blokkeringer forhindres før de oppstår. HydroflexControl-systemet i Fendt rundballepresser hindrer blokkeringer. 80 % av alle blokkeringer hindres effektivt gjennom samspillet mellom to komponenter, noe som i sin tur gir høy daglig kapasitet.



FlexControl avlastningssystem hindrer blokkeringer på en pålitelig måte.

Fjærstrammet, senkbar knivbru

Den første komponenten er den fjæroppspente knivbrua kjent som "Flex". Ved hjelp av en fjær kan knivbrua lett heves og senkes. Dette sikrer at knivbrua kan reagere på vekslende avlingsmengder. 'Hydro' er den andre komponenten i systemet. Denne komponenten innebærer to hydraulikksylindere, som gjør det mulig å åpne knivbrua hydraulisk fra førerhuset ved å trykke på en knapp i førerhuset for å eliminere blokkeringer eller ved bytting av kniver. HydroflexControl gjør at du kan presse over en lang tidsperiode, hånd i hånd med høy kapasitet.



Ved blokkering senkes den bakre delen av knivbrua med 500 mm.

POWERGRIP-RULLER

Det rette grepet sikrer riktig rotasjon.



Grep for pålitelig ballerotasjon

For å oppnå perfekt kvalitet er det helt avgjørende at avlingen roterer pålitelig i pressekammeret helt i begynnelsen på hver balle. Antallet ballerotasjoner og trykket som settes på ballene har direkte innvirkning på ballens endelige tetthet. Et minimalt mellomrom mellom rullene sikrer maksimal kontakt med ballene.

Stålruller, laget for perfekte baller

De 18 PowerGrip-stålrullene sikrer maksimal ballekompresjon, enestående effektiv ballepressing og rotasjon under alle driftsforhold. De 10 langsgående ribbene er presset inn i et 3,20 mm tykt rør gjennom en spesiell produksjonsprosess. Siden hver rull er sømløs, gjør materialstrukturen at rullene får en uslåelig lang levetid og holdbarhet som det ikke finnes maken til på dagens marked. Denne enestående PowerGrip-konstruksjonen er en patentert funksjon for Fendt rundballepresser og gjør at ballepressen kan brukes under så å si alle forhold og med alle typer avlinger.

En tapp på bakluken sikrer at den kan lukkes forsvarlig, selv når den brukes i bakker.

Lagrene utgjør hele forskjellen

"Fleksibilitet" er nøkkelordet når massiv kraft skal absorberes i forskjellige retninger. Når ballene utvider seg i pressekammeret, overføres dette trykket inn på kammerets sidepaneler og beveger dem litt. Det er for å motvirke denne effekten at lagrene på alle Fendt rundballepresser har spesialhus. Husene er festet til drivsiden slik at lagrene får plass til å bevege seg litt, men holder ballepressens valser på plass på langs slik at drivkjedehjulene blir værende på linje. På siden uten drift kan lagrene bevege seg i lengderetningen for å absorbere og motvirke balletrykket på sidepanelene i pressekammeret. Dette forbedrer lagrenes varighet betydelig.



Disse fleksible lagrene forhindrer at aksellasten blir for stor, og de forlenger levetiden enormt.

Ballerampen, som kan justeres uten bruk av verktøy, gir ballen den ønskede bevegelsen og forhindrer en kollisjon mellom bakluken og ballerampen.



Den mekaniske låsen garanterer solide baller og sikrer at bakluken lukker seg skikkelig.



18 PowerGrip-ruller begynner rotasjonen pålitelig og sikrer konsistent kompresjon.



PRESSEKAMMER

Vårt pressekammer: Perfekte baller, hver gang.



3 ribber i PowerGrip-stålrullene er kontinuerlig i kontakt med ballen og sikrer pålitelig rotasjon.

Full kontroll

Hemmeligheten ved de perfekt komprimerte og jevne ballene som produseres med Fendt rundballepresser, finner man i bakluken. Den er svært robust konstruert, fordi den må kunne tåle svært høye belastninger. Det ble særlig fokusert på den mekaniske låsen.

Det er de praktiske detaljene som utgjør forskjellen

Fendt rundballepresser tilbyr enestående salgsargumenter som betaler seg i praktisk bruk. For eksempel har pressekamrene selvrensende hus for lengre levetid på lagrene. Fukt og alt uønsket materiale som blir ført inn i kamrene, fjernes av avstrykerne i lagrene. Derfor er det ikke bare lagrene som alltid er rene, men også kjedene, og levetiden reduseres ikke.

Beste låsing for de beste ballene

Alle Fendt rundballepresser har en mekanisk låsing av pressekammeret. Den mekaniske låsen forhindrer at bakluken svinger ut, fører til at ballene alltid blir faste og optimalt formet. Balletettheten bestemmes ved at baklukens krokposisjon måles nøyaktig. Sensorene på begge sider måler balletettheten nøyaktig og føreren får indikasjon om man må kjøre til høyre eller til venstre for å forme en jevn balle.

Stabil føring for korte stopptider

To kraftige sylindere brukes til å svinge pressekammerets bakluke opp og igjen. Alt du trenger er en enkeltvirkende hydraulikkventil. Alt dette gir korte balleutkastningstider og en Fendt Vario-traktor gjør det mulig å øke fremdriftshastigheten jevnt og trinnløst innen sekunder. Derfor utgjør Fendt traktorer og rundballepresser det perfekte teamet.



Meget solide, jevnt formede baller: Det er ikke noe problem med Fendt rundballepresse.

NETTINDING

Sikker nettbinding gjort enkelt.

Veldig lett oppsett

For å gjøre det enklere for deg har vi fokusert sterkt på brukervennlighet. Dette fremgår tydelig av de logiske betjeningselementene: Blant annet kan du stille inn tid for aktiv nettforsyning på terminalen. Dette er spesielt nyttig hvis man presser tørr halm. Antall runder med nett og retardasjon kan justeres raskt og enkelt på terminalen.

VarioNet

Med Fendt rundballepresser har du alt du trenger når det gjelder nettbinding. Nettbindingen VarioNet er utformet for å passe til alle standard nettbredder. Den har en nettbrems som kan justeres ved hjelp av strammefjærer. Takket være den intelligente utformingen av nettbindesystemet, blir nettet trukket automatisk over hele bredden. Følgelig er ballene også perfekt utformet på sidene, og godt beskyttet. Dette gjør også lagringen enklere.

Skifting av nett er gjort enkelt

Takket være EasyLoad-systemet kan nettene på alle Fendt rundballepresser skiftes veldig enkelt. Alt du trenger å gjøre er å sette nettrullen inn i EasyLoadSystem og lukke igjen. En sentreringspindel bringer deretter nettrullen automatisk i den ideelle posisjonen. Dekselet mellom rotor og nettbinding gjør at det ikke kommer skitt og støv inn i nettet. Derfor blir du ikke skitnet til når du skifter netting.

EasyLoadSystem gjør det mulig å legge inn nettruller på kortest mulig tid.



Nettbindingssystemet VarioNet kan brukes med alle standard nettbredder fra 1,18 til 1,35 m.



Nettspredningsenheten gjør at ballene også holdes perfekt sammen i kantene. Dette minimaliserer tap og gjør lagring enklere.



Uansett om situasjonen krever nettbinding eller garnbinding: Fendt rundballepresser gir alltid pålitelig nettbinding.

BETJENING

Velg den beste betjeningen for din fastkammerpresse.

Logiske terminaler

Betjeningsterminalene som er tilgjengelige for Fendt fastkammerpressene er logiske og gjør det enkelt å betjene og justere pressen. Manuelle terminaler installeres enkelt og raskt i førerhuset. LCD-skjermene er lette å avlese, selv i direkte sollys, og er brukervennlige gjennom de klare symbolene på knappene.

E-Link Control

E-Link Control-terminalen gjør pressen enda mer effektiv og brukervennlig. Den ergonomiske utformingen og fargeskjermen gjør håndteringen lettere. Du kan også velge mellom ulike standardinnstillinger for høy, halm eller ensilering, eller stille inn ballepressen til myk eller hard kjerne. Terminalen tilbyr 10 forskjellige tetthetsinnstillinger og sender ut et lydsignal når maksimal ballediameter er nådd. Den har også innstillingsalternativer for knivgrupper, ballestørrelse og nettbinding. Telleren for jorde og totalt antall baller forsyner deg med enkel registrering.

E-Link Pro

Fendt 130 F Xtra fastkammerpressen kan også utstyres med E-Link Pro-terminalen eller ISOBUS-terminalen. E-Link Pro-betjeningspanelet ble utviklet for profesjonell ballepressing. Det har en ISOBUS-betjeningsenhet og en berøringsskjerm i farger for økt brukervennlighet. Ved å bruke grunnfunksjonene til E-Link Control-terminalen kan du justere nettinnstillingene og du får informasjon om kammerets fyllnivå og de enkelte funksjonenes aktuelle status.



Med E-Link Control-terminalen kan du enkelt bytte mellom de ulike materialstandardene og tetthetsnivåene.

Med E-Link Pro-terminalen får du flere funksjoner, og den har en ISOBUS-betjeningsenhet.



DRIVERK

Power drive som får alt i gang.

Ren oppbygging

På høyre side av Fendt rundballepresser er driften av innmatingsrotoren som drives med et dupleks-kjede. De 18 PowerGrip-rullene drives på venstre side. Kammerdrevet er inndelt i to kjeder. Derfor drives bare annenhver valse av en kjede, slik at mindre kraft overføres på de enkelte komponentene og slitasjen dermed reduseres. Kjedene er produsert av Tsubaki; dette er holdbare deler av høy kvalitet. Kjedehjulet med frihjulskobling gir ekstra sikkerhet: Hvis kraftoverføringsakselen stoppes eller rotoren brått stanser grunnet en blokkering, tillater frihjulet en gradvis reduksjon av ballerotasjonen. Dette sikrer at komponentene i hoveddriften er godt beskyttet mot skade forårsaket av brå belastning.

Veldig enkelt vedlikehold

Fendt rundballepresser krever svært lite vedlikehold. De svingbare sidedekslene gjør det veldig enkelt å nå vedlikeholdspunkter. Det automatiske kjedesmøresystemet som drives via pressevalsene tilfører alltid pålitelig mengde olje til kjedene. Dette øker levetiden og garanterer jevn bevegelse. Lagrene i PowerGrip-rullene smøres raskt og enkelt ved hjelp av en sentralsmøringsblokk. Slutt på kaste bort tiden på å lete etter smørepunkter.

Mer kraft med Power Split

Alle modeller er utstyrt med en Power Split-girkasse. Power Split girkassen fordeler den nødvendige kraften perfekt jevnt til driften av rotor og pressekammer. Igjen er rotorhastigheten 540 o/min. På modeller uten knivbru garanterer en 1650 Nm brytebolk sikkerheten. På modeller med knivbru beskytter en knatre- og frihjulskobling også drivlinjen med 1950 Nm.

Power Split-girkassen går med en kraftuttakshastighet på 540 o/min.



Kammerdrivlinjen er inndelt i og drives av to kjeder.



Frihjulskobling sikrer at drivverket er beskyttet mot skade ved blokkering av rotoren.



Fendt rundballepresser benytter kun Tsubaki-kjeder.



De 50 mm lagrene på rullene er utformet for ekstremt høy belastning.



De 18 PowerGrip-rullene kan monteres med smurte 50 mm lager.



Fendt Rotana 130 F Combi: Presse- og pakkekombinasjoner for kvalitetsfôr.

En kombinasjon av høy kompresjonstetthet, nøyaktig kutting og pålitelig pakking for produksjon av perfekt ensilasje av høykvalitetsfôr sikrer sunne dyr. Fendt Rotana 130 F Combi inkluderer de funksjonene som trengs for å gjøre dette, som rask balleoverføring og pakking, og logisk betjening.

130 F Combi		
Pressekammer, diameter	m	1,25

PAKKEBORD OG LEVERING

Løsningen for rask pakking.

Pakket på sekunder
Fendt Rotana 130 F Combi starter ikke pakkeprosessen før ballene er sikret på pakkebordet. To valser og tre endeløse belter roterer ballene sikkert på pakkebordet. I tillegg holder fire plastvalser på sidene ballene i posisjon. Du kan endre forhåndsstrammingen på plasten veldig enkelt ved å skifte gir for å få den riktige pakkingen for alle typer avling. Velg mellom tre forstrekninger på: 55 %, 70 % eller 90 %. Det intelligente pakkesystemet og en sensorvalse gjør at det optimale antallet plastlag pakkes rundt ballene, med en jevn overlapping av hvert lag.

Forsiktig levering
For å garantere maksimal kvalitet beveger pakkebordet seg ned så langt som mulig og leverer ballene nær bakken. Ballematten leverer ballene langsomt og forsiktig bak maskinen, uten at det er risiko for at plasten blir skadet av stubben. Ballene ligger trygt på bakken og ruller ikke bort i bratt terreng. Du kan også velge å bruke ballevender, eller presse ballene uten pakking hvis pakkingen løftes.

Det er de små detaljene som utgjør forskjellen
For å tilby en enhet med riktig kutte- og holdefunksjon for alle plastrullehøyder har Fendt Rotana en totrinns enhet med en ekstremt bred åpning. Den spesielle låsemekanismen sikrer at folien holdes veldig stabilt i posisjon, slik at kuttingen blir perfekt. Hvis folien bryter, kan ballene pakkes med den resterende rullen, eller ringen stopper for at plasten kan repareres. Prosessen fungerer ved hjelp av en foliesensor som programmeres fra betjeningsterminalen.

Enkel og kompakt
Smale veier eller broer er ikke noe problem for Fendt Rotana. Til tross for de store dekkene gir transportbredden på 2,80 m likevel fleksibilitet. De store dekkene gir også optimal beskyttelse for jorden og grasstubben, særlig i svinger.

Når man bruker ballevender der ballene legges av med den flate siden ned, står de i en posisjon som er perfekt for rask henting med en balleklemme.



Ved å kjøre pakkingen forsiktig via de hydraulisk drevne gummivalsene oppnår du den rette hastigheten for en kontinuerlig pakkeprosess.



Fendt Rotana FC har 620/55 R 26,5 dekk for optimal bakkeføring og sikker kjøring på vei.



Du går ikke lenger tom for folie når du har 12 folieholdere på pressen. Det er bare å plassere folierullene med innpakking på de individuelt nedfellbare holderne.

FENDT ROTANA 130 F COMBI

Fordi noen ting i livet ganske enkelt er de beste.

Kvalitet som inspirerer
Fendt Rotana 130 F Combi kombinerer ballepresse og pakking med maksimal kvalitet, presisjon og effektivitet. Det er den utprøvde og pålitelige balleteknologien i rundballepressen med fastkammer som utgjør selve hjertet i denne maskinen. Du vil elske denne maskinen som imponerer med alle de viktige funksjonene til en utprøvd rundballepresse, den robuste Power Split-girboksen i et oljebad og pick-upen uten kamstyring for perfekt opptak av avling og optimal avlingflyt. De 18 PowerGrip-stålrullene og den mekaniske låsen på bakluken garanterer perfekt formede baller og balletetthet. Maskinens HydroflexControl gjør at blokkeringer nå hører fortiden til. Matekanalens knivbru kan bevege seg litt nedover for å la steiner eller avlingsmateriale passere gjennom.

Uimotståelige argumenter
Fendt Rotana 130 F Combi er enestående på alle områder. Pressekammeret har en flat tiltevvinkel, som gir ypperlig stabilitet, spesielt i hellinger. Den flate tiltevvinkelen betyr også optimal avlingflyt og gjennomstrømning. Høy driftshastighet er det neste esset i pakken. Når det helautomatisk justerbare pakkesystemet er i bruk, måler maskinen ballens diameter mens nettbindingen pågår, og i det samme trinnet beregnes det optimale antallet lag med plastfolie.


Balleoverføring på en enkel måte
Bakluke opp og ut. Ballene overføres forsiktig til pakkebordet av de aktivt bevegelige panelene og en overføringsarm. Denne funksjonen er spesielt egnet for hellinger. Maskinen tilpasser seg til hastigheten på overføringsarmen og plasserer sideplatene i en dypere vinkel, slik at ballene kan føres mest effektivt. Pakkeringen fungerer også som sikkerhet, slik at ballene ikke faller ned fra pakkebordet. Det er dette som sikrer en optimal pakkeprosess under alle forhold.

Ren fleksibilitet
En jevntgående drift betyr lite vedlikehold. Derfor føres og drives pakkeringen av gummivalser. To andre hydraulisk drevne valser sikrer at ringens føring og stramming holder seg konstant. Hele pakkeringen er i tillegg montert på gummivalser. Den etterfølgende jevne og smidige gangen gjør drivverket ekstra pålitelig med lav trekraft og sikre baller. De beste forholdene for nøyaktig og hurtig pakking.

Xtracut 25 knivbruen og den profesjonelle kutterrotoren med fire tinder på hver ring gjør kort prosess med graset.

Blokkeringer unngås pålitelig med HydroflexControl. Ved blokkeringer senkes den bakre delen av knivbrua med 500 mm.

Ballen føres av ballegaffelen og overføres til pakkebordet. Deretter kan bakluken lukkes igjen øyeblikkelig.

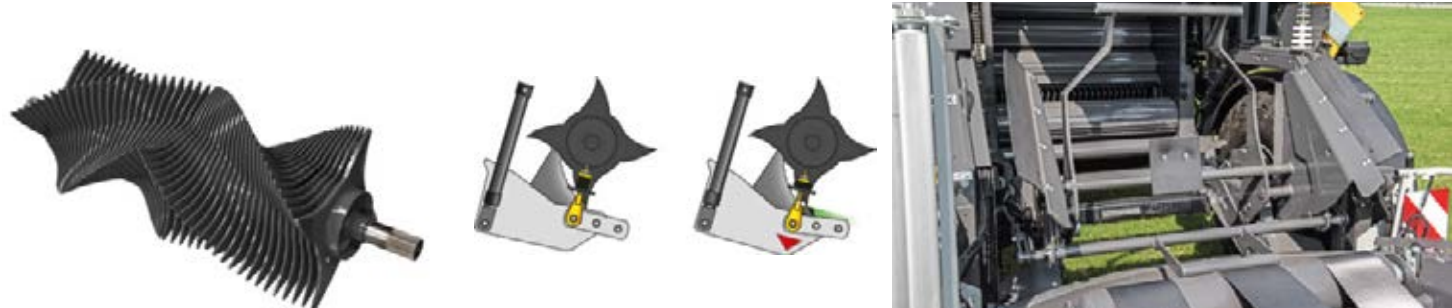

Velg mellom E-Link Pro-terminalen med fargekamera eller Varioterminalen på traktorer med ISOBUS.



Det er virkelig lett å betjene presse- og pakkekombinasjonen manuelt via betjeningspanelet bak på maskinen.



Perfekt fôr, ferdig pakket.

Du arbeider hardt hele året for å lage det beste fôret til dyrene dine. Og for å være sikker på at fôret kan lagres lenge uten at det taper verdifulle næringsstoffer, har vi utviklet Fendt Rollector ballepakkeren. Vår rundballepakker er perfekt tilpasset dine behov og oppfyller de strenge kravene. Du kan velge mellom forskjellige størrelser og tilleggsutstyr. Men alle Rollectorene har én ting til felles – de er superforsiktede med ballene, slik at du får best mulig fôr kvalitet.

		Rollector 130	Rollector 160
Balldiameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50

FENDT ROLLECTOR 130

Fendt Rollector 130: Liten og samtidig mektig.

Liten og smidig

Fendt Rollector 130 er den perfekte ballepakkeren for baller med diameter 0,90 m - 1,30 m, noe som stiller små krav til traktoren – gode nyheter for mindre gårdsbruk. Den stabile og varige rammen gir rundballepakkeren svært lang levetid. Den enkle konstruksjonen gir deg kontinuerlig og god oversikt over pakkeprosessen. Rollectoren er utrolig manøvrerbar med sitt smale trekkdrag. Takket være det høydejusterbare draget kan du tilpasse Rollector 130 perfekt til traktoren din. På toppen av dette får du en rekke praktiske funksjoner, inklusive en holder med plass til tre ekstra filmruller.

Jevn overføring

Slutt på å kaste bort tiden – Det er enkelt og hurtig å koble om Rollector 130 fra transportstilling til arbeidsstilling. I transportstilling måler Fendt Rollector 130 kun 2,50 m, det gir en sikker transport etter vei. I pakkeenheten øker sporvidden til 2,85 m for maksimal stabilitet når ballene lastes på. Dette skjer ved å dreie hele høyre akselbein med dekk og alt. Du kan rotere enheten manuelt. Maskinen er løftet opp på en side med den dobbeltvirkende funksjonen til lastearmen. Under transport er lastearmen sikkert låst.

Det hele starter med ballen.

Effektiv ballepaking starter med opplastingen. Det enkle funksjonsprinsippet til Rollector 130 plukker enkelt opp ballen med den stabile, hydrauliske lastearmen. Når du skal pakke kan du endre antall filmlag og arbeide med to forskjellige filmbredder. Pakkebordet stiller automatisk inn antall runder og sikrer at plasten overlapper skikkelig. Drivsystemet til pakkebordet er utstyrt med kraftige gir som gjør det spesielt robust. Vårt innovative forstrekkesystem for film reduserer forbruket av film kontinuerlig. Den høydejusterbare filmrullholderen med hurtigfestesystem gjør det lett å skifte film. Balleavleggingen er skånsom takket være den lave fallhøyden fra selve pakkebordet. Du kan også utstyre Rollector 130 med en ballevender slik at ballene blir satt på høykant.

Enkel betjening

Fendt Rollector 130 er utstyrt med en selvforklarende styreenhet med intuitiv E-Link Basic. Når ballen befinner seg på pakkebordet, starter man pakkeprosessen med å trykke på en knapp. E-Link Basic gir deg et lydsignal når pakkingen er ferdig. Styreenheten er i tillegg utstyrt med en balleteller med 8 forskjellige felter og som tillegg vise antall baller som er pakket per dag og totalt.



Fendt Rollector pakker baller med diameter fra 0,90 m opp til 1,30 m.



Praktisk: Du kan lagre tre filmruller på Rollector 130.

FENDT ROLLECTOR 160

Dette er den perfekte pakkingen.

Laget for deg

Konstruert for de tøffeste forhold, superskånsom og ekstra kraftig Fendt Rollector 160 er rundballepakkeren for best førkvalitet. Rollector 160 pakker rundballer fra 1,25 m til 1,60 m enkelt. Den stabile rammen gir overlegen holdbarhet og levetid. Det smale trekkdraget garanterer uovertruffen manøvrerbarhet. Den enkle konstruksjonen gir deg kontinuerlig og god oversikt over pakkeprosessen. Og du kan transportere opp til to baller på Rollectoren. En av ballene på pakkebordet og en på opplasterarmen.

Klar til å sette i gang

Visste du at? Det er ikke nødvendig å skifte fra arbeidsstilling til transportstilling på Rollector 160, da maskinen er utstyrt med avbalanseringsvekt på venstre side av rammen. Maskinen måler likevel ikke mer enn 2,30 m.

Fra opptak til aktivt avlasting

Rollector 160 plukker effektivt opp baller med sin stabile hydrauliske lastearm. Både lastearmen og pakkebordet kan tilpasses forskjellige baller. Det kan pakke baller med diameter 1,25 m - 1,60 m. Du kan også variere antall filmlag og velge mellom to forskjellige filmbredder. Pakkebordet stiller automatisk inn antall runder og sikrer at plasten overlapper skikkelig. Vårt innovative forstrekkesystem for film reduserer forbruket av film kontinuerlig. Den høydejusterbare filmrullholderen med hurtigfestesystem gjør det enkelt å skifte film. Rollector 160 er utstyrt med balleavlastningsbord med aktiv avlasting, noe som hindrer at filmen skades. Som tilleggsgutstyr kan man få en balltipper som setter ballen på høykant.

Maksimal kontroll

Fendt Rollector er utstyrt med E-Link Plus som er maksimalt enkelt å bruke. Fra lasting til skånsomt balleutkast - helautomatisk med et tastetrykk. Ballettelleren lagrer opp til 10 forskjellige jobber. Og E-Link Plus er utstyrt med en ekstremt tydelige dagsteller.



Både lastearmen og pakkebordet kan tilpasses forskjellige ballestørrelser. Sikker opptak av baller med diameter 1,25 m til 1,60 m.



Rollector 160 er utstyrt med balleavlastningsbord med aktiv avlasting, noe som hindrer at filmen skades.



FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Fendt Rotana og Fendt Rollector gir deg et nyskapende produkt som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinerte serviceteam.
- Tilgjengelig døgnet rundt for reservedeler hele sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler
- Fendt Care – service og garantiutvidelser



+47 6387 5000

Dine Fendt-forhandlere er alltid der når du trenger dem og har bare ett mål – å sørge for at dine Fendt-maskiner er klare for jobben til enhver tid. Hvis noe går galt under innhøstingen, er det bare å ringe til ditt sertifiserte servicesenter døgnet rundt på nødtelefonen.

FENDT SERVICES

Vær trygg på at maskinen din vil være klar til bruk i morgen.

Fendt Demo service
Er dette et nytt kjøp? Du vil elske våre Fendt-løsninger og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre beslutningen enklere.

Individuelle finansieringsmodeller
Det innebærer et betraktelig utlegg å investere i teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance tilbyr attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra innledende forhåndsbetalinger til månedlige avdrag til betalingsvilkår – det er du som setter de generelle vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt-maskin.

Fendt Care – service og garantiutvidelser
For at maskinen hele tiden skal kunne være klar for innsats tilbyr vi skreddersydd vedlikehold og reparasjon i tillegg til den lovfestede garantien. Dette dekker kun reparasjonsrisikoen de første 12 månedene etter levering. Det er her Fendt Care kommer inn. Med fleksible varigheter og fleksible priser med og uten egenandel, kan maskinen garanteres også etter det første året.
Din Fendt-forhandler vil kun installere Fendt originaldeler. Disse har en bevist kvalitetsstandard og er sikkerhetstestet. Dette sikrer den beste verdibevaringen for din Fendt-maskin.

Bruk appen "AGCO Parts Books to go" på smarttelefonen din, så finner du raskt og enkelt Fendt-reservedeler og kan bestille dem direkte. Appen er tilgjengelig via app store eller Google Play Store. Dine personlige tilgangsdata får du hos din Fendt-forhandler.



Full kontroll over kostnader og pålitelig planlegging

Fendt Care	Bronze	Silver	
Service	Vanlig vedlikehold, faste vedlikeholdskostnader	Beskytt deg mot reparasjonsrisiko (unntatt slitasje)	
Fordeler	Pålitelig i bruk	Full dekning under gode forhold	Full beskyttelse samtidig som du holder kostnadene under kontroll
Vanlig vedlikehold	✓	✓	✓
Reparasjonskostnader		✓	✓
Egenandel		1900 NOK	0 NOK



3 år /
25 000 baller

Med våre nye Fendt Care-priser tilbyr Fendt omfattende dekning for driftssikkerhet og reparasjon av nye maskiner. Fendt Care gir deg fullstendig kostnadskontroll med eksepsjonell service. Fendt har en fleksibel og skreddersydd løsning for din flåte.

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

FENDT ROTANA F COMBI

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Drift/girboks				
Power Split girboks		■	■	■
Kraftuttak	o/min	540	540	540
Drivlinje med frihjul og kamclutch		□	■	■
WW-aktivert drivlinje		■		
Drivlinje med frihjul og WW-lenke		□	□	□
Automatisk kjedesmøring		■	■	■
Levetidssmurte lagre i valsene		■		
Smøring av lagre gjennom smørepunkter på begge sider		□	■	
Automatisk smøring av valsene			□	■

Trekkdirag				
Trekkdirag med høydejustering		■	■	■
Drag med fast trekkøye		■	■	■
Drag med dreibart trekkøye		□	□	□
K80 tilhengerkobling		□	□	□

Pick-up				
Pick-up uten styring		■	■	■
Pick-up 2,00 m		□	□	
Pick-up 2,25 m		■	■	■
Pick-up 2,40 m		□	□	□
Pick-up, Alpine-sett		□	□	□
Tindrekker	Antall	5	5	5
Åpning mellom tinder	mm	64	64	64
Nedpressplate		□		
Fast ledeplate over pick-up		■	■	
Variabel ledeplate over pick-up		□	□	■
Stive pick-up hjul		■	■	
Svingbare pick-up hjul		□	□	■

Knivbro/rotor				
Uten skjærebord med materotor		■		
Uten skjærebord med 2-stjernet materotor			□	
XtraCut – 13 kniver med 2-stjernet materotor			□	□
XtraCut – 17 kniver med 2-stjernet materotor med utkobling av knivgrupper (8-9-17)			□	□
XtraCut – 25 kniver med Profi materotor med utkobling av knivgrupper (12-13-25)			□	□
Teoretisk kuttelengde	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fast matebunn		■		
HydroflexControl knivbru			■	■

Binding				
VarioNet nettbinding		■	■	■
VarioTwin garnbinding		□	□	
Easy Load System ELS		■	■	■
Ekstra nettrullholder		□	■	
Balleutkaster		□	□	

Betjening				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

Chassis				
Hjulaksel		■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□
Trykkluftbrems		□	□	□
Maks. tillatt kjørehastighet, uten brems	km/t	25	25	25
Maks. tillatt kjørehastighet, med brems	km/t	40	40	40



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pakkerenhet				
Plastfolie, bredde 500 mm				□
Plastfolie, bredde 750 mm				□
Plastfolie, kapasitet	Antall			12+2
Forstrekking 33%/55%/70%				■
Overvåkning av foliebrudd				■
3 arbeidslys				□
2 fargekameraer				□
Ballevender				□

Dekk				
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5		□	□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/60-22,5 V-profil Flotation			□	
500/55-20		□	□	
600/55 R26,5 V-profil Flotation				□
620/55 R26.5				■

Generelle data				
Pressekammer, diameter	m	1,25	1,25	1,25
Pressekammer, bredde	m	1,23	1,23	1,23
Pressekammer, volum	m³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip-ruller	Antall	18	18	18
Total høyde	m	2,6	2,60	3,00
Total lengde	m	4,5	4,50	6,30
Total bredde	m	2,7	2,70	2,90
Ca. vekt	kg	3.000	3.400	6.450
Effektbehov	kW/hk	45 / 60	60 / 80	100/140



FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
Betjening		
E-Link Basic	■	
Pakkerenhet		
Ballepakker	■	■
Uten balleutkaster	■	■
Ballevrider	□	□
Balleutkasterarm	□	■
Støtteplate lossearm	□	
Hastighetsjusteringssett	■	■

Dekk		
10,0/75-15,3	■	
380/55-17		■

		Rollector 130	Rollector 160
Generelle data			
Total høyde	m	2,30	2,70
Total lengde	m	4,70	5,80
Total bredde	m	2,55	2,30
Ca. vekt	kg	1.080	2.110
Effektbehov	kW/hk	30/40	40/55
Ballediameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Ballebredde	m	1,25	1,25
Ballevekt	kg	1.000	1.250

FENDT

It's Fendt. Fordi vi forstår landbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

EIK
SENTERET
www.eiksentret.no

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge
Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.