

FENDT IDEAL

Utstørsvarianter.




■ Konvensjonell styring



□ IDEALDrive – styring med kjørespak




□ AllDrive 4WD

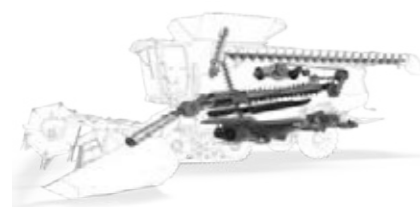

□ Hi-Wear-pakke



□ 360° kamerasystem

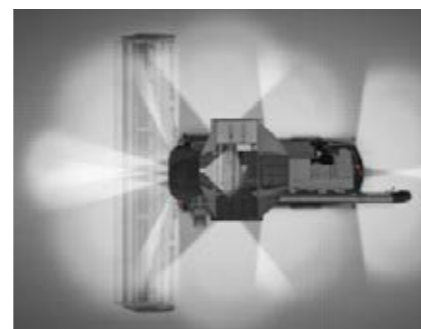

□ Arbeidslys – full-LED

IDEALharvest™



□ AutoDock™



□ ActiveSpread – elektrisk justerbar



□ Deluxe fører sete



□ Pro Sound lydsystem



□ Solgardiner til sidevindue

FENDT IDEAL

Tekniske spesifikasjoner.

IDEAL 10T		
Utskilling av retur		
Totalt utskillerareal	m ²	4.54
Skjærebord		
Skjærebordbredde med PowerFlow fra – til	m	10.70 - 12.20
Kuttfrekvens PowerFlow	kutt/min	1220
TerraControl II™ skjærebordstyring		■
AutoLevel skjærebordautomatikk		■
Automatisk regulering av vindehastigheten		■
Elektrisk sidekniv for oljevekster		□
Multikobling		■
Hydraulisk drift av vinde		■

Elevator		
EHU (Eyeshot Hook Up)		■
AutoDock™ – automatisk skjærebordtilkobling		□
Ag Tag - automatisk skjærebordgjenkjenning		□
Variabel skjæreborddrift		□
HP - hydraulisk kuttevinkeljustering		□
Innmaterkjeder	antall	4
Hydraulisk reversering		■

Treskesystem		
Dual Helix treskeverk		■
Rotorer	antall	2
Rotordiameter	mm	600
Rotorlengde	mm	4838
Rotorhastighet	o/min	280 - 1160
Helix treskeverk, bruareal	m ²	1.66
Helix treskeverk, utskillingsareal	m ²	2.88
Rotormater, diameter	mm	600
Rotormater, hastighet	o/min	200 - 828

Rensing		
Cyclone renseverk		■
IDEALbalance™ - korplater		■
Komplateareal	m ²	2.05
Oversåld, areal	m ²	2.98
Undersåld, areal	m ²	2.42
Total såldeareal	m ²	5.4
Viftehastighet	o/min	250 - 1400
Elektronisk vifteinnstilling		■
Doble, ventilerte trinn		■
Separat ettertreskeverk		■
Elektrisk såldjustering		■
Returindikator		■

Kornetank		
Streamer 210 - 210 l/sek / 17100 l		■
ScrollSwing-kontroll		■
StreamerGates - justering av tømme hastighet		■
Interiørlys		■
Stige i kornetank for sikker innstigning		■
Klaff og skyveluke for å ta kornprøver		■
Tømmeskruer 7,60 m - stiv		□
Tømmeskruer 9,15 m - stiv		■
Tømmeskruer 9,15 m - sammenleggbare		□
Tømmeskruer 10,60 m - sammenleggbare		□

Halmkutter		
BaseCut - 56 riflede kniver		■
ShortCut - 112 riflede kniver		□
Agnspreader		□
Elektrisk justerbare ledeplater		□
ActiveSpread radialspreder		□

IDEAL 10T		
Motor		
MAN motor		■
AirSense® kjølesystem		■
Utslippstrinn	Trinn	5 / V
Sylindere	antall	6
Motorvolum	liter	16.2
Nominelt turtall	o/min	1900
Maks. effekt med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk	581 / 790
Volum, drivstofftank, standard/tillegg	liter	1000 / 1250 / 1500
AdBluetank kapasitet	liter	180
DriveCenter		■
Luftkompressor		□

Chassis		
MotionShift girkasse		■
Girtrinn	antall	2
Maks. kjørehastighet*	km/t	40
AllDrive firehjulsdraft		□
TrakRide belteunderstell		■

Førerhus		
Vision førerhus		■
Luftavfjært fører sete		■
Deluxe fører sete		□
Automatisk klimaanlegg		■
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil		■
Ekstra vidvinkelspeil		■
Ekstra arbeidslys		■
LED arbeidslys		□
Radio		□
Multimedia navigasjon		□
Ryggekamera		■
360° kamerasystem		□
Kjøleboks integrert i passasjer setet		■
Spillindikator		■
Justerbar rattstamme		■
ProSound-system		□
PowerFold svingbar trapp		■

Fendt Variotronic		
Fendt Varioterminal 10.4*		■
Fendt dashboard		■
SmartConnect™ app		□
HarvestPlus - automatisk ytelseskontroll		■
IDEALharvest™ - maskinoptimalisering		□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□
Fendt VarioGuide forberedt		■
Fendt VarioDoc		■
Fendt VarioDoc Pro		□
Fendt Connect		■
Måling av kapasitet og fuktighet		■
Avlingskartlegging		□

Vekt og dimensjoner		
Lengde uten skjærebord	m	10.632
Bredde uten skjærebord, standard dekk	m	3.49
Høyde	m	3.99

Dekk		
Dekk på framaksel (standard)		30 *
Dekk på bakaksel (standard)		620/70R26

* = avhenger av lovbestemmelser i hvert enkelt land