



FENDT

Grashøsting med Fendt Alpin-serien

GRASHØSTINGSTEKNOLOGI
MED FENDT FAKTOR.





Fendt Alpine-serie

- 4 Med ett blick.

6 Spotlights.

8 Fendt Slicer.

14 Fendt Twister.

18 Fendt Former.
- 22 Fendt Tigo ST.

26 Fendt 200 Vario.

28 Fendt Services.

34 Tekniske spesifikasjoner.



Med ett blick.

"Fjellgeita".
I de samme fjellområdene der turister ferierer, kan du slå får med topp kvalitet. Det vakre landskapet krever mye av både mennesker og maskiner. Derfor trenger du både din erfaring og spesielt tilpassede slåmaskiner, sprede- og samleriver og lessevogner fra Fendt for å arbeide sikkert og effektivt. Og Fendt 200 Vario tar deg med dit de andre standard traktorene har gitt opp.

Fendt Slicer		210 FKS	260 FK	260 FP	260 FPS	310 FPK
Arbeidsbredde	m	2,05	2,50	2,50	2,50	3,00
Fendt Twister		401 DS	401 DN	431 DN	601 DN	
Arbeidsbredde	m	4,00	4,00	4,30	5,70	
Fendt Former		351 DS				
Arbeidsbredde	m	3,60				
Fendt Tigo		35 ST	40 ST	50 ST		
Volum iht. DIN 11741	m³	22	24,5	29		
Fendt 200 Vario		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk					91/124



Alpin-serien. Spotlights.

Oppdag de effektive og mangfoldige maskinene i Fendt Alpin-serien som er spesielt utviklet for krevende terreng og maksimal effektivitet.



1. Fendt Slicer frontmonterte slåmaskiner

- 5 modeller Fendt Slicer frontmonterte slåmaskiner med kompakt-/pendelramme
- Lett og kompakt konstruksjon
- Svært kort tilkobling for optimal sporstabilitet og avlastning av bakakselen
- Mer sikkerhet i bakkene
- Kraftig og robust drivverk med valgfri rotasjonsretning og turtall
- Stort pendelutslag og sideforskyvning som tilleggsutstyr for fleksibel bruk i all slags terreng



2. Fendt Twister roterende sprederive

- 4 modeller Fendt Twister sprederive
- Fire- og seks- rotots sprederive med fast tilkobling eller slepemontert
- Kompakt konstruksjon og lav vekt
- Lavt trekkpunkt for krevende terreng
- Spesielt egnet for bratte bakker



3. En-rotors Fendt Former samlerive

- 1 modell med stiv tilkoblingsramme
- Optimalt egnet for frontmontert på smidige "fjelltraktorer"
- Vekt optimalisert konstruksjon og kompakt tilkobling
- Standard justerbar kambane for optimal form på rankene

4. Fendt Tigo lessevogn med lavt plan

- 3 modeller for bratt terreng
- Lessevogn med kambanestyrte svingarm for lasting som skåner fôret
- 1,8 m bred Pick-Up med fem tinderekker
- Fleksibel Pick-Up konstruksjon for rent opptak av fôret i terrenget.
- Kan brukes mangfoldig for berging av tørrfôr og ensilasje
- Valgfritt med helstålkonstruksjon og snitteverk for silolegging
- Hydraulisk bunnbelte med trinnløs justerbar hastighet og ekstern betjening

5. Fendt 200 Vario traktor

- Lavt tyngdepunkt for høy stabilitet og sikkerhet i bratte bakker
- Lett, manøvrerbar og komfortabel.
- Skåner bakken og er ideell i krappe kurver
- Helintegrert trepunktshydraulikk foran med beskyttende mekanismer og sjokkdemping for kjøresikkerhet og komfort.
- Avlastings-regulering av trepunktshydraulikken foran for jevn høyde og bedre trekraft





Fendt Slicer.

Fjellgeiter for perfekt slått

Slicer skiveslåmaskiner har spesielt kompakt design og fleksibel girkasse/ drivlinje, som er spesielt beregnet på kravene som stilles i fjellområder, og tilpasser seg bratte bakker med optimal effektivitet og stabilitet.

- Arbeidsbredder fra 2,05 m til 3,00 m
- Kort pendelramme eller kompakttramme
- Lett og kompakt konstruksjon
- Tyngdepunkt nær traktoren
- Kompakt vinkelgir med innmatingstrommler, overbelastningsvern og frihjul
- Standard vendbar girkasse
- S-modeller med hydraulisk sideforskyvning
- Gjennomgående ramme



- + Svært god sporstabilitet i bakker
- + Optimalt egnet for bruk i bratte skråninger, i kombinasjon med små, lette traktorer med liten løftekapasitet
- + Jevn skårlegging også uten ekstra utstyr
- + Svært god transport også under slåing i nedoverbakker
- + Høy stabilitet


Kompaktramme.



Fendt Slicer 210 FK-S / 260 FK

- Ekstra kort direktemontering
- Tyngdepunkt svært nær traktoren
- Pendelvandring på +/- 9° for optimal bakketilpasning
- Fjærbelastet påkjøringsvern
- Sidebeskyttelse som kan vippes opp
 - Kompakte transportdimensjoner – kun 2,05 m / 2,50 m
 - Ideell for kjøring på smale fjellveier

Pendelramme.

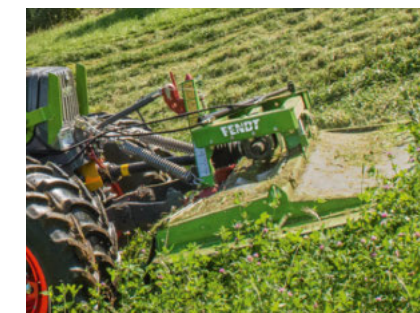

Fendt Slicer 260 FP / 260 FPS

- Pendelvandring på +/- 4,5°
- Spesiell konstruksjon med ekstra kompakt tilkobling
- Oppheng for slåtteaggregatet i tyngdepunktet
- Midtsentrering med fjærkraft
- Sidebeskyttelse som kan vippes opp
- Kompakte transportdimensjoner med kun 2,50 m utvendig bredde
- Varianten FPS har hydraulisk trinnløs sideforskyvning +/- 21 cm



Fendt Slicer 310 FPK

- Spesialisten for skråninger med 3,00 m arbeidsbredde
- Forkortet tilkoblingsramme med tyngdepunkt nær traktoren
- Bedre bakketilpasning og redusert belastning på traktor og maskin
- Redusert totalvekt og slept oppheng ("det går lettere å trekke enn å skyve")
- Stort pendelutslag +/- 6,5 %
- Ekstra robust kompakt vinkeldrev
- DriveGuard – overlastsikring av første klasse



- + Optimal for bruk med små traktorer i sterkt kupert terreng



- + Svært god bakketilpasning
- + Svært stabil
- + Tyngdepunkt nær traktoren
- + Slåtteaggregatet svinger ikke under transport
- + Høy sikkerhet på veien
- + Sideforskyvning for bruk med tvillingdekk



- + Stor arbeidsbredde for alpine forhold

Sideforskyvning.

Fendt Slicer 210 FKS / 260 FPS

Sideforskyvningen på Fendt Slicer slåmaskinene gjør det mulig med en hydraulisk forskyvning av slåmaskinen mot høyre og venstre. Dette sikrer et rent snittbilde og sørger for perfekt overlapping under arbeid i skiftlinjer.

- Mekanisk eller hydraulisk sideforskyvning
- Trinnløs forskyvning
 - Slicer 260 FPS totalt 42 cm (+/- 21 cm mot venstre og høyre)
 - Slicer 210 FKS totalt 24 cm (+/- 12 cm mot venstre og høyre)
- Betjening med DV-hydraulikkventil
- Parallelogram-tilkoblingsramme
- Kennfixx hydraulikktilkoblinger






Varig toppytelse

Det kompakte vinkelgiret på Fendt Slicer slåttebjelken har en gjennomgående sekskantaksel som sørger for jevn kraftoverføring og topp kuttkvalitet. Denne konstruksjonen sikrer pålitelighet og lang levetid, også når forholdene er krevende.



- + Enhetlig drift på alle knivskivene
- + Utjevning av momenttopper
- + Lav belastning og slitasje på drivlinjen
- + Lav nedetid og reparasjonskostnader

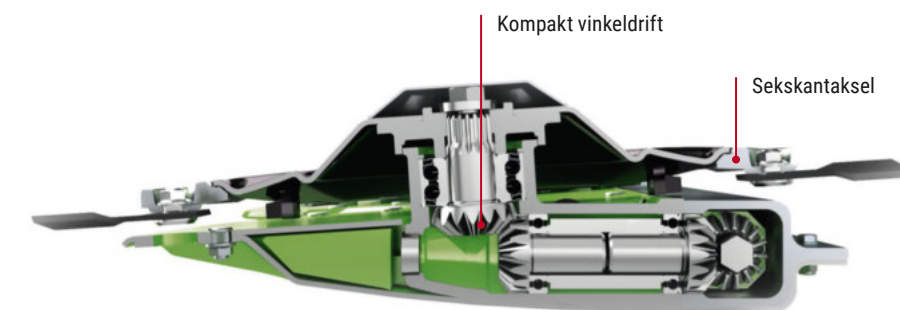

Kompakt vinkelgir

Kompakt vinkelgir på Fendt Slicer slåmaskiner utmerker seg gjennom den robuste konstruksjonen med lang levetid, som også arbeider pålitelig under vanskelige betingelser.

- Svært kompakt vinkelgir med fire eller seks store skiver
- Symmetrisk, sentral drift
 - Jevn drift av skivene med sekskantaksel og individuelt kompakt vinkelgir

- Standard vendbar girkasse (ikke Slicer 310 FPK)
- Innmatingstrommel på de to ytterste skivene
- 540 o/min og 1000 o/min mulig
- Stabil og elastisk konstruksjon
- driveGUARD – overbelastningsvern
- Lavt effektbehov
- Strømlinjeformet, profilert slåttebjelke
- Skrudd konstruksjon (f.eks. drivverk, meier/slitestål, motstål)
- Clean Cut geometri



- + Lang levetid
- + Lavt dieselforbruk og økonomisk arbeid
- + Optimalt overbelastningsvern for slåmaskin og girboks
- + Vedlikeholdsvennlig gjennom enkel utskifting av mange komponenter
- + Svært godt og rent kutt for best førkvalitet
- + Optimal materialflyt og lav råaskeandel i føret



Presis kuttkvalitet

Fendt Slicer knivbjelker gir jevn klippekvalitet og optimal tilpasning til underlaget gjennom sin midtstilt og parvise drift, selv i ujevnt terreng. Denne innoovative konstruksjonen gir høy effektivitet og lang levetid.

- Engangssmurt med olje
- Skrudd konstruksjon av slåttebjelke og drivlinje
- Midtstilt eller parvis drift med enkelt bytte av vinkeldriften



- + Garantert smøring under alle slåtteforhold
- + Enkel utskifting av mange komponenter
- + Sparer tid og penger gjennom lite reparasjon og nedetid
- + Slåmaskinen er fleksibelt og klar for alle utfordringer
- + Lite vedlikehold
- + Enkel tilpasning av skårleggingen

Lang levetid og effektiv

Skivene på Fendt Slicer slåmaskiner er store med sterk profil, noe som gjør at graset transporteres rent og oppbevares perfekt.

- Knivskiver med store dimensjoner
- To knivskiver pr. meter arbeidsbredde
- Stor overlapping, langt framme
- Stor svinghjulmasse og dermed svært stille drift



- + Perfekt kutt, selv i legde
- + Fôret løftes med sugekraft
- + Optimal materialflyt og ren plassering



ComfortChange – Hurtigkobling av kniver

Ukomplisert og økonomisk

Alle skiveslåmaskiner med Streamline-knivbjelke eller kompakt vinkeldrift er utstyrt med ComfortChange hurtigskiftknivsystem som standard eller som ekstrautstyr. (Kan ikke fås til Slicer 260 FP og Slicer 260 FPS)

- For å skifte trengs bare spesialnøkkelen for knivbytte – som på de fleste slåmaskiner er plassert sikkert og lett tilgjengelig
- Spesialverktøyet låser sikkert i loddrett stilling



- + Ukomplisert knivbytte uten ekstra verktøy
- + Begge hendene fri takket være hurtigskift
- + Reduserte nedetider og kostnader



driveGUARD overbelastningsvern. Pålitelig beskyttelse

DriveGuard overbelastningsvern i Fendt Slicer slåmaskiner beskytter slåmaskinen og girkassen pålitelig mot skader fra fremmedlegemer i materialflyten. En spesiell overlastskive er forbundet med skiven og drivlinjen.

- Gjelder for Slicer 210 FKS (tilleggsutstyr) og Slicer 310 FPK (Serie)
- Alle knivskivene er utstyrt med DriveGuard overbelastningsvern
- Når knivskiven blokkeres, knekker de fire boltene av i knekkpunktene og avbryter dermed driften.
- Tap av knivskive utelukkes, ettersom den er godt festet til slåttebjelken
- Oljen kan ikke forurenses, for DriveGuard-skiven sitter på knivskiven og er atskilt fra oljebadet.



- + Optimal beskyttelse av drivlinjen
- + Kostnadskreven, kompliserte og tidkrevende reparasjoner unngås
- + Slåttebjelken trenger ikke åpnes
- + Ingen lang nedetid
- + Enkel skifting på stedet
- + Rimelige reservedeler





Perfekt bygget for smale fjellveier

Spesielt for bruk på bratte jorder kommer Fendt Twister venderive-modeller med tett tyngdepunkt til traktoren til sin rett. Den kompakte konstruksjonen gjør den spesielt sikker og stabil i bratt terreng.

- Kompakt trepunktstilkobling med tyngdepunkt svært nær traktoren
- Med stiv koblingsramme (DS) spesielt for tilkobling på mindre traktorer
- Med slepemontering (DN) for fleksibel traktorbruk
 - Patentert, lavt trekkpunkt og justerbar trekkfjær for optimal bakkeføring
- Automatisk låsing under løft for sikker bruk, også under arbeid i bakker og sidehellinger
- Pickuphjul som tilleggsgutstyr for bedre bakketilpasning



- + Optimal sporstabilitet
- + Presis med transportanordning under kjøring i kurver og bakker
- + Full kontroll også i nedoverbakker
- + Minimal avlastning av forakselvekten
- + Høy sikkerhet i skråninger og under transport



Twister 401 DS med stiv koblingsramme

Fendt Twister 401 DN
Fendt Twister 431 DN
Fendt Twister 601 DN

Fendt Twister.

Perfekt vending i bakker

Fendt Twister Alpin-modellene er spesialister i tøft og vanskelig terreng. Med kompakt, vektoptimalisert konstruksjon og robust teknikk klarer disse fire- og seksrotors maskinene krevende terreng uten problemer.

- Arbeidsbredde fra 4,00 m til 5,70 m
- Fast trepunktsoppheng (DS) eller slepemontert
- Kort tilkobling med tyngdepunkt nær traktoren

- Standard synkronløft og spredevinkelinnstilling
- Lukkede, vedlikeholdsvennlige rotorhoder
- Drift av skivene med sekskantaksel og kardangledd
- Super C-tinder med kamme-effekt

DN-modeller

- Automatisk løftelåsing
- Patentert, lavt trekkpunkt
- Sekvensiell kantspreder



- + Optimalt egnet for bruk med lette traktorer med liten løftekapasitet
- + Høy sikkerhet under bruk i bakker og under transport
- + Pålitelig driftssikkerhet
- + Robust, lett og lang levetid
- + Svært fleksibel til bruk

Synkron-løft.

Stødig i alle posisjoner

Fendt Twister venderive Alpin er utstyrt med synkron-løft, som gir jevn og sikker ut- og innfolding av rotorene. Dette øker sikkerheten, først og fremst under folding inn/ut i sideskråninger.

- Standard synkron-løft sørger for jevn vektfordeling under folding inn/ut
- Doble kardangledd beskytter drivlinjen mot feilbetjening
- Under løft av DN-modellene forhindrer den automatiske låsingen på trepunktstilkoblingen pendling i kjøreretning eller nedoverbakke.



Automatisk løftelås på DN-modellene

- Trinnløs justerbar trekkfjær gjør låsingen raskere



- + Sikker folding ut/inn og stabil posisjon i bakker
- + Høy transportsikkerhet



1. Drivverk og konstruksjon.

Den grovdimensjonerte sekskantakselen og det doble kardangleddet på Fendt Twister venderiver sørger for effektiv og vedlikeholdsvennlig fremdrift. Firkantrammen med tykke vegger garanterer høy stabilitet og lang levetid.

- Lukkede rotorhoder beskytter viktige komponenter mot støv og smuss
- Hver enkelt rotor har separat drift via en stabil sekskantaksel og robuste doble kardangledd
- Den optimale tindehastigheten oppnås gjennom et utvekslingsforhold i rotorhodet på 1:2 ved lavt traktorturtall, noe som dermed sparer drivstoff.



1. Induksjonsherdede og slpite tannflater sørger for rolig gange og høy bruddsikkerhet.



Den solide firkantrørrammekonstruksjonen sørger for høy stabilitet og lav egenvekt.



Stabil drivlinje bestående av sekskantaksel og doble kardangledd



- + Lang levetid
- + Lite vedlikehold
- + Pålitelig driftssikkerhet
- + Høy lønnsomhet

2. Jevn, skånsom tørking

Tindene på Fendt Twister venderive er produsert i stabilt, galvanisert fjærstål og har svært lang levetid. Takket være det spesielle designet på tindene blir fôret jevnt fordelt, og det blandes rent, noe som garanterer en optimal tørking.

- Super C høyytelsesfjærtinder testes blant annet med over 200 000 slag for å sikre optimal stabilitet og elastisitet.
- Standard effektiv tindeholder
- Tindene som er festet under tindarmen har stor bevegelsesfrihet som skåner grastorven
- Kamme-effekt: Likebente tinder fanger fôret i forskjellige lag
- Den korte avstanden mellom tindene og hjulet forbedrer bakketilpasningen



- + Perfekt blanding
- + Skåner fôret og grastorven
- + Redusert råaskeandel
- + Lang levetid

3. Perfekt innstilt i alle retninger

Gjennom den presise spredevinkelinnstillingen fordeles fôret jevnt og effektivt. Dette sørger for en optimal tørking og forkorter tørketiden betydelig.

- Standard spredevinkelinnstilling med 3 posisjoner gjør det mulig med tilpasning til forskjellige forhold
- DN-modellene har som standard en mekanisk kantspreder



- + Fleksibel i bruk til forskjellige felt- og høsteforhold
- + Ingen tap av fôr i kantene



Fendt Former.

På toppen

Alltid like lett: Fendt Former 351 DS er en perfekt samlerive for bruk med smidige "fjelltraktorer" – den høster effektivt på toppnivå også i vanskelig fjellterreng. Ideell for bratte bakker og trange arealer – robust, lettstyrt og oversiktlig.

- Stiv, kompakt tilkoblingsramme med en arbeidsbredde på 3,60 m


- Optimal som frontmontert, kan lett ombygges til bakmontering
- Svært kort tilkobling til traktor
- Lav egenvekt
- Ramme med brede sporvidde og svingbare hjul
- Standard kambanejustering
- Høyde-, tverrgående og langsgående innstilling





- + Perfekt for bruk i skråninger, ingen avdrift
- + For universalt bruk
- + Oversiktlig og sikker manøvreringsevne i felt og under transport
- + Høy sporstabilitet i alle posisjoner
- + Optimal tilpassing av skåret med terrenget
- + Høy arbeidssikkerhet under bruk i bakker



Fendt Former 351 DS

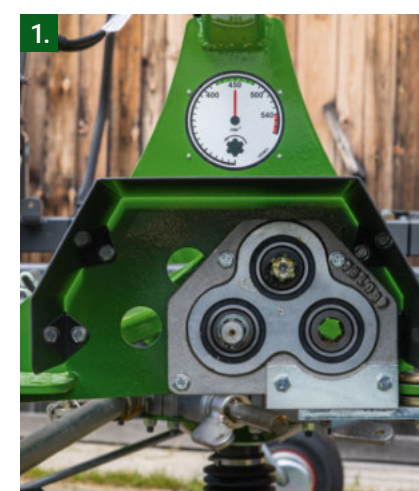

- + Høyere arbeidssikkerhet og bedre førkvalitet med frontmontert
- + Optimalisert sikt til maskinen og terrenget
- + Bedre kontroll i vanskelig terreng
- + Vekt på foraksel
- + Ingen kjøring over føret
- + Optimal manøvreringsevne i trange kurver og veier, samt under rygging
- + Svært fleksibel i bruk

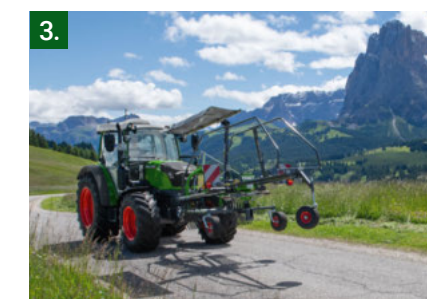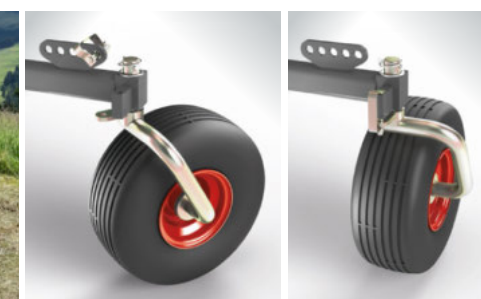

2. Chassis

Fendt Former en-rotors samlerive har et bredsporet hjulunderstell som sørger for høy spor- og kjørestabilitet. Dette gjør det mulig med en optimal marktilpasning og sikkerhet, selv i ujevnt terreng.

- Bredsporet hjulunderstell med ballongdekk
- Standard låsbare svingbare hjul
- Høydejusterbart pickuphjul i front


3. Transport og parkering

Takket være den kompakte konstruksjonen og lave transporthøyden kan Fendt Former 351 DS transporteres bekvemt og sikkert. Under parkering gir en solid støtteinnretning høy stabilitet, også i ujevnt terreng.

1. Som både front- og bakmontert

Fendt Former en-rotors samlerive er spesielt egnet for bruk i bakker og vanskelig terreng, både som front- og bakmontert. Modellene utmerker seg spesielt gjennom den kompakte konstruksjonen og høye stabiliteten, noe som gjør dem ideelle i bratt terreng.

- Mulig med bruk som front- og bakmontert med universalgirkasse
- Optimalisert som frontmontert
- Tilleggsutstyr frontmontert sett med pickuphjul og avlastningsfjær
- Enkel og rask ombygging fra bruk som front- og bakmontert
 - Ta av pickuphjulene foran
 - Omplussing av kambane, samleduk og kraftoverføringsaksel
 - Alternativt fjærsentrert pickuphjul for nøyaktig føling av bakkekanten
- Skårlegging på høyre side både ved bruk som front- og bakmontert

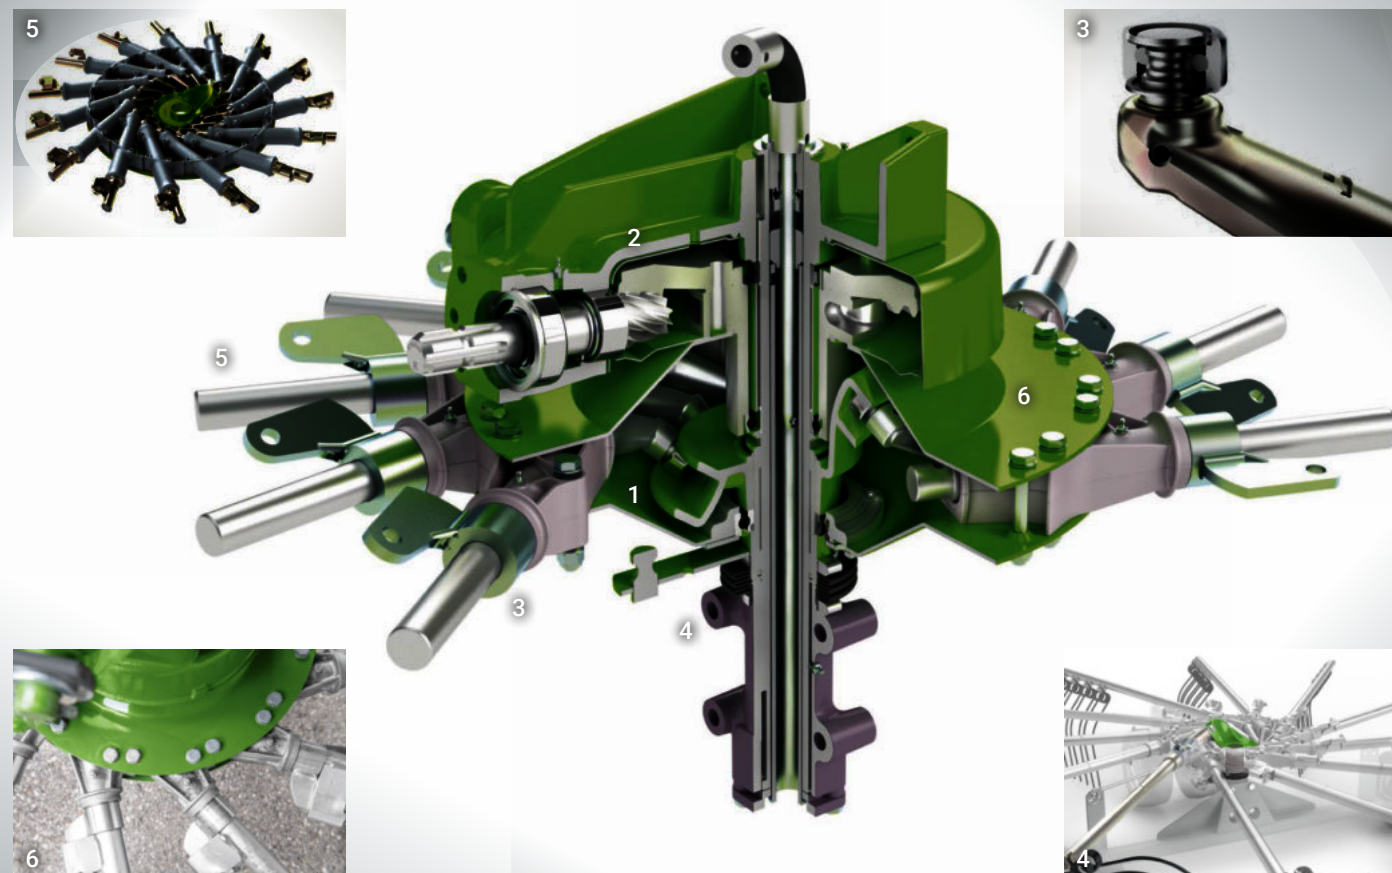

1.

1. Tekniske kjernekjennetegn for rotorhodene på samleriver

Rotorhodene på Fendt Former en-rotors samleriver er helkapslede, slik at smuss ikke kan trenge inn. Det gir høy pålitelighet og lang levetid, selv ved intensiv bruk.

- Den lukkede konstruksjonen beskytter alle viktige komponenter, som kambane og girkasse, mot støv og smuss (1)
- Drivverk ved hjelp av en etttrinns rettvinklet girkasse med dobbeltlagret pinjongpaksel og et overliggende, stort kronhjul for holdbarhet og jevn gange (2)

- Nitretterdede styreaksler med kulelagrede, permanent smurte ståluller med flat løpeflate garanterer minimal slitasje (3)
- Standard justerbar kambane laget av bruddbestandig duktilt jern muliggjør optimal løftetid for tindene for enhver innhøstingsutfordring (4)
- Tangensielt plasserte tindearmer gjør det mulig med høyere arbeidshastigheter (5)
- Rotorhodene er skrudd fast med kjepleringer til en stabil enhet. Den perfekte sentreringen og styrken til den totale konstruksjonen, samt mangelen på belastning forårsaket av skjærkrefter på skrueforbindelsene, sikrer langsiktig driftssikkerhet (6)



- + Den presise og velprøvde konstruksjonen overbeviser med pålitelighet og lang levetid med høy førkvalitet og arbeidshastighet på samme tid


2. Kambane

Optimalt skår oppstår først gjennom en optimal kambane. Den spesielle utformingen av Fendt Former-kambanen og standard justeringsmulighet uten verktøy sørger for optimal tindestyring på alle jorder.

- Optimalisert sinusformet kambane av duktilt jern
- Lukket konstruksjon med permanent smøring
- Mindre kambanediometre reduserer hastigheten på stålullene
- Rask justering av kambanen uten verktøy
- Optimalisering av styringstidspunktet, alt etter innhøstningsbetingelse



- + Rask, presis løfting av tindene og optimal forming av skåret
- + Permanent beskyttelse mot smuss, lav slitasje og lang levetid
- + Enkel og optimal tilpassing av skårformen

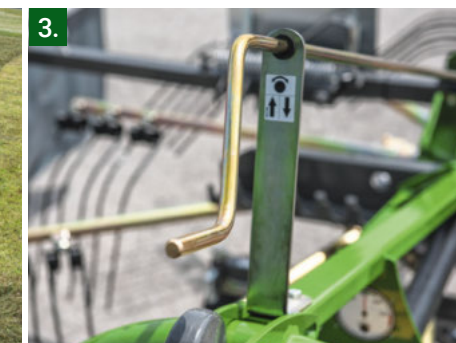

3. Høyde- og helningsjustering.

Optimal justering av hver enkelt rotor er avgjørende for innhøstning som skåner bakken og gir lite råaske i fôret, uten spill. For optimal rakekvalitet i alle posisjoner kan rotorene på Fendt Former tilpasses forholdene når det gjelder høyde og helningsvinkel.

Tindearm

Tindearmene på Fendt Former er robust konstruerte og gir høy stabilitet. De er utformet slik at fôr ikke henger seg fast, noe som sørger for ren og effektiv skårlegging.

4. Tindefeste

Tindene på Fendt Former rotorarmer er sikret med en stabil og trygg forbindelse. Denne konstruksjonen forhindrer at fôret henger fast og sørger for jevn og effektiv rankelegging.

- Tindene er skrudd spesielt på riven enkeltvis



- Tindearmene er helt glatte på fremsiden, slik at fôr ikke kan sette seg fast
- En spesiell "Flow Drill"-prosess med lange innvendige gjenger sikrer en svært stabil forbindelse
- Stor bevegelsesfrihet, fordi tindene ikke er begrenset av røret



5. Skårduk

Den robuste skårduken med lang levetid garanterer jevn og ren nedlegging av skåret, selv under krevende forhold.



Fendt Tigo ST.

Rustet for høyder!

Serien Tigo ST er spesielt utviklet for bruk i bratt og krevende terreng. Lessevognene med lavt plan oppfyller kravene som forholdene stiller i fjellområder – bratte bakker og vanskelig terreng. I forhold til Tigo S-serien er planet på Tigo ST-modellene senket med ca. 25 cm, tyngdepunktet ligger dermed ekstra lavt. I tillegg gjør den ekstra brede sporvidden på 2,12 m Tigo ST ekstra stabil. Alt dette gir sikker, stabil og letthåndterlig bruk – selv når forholdene er ekstreme.

- Lessevogn med svingarm-innmating og lavt plan for vanskelig terreng med bratte bakker
- Kambanefri pendel-pick-up med 1,8 m arbeidsbredde
- Maksimal førkvalitet gjennom skånsom innmating med svingarmer med direkte drift via tannhjulsgirkasse

- Lett, og samtidig stabil rammekonstruksjon
- Knivbjelkerammen kan eventuelt utstyres med inntil 33 kniver (minste kuttelengde 38 mm)
- Elektr. komfortbetjening standardutstyr



Fendt Tigo 35 ST
Fendt Tigo 40 ST
Fendt Tigo 50 ST

1. Effektivt opptak av fôret

Pick-Up'en på Fendt Tigo ST-modellene arbeider spesielt økonomisk og er vedlikeholdsvennlig, da er uten kambane. Den pendlende pick-up'en tilpasser seg optimalt til bakkeforholdene, og sørger for rent fôropptak, selv der terrenget er ujevnt.

Pickup uten kamstyring

- 1,80 m arbeidsbredde
- 5 rader med tinder med en tindeavstand på 54 mm
 - Tindediameter 6,0 mm med 4 dobbel vinding
 - Effektiv tindeholder omslutter alle vindinger og forhindrer dermed tap av tinder
- Pickup for lavt behov for vedlikehold og lang levetid

- Varmgalvaniserte komponenter for beskyttelse mot værpåvirkning og korrosive gjæringsafter
- Hastigheten på pickup og svingarmer er tilpasset hverandre for å sikre jevn og pålitelig fôrlevering.

Pendel-Pick-Up

- Enestående bakketilpasning med torsjonsprinsipp
 - Gir mer tindekontakt enn på tradisjonelle pendel-pickuper
- Standard ledeplate over pick-up'en bidrar ekstra til rent fôropptak



- + Vedlikeholdsvennlig og lang levetid
- + Enestående bakketilpasning
- + Optimalt rakearbeid takket være lav tindeavstand med 5 rader med tinder
- + Utmerket fôroverføring, selv når fôret er kort og tørt
- + Bruke tinder ender ikke i vognen, i fôret eller blir liggende igjen på jordet



2. Høy bakkeklaring

- Inntil 70 cm bakkeklaring ved løftet pickup
- Problemfri inn- og utkjøring fra jorder og enger
- Ingen fare for skade

Enkeltknivbeskyttelse

Trimatic-enkeltknivbeskyttelse

Trimatic-enkeltknivbeskyttelse på Fendt Tigo ST-modellene beskytter hver enkelt kniv mot skade fra fremmedlegemer. Det gir høy driftssikkerhet samtidig som reparasjonskostnadene reduseres betydelig.

- Hver kniv beskyttes med en separat enkeltknivbeskyttelse.
- Ved kontakt med et fremmedlegeme knekker fjæren ut og reduserer kraften på kniven

- Etter at fremmedlegemet er passert stilles kniven automatisk inn igjen
- Det fjærbaserte utløsningssystemet beskytter kniver og svingarm
- Garantert funksjonssikkerhet, også under de tøffeste betingelser



- + Økt sikkerhet gjennom beskyttelse mot fremmedlegemer
- + Forlenget levetid på komponentene
- + Økt funksjonssikkerhet
- + Lite vedlikehold og svært god tilgjengelighet





1. Maksimal skånsom behandling av fôret


Nyreformet kambane og gaffeleffekt på svingarmene sørger for skånsomt opptak og overføring av fôret. Svingarmene er udelte og har styreruller med transportanordning som garanterer presise snitt og jevn materialflyt.

Innmating

- Direkte fremdrift av innmatingen via tannhjul
- Vedlikeholdsfattig og spesielt rolig konstruksjon
- Kambanestyrt svingarmer

Svingarmer

- Gjennomgående konstruksjon for reduksjon av lagersteder og presist snitt
- 3 gjennomgående svingarmer som standard med inntil 5 svingarmer på bestilling
- Solid og stabil opplagring rullelagre i stedet for glidelagre

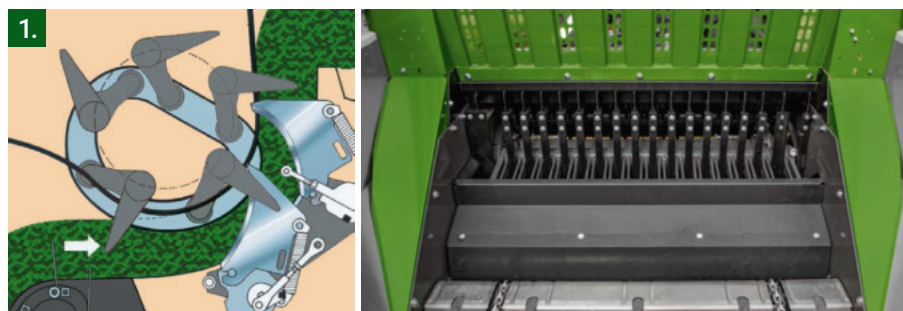

- + Maksimal stabilitet og lavt effektbehov
- + Optimal styring og separat lagring
- + Skånsom effektoverføring
- + Presist snitt og jevn materialflyt
- + Spesielt effektiv med 5 svingarmer


2. Fleksible snittelengder

De fleksible alternativene for kutteaggregatene på Fendt Tigo ST-modellene har mulighet til å tilpasse seg forskjellige innhøstningsbetingelser. Avhengig av tiltenkt bruk (høy, friskt gras eller ensilasje), kan snittelengden justeres enkelt og komfortabelt.

- Alle Tigo ST-modellene har en knivbro som standard (uten kniv)
- Denne kan utstyres med inntil 17 kniver (ingen kniver fra fabrikken)
- Som tilvalg kan det leveres en siloknivbro med 16 kniver i andre knivhøyde under hovedkniv-broa.
- Gruppeinnkobling av kniver: 0/5/17/21/33 (med siloknivbro)
 - For eksempel kan 12 kniver i øvre rekke svinges ut sentralt, slik at kun de 5 knivene til grasknivbroen brukes
- Enkel knivbeskyttelse med Trimatic-enkeltnivbeskyttelse
- Knivbroen kan betjenes hydraulisk, rett fra førerhuset på traktoren som alternativ



- + Gruppeinnkobling av kniver for fleksibel bruk
- + Enkel betjening gjennom sentralt koblingspunkt
- + Lang levetid, og svært pålitelig

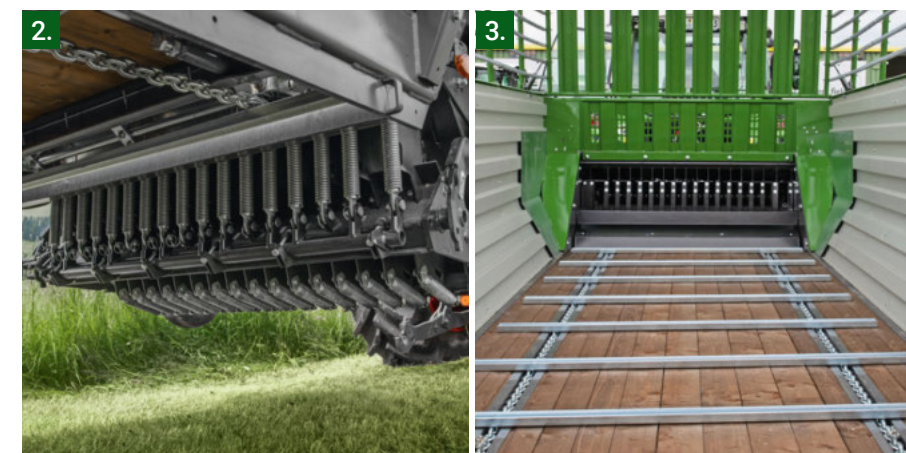

3. Enkel og rask utlasting

Alle Fendt Tigo ST-modellene har hydraulisk bunnbeltedrift. Det gjør det mulig med trinnløs hastighetsregulering. Med standard eksterne betjeningen kan bunnbeltet også styres bakfra på vognen.

Rustet for høyder!

Fendt Tigo ST-modellene er utstyrt med robust ramme som gir god stabilitet og lang levetid. Tilleggsutstyret er kompakt og lett, noe som gir lettmanøvreringsevne og effektivitet under transport og bruk.

- Ekstra bred sporvidde på 2,12 m – enorm stabilitet
 - Dekk med stort volum – maks. 500/50R17
- Den vridningsstive sveisestrukturen er motstandsdyktig i både i lengderetning og tverrretning mot vridning.
- Tigo 35 ST har enkeltakslet hjulunderstell – Tigo 40/50 ST er utstyrt med tandemfjæring

- Som standard med en sammenleggbare tørrfôrmontering (hydraulisk sammenleggbare funksjon som alternativ)
- Tilleggsutstyr for Tigo 40 ST og 50 ST med høylastpakke bestående av komprimeringsvegg foran, ekstra rørbøyer og vaiere på toppen
- Tilleggsutstyr: Hel stålkonstruksjon for ensilasje
- Høyt drag med stiv trekkøye (tilleggsutstyr lavt drag med lavt trekkdrag og K80 kulehode eller dreibart trekkøye)
- Tilleggsutstyr hydraulisk justerbart trekkdrag



Fendt 200 Vario.

Lett, manøvrerbar og komfortabel.

Fendt 200 Vario har kraftig motor, kompakte dimensjoner og trinnløs fremdrift, og passer perfekt inn i et vanskelig terreng. Det lave tyngdepunktet gir Fendt 200 Vario god stabilitet. Med den kraftige, trinnløse Vario-transmisjonen arbeides det trygt og avslappet, selv i bratte bakker.



- + Topp kjøre- og arbeidskomfort
- + Tre varianter fremre trepunktshydraulikk for perfekt tilpasning
- + Foraksselfjæring med krenningsstabilisator.
- + Opptil 4 elektriske ventiler
- + Aktiv stillstandsregulering

Fendt 200 Vario er en allsidig traktor som egner seg spesielt godt til utfordringer i bratte bakker. Serien omfatter fem sterke modeller med motoreffekt på 79 til 124 hk, som dekker svært forskjellige krav og bruksområder. Spesielt i fjellområder demonstrerer Fendt 200 Vario hvor allsidig og tilpasningsdyktig den er. Den gjennomtenkte konstruksjonen og utstysvariantene Power, Profi og Profi+ gjør den til en ideell løsning i områder som er bratte og vanskelig tilgjengelige.

1. Komfort-førerhus med utmerket sikt

- Romslig førerhus med 100° vertikal synsvinkel
- Perfekt sikt i alle retninger i førerhuset med 6 stolper

2. FendtONE førerplass: Intuitiv betjening via 10" instrumentpanel og betjeningskonsoll

- Sentralisering av alle betjeningssteder, betjeningskonsollen med 2-akset multifunksjonsspak
- Gjør at hele arbeidsplassen kan individualiseres med taster som kan tilordnes
- Valgfri opprustning med helintegrert 12" terminal

3. Fendt DynamicPerformance:

- Intelligent ekstra-effekt-konsept, for større arealkapasitet og høyere produktivitet
- Ekstraeffekt, opptil 10 hk på 211 Vario, uavhengig av hastighet

4. Trepunktshydraulikk foran med vektavlastning for perfekt redskapsføring og trekkraft

- Komfort-trepunktshydraulikk foran sikrer høy førkvalitet takket være jevn arbeidshøyde
- Vektoverføring fra slåmaskin eller pakker på forakselen sørger for bedre trekkraft og høyere retningsstabilitet i bakker

5. Dra nytte av Vario-ekstraeffekt – opptil 7 % tidsbesparelse og opptil 9 % lavere dieselforbruk

- Utnytt den innebygde ekstraeffekten i Fendt Vario ved alltid å kunne holde perfekt hastighet.
- Optimalisert på en følsom og økonomisk måte, slik at du oppnår maksimal arealkapasitet.

6. Lavt tyngdepunkt og spesielt stabil i sidehellinger.

- Det lave tyngdepunktet gir Fendt 200 Vario god stabilitet.
- Kombinert med optimal trekkraft og Vario-transmisjon uten momentavbrudd arbeides det trygt, selv i bratte bakker.

7. Perfekt modularitet med Power, Profi og Profi+

- Alt etter ønsker og krav kan du skreddersy Fendt 200 Vario perfekt iht. dine behov.
- Med 160 alternativer og 70 dekk og forskjellige sporvidder fra fabrikk.

8. Foraksselfjæring med krenningsstabilisator.

- For inntil 7 % større arealkapasitet, komfortabelt og sikkert
- Den ekstra krenningsstabilisatoren sikrer enda bedre stabilitet og arbeidssikkerhet, spesielt ved arbeid i skråninger og med tunge redskaper.

9. Fendt Guide-sporfølging for overlegen produktivitet

- Med SectionControl, VariableRateControl, Contour Assistant og Task Doc dokumentasjon
- Det er tilgang til de samme, innovative teknologiene på alle Fendt traktorer

10. FendtONE – Sømløs forbindelse mellom maskin og kontor

- Forbinder maskinbetjening, kommunikasjon og dokumentasjon med kontor til én ny enhet.
- Fire moduler: sporfølging, agronomi, telemetri og maskinstyring



Fendt 207 Vario
Fendt 208 Vario
Fendt 209 Vario
Fendt 210 Vario
Fendt 211 Vario



Fendt Services.

En Fendt maskin er et høyt teknologisk produkt for de høyeste kravene. Derfor tilbyr de sertifiserte Fendt-salgspartnere en førsteklasses service.



+47 6387 5000

Med Fendt kundeservicehotline kan den sertifiserte servicepartneren nås døgnet rundt



Det beste produktet under den beste beskyttelsen

Service og tjenester i særklasse:

- Korte avstander mellom våre opplærte servicemedarbeidere og deg
- Tilgang til reservedeler hele sesongen 24/7
- 12 måneders garanti på originale Fendt-deler og deres installasjon

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt demonstrasjonstjeneste
- Fendt Expert føreropplæring
- AGCO Finance – Finansiering og tilbud om leie
- Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier

I dag sikrer vi morgendagens innsats.

Fendt demonstrasjonstjeneste

- Sett deg på og prøv det ut i stedet for å bare snakke om det
- Grunnlag for optimal beslutningstaking

Fendt Expert føreropplæring

- Eksklusiv praktisk opplæring med profesjonell lærer
- Maksimer kostnadseffektiviteten ved å lære alle funksjonene og utnytte hele ytelsespotensialet til Fendt-maskinen


Individuelle finansierings- og utleiemodeller

- Finansieringsordning fra AGCO Finance for lån med attraktive betingelser og fleksible vilkår
- Skreddersydde leietilbud via Fendt salgspartnere



Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier

- Tilpasset vedlikeholds- og reparasjonsservice, som går utover den lovpålagte garantien
- Maksimal brukssikkerhet
- Fleksible løpetider og satser med og uten egenandel
- Full kostnadskontroll og planleggingssikkerhet
- Profesjonell montering av originaldeler med garantert seriekvalitet og funksjonstestet forpålidelighet og optimal verdibevaring av Fendt-maskinen

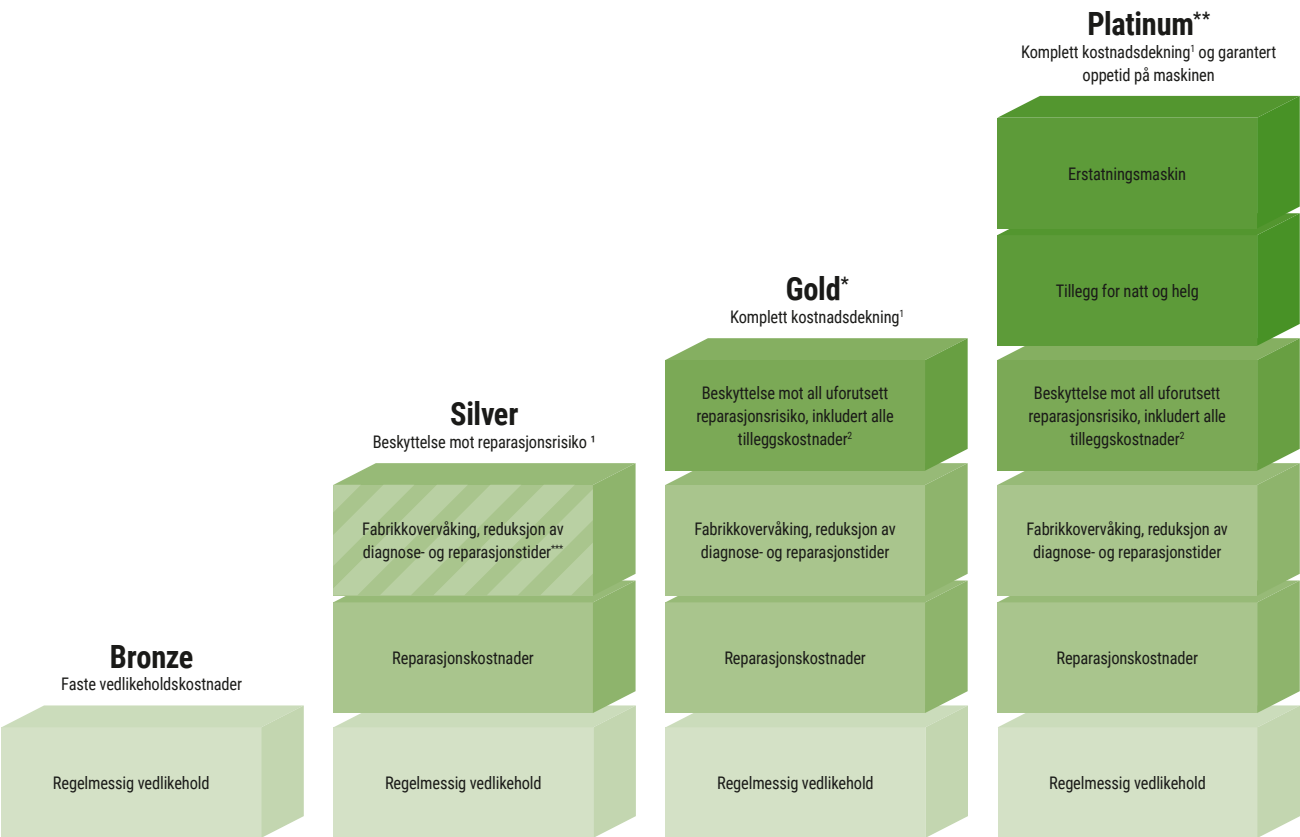


Fendt Care.

Kostnadskontroll og planleggingssikkerhet med Fendt Care tariffene

- Omfattende tjenestetilbud for å sikre driftssikkerhet og reparasjonsrisiko for nye maskiner
- Full kostnadskontroll med beste service
- Skreddersydd løsning for kjøretøysflåten fra vedlikeholdskontrakten til den bekymringsfrie pakken, inkludert erstatningsmaskin

Smartphone-App “AGCO Parts Books to go”

- Finne og bestille reservedeler raskt og enkelt
- Last ned fra App Store og Google Play Store
- Få tilgang til data via Fendt salgspartnere




App Store



Google Play Store

		 Kostnadsfordeler med Fendt Connect (valgfritt)	 Bare for traktorer med Fendt Connect										
Tilgjengelig for	Fullstendig Fendt-portefølje	Fullstendig Fendt-portefølje	Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplaster³	Hjultraktor med Fendt Connect									
Kundefordeler (egenandel)	Maskinens driftssikkerhet	Beskyttelse mot store skader ² (490 €)	Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkludert alle tilleggskostnader (0 €)	Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkl. alle tilleggskostnader og garantert driftstid for maskinen (0 €)									
		Omfattende dekning på attraktive betingelser (190 €)											
		Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll (0 €)											
Maksimal dekning utvidet garanti													
	8 år / 8000 DT		5 år / 3 000 DT	5 år / 5 000 DT	3 år / 2.000 DT ⁴	3 år / 4.000 DT ⁵	3 år / 25.000 baller ⁶	5 år / 50 000 baller	8 år / 4000 pumpe-T	5 år / 8000 DT	5 år / 750 DT ⁷		
DT = Driftstimer; T = Timer; ¹ unntatt slitasje; ² reisekostnader, bergning / tauing, feilsøking med ekstra diagnoseverktøy, bruk av diagnoseverktøy, olje og filter, ved reparasjon av motor/transmisjon; ³ kun for selvgående maskiner & RG300 & Momentum; ⁴ kun ISOBUS-kompatible maskiner; ⁵ kun PR, VR & XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ kun Momentum 16 & 24; ⁸ Gold tariff for teleskoplaster også tilgjengelig uten, ⁹ Gold tariff kun tilgjengelig i DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/PL/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ¹⁰ Platinum kun tilgjengelig i DE, EN, FR; ¹¹ alternativ med Fendt Connect													

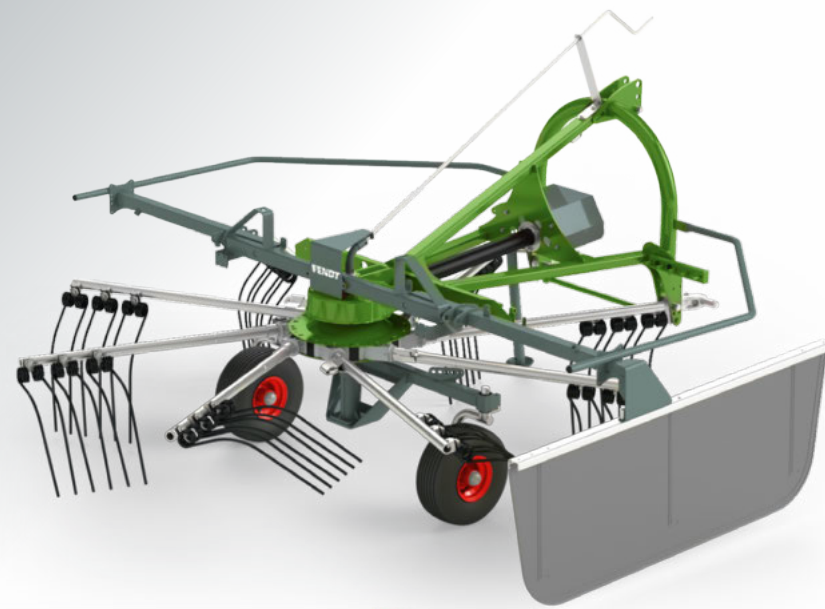

Tekniske spesifikasjoner.

Kjære kunder,

Vi hos Fendt ønsker å kunne levere de mest innovative maskinene og løsningene, slik at du kan utføre arbeidet enda mer effektivt og komfortabelt. Vi utvikler våre produkter og utstyrsdetaljer stadig videre. Derfor finner du alle aktuelle tekniske data og utstyrsvarianter på vår nettside.



Skann QR-koden eller følg denne lenken:
fendt.com/alpin

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

NO/2401



Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.