

FENDT

Fendt Former samlerive





Et århundre med kompetanse på förhåndtering
Tradisjon, innovasjon og lidenskap – det er oppskriften
på suksessen Fendt har oppnådd innenfor förhåndtering.

Gjør rent bord. Fendt Former samlerive.

Når du ikke ønsker noe annet enn rent för. Da bør du definitivt ta en titt på de innovative Fendt Former-samlerivene.
Med arbeidsbredde opp til 14,0 m og en egen evne til å rake, uten å ta med seg noe annet enn rent för.
Når som helst – og under alle forhold.



Det beste fra alle verdener.
Innovativ teknologi for renere fôr.

Enten det er en rive med en, to eller fire rotorer: Alle Fendt Former-rivene er utviklet for å gjøre det enkelt å forme ditt kvalitetsfôr. Smarte detaljer som flexHigh, CamControl, SteerGuard og Jet-Effect bidrar til å rake og strenglegge jevnt også på vendeteigene. Solid design gjør dette til robuste river med lang levetid.

FENDT FORMER RIVE

Selv det siste strået skal berges.

Justerbar innenfor en hårsbredde

Alle Fendt Former multi-rotor samleriver har pendlende rotoroppheng. Det får dem til å følge bakken både på tvers og i lengderetningen, og legger fôret opp i jevne, velformede strenger uten at noe går til spille. Og når underlaget følges nøyaktig, skades heller ikke grastorva.

Perfekt formede strenger

De beste strengene er et resultat av en optimalisert kambane. Den spesielle utformingen av kambanen hos Fendt Former sikrer at tindene heves og senkes med presisjon. Grunnet standard kambanejustering, kan tidspunktet for avlegging justeres individuelt avhengig av avlingstypen, slik at strengen blir perfekt formet under alle forhold. Kapasiteten til slepemonterte maskiner øker derfor betydelig. Den lukkede konstruksjonen beskytter kambanen mot smuss og støv, og rotorene går veldig jevnt, takket være permanent smøring.

Jet-Effect øker førkvaliteten

Rotorene er opphengt utenfor tyngdepunktet slik at de heves først foran og deretter bak. Når de senkes, går de akkurat motsatt: Rotorene slippes ned i bakkant først og deretter i forkant, noe som hindrer tindene i å gå ned i bakken. Dermed er både tindene og grastorva beskyttet. Tindene varer lenge og fôret forblir rent.

Perfekt rotorhus

Fendt Former samlerive med bredsporet understell sørger for optimal marktilpasning, også på ujevnt og i bratt terreng. Tandemaksler gir ekstra jevn gange og stabilitet. Fendt Former lar deg jobbe effektivt og rent under alle forhold og avlingstyper. For optimal raking kan rotorhodene tiltes i lengderetningen og på tvers.



Enten avlingen er lang og tung, kort og lett: Kamsporet kan justeres etter innhøstingsforholdene.



Når riven senkes på vendeteigen settes først bakhjulene på bakken, og deretter forhjulene. Når riven løftes, løftes rotorene først i fremkant. Jet-Effect beskytter grastorva.



FENDT FORMER RIVE

Det er de små detaljene som gjør den store forskjellen.



SteerGuard systemet er enkelt, men effektivt. Riven følger perfekt etter traktoren, selv i skarpe svinger.

Følger nøyaktig etter

Enkel men slitesterk, varig og fremfor alt nøyaktig: Slik er det patenterte SteerGuard-styresystemet. Akselstyringen har justerbare styrestag. Styringen er automatisk, stabil og kan justeres presist. Styrestaget som fører styrekraftene bakover ligger godt beskyttet i rammen. Staget har få oppdelinger og er derfor like presis over mange år.

Robust og varig konstruksjon

Ulike rotorhoder er montert avhengig av modell. Felles for alle er en stabil og robust konstruksjon med lang levetid. De vedlikeholdsvennlige rotorhodene på Former 3 og Former 4 er skrudd sammen til en stabil enhet med konusringer som også bidrar til perfekt sentrering. Skruene utsettes ikke for skjærekrefter. Former 5 og Former 6 rotorhoder er utstyrt med et vedlikeholdsfritt rotorarm-opplagring. Det brukes kulelager med stor avstand i mellom lagrene. Dermed blir festet stabilt og varig.

Slipper avlingen

Tindarmene på Fendt Former-rivene er tangensielt plassert. Dette gir den ultimate rivekvaliteten og et optimalt grasopptak selv i høy hastighet, da de doble tindene er skrudd inn i tindefestene fra undersiden. Dette gir en glatt overflate hvor graset ikke setter seg fast. I tillegg er bevegelsesfriheten til tindene helt ubegrensede takket være fjærvindingene. Tindarmene kan tas av hvis man fjerner en splint, og armene kan byttes enkeltvis uten å demontere hele flensen. For å gjøre dette, trenger man bare å løsne de tilhørende skruene til den enkelte armen.

Tindene er festet med bolter på ene siden. Den andre siden er glatt så føret ikke hefter seg fast.



Tindarmene er tangensielt plassert for å rake best mulig og lage perfekte strenger.



Driften går via et enkelt, skrått tannhjul mot en pinjongaksel med doble lager.



Tindarmenes holdere kan byttes ut individuelt uten å måtte demontere hele flensen.



FENDT FORMER SAMLERIVE MED FIRE ROTORER, MED ELLER UTEN ISOBUS

Ett skritt foran når det gjelder komfort og effektivitet.

Løsninger som overbeviser

Fendt tilbyr den riktige løsningen for alle når det dreier seg om 4-rotors samleriver. Du har valget mellom den avanserte Fendt Former 14055 PRO-riven med opptil 14 m arbeidsbredde og de spesielle proConnect ISOBUS-funksjonene, den ISOBUS-styrte Fendt Former 12545 PRO med maks. 12,5 m arbeidsbredde og tilsvarende Fendt Former 12545 som standardmaskin, som styres via to eksterne hydraulikkventiler og manuelle innstillinger.

Intelligent styring

En smart rekkefølgestyring basert på tid eller kjørestrekning sørger for at rotorene løftes riktig på vendeteigene. Dessuten kan løftehøyden på vendeteigen justeres i fem nivå. Alle verdier kan endres enkelt på Varioterminalen eller andre ISOBUS kompatible terminaler. En rekke funksjoner kan styres med enkle tastetrykk eller legges inn på Fendts multifunksjonsspak. Med den innovative Fendt VariotronicTM vendeteigsautomatikken på Fendt Vario-traktorene blir vendeteigene håndtert på en optimal måte.


Riktig rakehøyde stilles automatisk

Med flexHIGH systemet kan rakehøyden til Fendt Former 14055 PRO justeres i forhold til kjørehastigheten. Når du kjører raskere, øker motstanden på tindene pga. det større avlings volumet. Tindene vil da bøye seg bakover og den innstilte høyden blir høyere. flexHIGH løser dette automatisk ved å senke rotoren når kjørehastigheten øker og sørger dermed for at ikke noe blir liggende igjen. Den aktuelle høyden vises kontinuerlig med posisjonssensoren i terminalen. Om man stopper, heves rotoren slik at tindene ikke skrapet ned i bakken.

Effektiv til fingerspissene

Opplev en ny dimensjon av redskapskontroll med Fendt Former-river med ISOBUS-styring og maksimal arbeidsbredde på 14 m. Takket være myMEMORY kan man hente ut forhåndsdefinerte innstillinger som rakehøyde, arbeidsbredde og strengbredde med bare ett trykk på Varioterminalen. Det sparer tid på vei til neste oppdrag. En transporthøyde på under 4 m opprettholdes uten å fjerne tindarmene, og sørger også for komfortabel og sikker transport på veiene.


Enklere kan det ikke bli: Med ISOBUS kan man styre alle Fendt Former 4-rotors samleriver med PRO-funksjon fra berøringsskjermen.

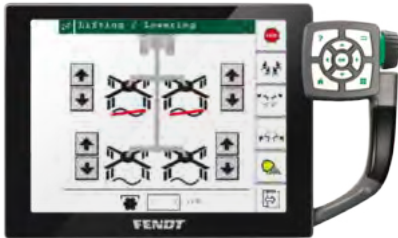

Selv om Fendt Former 14055 PRO har en enorm arbeidsbredde, er transporthøyden under 4 m.



gapCONTROL gjør det mulig å overvåke overlappende område for fremre og bakre rotorer. Et akustisk signal varsler føreren hvis man nærmer seg en kritisk grense.

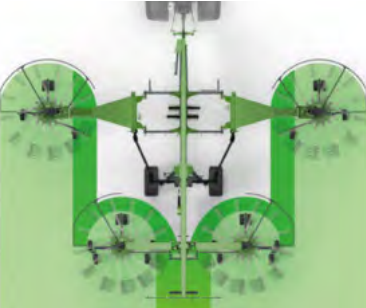

		Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
Arbeidsbredde	m	10,0 - 12,50	10,0 - 12,50	11,50 - 14,00
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	4 x 12	4 x 12	4 x 13

FENDT FORMER SENTERAVLEGGENDE RIVE MED TO ROTORER

Den rette maskinen når man ønsker best mulig fôr.

Så allsidig som du trenger den

Fendt Former senteravleggende rive med to rotorer er en meget allsidig rive. Fra modellen Former 671 med lavt energibehov til allround-modellene Former 801/880 og 10065, samt de profesjonelle Former 8055 Pro og Former 10065 Pro-redskapene, overrasker rivene kontinuerlig. De blir ikke slått når det gjelder holdbarhet og kvalitet på arbeidet.

Den riktige drivlinjen

Drivlinjen på Fendt Former samleriver har vedlikeholdsfri frihjulskobling og slurekobling på hver rotor. Fordelene er åpenbare: Når kraftuttaket kobles ut, kan rotorene fortsatt rotere og stanse etterhvert i stedet for å måtte stoppe med et rykk. Rotorarmene kan flyttes over i transportstilling så snart kraftuttaket er slått av. Slik skånes hele drivlinjen og den rettlinjede konstruksjonen sørger for problemfri drift og lang levetid.

Enkel innstilling

Fendt Former senteravleggende rive med to rotorer er meget brukervennlig og enkel å justere. De fire arbeidsbreddene på Fendt Former 671 justeres med en spak, uten bruk av verktøy. På andre modeller kan man få hydraulisk arbeidsbreddejustering som et alternativ. Alle andre modeller bortsett fra 8055 PRO: Transporthøyden er den samme lave uansett hvilken arbeidsbredde man har valgt.

Ideell på vendeteigene

Duken i midten bidrar til å forme en perfekt streng. Duken i midten bidrar til å forme en perfekt streng. For at ikke høye strenger og strengene på vendeteigen skal bli ødelagt, løftes duken opp så snart rotorarmene kommer i vendeteigsposisjon. Duken løftes naturligvis også opp når riven settes i transportstilling. En ekstra mengdefordeler (avhengig av modell) hever rotorene helt synkront.

		Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO
Arbeidsbredde	m	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15

Drivlinjen på Fendt Former har et innebygget frihjul og hver rotor har en egen slurekobling som beskytter mot overbelastning.



Den mekaniske innstillingen av arbeidsbredden kan gjøres i 4 trinn.



Uansett arbeidsbredde: Riven har samme, lave transporthøyde.



Hydraulisk regulering av arbeidsbredden gjøres komfortabelt fra førerisetet. En lettlest indikator viser den innstilte arbeidsbredden.



Fendt Former er lett kjørt og kompakte i transportstilling. Transporthastighet opp til 40 km/t.

FENDT FORMER SIDEAVLEGGENDE RIVE MED TO ROTORER

Maksimal fleksibilitet og brukervennlighet.

Helt individuell
Fendt Former sideavleggende rive med to rotorer er en virkelig fleksibel rive. Du kan raskt og enkelt velge å legge avlingen i en eller to strenger. Omstillingen gjøres uten verktøy. Overlappingen mellom rotorene er stor når avlingen legges i en steng. Dermed får man meget god overføring av fôret fra den ene til den andre rotoren. Dette betyr perfekt raking selv under vanskelige forhold og kjøring i hjørner.

Perfekt kurvebane
Fendt Former samlerive 7850 og 7850 Pro lover maksimal bakkeklaring på vendeteigen, takket være CamControl. CamControl betyr hydraulisk justering av rotorenes kambaner. Når du kommer til vendeteigen, løftes tindene automatisk til horisontal posisjon. Den større bakkeklaringen betyr at tyngdepunktet er like lavt som før, slik at strengen fortsatt er beskyttet på vendeteigen.

Slipper avlingen
En automatisk sekvenskontroll er integrert som standard for at riven med to rotorer kan løftes og senkes perfekt på vendeteigene. Dermed løftes og senkes rotorene på ulik tid og strengen blir perfekt formet også på vendeteigene. Løfteprosessen kan justeres i forhold til kjørehastigheten og arbeidsforholdene.

Perfekt sortert
Typisk Fendt: Fendt Former er gjennomtenkt til minste detalj. Man ser det ikke minst når det kommer til hydraulikktilkoblingene. Takket være KENNFIX®-koblingene kaster man ikke bort tiden med å sortere slanger. Det er enkelt å se hvem som hører sammen.

		Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Arbeidsbredde	m	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13

Til venstre ser du tindene løftet av CamControl. Den imponerende bakkeklaringen beskytter strengene. Bildet til høyre viser et vanlig system som etterlater ødelagte strenger.



Rekkefølgestyringen løfter alltid rotorene på Fendt Former i riktig rekkefølge.



Fendt Former sideavleggende rive med to rotorer foldes sammen til en kompakt enhet og er like brukervennlige langs veien.

FENDT FORMER SIDEAVLEGGENDE SLEPEMONTERT RIVE MED TO ROTORER

Fendt Former: Allsidig og kjørevennlig.

Ren fleksibilitet

Fendt Former 1502 er en sterk lettvekt. Takket være den slepemonteerte utførelsen, passer denne manøvrerbare og allsidige maskinen for store arbeidsbredder opptil 7,00 meter (med to strenger) også for mindre traktorer. I tilfelle med én streng kan arbeidsbredden stilles inn hydraulisk uten trinn fra 3,60 m til 6,30 m. Dette gir svært allsidige bruksmuligheter. Skreddersy strengen slik at den passer dine innhøstingsforhold. Takket være den standard rekkefølgestyringen blir rotorene løftet på enden av jordet i henhold til en tidsforsinkelse, noe som gir perfekte strengender.

Optimal tilpasning

Selv under de vanskeligste forhold kan du alltid stole på perfekt marktilpasning, takket være det pendlende rotoroppheget og den vridbare rammen. Ettersom rotorene er uavhengig av rammen, kan de justeres nøyaktig både i lengderetning og diagonalt. Dette minimerer forurensing av føret og griper alt. Selv avlingen som havner i fordypningene, blir presset uten å bli borte. Du kan enkelt stille inn den horisontale hellingen av rotorene ved hjelp av kamboltene, noe som gir enda mer presis raking. Kambanen kan justeres separat for å optimalisere strengene, avhengig av avlingstypen.

Garantert jevn drift

De store 18/8.50-8-dekkene sørger for ekstremt jevn kjøring. Det garanterer ikke bare at du kan arbeide effektivt og komfortabelt, men sikrer også trygg transport hvor hver rotor går på 4 hjul. Av hensyn til størst mulig sikkerhet er drivlinjen utstyrt med frihjul og overbelastningsvern som standard.

Frontrotoren har 4 hyper balloon-hjul 18/8.50-8.

Støttehjul i samme størrelse kan også monteres til venstre og høyre.



Det er lett å stille inn rotorenes horisontale helling ved å løsne låsebolten og deretter vri på kamboltene.



Variable arbeidsbredder på 3,60–6,30 m (to strenger maks. 7,00 m).



Parallelt løft av rotorene garanterer høy bakkekklaring takket være en hydraulisk portalaksel.



Som tilvalg kan den bakerste oppsamlerduken også reguleres hydraulisk.

Former 1502		
Arbeidsbredde	m	3,60 - 6,30 / 7,00
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	12 / 12

FENDT FORMER SAMLERIVE MED ÉN ROTOR

Arbeidet har samme kvalitet, også med små traktorer.

Rent arbeid

Den lette og stabile konstruksjonen, og lavt effektbehov, betyr at Fendt Former en-rotors samlerive også er ideell for store arbeidsbredder med små traktorer. Når det gjelder hva den leverer, så ligger rivene med én rotor ikke noe bak de større modellene: Garantert ren raking – selv i helling. Rivene følger traktoren takket være det svingbare draget, og man har alltid full oversikt over strengen som legges på høyre side av riven.

Kompakt og robust

Til tross for sitt kompakte design har Fendt Former samleriver med én rotor en bred sporvidde. Derfor følger den underlaget nøyaktiv – selv i helling. Tandemaksel kan leveres på forespørsel for å bedre terreng- og rakeegenskapene ytterligere. Rivens helling i lengderetningen justeres med traktorens trekkstenger eller høyden på støtthjulet. Rivens helling på tvers av kjøreretningen justeres med en skrue.

Det er enkelt å justere strengens bredde

Strengens bredde justeres ved å endre oppsamlerdukens posisjon. Justeringen er trinnløs. Når man går fra arbeids- til transportstilling eller motsatt, foldes samleduken helt enkelt opp eller ned. Den fjærbelastede duken og vernebøylen gjør det enkelt. Hydraulisk regulering av oppsamlerduken kan leveres som tilleggsutstyr og da styres det hele fra føreriset.

Arbeidshøyden justeres sentralt. Raskt og enkelt.



Tandemakslinger og bred sporvidde sørger for stødig gange selv om man kjører fort.



Strengbredden kan justeres raskt og trinnløst ved å flytte den fjærbelastede oppsamlerduken.



		Former 351 DS	Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN
Arbeidsbredde	m	3,60	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	10	10	10	10	12	12



FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Fendt Former leverer et høyteknologisk produkt for de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinerte serviceteam.
- Tilgjengelig 24/7 for reservedeler gjennom sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler
- Fendt Care – service og garantiutvidelser



+47 6387 5000

Dine Fendt-forhandlere er alltid der når du trenger dem og har bare ett mål – å sørge for at dine Fendt-maskiner er klare for jobben til enhver tid. Hvis noe går galt under innhøstingen er det bare å ringe til ditt sertifiserte servicesenter 24/7 på nødtelefonen.

FENDT SERVICES

Vær trygg på at maskinen din vil være klar til bruk i morgen.

Fendt Demo service
Er dette et nytt kjøp? Du vil elske våre Fendt-løsninger og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre beslutningen enklere.

Individuelle finansieringsmodeller
Det innebærer et betraktelig utlegg å investere i teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance tilbyr attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra innledende forhåndsbetalinger til månedlige avdrag til betalingsvilkår – det er du som setter de generelle vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt Former.


Fendt Care – service og garantiutvidelser
For at maskinen hele tiden skal kunne være klar for innsats, tilbyr vi skreddersydd vedlikehold og reparasjon i tillegg til den lovfestede garantien. Dette dekker reparasjonsrisikoen kun de første 12 månedene etter levering. Det er her Fendt Care kommer inn. Med fleksible varigheter og fleksible priser med og uten egenandel, kan maskinen garanteres også etter det første året. Din Fendt-forhandler vil kun installere Fendt originaldeler. Disse har en bevist kvalitetsstandard og er sikkerhetstestet. Dette sikrer den beste verdibevaringen for din Fendt-maskin.

Full kontroll over kostnader og pålitelig planlegging

Fendt Care ¹			
Bronse		Silver	
Service	Vanlig vedlikehold, faste vedlikeholdskostnader	Beskytt deg fra reparasjonsrisiko (unntatt slitasje)	
Fordeler	Pålitelig i bruk	Full dekning under gode forhold	Full beskyttelse samtidig som du holder kostnadene under kontroll
Vanlig vedlikehold	✓	✓	✓
Reparasjonskostnader		✓	✓
Utvidet forsikring		1900 NOK	0 NOK

¹ Gjelder kun ISOBUS-kompatible maskiner.

Bruk appen "AGCO Parts Books to go" på smarttelefonen din, så finner du raskt og enkelt Fendt-reservedeler og kan bestille dem direkte. Appen er tilgjengelig via app store eller Google Play Store. Dine personlige tilgangsdata får du hos din Fendt-forhandler.



Med våre nye Fendt Care-priser tilbyr Fendt omfattende dekning for driftssikkerhet og reparasjon av nye maskiner. Fendt Care gir deg fullstendig kostnadskontroll med eksepsjonell service. Fendt har en fleksibel og skreddersydd løsning for din flåte.

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.



Trepunktsoppheng med sporer

Fast trepunktsoppheng

Siderake med understell

		Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN		Former 426 DN	Former 456 DN	Former 351 DS	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO	
Vekt og dimensjoner														
Arbeidsbredde	m	3,60	3,80	3,85		4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40	
Rotordiameter	m	2,70	2,90	2,96		3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60	
Transportbredde	m								2,65	2,65	3,00	2,80	2,96	
Transportbredde uten tindarmer	m	1,55	1,55	1,68		1,83	1,99	1,70						
Rankebredde	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55		0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	
Antall strenger	Antall	1	1	1		1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
Transporthøyde	m								3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60	
Transportlengde	m	2,21	2,31	2,34		2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54	
Vekt	kg	420	440	520		580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450	
Effektbehov														
Effektbehov	kW/hk	20/27	20/27	20/27		30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60	
Tilkobling														
Trepunkt	Kategori	I + II	I + II	I + II		I + II	I + II	I + II						
To-punkts trekkstenger	Kategori								I + II	I + II	I + II	II	II	
Tilleggsutstyr / rotor														
Sideavleggende på høyre side		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
Rotor	Antall	1	1	1		1	1	1	2	2	2	2	2	
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	10	10	10		12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13	
Doble tinder pr. arm	Antall	4	4	4		4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Pendlende rotoroppheng									■	■	■	■	■	
Hydraulisk justering av arbeidshøyde.													■	
CamControl												■	■	
Rekkefølgestyring									■	■	■	■	■	
Hydraulikk														
Antall ev hydraulikkventiler behov	Antall								1	1	1			
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall											1*	1*	
KENNFIXX® hydraulikktilkoblinger												■	■	
Dekk														
Dekk på hjul under rotor		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8		2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	
Transportchassis dekk									10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17	
Tandemaksel		□	□	□		□	■		□	□	□	■	■	
Lysutstyr														
Lysutstyr		□	□	□		□	□	□	■	■	■	■	■	
Montering														
Monteringstid, ca.	timer	2,0	2,0	1,5		1,5	1,5	2,0	9,0	9,0	10,0	2,0	2,0	

DN = Trepunktstilkobling med transportanordning / DS = Stiv trepunktstilkobling / * = Flytestilling er påkrevet / ** = av disse, 1x DV med flytestilling er påkrevet / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.



Slept
siderake



Midtrake med to rotorer
og understell



Midtrake med fire rotorer
og understell

		Former 1502	Former 671	Former 801		Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2
Vekt og dimensjoner												
Arbeidsbredde	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60		7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80
Rotordiameter	m	2,96	2,74	3,20		3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60
Transportbredde	m	3,00	2,75	2,98		2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99
Transportbredde uten tindarmer	m	2,30										
Rankebredde	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00		1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60
Antall strenger	Antall	1 / 2	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Transporthøyde	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55		3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99
Transportlengde	m	8,45	4,66	5,33		5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00
Vekt	kg	1380	1350	1875		1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000
Effektbehov												
Effektbehov	kW/hk	33/45	19/26	30/41		35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130
Tilkobling												
To-punkts trekkstenger	Kategori		I + II	I + II		I + II	I + II	II	II	II	II	II + III
Trekkdrag		■										
Tilleggsutstyr / rotor												
Sideavleggende på høyre side		■										
Senteravleggende			■	■		■	■	■	■	■	■	■
Rotor	Antall	2	2	2		2	2	2	2	4	4	4
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	12 / 12	10 / 10	12 / 12		12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13
Doble tinder pr. arm	Antall	4	4	4		4	4	5	5	4	4	4 / 5
Pendlende rotoroppheng		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk justering av arbeidshøyde.									■		■	■
Mekanisk justering av arbeidshøyde			■	■		■	■					
Hydraulisk justering av arbeidsbredde/strengbredde		■		□		□	□	■	■	■	■	■
Rekkefølgestyring		■								■	■	■
Heving av hver enkelt rotor			□	□		□	□		■		■	■
ISOBUS redskapsstyring											■	■
Hydraulikk												
Antall ev hydraulikkventiler behov	Antall	1	1	1		1	1	1	1	1		
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall	1						1	1	2**		
Krav til hydraulikkventiler LS	Antall										1	1
KENNFIX® hydraulikktilkoblinger		■						■	■	■		
Flat-Face koblinger										□	□	□
Dekk												
Dekk på hjul under rotorer		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8		4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
Transportchassis dekk			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3		10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5
Tandemaksel		■	□	□		□	■	■	■	□	■	■
Lysutstyr												
Lysutstyr		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Montering												
Monteringstid, ca.	timer	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	6,0	6,0	1,0	1,0	1,0

DN = Trepunktstilkobling med transportanordning / DS = Stiv trepunktstilkobling / * = Flytestilling er påkrevet / ** = av disse, 1x DV med flytestilling er påkrevet / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr

FENDT

It's Fendt. Fordi vi forstår landbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

EIK
SENTERET
www.eiksenneret.no

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge
Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.