

FENDT

Fendt Tigo kombivogn (PR/XR)





Fleksibel. Kompakt. Robust. Fendt Tigo XR og PR.

Førsteklasses når det gjelder førkvalitet. Enormt lastevolum. Rask tømming. Kombivognene Fendt Tigo PR og XR oppfyller disse kravene. Den flerfunksjonelle frontveggen med VarioFill gir deg ytterligere 6 m³ for imponerende lastevolumer. Uansett om det er surfôr eller høy: Automatisk lastning med trinnløst justerbart forkomprimeringstrykk utnytter hver eneste m³ og støtter tømmingen aktivt. Sluttresultatet er en ren, tømt vogn og før av topp kvalitet.



På trygg kurs. En behagelig tur.

Med Fendt Tigo er du alltid på trygg kurs, både på flatlandet, på veien og i vanskelig terreng. Med Fendt Stability Control (FSC) holdes vognen plant med understellet hele tiden, uansett bakkehelling. Den er imponerende stabil, også i svinger, du føler sikkerheten og kjørekomforten for hvert lass.

		TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Volum iht. DIN 11741	m ³	31	31	36	41	38	44	50	54
Tillatt totalvekt*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	20.000/24.000	22.000/24.000	24.000/31.000	31.000	31.000

*=spesifikt for landet

Alltid 100 prosent utnyttelse.

Fendt Tigo gir alltid alt den har, uansett om den brukes som lessevogn eller kombivogn. Du arbeider effektivt, fleksibelt og høster inn uten kvalitetstap med den allsidige Fendt Tigo. Det er en perfekt, kompakt og nyskapende kombinasjon. Den overbeviser med effektive argumenter:

- Stort lastevolum på 31 m³ til 54 m³ (DIN) i en lett og kompakt konstruksjon
- Komprimeringstrykket kan justeres gjennom terminalen for optimal komprimering av lasset
- 80° svingbar, multifunksjonell frontvegg med VarioFill
- Liten avstand mellom pickup og rotor
- Direkte, vedlikeholdsfri og slitesterkt drivlinje i oljebad
- Parallell ISOBUS-styring med kjørespak, Varioterminal og lessevognterminalen
- Du kan velge om Tigo XR skal styre traktoren med TIM ready-funksjonen (Tractor Implement Management)
- Tilgjengelig tilleggsutstyr er ekstra bred, hydraulisk høytstående pickup
- Tilgjengelig med FlexSharp knivsliper
- Alltid klar som lessevogn eller transportvogn uten omgjøringer



Et perfekt team = Fendt Vario + Fendt Tigo
Sammen danner disse maskinene det beste teamet med best effektivitet og nyttelast. Mens Fendt Vario-traktoren imponerer med høy nyttelast takket være den smarte og lette konstruksjonen, er kombivognen Fendt Tigo den beste ledsageren - kompakt og lett å trekke. Denne vognen er en hel meter kortere enn konkurrentene takket være den revolusjonerende frontveggen. Med sin TIM ready-funksjon (Tractor Implement Management) styrer Fendt Tigo XR, i samsvar med kapasiteten, hastigheten på Fendt Vario. Det perfekte teamet.

Fendt Tigo XR og PR.
Alltid 100 prosent utnyttelse.

FØROPPSAMLING OG PICKUP

Fendt Tigo: Tar deg til neste nivå av innhøstingsteknologi.

Optimal plukking med utvidet pickup

Den avanserte pickupen til Fendt Tigo gjør lessevognen din mer effektiv. Fendt Tigo har sju tinderekker og en bredde på 1,90 m (PR) / 2,20 m (XR) for ren oppsamling. Den lille diameteren på pickupen gir tindene høy periferihastighet. Pickupen ligger nært inntil rotoren på Fendt Tigo for jevn og ren avlingsflyt. Dette gir optimal oppsamlingskapasitet og avlingsflyt til rotoren, også når gresset er kort og tørt. Tigo XR leveres som standard med hydraulisk pickup-drift. Tigo PR tilbyr alternativet også hydraulisk, ekstra bredt pickup med en arbeidsbredde på 2 meter. Den har vedlikeholdsfritt, kjedeløs drift med kontinuerlige, variable hastighetsinnstillinger. Førsteklasses effektivitet.

Alt under kontroll!

Trekdragets posisjonskontroll på Fendt Tigo sikrer presis posisjonering under lasting. En sensor måler pickupens bevegelser og endrer trekdragets posisjon. Dine fordeler? Avstanden mellom pickup og rotor holder seg konstant og avlingsflyten er på topp selv ved høye hastigheter.

Bevar grastorva med perfekt bakkefølging

Midtrullen beskytter pickupen mot å slå i bakken og gir god bakketilpasning. Den sørger for trygg klaring selv når bakkeforholdene er bløte og ujevne, og holder pickupen lett unna urenheter. Takket være intelligent teknologi gir den kun støtte til pickupen når det er nødvendig, og brukes dermed ikke permanent. Du kan stille inn midtrullen individuelt avhengig av innhøstingsforholdene. I tillegg til optimal førkvalitet beskytter Fendt Tigo også plantedekket. De justerbare pickuphjulene med sving støtter pickupen og beskytter grastorva, selv når man tar krappe svinger på jordet.

Jevne resultater

En vellykket innhøsting er avhengig av den best mulige pickupen. For å bidra til dette omfatter Fendt Tigo plastbøyer mellom pickup-tindene. Uansett om det er våte eller tørre forhold, holder platen friksjonen lav og de enkelte bøylene er mindre utsatt for forurensning. Både renhet og effektivitet er viktige bestanddeler i Fendt Tigo. Topprullen presser derfor jevnt på skårene og støtter samtidig transporteffekten til pickupen. Samspillet mellom topprullen og ledeplaten med stålfingrene reduserer friksjonen og sikrer jevn avlingsflyt.


Det integrerte hydrauliske pickup-avlastningssystemet sikrer vedvarende kontaktrykk. Den forbedrede bakkefølgingen beskytter pickupen og torven. Du kan velge å ettermontere systemet på et senere tidspunkt.

De slepte pickup-hjulene til den avanserte pickupen avlastar den på sidene og har sving. Juster høyden til hjulene med hullrekken.

De 7 tinderekkene, med 54 mm mellom hver tind, er omgitt av solide plastbøyer. Samspillet garanterer best mulig plukkekapasitet og avlingsflyt takket være lite friksjonstap.



Midt bak pickupen kan det plasseres en midtrulle. Dette opprettholder den innstilte bakkeklaringen og garanterer sikker føring av pickupen, selv under vanskelige kjørforhold.

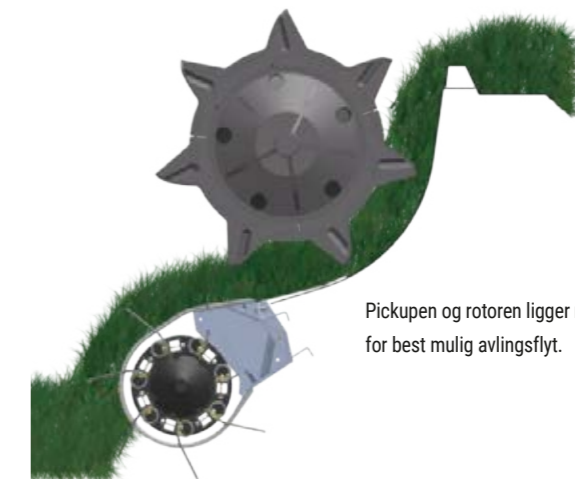

Pickupen og rotoren ligger nært inntil hverandre for best mulig avlingsflyt.

ROTOR OG DRIVLINJE

Begeistrende effektiv: Fendt Tigo utgjør forskjellen.



Rotorfingrene er delt inn i tre elementer som kan fjernes enkeltvis. Tre nye elementer kan enkelt sveises fast med tre låser.

En overbevisende kapasitet

Rotoren i Fendt Tigo imponerer med styrke og stor kapasitet. Med en snitteåpning på bare 3,5 mm – den minste på markedet – og de 25 mm brede rotorfingrene med Hardox kontaktflater skiller Fendt Tigo seg ut fra mengden med sin gode kuttekapasitet. Graset føres nøyaktig gjennom den smale snitteåpningen og har ingen alternativ vei ut. Det transporteres aktivt gjennom knivbroen av de sju spiralformede rotorfingrene som sørger for at gresset kuttes effektivt og nøyaktig. Med en matekanal på over 1 m² transporteres fôret forsiktig til lasterommet, selv under vanskelige driftsforhold. Dermed oppnår du nøyaktig kuttekapasitet uten mosing, men får optimalt forkomprimert fôr av høy kvalitet.

Venter du fortsatt eller er du allerede i gang?

Du sparer tid og penger med Fendt Tigo. Den patenterte løsningen for å skifte ut individuelle rotorsegmenter betyr at ingenting kan bringe deg ut av fatning lenger. Med den innovative konstruksjonen skifter du kun ut de individuelle rotorfingrene ved skade forårsaket av fremmedlegemer eller slitasje. Rotorsegmentene har en T-formet, 25 mm bred kontaktflate som garanterer høy stabilitet. Samtidig utvikler Fendt Tigo mer kraft uten større anstrengelser.



Nøyaktig presisjon

Innhøsting av gras, intet problem – Fendt Tigo garanterer optimal kapasitet. Det perfekte samspillet mellom pickup og rotor fører til perfekt avlingsflyt og svært høy lastekapasitet. Overføringspunktet fra pickupen er nært rotoren. Avlingen skal dermed bare flytte seg ett kort stykke fra innmatingen til rotoren. Takket være den kortere konstruksjonen og rotorens lave periferhastighet oppnår du optimal opplastingskapasitet og avlingsflyt selv med kort og tørt fôr. Dette gjør deg i stand til å bevare fôret og oppnå førsteklasses kvalitet.

Effektivitet er det samme som kapasitet

Jo mer effektivt girkassen fungerer, desto høyere er kapasiteten. Oppnå optimalt ytelsespotensial med den unike driften til Fendt Tigo. Den vedlikeholdsfrie, høytstående girkassen er integrert i rammen i det lukkede, permanente oljebadet og går ekstremt jevnt. Denne enestående ytelsen avlaste føreren og sørger for et behagelig arbeidsmiljø. Det er også umulig for fôret å bli forurenset av dryppende kjedemøring. Kombinert med den meget brede pickupen til Tigo XR, er momentbeskyttelsen til drevet 3 000 Nm. Dette tilsvarer en formidabel effektøkning på 25 %.

Effekten til transmisjonen ledes fra hovedakslingen til rotorens hoveddrev av ekstra sterke sylindriske tannhjul med ekstra kraftige tenner.

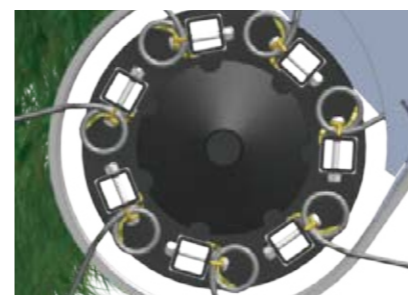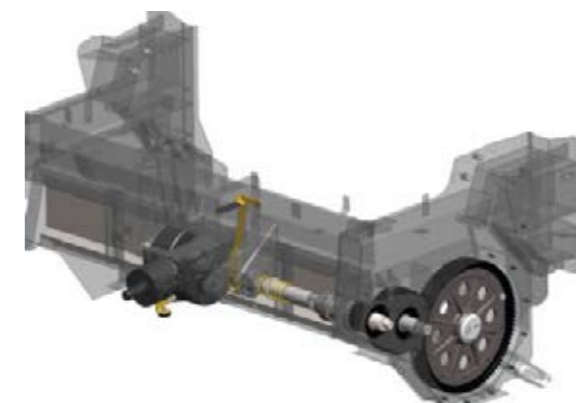

Den synkroniserte periferhastigheten gjør at pickupen dekker avstanden til rotoren ved lav, jevn hastighet.



Som beskyttelse for rotoren mot korrosjon og forurensning ved arbeid med mais har Fendt Tigo et maiskanaldeksel som kan monteres raskt uten verktøy.



Med en diameter på 800 mm og sju rader med spiralformede matefingre av Hardox-stål er rotoren utstyrt med store sfæriske rullelagre på begge sider.

KNIVER OG KUTTEKVALITET

Maksimal kuttepresisjon fra første til siste blad.



De lange knivene med tanning på den ene kanten sikrer et effektivt og langt kutt, og kan fjernes uten bruk av verktøy.

Høytstående knivbro

Jo bedre kuttepresisjon, desto bedre komprimering, fermentering og forutnyttelse. Kombinasjonen av et høyt antall kniver (PR=40, XR=45), lange kniver og den smale snitteåpningen på 3,5 mm garanterer rene kutt. Fendt Tigo bruker lange kniver i herdet verktøystål med sagtannet kant. Dette forlenger serviceintervallene for Tigo og sikrer kutt i hele lengden, for å produsere silofôr av beste kvalitet. Det er enkelt å justere snittelengden, noe som gir den nødvendige fleksibiliteten. Verktøyspaken kan uten problemer brukes til å halvere antallet kniver og endre snittelengden fra 37 mm til 74 mm.

Pålitelig takket være Trimatic

Hver kniv beskyttes av en separat enkel knivbeskytter med det unike kollisjonsbeskyttelsessystemet. Hvis rotoren dytter et fremmedlegeme mot kniven, gir fjæren etter og reduserer umiddelbart kraften mot kniven. Spenningen i fjæren gjør at kniven automatisk går tilbake til driftsposisjonen etter at fremmedlegemet har passert. Det nyskapende fjærbaserte utlørsystemet beskytter knivene og rotoren, og garanterer vedvarende funksjon selv om arbeidsforholdene er vanskelige.

Enkelt vedlikehold

Målet er å gjøre arbeidet så enkelt som mulig. Kombivognen garanterer rask og enkel håndtering med knivene som du kan fjerne uten å bruke verktøy. Flytt knivbroene fra drifts- til serviceposisjon via terminalen eller ved å trykke på knappene på siden av vognen. Det er lett å skifte knivene ved å svinge knivrammen til siden. Du kan låse opp hver kniv med den sentrale knivutløseren og fjerne dem enkeltvis fra hver sin plass i rammen.

FlexSharp knivsliper

For enda bedre effekt og kuttkvalitet kan Tigo leveres med tilleggsutstyret FlexSharp knivsliper. Tilleggsutstyret mobil knivsliper er ikke bare kompatibelt med Tigoen din, men også med hele flåten din av lessevogner, Fendts rundballekniver samt maskiner fra andre produsenter. Sliperen henger med på vognen, og knivene slipes i selve lessevognen, uten at de må tas ut for enkeltvis sliping. En sikker investering. Skarpe kniver reduserer drivstofforbruket samtidig som kuttepresisjonen og kvaliteten på grovfôret økes. Tigo XR og PR leveres med de hydrauliske slangene som driver sliperen.

Fjærene på knivbeskyttelsen garanterer effektiv og slagkraftig beskyttelse mot fremmedlegemer for både knivene og rotoren.



Knivbroen er videre delt inn i 2 grupper slik at du enkelt kan skifte mellom snittelengder på 37 mm, 74 mm eller ingen kutting.



Bruk FlexSharp knivsliperen til å slipe knivene uten å ta dem ut.



DESIGN OG LASTEROM

Alt under kontroll med Fendt Tigo.

Hold oversikten

Fronten på Fendt Tigo ligner på et traue, noe som har en bestemt årsak – VarioFill Føreren kan alltid se rett inn i lasterommet. Med lasteromskapasiteter på 31 m³ til 41 m³ (DIN) for PR-modellene og 38 m³ til 54 m³ (DIN) for XR-modellene kan du transportere avlingen raskt og effektivt.

Robust og stabil

Fendt Tigo sikrer maksimal stabilitet og levetid. Det robuste og solide stålkarosseriet med tett plasserte sidestøtter er skrudd rett i understellrammen, med profilrammen boltet i toppen. Dette gjør den til den mest stabile og kompakte lessevognen i sin klasse.

Enkel og uten endringer

Allsidighet og maksimal driftsflexibilitet er de avgjørende faktorene for maksimal økonomisk bærekraft. Med Fendt Tigo kan du raskt og enkelt skifte fra lessevogn til transportvogn uten noen store justeringer. Kombivognen har en struktur som ble konstruert uten tverrør eller tau, og er perfekt for å fylle med finsnitter ovenfra og forfra. I det store og hele drar du fordel av lavt førtap, høy fleksibilitet og hurtig klargjøring.

Du har enkel tilgang til innsiden på Fendt Tigo. Du kan åpne inngangsdøren på siden med integrert stige uten vanskeligheter.



Den lukkede frontveggen gjør at du ikke mister noe av avlingen, selv ikke når du snitter mais. Alt uten å endre noen ting.



Sikre lasten under veitransport med de tilpassede toppdukene. Dette forhindrer tap av avling og spredning av ugras langs veien.



Fendt Tigo er utformet uten tverrgående rør, slik at den er enkel å fylle ovenfra, enten med skuffen eller med finsnitteren.



Den hydrauliske toppduken styres lett via terminalen.

AUTOMATISK LASTING OG FRONTVEGG

Fendt Tigo gjør arbeidet med gras og mais til en lek.



Det smarte, automatiske last- og lossesystemet VarioFill gjør ypperlig bruk av hver kubikkmeter på Fendt Tigo.

Den første komponenten på VarioFill er frontveggen
Mer kompakt, lettere, mer manøvrerbar og minst 1 meter kortere enn andre lessevogner i sin klasse. Med den 80° svingende multifunksjonelle frontveggen har Fendt Tigo enestående lasteegenskaper. Rommet over frontveggen skaper 6 m³ mer volum og holder vognen kort. Den helt lukkede rammen på frontveggen gir maksimal stabilitet. Fendt Tigo er nyttelastens helt – med sine vektbesparende og kompakte dimensjoner. Sammen med Fendt-traktoren blir dette et uslåelig team. På veien er vognen meget lettkjørt, og vektfordelingen i vognen gir god støtte til traktoren.

Den andre komponenten i VarioFill er den automatiske lastingen

Bruk alltid riktig trykk med Fendt Tigo. Frontveggen, som fungerer både som laste- og matevegg, sammen med integrert automatisk laste- og lossesystem, utnyttes hver kubikkmeter av lastevolumet. Juster den automatiske lastingen med 2 trinn og juster førets komprimeringsstrykk kontinuerlig og trinnløst fra terminalen. Dette unike systemet kan tilpasse forkomprimeringsstrykket optimalt iht. førstrukturen. Uansett om det er høyere trykk for en fullastet vogn eller lavere trykk for å unngå knusing av høy – så snart det valgte komprimeringsstrykket er nådd i hydraulikksylinderens trykksensor, startes bunnkjeden automatisk. Når hele lasterommet er fylt, flyttes frontveggen gradvis forover. Du utnytter lastekapasiteten fullstendig med VarioFill, arbeider effektivt og tar vare på føret.

Den tredje komponenten i VarioFill er den automatiske tømmingen

Det er ikke nødvendig å fjerne førrester manuelt på slutten av arbeidsdagen. VarioFill gjør tømmingen til en avslappet prosess. Tømmeprosessen startes ved å trykke på en knapp. Bakluken åpnes, og bunnkjeden og frontveggen startes samtidig. Den multifunksjonelle frontveggen tiltes bakover, skyver forsiktig på lasset og reduserer derfor belastningen på bunnkjeden. Frontveggen trykker den siste førmengden aktivt til bunnkjeden pga. hellingen i sluttposisjonen, og sikrer at vognen blir tømt fullstendig.

Manuell betjening av bunnkjedene er ikke lenger nødvendig med VarioFill automatisk lastning og tømming, du kan lene deg tilbake i førerhuset og bare styre.



Kombivognen er alltid lastet på optimalt vis med det trinnløse justerbare komprimeringsstrykket.



VarioFill automatisk tømming gjør arbeidet ditt mer effektivt. Hele prosessen starter du ved å trykke på bare én knapp.



VarioFill: Kombinasjonen av intelligent automatisk lastning og tømming med den multifunksjonelle framveggen.

LASTEROM OG BUNNKJEDER

Fendt Tigo overlater ingenting til tilfeldighetene.

Den riktige vinkelen

Fendt Tigo garanterer enkel og effektiv laste- og tømmeprosess, uten at føret må dyttes opp i en førkanal ettersom bunnen og bunnkjedene er senket med 250 mm. Kombivognen bruker kraften effektivt. Siden pickup og rotor er optimalt plassert, kreves det mindre energi til lastning, som i sin tur betyr lavere forbruk av drivstoff.

Den riktige hastigheten

Selv i hektiske situasjoner kan du ta det rolig med kombivognen. Bunnkjedenes hydrauliske drift med 2 trinn i XR-modellen, som tilleggsutstyr i PR, kan justeres etter avling og vekt. Den trinnløst justerbare matehastigheten garanterer at tømmingen går så raskt som mulig. Hvis du har liten tid, kan du aktivere 'rask tømming' for å losse raskere med opptil 25 m/min. Fendt Tigo er i tillegg utstyrt med reversering av bunnkjeder på modeller med utmatervalser. Alt dette gjør deg klar for selv de vanskeligste oppgaver.

Den riktige distribusjonen

Jevn avlingsflyt under tømming forbedrer ytelsen ved komprimering i siloen. Du kan opprette et jevnt lag av før i siloen med den høytstående profilen til de lukkede utmatervalserne. Gras, mais og helsæd mates nøyaktig ut. Fendt Tigo sørger på denne måten for at tømmeprosessen blir nøyaktig. Det kraftige, sylindriske tannhullet med de store drivkjedene garanterer jevn drift. For å holde systemet strømlinjet er drivakslene skjult i rammen. Konstruksjonen på utmatervalserne gjør de enkle å fjerne, slik at du får 2 m³ mer lastevolum.

Utstyrt for de tøffeste jobbene – Tigo XR's flate lenkekjeder med en bruddbelastning på 60 t. Tigo PR støtter deg med sterke, robuste runde stålkjeder med en bruddbelastning på 50 t.



Fra og med Tigo 75 XR har bunnkjedene drift på begge sider som standard, noe som gir sikker tømming av store mengder.



Den galvaniserte, senkede stål bunnen gir optimal korrosjonsbeskyttelse under transport av mais.



Alle vognene i Tigo PR- og XR-serien kan styres med enten 2 eller 3 utmatervalser. For å øke lastevolumet kan man enkelt fjerne utmatervalserne.



Når førtrykket er nådd på nederste utmatervalse, stopper bevegelsessensorene bunnkjedene automatisk.

SERVICE MØTER VENNLIGHET

Intelligent teknologi. Enkel drift.

Fendt Tigo XR overtar kontrollene

Med TIM (Tractor Implement Management) kan flyten på Fendt Tigo XR nå automatiseres fullstendig. Kombivognen regulerer traktorens kjørehastighet i forhold til pickup-volumene.

Avhengig av skårtykkelsen sender en hastighetssensor kontinuerlige tilbakemeldinger om pickupens dreiemoment. Med TIM ready justerer Tigo XR- og Fendt Vario-kombinasjonen seg selv for konstante, produktive resultater. Denne smarte assistenten er også til stor hjelp for føreren, som kan konsentrere seg fullstendig om lasteprosessen.

Unikt system

Valget er ditt! Med det unike driftskonseptet kan du konfigurere alle innstillingene parallelt med 3 ulike alternativer. Styr lessevognen enkelt på Varioterminalen med ISOBUS, lessevognterminalen eller tilordne hovedfunksjonene til joysticken på din Fendt Vario. Fendt Tigo har den rette funksjonen for alle.

Enkle, logiske betjeninger

AUX-N ISOBUS-funksjonaliteten betyr at Tigo kan kontrolleres med joysticken. Den tilbyr individuelle funksjoner, som å løfte pickuper med et trykk på en knapp, som forbedrer kontrollenes ergonomi. Med en Fendt Vario og en Tigo-vogn kan du tilordne opptil 10 ISOBUS-funksjoner til multifunksjonsjoysticken Variotronic.

Ingen grenser

Fendt Tigo tilbyr deg det ultimate innen fleksibilitet og kompatibilitet. Du kan enkelt styre Fendt Tigo med lessevognterminalen, selv med gamle traktorer uten ISOBUS. Så snart du utvider maskinparken med en ny ISOBUS-kapabel traktor, kan du skifte til Varioterminalen.


Du kan gå til laste- og tømmemenyen og de generelle innstillingene fra Startmenyen.



Styr frontveggen og knivbroen direkte via terminalen. Du kan til og med komfortabelt justere inn pickuper og trekkdraget her.



Med TIM ready kan Tigo XR justere traktorens hastighet i samsvar med skårtykkelsen og pickupens kapasitet.

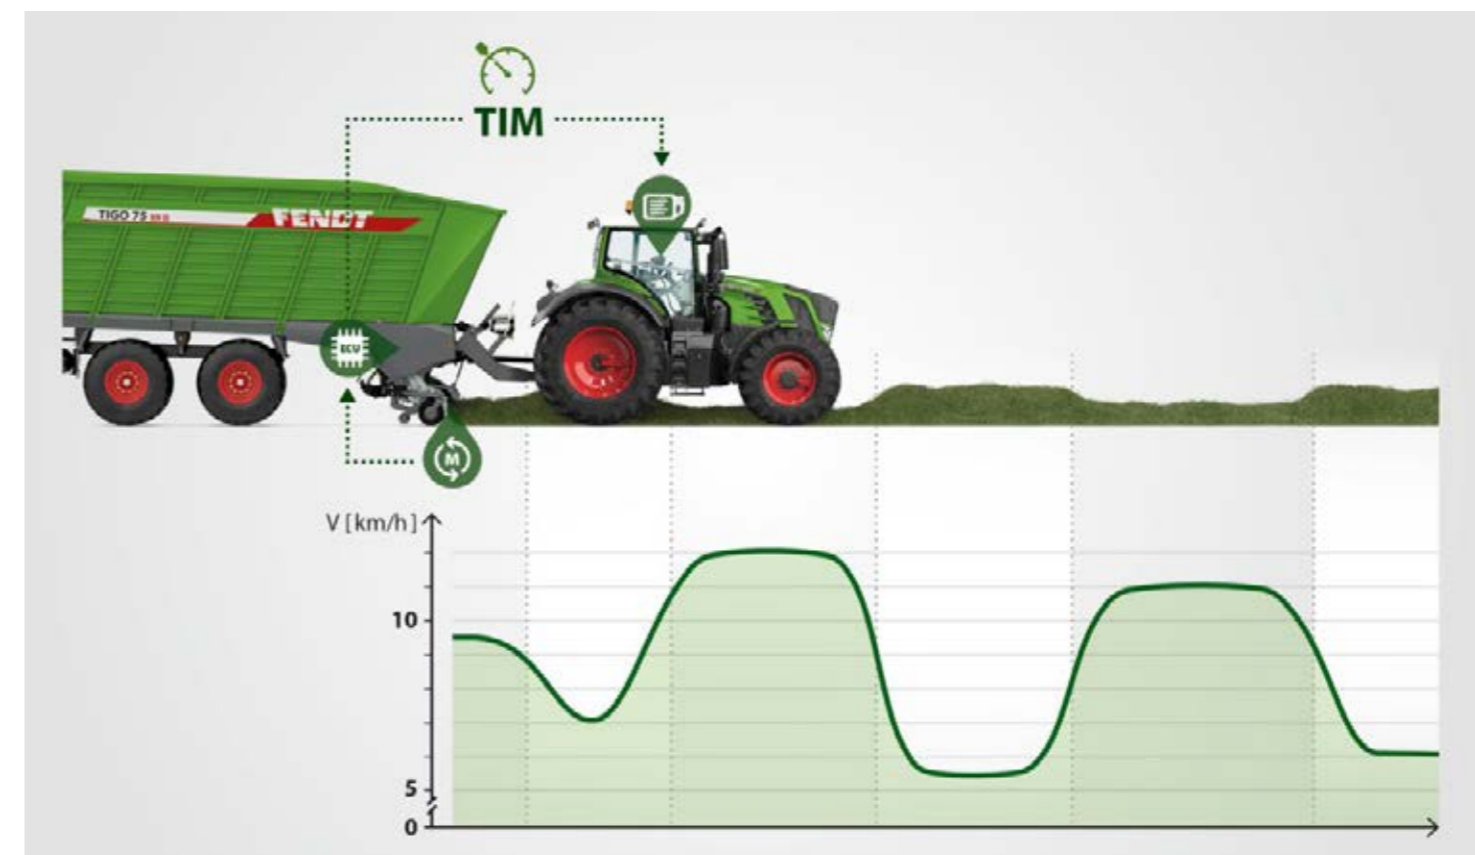

Du kan enkelt og behagelig styre knivbroen og bunnkjedene direkte på lessevognen.



Veiesystemet som kan integreres i det hydropneumatiske fjæringssystemet til understellet, viser deg avlingsmengden mens du sitter trygt i førerhuset. Dermed har du permanent kontroll over vekten og nyttelasten.

UNDERSTELL OG KONSEPT

Perfekt understell for maksimal produktivitet.



Topphastighet på 60 km/t gjør at du får det beste ut av vognen og når målet raskere.

Nyttelastmester

Du kan fleksibelt og enkelt endre lessevognen til en kombivogn, noe som gjør Fendt Tigo til den rette løsningen for ditt gårdsbruk. I tillegg til gras og mais passer vognen perfekt for transport av treflis eller annen last. Uansett om det handler om et stort gårdsbruk med eget utstyr, et biogassanlegg eller en entreprenør, blant de 7 kombivognmodellene finnes noe som passer for alle. Kombinasjonen av svært høy nyttelast og dobbel bruk sørger for at du kan bruke kapasiteten til det fulle og øker avkastningen etter at du har investert i en Fendt Tigo. Komponentene er konstruert for å være holdbare og svært robuste slik at Fendt Tigo alltid er driftsklar.

Boggitandemunderstell

Uansett hva slags terreng du jobber i, standard tandemunderstellet til Fendt Tigo PR gir optimal evne til å følge underlaget. Tung last blir jevnt fordelt og den lange fjærvandringen gir en behagelig kjøreeopplevelse ved maksimal tillatt vekt på opptil 24 tonn. Brede parabelfjærer og få bevegelige deler sørger for eksepsjonell stabilitet i sideretning og minimalt med vedlikehold.

Hydropneumatisk understell

Med Fendt Tigo XR kan du velge mellom støtte fra en hydropneumatisk (HPN) tandem- eller tridemaksler. Tung last blir jevnt fordelt på begge understellene, og jorden blir dermed godt beskyttet. Det hydropneumatiske fjæringssystemet med automatisk nivelleringsfunksjon gir deg det beste innen kjørekomfort. For- og bakakslene på tridemunderstellet kan styres separat og aktivt av det forskjøvede styresystemet. HPN-understellet kan også heves og senkes. Funksjonen Fendt Stability Control (FSC), som er standard, holder det hele konstant stabilt i svinger, og holder lastegulvet parallelt med bakken.

Stabilt understell – Fendt Stability Control

Det blir travelt under innhøstingen. Da må det gå fort. For at du også skal kunne arbeide effektivt og trygt i bakker, kan Fendt Tigo tilby en automatisk nivelleringsboks takket være Fendt Stability Control (FSC). Bakker nedover eller til siden kan utgjøre en betydelig risiko med fullastet vogn og kompenseres i Fendt Tigo ved hjelp av den automatiske nivelleringsstyringen. Fullstendig fjærvandring er alltid tilgjengelig på Fendt Tigo uansett last og sikrer dermed det ultimate innen trygghet på åker og veier.

Tigo PR-serien er som standard utstyrt med tandemaksler på 20 tonn. De store dekkene er eksepsjonelt skånsomme mot jorden og gir optimalt grep.



Alle modeller kan etter ønske utstyres med hydraulisk eller elektronisk tvangsstyring. Den effektive, smarte trekdragkonstruksjonen gjør det mulig med en styrevinkel på 60°, også med tvangsstyring.



Den hydropneumatiske fjæringen med automatisk nivelleringsboks gir det beste innen kjørekomfort. Hvis du bruker lavt drag med kulekobling, kan du betjene Fendt Tigo 100 XR eller Tigo 75 XR med en maksimalt tillatt vekt på opptil 31 tonn.



Uten den automatiske nivelleringsstyringen heller kjøretøyet nedover eller til siden i bakker avhengig av last og hastighet i svinger (se figuren til venstre). Med den automatiske nivelleringsstyringen fra FSC står kjøretøyet alltid parallelt med bakken. Kjøretøyet justeres alltid til beste understellhøyde avhengig av lasten (se fig. til høyre).

PASSER FOR ALT ARBEID

Fendt Tigo gir deg friheten du trenger.

Den riktige avstanden

For at du kommer deg fort inn på og ut av åkeren under innhøstingen, tilbyr Fendt Tigo en generøs bakkeklaring på 80 cm. Den store bakkeklaringen stiller du inn ved å trykke på en knapp, og når trekkdraget er svingt helt opp, har du ingen problemer selv med det tøffeste terrenget.

Full fart framover

Dragene på Fendt Tigo gjør at du kan utnytte det store lastevolumet så bra som mulig, og laste store avlinger. Tigo PR-serien er som standard utstyrt med høyt trekkdrag, noe som gir deg en trekkdraglast på 2 tonn. Fendt Tigo XR er som standard utstyrt med hydraulisk fjæret trekkdrag og lavt drag med K80 kulekobling. Det 4 tonns trekkdraget med hydraulisk fjæring på Tigo XR er også tilgjengelig som tilleggsutstyr for Tigo PR. Det strømlinjeformede trekkdraget gir maksimal svingvinkel selv med store traktordekk.

Styresystem som kan tilpasses

Det hydrauliske eller elektriske tvangsstyresystemet gjør at traktorens styrebevegelser overføres til vognen. Fendt Tigo lar deg derfor rygge med aktive styreaksler uten at du må låse dem manuelt. Den øker også sikkerheten på veien, da lastevognen kjører rett bak traktoren og du unngår at vognen slingrer eller skjener til i svinger og når du skifter retning. Vognene er som standard utstyrt med selvstyrende aksel. Det smarte, strømlinjeformede trekkdraget gjør det mulig med en styrevinkel på 60°, også i tvangsstyringsmodus.

Løft det hydrauliske trekkdraget for en bakkeklaring på 80 cm i transportstilling. Dette tar deg alltid sikkert fram til målet.



De er også tilgjengelige med hydraulisk eller elektronisk tvangsstyring som tilleggsutstyr.



Trekkdragets posisjonskontroll sikrer at åpningsvinkelen som er stilt inn for pickupen, automatisk blir opprettholdt og kontrollert. Dette garanterer en jevn og konstant avlingsflyt uten begrensninger, og ren oppsamling, selv i kupert terreng.



Fjæring av trekkdraget på Fendt Tigo gir deg enda bedre kjørekomfort.



FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Med en Fendt Tigo får du et nyskapende produkt som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinererte serviceteam.
- Tilgjengelig 24/7 for reservedeler gjennom sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler
- Fendt Care – service og garantiutvidelser



FENDT
CUSTOMER
HOTLINE

24
7

+47 6387 5000

Dine Fendt-forhandlere er alltid der når du trenger dem og har bare ett mål – å sørge for at dine Fendt-maskiner er klare for jobben til enhver tid. Hvis noe går galt under innhøstingen er det bare å ringe til ditt sertifiserte servicesenter 24/7 på nødtelefonen.

FENDT SERVICES

Vær trygg på at maskinen din vil være klar til bruk i morgen.

Fendt Demo service

Er dette et nytt kjøp? Du vil elske våre Fendt-løsninger og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre beslutningen enklere.

Individuelle finansieringsmodeller


Det innebærer et betraktelig utlegg å investere i teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance tilbyr attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra innledende forhåndsbetalinger til månedlige avdrag til betalingsvilkår – det er du som setter de generelle vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt Tigo.

Fendt Care – service og garantiutvidelser

For at maskinen hele tiden skal kunne være klar for innsats, tilbyr vi skreddersydd vedlikehold og reparasjon i tillegg til den lovfestede garantien. Dette dekker reparasjonsrisikoen kun de første 12 månedene etter levering. Det er her Fendt Care kommer inn. Med fleksible varigheter og fleksible priser med og uten egenandel, kan maskinen garanteres også etter det første året.

Din Fendt-forhandler vil kun installere Fendt originaldeler. Disse har en bevist kvalitetsstandard og er sikkerhetstestet. Dette sikrer den beste verdibevaringen for din Fendt-maskin.

Bruk appen "AGCO Parts Books to go" på smarttelefonen din, så finner du raskt og enkelt Fendt-reservedeler og kan bestille dem direkte. Appen er tilgjengelig via app store eller Google Play Store. Dine personlige tilgangsdata får du hos din Fendt-forhandler.



Full kontroll over kostnader og pålitelig planlegging

Fendt Care ¹	Bronse	Silver	
Service	Vanlig vedlikehold, faste vedlikeholdskostnader	Beskytt deg fra reparasjonsrisiko (unntatt slitasje)	
Fordeler	Pålitelig i bruk	Full dekning under gode forhold	Full beskyttelse samtidig som du holder kostnadene under kontroll
Vanlig vedlikehold	✓	✓	✓
Reparasjonskostnader		✓	✓
Utvidet forsikring		1900 NOK	0 NOK

¹ Gjelder kun for Fendt Tigo XR og PR.



Med våre nye Fendt Care-priser tilbyr Fendt omfattende dekning for driftssikkerhet og reparasjon av nye maskiner. Fendt Care gir deg fullstendig kostnadskontroll med eksepsjonell service. Fendt har en fleksibel og skreddersydd løsning for din flåte.

FENDT TIGO KOMBIVOGN (PR/XR)

Utstørsvarianter og tekniske detaljer.



	TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Trekdrag								
Hydropneumatisk avfjæret trekdrag	□	□	□	□	■	■	■	■
Leddelt trekdrag med posisjonskontroll	□	□	□	□	□	□	□	□
Pick-up								
Pick-up følerull midt på vognen	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk pick-upavlasting	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivbro/rotor								
Kanaldeksel	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivrekke som kan svinges til siden	□	■	■	■	■	■	■	■
Enkeltknivbeskyttelse	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentral knivutløser	■	■	■	■	■	■	■	■
Knivslipersystem	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromenhet								
Multifunksjonell frontvegg	■	■	■	■	■	■	■	■
Ingen utmatervalse	■	■	■	■	■	■	■	■
2 utmatervalse	□	□	□	□	□	□	□	□
3 utmatervalse	□	□	□	□	□	□	□	□
Senket bunn og bunnkjeder 250 mm	■	■	■	■	■	■	■	■
2-trinns bunnkjedemotor	□	□	□	□	■	■	■	■
Girkassebeskyttelse bunnkjeder	□	□	□	□	■	■	■	■
Lasteromskamera	□	□	□	□	□	□	□	□
Veiesystem	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromskesel**	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbeidslykt	□	□	□	□	■	■	■	■
2 ekstra LED arbeidslys bakover	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromskører	■	■	■	■	■	■	■	■
Chassis								
Hydraulisk tvangsstyring	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk tvangsstyring	□	□	□	□	□	□	□	□
Løfteaksel						□	□	□
Betjening								
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7", 10,4")	■	■	■	■	■	■	■	■
Tigo Terminal (membrantastatur)	■	■	■	■	■	■	■	■
VarioFill automatisk laste- og tømmesystem	■	■	■	■	■	■	■	■
TIM gjennomløpsstyring					□	□	□	□
Dekk								
620/40 R22.5	□							
710/35 R22.5 Country	□							
710/40 R22.5 Flotation Pro		□	□	□				
710/45 R22.5 Flotation Trac		□	□	□				
710/50 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac			□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Alliance 380	□	□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Alliance 380 - Tridem					□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac					□	□		

** = dekkavhengig


Tekniske data

		TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Volum iht. DIN 11741	m³	31	31	36	41	38	44	50	54
Volum iht. DIN 11741 med utmatervalse	m³	29	29	34	39	36	42	48	52
Volum iht. DIN 11741 uten utmatervalse	m³	32	32	37	42	38	44	50	54
Volum med moderat komprimering	m³	45	50	60	70	65	75	90	100
Effektbehov	kW/hk	96/130	96/130	110/150	125/175	132/180	147/200	169/230	184/250
Vekt tom	kg	6.650	7.100	7.600	8.100	9.200	10.200	11.900	12.300
Vekt tom med utmatervalse	kg	7.050	7.550	8.050	8.550	9.700	10.700	12.400	12.800
Tillatt totalvekt*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	20.000/24.000	22.000/24.000	24.000/31.000	31.000	31.000
Total bredde	m	2,52	2,52	2,52	2,52	2,55	2,55	2,55	2,55
Total lengde	m	7,75	7,75	8,75	9,75	8,75	9,75	10,75	11,75
Total lengde med utmatervalse	m	8,38	8,38	9,38	10,38	8,75	9,75	10,75	11,78
Total høyde	m	3,85	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00	4,00
Lasterom, bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36
Lasterom, lengde	m	5,00	5,00	6,00	6,00	6,10	7,10	8,10	9,10
Sporvidde	m	1,95	2,00	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05
Tillatt trekdraglast	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pick-up tinderekker	Antall	7	7	7	7	7	7	7	7
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	190/200	190/200	190/200	190/200	220	220	220	220
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkeklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotordiameter	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Rotortindere	Antall	7	7	7	7	7	7	7	7
Maksimalt antall kniver	Antall	40	40	40	40	45	45	45	45
Teoretisk kuttelengde	mm	37	37	37	37	37	37	37	37
Maks. 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. 60 km/t*		□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 t tandemchassis 22.5		■							
22 t tandemchassis 22.5			■						
24 t tandemchassis 26.5				□	□				
24 t hydropneumatisk tandemchassis med FSC 26.5				□	□	■	■		
24 t hydropneumatisk tandemchassis med FSC 30.5						□	□		
31 t hydropneumatisk tridemchassis med FSC 26.5								■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende akse		□	■	■	■	■	■	■	■

* = spesifikt for landet

FENDT

It's Fendt. Fordi vi forstår landbruk.

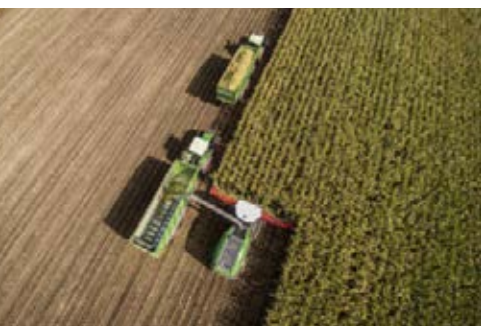

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktberdorf, Germany

EIK
SENTERET
www.eikumbreit.no

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge
Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.